



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS05 - Ramo B

Calcolo Volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :




Il progettista:  
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:  
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. R. Lapenta

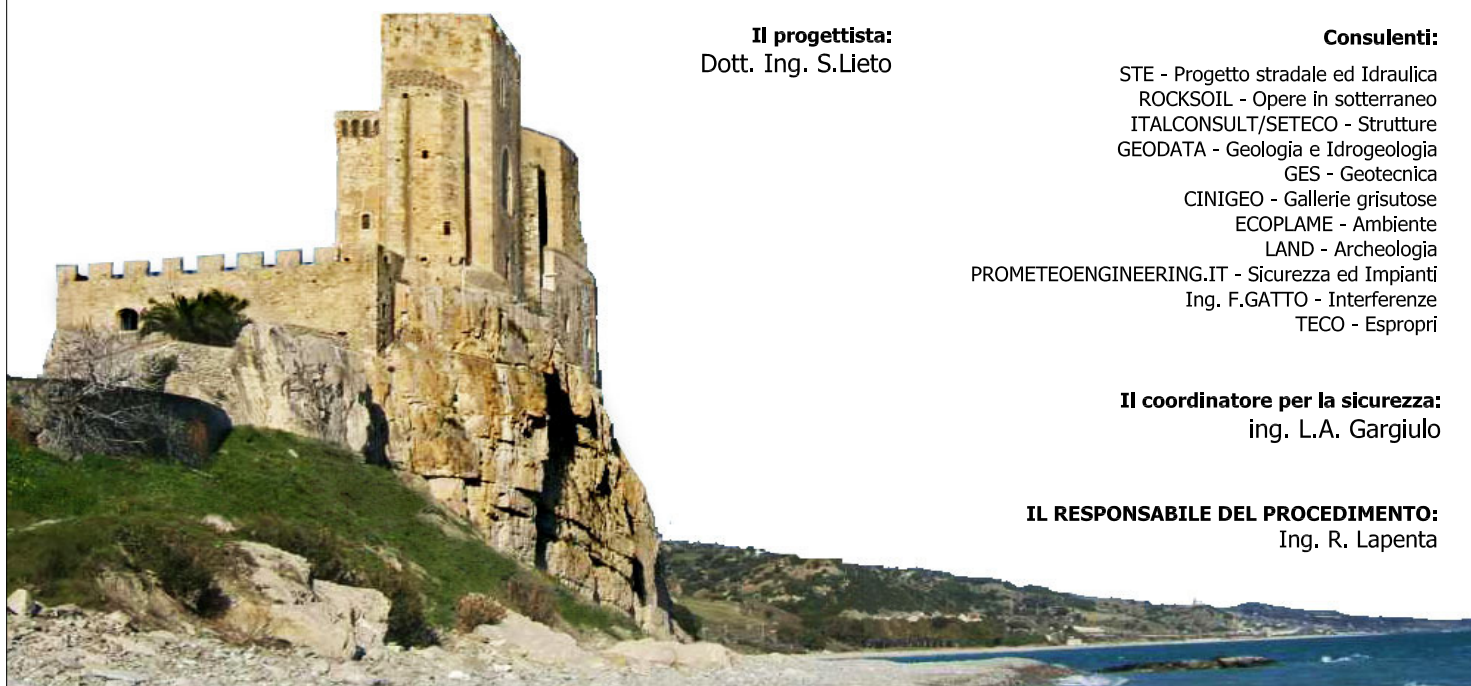

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1	T	0	0	I	N	0	0	C	A	N	R	E	0	4	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	2.442   0.002  4.000  0.131 4.944	
2	Dist.Prog.: 25.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m m	1.158  0.083  4.000 0.719	
3	Dist.Prog.: 50.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m m	0.618  0.215  4.000 1.253	
4	Dist.Prog.: 75.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  m m	9.821  4.000 9.488	
5	Dist.Prog.: 93.159 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  m m	16.614  4.000 12.583	
6	Dist.Prog.: 100.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  m m	16.751  4.000 12.548	
7	Dist.Prog.: 114.913 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE	mq	29.080	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	13.990	
8	Dist.Prog.: 125.000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	35.696	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	15.449	
9	Dist.Prog.: 136.668			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	28.256	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	14.169	
10	Dist.Prog.: 150.000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	7.361	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	8.868	
11	Dist.Prog.: 175.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	11.483	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0.262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	8.314	
12	Dist.Prog.: 187.850			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	22.201	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0.262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	10.722	
13	Dist.Prog.: 193.274			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	20.299	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0.262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	10.650	
14	Dist.Prog.: 198.699			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	11.776	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m	0.262 8.818	
15	Dist.Prog.: 225.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	mq m	4.525 4.000	
16	Dist.Prog.: 250.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	6.956 0.008 4.000 0.262 7.562	
17	Dist.Prog.: 275.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	12.485 4.000 0.262 8.723	
18	Dist.Prog.: 288.999 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2.960 0.053 4.000 0.131 5.823	
19	Dist.Prog.: 300.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	2.024 0.091 4.000 0.131 0.568	
20	Dist.Prog.: 314.350 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	mq m mq	5.303 4.000 0.262	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	PIANO POSA TRINCEA	m	6.372	
21	Dist.Prog.: 325.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  m  mq m	7.882  4.000  0.262 7.273	
22	Dist.Prog.: 339.701 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  m  mq m	7.599  4.000  0.262 7.183	
23	Dist.Prog.: 350.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m mq m	3.310  0.040  4.000 0.131 5.972	
24	Dist.Prog.: 375.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  m  mq m	4.724  4.000  0.262 6.328	
25	Dist.Prog.: 400.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m mq m	2.590  0.104  4.000 0.131 5.948	
26	Dist.Prog.: 425.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq  mq  m	2.313  0.121  4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CANALETTA	mq	0.131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0.701	
27	Dist.Prog.: 427.963			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2.496	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0.100	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0.131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5.867	

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 4 Prog. 75.000 Da sez. 10 Prog. 150.000 a sez. 27 Prog. 427.963	mc mc	74.93 1735.67	1810.60	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 11 Prog. 175.000 Da sez. 14 Prog. 198.699 a sez. 20 Prog. 314.350 Da sez. 22 Prog. 339.701 a sez. 27 Prog. 427.963	mc mc mc	1855.43 118.13 5.17	1978.73	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 27 Prog. 427.963	mq	1711.85	1711.85	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 2 Prog. 25.000 Da sez. 10 Prog. 150.000 a sez. 27 Prog. 427.963	mc mc	1.65 52.00	53.65	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 2 Prog. 25.000 Da sez. 10 Prog. 150.000 a sez. 27 Prog. 427.963	mq mq	61.80 1567.55	1629.35	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 11 Prog. 175.000 Da sez. 18 Prog. 288.999 a sez. 20 Prog. 314.350 Da sez. 25 Prog. 400.000 a sez. 27 Prog. 427.963	mq mq mq	1237.86 7.20 9.82	1254.88	