



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS05 - Ramo D

Calcolo Volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

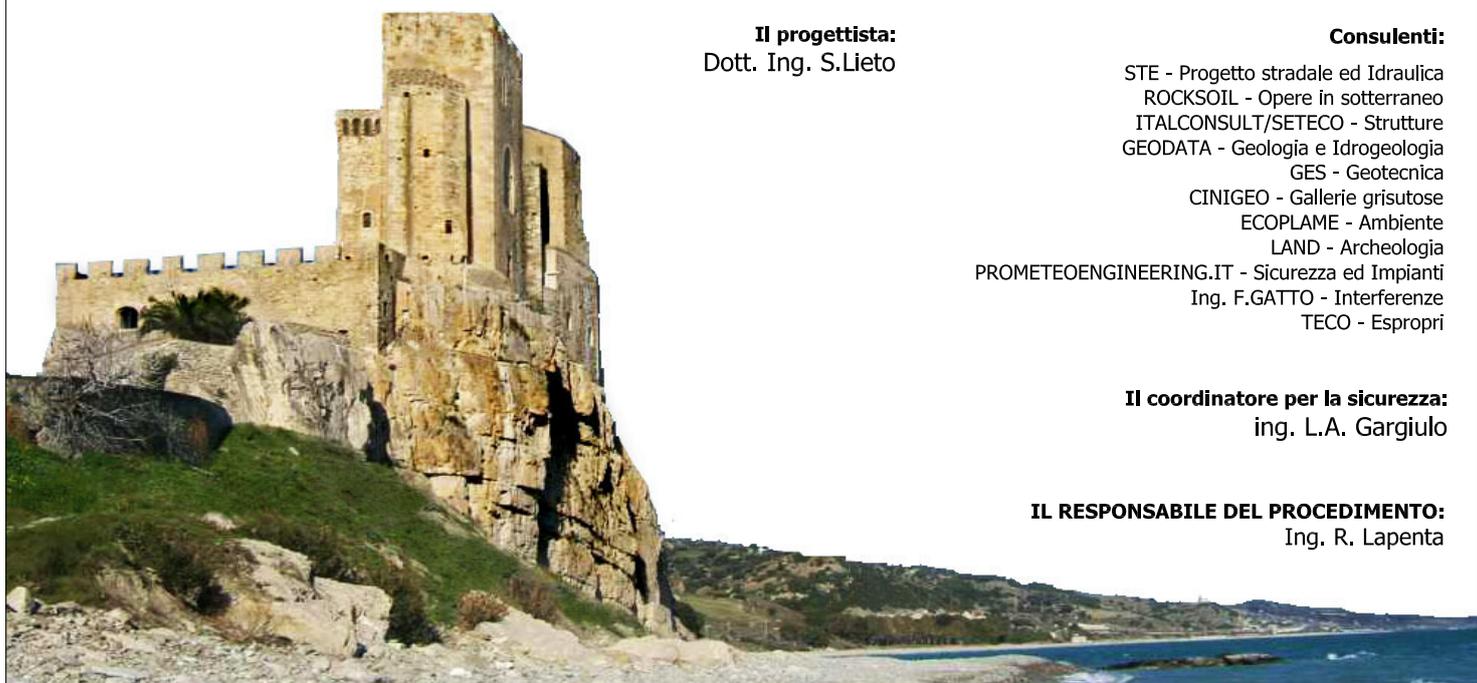

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1	T	0	0	I	N	0	0	C	A	N	R	E	0	6	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	3.134 0.545 4.000 0.131 7.911	
2	Dist.Prog.: 25.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	18.586 4.000 0.262 10.087	
3	Dist.Prog.: 50.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	9.248 4.000 0.262 7.913	
4	Dist.Prog.: 75.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	8.873 4.000 10.095	
5	Dist.Prog.: 100.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	56.357 4.000 20.639	
6	Dist.Prog.: 125.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	mq m	35.589 4.000	
7	Dist.Prog.: 150.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq mq m	1.151 0.881 4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	CANALETTA	mq	0.131
	PIANO POSA RILEVATO	m	3.363
8	Dist.Prog.: 175.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq mq m m	0.527 1.713 4.000 5.046
9	Dist.Prog.: 200.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	12.025 4.000 0.262 8.307
10	Dist.Prog.: 209.387 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq mq m mq m	2.284 0.010 4.000 0.131 5.050

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 4 Prog. 75.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 10 Prog. 209.387	mc mc	735.03 259.44	994.47	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 2 Prog. 25.000 Da sez. 3 Prog. 50.000 a sez. 10 Prog. 209.387	mc mc	6.83 2585.43	2592.26	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 10 Prog. 209.387	mq	837.55	837.55	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 4 Prog. 75.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 10 Prog. 209.387	mc mc	14.76 8.43	23.19	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 4 Prog. 75.000 Da sez. 8 Prog. 175.000 a sez. 10 Prog. 209.387	mq mq	548.91 166.55	715.46	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 3 Prog. 50.000 a sez. 9 Prog. 200.000	mq	978.64	978.64	