



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS06 Ramo B

Calcolo volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

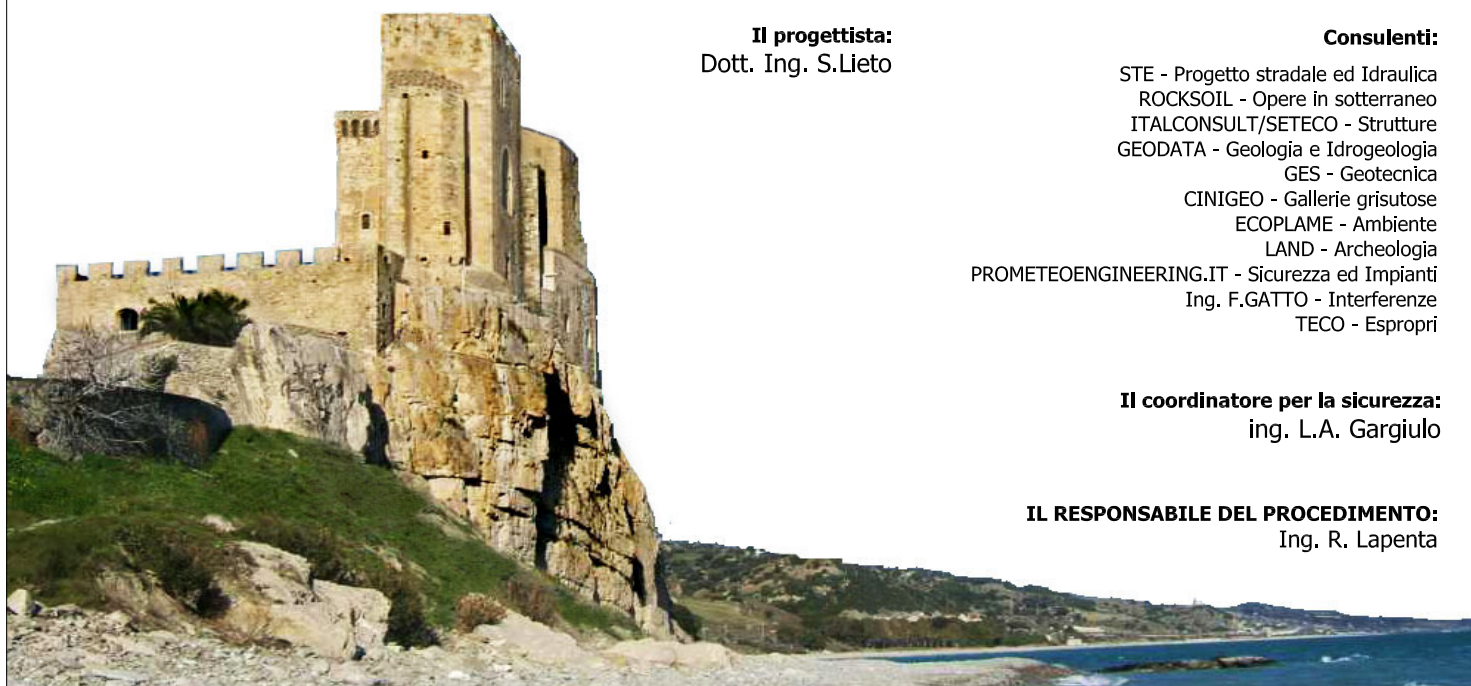

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1
T 0 0 I N 0 0 C A N R E 0 8 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,357 0,003 4,000 0,131 5,043	
2	Dist.Prog.: 25,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0,900 0,128 4,000 0,823	
3	Dist.Prog.: 50,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	18,303 4,000 0,262 9,420	
4	Dist.Prog.: 75,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	14,142 4,000 0,262 9,421	
5	Dist.Prog.: 100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	24,976 4,000 0,262 11,032	
6	Dist.Prog.: 125,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	21,793 4,000 0,262 10,378	
7	Dist.Prog.: 150,000 SCAVI E BONIFICHE			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	STERRO	mq	11,169
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	8,177
8	Dist.Prog.: 175,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	6,727
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	0,004
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,131
	PIANO POSA TRINCEA	m	7,486
9	Dist.Prog.: 200,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	59,884
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	16,587
10	Dist.Prog.: 225,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	34,994
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	12,606
11	Dist.Prog.: 250,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	5,373
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	0,062
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,131
	PIANO POSA TRINCEA	m	7,310
12	Dist.Prog.: 275,000		
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	33,171
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	PIANO POSA RILEVATO	m	16,244
13	Dist.Prog.: 300,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	0,814
	RILEVATI		

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	RILEVATO	mq	0,207	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	1,616	
14	Dist.Prog.: 325,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	30,761	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	12,052	
15	Dist.Prog.: 350,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	25,117	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	11,204	
16	Dist.Prog.: 375,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	3,896	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,005	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,720	
17	Dist.Prog.: 400,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	11,732	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	8,310	
18	Dist.Prog.: 425,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	6,256	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	6,830	
19	Dist.Prog.: 450,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	25,029	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	12,043
20	Dist.Prog.: 475,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	25,543 4,000 0,262 12,906
21	Dist.Prog.: 500,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	33,830 4,000 0,262 14,518
22	Dist.Prog.: 525,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	94,101 4,000 0,262 26,898
23	Dist.Prog.: 545,556 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq mq m mq m	26,032 0,340 4,000 0,262 24,655

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 23 Prog. 545,556	mc	11471,65	11471,65	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 7 Prog. 150,000 a sez. 9 Prog. 200,000 Da sez. 10 Prog. 225,000 a sez. 14 Prog. 325,000 Da sez. 15 Prog. 350,000 a sez. 17 Prog. 400,000 Da sez. 22 Prog. 525,000 a sez. 23 Prog. 545,556	mc mc mc mc mc	3,25 0,10 836,04 0,16 3,49	843,04	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 23 Prog. 545,556	mq	2182,22	2182,22	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 12 Prog. 275,000 Da sez. 13 Prog. 300,000 a sez. 23 Prog. 545,556	mc mc	54,12 57,83	111,95	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 12 Prog. 275,000 Da sez. 13 Prog. 300,000 a sez. 23 Prog. 545,556	mq mq	2373,58 2955,71	5329,29	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 11 Prog. 250,000 a sez. 14 Prog. 325,000	mq mq	20,60 446,50	467,10	