



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS08 Ramo D

Calcolo volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:  
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

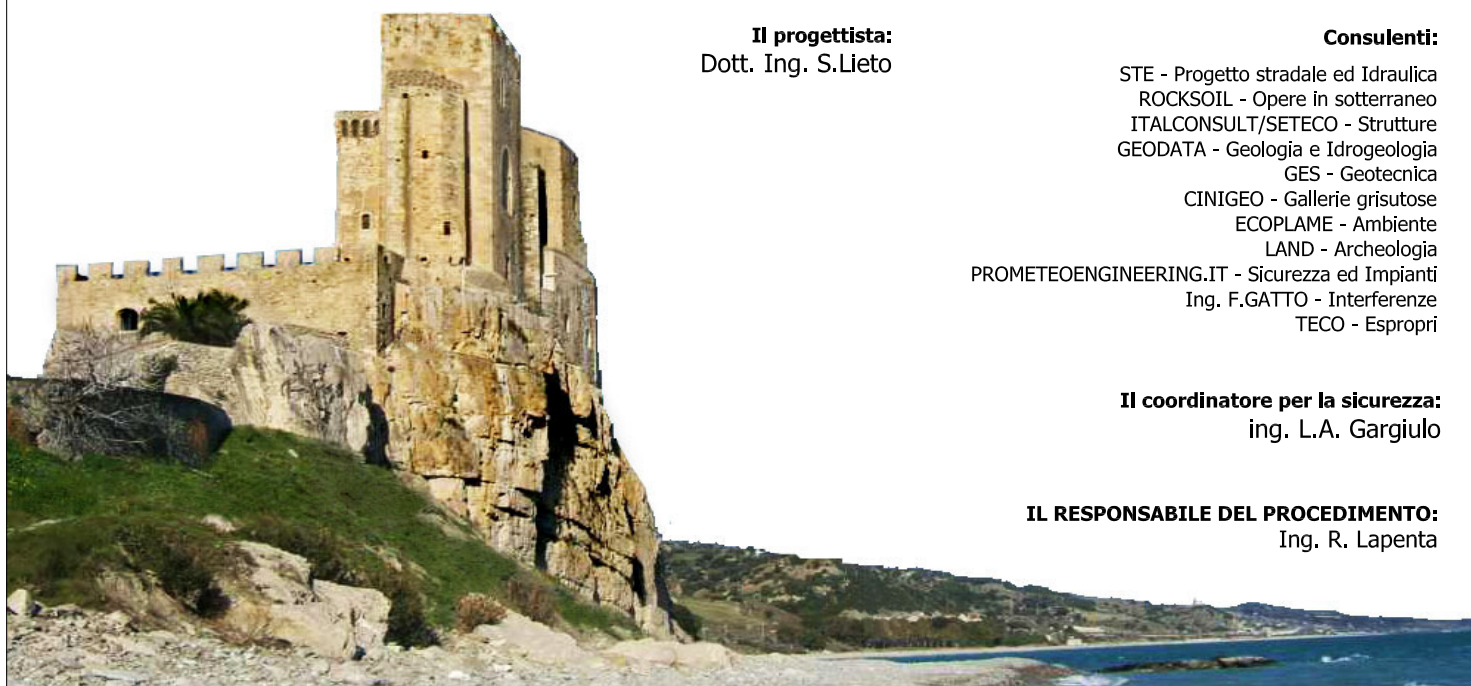

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1
T 0 0 I N 0 0 C A N R E 1 4 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	2.411   0.003  4.000  0.131 4.992	
2	Dist.Prog.: 25.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m  mq m	1.568  0.206  4.000  0.131 1.074	
3	Dist.Prog.: 50.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	4.320  0.024  4.000  0.131 6.384	
4	Dist.Prog.: 75.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m  mq m	2.183  0.195  4.000  0.131 0.896	
5	Dist.Prog.: 100.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m  m	3.308  4.000  6.317	
6	Dist.Prog.: 125.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq  mq  m	6.843  4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	PIANO POSA RILEVATO	m	8.257	
7	Dist.Prog.: 150.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq mq m mq m	1.864 0.684 4.000 0.131 1.649	
8	Dist.Prog.: 175.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	9.363 0.663 4.000 0.131 12.622	
9	Dist.Prog.: 200.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	36.868 4.000 0.262 14.867	
10	Dist.Prog.: 225.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	20.847 4.000 0.262 12.758	
11	Dist.Prog.: 250.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	8.105 4.000 0.262 7.641	
12	Dist.Prog.: 275.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq mq m	1.416 0.070 4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0.490	
13	Dist.Prog.: 300.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	1.945 4.000 6.302	
14	Dist.Prog.: 325.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0.022 1.119 4.000 5.978	
15	Dist.Prog.: 350.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0.096 0.694 4.000 3.664	
16	Dist.Prog.: 375.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2.902 0.028 4.000 0.131 5.610	
17	Dist.Prog.: 400.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	4.442 0.025 4.000 0.262 6.702	
18	Dist.Prog.: 425.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	mq mq m	3.868 0.011 4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m	0.131 5.737
19	Dist.Prog.: 450.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2.311 0.073 4.000 0.131 5.550
20	Dist.Prog.: 475.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0.057 1.295 4.000 5.704
21	Dist.Prog.: 500.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	5.386 4.000 7.899
22	Dist.Prog.: 525.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	5.785 4.000 8.536
23	Dist.Prog.: 550.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0.132 2.017 4.000 1.990
24	Dist.Prog.: 575.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq mq m	1.098 0.985 4.000

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CANALETTA	mq	0.131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	1.893	
25	Dist.Prog.: 600.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	5.032  4.000  0.262 7.295	
26	Dist.Prog.: 625.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	7.614  4.000  0.262 7.094	
27	Dist.Prog.: 650.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  mq  m  mq m	3.222  0.065  4.000  0.131 5.924	
28	Dist.Prog.: 675.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  m  m	3.763  4.000  6.811	
29	Dist.Prog.: 700.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO FOSSO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq  m  mq m	24.432 0.216  4.000  0.262 11.077	
30	Dist.Prog.: 725.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  m  mq m	22.964  4.000  0.262 10.851	
31	Dist.Prog.: 750.000			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	6
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  m  mq m	20.952  4.000  0.262 12.330	
32	Dist.Prog.: 775.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  m  mq m	8.991  4.000  0.262 7.442	
33	Dist.Prog.: 800.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq  mq  mq m  mq m	3.406  0.202  4.000  0.131 6.882	
34	Dist.Prog.: 825.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  mq m  m	0.183  1.454  4.000  3.731	
35	Dist.Prog.: 834.463 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq  mq  mq m  mq m	2.150  0.010  4.000  0.131 0.193	

## RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI

Pagina Nr. 1

Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 100.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 21 Prog. 500.000 Da sez. 22 Prog. 525.000 a sez. 35 Prog. 834.463	mc mc mc	231.95 2304.13 2459.47	4995.55
2		FOSSO Da sez. 28 Prog. 675.000 a sez. 30 Prog. 725.000	mc	5.40	5.40
3		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 9 Prog. 200.000 Da sez. 11 Prog. 250.000 a sez. 25 Prog. 600.000 Da sez. 26 Prog. 625.000 a sez. 29 Prog. 700.000 Da sez. 32 Prog. 775.000 a sez. 35 Prog. 834.463	mc mc mc mc	298.21 485.94 95.73 30.16	910.04
4		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 35 Prog. 834.463	mq	3337.85	3337.85
5		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 100.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 12 Prog. 275.000 Da sez. 15 Prog. 350.000 a sez. 20 Prog. 475.000 Da sez. 23 Prog. 550.000 a sez. 35 Prog. 834.463	mc mc mc mc	11.49 26.24 16.44 49.84	104.01
6		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 4 Prog. 75.000 Da sez. 7 Prog. 150.000 a sez. 12 Prog. 275.000 Da sez. 15 Prog. 350.000 a sez. 20 Prog. 475.000 Da sez. 24 Prog. 575.000 a sez. 34 Prog. 825.000	mq mq mq mq	222.00 1197.27 590.01 1722.45	3731.73
7		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 175.000 Da sez. 11 Prog. 250.000 a sez. 16 Prog. 375.000 Da sez. 19 Prog. 450.000 a sez. 25 Prog. 600.000 Da sez. 27 Prog. 650.000 a sez. 29 Prog. 700.000 Da sez. 33 Prog. 800.000 a sez. 35 Prog. 834.463	mq mq mq mq mq	454.88 410.86 650.61 170.30 65.22	1751.87