



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS10 Ramo A

Calcolo Volum

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

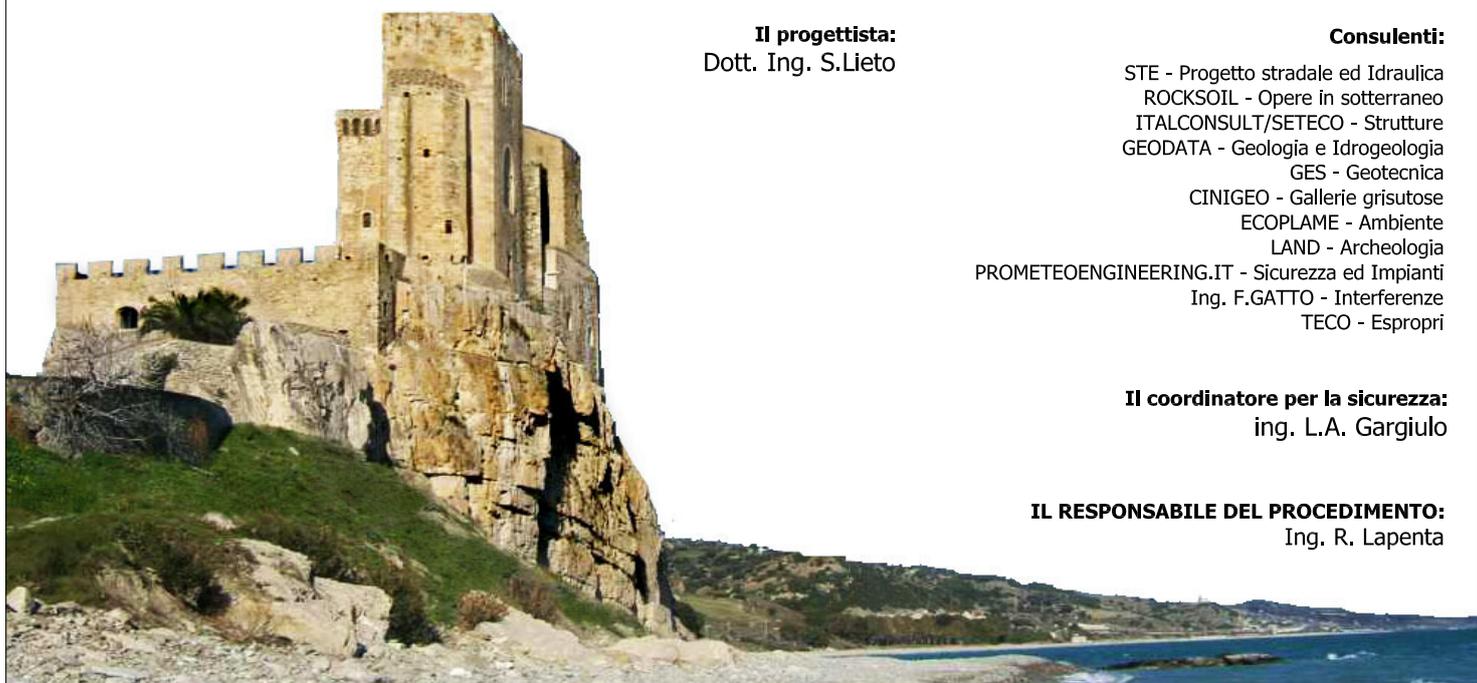

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1
T 0 0 I N 0 0 C A N R E 1 7 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq m mq m	2.673 4.000 0.131 0.034	
2	Dist.Prog.: 25.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0.190 0.504 4.000 5.985	
3	Dist.Prog.: 50.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	 mq m m	3.086 4.000 6.523	
4	Dist.Prog.: 75.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	4.638 0.407 4.000 0.131 1.689	
5	Dist.Prog.: 100.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	10.953 4.000 0.262 8.719	
6	Dist.Prog.: 125.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	14.329 4.000 0.262 8.872	
7	Dist.Prog.: 150.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	 mq	3.070	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq		0.009
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq		0.131
	PIANO POSA RILEVATO	m		0.139
8	Dist.Prog.: 175.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq		2.774
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq		0.002
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq		0.131
	PIANO POSA TRINCEA	m		5.154
9	Dist.Prog.: 200.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq		0.627
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq		1.742
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m		3.690
10	Dist.Prog.: 225.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq		3.917
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq		0.017
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq		0.262
	PIANO POSA TRINCEA	m		6.694
11	Dist.Prog.: 250.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq		6.569
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq		0.262
	PIANO POSA TRINCEA	m		6.789
12	Dist.Prog.: 275.000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq		3.864
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m		4.000
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq		0.262
	PIANO POSA TRINCEA	m		6.031
13	Dist.Prog.: 300.000			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0.003	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0.778	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	5.588	
14	Dist.Prog.: 325.000 RILEVATI RILEVATO	mq	3.318	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	7.433	
15	Dist.Prog.: 350.000 RILEVATI RILEVATO	mq	10.359	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	9.759	
16	Dist.Prog.: 375.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2.128	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0.002	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0.131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0.128	
17	Dist.Prog.: 400.000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	1.629	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0.021	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	0.297	
18	Dist.Prog.: 425.000 RILEVATI RILEVATO	mq	5.716	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	7.779	
19	Dist.Prog.: 450.000 RILEVATI RILEVATO	mq	2.085	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4.000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	6.439	
20	Dist.Prog.: 475.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	6.797 4.000 8.802	
21	Dist.Prog.: 500.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	2.094 4.000 6.389	
22	Dist.Prog.: 525.000 RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	1.618 4.000 6.197	
23	Dist.Prog.: 550.276 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	3.504 0.119 4.000 0.131 0.628	

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 14 Prog. 325.000 Da sez. 15 Prog. 350.000 a sez. 18 Prog. 425.000 Da sez. 22 Prog. 525.000 a sez. 23 Prog. 550.276	mc mc mc	1306.88 93.96 44.28	1445.12	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 100.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 11 Prog. 250.000 Da sez. 12 Prog. 275.000 a sez. 23 Prog. 550.276	mc mc mc	99.96 44.31 821.54	965.81	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 23 Prog. 550.276	mq	2201.10	2201.10	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 2 Prog. 25.000 Da sez. 3 Prog. 50.000 a sez. 13 Prog. 300.000 Da sez. 15 Prog. 350.000 a sez. 17 Prog. 400.000 Da sez. 22 Prog. 525.000 a sez. 23 Prog. 550.276	mc mc mc mc	1.65 42.65 3.30 1.67	49.27	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 4 Prog. 75.000 a sez. 13 Prog. 300.000	mq	1056.54	1056.54	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 100.000 Da sez. 6 Prog. 125.000 a sez. 10 Prog. 225.000 Da sez. 12 Prog. 275.000 a sez. 23 Prog. 550.276	mq mq mq	355.38 95.76 1479.17	1930.31	