



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS11

Calcolo volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

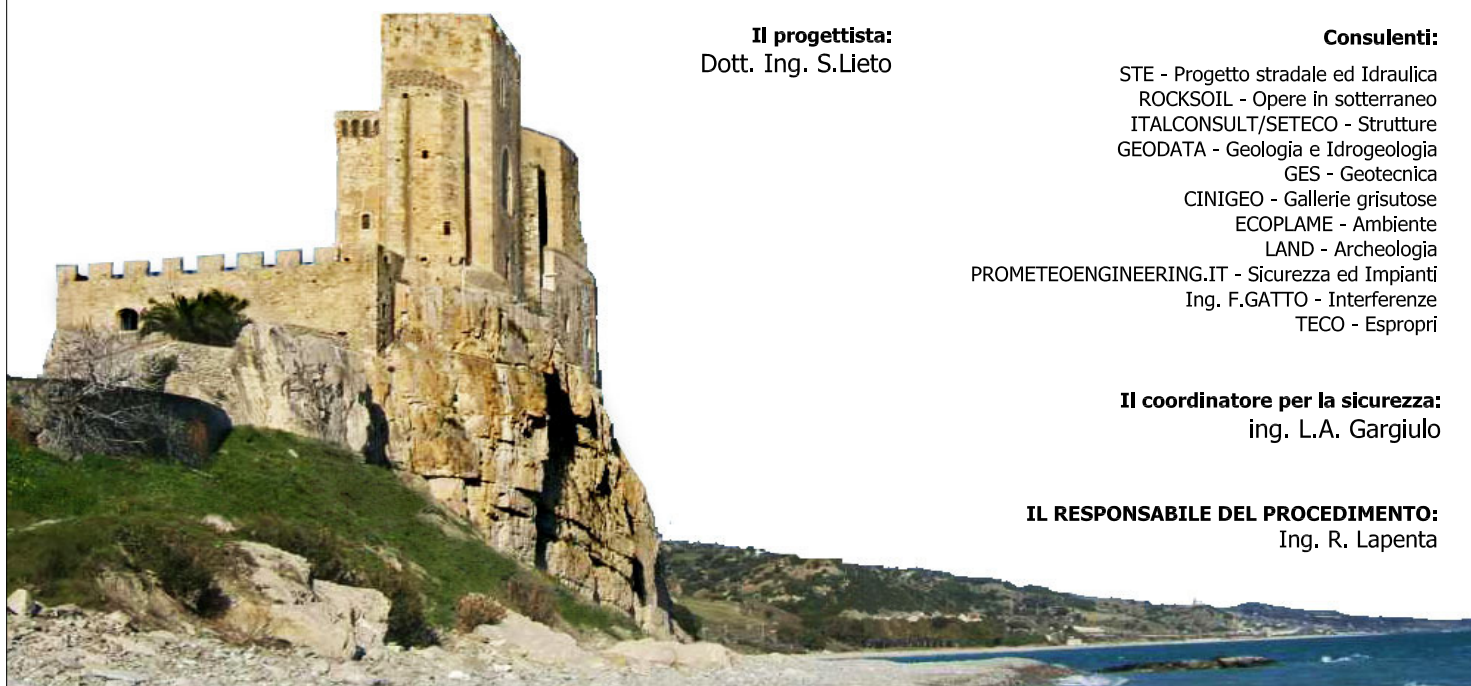

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1	T	0	0	I	N	0	0	C	A	N	R	E	1	9	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA Piano Posa Rilevato	mq mq m mq m	2,167 0,002 4,000 0,131 0,085	
2	Dist.Prog.: 25,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA Piano Posa Rilevato	mq mq m mq m	1,883 0,183 4,000 0,131 2,433	
3	Dist.Prog.: 50,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI Piano Posa Rilevato	mq mq m m	0,587 0,135 4,000 0,836	
4	Dist.Prog.: 75,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI Piano Posa Rilevato	mq mq m m	1,201 0,070 4,000 0,517	
5	Dist.Prog.: 100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI Piano Posa Rilevato	mq mq m m	0,755 0,094 4,000 0,725	
6	Dist.Prog.: 125,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE	mq mq	1,586 0,021	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	0,294	
7	Dist.Prog.: 150,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2,564	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,002	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	Posa Posa Trincea	m	5,591	
8	Dist.Prog.: 175,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,638	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,009	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	0,164	
9	Dist.Prog.: 200,000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	3,542	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	6,952	
10	Dist.Prog.: 225,000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	5,308	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	7,844	
11	Dist.Prog.: 250,000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	11,089	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	9,607	
12	Dist.Prog.: 275,000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	5,624	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	Piano Posa Rilevato	m	7,856	
13	Dist.Prog.: 300,000			
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	7,250	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI Piano Posa Rilevato	m	8,167	
14	Dist.Prog.: 325,000 RILEVATI RILEVATO	mq	11,843	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI Piano Posa Rilevato	m	9,558	
15	Dist.Prog.: 350,000 RILEVATI RILEVATO	mq	29,560	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI Piano Posa Rilevato	m	13,544	
16	Dist.Prog.: 375,000 RILEVATI RILEVATO	mq	16,615	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI Piano Posa Rilevato	m	10,732	
17	Dist.Prog.: 400,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,982	
	RILEVATI RILEVATO	mq	5,033	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,131	
	Piano Posa Rilevato	m	6,490	
18	Dist.Prog.: 425,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	5,931	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,121	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,131	
	Posa Posa Trincea	m	8,141	
19	Dist.Prog.: 450,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	13,907	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	Posa Posa Trincea	m	9,453	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
20	Dist.Prog.: 475,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	7,663	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
21	Dist.Prog.: 500,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	45,517	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
22	Dist.Prog.: 525,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	50,717	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
23	Dist.Prog.: 550,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	27,990	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
24	Dist.Prog.: 575,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	11,304	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
25	Dist.Prog.: 600,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	5,802	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
26	Dist.Prog.: 625,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	5,866	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,009	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA Posa Posi Trincea	m mq m	4,000 0,262 7,086	
27	Dist.Prog.: 636,925 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA Piano Posi Rilevato	 mq mq m mq m	 2,921 0,192 4,000 0,131 0,949	

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 9 Prog. 200,000 Da sez. 16 Prog. 375,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mc mc	282,48 4421,11	4703,59	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 19 Prog. 450,000 Da sez. 25 Prog. 600,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mc mc	2412,70 1,33	2414,03	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mq	2547,70	2547,70	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 6 Prog. 125,000 a sez. 8 Prog. 175,000 Da sez. 16 Prog. 375,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mc mc mc	4,93 6,56 58,06	69,55	
5		Posa Posa Trincea Da sez. 6 Prog. 125,000 a sez. 8 Prog. 175,000 Da sez. 17 Prog. 400,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mq mq	139,80 2253,53	2393,33	
6		Piano Posa Rilevato Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 18 Prog. 425,000 Da sez. 26 Prog. 625,000 a sez. 27 Prog. 636,925	mq mq	2144,17 5,66	2149,83	