



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS13

Calcolo volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :




Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEODATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisutose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. R. Lapenta

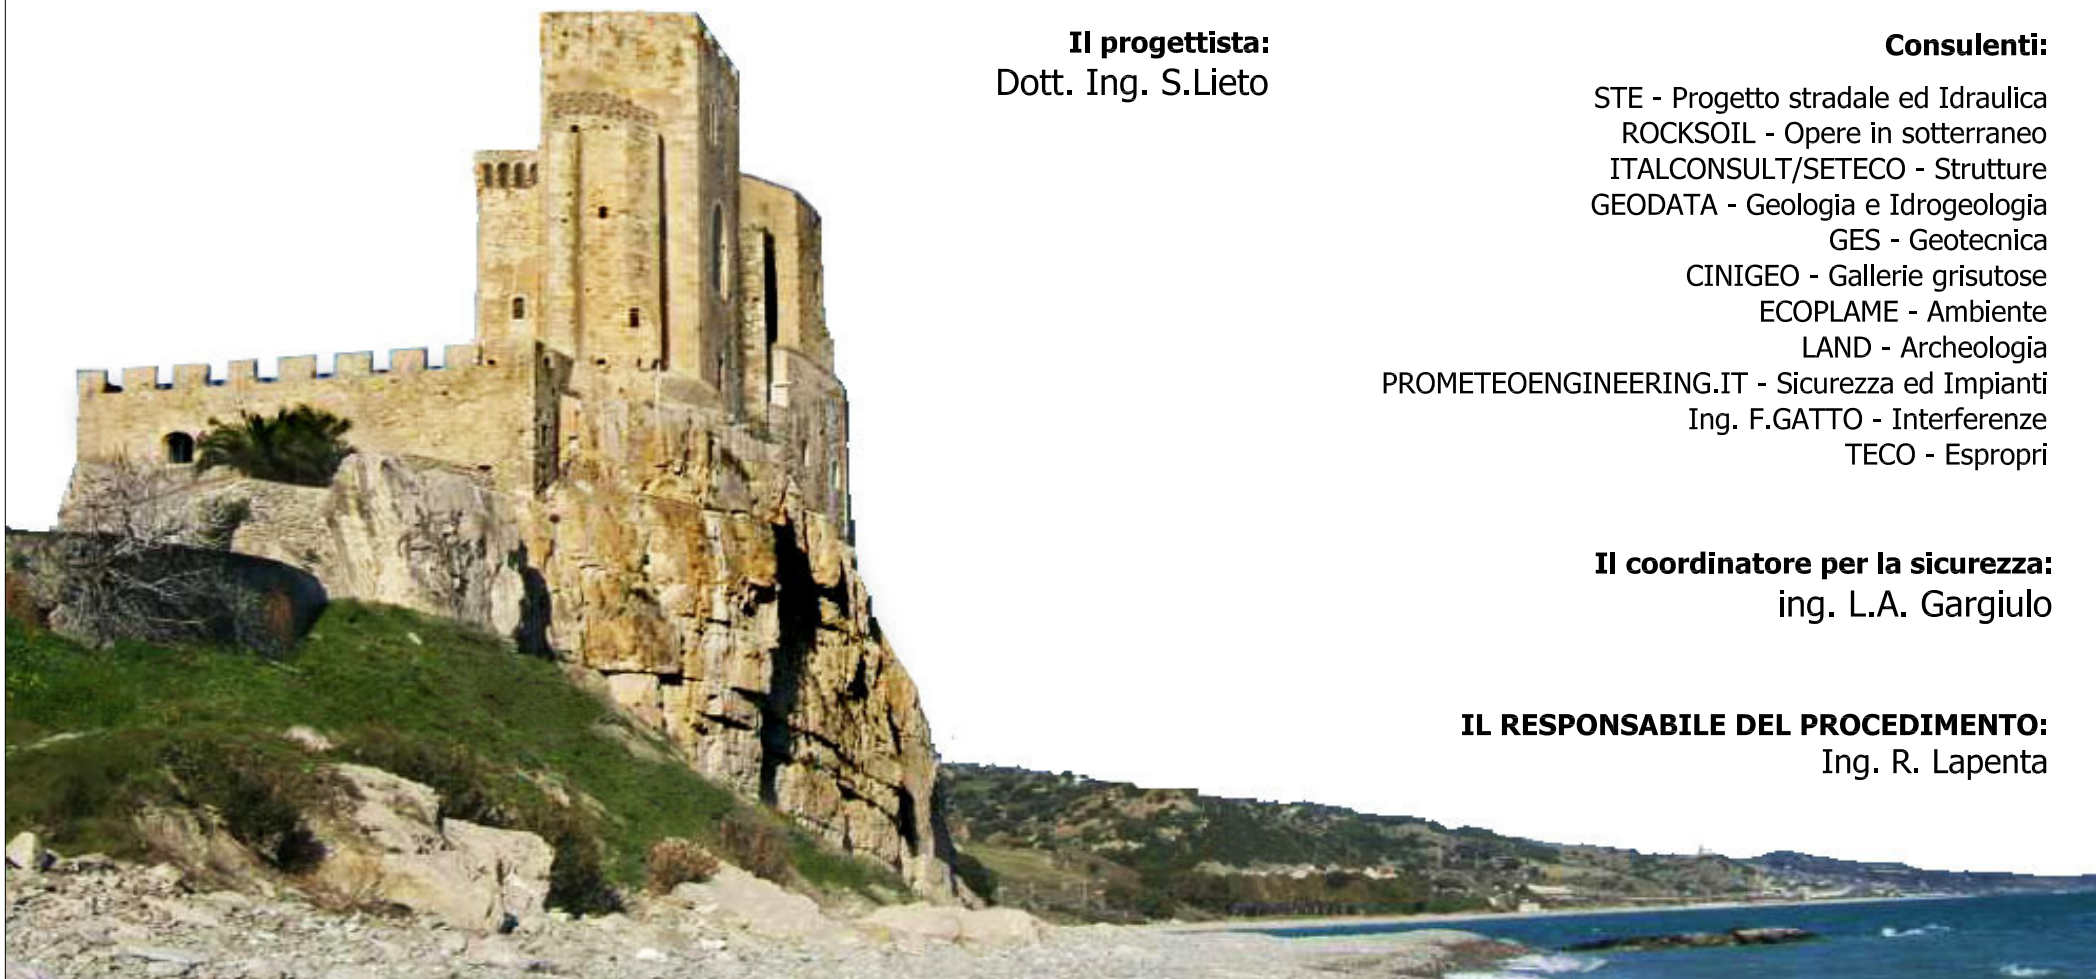

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1

Codice Elaborato:

T 0 0 I N 0 0 C A N R E 2 0 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	2,213 0,003 4,000 0,131 0,091	
2	Dist.Prog.: 25,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0,855 0,083 4,000 0,516	
3	Dist.Prog.: 50,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	mq mq m mq	3,094 0,109 4,000 0,131	
4	Dist.Prog.: 75,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	mq mq m mq	2,961 0,014 4,000 0,262	
5	Dist.Prog.: 100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	6,211 0,015 4,000 0,131 9,024	
6	Dist.Prog.: 125,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE	mq mq	0,025 0,342	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CASSONETTO	m	4,000	
7	Dist.Prog.: 150,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	0,789 0,138 4,000 0,896	
8	Dist.Prog.: 175,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	2,909 4,000 0,262 5,713	
9	Dist.Prog.: 200,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	3,625 4,000 0,262 5,706	
10	Dist.Prog.: 225,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,334 0,001 4,000 0,131 4,814	
11	Dist.Prog.: 250,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	mq mq m mq	3,343 0,001 4,000 0,262	
12	Dist.Prog.: 275,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI	mq mq m	2,876 0,001 4,000	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,643	
13	Dist.Prog.: 300,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq mq m m	1,461 0,023 4,000 0,369	
14	Dist.Prog.: 325,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	2,191 0,001 4,000 0,131 0,133	
15	Dist.Prog.: 350,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq m mq m	3,358 4,000 0,262 5,664	
16	Dist.Prog.: 375,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	mq mq m mq m	1,952 0,060 4,000 0,131 0,628	
17	Dist.Prog.: 400,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,252 0,003 4,000 0,131 4,855	
18	Dist.Prog.: 425,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI	mq	2,323	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	4
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	RILEVATO	mq	0,067	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	9,726	
19	Dist.Prog.: 450,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,739	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,042	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,403	
20	Dist.Prog.: 475,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	0,477	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,414	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	2,496	
21	Dist.Prog.: 500,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	3,624	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,808	
22	Dist.Prog.: 525,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	3,451	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,772	
23	Dist.Prog.: 550,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,886	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,037	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,509	
24	Dist.Prog.: 575,000			
	SCAVI E BONIFICHE			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	5
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	STERRO	mq	1,559	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,014	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,296	
25	Dist.Prog.: 600,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2,312	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,003	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	4,772	
26	Dist.Prog.: 625,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2,164	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,015	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,223	
27	Dist.Prog.: 650,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	0,567	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,177	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	1,699	
28	Dist.Prog.: 675,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	0,693	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,151	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
29	Dist.Prog.: 700,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,559	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,010	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,222	
30	Dist.Prog.: 725,000			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	6
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	3,122	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	8,374	
31	Dist.Prog.: 750,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,394	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,001	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
32	Dist.Prog.: 775,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	1,196	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,060	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	0,597	
33	Dist.Prog.: 800,000 RILEVATI RILEVATO	mq	1,083	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	5,765	
34	Dist.Prog.: 825,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0,247	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,614	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	3,964	
35	Dist.Prog.: 850,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0,844	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,201	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	1,173	
36	Dist.Prog.: 875,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	1,041	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	7
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq m m	0,110 4,000 0,794	
37	Dist.Prog.: 900,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	 mq mq m mq m	 2,759 0,001 4,000 0,262 5,652	
38	Dist.Prog.: 925,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	 mq m mq	 4,367 4,000 0,262	
39	Dist.Prog.: 950,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	 mq mq m mq m	 2,714 0,030 4,000 0,262 5,962	
40	Dist.Prog.: 975,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA	 mq mq m mq	 2,109 0,006 4,000 0,131	
41	Dist.Prog.: 1000,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	 mq mq m mq m	 2,908 0,002 4,000 0,262 5,695	
42	Dist.Prog.: 1025,000			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	8
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,991	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,589	
43	Dist.Prog.: 1050,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,607	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,001	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,569	
44	Dist.Prog.: 1075,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	1,928	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,001	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	0,054	
45	Dist.Prog.: 1100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,934	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,918	
46	Dist.Prog.: 1125,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0,939	
	RILEVATI RILEVATO	mq	1,037	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA RILEVATO	m	2,150	
47	Dist.Prog.: 1150,000 RILEVATI RILEVATO	mq	9,207	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	9,953	
48	Dist.Prog.: 1175,000 SCAVI E BONIFICHE			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	9
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	STERRO	mq	0,049	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	2,608	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	5,070	
49	Dist.Prog.: 1200,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	4,122	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,120	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	9,350	
50	Dist.Prog.: 1225,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	6,818	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	9,170	
51	Dist.Prog.: 1250,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	8,666	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	9,439	
52	Dist.Prog.: 1275,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	8,883	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	7,718	
53	Dist.Prog.: 1300,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	9,036	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	8,055	
54	Dist.Prog.: 1325,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	5,566	
	RILEVATI			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 10
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	RILEVATO	mq	0,007
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,131
	PIANO POSA TRINCEA	m	6,448
55	Dist.Prog.: 1350,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	11,989
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	8,412
56	Dist.Prog.: 1375,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	5,761
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,262
	PIANO POSA TRINCEA	m	6,520
57	Dist.Prog.: 1400,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	0,009
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	5,292
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	PIANO POSA RILEVATO	m	8,263
58	Dist.Prog.: 1425,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	0,003
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	3,955
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	PIANO POSA RILEVATO	m	7,330
59	Dist.Prog.: 1450,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	0,958
	RILEVATI		
	RILEVATO	mq	1,829
	SOVRASTRUTTURA STRADALE		
	CASSONETTO	m	4,000
	MANUFATTI		
	CANALETTA	mq	0,131
	PIANO POSA RILEVATO	m	4,108
60	Dist.Prog.: 1475,000		
	SCAVI E BONIFICHE		
	STERRO	mq	6,799

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 11
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	m mq m	4,000 0,262 7,661
61	Dist.Prog.: 1500,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	 mq m mq m	 5,824 4,000 0,262 6,603
62	Dist.Prog.: 1525,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	 mq mq m m	 1,492 0,026 4,000 0,382
63	Dist.Prog.: 1543,383 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA RILEVATO	 mq mq m mq m	 2,144 0,003 4,000 0,131 0,133

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 63 Prog. 1543,383	mc	4384,61	4384,61	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 8 Prog. 175,000 Da sez. 9 Prog. 200,000 a sez. 21 Prog. 500,000 Da sez. 22 Prog. 525,000 a sez. 50 Prog. 1225,000 Da sez. 53 Prog. 1300,000 a sez. 55 Prog. 1350,000 Da sez. 56 Prog. 1375,000 a sez. 60 Prog. 1475,000 Da sez. 61 Prog. 1500,000 a sez. 63 Prog. 1543,383	mc mc mc mc mc mc	17,62 15,41 387,50 0,20 276,93 0,61	698,27	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 63 Prog. 1543,383	mq	6173,53	6173,53	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 6 Prog. 125,000 Da sez. 7 Prog. 150,000 a sez. 27 Prog. 650,000 Da sez. 29 Prog. 700,000 a sez. 32 Prog. 775,000 Da sez. 36 Prog. 875,000 a sez. 47 Prog. 1150,000 Da sez. 48 Prog. 1175,000 a sez. 57 Prog. 1400,000 Da sez. 58 Prog. 1425,000 a sez. 63 Prog. 1543,383	mc mc mc mc mc mc	14,81 75,51 13,11 52,48 42,65 17,62	216,18	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 4 Prog. 75,000 a sez. 6 Prog. 125,000 Da sez. 7 Prog. 150,000 a sez. 13 Prog. 300,000 Da sez. 14 Prog. 325,000 a sez. 19 Prog. 450,000 Da sez. 20 Prog. 475,000 a sez. 23 Prog. 550,000 Da sez. 24 Prog. 575,000 a sez. 26 Prog. 625,000 Da sez. 29 Prog. 700,000 a sez. 31 Prog. 750,000 Da sez. 36 Prog. 875,000 a sez. 46 Prog. 1125,000 Da sez. 48 Prog. 1175,000 a sez. 57 Prog. 1400,000 Da sez. 59 Prog. 1450,000 a sez. 62 Prog. 1525,000	mq mq mq mq mq mq mq mq mq	225,60 546,96 506,16 289,50 119,30 209,36 859,68 1627,87 356,63	4741,06	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 6 Prog. 125,000 a sez. 8 Prog. 175,000 Da sez. 12 Prog. 275,000 a sez. 17 Prog. 400,000 Da sez. 18 Prog. 425,000 a sez. 21 Prog. 500,000 Da sez. 22 Prog. 525,000 a sez. 30 Prog. 725,000 Da sez. 31 Prog. 750,000 a sez. 37 Prog. 900,000 Da sez. 43 Prog. 1050,000 a sez. 49 Prog. 1200,000 Da sez. 56 Prog. 1375,000 a sez. 60 Prog. 1475,000 Da sez. 61 Prog. 1500,000 a sez. 63 Prog. 1543,383	mq mq mq mq mq mq mq mq mq	14,05 22,40 28,29 72,50 73,80 307,40 430,72 492,56 9,52	1451,24	