



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITA

Viabilita' di cantiere

PISTA PS15

Calcolo volumi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEO DATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisuose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

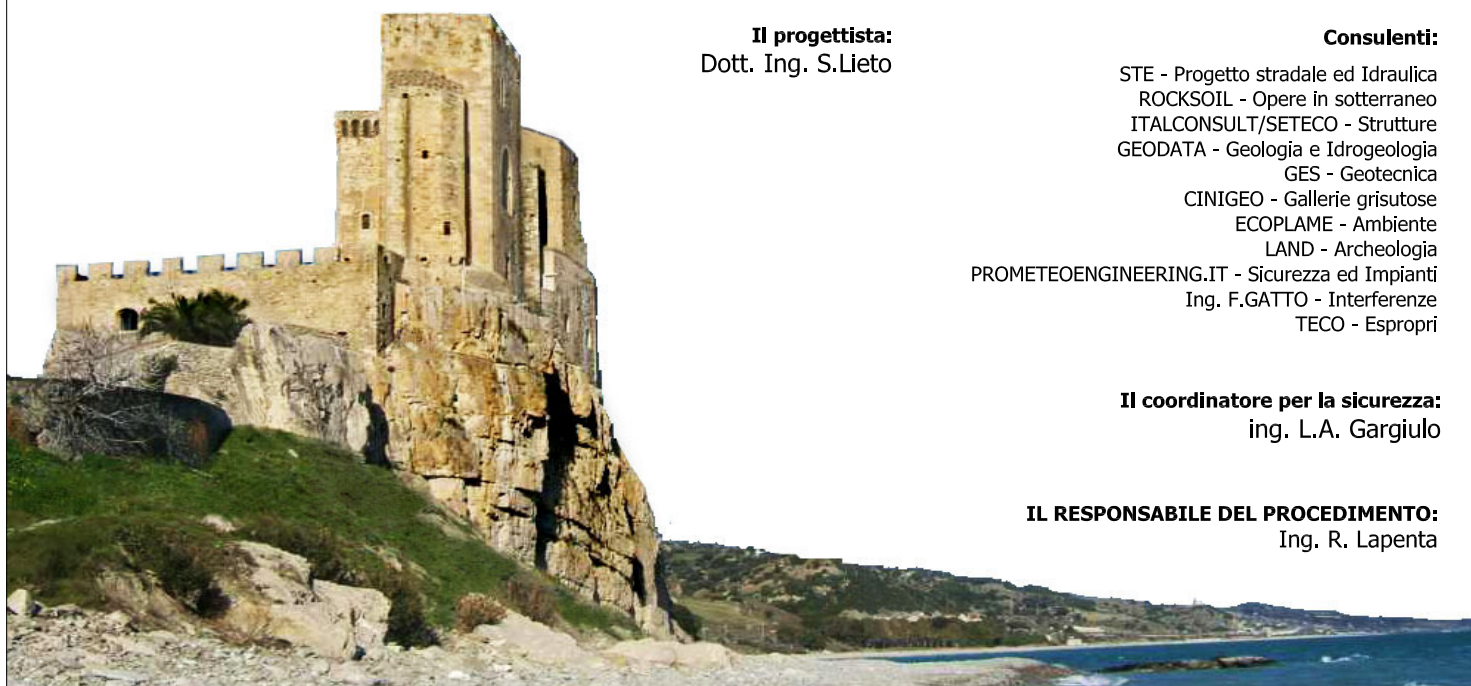

Rep.: -

Scala di rappresentazione: - - -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1
T 0 0 I N 0 0 C A N R E 2 1 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	U. T. SIRJO	U. T. SIRJO	Ing. S. Lieto

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	1
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
1	Dist.Prog.: 0,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,163 0,001 4,000 0,131 4,817	
2	Dist.Prog.: 25,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI CANALETTA PIANO POSA TRINCEA	mq mq m mq m	2,164 0,031 4,000 0,131 5,125	
3	Dist.Prog.: 50,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	1,321 0,025 4,000 0,282	
4	Dist.Prog.: 75,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	mq mq m m	1,211 0,057 4,000 0,572	
5	Dist.Prog.: 100,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	mq mq m	0,801 0,129 4,000	
6	Dist.Prog.: 125,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO RILEVATI RILEVATO SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	mq mq m	1,536 0,018 4,000	
7	Dist.Prog.: 150,000			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	2
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	4,857	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,262	
	PIANO POSA TRINCEA	m	6,125	
8	Dist.Prog.: 175,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,999	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,034	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,131	
9	Dist.Prog.: 200,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	2,797	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,061	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI CANALETTA	mq	0,131	
	PIANO POSA TRINCEA	m	5,616	
10	Dist.Prog.: 225,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0,517	
	RILEVATI RILEVATO	mq	1,410	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
11	Dist.Prog.: 250,000 RILEVATI RILEVATO	mq	2,425	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI PIANO POSA RILEVATO	m	7,139	
12	Dist.Prog.: 275,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	0,702	
	RILEVATI RILEVATO	mq	1,495	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO	m	4,000	
13	Dist.Prog.: 300,000 SCAVI E BONIFICHE STERRO	mq	4,289	
	RILEVATI RILEVATO	mq	0,608	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			

COMPUTO AREE E LARGHEZZE		Rif.to Dis.:	Pagina Nr.	3
Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità	
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
14	Dist.Prog.: 325,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2,764	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,835	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
15	Dist.Prog.: 350,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,038	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	1,046	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
16	Dist.Prog.: 375,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	0,302	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,620	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	PIANO POSA RILEVATO	m	2,409	
17	Dist.Prog.: 400,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	1,085	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,495	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
18	Dist.Prog.: 425,000			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	4,850	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,631	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	
19	Dist.Prog.: 445,818			
	SCAVI E BONIFICHE			
	STERRO	mq	2,410	
	RILEVATI			
	RILEVATO	mq	0,057	
	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
	CASSONETTO	m	4,000	
	MANUFATTI			
	CANALETTA	mq	0,131	

COMPUTO AREE E LARGHEZZE

Rif.to Dis.:

Pagina Nr. 4

Sezione	Descrizione	U.Mis.	Quantità
	PIANO POSA RILEVATO	m	0,462

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 19 Prog. 445,818	mc	872,94	872,94	
2		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 19 Prog. 445,818	mc	247,39	247,39	
3		SOVRASTRUTTURA STRADALE CASSONETTO Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 19 Prog. 445,818	mq	1783,27	1783,27	
4		MANUFATTI CANALETTA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 6 Prog. 125,000 a sez. 10 Prog. 225,000 Da sez. 12 Prog. 275,000 a sez. 15 Prog. 350,000 Da sez. 17 Prog. 400,000 a sez. 19 Prog. 445,818	mc mc mc mc	4,93 13,14 6,58 4,38	29,03	
5		PIANO POSA TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0,000 a sez. 3 Prog. 50,000 Da sez. 6 Prog. 125,000 a sez. 10 Prog. 225,000	mq mq	188,36 293,56	481,92	
6		PIANO POSA RILEVATO Da sez. 2 Prog. 25,000 a sez. 5 Prog. 100,000 Da sez. 10 Prog. 225,000 a sez. 12 Prog. 275,000 Da sez. 15 Prog. 350,000 a sez. 17 Prog. 400,000 Da sez. 18 Prog. 425,000 a sez. 19 Prog. 445,818	mq mq mq mq	21,36 178,50 60,26 4,81	264,93	