



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERFERENZE

Relazione descrittiva delle interferenze

CONTRAENTE GENERALE: Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :




Il progettista: Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

- STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT - Strutture
GEODATA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica
CINIGEO - Gallerie grisutose
ECOPLAME - Ambiente
LAND - Archeologia
PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza: ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Lapenta

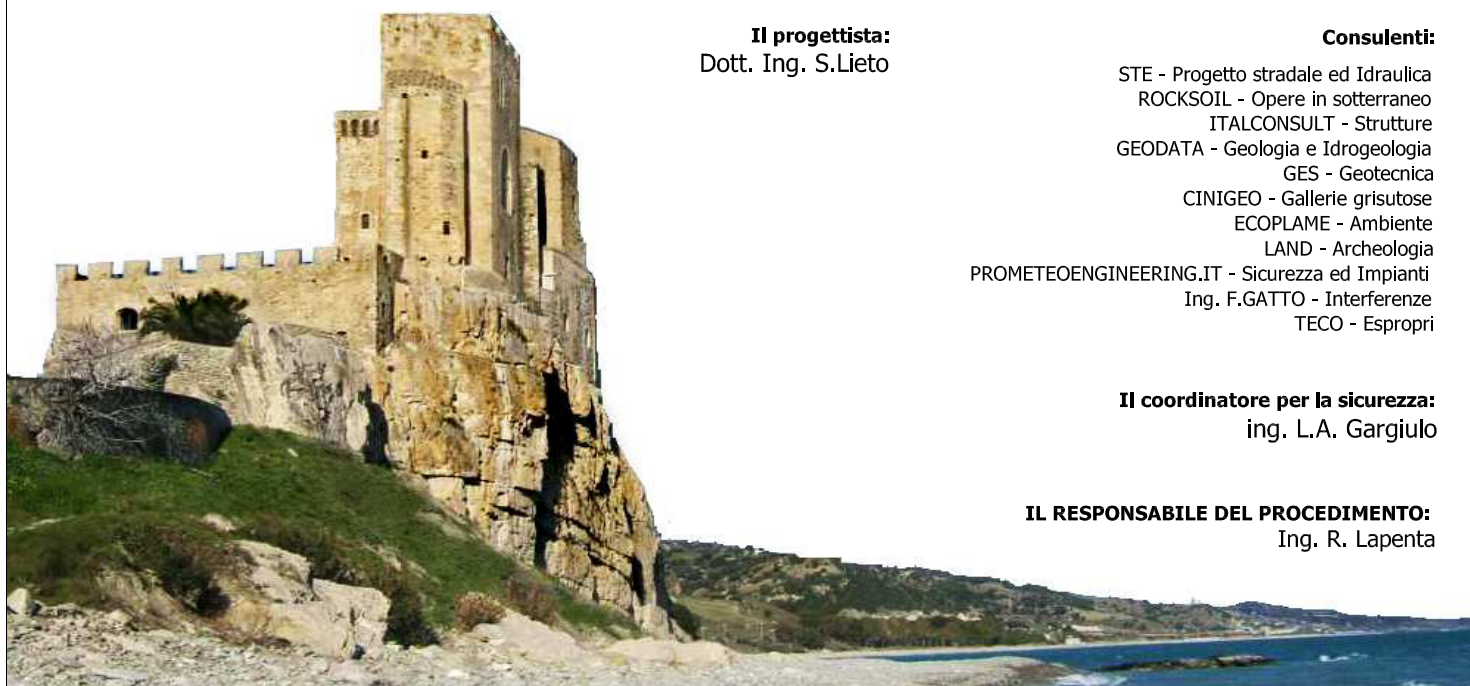

Rep.:

Scala di rappresentazione:

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

LO716C E 1901 T00 I N 0 0 I N T R E 0 1 C

Table with 6 columns: Rev., Data, Descrizione, Redatto, Verificato, Approvato. Rows include revision history for A, B, and C.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 1 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE LUNGO L'INTERO TRACCIATO | 3 |
| 3. DESCRIZIONE E STIMA INTERFERENZE - COMUNI..... | 4 |
| 3.1 Comune di Francavilla Marittima | 4 |
| 3.2 Comune di Cerchiara di Calabria | 5 |
| 3.3 Comune di Villapiana | 6 |
| 3.4 Comune di Trebisacce..... | 7 |
| 3.5 Comune di Roseto Capo Spulico..... | 8 |
| 3.6 Comune di Cassano allo Jonio..... | 9 |
| 3.7 Comune di Albidona | 9 |
| 4. DESCRIZIONE E STIMA INTERFERENZE - ENTI | 9 |
| 4.1 Comunità Montana Alto Jonio..... | 9 |
| 4.2 E-Distribuzione (Enel) | 9 |
| 4.3 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino..... | 11 |
| 4.4 Regione Calabria - Sorical | 16 |
| 4.5 RFI 18 | |
| 4.6 Snam | 18 |
| 4.7 TIM/TIM-RTN | 23 |
| 4.8 Provincia di Cosenza – Settore Strutture ed Infrastrutture | 24 |
| 4.9 Terna..... | 25 |
| 4.10 Fastweb..... | 25 |
| 4.11 Infratel | 26 |
| 5. QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE | 26 |
| 5.1 Stime dei costi di risoluzione (PD) | 26 |
| 5.2 Proiezione dei costi di risoluzione a seguito degli aggiornamenti in fase di PE | 28 |
| 5.3 Riepilogo preventivi PE | 29 |
| 6. INTERFERENZE - OPERE COMPENSATIVE | 31 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 2 di 31 |
|--|--|--------------------------------|------------------------|

| | |
|--|-----------|
| 7. INDICE COMUNICAZIONI CON GLI ENTI | 31 |
| 8. PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE | 31 |
| ALLEGATI | 31 |
| A. Report interferenze..... | 31 |
| B. Tabelle riepilogative di dettaglio pratiche risoluzione interferenze..... | 31 |
| a. E-Distribuzione | 31 |
| b. Tim - Tim RTN | 31 |
| C. Indice comunicazioni con gli enti | 31 |
| D. Copia comunicazioni con gli enti su supporto digitale | 31 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 3 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

1. PREMESSA

Nell'ambito della progettazione esecutiva dei "Lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica – cat B – dall'innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)" si è proceduto all'aggiornamento dello studio di tutte le interferenze in relazione ai progetti di risoluzione trasmessi dai Comuni e dai vari enti gestori.

Nell'individuazione delle interferenze si è proceduto da sud verso nord ed i Comuni della Provincia di Cosenza interessati dall'intervento sono nell'ordine:

- Comune di Cassano allo Jonio
- Comune di Francavilla Marittima
- Comune di Cerchiara di Calabria
- Comune di Villapiana
- Comune di Trebisacce
- Comune di Albidona
- Comune di Amendolara
- Comune di Roseto Capo Spulico

Gli Enti Gestori degli impianti che interferiscono con il tracciato sono:

- E-Distribuzione (linee elettriche bassa e media tensione)
- Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (impianti irrigui consortili)
- Sorical (opere idropotabili Regionali)
- Snam (rete di adduzione gas metano)
- TIM (linee telefoniche)
- TIM-RTN (linee fibra ottica)
- Terna (linee elettriche alta tensione)
- Fastweb (linee fibra ottica)
- Infratel (impianti su infrastrutture TIM)

2. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE LUNGO L'INTERO TRACCIATO

In funzione degli approfondimenti sul tracciato svolti in fase di progettazione esecutiva relativamente alla prima tratta progettuale, dall'innesto con la SS534 km 365+150 svincolo di Sibari fino allo svincolo di Trebisacce incluso km 18+863, e alla seconda tratta, dallo svincolo di Trebisacce a fine intervento, sono state verificate tutte le interferenze già codificate in relazione all'Ente o al Comune di appartenenza, alla progressiva chilometrica, all'opera interferita e al periodo di rilevamento.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 4 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

Tutte le interferenze esistenti riscontrate sono state indicate, censite e riportate in n. 12 planimetrie di censimento mentre i progetti di risoluzione sono stati schematizzati in ulteriori n. 12 tavole.

| | | N. INTERFERENZE PER TRATTA - COMUNI | | |
|-------------|-----------------------|---|---|-----------|
| <u>COD.</u> | <u>COMUNI</u> | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE |
| CFRA | Francavilla Marittima | 3 | | 3 |
| CCER | Cerchiara di Calabria | 1 | | 1 |
| CVIL | Villapiana | 5 | | 5 |
| CTRE | Trebisacce | 1 | | 1 |
| SOMMANO | | 10 | 0 | 10 |

| | | N. INTERFERENZE PER TRATTA - ENTI | | |
|-------------|--------------------|---|---|------------|
| <u>COD.</u> | <u>ENTI</u> | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE |
| ENEL | E-Distribuzione | 30 | 24 | 54 |
| CBJC | Consorzio Bonifica | 22 | 13* | 35 |
| SNAM | Snam | 4 | 7 | 11 |
| TELE | Tim | 8 | 8 | 16 |
| TELE | Tim-RTN | 2 | 2 | 4 |
| TERN | Terna | 2 | 0 | 2 |
| SORI | Sorical | 2 | 5 | 7 |
| FAST | Fastweb | 1 | 1 | 2 |
| SOMMANO | | 71 | 60 | 131 |

TOTALE **141**

* interferenze raggruppate in funzione degli interventi di risoluzione (negli elaborati grafici vengono invece indicati tutti i punti di intersezione dal n. 22 al n. 61).

3. DESCRIZIONE E STIMA INTERFERENZE - COMUNI

3.1 Comune di Francavilla Marittima

L'Amministrazione Comunale con nota prot. 3905 del 27/08/2012 (SI/144-12/3-SE-IN del 29/08/2012) ha indicato l'acquedotto rurale in C/da Piano della Torre – Gramignazzo come unico elemento di interferenza con i lavori di costruzione del 3° Megalotto della SS 106 Jonica.

Sirjo SCpA con nota SI/91-12/3-SE-OUT del 06/09/2012 ha invitato l'Amministrazione Comunale a integrare le informazioni relative all'interferenza individuata con un progetto di risoluzione completo.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 5 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

Con ulteriore nota prot. 4274 del 14/09/2012 l'Amministrazione Comunale ha confermato le interferenze precedentemente comunicate allegando una bozza di ipotesi di risoluzione delle stesse, riservandosi la trasmissione del relativo progetto di risoluzione e stimando in **€ 400.000,00** la somma occorrente.

Con PEC prot. 3700 del 04/06/2018 (SI/094-18/3-SE-IN del 04/06/2018) il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Francavilla ha ulteriormente confermato le interferenze già comunicate.

In riscontro alla comunicazione precedente Sirjo SCpA con nota SI/492-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018 ha sollecitato l'invio del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze.

In fase di sopralluogo, in corrispondenza della SP170 - pk 8+260, è stata inclusa un'interferenza consistente in una condotta idrica di allaccio ad utenza privata.

3.2 Comune di Cerchiara di Calabria

L'Amministrazione Comunale con nota prot. 3160 del 31/07/2012 (SI/194-12/3-SE-IN del 03/09/2012) ha trasmesso l'elenco delle infrastrutture presenti sul territorio Comunale che intersecano il tracciato di nuova costruzione. Viene di seguito riportato l'elenco delle infrastrutture comunali interferenti con il tracciato in progetto:

- Strada comunale Piana di Cerchiara.
- Strada torrente Caldanello.
- Strade interpoderali per l'accesso a terreni privati.
- Strada intercomunale in località Gramignazzo.
- Strada canale Castiglione.
- Tratto di collettore fognario principale.

Successivamente con nota prot. 0447 del 31/01/2013 (SI/052-13/3-SE-IN del 05/02/2013) l'Amministrazione Comunale ha quantificato in **€ 200.000,00** la spesa necessaria per dar corso ai lavori di risoluzione dell'interferenza.

Con PEC prot. 2359 del 31/05/2018 (SI/098-18/3-SE-IN del 11/06/2018) il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cerchiara ha ulteriormente confermato le interferenze già comunicate.

In riscontro alla comunicazione precedente Sirjo SCpA con nota SI/491-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018 ha sollecitato l'invio del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 6 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

3.3 Comune di Villapiana

Con nota prot. 1867 del 22/02/2013 (SI/105-13/3-SE-IN del 22/02/2013) l'Amministrazione Comunale di Villapiana ha trasmesso n. 3 schede descrittive con individuazione in planimetria delle interferenze.

- acquedotto n. 1 - costo stimato per la risoluzione € 150.000,00 tempi previsti per la risoluzione 12 mesi.
- acquedotto n. 2 - costo stimato per la risoluzione € 150.000,00 tempi previsti per la risoluzione 12 mesi
- fognatura n. 1 - costo stimato per la risoluzione € 425.000,00 tempi previsti per la risoluzione 12 mesi

Totale stimato per la risoluzione delle interferenze è pari a € 725.000,00.

Successivamente con nota prot. 5670 del 05/06/2017 (SI/096-17/3-SE-IN del 13/06/2017) l'Amministrazione Comunale di Villapiana ha aggiornato le interferenze trasmettendo n. 5 schede descrittive:

- rete idrica n. 5 (Saraceno) - costo stimato per la risoluzione € 180.000,00 tempi previsti per la risoluzione 10 mesi.
- rete idrica + luce + fogna n. 4 - costo stimato per la risoluzione € 675.000,00 tempi previsti per la risoluzione 16 mesi.
- rete idrica n. 3 (Anzafava) - costo stimato per la risoluzione € 150.000,00 tempi previsti per la risoluzione 10 mesi.
- rete idrica + fogna n. 2 - costo stimato per la risoluzione € 300.000,00 tempi previsti per la risoluzione 15 mesi.
- rete idrica n. 1 (Cafarone) - costo stimato per la risoluzione € 180.000,00 tempi previsti per la risoluzione 14 mesi.

Totale stimato per la risoluzione delle interferenze è pari a **€1.485.000,00**.

Con A/R prot. 7760 del 20/07/2018 (SI/261-18/3-SE-IN del 31/07/2018) il responsabile del servizio ha ritrasmesso i preventivi inerenti le 5 interferenze richiedendo contestualmente l'anticipazione delle spese relative alla progettazione e direzione lavori stimate in prima analisi in € 171.330,00 al fine dell'elaborazione dei dettagli costruttivi.

Sirjo SCpA, in riscontro alla nota precedente, con PEC SI/493-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018, ha richiesto di dare evidenza delle voci che concorrono alla quantificazione della spesa, ribadendo che tale importo è da ritenersi incluso nei preventivi delle interferenze già trasmessi.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 7 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

Successivamente il responsabile del servizio del Comune di Villapiana con PEC prot. 16816 del 28/12/2018 (SI/007-19/3-SE-IN del 08/01/2019) ha trasmesso n. 5 schemi di calcolo parcella (calcolati in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 17/06/2016) inerenti i 5 preventivi di risoluzione delle interferenze come giustificativo dell'importo richiesto. Considerate le percentuali che ANAS intende riconoscere agli Enti per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione (2.8%) rispetto all'importo lavori Sirjo con nota SI/150-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha proposto ad ANAS di riconoscere al Comune di Villapiana un anticipo pari a € 41.580,00.

3.4 Comune di Trebisacce

Con nota prot. 8481 del 03/09/2013 (SI/298-13/4-SE-IN del 12/09/2013) l'Amministrazione Comunale ha individuato nella condotta adduttrice "Giordomenico" dell'acquedotto comunale una possibile interferenza con i lavori in progetto.

Nella stessa nota viene inoltre segnalata la presenza di diverse falde acquifere, che alimentano pozzi artesiani, nelle zone del territorio comunale interessate dal nuovo tracciato della SS 106. Per la risoluzione di tali interferenze l'importo stimato è stato pari a € 300.000,00.

Con nota prot. 3320 del 02/04/2014 (SI/044-14/3-SE-IN del 14/04/2014) il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trebisacce segnalava possibili interferenze nei pressi dei plinti di fondazione delle pile del viadotto Pagliara proponendo interventi di messa in sicurezza per un importo presunto di € 450.000,00. Inoltre i costi per la risoluzione dell'interferenza relativa alla condotta adduttrice comunale "Giordomenico" venivano aggiornati ed incrementati per un importo di € 500.000,00.

Con nota prot. 6850 del 15/07/2014 (SI/091-14/3-SE-IN del 21/07/2014) con allegato uno studio di massima, l'Amministrazione Comunale ha precisato che la spesa necessaria stimata per la risoluzione dell'interferenza relativa alla condotta adduttrice "Giordomenico" è pari a **€765.103,41**

Con delibera n. 135 del 22/07/2014, in sede di Conferenza dei Servizi del 24/07/2014, l'Amministrazione Comunale ha segnalato inoltre una possibile nuova problematica nei pressi dell'impianto di depurazione comunale in località Pagliara, stimando i lavori di messa in sicurezza dell'area pari a €450.000,00. Tale problematica non risulta allo stato attuale configurarsi come un'interferenza vera e propria e pertanto non viene inserita nel censimento delle interferenze.

Sirjo SCpA con PEC SI/494-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018 ha sollecitato l'invio del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze.

In riscontro alla precedente comunicazione il Sindaco del Comune di Trebisacce con PEC prot. 29587 del 14/11/2018 (SI/402-18/3-SE-IN del 14/11/2018) ha richiesto la trasmissione degli

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 8 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

elaborati progettuali in formato editabile al fine di facilitare l'elaborazione del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze. Viene inoltre precisato che i nuovi importi saranno quelli che scaturiranno dalla progettazione esecutiva.

Successivamente Sirjo SCpA con PEC SI/511-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 20/11/2018 ha comunicato di aver ritrasmesso (allegati ad A/R n. 14916310357-8) gli elaborati in formato editabile, già in precedenza inviati allegati alle note SI/26 del 10/04/2018 e SI/401 del 10/07/2018, evidenziando inoltre che l'importo per la risoluzione delle interferenze del Comune di Trebisacce riportato nel quadro economico approvato dal CIPE con delibera n. 3/2018 è pari a € 765.103,41 e che pertanto costituisce limite di spesa.

Con PEC prot. 9559 del 06/05/2019 (SI/327-19/3-SE-IN del 06/05/2019) il Sindaco del Comune di Trebisacce ha comunicato di aver acquisito in data 26/11/2018 gli elaborati progettuali in formato editabile, di aver individuato i tecnici per la redazione dei progetti di risoluzione delle interferenze e contestualmente vengono richieste indicazioni in merito al soggetto che si farà carico di tali oneri.

Il riscontro alla precedente comunicazione è stato fornito da ANAS con PEC prot. CDG-0292739-P del 22/05/2019 (SI/371-19/1-SE-IN del 23/05/2019) nonché da Sirjo con nota SI/151-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019.

Il responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. 12052 del 11/06/2019 (SI/423-19/1-SE-IN del 12/06/2019), in riscontro alle precedenti note, ha trasmesso il dettaglio del calcolo dei corrispettivi relativi alle competenze tecniche per la redazione dei progetti di risoluzione delle interferenze secondo il DM del 17/06/2016; comunicando inoltre la possibilità di un ribasso su tali corrispettivi compreso tra il 5% e l'8%.

Viene anche precisato che l'importo per l'Alta Sorveglianza trova copertura nel quadro economico (allegato) alla voce imprevisti e che il tempo per la redazione del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze è compreso tra i 40-50 giorni dalla data di formalizzazione dell'incarico.

3.5 Comune di Roseto Capo Spulico

Con PEC del 22/05/2018 (SI/073-18/3-SE-IN del 22/05/2018) il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roseto Capo Spulico ha comunicato che dalla verifica degli elaborati progettuali allegati a nota SI/26 del 10/04/2018 non insistono ulteriori interferenze.

Successivamente con nota prot. 6576 del 24/05/2019 (SI/373-19/3-SE-IN del 24/05/2019) il Sindaco ha comunicato l'esistenza di interferenze sul territorio comunale sia con sottoservizi (Sorical, E-distribuzione ..ecc) e sia con strade comunali, pozzi ..ecc senza fornire una maggiore qualifica.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 9 di 31 |
|---|--|-------------------------|-----------------|

Sirjo SCpA con nota SI/155-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha richiesto chiarimenti in merito all'ultima comunicazione ricevuta.

3.6 Comune di Cassano allo Jonio

Con nota SI/081-17/3-se-out/PMG-CL del 06/07/2017 Sirjo SCpA ha rinnovato la richiesta di verificare e segnalare la sussistenza di interferenze con la costruenda opera viaria.

3.7 Comune di Albidona

Con nota SI/080-17/3-se-out/PMG-CL del 06/07/2017 Sirjo SCpA ha rinnovato la richiesta di verificare e segnalare la sussistenza di interferenze con la costruenda opera viaria.

4. DESCRIZIONE E STIMA INTERFERENZE - ENTI

4.1 Comunità Montana Alto Jonio

Con nota prot. 1269 del 08/10/2012 (SI/207-12/3-SE-IN del 09/10/2012) l'ente ha comunicato l'assenza di opere di competenza interferenti con il progetto.

4.2 E-Distribuzione (Enel)

Con nota rif. n. 2187679 del 13/12/2012 (SI/307-12/3-SE-IN del 18/12/2012) Enel Distribuzione ha comunicato l'elenco delle interferenze in funzione della tipologia di linea elettrica e con indicazione della consistenza in metri, oltre il numero di cabine da palo interferenti. Per quanto riguarda la stima economica delle interferenze è stato fatto riferimento ai costi unitari standard delle reti elettriche MT e BT riportati nella "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 2.2 – Dicembre 2011", ed allegati alla comunicazione stessa.

La stima sommaria delle interferenze suddivise per tipologia viene riportata nel prospetto seguente:

| | TIPOLOGIA INTERFERENZA | Unità di misura | Prezzo unitario | Num. interferenze | quantità [km] | TOTALE | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Costruzione nuova cabina da palo | cad | € 7.000,00 | 7 | / | € 49.000,00 | |
| 2 | Costruzione linee aeree MT in cavo Elicord in AL da 50 mm ² (escluso costi servitù) | €/km | € 48.000,00 | 27 | 9,5 | € 456.000,00 | |
| 3 | Costruzione linee in cavo sotterraneo MT AL da 185 mm ² su strada asfaltata (escluso costi servitù) | €/km | € 75.000,00 | 5 | 2,4 | 1,0 | € 75.000,00 |
| 4 | Costruzione linee in cavo sotterraneo MT AL da 185 mm ² su strada sterrata / terreno naturale (escluso costi servitù) | €/km | € 55.000,00 | | | 1,4 | € 77.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 10 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------|----|-----|--------------|
| 5 | Costruzione linee in cavo aereo Bassa Tensione AL da 35 mm2 (escluso costi servitù) | €/km | € 28.000,00 | 11 | 2,2 | € 61.600,00 |
| | | | | | | € 718.800,00 |

Successivamente con nota E-DIS-25/05/2017-0321951 (SI/087-17/4-SE-IN del 30/05/2017) E-Distribuzione, facendo seguito alla nota Sirjo SI/61-17/3-SE-OUT del 10/05/2017, ha comunicato che per la redazione dei preventivi di spesa per lo spostamento degli impianti è necessario che vengano effettuate puntuali richieste di spostamento al fine di eseguire opportuni sopralluoghi e redigere i preventivi che avranno validità 6 mesi.

Nei giorni 09-13-15-21-28 del mese giugno 2017 sono stati effettuati dei sopralluoghi preliminari congiunti con tecnici di E-Distribuzione e sono state redatte apposite schede descrittive di individuazione delle interferenze.

Con nota E-DIS-03/10/2017-0587854 (SI/174-17/3-SE-IN del 10/10/2017) E-Distribuzione, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 28/09/2017 c/o sede di Siano (CZ), ha confermato n. 53 interferenze per come riportate nelle schede descrittive, salvo però eventuali linee in corso di realizzazione e/o non censite.

Con nota SI/182-17/3-SE-OUT/PMG-cl del 31/10/2017 Sirjo SCpA ha sollecitato E-Distribuzione a fornire le indicazioni per la definitiva compilazione dei moduli di richiesta di spostamento impianti.

Sirjo SCpA nel mese di Novembre 2017 ha trasmesso a mezzo fax n. 53 richieste di spostamento impianti a valle delle quali sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi congiunti con tecnici E-Distribuzione, sono state redatte apposite specifiche tecniche e successivamente sono stati trasmessi n. 16 preventivi di spesa.

Con PEC E-DIS-30/05/2018-0330034 (SI/092-18/3-SE-IN del 04/06/2018) E-Distribuzione ha precisato che a causa di un refuso su n. 12 richieste di spostamento impianto è stato riportato erroneamente il riferimento al pagamento dell'anticipo pari a € 122,00.

Con nota SI/402-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018 Sirjo SCpA ha trasmesso ad ANAS n. 13 preventivi di spesa per spostamento impianti per le relative determinazioni in merito.

In fase di sopralluogo è stata rilevata un'ulteriore interferenza e pertanto con nota SI/487-18/3-SE-OUT del 05/11/2018 Sirjo SCpA ha trasmesso ad E-Distribuzione la relativa richiesta di spostamento impianto (Scheda 54).

Allegati a PEC SI/500-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 14/11/2018 Sirjo SCpA ha trasmesso ad ANAS ulteriori n. 3 preventivi di spesa per spostamento impianti (Schede 30-33-34).

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 11 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

Con successiva nota E-DIS-26/11/2018-0716898 E-Distribuzione ha inviato a Sirjo SCpA (SI/441-18/3-SE-IN del 03/12/2018) e ad ANAS (CDG-0641692-A del 29/11/2018) il preventivo di spesa relativo alla scheda n. 54.

Con PEC prot. CDG-0639305-P del 29/11/2018 (SI/436-18/1-SE-IN del 29/11/2018) ANAS ha comunicato l'approvazione dei n. 16 preventivi ricevuti per un importo complessivo pari a € 257.256,94 oltre IVA al 22% (€ 56.596,53).

Con PEC prot. CDG-0210361 del 11/04/2019 (SI/296-19/1-SE-IN del 11/04/2019) ANAS ha trasmesso e approvato i preventivi di spesa relativi alle schede n. 19 e 22 per un importo complessivo par a € 23.704,09 oltre IVA al 22% (€ 5.214,90).

Con PEC prot. CDG-0280520-P del 16/05/2019 (SI/361-19/1-SE-IN del 17/05/2019) ANAS ha trasmesso e approvato i preventivi per la risoluzione delle interferenze relative alla schede n. 12-11 per un importo complessivo pari a € 5.637,27 oltre IVA al 22% (€ 1.240,21) chiedendo contestualmente informazioni in merito al preventivo relativo alla scheda n. 54.

In riscontro alla precedente Sirjo SCpA con nota SI/153-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha inoltrato ad ANAS la richiesta di spostamento impianto relativo alla scheda n. 54 ed inviata ad E-Distribuzione, secondo le procedure indicate, con nota SI/487-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 05/11/2018.

Sirjo SCpA con nota SI/152-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha comunicato all'Ente l'approvazione da parte di ANAS di n. 20 preventivi per un importo pari a € 286.598,32 (IVA esclusa). Viene inoltre evidenziato che su n. 54 interferenze censite alla data del 28/05/2019 risultano pervenuti soltanto n. 21 preventivi di cui 18 ricadenti nella prima tratta e 2 nella seconda. L'Ente viene pertanto sollecitato alla trasmissione dei rimanenti preventivi.

Si riporta nell'allegato B prospetto riepilogativo pratiche spostamento impianti E-Distribuzione.

4.3 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino

L'ente con nota prot. 5509 del 13/09/2012 (SI/169-12/3-SE-IN del 21/09/2012) in riferimento alla nota Sirjo SI/50-12/3-SE-OUT del 23/07/2012 ha comunicato di aver avviato l'elaborazione della risoluzione delle interferenze tra costruenda opera viaria e reti irrigue/scolanti consortili.

L'Ente con nota prot. 3009 del 06/06/2013 (SI/255-13/3-SE-IN del 11/06/2013) ha trasmesso la delibera n. 155 del 23/05/2013 con la quale ha approvato il computo metrico estimativo e il quadro economico riferito al costo della risoluzione delle interferenze relative agli impianti irrigui/scolanti consortili dell'intero Megalotto 3 per un costo pari a € 7.733.478,08 oltre IVA al 21% (€ 2.375.903,92). Importo totale € 10.109.982,00.

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 12 di 31 |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|

L'Ente con nota prot. 2376 del 04/04/2014 ha trasmesso la delibera n. 89 del 27/03/2014 con la quale ha rimodulato ed approvato il computo metrico estimativo e il quadro economico riferito al costo della risoluzione delle interferenze relative agli impianti irrigui/scolanti consortili dell'intero Megalotto 3 per un costo pari a € 9.962.535,48 oltre IVA al 22% (€ 1.687.464,52). Importo totale € 11.650.000,00.

Successivamente, a seguito degli incontri tenutisi in data 11/10/2017 c/o Sirjo sede Roma, in data 25/10/2017 c/o Consorzio di Bonifica sede Trebisacce ed in data 30/10/2017 c/o Anas Sede di Catanzaro, sono state anticipate in via informale n. 22 ipotesi di risoluzione per le sole interferenze ricadenti nella prima tratta progettuale.

Con PEC prot. 3963 del 08/05/2018 (SI/064-18/3-SE-IN del 08/05/2018) il Consorzio ha trasmesso ad ANAS, e a Sirjo SCpA per conoscenza, un nuovo quadro economico per la risoluzione delle interferenze ricadenti nella prima tratta progettuale per un costo pari a € 8.796.786,41 oltre IVA al 22% (€ 1.766.894,97). Importo totale € 10.563.681,38.

Viene comunicato inoltre che per la seconda tratta i progetti sono in fase di redazione e ribadita la necessità di ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in merito alle procedure espropriative.

In riscontro alla precedente comunicazione ANAS con nota CDG-0281587-P del 23/05/2018 (SI/091-18/1-SE-IN del 04/06/2018) ha rappresentato chiarimenti in merito alle procedure espropriative oltre a precisazioni in relazione alle percentuali massime da applicare relativamente agli importi di progettazione, direzione lavori e collaudo riportati nel quadro economico.

Con nota dell'Ente prot. 5170 del 19/06/2018 trasmessa a mezzo PEC (SI/136-18/3-SE-IN del 20/06/2018) sono stati trasmessi gli elaborati relativi ai progetti di risoluzione delle interferenze della prima tratta.

Sirjo SCpA con PEC SI/407-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018 ha richiesto integrazioni in merito al progetto ricevuto.

In data 05/10/2018 e 23/10/2018 si sono svolti incontri tecnici in riscontro alle osservazioni emerse dall'esame degli elaborati progettuali e fornite informalmente ai tecnici dell'Ente. Da tali incontri è scaturita la necessità di una revisione degli elaborati progettuali (ISTRUTTORIA 1).

Sirjo SCpA con PEC SI/530-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 13/12/2018 ha trasmesso in via formale all'Ente le osservazioni trattate durante gli incontri precedenti evidenziando di non aver ancora ricevuto gli elaborati revisionati e sollecitando anche la trasmissione dei progetti di risoluzione della seconda tratta (ISTRUTTORIA 1).

L'Ente con PEC del 15/02/2019 (SI/107-19/4-SE-IN del 18/02/2019) ha trasmesso a Sirjo SCpA e ad ANAS n. 6 elaborati revisionati oltre alla delibera n. 40 del 12/02/2019 con allegato un

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 13 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

nuovo quadro economico per la risoluzione delle interferenze ricadenti nella prima tratta progettuale per un costo pari a € 9.016.146,28 oltre IVA al 22% (€ 1.807.764,42). Importo totale € 10.823.910,70.

Successivamente Sirjo SCpA con PEC SI/045-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 21/02/2019 in riscontro agli elaborati ricevuti ha richiesto la trasmissione degli elaborati mancanti oltre ad evidenziare che l'importo della delibera n. 40 del 12/02/2019, relativo alle interferenze della prima tratta, supera abbondantemente quello sancito con delibera n. 89 del 27/03/2014 e relativo alle interferenze di tutto il megalotto 3 . Vengono pertanto richiesti chiarimenti in merito oltre al quadro economico relativo alla seconda tratta.

In data 22/02/2019 si è svolto un incontro tecnico in riscontro alle osservazioni allegate alla nota SI/530-18 del 13/12/2018 (ISTRUTTORIA 1).

ANAS con nota CDG-0109620-P del 25/02/2019 (SI/121-19/1-SE-IN del 27/02/2019) ha evidenziato che, nel quadro economico allegato alla delibera n. 40 del 12/02/2019, non sono state ancora recepite le indicazioni in merito alle percentuali massime da applicare relativamente agli importi di progettazione, direzione lavori e collaudo riportati nel quadro economico.

In data 28/02/2019 si è svolto un ulteriore incontro tecnico di verifica del recepimento alle osservazioni allegate alla nota SI/530-18 del 13/12/2018 (ISTRUTTORIA 1).

In riscontro alla nota ANAS del 25/02/2019 Sirjo SCpA con PEC SI/057-19/1-SE-OUT/MEC del 28/02/2019 ha rimandato alla nota SI/045-19 del 21/02/2019 in merito ai chiarimenti e alle integrazioni relative ai progetti di risoluzione ricevuti.

L'Ente con PEC del 08/03/2019 (SI/181-19/3-SE-IN del 08/03/2019) ha trasmesso a Sirjo SCpA tutti gli elaborati completi e revisionati relativi ai progetti di risoluzione della prima tratta.

In data 02/04/2019 si è svolto un incontro tecnico nel corso del quale è stato effettuato il puntuale riscontro degli elaborati progettuali revisionati e i punti contenuti nella disamina fatta da Sirjo (ISTRUTTORIA 2)

A valle dell'incontro precedente l'Ente con PEC del 09/04/2019 (SI/288-19/3-SE-IN del 10/04/2019) ha trasmesso a Sirjo SCpA , in sostituzione dei precedenti, tutti gli elaborati progettuali esecutivi relativi ai progetti di risoluzione della prima tratta.

Successivamente Sirjo SCpA con PEC SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 18/04/2019 ha trasmesso ad ANAS il progetto di risoluzione delle interferenze.

Con PEC prot. CDG-0275584-P del 15/05/2019 (SI/349-19/1-SE-IN del 15/05/2019) ANAS ha trasmesso a Sirjo SCpA e per conoscenza all'ENTE, ulteriori osservazioni di carattere tecnico, contabile ed economico/amministrativo in merito ai progetti di risoluzione ricevuti.

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 14 di 31 |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|

In merito all'acquisizione delle aree integrative di esproprio individuate nel progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze ricevuto , ANAS, con PEC prot. CDG-0280773-P del 16/05/2019 (SI/353-19/1-SE-IN del 16/05/2019), rimarcando la necessità di contenere le suddette aree, ha chiesto al Contraente Generale di trasmettere le superfici integrative occorrenti nella loro totalità ovvero per tutti gli Enti gestori di infrastrutture interferenti con la realizzazione dell'opera al fine di effettuare un'unica emissione dei provvedimenti amministrativi propedeutici all'acquisizione di tali aree.

In merito all'attività di risoluzione delle interferenze ,ANAS, con ulteriore comunicazione a mezzo PEC prot. CDG-0280757-P del 16/05/2019 (SI/352-19/1-SE-IN del 16/05/2019), ha invitato il Contraente Generale ad attivarsi per la stipula di un' apposita convenzione con Il Consorzio di Bonifica. Alla comunicazione è allegata, a titolo puramente indicativo,una bozza di convenzione con indicate tra l'altro le percentuali riconoscibili per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo e alta sorveglianza. Sirjo SCpA fornisce riscontro alla precedente comunicazione con nota SI/154-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019.

Sirjo SCpA con nota SI/149-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha richiesto al Consorzio di dare riscontro alle ultime osservazioni sul progetto esecutivo. Vengono inoltre proposte le date del 4-13-14 giugno 2019 al fine di svolgere un incontro congiunto per condividere il testo di convenzione da sottoporre ad ANAS per approvazione.

ANAS con nota prot. CDG-0335725-P del 10/06/2019 (SI/414-19/1-SE-IN del 10/06/2019) in riscontro alla nota SI/154-19 del 29/05/2019, in cui il Contraente Generale richiedeva una copia delle convenzioni esistenti, ha trasmesso copia delle convenzioni in essere stipulate con SNAM, e gli attuali E-Distribuzione e TIM.

Con PEC del 13/06/2019 (SI/427-19/3-SE-IN del 13/06/2019) è stata comunicata da parte del responsabile del settore Tecnico dell'Ente la disponibilità all'incontro congiunto per il giorno 14/06/2019 alle ore 12:00.

Si riporta di seguito riepilogo quadri economici trasmessi dal Consorzio di Bonifica:

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 15 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

| | PD | PD - Approvato dal CIPE | PE | PE-Post Istruttoria |
|--|---|--|--|---|
| CONSORZIO DI BONIFICA | Delibera n. 155 del 23/05/2013 1^ e 2^ tratta | Delibera n. 89 del 27/03/2014 1^ e 2^ tratta | prot. 3963 del 08/05/2018 1 ^ tratta | Delibera n. 40 del 12/02/2019 riconfermata con trasmissione del 09/04/2019 1^ tratta |
| a) LAVORI IN APPALTO | | | | |
| a.1 Lavori | € 5.505.388,14 | € 5.863.238,37 | € 7.078.912,14 | € 7.241.420,48 |
| a.2 Oneri sicurezza | € 275.269,41 | € 293.161,92 | € 353.945,61 | € 362.071,02 |
| A) TOTALE LAVORI E SICUREZZA | € 5.780.657,55 | € 6.156.400,29 | € 7.432.857,75 | € 7.603.491,50 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| indennità acquisizione aree lavoro/esproprio | € 1.628.449,89 | € 1.729.655,32 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| allacciamenti | € 35.000,00 | € 40.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| imprevisti | € 309.000,12 | € 366.711,85 | € 222.985,73 | € 250.711,85 |
| spese tecniche | € 693.678,91 | € 364.586,89 | € 915.942,92 | € 936.942,93 |
| <i>onorari progettazione, DL, sicurezza</i> | € 242.787,62 | € 251.181,13 | € 457.971,46 | € 467.533,18 |
| <i>incentivo exart. 92 163/2006</i> | € 90.413,15 | € 123.000,00 | € 113.474,15 | € 113.414,04 |
| <i>spese generali forfettarie</i> | € - | € - | € 228.985,73 | € 234.909,41 |
| <i>oneri aggiuntivi</i> | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € - | € - |
| <i>commissioni giudicatrici</i> | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 32.058,00 | € 33.844,35 |
| <i>pubblicità e spese di gara</i> | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 14.757,86 | € 15.720,16 |
| <i>colludo tecnico amministrativo</i> | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 68.695,72 | € 71.521,79 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.167.221,70 | € 3.806.135,19 | € 1.363.928,65 | € 1.412.654,78 |
| C) TOTALE | € 8.947.879,25 | € 9.962.535,48 | € 8.796.786,40 | € 9.016.146,28 |
| IVA | € 2.375.903,92 | € 1.687.464,52 | € 1.766.894,97 | € 1.807.764,42 |
| D) TOTALE (con IVA) | € 10.109.382,00 | € 11.650.000,00 | € 10.563.681,37 | € 10.823.910,70 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 16 di 31 |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|

4.4 Regione Calabria - Sorical

Con mail del 30/11/2012 sono state trasmesse n. 6 tavole progettuali con riportate le interferenze relative all'acquedotto Ejano della Sorical ed il tracciato in fase preliminare della SS0106.

Dalla planimetria sono stati individuati n.10 punti interferenza rappresentati da reti di distribuzione acque potabili con diametri variabili da D 100 mm D 150 mm e D 200 mm.

In data 04/06/2013 (SI/247-13/3-SE-IN del 10/06/2013) è stato trasmesso il quadro economico relativo alla risoluzione delle interferenze con il complesso delle Opere Acquedottistiche Regionali gestite dalla Sorical SpA per un importo complessivo pari a €1.121.186,00 con esclusione di tutte le opere di attraversamento (cunicoli tecnologici ecc.) facenti parte del corpo stradale da realizzarsi a cura di ANAS SpA. Viene inoltre precisato che tale stima potrà subire variazioni dovute alla progettazione di dettaglio del tracciato.

Successivamente con nota prot. 1619 del 15/04/2014 (SI/047-14/4-SE-IN del 18/04/2014) l'Ente gestore ha confermato la disponibilità allo spostamento delle condotte e delle altre infrastrutture interferenti e ha trasmesso in allegato n. 7 planimetrie delle tratte stradali interessate con evidenziati gli interventi di risoluzione oltre ad un nuovo quadro economico della spesa necessaria, valutata in via preliminare e ribadendo comunque che da detto importo sono escluse tutte le opere di attraversamento (cunicoli tecnologici ecc..) facenti parte del corpo stradale nonché gli oneri e le procedure espropriative. Viene inoltre precisato che il quadro economico definitivo potrà essere redatto solo a seguito della discussione delle soluzioni proposte con il Contraente Generale e relativa approvazione dell'ANAS.

Relativamente alla richiesta di revisione del progetto definitivo si stima per la risoluzione delle interferenze un importo totale pari a **€ 1.644.150,00** iva esclusa.

Sorical con nota prot. 1958 del 06/05/2014 (SI/052-14/4-SE-IN del 15/04/2014) ha richiesto ai Competenti Dipartimenti della Regione Calabria pareri o eventuali prescrizioni aggiuntive in merito all'interferenza n. 1 (Svincolo di Roseto - Campo Pozzi Roseto).

Sorical con nota prot. 3232 del 01/07/2014 (SI/089-14/3-SE-IN del 10/07/2014) per quanto di propria competenza ha espresso parere favorevole, in sede di Conferenza dei Servizi, alla realizzazione dell'opera.

Sorical con nota prot. 4002 del 17/10/2018 (SI/396-18/3-SE-IN del 07/11/2018) ha trasmesso gli elaborati di progetto esecutivo relativi alla risoluzione delle interferenze tra l'infrastruttura stradale in progetto ed il complesso acquedottistico esistente .

In riscontro alla comunicazione precedente ANAS con nota CDG-0616879 del 20/11/2018 (SI/423-18/1-SE-IN del 20/11/2018) pur condividendo le scelte progettuali effettuate per la

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 17 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

risoluzione delle interferenze e in attesa dell'istruttoria tecnico/economica di Sirjo, propedeutica all'approvazione dei progetti, ha comunicato le percentuali massime da applicare relativamente agli importi di progettazione, direzione lavori e collaudo.

ANAS con nota CDG-0656151-P del 06/12/2018 (SI/448-18/1-SE-IN del 10/12/2018) ha richiesto al Contraente Generale l'istruttoria tecnico/economica relativa ai progetti di risoluzione delle interferenze trasmessi dall'Ente allegando anche una sintesi di alcune discordanze e incongruenze rilevate da una prima analisi dei progetti ricevuti.

L'Ente con nota trasmessa a mezzo PEC prot. 1059 del 10/04/2019 (SI/295-19/4-se-in del 10/04/2019) ha trasmesso gli elaborati relativi ai progetti di risoluzione revisionati in relazione alle osservazioni ANAS e all'istruttoria Sirjo trasmessa mail in data 16/01/2019.

ANAS con nota CDG-0320247-P del 03/06/2019 (SI/404-19/1-SE-IN del 04/06/2019) ha richiesto aggiornamenti relativamente ai progetti di risoluzione.

Sirjo SCpA con nota SI/176-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 17/06/2019 ha trasmesso ad ANAS i progetti di risoluzione revisionati e comprensivi dei manufatti e delle opere di attraversamento per un importo di € 1.644.150,00 iva esclusa.

Riepilogo quadri economici delle revisioni dei progetti esecutivi trasmessi da SORICAL.

| SORICAL | PD - Approvato dal CIPE | PE | PE- Post Istruttoria |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | prot. 1619 del 15/04/2014 | prot. 4002 del 17/10/2018 | prot. 1059 del 10/04/2019 |
| Interferenza n. 6 | € 340 000,00 | € 153 134,32 | € 167 967,88 |
| Interferenza n. 5 | € 30 000,00 | € 11 486,31 | € 13 947,35 |
| Interferenza n. 4 | € 150 000,00 | € 120 164,04 | € 133 747,38 |
| Interferenza n. 3 | € 100 000,00 | € 59 308,34 | € 72 160,58 |
| Interferenza n. 2 | € 40 000,00 | € 63 616,86 | € 77 020,88 |
| Interferenza n. 1 | € 200 000,00 | € 138 162,17 | € 148 212,09 |
| Interferenza n. 7 | € 70 000,00 | € 36 773,83 | € 49 121,18 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE LAVORI | € 930 000,00 | € 582 645,87 | € 662 177,34 |
| oneri sicurezza | € 25 000,00 | € 56 766,95 | € 64 084,50 |
| | € 955 000,00 | € 639 412,82 | € 726 261,84 |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| spese generali, tecniche, Prog. D.L. | € 189 150,00 | € 103 728,42 | € 72 626,18 |
| opere provvisoriale, varianti provvisorie e imprevisti | € 500 000,00 | € 158 498,10 | € - |
| TOTALE ESCLUSO IVA | € 1 644 150,00 | € 901 639,34 | € 798 888,02* |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Iva su lavori, spese generali e imprevisti (22%) | € 361 713,00 | € 198 360,66 | € 175 755,36 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO | € 2 005 863,00 | € 1 100 000,00 | € 974 643,39 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 18 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

* Si precisa che da tale importo sono esclusi tutti i manufatti e le opere d'arte di attraversamento se pur adeguatamente rappresentati negli elaborati.

La relativa ulteriore progettazione e stima delle opere civili è stata sviluppata dal Contraente Generale. Tale incremento si colloca comunque all'interno del quadro economico approvato del Progetto Definitivo (€ 1.644.150,00 iva esclusa)

4.5 RFI

Con nota del 13/11/2012 (SI/274-12/3-SE-IN del 15/11/2012) RFI ha comunicato a Sirjo S.c.p.A. di non aver individuato nessuna interferenza tra il tratto di strada in progetto e l'esistente linea ferroviaria. Nella nota viene rilevata inoltre la sola presenza di un cavalcavia ferroviario alla progressiva di progetto 1466.64 e che per detta opera dovranno essere rispettate nella progettazione opportune specifiche tecniche. Viene fatto presente, inoltre, che nel tratto compreso nel territorio del Comune di Roseto Capo Spulico il tracciato della nuova strada interseca quello della futura variante ferroviaria attualmente nella fase di progettazione preliminare.

Successivamente del SI/174-12/3-se-out/PMG-sl del 15/11/2012 Sirjo S.c.p.A. ha richiesto a RFI il progetto con l'esatta ubicazione plano-altimetrica della futura linea ferroviaria al fine di tenerne debitamente conto nello sviluppo del progetto definitivo del Megalotto 3.

Con il successivo sviluppo del progetto tuttavia, il tracciato è stato modificato dal Contraente Generale nel tratto finale (lato nord), al fine di superare le criticità riscontrate in particolar modo per la galleria naturale Roseto.

Con nota prot. CDG 0016412 del 06/02/2014 RFI ha comunicato ad ANAS l'inesistenza di interferenze con la costruenda opere viaria bensì un parallelismo al km 90 con la ferrovia Metaponto - Reggio Calabria proponendo in merito opportuni accorgimenti relativamente alle opere di drenaggio e alle barriere di sicurezza del corpo stradale in questione. Nessuna interferenza viene, pertanto, inserita nel censimento delle interferenze.

4.6 Snam

Con nota SI/84-12/3-SE-OUT/PMF-FR del 05/09/2012 Sirjo S.C.p.A. , ad integrazione di quanto già trasmesso con nota del 23/07/2012 prot. SI/50-12/3-SE-OUT/PMF-FR ed in risposta alla richiesta avanzata tramite mail del 31/08/2012, ha inviato alla Società Barci Engineering srl (consulente di SNAM per la progettazione delle varianti al metanodotto) gli elaborati in formato editabile del Progetto Preliminare Contrattuale del 3° Megalotto della SS106 Jonica.

Con nota prot. SOCC/TAR/12017/2744 del 18/10/2012 (SI/238-12/3-SE-IN del 25/10/2012) Snam Rete Gas, ha inviato a Sirjo S.c.p.A. l'elenco dei punti di interferenza tra il metanodotto

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 19 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

Pisticci – S. Eufemia e gli interventi progettuali. Viene comunicato inoltre che a breve sarebbe stata avviata la trasmissione del progetto preliminare e dei preventivi per la risoluzione delle interferenze.

Con nota prot. SOCC/TAR/12017/ del 22/01/2013 (SI/056-13/4-SE-IN del 05/02/2013) Snam rete Gas ha trasmesso a Sirjo l'elenco degli impianti che interferiscono e la relativa progettazione preliminare per la risoluzione delle interferenze con il progetto del 3° Megalotto della SS 106.

Metanodotto Pisticci – S. Eufemia 4° Tr. Dn 400 – 70 Bar V.29 al V. 124 S – Allacciamento comune di Albidona DN 100 – 50 bar – allacciamento Azienda Agricola Bonsai Dn 150 – 50 Bar

- Interferenza 1 (km 31+900 – km 32-828) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 2 (km 30+000 – 30+700) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 3 (km 28+700) – interferenza galleria con il gasdotto.
- Interferenza 4 (km 26+600 – 27+700) – realizzazione di variante al gasdotto.
- Interferenza 5 (km 28+200) – interferenza galleria con il gasdotto.
- Interferenza 6 – 7 (km 22+700 – 25-200) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 8 (km 21+659) – interferenza galleria con il gasdotto.
- Interferenza 9 (svincolo di Trebisacce) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 10 (km 17+670) - realizzazione opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 11 (km 15+200 – 15+530) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 12 (km 6+500 – 6+630) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto Azienda Agricola Bonsai.
- Interferenza 13 (km 26+300) - interferenza galleria con il gasdotto allacciamento Albidona.

Vengono inoltre comunicati gli oneri affrontati per la progettazione preliminare di risoluzione delle interferenze pari ad € 86.000,00 con la richiesta degli estremi del soggetto tenuto al pagamento ed a cui inviare la fattura.

Inoltre in base alla progettazione effettuata l'importo stimato per la risoluzione delle interferenze alla data del 22/01/2013 ammonta a € 10.760.000,00 più IVA ed il tempo di risoluzione previsto è di 32 mesi a decorrere da:

- data di consegna a Snam del progetto definitivo approvato.
- pagamento anticipato degli oneri per la risoluzione delle interferenze.

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 20 di 31 |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|

- messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Viene inoltre richiesta la stipula di una specifica convenzione con il soggetto proponente al fine di ottemperare all'obbligo di una gestione in sicurezza del superamento delle interferenze e al fine di ottenere un efficace coordinamento operativo.

Con nota del 29/01/2013 prot. SI/027-13/3-SE-OUT/PMG-LC Sirjo S.C.p.A. ha inviato a SNAM rete Gas la trasmissione della variante al progetto preliminare.

Con nota SI/027-13/3-SE-OUT/PMG-LC del 29/01/2013 Sirjo S.C.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. Codirezione Generale Tecnica - Roma, gli estremi da comunicare a SNAM rete Gas per l'emissione della fattura per la progettazione preliminare svolta e l'autorizzazione al pagamento.

Con nota del DISOCC/LAV/832/SPE del 30/07/2013 (SI/288-13/4-SE-IN del 29/08/2013) SNAM Rete Gas, in relazione all'ultima trasmissione della variante al progetto preliminare trasmessa con nota SI/027-13/3-SE-OUT/PMG-LC del 29/01/2013, ha confermato l'elenco delle opere interferite e di seguito riportato.

Metanodotto Pisticci – S.Eufemia 4° Tr. Dn 400 – 70 bar V.29 al V. 124 S. Allacciamento al servizio dei Comuni di : Albidona, Alessandria del Carretto, Castroregio e Plataci – Dn 100 – 50 bar – dal PO al V11; Allacciamento Azienda Agricola Bonsai dn 150 – 50 bar dal V. 194 al V 207.

- Interferenza 1 (km 31+700 – km 31+900) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 2 (km 30+000 – km 30+700) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 4 (km 26+550 – km 28+600) – realizzazione di variante al gasdotto.
- Interferenza 5 (km 25+800 – km 26+600) – interferenza galleria con il gasdotto.
- Interferenza 6 – 7 (km 22+000 –km 25+200) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 8 (km 21+659) – interferenza galleria con il gasdotto.
- Interferenza 9 (svincolo di Trebisacce) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 11 (km 15+200 – km 15+530) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
- Interferenza 12 (km 6+500 – km 6+665) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto Azienda Agricola Bonsai.
- Interferenza 13 (km 26+300) - interferenza galleria con il gasdotto allacciamento Comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Castroregio e Plataci.

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 21 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

L'importo degli oneri per la progettazione degli interventi di risoluzione indicato è pari a € 125.800,00 mentre, in base alla progettazione effettuata, l'importo stimato per la risoluzione delle interferenze alla data del 30/07/2013 ammonta a € 13.800.000,00 più IVA.

Risulta confermato il tempo di risoluzione previsto pari a 32 mesi a decorrere da:

- data ultima di consegna a Snam del progetto definitivo approvato dal CIPE.
- pagamento anticipato degli oneri per la risoluzione delle interferenze.
- messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Con nota prot. DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014 (SI/092-14/3-SE-IN del 21/07/2014) SNAM Rete Gas, in riferimento agli elaborati progettuali definitivi ricevuti in data 06/02/2014, ha confermato l'elenco delle opere interferite e di seguito riportato.

Metanodotti interessati:

1. Metanodotto Pisticci – S.Eufemia 4° Tr. Dn 400 – 50 bar
 2. Allacciamento Azienda Agricola Bonsai Dn 150 - 50 bar
 3. Allacciamento al servizio dei Comuni di : Albidona, Alessandria del Carretto, Castroregio e Plataci – Dn 100 – 50 bar
- Interferenza 1 (km 31+700 – km 31+900) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 2 (km 30+000 – km 30+700) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 4 (km 26+1000 – km 28+800) – realizzazione di variante al gasdotto.
 - Interferenza 13 (km 26+500 – km 26+200) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 5 (km 25+700 – km 25+900) – realizzazione di variante al gasdotto.
 - Interferenze 6 – 7 (km 25+000 – km 25+100) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 8 (km 21+550 nord – km 21+600 sud) – interferenza galleria con il gasdotto.
 - Interferenza 9 (km 18+700 svincolo di Trebisacce) – realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 10 (km 17+200 – km 17+400) – spostamento impianto di linea e posa opere protezione al gasdotto.
 - Interferenza 11 (km 15+200 – km 15+530) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.
 - Interferenza 12 (km 6+500 – km 6+665) - realizzazione variante e opere di protezione al gasdotto.

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 22 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

Vengono inoltre comunicati gli oneri affrontati per la progettazione definitiva eseguita per la risoluzione delle interferenze pari ad **€ 188.000,00** (comprensivi degli importi comunicati con la precedente corrispondenza), richiedendo nuovamente gli estremi del soggetto tenuto al pagamento ed a cui inviare la fattura. Inoltre in base alla progettazione definitiva effettuata l'importo stimato per la risoluzione delle interferenze alla data del 02/07/2014 ammonta a **€18.100.000,00** iva esclusa ed il tempo di risoluzione previsto risulta di 32 mesi a decorrere da:

- data ultima di consegna a Snam del progetto definitivo approvato dal CIPE.
- pagamento anticipato degli oneri per la risoluzione delle interferenze.
- messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Nella stessa nota Snam Rete Gas, avendo ricevuto da ANAS SpA in data 23/05/2014 prot. CDG-0067498-P del 20/05/2014 elaborati relativi all'integrazione del progetto definitivo, si riserva di effettuare in tempi brevi le opportune verifiche finalizzate a valutare la necessità di apportare modifiche al progetto per il superamento delle interferenze nonché per l'eventuale aggiornamento relativo agli ulteriori oneri e alle spese di progettazione.

Con nota prot. DISOCC/LAV/907/SPE del 23/07/2014, in riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 24/07/2014, Snam Rete Gas comunica che dalla verifica degli elaborati trasmessi da ANAS SpA con nota prot. CDG-0067498-P del 20/05/2014 non risultano ulteriori interferenze rispetto a quelle già individuate. Viene inoltre esplicitamente confermato quanto già trasmesso con nota prot. DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014.

Con nota nota prot. DISOCC/456/LAV/BAS del 05/06/2017 (SI/097-17/3-SE-IN del 13/06/2017) Snam Rete Gas, in riferimento alla nota Sirjo SCpA del 10/05/2017 prot. SI/61-17/3-SE-OUT, ha evidenziato di aver già redatto n. 3 progetti di risoluzione delle interferenze. In data 04/10/2017 si è tenuto un incontro c/o Snam sede di Napoli da cui è emerso, informalmente, che relativamente alla revisione progettuale ricevuta in data 05/06/2017 si conferma il precedente preventivo pari a €18.288.000,00.

Con AR SI/012-18/3-SE-OUT/PMG-CL del 21/02/2018 Sirjo SCpA ha richiesto ad ANAS di fornire a SNAM maggiori dettagli in merito al mandato fornito alla società stessa in qualità di Contraente Generale ed alla nota sono stati allegati i 3 progetti di risoluzione delle interferenze redatti da SNAM nel corso delle varie fasi dell'iter progettuale dell'infrastruttura.

In riscontro alla comunicazione precedente ANAS con PEC prot. CDG-0271425-P del 23/05/2018 (SI/173-18/1-SE-IN del 27/06/2018) ha autorizzato Sirjo SCpA al pagamento della somma richiesta da SNAM relativamente agli oneri di progettazione sostenuti per complessivi € 188.000,00. Viene inoltre ribadito che " *la Sirjo SCpA è subentrata, nel rapporto, al Contraente Generale, e la stessa, pertanto,..... a fronte di specifico mandato che si intende automaticamente conferito con*

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 23 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e con la successiva emanazione dell'ordine di inizio attività, darà corso alla risoluzione delle interferenze in nome e per conto dell'ANAS SpA".

SNAM con PEC prot. DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018 (SI/182-18/3-SE-IN del 03/07/2018) ha confermato i progetti di risoluzione trasmessi con nota DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014.

In riscontro alla nota ANAS del 23/05/2018, SNAM con nota prot. DISOCC/720/LAV/BAS del 09/08/2018 (SI/293-18/3-SE-IN del 21/08/2018) ha comunicato che il pagamento relativo agli oneri sostenuti per la progettazione risulta ancora inevaso.

Inoltre con nota prot. DISOCC/721/LAV/BAS del 09/08/2018 (SI/294-18/3-SE-IN del 21/08/2018) SNAM ha comunicato che l'avvio delle attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze è subordinato al pagamento dell'importo comunicato con nota DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014 (€ 188.000,00 per progettazione ed € 18.100.000,00 per risoluzione interferenze).

ANAS con PEC prot. CDG-0604226-P del 14/11/2018 (SI/408-18/1-SE-IN del 15/11/2018) ha richiesto al Contraente Generale di procedere al pagamento della somma indicata da SNAM.

In riscontro alla precedente Sirjo SCpA con nota SI/500-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 14/11/2018, relativamente alle modalità di pagamento, ha rimandato all'atto di sottomissione, fermo restando quanto già indicato nella nota SI/412-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 16/07/2018.

4.7 TIM/TIM-RTN

Dall'ente sono stati prodotti n. 15 verbali di sopralluogo del 14/11/2012 ed attenzionati n. 13 punti di interferenza tra linee Telecom e gli interventi progettuali relativi al 3° Megalotto. I punti di interferenza vengono riportati nei rispettivi verbali di sopralluogo effettuati con il personale Telecom. Per quanto concerne i Comuni di Albidona e di Roseto Capo Spulico dai verbali non risultano rilevate interferenze.

Con nota rif. n. 653990-P del 24/12/2012 (SI/010-13/4-SE-IN del 15/01/2013) Telecom ha comunicato che il costo per lo spostamento dell'impianto telefonico ubicato nel Comune di Roseto Capo Spulico è pari ad € 153.981,94 iva esclusa.

In relazione alla variante di tracciato del progetto definitivo sono stati individuate successivamente n. 3 nuove interferenze la cui risoluzione comporta un'integrazione stimata in € 70.000,00. Pertanto l'importo complessivo per la risoluzione delle interferenze Telecom iniziale è pari a € 223.981,94.

Dopo l'esecuzione di sopralluoghi congiunti con tecnici TIM, sono stati trasmessi nel mese di Giugno 2017 n. 13 preventivi per lo spostamento degli impianti telefonici e n. 2 preventivi nel mese di Agosto 2017.

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 24 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

Successivamente, a seguito delle riunioni tenutesi in data 28/09/2017, 05/10/2017, 23/10/2017, 14/11/2017 c/o TIM sede Tiriolo (CZ) e dei conseguenti sopralluoghi effettuati con tecnici TIM in data 20/10/2017, 25/10/2017 con tecnici TIM-RTN (linee fibra ottica) in data 17/10/2017, e congiuntamente in data 07/11/2017 sono stati rielaborati e ritrasmessi i preventivi aggiornati per lo spostamento degli impianti telefonici per come riportato nella tabella allegato B.

L'importo totale per la risoluzione delle interferenze TIM è pari a **€ 873.395,54** iva esclusa mentre per le linee fibra ottica TIM-RTN è pari a **€ 1.086.293,73** iva esclusa.

I tempi per la risoluzione della singola interferenza sono stati stimati in 45 giorni lavorativi ad eccezione delle pratiche SP0407271 (TIM) e 4 FO RTN (TIM RTN) per le quali i giorni stimati risultano essere 90. Per tutte le pratiche di risoluzione è necessario un preavviso di 30 giorni.

Con PEC SI/008-18/1-SE-OUT/PMG-CL del 15/02/2018 Sirjo SCpA ha richiesto ad ANAS determinazioni in merito all'accettazione di tutti i preventivi pervenuti.

ANAS con nota prot. CDG-0263452-P del 18/05/2018 (SI/072-18/1-SE-IN del 21/05/2018) ha approvato tutti i preventivi economici trasmessi da TIM/TIM-RTN e relativi all'intero Megalotto 3 per un importo complessivo pari a € 2.064.502,96 (IVA esclusa) e nello specifico:

| | |
|--|-----------------------|
| N. 16 interferenze TIM - importo tot (iva esclusa) | € 873 395,54 |
| N. 5 interferenze TIM-RTN - importo tot (iva esclusa) | € 1 086 293,73 |
| SOMMANO | € 1 959 689,27 |
| | |
| N. 1 interferenza TIM-RTN (Area museale Sibari) importo tot (iva esclusa) | € 104 813,69 |
| | |
| TOTALE (iva esclusa) | € 2 064 502,96 |

Successivamente TIM con PEC prot. n. 951018-P del 02/10/2018 (SI/338-18/3-SE-IN del 02/10/2018) ha richiesto di effettuare un ulteriore sopralluogo congiunto al fine di verificare le risoluzioni ipotizzate.

ANAS con PEC prot. CDG-0604191-P del 14/11/2018 (SI/415-18/1-SE-IN del 19/11/2018) ha trasmesso a Sirjo SCpA le fatture emesse da TIM.

4.8 Provincia di Cosenza – Settore Strutture ed Infrastrutture

Come si evince dagli incontri e dai sopralluoghi effettuati oltre che dalla corrispondenza intercorsa, non sono emersi sottoservizi interferenti tra la costruenda opera e le infrastrutture gestite dalla Provincia di Cosenza.

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 25 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

4.9 Terna

Per la risoluzione dei punti di interferenza delle linee elettriche ad alta tensione con il nuovo tracciato stradale in progetto, non avendo ricevuto, nonostante le ripetute sollecitazioni, stime ed elaborati da parte del responsabile delle reti TERNA presso la sede di Napoli, si è fatto riferimento a preventivi di spesa analoghi.

Nello specifico l'elettrodotto da 150 Kv interseca il tracciato in n. 2 punti ricadenti nei Comune di Francavilla Marittima e di Villapiana. L'importo stimato per i lavori necessari alla risoluzione delle interferenze è pari a **€ 700.000,00** comprensivo di oneri per la progettazione.

Con nota D002572 del 14/10/2014 (SI/114-14/3-SE-IN del 04/11/2014) l'Ente comunica che i progetti ed i preventivi di spesa saranno inviati su specifica richiesta.

Con nota D000715 del 19/07/2017 (SI/138-17/3-SE-IN del 01/08/2017) l'Ente, in riferimento alla nota SI/61-17/3-SE-OUT del 10/05/2017, ha trasmesso l'offerta economica per la progettazione relativa alla risoluzione delle interferenze con l'elettrodotto RTN 150 Kv Villapiana-Amendolara per un importo pari a € 41.250,00.

Con PEC SI/014-18/01-SE-OUT/PMG-CL del 27/02/2018 Sirjo SCpA ha trasmesso ad ANAS la suddetta offerta economica e relativa richiesta di autorizzazione al pagamento.

ANAS con PEC prot. CDG-0271508-P del 23/05/2018 (SI/090-18/1-SE-IN del 04/06/2018) ha approvato l'offerta economica trasmessa da TERNA e relativa agli oneri per la progettazione relativa alla risoluzione delle interferenze con l'intero Megalotto 3 per un importo complessivo pari a € 41.250,00 (IVA esclusa).

ANAS con PEC prot. CDG-0604210-P del 14/11/2018 (SI/409-18/1-SE-IN del 15/11/2018) ha richiesto al Contraente Generale di procedere al pagamento della somma indicata da TERNA.

In riscontro alla precedente Sirjo SCpA con nota SI/500-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 14/11/2018, relativamente alle modalità di pagamento, ha rimandato all'atto di sottomissione, fermo restando quanto già indicato nella nota SI/412-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 16/07/2018.

4.10 Fastweb

Con nota SI/181-17/3-SE-OUT/PMG- CL del 30/10/2017 Sirjo SCpA, facendo riferimento alle riunioni intercorse con i responsabili TIM i quali hanno segnalato la presenza di impianti Fastweb interferenti con la costruenda struttura viaria, ha richiesto all'ente la verifiche di sussistenza di interferenze con il progetto del 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica.

Con nota FWSUD-NAP 17/297 del 20/11/2017 (SI/224-17/SE-IN del 24/11/2017) l'Ente ha trasmesso il preventivo di spesa per la risoluzione delle 2 interferenze relative ad impianti Fastweb

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 26 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

in cavo per un importo pari a € 139.424,00 iva esclusa. I tempi per la risoluzione della singola interferenza vengono stimati in 60 giorni dalla data di approvazione del preventivo.

Con PEC SI/403-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018 Sirjo SCpA ha trasmesso ad ANAS i preventivi di spesa.

ANAS con nota CDG-0639305-P del 29/11/2018 (SI/436-18/1-SE-IN del 29/11/2018), al fine di procedere all'approvazione dei preventivi, ha richiesto determinazioni in merito alla differenza riscontrata tra l'importo totale richiesto da Fastweb (€ 133.949,00) e la somma dei due singoli importi relativi alle n. 2 interferenze (€ 139.424,00).

L'ente con PEC prot. FWSUD-NAP 19/162 del 29/05/2019 (SI/385-18/1-SE-IN del 29/05/2019), ha confermato l'importo pari a **€ 139.424,00**.

Sirjo SCpA con nota SI/156-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019 ha trasmesso ad ANAS il chiarimento ricevuto dall'Ente.

ANAS con nota CDG-03307085-P del 10/06/2019 (SI/415-19/1-SE-IN del 10/06/2019) ha approvato il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze Fastweb per un importo complessivo pari a € 139.424,00 oltre IVA.

4.11 Infratel

Con nota SI/180-17/SE-OUT/PMG-CL del 30/10/2017 Sirjo SCpA, in riferimento alle riunioni intercorse con i responsabili TIM i quali hanno segnalato la presenza di impianti Infratel interferenti con la costruenda struttura viaria, ha richiesto all'ente la verifiche di sussistenza di interferenze con il progetto del 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica.

5. QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

5.1 Stime dei costi di risoluzione (PD)

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo relativo alle stime dei costi di risoluzione delle interferenze (approvato con delibera CIPE n. 41) , distinto per le 2 tratte progettuali previste, ottenuto:

- sulla base dei preventivi economici ricevuti dai Comuni e dagli Enti.
- sulla base dei preventivi ricevuti determinando l'importo della singola interferenza dall'incidenza percentuale in funzione del numero di interferenze presenti lungo le 2 tratte progettuali previste, per gli Enti che hanno comunicato i costi di risoluzione complessivi (Snam, Consorzio).

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 27 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

- sulla base di preventivi di spesa analoghi per gli enti che non hanno comunicato importi (Terna)
- sulla base degli importi indicati nel quadro economico e relativi a spese tecniche, oneri sicurezza ecc.. comunicati, determinando l'importo degli oneri della singola interferenza dall'incidenza percentuale in funzione dell'importo relativo ai lavori di risoluzione della stessa, per gli Enti che hanno comunicato importi complessivi (Sorical, Consorzio).

| | | STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE PD - COMUNI | | | |
|-------------|-----------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| COD. | COMUNI | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE iva esclusa | |
| CFRA | Francavilla Marittima | € 400 000,00 | - | € 400 000,00 | |
| CCER | Cerchiara di Calabria | € 200 000,00 | - | € 200 000,00 | |
| CVIL | Villapiana | € 1 485 000,00 | - | € 1 485 000,00 | |
| CTRE | Trebisacce | € 765 103,41 | - | € 765 103,41 | |
| SOMMANO | | € 2 850 103,41 | - | € 2 850 103,41 | TOT. COMUNI |
| | | STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE PD - ENTI | | | |
| COD. | ENTI | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE iva esclusa | |
| ENEL | E-Distribuzione | € 406 867,92 | € 311 932,08 | € 718 800,00 | |
| CBJC | Consorzio Bonifica | € 5 047 443,80 | € 2 985 082,11 | € 8 032 525,91 | |
| SNAM | Snam | € 5 713 183,32 | € 12 574 816,68 | € 18 288 000,00 | |
| TELE | Tim | € 317 431,46 | € 555 964,08 | € 873 395,54 | |
| TELE | Tim-RTN | € 383 191,77 | € 703 101,96 | € 1 086 293,73 | |
| TERN | Terna | € 700 000,00 | € 0,00 | € 700 000,00 | |
| SORI | Sorical | € 654 124,19 | € 990 025,81 | € 1 644 150,00 | |
| FAST | Fastweb | € 34 109,00 | € 105 315,00 | € 139 424,00 | |
| SOMMANO | | € 13 256 351,46 | € 18 226 237,72 | € 31 482 589,18 | TOT. ENTI |
| TOTALE | | € 16.106.454,87 | € 18.226.237,72 | € 34 332 692,59 | TOTALE GENERALE |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 28 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

5.2 Proiezione dei costi di risoluzione a seguito degli aggiornamenti in fase di PE

Viene di seguito rappresentato il quadro economico aggiornato sulla base dei preventivi ricevuti e con proiezioni dei costi di risoluzione per quanto riguarda gli Enti che non hanno ancora trasmesso tutti i preventivi (E-Distribuzione, Consorzio di Bonifica e Terna).

Per quanto riguarda i Comuni ad oggi risultano invariati gli importi stimati.

| | | STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE PE - COMUNI | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|
| <u>COD.</u> | <u>COMUNI</u> | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE iva esclusa | <u>Note</u> |
| CFRA | FrancaVilla Marittima | € 400 000,00 | - | € 400 000,00 | PE in aggiornamento |
| CCER | Cerchiara di Calabria | € 200 000,00 | - | € 200 000,00 | PE in aggiornamento |
| CVIL | Villapiana | € 1 485 000,00 | - | € 1 485 000,00 | PE in aggiornamento |
| CTRE | Trebisacce | € 765 103,41 | - | € 765 103,41 | PE in aggiornamento |
| | SOMMANO | € 2 850 103,41 | - | € 2 850 103,41 | |

| | | STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE PE - ENTI | | | |
|-------------|--|---|---|------------------------|---|
| <u>COD.</u> | <u>ENTI</u> | PRIMA TRATTA (da Km 0+000 a Km 18+863) | SECONDA TRATTA (da Km 18+863 a fine megalotto) | TOTALE iva esclusa | <u>Note</u> |
| ENEL | E-Distribuzione | € 406 867,92 | € 311 932,08 | € 718 800,00 | Confermati gli importi di PD in attesa del completamento dei preventivi |
| CBJC | Consorzio Bonifica | € 9 016 146,28 | € 2 985 082,11 | € 12 001 228,39 | Confermato l'importo di PD relativo alla 2 ^a tratta non ancora aggiornato. |
| SNAM | Snam | € 5 713 183,32 | € 12 574 816,68 | € 18 288 000,00 | Preventivo approvato con nota CDG 0271425-P |
| TELE | Tim | € 317 431,46 | € 555 964,08 | € 873 395,54 | Preventivi approvati con nota CDG 0263452-P |
| TELE | Tim-RTN | € 383 191,77 | € 703 101,96 | € 1 086 293,73 | Preventivi approvati con nota CDG 0263452-P |
| TERN | Terna | € 700 000,00 | - | € 700 000,00 | Confermato l'importo di PD. Preventivo progettazione approvato con nota CDG 0271508-P |
| SORI | Sorical (preventivo + opere civili) | € 956 940,74 | € 687 209,27 | € 1 644 150,00 | In approvazione |
| FAST | Fastweb | € 34 109,00 | € 105 315,00 | € 139 424,00 | Preventivi approvati con nota CDG-0337085-P |
| | SOMMANO | € 17 527 870,49 | € 17 923 421,18 | € 35 451 291,66 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SOMMANO | € 20 377 973,90 | € 17 923 421,18 | € 38 301 395,07 | TOTALE GENERALE |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 29 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

Dal confronto con le stime effettuate risulta un incremento relativo alle interferenze sulla prima tratta progettuale del Consorzio di Bonifica pari a € 3.968.702,48.

| | IMPORTO PD DELIBERA CIPE N.3/2018 | IMPORTO AGGIORNAMENTO PE | VARIAZIONE |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| COMUNI | € 2 850 103,41 | € 2 850 103,41 | € 0,00 |
| ENTI | € 31 482 589,18 | € 35 451 291,66 | € 3 968 702,48 |
| TOTALE | € 34 332 692,59 | € 38 301 395,07 | € 3 968 702,48 |

5.3 Riepilogo preventivi PE

Nelle tabelle seguenti vengono riepilogati i preventivi ricevuti dai Comuni e dagli Enti in sede di PE con indicazione del relativo stato di approvazione.

| COMUNI | RIEPILOGO PREVENTIVI PE - COMUNI PRIMA TRATTA - AGG. 17/06/2019 | | <i>Note</i> |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| | n. preventivi ricevuti | % preventivi ricevuti | |
| Francavilla Marittima | 0 | 0,00% | |
| Cerchiara di Calabria | 0 | 0,00% | |
| Villapiana | 0 | 0,00% | In fase di approvazione il preventivo per lo sviluppo del PE (€41.580) |
| Trebisacce | 0 | 0,00% | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Codifica: LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | Data: 17 giugno 2019 | Pag. 30 di 31 |
|---|--|-------------------------|------------------|

| ENTI | PRIMA TRATTA | | SECONDA TRATTA | | INTERO MEGALOTTO 3 | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | RIEPILOGO PREVENTIVI PE - ENTI AGG. 17/06/2019 | | RIEPILOGO PREVENTIVI PE - ENTI AGG. 17/06/2019 | | RIEPILOGO PREVENTIVI PE - ENTI AGG. 17/06/2019 | |
| | n. preventivi ricevuti | % preventivi ricevuti | n. preventivi ricevuti | % preventivi ricevuti | n. preventivi ricevuti | % preventivi ricevuti |
| E-Distribuzione | 18 | 60,00% | 3 | 12,50% | 21 | 38,89% |
| Consorzio Bonifica | 22 | 100,00% | 0 | 0,00% | 22 | 62,86% |
| Snam | 4 | 100,00% | 7 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| Tim | 8 | 100,00% | 8 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| Tim-RTN | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| Terna | 0 | 0,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| Sorical | 2 | 100,00% | 5 | 100% | 7 | 100,00% |
| Sorical opere civili | | 100,00% | | 100% | | 100,00% |
| Fastweb | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |

| <u>Note</u> |
|---|
| Approvati 20 preventivi per € 286.598,32 (vedi tab.B.a) |
| <i>In approvazione PE 1^ Tratta</i> |
| Approvati con nota CDG-0271425-P del 23/05/2018 |
| Approvati con nota CDG-0263452-P del 18/05/2018 |
| Approvati con nota CDG-0263452-P del 18/05/2018 |
| Preventivo di progettazione approvato con nota CDG-0271508-P del 23/05/2018 |
| <i>In approvazione</i> |
| Approvati 2 preventivi con nota CDG-0337085-P del 10/06/2019 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | <i>Pag.</i> 31 di 31 |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|

6. INTERFERENZE - OPERE COMPENSATIVE

Nell'importo destinato alle opere compensative saranno ricompresi anche i costo di risoluzione di eventuali interferenze ed indennità di esproprio.

7. INDICE COMUNICAZIONI CON GLI ENTI

Cfr. allegato C

8. PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Ai sensi di legge, è obbligo di ciascun Ente eliminare le interferenze di propria competenza rispettando il programma del Contraente Generale, nonché gli ulteriori obblighi definiti in particolare agli art. 170 e 171 del D.Lgs 163/2006.

In questa fase, in attesa della redazione del coordinamento generale di risoluzione delle interferenze, si rimanda pertanto ai singoli cronoprogramma allegati ai progetti di risoluzione trasmessi dai vari Enti Gestori.

ALLEGATI

- A. Report interferenze
- B. Tabelle riepilogative di dettaglio pratiche risoluzione interferenze
 - a. E-Distribuzione
 - b. Tim - Tim RTN
- C. Indice comunicazioni con gli enti
- D. Copia comunicazioni con gli enti su supporto digitale

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | |
|--|--|--------------------------------|--|

ALLEGATO A

Report interferenze

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENIVO ENTI | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|---|---------------------|-------------------|--|--------------------|---|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO/ RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIO ad ANAS Data OUT | INVIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE | | |
| 11 | 11 | CONDOTTE | CONSORZIO DI BONIFICA | 07-113 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | AIN090 T5140 S705 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 351.456,67 | 90 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 12 | 12 | CONDOTTE | CONSORZIO DI BONIFICA | 07-500 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ATO780 ATO180 ATO590 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 289.755,69 | 80 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 1 | 1 | ACQUEDOTTO RURALE | COMUNE FRANCAVILLA | 07-667 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ATO180 ATO590 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | | | 4-giu-18 | SI/094-18/3-SE-IN [prot. 3700 del 04/06/2018] (a conferma prot. 4274 del 14/09/2012) | | | | | | | € 400.000,00 | | | | |
| 1 | | ELETTRODOTTO RTN 150 KV VILLAPIANA-AMENDOLARA | TERNA | 07-700 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ATO180 ATO590 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | | | 11-dic-17 | SI/138-17/3-SE-IN [TRISPACS/P2017 000715 del 19/07/2017] (solo oneri progettazione € 41.250,00) | | | 27-feb-18 | SI/014-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 41.250,00) | 4-giu-18 | SI/090-18/3-SE-IN [CDG-0271508-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 41.250,00) | € 700.000,00 | | offerta economica n.300009792 del 07/11/2017 per la sola progettazione definitiva delle risoluzioni pari a € 41.250,00 pagamento: 30% ad accettazione offerta 70% al completamento attività. Consegna elaborati entro 90 gg dall'accettazione dell'offerta economica. | | |
| 13 | 13 | CONDOTTA DN 250 | CONSORZIO DI BONIFICA | 08-083 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ACV070 AIN100 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 128.495,37 | 55 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 3 | 3 | ACQUEDOTTO | COMUNE FRANCAVILLA | 08-260 | PE | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ACV070 AIN100 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | CONDOTTA DN 250 | CONSORZIO DI BONIFICA | 08-431 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | AIN410 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 126.578,54 | 55 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 5 | 44 | LINEA ELETTRICA MT-AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 08-600 | PD | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 24-mag-18 | SI/088-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 |
| 15 | 15 | CONDOTTA DN 250 | CONSORZIO DI BONIFICA | 08-731 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ATO61 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 200.902,14 | 65 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 16 | 16 | CONDOTTE | CONSORZIO DI BONIFICA | 09-090 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | AIN430 ATO630 ATO640 ACV150 T575 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 396.256,29 | 100 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 6 | 43 | LINEA ELETTRICA MT-AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 09-100 | PD | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 24-mag-18 | SI/088-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| 7 | 42 | LINEA ELETTRICA BT-AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 09-300 | PD | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | AT5750 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 24-mag-18 | SI/088-18/3-SE-IN | 3-lug-18 | SI/181-18/3-SE-IN [E-DIS-28/06/2018 - 0396062] | 3-lug-18 | SI/181-18/3-SE-IN [E-DIS-28/06/2018 - 0396062] | 11-lug-18 | SI/402-18/1-SE-OUT | 29/11/2018 | SI/436-18/1-SE-IN [CDG-0639305-P] | € 5.707,16 | 50 | | | |
| 8 | 41 | LINEA ELETTRICA BT-AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 09-360 | PD | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ACV150 AIN430 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 24-mag-18 | SI/088-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ACQUEDOTTO | COMUNE FRANCAVILLA | 09-380 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ACV150 AIN430 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | | | 4-giu-18 | SI/094-18/3-SE-IN [prot. 3700 del 04/06/2018] (a conferma prot. 4274 del 14/09/2012) | | | | | | | | | | VEDI INT. CFRA_001 | |
| 3 | SP0406708 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE SUI LATO SX STRADA COMUNALE N. 1 CAVO IN RAME 30 CP (INTERFERENZA N. 3) | TIM | 09-400 | PP | FRANCAVILLA MARITTIMA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | ACV150 AIN430 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 23-gen-18 | SI/016-18/3-SE-IN [37342-P del 11-01-2018] | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 25.321,94 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | | |
| 17 | 17 | CONDOTTA DN 250 | CONSORZIO DI BONIFICA | 09-543 | PP | CERCHIARA DI CALABRIA | ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA | BSV03T ATO66 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 171.803,32 | 70 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |
| 1 | 6 | ACQUEDOTTO EJANO CONDOTTE ADUTTRINO DN 300 DN 350 | SORICAL | 09-760 | PD | CERCHIARA DI CALABRIA | BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra | BCV080 T056 IN80 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 17-giu-19 | SI/176-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € 838.421,06 | 104 | oneri sicurezza complessivi € 54.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 SONO INCLUSE LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO | | |
| 4 | SP0406732 | LINEA INTERRUPTA COLLEGAMENTO F.O. RTN + N. 2 CAVI F.O. 144 (INTERFERENZA N. 4) | TIM | 09-800 | PP | CERCHIARA DI CALABRIA | BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra | BCV080 IN80 | 1° stralcio - 2ª parte | 1ª TRATTA | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 27-nov-17 | SI/230-17/3-SE-IN [967825-P del 21-11-2017] | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 35.319,73 | 45 | la risoluzione sarà realizzata in affiancamento all'intervento di TIM-RTN - interferenza 2 FO RTN esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | | |
| 2 | 2 FO RTN | LINEA INTERRUPTA FIBRA OTTICA NAZIONALE COLLEGAMENTI DIR. CASTROVILLARI-VILLAPIANA S. | TIM-RTN | 09-800 | PD | CERCHIARA DI CALABRIA | BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra | BCV080 IN80 | 1° stralcio - 2ª parte | 1ª TRATTA | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 6-dic-17 | SI/239-17/4-SE-IN [971219-P del 22-11-2017] | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 104.182,76 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | | |
| 9 | 40 | LINEA ELETTRICA MT-INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 09-800 | PD | CERCHIARA DI CALABRIA | BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra | BTOC20 BTD810 | 1° stralcio - 1ª parte | 1ª TRATTA | 24-mag-18 | SI/088-18/3-SE-IN | 23-mag-18 | SI/077-18/3-SE-IN [E-DIS-16/05/2018 - 0297948] | 23-mag-18 | SI/077-18/3-SE-IN [E-DIS-16/05/2018 - 0297948] | 11-lug-18 | SI/402-18/1-SE-OUT | 29/11/2018 | SI/436-18/1-SE-IN [CDG-0639305-P] | € 12.594,44 | 50 | | | |
| 18 | 18 | CONDOTTA DN 300 | CONSORZIO DI BONIFICA | 10-000 | PD | CERCHIARA DI CALABRIA | BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra | BCV080 | 1° stralcio - 2ª parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | 29/11/2018 | SI/436-18/1-SE-IN [CDG-0639305-P] | € 464.333,69 | 140 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 | | |

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENTIVO ENTI | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------------|--------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIO ad ANAS Data OUT | INVIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE | |
| 2 | 11 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PSTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 124 A V 124S da pk 15+200 a pk 15+530 | SNAM | 15+200 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | TO31 IN68 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUT/PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 12 | 960 | | |
| 4 | 3 | RETE IDRICA N. 3 CONDOTTA 3" - RETE IDRICA ROSSI ANZAFAVA | COMUNE VILLAPIANA | 15+210 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | TO29 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | | 13-giu-17 | SI/096-17/3-SE-IN [5670 05/06/2017] SI/261-18/3-SE-IN del 31/07/2018 [prot. 7760 del 20/07/2018] anticipo progettazione € 171.330,00 | 13-giu-17 | SI/096-17/3-SE-IN [5670 05/06/2017] | | | | | | € | 150 000,00 | 300 | deviazione tratto per 1000 m costo unitario €/ml 150,00 compreso opere d'arte |
| 2 | 5 | ACQUEDOTTO EJANO CONDOTTA ADDUTTRICE DN 150 PER SERBATOIO COZZALE da pk 15+180 a pk 15+240 | SORICAL | 15+210 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 17-giu-19 | SI/176-19/1-SE-OUT/MC-CL | | | € | 118 519,68 | 52 | oneri sicurezza complessivi € 64.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 SONO INCLUSE LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO |
| 19 | 30 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 15+300 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 17-ott-18 | SI/364-18/3-SE-IN [E-DIS-08/10/2018 - 0606765] | 17-ott-18 | SI/364-18/3-SE-IN [E-DIS-08/10/2018 - 0606765] | 14-nov-18 | SI/500-18/1-SE-OUT | 29/11/2018 | SI/436-18/1-SE-IN [CDG-0639305-P] | € | 1 997,05 | 50 | |
| 20 | 29 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 15+300 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 21 | 28 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 15+400 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BST190 BING80 BTO310 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 8 | SP0406760 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE CAVO DISTRIBUZIONE IN RAME (INTERFERENZA N. 8) | TIM | 15+440 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BST190 BING80 BTO310 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 31-gen-18 | SI/023-18/3-SE-IN [55860-P del 16-01-2018] | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUT/PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € | 18 179,89 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture |
| 22 | 27 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 15+500 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 23 | 26 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 15+700 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BTS340 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 24 | 25 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 16+000 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BIN900 B15710 BAS020 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 25 | 24 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 16+400 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BIN900 BIN910 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/284-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 26 | 23 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 16+500 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BIN900 BIN910 B15350 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/283-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 27 | 22 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 16+700 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/282-17/3-SE-IN | | | | | | | 11/04/2019 | SI/296-19/1-SE-IN [CDG-0210361-P] | € | 998,00 | 50 | preventivo trasmesso da E-distribuzione direttamente ad ANAS |
| 28 | 21 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 16+800 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/281-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 3 | 10 | SPOSTAMENTO IMPIANTO DI LINEA E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PSTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 117 A V 188 da pk 17+200a pk 17+400 | SNAM | 17+200 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BIN220 CV010 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUT/PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 12 | 960 | | |
| 2 | | ELETTRODOTTO RTN 150 KV VILLAPIANA-AMENDOLARA | TERNA | 17+300 | PP | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BCV100 BIN220 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | | | 11-dic-17 | SI/138-17/3-SE-IN [TRISPCS/P2017 000715 del 19/07/2017] (solo oneri progettazione € 41.250,00) | | | 27-feb-18 | SI/014-18/3-SE-OUT/PMG-CL (solo oneri progettazione € 41.250,00) | 4-giu-18 | SI/090-18/3-SE-IN [CDG-0271508-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 41.250,00) | VEDI INT. TERN_001 | | offerta economica n.3000009792 del 07/11/2017 per la sola progettazione definitiva delle risoluzioni pari a € 41.250,00 pagamento 30% ad accettazione offerta 70% al completamento attività. | |
| 5 | 5 | RETE IDRICA N. 5 CONDOTTA 3" - RETE IDRICA SARACENO | COMUNE VILLAPIANA | 17+300 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | | 13-giu-17 | SI/096-17/3-SE-IN [5670 05/06/2017] SI/261-18/3-SE-IN del 31/07/2018 [prot. 7760 del 20/07/2018] anticipo progettazione € 171.330,00 | 13-giu-17 | SI/096-17/3-SE-IN [5670 05/06/2017] | | | | | | € | 180 000,00 | 300 | deviazione tratto per 1200 m costo unitario €/ml 150,00 compreso opere d'arte |
| 29 | 20 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 17+400 | PD | VILLAPIANA | BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO | BIN220 BRUA40 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/280-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| 22 | 22 | CONDOTTE | CONSORZIO DI BONIFICA | 18+590 | PP | TREBISACCE | BSV04T - SIVINCULO DI TREBISACCE - rampe in terra | BTO980 BTO970 B15890 B1N350 BCV160 | 1° stralcio - 2° parte | 1ª TRATTA | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 9-apr-19 | SI/288 [PEC del 09/04/2019] | 18-apr-19 | SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL | | | € | 841 338,69 | 240 | oneri sicurezza complessivi € 362.071,02 somme a disposizione complessive € 1.412.654,70 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 10.823.910,70 |

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENTIVO ENTI | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|--------|---------------------------|------------|--|--|---------------------|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO/ RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIO ad ANAS Data OUT | INVIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE | |
| 1 | 1 | ACQUEDOTTO CONDOTTA ADDUTTRICE GIORDOMENICO | COMUNE TREBISACCE | 18+694 | PD | TREBISACCE | BSV04T - SVINCOLO DI TRABISACCE - rampe in terra | | 2° stralcio | 1° TRATTA | 21-lug-14 | SI/091-14/3-SE-IN (6850 del 15/07/2014) | 21-lug-14 | SI/091-14/3-SE-IN (6850 del 15/07/2014) | | | | | | | € 765.103,41 | | | |
| 30 | 19 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 18+700 | PD | TREBISACCE | BSV04T - SVINCOLO DI TRABISACCE - rampe in terra | BTO980 | 2° stralcio | 1° TRATTA | 21-feb-18 | SI/039-18/3-SE-IN | | | | | | | 11/04/2019 | SI/296-19/1-SE-IN (CDG-0210361-P) | € 22.706,09 | 50 | preventivo trasmesso da E-distribuzione direttamente ad ANAS | |
| 4 | 9 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" | SNAM | 18+700 | PD | TREBISACCE | BSV04T - SVINCOLO DI TRABISACCE - rampe in terra | | 2° stralcio | 1° TRATTA | 3-lug-18 | [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN (CDG-0271425-P del 23/05/2018) (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 12 | 960 | | |
| 31 | 54 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 20+069 | PE | TREBISACCE | CGA1F1 - FINESTRA GN TREBISACCE | | | 2° TRATTA | 19-nov-18 | SI/421-18/3-SE-IN | 3-dic-18 | SI/441-18/3-SE-IN (DIS-26/11/2018 - 0716898) | 3-dic-18 | SI/441-18/3-SE-IN (DIS-26/11/2018 - 0716898) | | | | | € 4.665,67 | 50 | | |
| 5 | 8 | INTERFERENZA IN SOTTOPASSO CON GALLERIA GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 89 A V 92 da pk 21+550 NORD a pk 21+600 SUD | SNAM | 21+550 | PD | TREBISACCE | CGN01 - GALLERIA TREBISACCE | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN (CDG-0271425-P del 23/05/2018) (solo oneri progettazione € 188.000,00) | € 12.574.816,68 | 960 | importo in percentuale | |
| 6 | 6-7 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 67 A V 88 da pk 22+000 a pk 25+100 | SNAM | 22+000 | PD | TREBISACCE | CGN01 - GALLERIA TREBISACCE | CCS33 CGA250 CCS34 CTS480 CMU800 CVI08 CCS35E CGA270 | 2° stralcio | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN (CDG-0271425-P del 23/05/2018) (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | | |
| 23 | 23 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 22+380 | PP | TREBISACCE | CVI07 - VIADOTTO PAGLIARO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | € 2.985.082,11 | | importo in percentuale | |
| 9 | SP0406787 | LINEA INTERRATA CAVETTI UTENTE (INTERFERENZA N. 9) | TIM | 22+580 | PD | TREBISACCE | CVI07 - VIADOTTO PAGLIARO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 23-gen-18 | SI/014-18/3-SE-IN [32456-P del 10/01/2018] | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 20/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN (CDG-0263452-P del 18/05/2018) | € 19.110,11 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | |
| 32 | 18 | LINEA ELETTRICA BT - INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 22+600 | PD | TREBISACCE | CVI07 - VIADOTTO PAGLIARO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/279-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | | | | | | | | |
| 10 | SP0406821 | LINEA AEREA PALIFAZIONE N. 2 CAVO F. D. + N. 1 CAVO IN RAME (INTERFERENZA N. 10) | TIM | 22+850 | PP | TREBISACCE | CVI07 - VIADOTTO PAGLIARO | CCS33 | 2° stralcio | 2° TRATTA | pra non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 23-gen-18 | SI/012-18/3-SE-IN [32166-P del 10/01/2018] | verbaled ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN (CDG-0263452-P del 18/05/2018) | € 206.692,37 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | |
| 33 | 17 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 22+950 | PD | TREBISACCE | CGA25 - GALLERIA ARTIFICIALE PAGLIARO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/278-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | | | | | | | | |
| 24 | 24 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+220 | PP | TREBISACCE | CGA25 - GALLERIA ARTIFICIALE PAGLIARO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+260 | PP | TREBISACCE | STRADALE DA GA PAGLIARO E GA NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+310 | PP | TREBISACCE | STRADALE DA GA PAGLIARO E GA NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+360 | PP | TREBISACCE | STRADALE DA GA PAGLIARO E GA NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+530 | PP | TREBISACCE | CGA25 - GALLERIA ARTIFICIALE NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 52 | LINEA ELETTRICA BT - INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 23+600 | PD | TREBISACCE | SVI06T - SVINCOLO ALBIDONA | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/286-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | | | | | | | | |
| 35 | 53 | LINEA ELETTRICA BT - INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 23+600 | PD | TREBISACCE | SVI06T - SVINCOLO ALBIDONA | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/287-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | | | | | | | | |
| 29 | 29 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+620 | PP | TREBISACCE | CGA25 - GALLERIA ARTIFICIALE NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 FO RTN | LINEA INTERRATA FIBRA OTTICA NAZIONALE COLLEGAMENTI INSUD-POLICORO CASTROVILLARI-TARANTO TORRE MELISSA-POLICORO DIR. CATANZARO-TARANTO | TIM-RTN | 23+800 | PD | TREBISACCE | CSV06T - SVINCOLO DI ALBIDONA | ROTATORIA SVINCOLO SU ATTUALE SS 106 | 2° stralcio | 2° TRATTA | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 6-dic-17 | SI/240-17/4-SE-IN [971216-P del 22-11-2017] | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN (CDG-0263452-P del 18/05/2018) | € 42.302,39 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | |
| 30 | 30 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 23+810 | PP | TREBISACCE | CGA25 - GALLERIA ARTIFICIALE NIVELLO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 16 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 24+400 | PD | TREBISACCE | CVI09 - VIADOTTO MONACO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/277-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN (DIS-13/12/2012 - 2187679) | | | | | | | | |
| 25 | 31 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 24+520 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 24+590 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | ADDUTTRICI PER I SERBATOI DI ACCUMULO ROVITTI ALTO E ROVITTI BASSO pk 24+940 a pk 24+980 | SORICAL | 24+600 | PD | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 17-giu-19 | SI/176-19/3-SE-OUT/MC-CL | | | € 161.360,37 | 84 | oneri sicurezza complessivi € 64.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 | |
| 33 | 33 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 24+700 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SP0406898 | LINEA AEREA PALIFAZIONE N. 1 CAVO IN RAME 30 CP (INTERFERENZA N. 11) | TIM | 24+800 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 6-dic-17 | SI/242-17/4-SE-IN [997965-P del 29-11-2017] | 25-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN (CDG-0263452-P del 18/05/2018) | € 5.560,96 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture | |

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENTIVO ENTI | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|---|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|-----|--|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO/ RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIO ad ANAS Data OUT | INVIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE | | |
| 37 | 49 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 24+800 | PD | TREBISACCE | IBS2 - CAMPO PREFABBRICAZIONE | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/285-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| 38 | 50 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 24+800 | PD | TREBISACCE | IBS2 - CAMPO PREFABBRICAZIONE | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/285-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| 39 | 51 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 24+800 | PD | TREBISACCE | IBS2 - CAMPO PREFABBRICAZIONE | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/285-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| | 34 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 24+860 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | 40 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 24+900 | PD | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/276-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| | 35 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 24+950 | PP | TREBISACCE | CGA27 - GALLERIA ARTIFICIALE ROVITTO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | 41 | LINEA ELETTRICA MT - INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 25+000 | PP | TREBISACCE | CGA27 - STRADALE DA VI FORNITO A VI FORNO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/275-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| | 14-B | LINEA ELETTRICA MT - INTERRATA | E-DISTRIBUZIONE | 25+050 | PP | TREBISACCE | CGA27 - STRADALE DA VI FORNITO A VI FORNO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/275-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | | |
| | 26 | 36 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 25+080 | PP | TREBISACCE | CV10 - VIADOTTO FORNO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | 37 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 25+100 | PP | TREBISACCE | CV10 - VIADOTTO FORNO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | 42 | 13 | LINEA ELETTRICA MT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 25+500 | PP | ALBIDONA | CCS34E - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI | CV10 | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/274-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | | |
| | 43 | 12 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 25+600 | PD | ALBIDONA | CCS34E - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/273-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 17/05/2019 | SI/361-19/1-SE-IN [CDG-0280520-P] | € 2 773,21 | 50 | preventivo trasmesso da E-distribuzione direttamente ad ANAS | | | |
| | 7 | 5 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 60 A V 64 da pk 25+700 a pk 25+900 | SNAM | 25+700 | PD - ISTR. ANAS | ALBIDONA | CCS34E - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | | |
| | | 38 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 25+700 | PP | ALBIDONA | CCS34E - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | | 39 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 25+980 | PD - ISTR. ANAS | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 4 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 47 A V 62 da pk 26+100 a pk 28+800 | SNAM | 26+100 | PD - ISTR. ANAS | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | CV111 CCS38E CCS11E CGA20 CV12 | 2° stralcio | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | | |
| | | 27 | 40 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 26+240 | PD - ISTR. ANAS | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | SP0406918 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE N.1 CAVO IN RAME 30 CP + N.2 CAVETTI UTENTE (INTERFERENZA N. 12) | TIM | 26+300 | PD | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | CIN770 | 2° stralcio | 2° TRATTA | pr non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 23-gen-18 | SI/013-18/3-SE-IN [32167-P del 10/01/2018] | verbale ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 24 515,12 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture |
| | | 9 | 13 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO DEI COMUNI ALBIDONA, ALESSANDRIA C., CASTROREGGIO, PLATACCI" DN 100 - 50 BAR DA P.O A P.C da pk 26+500 a pk 26+200 | SNAM | 26+500 | PD - ISTR. ANAS | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | | 2° stralcio | 2° TRATTA | pr non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | |
| | | 44 | 11 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 26+600 | PD | ALBIDONA | CGA17 - GALLERIA ARTIFICIALE SCHIAVI | CIN770 | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/272-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 17/05/2019 | SI/361-19/1-SE-IN [CDG-0280520-P] | € 2 864,08 | 50 | preventivo trasmesso da E-distribuzione direttamente ad ANAS | | |
| | | 4 | 3 | ADDUTTRICE PER SERBATOIO STELLITANO DN 150 da pk 27+460 a pk 27+580 | SORICAL | 27+600 | PD | AMENDOLARA | CGA18 - GALLERIA ARTIFICIALE STELLITANO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/176-19/1-SE-OUT/MC-CL | 17-giu-19 | | € 87 058,59 | 67 | oneri sicurezza complessivi € 64.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 | | |
| | | 13 | SP0406944 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE CAVETTO UTENTE (INTERFERENZA N. 13) | TIM | 28+000 | PP | AMENDOLARA | CGA18 - GALLERIA ARTIFICIALE STELLITANO | CIN780 | 2° stralcio | 2° TRATTA | pr non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 23-gen-18 | SI/011-18/3-SE-IN [32168-P del 10/01/2018] | verbale ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 1 758,76 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture la linea risulta non attiva |
| | | 45 | 10 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 28+500 | PP | AMENDOLARA | CGA20 - GALLERIA ART. POTRESINO 1 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/271-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| | | 28 | 41 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 29+400 | PP | AMENDOLARA | CGA14 - GALLERIA ART. CIELOGRECO | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4" TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 39 A V 41G da pk 30+100 a pk 30+700 | SNAM | 30+100 | PD | AMENDOLARA | CV112 - VIADOTTO STRAFACE | CCS40E | 2° stralcio | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUP-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | |
| | | 29 | 42 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 30+480 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 1 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENTIVO ENTI | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO/ RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIIO ad ANAS Data OUT | INVIIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE |
| 46 | 9 | LINEA ELETTRICA MT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 30+500 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 1 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/270-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| 47 | 8 | LINEA ELETTRICA MT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 30+700 | PP | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/268-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| | 43 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 30+700 | PP | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 44 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 30+900 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | CCV240 CIN720 | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 45 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 30+900 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 14 | SP0406984 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE CAVO F.O. + CAVO RAME + N. 2 CAVETTI (INTERFERENZA N. 14) | TIM | 31+000 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | CCV240 CIN720 | 2° stralcio | 2° TRATTA | ora non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 23-gen-18 | SI/010-18/3-SE-IN [32169-P del 10/01/2018] | verbale ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUT-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 79.830,43 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture la linea risulta non attiva lavori vincolati da presenza cavo INFRATEL |
| 5 | 2 | CONDOTTA ADDUTTRICE E DISTRIBUZIONE PER SERBATOIO AMENDOLARA DN 150 da pk 27+460 a pk 27+580 | SORICAL | 31+035 | PD | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 17-giu-19 | SI/176-19/1-SE-OUT/MC-CL | | | € 92.922,33 | 50 | oneri sicurezza complessivi € 64.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 |
| 30 | 46 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 31+200 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 47 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 31+380 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 48 | 7 | LINEA ELETTRICA BT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 31+400 | PD | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/267-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| | 48 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 31+500 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 2° stralcio | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 49 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 31+600 | PP | AMENDOLARA | CGA22 - GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA 2 | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | REALIZZAZIONE DI VARIANTE E OPERE DI PROTEZIONE GASDOTTO "PISTICCI - S. EUFEMIA 4° TRONCO" DN 400 - 50 BAR DA V. 29 A V 34 da pk 31+900 a pk 32+700 | SNAM | 31+900 | PD | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 GA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 3-lug-18 | SI/182-18/3-SE-IN [DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018] (a conferma DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014) | 21-feb-18 | SI/012-18/3-SE-OUT-PMG-CL (solo oneri progettazione € 188.000,00) | 27-giu-18 | SI/173-18/1-SE-IN [CDG-0271425-P del 23/05/2018] (solo oneri progettazione € 188.000,00) | VEDI INT. 8 | 960 | |
| 31 | 50 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 32+000 | PP | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 GA TAVIANO | IN270 | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 51 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 32+100 | PP | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 GA TAVIANO | IN270 | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 49 | 6 | LINEA ELETTRICA BT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 32+200 | PP | AMENDOLARA | CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 GA TAVIANO | IN270 | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/266-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| | 52 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 32+300 | PP | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 50 | 5 | LINEA ELETTRICA BT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 32+500 | PD | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/265-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| 32 | 53 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 32+500 | PP | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 51 | 4 | LINEA ELETTRICA MT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 32+800 | PD | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/264-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| | 54 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 32+800 | PP | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 33 | 55 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 33+000 | PP | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 56 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 33+000 | PP | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 52 | 3 | LINEA ELETTRICA BT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 33+265 | PD | AMENDOLARA | DGA15 - GALLERIA TAVIANO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/263-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| 15 | SP0407198 | LINEA AEREA PALIFICAZIONE N. 1 CAVO IN RAME 30 CP (INTERFERENZA N. 15) | TIM | 33+500 | PP | AMENDOLARA | DVI14 - VIADOTTO FERRO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | ora non restituito cc | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 22-gen-18 | SI/002-18/3-SE-IN [1068791-P del 21/12/2017] | verbale ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 25/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUT-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 10.862,90 | 45 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 45 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture la linea risulta non attiva |
| | 57 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 33+500 | PP | AMENDOLARA | DVI14 - VIADOTTO FERRO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 58 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 33+500 | PP | AMENDOLARA | DVI14 - VIADOTTO FERRO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| 6 | 2-A | LINEA ELETTRICA MT- AEREA | E- DISTRIBUZIONE | 34+000 | PP | ROSETO CAPO SPULICO | DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO | | 1° stralcio - 3° parte | 2° TRATTA | 21-dic-17 | SI/262-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | | | | UBICAZIONE | | | | | PREVENTIVO IN (20%) | | | | | APPROVAZIONE (35%) | | | | DATI PREVENIVO ENTI | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| ID | NUM. INTERFERENZA/ PREVENTIVO/ PROGETTO/ RISOLUZIONE | DESCRIZIONE INTERFERENZA | ENTE | PK | RILEVAMENTO (FASE O DATA) | COMUNE | WBS OPERA INTERFERITA (1) | WBS OPERA INTERFERITA SECONDARIA | STRALCIO DI CSA | TRATTA | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Data IN | PREVENTIVO TECNICO (PROGETTO) Prot.IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Data IN | PREVENTIVO ECONOMICO (SPESA) Prot.IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Data IN | PREVENTIVO TEMPORALE (LAVORI) Prot. IN | INVIO ad ANAS Data OUT | INVIO ad ANAS Prot.OUT | APPROVAZIONE ANAS Data IN | APPROVAZIONE ANAS Prot.IN | IMPORTO ESCLUSO IVA | ESECUZIONE LAVORI | NOTE |
| 6 | 1 | CAMPO POZZI ROSETO CAPO SPULICO PARTITORE EIANO pk 34+000 | SORICAL | 34+000 | PD | ROSETO CAPO SPULICO | DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO | | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 10-apr-19 | SI/295-19/4-SE-IN [prot. 1059 del 10/04/2019] | 17-giu-19 | SI/176-19/1-SE-OUT/MC-CL | | | € 286 605,44 | 104 | oneri sicurezza complessivi € 64.084,50 somme a disposizione complessive € 248.381,55 TOTALE DA QUADRO ECONOMICO € 974.643,39 SONO INCLUSE LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO |
| 34 | 59 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 34+100 | PP | ROSETO CAPO SPULICO | DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO | | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 60 | CONDOTTA | CONSORZIO DI BONIFICA | 34+105 | PP | ROSETO CAPO SPULICO | DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO | | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | | | | [2376 del 04/04/2014] | | | | | | | | | |
| | 2-8 | LINEA ELETTRICA BT - AEREA | E-DISTRIBUZIONE | 34+200 | PP | ROSETO CAPO SPULICO | DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO | | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | 21-dic-17 | SI/262-17/3-SE-IN | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | 18-dic-12 | SI/307-12/3-SE-IN [DIS-13/12/2012 - 2187679] | | | | | | | |
| 4 | 4 FO RTN | LINEA INTERRUPTA FIBRA OTTICA NAZIONALE CAVI DIR. CATANZARO-TARANTO COLLEGAMENTO TREBISACCE-ROCCA IMPERIALE M. | TIM-RTN | 35+500 | PD | ROSETO CAPO SPULICO | DGN09 - GALLERIA ROSETO 2 | DGN09N DMU960 DMU820 DT0C80 DT0A60 DMU830 DT0A70 DT0A80 DT0A90 DT0S30 DT0S40 DT0S50 DMU840 DT0B10 DMU990 DIV025 DT0B20 DMU910 DT0B30 DMUA20 DCS325 | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 6-dic-17 | SI/238-17/4-SE-IN [971218-P del 22-11-2017] | 17-ott-17 | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/10/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 660 799,57 | 90 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 82% dell'importo oltre IVA 90 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture Eventuali autorizzazioni da parte di FFSS sono a carico di Sirp lavori da eseguirsi in affiancamento a lavori interferenza SP0407271 |
| 16 | SP0407271 | N. 1 CAVO RAME 1600 CP + N. 1 CAVO F.O. 144 LATO DX ATTUALE SS 106 (INTERRATO) N. 1 CAVO RAME 1200 CP LATO DX STRADA COMUNALE IN FRANA PER ROSETO (INTERRATO) N. 1 CAVO F.O. 144 LATO DX STRADA COMUNALE PER ROSETO (INTERRATO) (INTERFERENZA N. 16) | TIM | 35+600 | PD | ROSETO CAPO SPULICO | DGN09 - GALLERIA ROSETO 2 | DMU960 | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | ora non restituito co | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 07/11/2017 | 23-gen-18 | SI/017-18/3-SE-IN [32170-P del 10/01/2018] | verbale ancora non restituito controfirmato | VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 07/11/2017 | 15-feb-18 | SI/008-18/1-SE-OUP-PMG-CL | 21-mag-18 | SI/072-18/3-SE-IN [CDG-0263452-P del 18/05/2018] | € 207 633,43 | 90 | esecuzione lavori subordinata ad accettazione preventivo entro 90 gg e pagamento anticipo 80% dell'importo oltre IVA 90 gg lavorativi decorrono a far data dalla disponibilità della sede di posa delle infrastrutture lavori da eseguirsi in affiancamento a lavori interferenza 4 FO RTN |
| 2 | 4 | CAVO F.O. 144 | FASTWEB | 35+600 | PD | ROSETO CAPO SPULICO | DGN09 - GALLERIA ROSETO 2 | | 1* stralcio - 3ª parte | 2ª TRATTA | 29-mag-19 | SI/385-19/3-SE-IN [FWSUD-NAP 19/162 del 29/05/2019] | 29-mag-19 | SI/385-19/3-SE-IN [FWSUD-NAP 19/162 del 29/05/2019] | 29-mag-19 | SI/385-19/3-SE-IN [FWSUD-NAP 19/162 del 29/05/2019] | 29-mag-19 | SI/156-19/1-SE-OUT/MEC-CL | 10/06/2019 | SI/415-19/1-SE-IN [CDG-0337085-P del 10/06/2019] | € 105 315,00 | 60 | gli importi non comprendono IVA, pagamenti da concordare e fatturazione a completamento attività. Giorni stimati per la risoluzione a decorrere dalla data di approvazione del preventivo. Varianti che comportano aumento dell'importo preventivo superiore al 15% daranno luogo ad integrazione dell'importo. Valori preventivati indicativi sviluppati sulla base dei progetti di risoluzione TIM |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | |
|--|--|--------------------------------|--|

ALLEGATO B

Tabelle riepilogative di dettaglio pratiche risoluzione interferenze

- a) E-DISTRIBUZIONE
- b) TIM - TIM RTN

DG41/08
 LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C - RELAZIONE INTERFERENZE - ALLEGATO B
 Tabella riepilogativa di dettaglio pratiche risoluzione interferenze TIM - TIM RTN

| NUMERO PRATICA | TRATTA | GIUGNO 2017 | | | | | AGOSTO 2017 | | | | | NOVEMBRE 2017 | | | | | DICEMBRE 2017 | | | | | GENNAIO 2018 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------|----------|------|----------|---------------|-------------------|------------|--------------|---------|---------------|------|----------|------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | PROT. | DATA | PROT. IN | DATA | IMPORTO | PROT. | DATA | PROT. IN | DATA | IMPORTO | PROT. | DATA | PROT. IN | DATA | IMPORTO | PROT. | DATA | PROT. IN | DATA | IMPORTO | PROT. | DATA | PROT. IN | DATA | IMPORTO | |
| PREVENTIVI TIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP0406635 | 1ª TRATTA | 547597-P | 22/06/2017 | SI/106-17/4-SE-IN | 28/06/2017 | € 73.644,36 | | | | | 967827-P | 21/11/2017 | SI/229-17/3-SE-IN | 27/11/2017 | € 48.788,54 | | | | | | | | | | | | |
| SP0406659 | 1ª TRATTA | 547596-P | 22/06/2017 | SI/105-17/4-SE-IN | 28/06/2017 | € 18.620,65 | | | | | 977826-P | 21/11/2017 | SI/227-17/3-SE-IN | 27/11/2017 | € 503.920,08 | | | | | | | | | | | | |
| SP0406708 | 1ª TRATTA | 547595-P | 22/06/2017 | SI/104-17/4-SE-IN | 28/06/2017 | € 12.103,66 | | | | | | | | | | | | | | | 37342-P | 11/01/2018 | SI/016-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 25.321,94 | | |
| SP0406732 | 1ª TRATTA | 560006-P | 28/06/2017 | SI/110-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 21.853,30 | | | | | 967825-P | 21/11/2017 | SI/230-17/3-SE-IN | 27/11/2017 | € 35.319,71 | | | | | | | | | | | | |
| SP0406733 | 1ª TRATTA | 547599-P | 22/06/2017 | SI/103-17/4-SE-IN | 28/06/2017 | € 4.724,30 | | | | | | | | | | | | | | | 32457-P | 10/01/2018 | SI/015-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 2.146,55 | | |
| SP0406739 | 1ª TRATTA | 560001-P | 28/06/2017 | SI/119-17/4-SE-IN | 06/07/2017 | € 55.747,87 | | | | | 967829-P | 21/11/2017 | SI/228-17/3-SE-IN | 27/11/2017 | € 65.364,62 | | | | | | | | | | | | |
| SP0406757 | 1ª TRATTA | 560005-P | 28/06/2017 | SI/118-17/4-SE-IN | 06/07/2017 | € 18.887,72 | | | | | | | | | | | | | | | 55859-P | 16/01/2018 | SI/024-18/3-SE-IN | 31/01/2018 | € 19.130,11 | | |
| SP0406760 | 1ª TRATTA | 560002-P | 28/06/2017 | SI/115-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 14.168,65 | | | | | | | | | | | | | | | 55860-P | 16/01/2018 | SI/023-18/3-SE-IN | 31/01/2018 | € 18.179,89 | | |
| SP0406787 | 2ª TRATTA | 560004-P | 28/06/2017 | SI/116-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 24.018,83 | | | | | | | | | | | | | | | 32456-P | 10/01/2018 | SI/014-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 19.130,11 | | |
| SP0406821 | 2ª TRATTA | 560003-P | 28/06/2017 | SI/113-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 92.712,43 | | | | | | | | | | | | | | | 32166-P | 10/01/2018 | SI/012-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 286.682,17 | | |
| SP0406898 | 2ª TRATTA | 560012-P | 28/06/2017 | SI/111-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 14.205,46 | | | | | 997965-P | 29/11/2017 | SI/242-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 5.560,96 | | | | | | | | | | | | |
| SP0406918 | 2ª TRATTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32167-P | 10/01/2018 | SI/013-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 24.515,12 | | |
| SP0406944 | 2ª TRATTA | 560011-P | 28/06/2017 | SI/114-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 2.674,03 | | | | | | | | | | | | | | | 32168-P | 10/01/2018 | SI/011-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 1.756,76 | | |
| SP0406984 | 2ª TRATTA | 580015-P | 28/06/2017 | SI/112-17/4-SE-IN | 04/07/2017 | € 44.209,67 | | | | | | | | | | | | | | | 32169-P | 10/01/2018 | SI/010-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 79.830,41 | | |
| SP0407198 | 2ª TRATTA | | | | | | | | | | 702179-P | 23/08/2017 | SI/154-17/4-SE-IN | 05/08/2017 | € 27.251,53 | | | | | | 1068791-P | 21/12/2017 | SI/002-18/3-SE-IN | 22/01/2018 | € 20.961,70 | | |
| SP0407271 | 2ª TRATTA | | | | | | | | | | 702178-P | 23/08/2017 | SI/153-17/4-SE-IN | 05/08/2017 | € 63.067,56 | | | | | | | 32170-P | 10/01/2018 | SI/017-18/3-SE-IN | 23/01/2018 | € 207.631,43 | |
| PREVENTIVI TIM-RTN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1_A FO RTN | 1ª TRATTA | | | | | | | | | | 971221-P | 22/11/2017 | SI/241-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 229.343,70 | | | | | | | | | | | | |
| 1_B FO RTN | 1ª TRATTA | | | | | | | | | | 971220-P | 22/11/2017 | SI/236-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 149.760,06 | | | | | | | | | | | | |
| 2 FO RTN | 1ª TRATTA | | | | | | | | | | 971219-P | 22/11/2017 | SI/239-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 104.182,76 | | | | | | | | | | | | |
| 3 FO RTN | 2ª TRATTA | | | | | | | | | | 971216-P | 22/11/2017 | SI/240-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 43.302,39 | | | | | | | | | | | | |
| 4 FO RTN | 2ª TRATTA | | | | | | | | | | 971218-P | 22/11/2017 | SI/238-17/4-SE-IN | 06/12/2017 | € 660.799,57 | | | | | | | | | | | | |

preventivi trasmessi ad ANAS con PEC SI/008-18/1-SE-OUT/PMG-CL del 15/02/2018 e accettati con nota SI-072 del 21/5/2018

| | |
|--|-----------------------|
| IMPORTO TOT. TIM (iva esclusa) | € 873.395,54 |
| IMPORTO TOT. TIM-RTN (iva esclusa) | € 1.086.293,73 |
| SOMMANO | € 1.959.689,27 |
| IMPORTO INT. 5 FO-RTN (iva esclusa) | € 104.813,69 |
| TOTALE (iva esclusa) | € 2.064.502,96 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| <i>Codifica:</i> LO716CE1901 T00 IN00 INT RE01C | INTERFERENZE RELAZIONE INTERFERENZE | <i>Data:</i> 17 giugno 2019 | |
|--|--|--------------------------------|--|

ALLEGATO C

Indice comunicazioni con gli enti

7.0 Sirjo SCpA (comunicazioni con ANAS)

1. nota SI/412-18/1-SE-OUT del 16/07/2018
2. nota CDG0513857 del 02/10/2018 (SI/341-18/1-SE-IN del 04/10/2018)
3. nota CDG0528867 del 09/10/2018 (SI/347-18/1-SE-IN del 10/10/2018)
4. nota CDG0578461 del 31/10/2018 (SI/387-18/1-SE-IN del 31/10/2018)
5. nota SI/500-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 14/11/2018
6. nota CDG0639305 del 29/11/2018 (SI/436-18/1-SE-IN del 29/11/2018)
7. SI/162-19/1-SE-OUT del 31/05/2019
8. nota CDG0335725-P del 10/06/2019 (SI/414-19/1-SE-IN del 10/06/2019)

7.0 Sirjo SCpA (comunicazioni generali)

1. nota SI/50-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 23/07/2012
2. nota SI/27-13/3-SE-OUT/PMG-CL del 29/01/2013
3. nota SI/61-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 10/05/2017
4. nota SI/26-18/3-SE-OUT/PMG-CL del 10/04/2018
5. nota SI/401-18/3-SE-OUT/PMG-CL del 10/04/2018

7.1 Comune di Francavilla Marittima

1. A/R prot. 3905 del 27/08/2012 (SI/144-12/3-SE-IN del 29/08/2012)
2. A/R SI/91-12/3-SE-OUT/PMG-CL del 06/09/2012
3. Comunicazione prot. 4274 del 14/09/2012
4. PEC prot. 3700 del 04/06/2018 (SI/094-18/3-SE-IN del 04/06/2018)
5. PEC SI/492-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018

7.2 Comune Cerchiara di Calabria

1. A/R prot. 3160 del 31/07/2012 (SI/194-12/3-SE-IN del 03/09/2012)
2. Comunicazione prot. 0447 del 31/01/2013 (SI/052-13/3-SE-IN del 05/02/2013)
3. PEC prot. 2359 del 31/05/2018 (SI/093-18-3-SE-IN del 04/06/2018)
4. PEC SI/491-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018

7.3 Comune di Villapiana

1. Comunicazione prot. 1867 del 22/02/2013 (SI/105-13/3-SE-IN del 22/02/2013)
2. Comunicazione prot. 5670 del 05/06/2017 (SI/096-17/3-SE-IN del 13/06/2017)
3. A/R prot. 7760 del 20/07/2018 (SI/261-18/3-SE-IN del 31/07/2018)
4. PEC SI/493-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018
5. PEC prot. 16861 del 28/12/2018 (SI/007-19/3-SE-IN del 08/01/2019)
6. PEC SI/150-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019

7.4 Comune di Trebisacce

1. A/R prot. 8481 del 03/09/2013 (SI/298-13/4-SE-IN del 12/09/2013)
2. Nota prot. 3320 del 02/04/2014 (SI/044-14/3-SE-IN del 14/04/2014)
3. Nota prot. 6850 del 15/07/2014 (SI/091-14/3-SE-IN del 21/07/2014)
4. Delibera n. 135 del 22/07/2014
5. PEC SI/494-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 07/11/2018
6. PEC prot. 29587 del 14/11/2018 (SI/402-18/3-SE-IN del del 14/11/2018)
7. PEC SI/511-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 20/11/2018

8. PEC prot. 9559 del 06/05/2019 (SI/327-19/3-SE-IN del del 06/05/2019)
9. PEC ANAS CDG-0292739-P del 22/05/2019 (SI/371-19/1-SE-IN del 28/05/2019)
10. PEC SI/151-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019
11. Nota prot. 12052 del 11/06/2019 (SI/423-19/3-SE-IN del 12/06/2019)

7.5 Comunità Montana Alto Jonio

1. Comunicazione via fax prot. n. 1269 del 08/10/2012 (SI/207-12/3-SE-IN 09/10/2012)

7.6 E-Distribuzione (Enel)

1. Comunicazione via fax del 22/08/2012 (SI/140-12/3-SE-IN del 28/08/2012)
2. A/R SI/76-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 31/08/2012
3. Comunicazione SI/147-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 16/10/2012
4. Comunicazione prot. 2065085 del 20/11/2012
5. A/R SI/197-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 03/12/2012
6. Comunicazione 07/12/2012 (SI/008-13/4-SE-IN del 15/01/2013)
7. A/R prot. 2187679 del 13/12/2012 (SI/307-12/3-SE-IN 18/12/2012)
8. A/R SI/029-13/3-SE-OUT/PMG-FR del 31/01/2013
9. Nota E-DIS-25/05/2017-0321951 (SI/087-17/4-SE-IN del 30/05/2017)
10. Nota SI/083-17/3-SE-OUT del 06/07/2017
11. Convocazione riunione del 28/09/2017 SI/114-17/3-SE-OUT del 25/09/2017
12. Nota E-DIS-03/10/2017-0587854 (SI/174-17/3-SE-IN del 10/10/2017)
13. Nota SI/182-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 31/10/2017
14. Richieste spostamento impianti note dalla SI190 alla SI242 (cfr. tab. par. 4.2)
15. Specifiche tecniche (cfr. tab. par. 4.2)
16. SI/088-18/3-SE-IN del 24/05/2018 specifiche tecniche dalla scheda n. 39 alla scheda 46
17. Preventivi E-Distribuzione (cfr. tab. par. 4.2)
18. PEC E-DIS-30/05/2018-0330034 (SI/092-18/3-SE-IN del 04/06/2018)
19. PEC e A/R SI/402-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018
20. SI/487-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 05/11/2018 richiesta spostamento impianto Scheda 54
21. E-DIS-26/11/2018-0716898 (SI/441-18/3-SE-IN del 03/12/2018) preventivo Scheda 54
22. PEC ANAS CDG-0210361-P del 11/04/2019 (SI/296-19/1-SE-IN del 11/04/2019) approvazione preventivi
23. PEC ANAS CDG-0280520-P del 16/05/2019 (SI/361-19/1-SE-IN del 17/05/2019) approvazione preventivi
24. PEC SI/152-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019
25. PEC SI/153-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019

7.7 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino

1. A/R prot. 5509 del 13/09/2012 (SI/169-12/3-SE-IN del 21/09/2012)
2. Nota prot. 3009 del 06/06/2013 (SI/255-13/3-SE-IN del 11/06/2013) - Delib. n. 155 del 23/05/2013
3. Nota prot. 2376 del 04/04/2014 - Delibera n. 89 del 27/03/2014
4. Nota prot. 6738 del 04/09/2017 (SI/160-17/3-SE-IN del 25/09/2017)
5. Convocazione riunione del 11/10/2017 SI/133-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 09/10/2017
6. Nota SI/142-17/3-SE-OUT/PMG-cl del 17/10/2017
7. PEC prot. 3963 del 08/05/2018 (SI/064-18/3-SE-IN del 08/05/2018)
8. PEC ANAS CDG-0271587-P del 23/05/2018 (SI/091-18/3-SE-IN del 04/06/2018)
9. PEC prot. 5170 del 19/06/2018 (SI/136-18/3-SE-IN del 20/06/2018)
10. PEC SI/407-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018

11. PEC SI/530-18/3-SE-OUT/MEC-CL del 13/12/2018
12. PEC del 15/02/2019 (SI/107-19/4-SE-IN del 18/02/2019)
13. PEC SI/045-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 21/02/2019
14. PEC ANAS CDG-0109620-P del 25-02-2019 (SI/121-19/1-SE-IN del 27/02/2019)
15. PEC SI/057-19/1-SE-OUT/MEC del 28/02/2019
16. PEC SI/181-19/3-SE-IN del 08/03/2019
17. PEC SI/288-19/3-SE-IN del 09/04/2019 - progetti 1^ tratta
18. Nota SI/116-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 18/04/2019
19. PEC ANAS CDG-0275584-P del 15/05/2019 (SI/349-19/1-SE-IN del 15/05/2019)
20. PEC ANAS CDG-0280757-P del 16/05/2019 (SI/352-19/1-SE-IN del 16/05/2019)
21. PEC ANAS CDG-0280773-P del 16/05/2019 (SI/353-19/1-SE-IN del 16/05/2019)
22. PEC SI/154-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019
23. PEC SI/149-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019
24. PEC del 13/06/2019 (SI/427-19/3-SE-IN del 13/06/2019)

7.8 Regione Calabria - Sorical

1. Comunicazione prot. 287 227/SIAR del 29/08/2012 (SI/168-12/3-SE-IN del 21/09/2012)
2. A/R SI/82-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 05/09/2012
3. Mail del 30/11/2012 (allegate *su supporto informatico* n. 6 tavole con individuazione interferenze)
4. Comunicazione prot. 52999 del 14/02/2013 (SI/107-13/3-SE-IN del 26/02/2013)
5. Comunicazione del 10/06/2013 (SI/247-13/3-SE-IN del 10/10/2013)
6. Nota prot. 1619 del 15/04/2014 (SI/047-14/4-SE-IN del 18/04/2014)
7. Nota prot. 1958 del 06/05/2014 (SI/052-14/4-SE-IN del 15/04/2014)
8. Nota prot. 3232 del 01/07/2014 (SI/089-14/3-SE-IN del 10/07/2014)
9. Nota Regione Calabria prot. 214318 del 28/06/2017 (SI/126-17/3-SE-IN del 17/07/2017)
10. Nota prot. 4002 del 17/10/2018 (SI/396-18/3-SE-IN del 07/11/2018)
11. PEC ANAS CDG-0616879 del 20/11/2018 (SI/423-18/1-SE-IN del 20/11/2018)
12. Nota CDG0656151 del 06/12/2018 (SI/448-18-1-SE-IN del 10/12/2018)
13. Nota prot. 1059 del 10/04/2019 (SI/295-19/4-SE-IN del 10/04/2019)
14. Nota CDG-0320247-P del 03/06/2019 (SI/404-19-1-SE-IN del 04/06/2019)
15. SI/176-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 17/06/2019

7.9 RFI

1. Comunicazione prot. 012/2864 del 15/11/2012 (SI/274/12/3-SE-IN del 15/11/2012)
2. A/R SI/174-12/3-SE-OUT/PMG-SL del 15/11/2012
3. Nota UA 11/03/2014 RFI-DPR-DTP_RC IT\A0011\P\2014\0001000 (ANAS prot. CDG 0061561-A del 08/03/2014)
4. Invio note nell'ambito della procedura espropriativa (prot. 606447-18 + SI-450-18-1-SE-IN)

7.10 Snam

1. Comunicazione SI/84-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 05/09/2012
2. A/R SOCC/TAR/12017/2744 del 18/10/2012 (SI/238-12/3-SE-IN del 25/10/2012)
3. Comunicazione SOCC/TAR/12017 del 22/01/2013 (SI/056-13/4-SE-IN del 05/02/2013) con CD
4. A/R SI/047-13/1-SE-OUT/PMG-lc del 18/02/2013
5. Nota DISOCC/LAV/832/SPE del 30/07/2013 (SI/288-13/4-SE-IN del 29/08/2013)
6. Nota DISOCC/LAV/528/SPE del 06/05/2014 (SI/053-14/4-SE-IN del 15/05/2014)
7. Nota DISOCC/LAV/787/SPE del 02/07/2014 (SI/092-14/3-SE-IN del 21/07/2014)

8. Nota DISOCC/LAV/907/SPE del 23/07/2014 (depositata CDS)
9. Nota DISOCC/LAV/1307/LAV/LAN del 17/11/2015 (SI/064-15/4-SE-IN del 30/11/2015)
10. Fattura 610001629 del 14/12/2016
11. Nota SI/003-17/1-SE-OUT/PMG-AF del 16/01/2017
12. Nota GECRE prot. 223 del 20/03/2017 (SI/068-17/3-SE-IN del 19/04/2017)
13. Nota SI/045-17/3-SE-OUT/PMG-AF del 13/04/2017
14. Nota DISOCC/456/LAV/BAS del 05/06/2017 (SI/097-17/3-SE-IN del 13/06/2017)
15. SI/107-17/3-SE-IN del 04/07/2017
16. Nota SI/082-17/3-SE-OUT/PMG-cl del 06/07/2017
17. PEC del 06/09/2017 (SI/163-17/3-SE-IN del 27/09/2017)
18. Convocazione riunione del 04/10/2017 SI/120-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 29/09/2017
19. Nota SI/179-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 30/10/2017
20. AR SI/012-18/3-SE-OUT/PMG-CL del 21/02/2018
21. PEC ANAS CDG-0271425-P del 23/05/2018 (SI/173-18/3-SE-IN del 27/05/2018)
22. PEC prot. DISOCC/591/LAV/BAS del 28/06/2018 (SI/182-18/3-SE-IN del 03/07/2018)
23. Nota prot. DISOCC/720/LAV/BAS del 09/08/2018 (SI/293-18/3-SE-IN del 21/08/2018)
24. Nota prot. DISOCC/721/LAV/BAS del 09/08/2018 (SI/294-18/3-SE-IN del 21/08/2018)
25. PEC ANAS CDG-0604226-P del 14/11/2018 (SI/408-18/1-SE-IN del 15/11/2018)

7.11 TIM (Telecom)

1. A/R SI/129-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 08/10/2012
2. N. 15 verbali di sopralluogo del 14/11/2012
3. Comunicazione prot. 653990-P del 24/12/2012 (SI/010-13/4-SE-IN del 15/01/2013)
4. A/R SI/028-13/3-SE-OUT/PMG-FR del 31/01/2013
5. Nota SI/084-17/3-SE-OUT del 06/07/2017
6. Convocazione riunione del 28/09/2017 SI/115-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 25/09/2017
7. Nota prot. 60710-P del 17/01/2018 (SI/001-18/3-SE-IN del 18/01/2018)
8. Preventivi di spesa (cfr. tab. par. 4.7)
9. Verbali di sopralluogo
10. PEC SI/008-18/1-SE-OUT/PMG-CL del 15/02/2018
11. PEC ANAS CDG-0263452-P del 18/05/2018 (SI/072-18/3-SE-IN del 21/05/2018)
12. PEC prot. 951018-P del 02/10/2018 (SI/338-18/3-SE-IN del 02/10/2018)
13. PEC ANAS CDG-0604191-P del 14/11/2018 (SI/415-18/1-SE-IN del 19/11/2018)

7.12 Provincia di Cosenza – Settore strutture ed infrastrutture

1. A/R SI/83-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 05/09/2012
2. A/R prot. 12907 del 08/02/2013 (SI/098-13/3-SE-IN del 22/02/2013)
3. PEC prot. 27793 del 04/04/2014 indirizzata ad Anas
4. PEC prot. 48565 del 02/07/2014 indirizzata a Ministero Infrastrutture e Trasporti
5. PEC prot. 22099 del 05/05/2017 (SI/092-17/3-SE-IN del 06/06/2017)
6. PEC prot. 26225 del 06/06/2018 (SI/104-18/3-SE-IN del 06/06/2018)
7. PEC prot. 44298 del 02/10/2018 (SI/337-18/3-SE-IN del 02/10/2018)
8. Verbale riunione del 16/11/2018

7.13 Terna

1. A/R SI/81-12/3-SE-OUT/PMG-FR del 05/09/2012

2. Nota D002572 del 14/10/2014 (SI/114-14/3-SE-IN del 04/11/2014)
3. Nota D000715 del 19/07/2017 (SI/138-17/3-SE-IN del 01/08/2017)
4. Convocazione riunione del 04/10/2017 SI/121-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 29/09/2017
5. Nota SI/183-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 31/10/2017
6. Nota D001185 del 07/12/2017 (SI/244-17/3-SE-IN del 11/12/2017)
7. PEC SI/014-18/1-SE-OUT/PMG-CL
8. PEC ANAS CDG-0271508-P del 23/05/2018 (SI/090-18/3-SE-IN del 04/06/2018)
9. PEC ANAS CDG-0604210-P del 14/11/2018 (SI/409-18/1-SE-IN del 15/11/2018)

7.14 Fastweb

1. A/R del 30/10/2017 SI/181-17/3-SE-OUT/PMG-CL
2. Nota FWSUD-NAP 17/297 del 20/11/2017 (SI/224-17/SE-IN del 24/11/2017)
3. PEC SI/403-18/1-SE-OUT/MEC-CL del 11/07/2018
4. Nota FWSUD-NAP 19/162 del 29/05/2019 (SI/385-19/3-SE-IN del 29/05/2019)
5. PEC SI/156-19/1-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019
6. PEC ANAS CDG-0337085-P del 10/06/2019 (SI/415-19/1-SE-IN del 10/06/2019)

7.15 Infratel

1. A/R del 30/10/2017 SI/180-17/3-SE-OUT/PMG-CL

7.16 Comune di Roseto Capo Spulico

1. PEC del 22/05/2018 (SI/073-18/3-SE-IN del 22/05/2018)
2. Nota prot. 6576 del 24/05/2019 (SI/373-19/3-SE-IN del 24/05/2019)
3. PEC SI/155-19/3-SE-OUT/MEC-CL del 29/05/2019

7.17 Comune di Cassano Allo Ionio

1. A/R prot. 14860 del 08/06/2017 (SI/098-17/3-SE-IN del 15/06/2017)
2. Nota SI/081-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 06/07/2017

7.18 Comune di Albidona

1. PEC del 01/06/2017 prot. 1260 del 31/05/2017 (SI/091-17/3-SE-IN del 06/06/2017)
2. Nota SI/080-17/3-SE-OUT/PMG-CL del 06/07/2017