

CUP: E32G11000200005

FSC 2014-2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia"

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL
LOCONE - II LOTTO - DAL TORRINO DI BARLETTA AL
SERBATOIO DI BARI-MODUGNO

Il Responsabile del Procedimento

ing. Massimo Pellegrini

PROGETTAZIONE

Progettisti

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Rosario ESPOSITO

ing. M. Alessandro SALIOLA

geom. Pietro SIMONE

geom. Giuseppe VALENTINO

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione

ing. Massimo PELLEGRINI

R.T.P.
CAPOGRUPPO

ARKE'

INGEGNERIA s.r.l.

Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

ing. Giocchino ANGARANO

(Amministrativo Unico e Dir. Tecnico)

MANDANTE

HYDRODATA
INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE

ing. Roberto BERTERO

(Dir. Tecnico)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

D.12.2b

**SIA - Relazione
Quadro di Riferimento Progettuale**

Codice Intervento P1063

Codice SAP: 21/10993

Prot. N. 0093292

Data 25/11/2019

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	NOV.2019	Emesso per PROGETTO DEFINITIVO	/	/	/

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO	4
2.1	OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E ALTERNATIVE PROGETTUALI	5
	2.1.1 <i>Interconnessione idraulica.....</i>	5
	2.1.2 <i>Risparmi energetici e gestionali e benefici ambientali.....</i>	7
	2.1.3 <i>Alimentazione alternativa/integrativa</i>	8
2.2	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E DIMENSIONALI DELL'OPERA... 11	
	2.2.1 <i>Principali opere previste.....</i>	12
	2.2.2 <i>Descrizione dei tracciati</i>	13
	2.2.3 <i>Il torrino di Molfetta</i>	21
	2.2.4 <i>Arrivo al serbatoio di Bari-Modugno</i>	23
	2.2.5 <i>Manufatti di linea.....</i>	24
	2.2.6 <i>Modalità di scavo, posa in opera e rinterro</i>	29
	2.2.7 <i>Attraversamenti infrastrutture viarie e ferroviario.....</i>	30
	2.2.8 <i>Attraversamenti reticolo idrografico e lame.....</i>	35
	2.2.9 <i>Attraversamenti infrastrutture</i>	37
2.3	DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO DURANTE LE FASI DI COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO	37
	2.3.1 <i>Cantierizzazione.....</i>	37
2.4	VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLE QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI... 41	
	2.4.1 <i>Fase di cantiere.....</i>	41
3	INQUADRAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E LEGISLAZIONE VIGENTI.....	44
3.1	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	48
	3.1.1 <i>PTA "Piano di Tutela delle Acque" Regione Puglia.....</i>	48
	3.1.2 <i>P.P.T.R. "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale"</i>	49
	3.1.3 <i>Piani di gestione della Rete Natura 2000 – REGIONE PUGLIA.....</i>	77
	3.1.4 <i>Important Birds Areas – REGIONE PUGLIA</i>	77
	3.1.5 <i>Piano territoriale del parco naturale regionale Lama Balice.....</i>	78
	3.1.5. <i>Quadro di assetto dei tratturi</i>	80
	3.1.6 <i>Ulivi monumentali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2007.....</i>	82
	3.1.6. <i>Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – REGIONE PUGLIA</i>	85
	3.1.7 <i>PTCP "Piano Territoriale di Coordinamento" della provincia di Barletta, Andria, Trani.....</i>	89

3.1.8	<i>PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento” della provincia di Bari</i>	<i>90</i>
3.1.9	<i>Analisi dei P.R.G. e P.U.G. dei comuni interessati dal tracciato dell'adduttore</i>	<i>91</i>

1 PREMESSA

Il presente quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio inteso come sito interessato.

L'intervento, denominato P1063 - Acquedotto del Locone - Completamento dell'Acquedotto del Locone - II Lotto, rientra tra quelli ricompresi nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia (PdA) per il periodo 2010-2018, in accordo con gli obiettivi definiti dalla programmazione Comunitaria 2014-2020. In tal senso sono stati infatti individuati dall'Autorità Idrica Pugliese una serie di interventi che hanno l'obiettivo prioritario di adeguare e potenziare il sistema interconnesso di approvvigionamento idrico, con l'obiettivo di assicurare gli standard stabiliti dal succitato PdA in termini di dotazione idriche giornaliere e per fronteggiare criticità specifiche delle fonti di approvvigionamento e/o delle opere di trasporto.

In particolare, l'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone è finalizzato al soddisfacimento dei seguenti obiettivi principali:

- attuazione dell'interconnessione idraulica fra lo schema idrico potabile Fortore e lo schema idrico potabile del Locone-Ofanto, di cui l'intervento in argomento è un lotto funzionale;
- il completo utilizzo, a gravità, delle acque potabilizzate nell'impianto omonimo con notevole abbattimento dei costi e dei consumi energetici e gestionali, per il venir meno della necessità di sollevamento verso il nodo idrico di Monte Carafa.
- realizzazione dell'alimentazione alternativa/integrativa degli abitati di Barletta Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari.

L'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone è sottoposto a Procedura di VIA, in quanto rientra nell'ambito:

- del D.Lgs. 152/06 e smi, Allegato II bis alla Parte Seconda - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza statale. 2) Progetti di infrastrutture d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

e contemporaneamente attraversa l'area del Parco Naturale Regionale "Lama Balice".

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 lett.b del D.Lgs. 152/06 e smi, sono assoggettati altresì alla procedura di VIA *"i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000"*

Quindi l'intervento, attraversando il sito Area Naturale Protetta del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", è soggetto ad una procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale**.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

L'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone si estende per una lunghezza complessiva di 47 km, dal Torrino di Barletta al serbatoio di Bari-Modugno, interessando le province di Bari e Barletta-Andria-Trani.

Il tracciato della condotta parte dal torrino esistente di Barletta e attraversa i Comuni di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bitonto, intersecando in più punti la viabilità di collegamento tra i comuni stessi. Il Torrino iniziale, pur ricadendo dal punto amministrativo in territorio di Barletta, è collocato a circa 2 km a nord del centro abitato di Andria.

Lungo il percorso, la condotta in progetto si collega ai serbatoi esistenti di Trani, Bisceglie e Molfetta. In corrispondenza del serbatoio di Molfetta, collocato a circa 5 km a sud-ovest dell'abitato di Molfetta, è prevista la realizzazione di un torrino di disconnessione della condotta, di cui dovranno essere valutate attentamente le potenziali interferenze con i vettori aerei transitanti nell'area stessa. Il tracciato della condotta prosegue connettendo i serbatoi esistenti di Giovinazzo e S. Spirito-Palese ed infine quello di Bari-Modugno ove ha termine il nuovo vettore, collocato a circa 3 km a sud-ovest dell'abitato di Modugno.

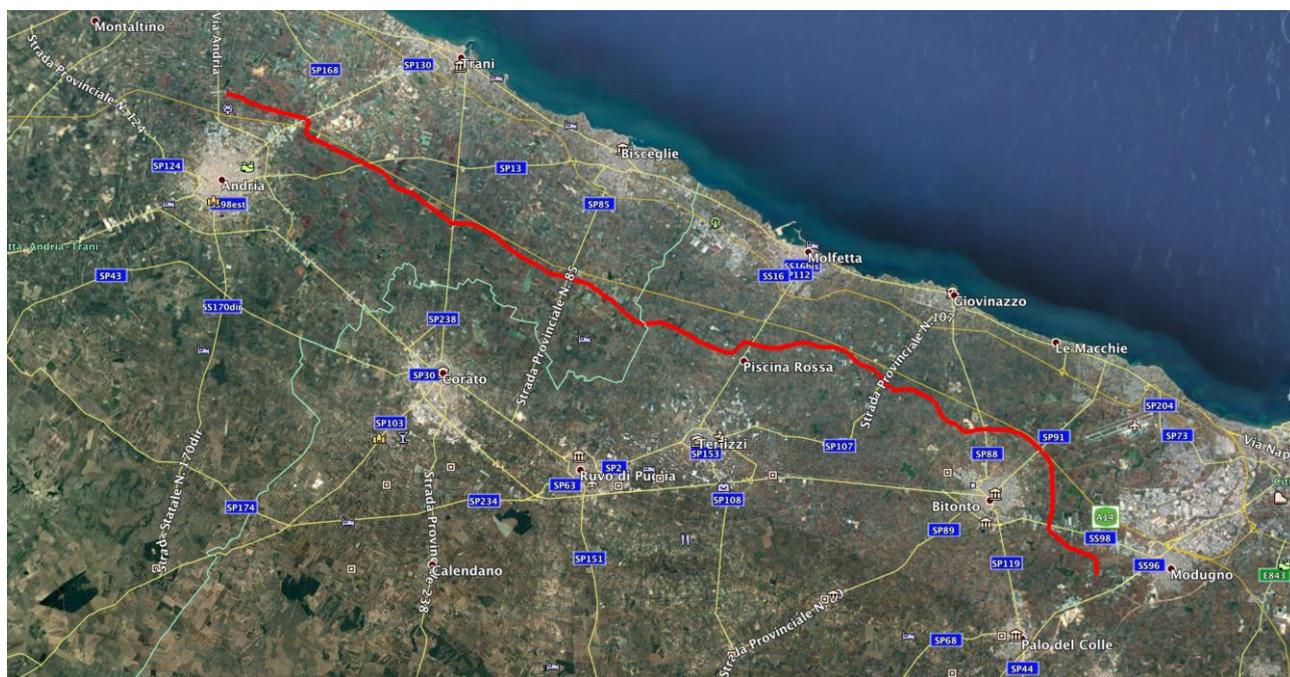


Figura 2.1 – Immagine satellitare con sovrapposizione opere in progetto

Come evidenziato nell'immagine soprariportata, l'adduttore in progetto interseca perpendicolarmente l'arteria autostradale A-14 in prossimità dell'abitato di Andria e con la derivazione per il serbatoio di Trani, analogamente attraversa in maniera perpendicolare la tratta

ferroviaria di connessione tra Bitonto e Bari in prossimità del serbatoio esistente Santo Spirito – Palese oltre a diverse arterie secondarie (strade provinciali).

2.1 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E ALTERNATIVE PROGETTUALI

La realizzazione dell'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone consentirà il soddisfacimento dei seguenti obiettivi principali:

- Interconnessione idraulica: l'attuazione dell'interconnessione idraulica fra lo schema idrico potabile Fortore e lo schema idrico potabile del Locone-Ofanto, di cui l'intervento in argomento è un lotto funzionale, in modo tale da incrementare la flessibilità gestionale del sistema acquedottistico dell'area centrale e settentrionale della Regione Puglia;
- Risparmi energetici e gestionali: il completo utilizzo, a gravità, delle acque potabilizzate nell'impianto del Locone con notevole abbattimento dei costi e dei consumi energetici e gestionali, per il venir meno della necessità di sollevamento verso il nodo idrico di Monte Carafa;
- Alimentazione alternativa/integrativa: la realizzazione dell'alimentazione alternativa /integrativa degli abitati di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari.

Per queste motivazioni non è stata presa in considerazione l'alternativa “Zero” di non realizzazione dell'intervento. Il progetto è inoltre finanziato con Fondi Ministeriali FSC 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” ed è stato già sottoposto ad una prima conferenza di servizi preliminare, convocata ai sensi dell'art 14 co.3 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e conclusasi con esito favorevole (giusta Deliberazione AIP n. 17 del 24/01/2017)) a seguito della quale, con richieste di varianti di tracciato (parere Comune di Bitonto) si è reso necessario prevedere una localizzazione alternativa alla condotta di progetto nel territorio comunale di Bitonto.

2.1.1 Interconnessione idraulica

Lo schema idrico che assicura l'alimentazione della Regione Puglia è costituito da grandi adduttori che trasportano, attraverso il territorio Pugliese, le acque delle sorgenti dei fiumi Sele e Calore, quelle prelevate dalla falda profonda regionale e quelle potabilizzate provenienti dagli invasi del Fortore, del Pertusillo, del Sinni, del Locone e, a breve, dell'Ofanto.

Per poter garantire la massima flessibilità gestionale di tale schema idrico è necessario che i suddetti grandi adduttori risultino tra loro interconnessi

L'attuazione della interconnessione idraulica dei grandi acquedotti, perseguita e raggiunta quasi totalmente con interventi progressivi nel corso degli anni, ha consentito di sopperire, nei limiti delle disponibilità idriche, alle ricorrenti siccità, potendosi trasferire le acque dei bacini meno deficitari ai territori più colpiti dalla carenza idrica; inoltre con l'aumento della ridondanza dei collegamenti si riducono i disagi legati a fuori servizio programmati e non programmati di alcune linee acquedottistiche.

Nell'ambito di detta strategia rientra l'intervento generale di interconnessione tra lo schema Ofanto - Locone e quello Fortore.

I tre interventi che costruiscono l'interconnessione generale sono:

- ✓ P1063 – “Acquedotto del Locone - Completamento dell'Acquedotto del Locone - II Lotto - (dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari - Modugno (100.000 mc)”;
- ✓ P1064 - “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione – Primo Lotto: collegamento Acquedotti Ofanto - Locone in corrispondenza della vasca di Canosa”;
- ✓ P1292 Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione – secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio funzionale”.

Una volta completato l'intervento generale si potranno raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ rendere disponibile, in corrispondenza della vasca di Canosa, la risorsa idrica dello schema Ofanto ad integrazione di quello proveniente dall'impianto di potabilizzazione del Locone;
- ✓ alimentare la Capitanata con le acque dello schema Ofanto-Locone in corrispondenza del nodo idraulico di Foggia al fine di sopperire agli eventuali futuri deficit idrici del lago artificiale di Occhito a cui è demandato il compito primario dell'alimentazione idrica della Capitanata, e in caso di rischio “alga rossa” cui è esposto l'invaso del Fortore (l'obiettivo di supporto all'invaso dell'Occhito, perseguito attraverso le altre fonti di approvvigionamento idrico potabile della Puglia, è già stato parzialmente attuato da Acquedotto Pugliese negli anni '90, quando si è provveduto ad alimentare i comuni di Cerignola, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia anche attraverso la condotta denominata Casamassima - Canosa, la quale ha consentito di trasferire le acque dello schema Sinni - Pertusillo e /o Ofanto e Sele-Calore -nodo idrico di Monte Carafa- verso alcuni abitati della provincia foggiana);
- ✓ garantire l'alimentazione dei popolosi comuni della fascia costiera sino a Bari (capoluogo compreso), con le acque dell'Acquedotto del Fortore (qualora disponibili), nel caso di riduzione della disponibilità idrica degli schemi Ofanto - Locone e Sele - Calore senza intaccare la portata dell'Acquedotto Sinni- Pertusillo a servizio del Salento. Tale obiettivo

si potrà raggiungere, però, solo effettuando il collegamento del vettore idrico P1292 al torrino n. 3 dell'Acquedotto del Fortore che consentirebbe il funzionamento inverso di detta condotta. Il funzionamento inverso del suddetto vettore P1292 consentirà anche di sopperire ai deficit idrici degli invasi del Pertusillo e del Sinni, obiettivo raggiungibile in sinergia con la condotta denominata Casamassima-Canosa, la quale può funzionare anche in maniera inversa, potendo così trasferire verso la Puglia centrale e parte della settentrionale, sia le risorse provenienti dagli schemi idrici meridionali (Sinni- Pertusillo), sia quelle degli schemi idrici settentrionali (Ofanto e Sele-Calore).

2.1.2 Risparmi energetici e gestionali e benefici ambientali

L'impianto di potabilizzazione del Locone ha prodotto negli ultimi anni mediamente 34 Mmc di acqua potabile all'anno.

Tale volume di acqua, prima della realizzazione del I lotto del Locone a gravità, veniva interamente sollevato verso il nodo idrico di Monte Carafa con un costo medio annuo di energia elettrica pari a circa 3,3 M€.

A partire da novembre 2009, con l'entrata in esercizio del I lotto dell'acquedotto del Locone, è stato erogato all'abitato di Barletta, fino a dicembre 2015, un volume idrico complessivo di circa 43,4 Mmc che ha consentito un risparmio energetico totale corrispondente a circa 4,3 M€.

Con il completamento dell'acquedotto del Locone, si potrà addurre a gravità dall'impianto di potabilizzazione omonimo una portata minima pari a 650 l/s, trasportando anche parte della portata per il serbatoio di Bari – lato Modugno, evitando di sollevare verso Monte Carafa circa 385 l/s, pari a un volume annuo di 12,10 Mmc (circa il 36% di quello annualmente potabilizzato). Ciò consentirebbe un risparmio economico minimo stimato di 1,2M€ all'anno.

L'acquedotto del Locone nella sua interezza (I lotto già realizzato ed in esercizio e II lotto), eviterà il sollevamento di un volume complessivo annuo di 20,50 Mmc (circa il 62% del volume potabilizzato annualmente), consentendo un risparmio economico complessivo minimo stimato di 2M€ annui.

Considerevoli, inoltre, sono i benefici ambientali conseguenti. L'entrata in esercizio nel 2009 del I lotto dell'acquedotto del Locone, ha evitato complessivamente l'emissione di 12.910 tonnellate di CO₂ sino a dicembre 2015. Con la realizzazione del II lotto poi, l'acquedotto del Locone (I e II lotto) eviterà annualmente l'emissione di 6.108 tonnellate di CO₂, (tali valori sono stati calcolati considerando il coefficiente di conversione definito dalla International Energy Agency (IEA) per l'Italia, pari a 406,309 CO₂ g per KWh di energia elettrica prodotta).

La realizzazione dell'intervento denominato P1064, azzererà completamente i costi di sollevamento, poiché sarà possibile utilizzare tale condotta anche per addurre a gravità tutta la potenzialità attuale dell'impianto di potabilizzazione del Locone (34 Mmc/anno), fino a quando, una volta realizzati tutti gli interventi programmati dal PdA, questa si dovrà attestare al valore fissato dal Piano stesso (25Mmc/anno).

Tale peculiarità potrà comunque essere sempre utilizzata, anche successivamente, per far fronte alle emergenze idriche.

2.1.3 Alimentazione alternativa/integrativa

Gli abitati di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, oltre alle ex frazioni di Palese e Santo Spirito, sono alimentate dal solo vettore denominato "Andria – Bari", il quale è a servizio anche del capoluogo di regione.

In realtà i suddetti centri abitati sono serviti anche dalla vecchia diramazione per Andria ubicata alla prog. 105.268,36 km del Canale Principale del Sele - Calore realizzata negli anni '20, la quale, però, a causa della sua vetustà e della insufficiente capacità di trasporto, non può soddisfare le necessità idrico potabili degli abitati serviti.

Il vettore denominato "Andria – Bari" è stato realizzato negli anni '60 con tubazioni in c.a.o e c.a.p. ed è a servizio di circa 485.000 abitanti. La condotta ha origine dall'opera di presa sul "Canale Principale" denominata "Opera 1" e termina al serbatoio di Bari - lato Modugno, della capacità di 100.000 mc.

L'opera di partizione denominata "Opera 2", ubicata in agro di Canosa, è uno dei nodi idraulici più importanti dello schema di adduzione idrico della Puglia. In tale manufatto, infatti, sfociano le acque:

- dallo schema idrico Ofanto - Locone, provenienti dalla vasca di Monte Carafa;
- dallo schema idrico Sinni - Pertusillo, attraverso il vettore denominato "Casamassima – Canosa";
- dallo schema idrico Sele - Calore, provenienti dall'opera di presa sul Canale Principale denominata "Opera 1".

Dall'"Opera 2", inoltre, ha origine anche l'alimentazione dell'abitato di Andria.

Lungo l'adduttrice principale sono state realizzate diverse opere smorzatrici necessarie per rendere il carico pressorio della condotta compatibile con le caratteristiche delle tubazioni prescelte.

Le diramazioni dalla "Andria – Bari" a servizio degli abitati di Barletta e Trani hanno origine dai nodi denominati, rispettivamente, "Opera 4" ed "Opera 5", mentre gli altri abitati vengono serviti da condotte con origine da prese in carico realizzate lungo l'adduttrice principale.

Il vettore idrico è stato dimensionato per convogliare una portata massima di circa 2.650 l/s. La portata media attualmente registrata dal Gestore è di 1.550 l/s.

Pertanto il completamento dell'acquedotto del Locone consentirà:

- l'alimentazione integrativa alla condotta Andria - Bari esistente, per il pieno soddisfacimento della domanda del bacino di utenza di competenza della linea acquedottistica;
- l'alimentazione alternativa dei comuni della Puglia Centrale (a nord di Bari) in condizione di fuori servizio della condotta Andria-Bari (ad esempio nel caso in cui sia necessario eseguire interventi di risanamento della condotta), motivo per cui l'acquedotto del Locone è stato dimensionato per una portata massima pari a 1.550 l/s;
- la riduzione delle interruzioni di servizio, programmate e non, connesse alla vetustà della condotta Andria – Bari;
- garantendo così un incremento della flessibilità del sistema ed una riduzione dei costi di gestione.

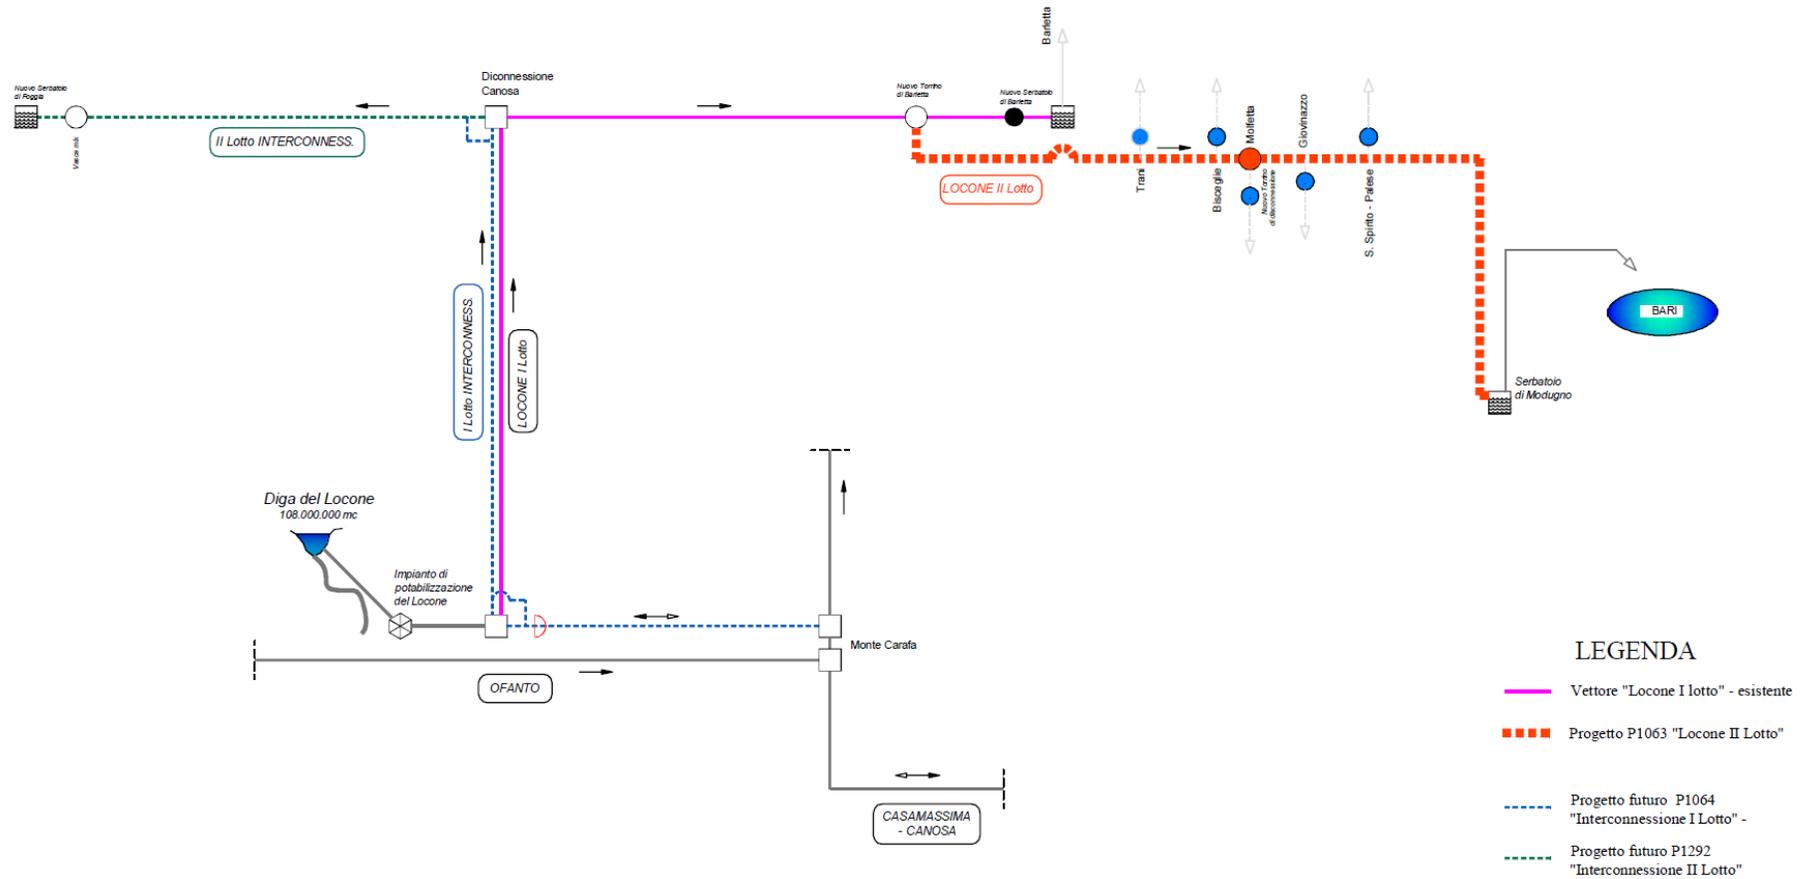


Figura 2.2 – Schema generale opere previste d'interconnessione idraulica Schemi Ofanto – Locone - Fortore

2.2 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E DIMENSIONALI DELL'OPERA

Il secondo lotto del Locone avrà origine dal nuovo torrino di Barletta, di altezza fuori terra di circa 33 m, con calice di arrivo posto a quota 128,50 m s.l.m. e fondo vasca 122,18 m. s.l.m.

L'adduttrice principale avrà una lunghezza totale di 47.662,32 m e sarà realizzata con tubazioni di acciaio.

La stessa condotta adduttrice sarà costituita da n. 6 tronchi:

- dal torrino di Barletta alla presa in carico per il serbatoio di Trani, del DN 1200, per una lunghezza di 12.414,84 m;
- dalla presa in carico per Trani alla presa in carico per il serbatoio di Bisceglie, del DN 1200, per una lunghezza di 3.602,10 m;
- dalla presa in carico per Bisceglie al torrino di Molfetta, del DN 1200, per una lunghezza di 9.684,15 m;
- dal torrino di Molfetta alla presa in carico per il serbatoio di Giovinazzo, del DN 1200, per una lunghezza di 7.832,87 m;
- dalla presa in carico per Giovinazzo alla presa in carico per il serbatoio di Palese- S. Spirito, del DN 1000 per una lunghezza di 7.428,40 m;
- dalla presa in carico per il serbatoio di Palese - S. Spirito al serbatoio esistente di Bari - lato Modugno, del DN 1000, per una lunghezza di 6.699,96 km.

La regolazione della portata della condotta principale dell'Acquedotto del Locone avverrà sempre con manovre da effettuarsi attraverso le apparecchiature idrauliche installate all'entrata nella vasca di Canosa, in modo tale da scongiurare il pericolo che il primo tronco possa funzionare a canaletta nei casi di ridotto apporto idrico.

Per le derivazioni a servizio dei serbatoi esistenti la regolazione avverrà da valle attraverso idrovalvole che verranno installate nelle camere di misura e regolazione di nuova realizzazione, immediatamente a monte delle camere di manovra esistenti. Solo per la diramazione per il serbatoio di Molfetta, l'installazione delle apparecchiature di misura e regolazione avverrà all'interno della camera di manovra esistente, essendoci spazio sufficiente.

La scelta dei diametri sopra indicati, nei vari tronchi in cui è suddiviso il vettore, è scaturita dall'applicazione di criteri di economia alle reti aperte, atti a conseguire i carichi piezometrici

economicamente più vantaggiosi nei nodi di derivazione per i vari abitati da servire. La scelta della sequenza dei diametri del vettore, fra quelli commerciali disponibili (immediatamente superiori a quelli teorici di pre-dimensionamento) ha tenuto conto, oltre che degli aspetti economici di massimo tornaconto, anche di aspetti correlati alle velocità medie nelle varie tratte.

2.2.1 Principali opere previste

2.2.1.1 Adduttore principale

L'adduttrice in progetto si compone, in sintesi, delle seguenti principali opere:

- Condotta in acciaio di lunghezza complessiva pari a 47.662,32 m, del DN 1200 e del DN 1000, rispettivamente pari a 33.533,96 m e 14.128,36 m;
- Impianto di protezione catodica a corrente impressa;
- predisposizione del sistema di telecontrollo di tutte le nuove camere di manovra a realizzarsi;
- Torrino piezometrico ubicato in prossimità del serbatoio di Molfetta;
- N.47 pozzetti di scarico e n.54 pozzetti di sfiato per il regolare funzionamento della adduttrice;
- N. 4 manufatti di presa in carico sulla condotta principale per i serbatoi a servizio degli abitati di Trani, Bisceglie, Giovinazzo e Palese-S. Spirito, di cui N. 1 dotato di sfiato e N. 3 di scarico a pompa;
- N. 2 attraversamento autostradale (A14) con tecnologia "spingitubo";
- N.1 attraversamento ferroviario (Ferrovie del Nord Barese) con tecnologia "spingitubo";
- N. 17 attraversamenti stradali (Strade Provinciali) con tecnologia "spingitubo", di cui N. 10 su Strade Provinciali in provincia di Bari e e N. 7 su Strade Provinciali in provincia di Barletta-Andria-Trani;
- N.6 attraversamenti di lame mediante la tecnica del "no dig".

2.2.1.2 Derivazioni

Dalla condotta adduttrice principale, attraverso delle prese in carico, hanno origine le diramazioni per l'alimentazione dei serbatoi a servizio degli abitati di Trani, Bisceglie, Giovinazzo e Palese - S. Spirito. La diramazione per il serbatoio di Molfetta, invece, ha origine dal nuovo torrino piezometrico di Molfetta da ubicarsi lungo lo sviluppo dell'adduttrice principale.

In corrispondenza della progr. 12.414,84 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Trani, con una condotta in acciaio del DN 400, avente lunghezza di 893,25 m, fino al serbatoio esistente a servizio dell'abitato.

In corrispondenza della progr. 16.016,94 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Bisceglie, con una condotta in acciaio del DN 400, avente lunghezza di 47,50 m, fino al serbatoio esistente a servizio dell'abitato.

In corrispondenza della progr. 25.701,09 m è previsto lo stacco per il Torrino di Molfetta dal quale ha origine la diramazione per il serbatoio di Molfetta con una condotta in acciaio del DN 400, avente lunghezza di 63,20 m, fino al serbatoio esistente a servizio dell'abitato.

In corrispondenza della progr. 33.533,96 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Giovinazzo, con una condotta in acciaio del DN 200, avente lunghezza di 27,52 m, fino al serbatoio esistente a servizio dell'abitato.

In corrispondenza della progr. 40.962,36 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Palese-S. Spirito, con una condotta in acciaio del DN 300, avente lunghezza di 334,17 m, fino al serbatoio esistente a servizio degli abitati.

2.2.2 Descrizione dei tracciati

2.2.2.1 Tracciato dell'adduttore principale

Il tracciato della condotta di adduzione deriva da una dettagliata analisi, considerando diverse possibili alternative, al fine di tener conto di alcuni vincoli/interferenze presenti sul territorio (presenza di aree di cava, prossimità con elettrodotti e metanodotti, attraversamenti ferroviari e stradali, vincoli imposti dalle normative ambientali, paesaggistiche, territoriali ed urbanistiche sia a carattere generale che settoriale, strumenti di gestione del bacino idrografico, ecc.), individuando così il percorso più idoneo sotto gli aspetti idraulico ed economico e meno impattante sul territorio.

La preliminare individuazione di un possibile tracciato è avvenuta a tavolino, mediante l'utilizzo di:

- un software che genera immagini virtuali della Terra utilizzando riprese satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre;
- fotografie aeree;
- dati topografici memorizzati su piattaforma GIS;
- ulteriori piattaforme GIS disponibili in rete, relativamente alla vincolistica ambientale e paesaggistica.

È stata successivamente effettuata una approfondita verifica di campo, mediante sopralluoghi nelle aree interessate, con “camminamenti” lungo il tracciato preventivamente individuato. A valle delle risultanze di tali operazioni di campo, sono state apportate tutte le più opportune variazioni del tracciato in relazione alle oggettive situazioni riscontrate sul territorio oggetto d'indagine.

La scelta definitiva del tracciato ha tenuto conto anche della natura dei terreni attraversati e delle relative coltivazioni (erbacee, arboree ed arbustive) e dell'opportunità di intersecare con criterio razionale le particelle delle ditte da espropriare, cercando soprattutto di limitare l'interessamento di zone con presenza di alberi di ulivo con caratteristiche di monumentalità.

Inoltre, per considerazioni di natura economica, si è fatto in modo che il tracciato abbia il minor numero possibile di attraversamenti (ferroviari, stradali, di lame, ecc) e, in generale, di opere d'arte di una certa rilevanza. Particolare attenzione è stata prestata anche alle caratteristiche dei terreni attraversati, sotto l'aspetto geologico, della stabilità e dell'azione aggressiva sulle tubazioni. Inoltre, in merito all'aspetto altimetrico, per motivi di natura igienica si è cercato di mantenere la linea piezometrica, per la condizione di funzionamento estremo (portata massima con tubi usati), ad una distanza idonea al di sopra della quota del terreno.

Il progetto prevede un tracciato che si sviluppa in prosecuzione della condotta del I lotto dell'Acquedotto del Locone a gravità, con andamento e caratteristiche rilevabili dagli elaborati grafici allegati al presente progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il percorso del vettore si svolge prevalentemente in sede propria, con punti singolari costituiti da interferenze con altri sottoservizi (condotte idriche e fognarie, tubazioni irrigue, elettrodotti, metanodotti, cavi telefonici, ecc.) ed attraversamenti di varia natura (ferroviario, autostradali, di strade provinciali, di lame e di ulteriori incisioni minori).

2.2.2.2 Tracciato delle diramazioni

Diramazione per Trani

In corrispondenza delle progr. 12.414,84 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Trani.

La diramazione, da realizzarsi con tubazioni in acciaio DN400, si sviluppa per una lunghezza di 893,25 m fino al serbatoio dello stesso abitato (

Lungo il percorso, fra le progr. 355,75 e 409,25, è previsto l'attraversamento dell'Autostrada A14 con tecnica *no-dig* “spingitubo” al Km 638,75.

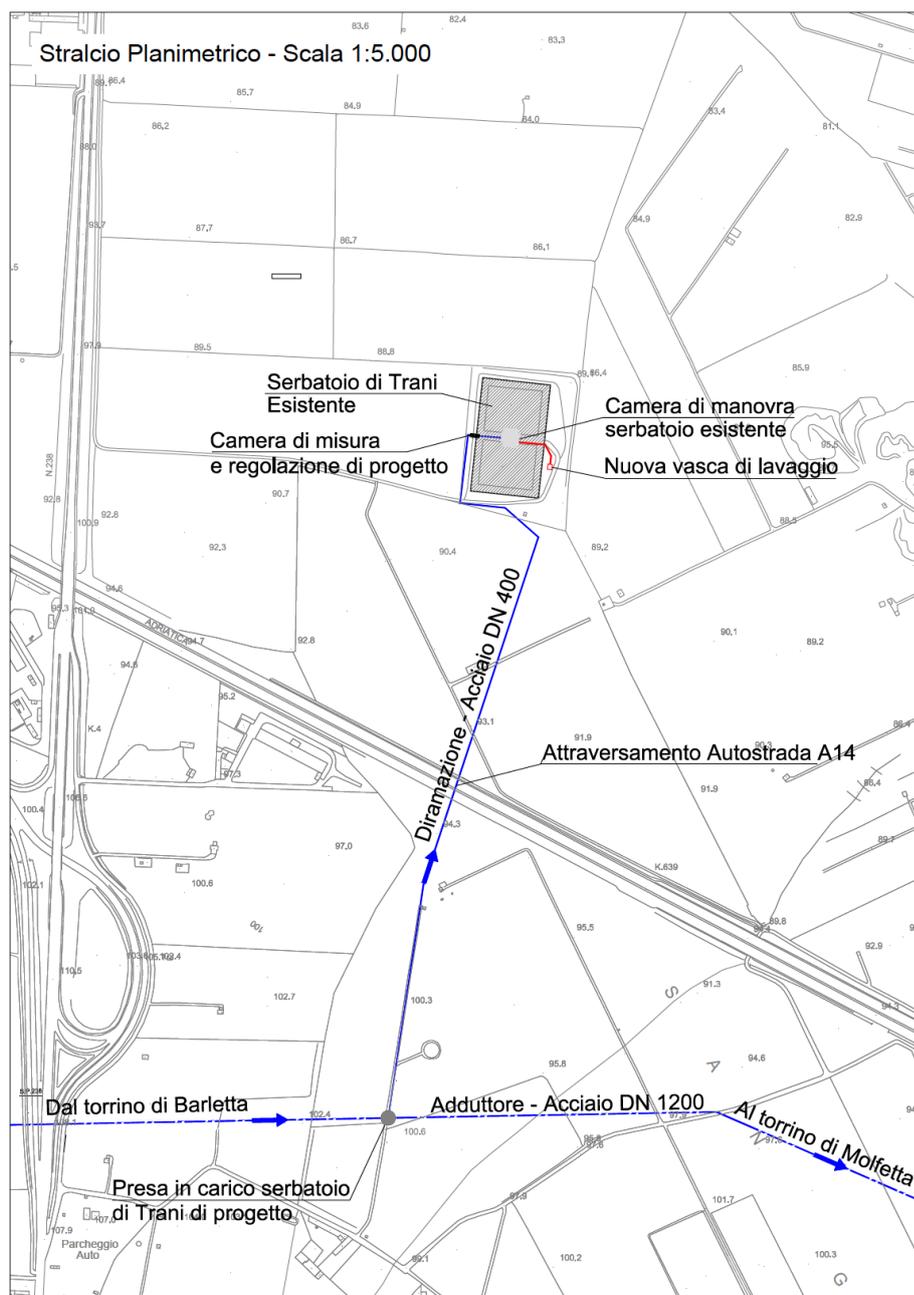


Figura 2.3 – Diramazione per Trani

Gli organi idraulici per la presa in carico saranno alloggiati in apposito pozzetto praticabile in conglomerato cementizio amato, dimensioni interne 2,50 m x 2,0 m, consistenti in: valvola a farfalla DN400, giunto di smontaggio di pari diametro, sfiato a tripla funzione DN150. Prima dell'ingresso nel serbatoio esistente è prevista la realizzazione di una camera di misura in arrivo di progetto, dimensioni interne 7,75 m x 2,40 m, in cui sono alloggiati: giunto dielettrico DN400, valvola a farfalla DN400, sfiato a tripla funzione DN150, valvola a fuso DN200, misuratore di portata

elettromagnetico DN200, giunto di smontaggio DN400, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura.

La nuova condotta di diramazione del DN400 entra nella camera di manovra esistente del serbatoio e, attraverso nuovi circuiti idraulici alimenta le quattro vasche del serbatoio. A monte degli stacchi verso le vasche è inserita una tubazione in acciaio del DN100 per lo scarico della condotta di nuova realizzazione, mentre al termine della tubazione DN400 è inserita una tubazione in acciaio del DN100 per lo scarico ed il lavaggio della condotta di nuova realizzazione: le acque di lavaggio verranno convogliate all'interno di una vasca di lavaggio di nuova realizzazione esterna alla camera di manovra.

Diramazione per Bisceglie

In corrispondenza delle progr. 16.016,94 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Bisceglie. La diramazione, da realizzarsi con tubazioni in acciaio DN400, si sviluppa per la breve lunghezza di 47,50 m fino al serbatoio dello stesso abitato.



Figura 2.4 – Diramazione per Bisceglie

Gli organi idraulici per la presa in carico saranno alloggiati in apposito pozzetto praticabile in conglomerato cementizio amato, dimensioni interne 2,50 m x 3,00 m, consistenti in: valvola a farfalla DN400, giunto di smontaggio di pari diametro, scarico a pompa DN200 con saracinesca di intercettazione e giunto di smontaggio di pari diametro a valle.

Prima dell'ingresso nel serbatoio esistente è prevista la realizzazione di una camera di misura e regolazione in arrivo di progetto, dimensioni interne 7,75 m x 2,40 m, in cui sono alloggiati: giunto dielettrico DN400, valvola a fuso di regolazione DN250, misuratore di portata elettromagnetico DN250, giunto di smontaggio DN400, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura.

La nuova condotta di diramazione del DN400 entra nella camera di manovra esistente del serbatoio e, attraverso due nuove condotte del DN400, alimenta le due vasche del serbatoio. Al termine della tubazione DN400, a valle dunque dei due stacchi per le vasche, sono inseriti uno sfiato DN150 a tripla funzione ed una tubazione in acciaio del DN100 per lo scarico ed il lavaggio della condotta di nuova realizzazione: le acque di lavaggio verranno convogliate all'interno di una vasca di lavaggio di nuova realizzazione esterna alla camera di manovra.

Diramazione per Molfetta

In corrispondenza delle progr. 25.701,09 m è prevista la realizzazione del nuovo Torrino di Molfetta dal quale ha origine la diramazione per il serbatoio di Molfetta. Essa, da realizzarsi con tubazioni in acciaio DN400, si sviluppa per una lunghezza di 63,20 m fino al serbatoio dello stesso abitato.

All'ingresso del manufatto del serbatoio esistente, nel corridoio centrale della camera di manovra esistente, saranno alloggiati: giunto dielettrico DN400, sfiato a tripla funzione DN150, valvola a farfalla DN400, giunto di smontaggio DN400, valvola di regolazione a fuso DN300, bypass DN100, misuratore di portata elettromagnetico DN250, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura. Lungo il tratto di condotta presente nel corridoio centrale, ci sono due piccole tubazioni in acciaio DN100 per lo scarico della condotta di nuova realizzazione.

La nuova condotta di diramazione del DN400 entra nella camera di manovra esistente del serbatoio e, attraverso quattro nuove condotte del DN400, alimenta le quattro vasche del serbatoio. In questo modo, dunque, ciascuna vasca avrà due differenti alimentazioni indipendenti, in maniera tale da poter essere alimentata dalla sola condotta esistente Andria-Bari, dal solo nuovo vettore Locone II Lotto o da entrambi. Al termine della tubazione DN400, a valle dunque degli stacchi per le vasche, è inserito uno sfiato DN150 a tripla funzione.

Il lavaggio della nuova condotta DN400 avverrà alimentando tale condotta a ritroso attraverso l'attuale alimentazione delle vasche e convogliando l'acqua nel pozzetto all'interno del Torrino di Molfetta di nuova realizzazione per poter essere scaricata nella trincea drenante di nuova realizzazione.

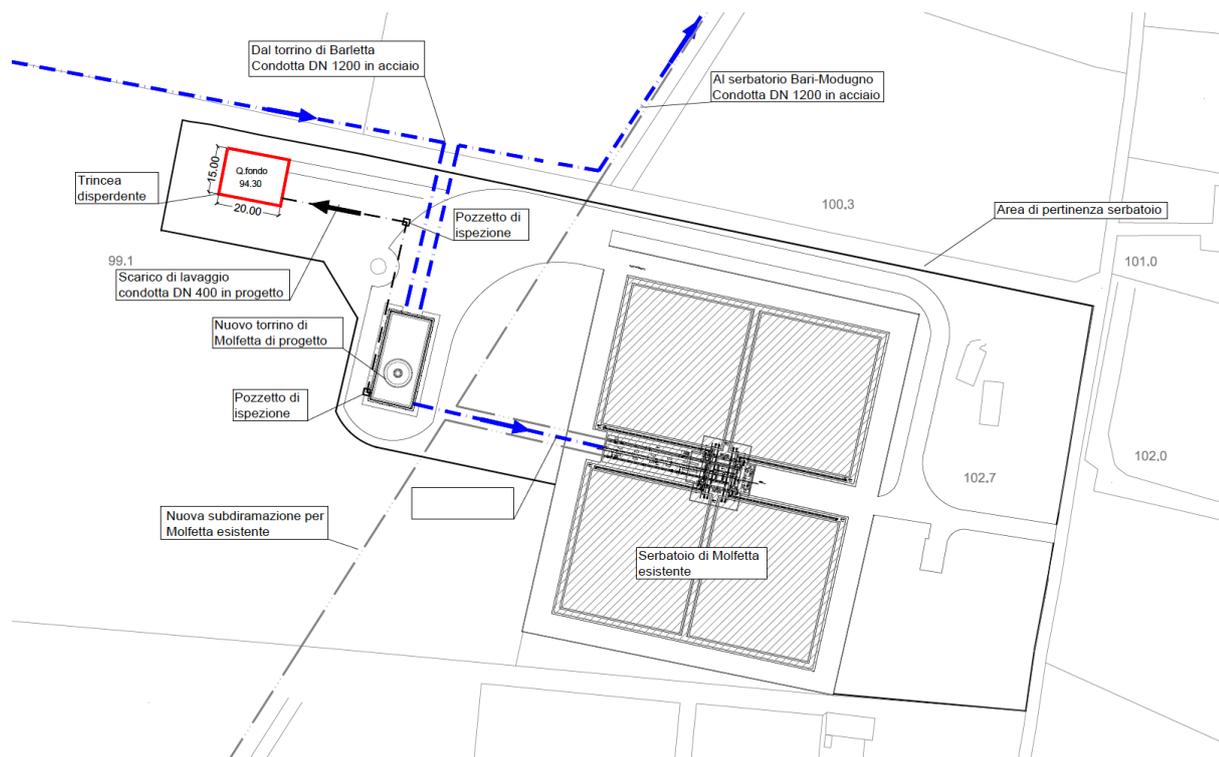


Figura 2.5 – Diramazione per Molfetta – stralcio area serbatoio e nuovo torrino piezometrico

Diramazione per Giovinazzo

In corrispondenza delle progr. 33.533,96 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Giovinazzo.

La diramazione, realizzata con tubazioni in acciaio DN200, si sviluppa per la breve lunghezza di 27,52 m fino al serbatoio dello stesso abitato. Gli organi idraulici per la presa in carico saranno alloggiati in apposito pozzetto praticabile in conglomerato cementizio amato, dimensioni interne 2,50 m x 3,00 m, consistenti in: saracinesca DN200, giunto di smontaggio di pari diametro, scarico a pompa DN200 con saracinesca di intercettazione e giunto di smontaggio di pari diametro a valle. Prima dell'ingresso nel serbatoio esistente è prevista la realizzazione di una camera di misura e regolazione in arrivo di progetto, dimensioni interne 6,05 m x 2,40 m, in cui sono alloggiati: giunto dielettrico DN200, valvola a fuso di regolazione DN150, misuratore di portata elettromagnetico DN150, giunto di smontaggio DN200, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura.



Figura 2.6 – Diramazione per Giovinazzo

Il collegamento della condotta di derivazione del DN200 nella camera di manovra del serbatoio esistente, avviene con innesto sul piezometro esistente - nel quale converge la condotta adduttrice del DN300 alimentata del vettore “Andria-Bari” -, previo inserimento sulla condotta di progetto, nel tratto immediatamente a monte, di giunto di smontaggio DN200, saracinesca DN200 e sfiato a tripla funzione DN100. Immediatamente a monte dello sfiato è inserita una tubazione DN100 per il lavaggio e lo scarico della condotta di nuova realizzazione.

Diramazione per Palese S. Spirito

In corrispondenza delle progr. 40.962,36 m è prevista la presa in carico per il serbatoio di Palese-S. Spirito. La diramazione, realizzata con tubazioni in acciaio DN300, si sviluppa per la lunghezza di 334,17 m, fino al serbatoio al servizio degli stessi abitati.

Gli organi idraulici per la presa in carico saranno alloggiati in apposito pozzetto praticabile in conglomerato cementizio amato, dimensioni interne 2,50 m x 3,00 m, consistenti in: saracinesca DN300, giunto di smontaggio di pari diametro, scarico a pompa DN200 con saracinesca di intercettazione e giunto di smontaggio di pari diametro a valle.

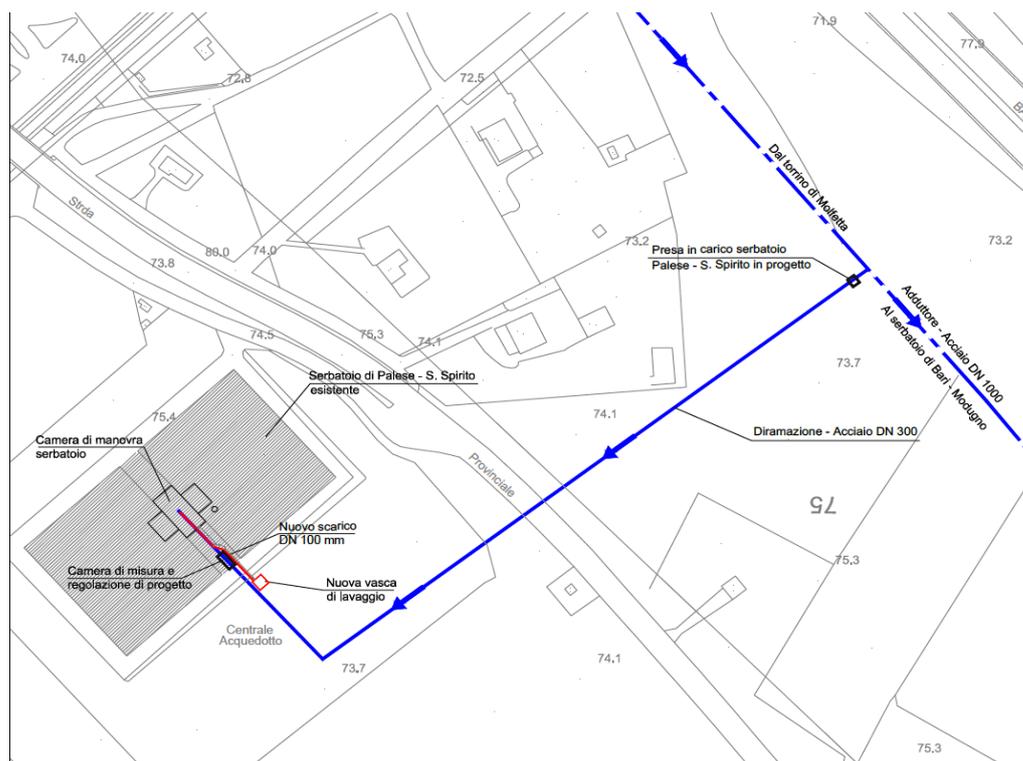


Figura 2.7 – Diramazione per Palese S.Spirito

Prima dell'ingresso nel serbatoio esistente è prevista la realizzazione di una camera di misura e regolazione in arrivo di progetto, dimensioni interne 7,10 m x 2,40 m, in cui sono alloggiati: giunto dielettrico DN300, valvola a fuso di regolazione DN200, misuratore di portata elettromagnetico DN200, giunto di smontaggio DN300, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura.

Il collegamento della condotta di derivazione del DN300 nella camera di manovra del serbatoio esistente, avviene con innesto nel piezometro centrale esistente - nel quale converge la condotta adduttrice del DN400 alimentata del vettore "Andria-Bari" -, previo inserimento sulla condotta di progetto, nel tratto immediatamente a monte, di giunto di smontaggio DN300, saracinesca DN300. Sul tratto di condotta orizzontale, immediatamente a valle dello stacco verticale che alimenta il piezometro centrale, è inserita una tubazione DN100 per il lavaggio e lo scarico della condotta di nuova realizzazione. Per il lavaggio della nuova condotta del DN300, la nuova condotta di scarico confluisce in una vasca di lavaggio esterna in c.a. di nuova realizzazione; lo svuotamento, invece, avviene lungo il tratto orizzontale della tubazione di scarico in acciaio, internamente alla camera di manovra esistente del serbatoio.

2.2.3 Il torrino di Molfetta

In corrispondenza della progr. 25.701,09 m è prevista la realizzazione di un torrino piezometrico. Il sito individuato risulta pressoché pianeggiante a quota di circa 100 m s.l.m. entro le particelle 21-189-190-191-141 del foglio 40 del Comune di Molfetta in contrada Piscina Rossa, posto in prossimità dell'esistente nuovo serbatoio dell'abitato ed a circa 5,5 km dalla linea di costa.



Figura 2.8 – Inserimento paesaggistico

L'ubicazione del manufatto è stata prescelta per la sua posizione baricentrica rispetto al tracciato, infatti la sua presenza consentirà all'Acquedotto del Locone di avere tre sconnessioni idrauliche di linea (vasca di Canosa, torrino di Barletta, torrino di Molfetta) che suddividono i 4 sifoni di lunghezza quasi identica (circa 20/25 km), in modo da facilitare l'esercizio dell'opera con riduzioni dei costi di gestione.

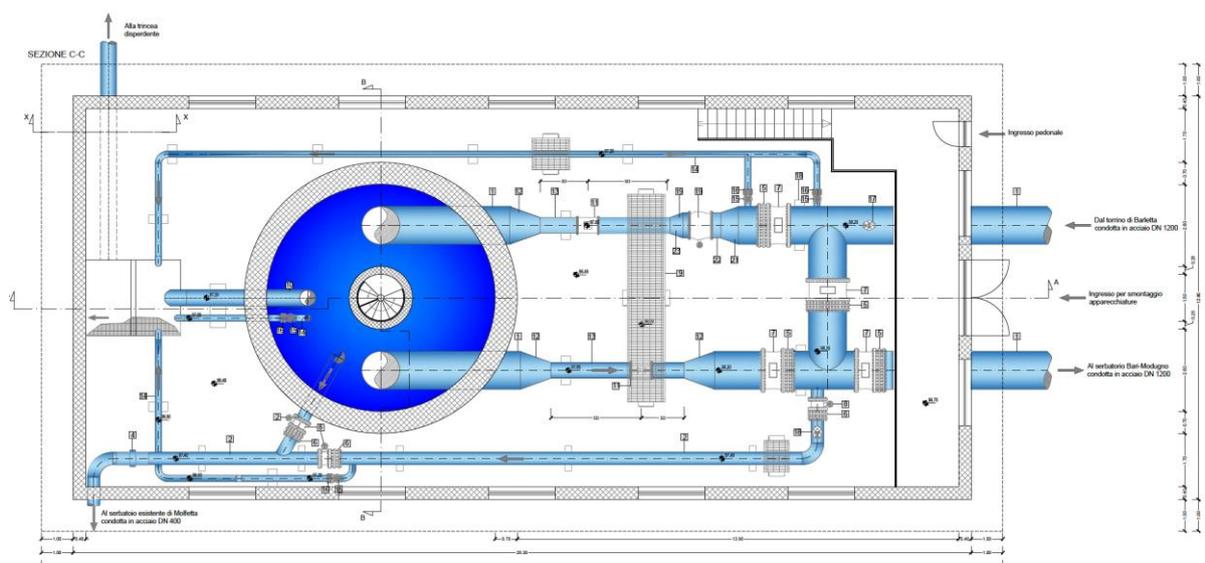


Figura 2.9 – Pianta torrino piezometrico

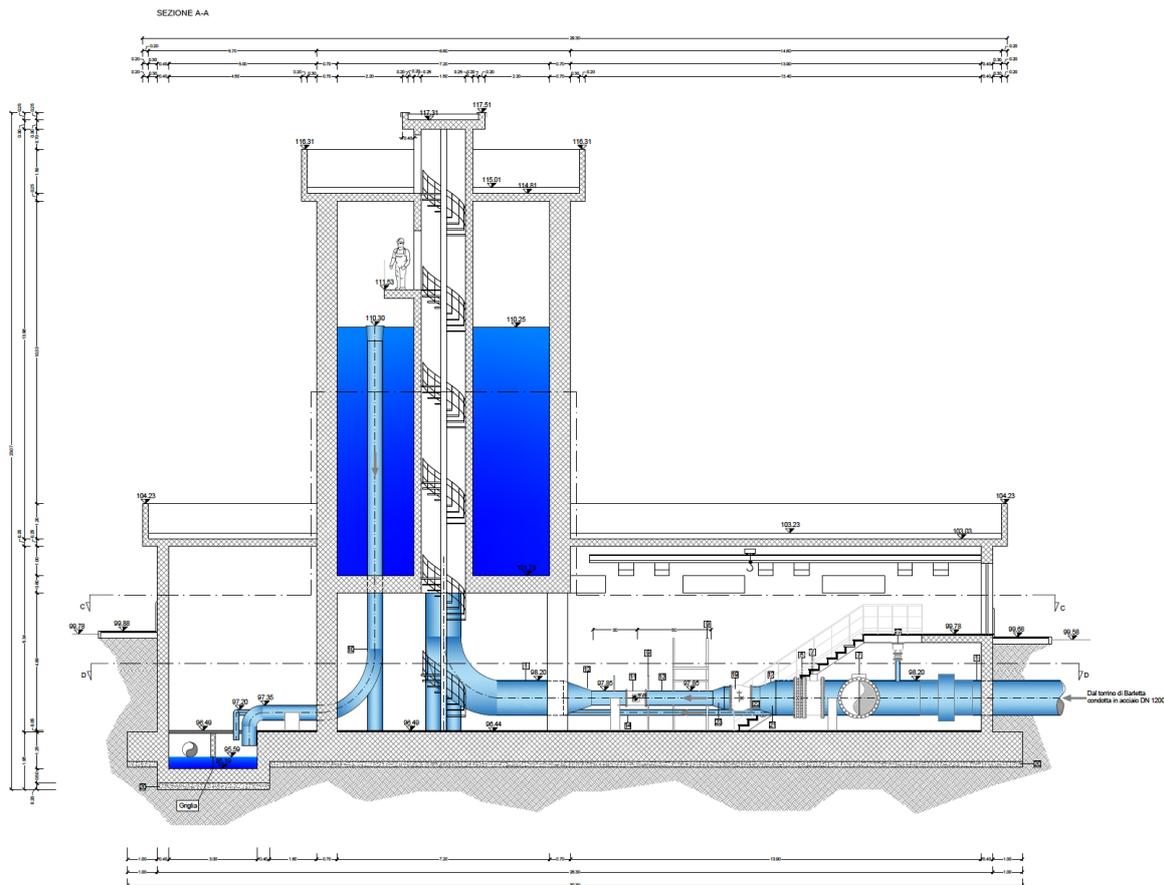


Figura 2.10 – Sezione torrino piezometrico

Infatti, nel caso di interventi sul vettore idrico che comportino la necessità di interrompere il flusso idrico (es. realizzazione di nuove derivazioni, riparazioni di rotture, ecc.), potendo intervenire solo sul sifone oggetto dell'intervento (mentre gli altri potranno rimanere pieni) si avranno minori tempi di svuotamento e riempimento e minore spreco di acqua durante tali lavorazioni, con conseguenti minori disagi per la collettività.

Inoltre, le opere di disconnessione di linea, si comportano come dispositivi di attenuazione del fenomeno di colpo di ariete nel caso di accidentale *manovra rapida* degli organi di regolazione/intercettazione, riducendo la durata della fase di colpo diretto.

L'opera è costituita da una camera di manovra seminterrata e dalla struttura costituente il torrino vero e proprio, fuori terra. La fondazione è del tipo diretto a platea.

Il manufatto del torrino è costituito da una struttura anulare del diametro maggiore interno di 7,20 m e pareti dello spessore di 70cm. La sua altezza fuori terra è di circa 18 m.

La camera di manovra avrà forma rettangolare con dimensioni interne 27,50 m x 12,00 m e quota di calpestio a 96.49 m. s.l.m.

All'interno della camera di manovra sono state ubicate tutte le apparecchiature di misura ed intercettazione ritenute necessarie per consentire una ottimale gestione idraulica del manufatto. Il sistema consente di bypassare, in caso di necessità, il torrino, alimentando direttamente sia il serbatoio di Molfetta, sia il secondo tratto del vettore sino al serbatoio di Bari-Modugno.

2.2.4 Arrivo al serbatoio di Bari-Modugno

Il tracciato dell'adduttore principale termina alla progr. 47.662,32 m alimentando il Serbatoio di Bari-Modugno. A monte dell'ingresso nella camera di manovra esistente del serbatoio, verrà realizzata una camera di misura e regolazione in c.a. avente dimensioni interne 12,50 m x 3,00 m, all'interno della quale saranno alloggiati: giunto dielettrico DN1000, sfiato a tripla funzione DN150, valvola a farfalla motorizzata DN1000, sfiato a tripla funzione DN150, valvola a fuso di regolazione motorizzata DN600, misuratore di portata elettromagnetico DN500, giunto di smontaggio DN1000, N. 2 misuratori di pressione a monte e a valle del sistema di regolazione e misura.

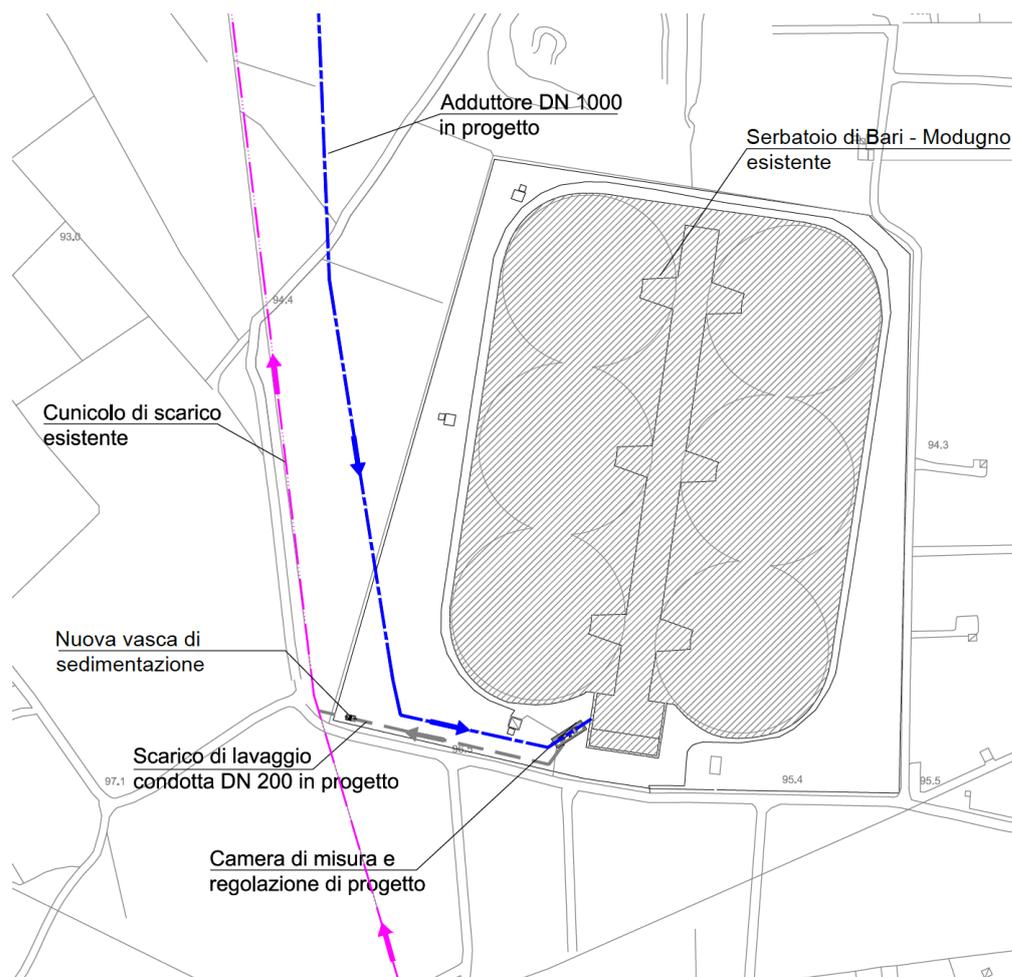


Figura 2.11 – Serbatoio di Bari - Modugno

A monte della valvola a farfalla DN1000 è inserita una tubazione in acciaio DN200 con saracinesca di pari diametro, per l'allontanamento delle acque il lavaggio verso la vasca di trattamento in c.a. di nuova realizzazione ed il successivo smaltimento all'interno della esistente condotta di scarico in c.a.

Il collegamento della condotta adduttrice DN1000 nella camera di manovra del serbatoio esistente, avviene con innesto sulla flangia esistente sul piezometro anch'esso esistente - nel quale converge la condotta adduttrice del DN1200 alimentata del vettore "Andria-Bari" -, previo inserimento sulla condotta di progetto, nel tratto immediatamente a monte, di giunto di smontaggio DN1000 e valvola a farfalla motorizzata DN1000. Sul piatto cieco posto al termine della condotta adduttrice, immediatamente a valle dell'innesto nel piezometro esistente, è inserita una tubazione DN100 per il lavaggio e lo scarico del tratto terminale della condotta di nuova realizzazione.

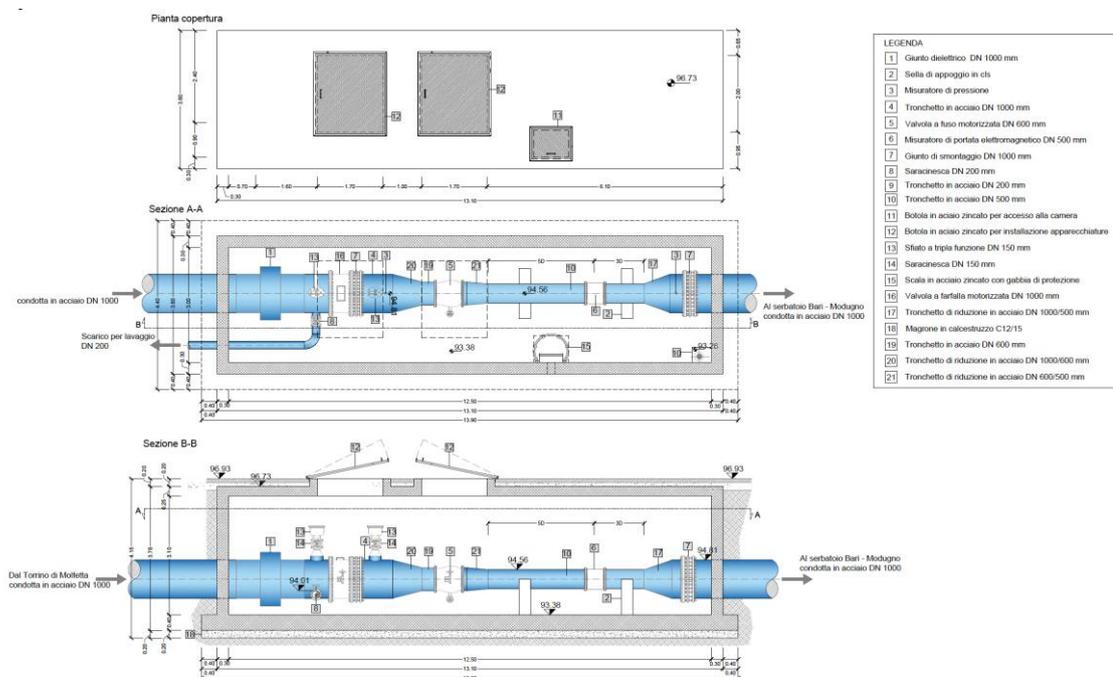


Figura 2.12 – Camera di misura in arrivo al serbatoio di Bari - Modugno

2.2.5 Manufatti di linea

2.2.5.1 Scarichi

Lungo l'intero adduttore principale in progetto, sono previsti n. 54 pozzetti di scarico, oltre n.3 scarichi a pompa in corrispondenza dei pozzetti di stacco verso i serbatoi da alimentare.

Relativamente ai n.47 scarichi a servizio dell'adduttore principale, ne sono stati individuati n.6 principali, tutti ubicati in prossimità di importanti incisioni naturali, al fine di poterle utilizzare come recapito finale. Precisamente:

- n.3 lungo il primo tratto (dal torrino di Barletta esistente al torrino di Molfetta), ubicati in prossimità di Lama di Pietra, Lama Giulia e Lama Lioy;
- n.3 lungo il secondo tratto (dal torrino di Molfetta al serbatoio di Bari-Modugno), ubicati in prossimità di Lama Cupa e Lama Balice (n.2).

I restanti n. 41 scarichi, detti secondari, avranno funzionamento a pompa con scarico sul suolo. Gli scarichi principali, durante le operazioni di svuotamento del generico sifone, dovranno essere attivati prioritariamente, in modo da allontanare la gran parte del volume contenuto nella condotta ed abbassare conseguentemente il carico sui rimanenti scarichi.

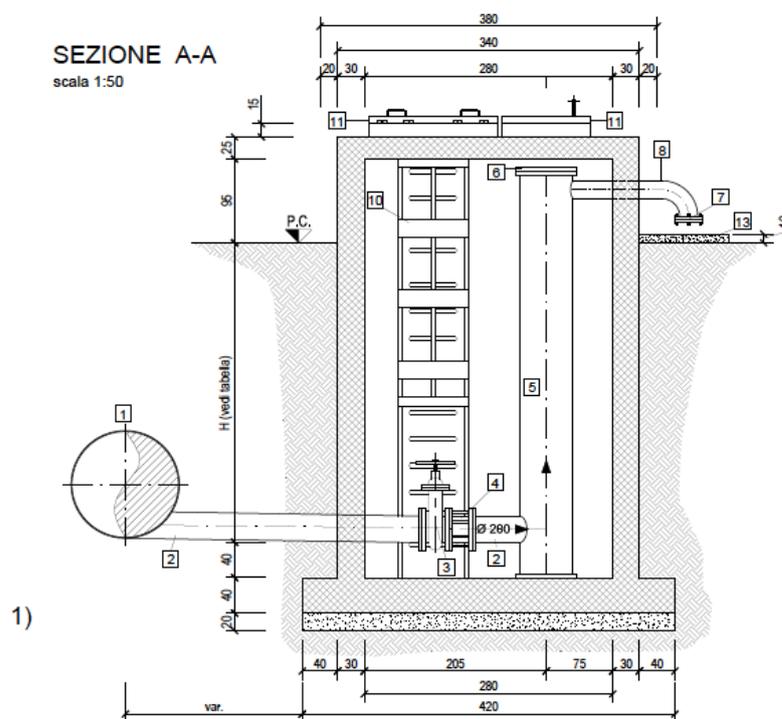


Figura 2.13 – Scarichi

In questa prima fase il valore della portata di scarico deve essere tale da non recare danno al corpo ricettore. Solo successivamente saranno azionati i necessari scarichi secondari al fine di limitare lo scarico sul suolo e ridurre l'impatto con i suoli contigui. In questa seconda fase il tempo di svuotamento deve essere compatibile con la portata d'aria massima imposta dagli sfiati per evitare pericolose depressioni in condotta.

Le apparecchiature di scarico saranno ubicate all'interno di pozzetti in calcestruzzo armato delle dimensioni interne 2,80 m x 2,50 m, con pareti dello spessore 30 cm e soletta di fondazione di 40 cm.

Le condotte di allontanamento degli scarichi principali saranno realizzate con tubazioni in PVC DN 200, le quali scaricano in un manufatto di restituzione in gabbioni metallici riempiti di pietrame.

Relativamente, invece, ai n.3 scarichi in corrispondenza dei pozzetti di stacco verso i serbatoi da alimentare, essi avranno funzionamento a pompa con scarico sul suolo e le apparecchiature saranno ubicate all'interno degli stessi pozzetti di presa in carico dall'adduttore principale. Tale tipologia è adottata per le diramazioni verso i serbatoi di Bisceglie, Giovinazzo e Palese-S. Spirito.

Inoltre, all'interno delle camere di manovra esistenti dei serbatoi di Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Palese-S. Spirito, sono stati previsti degli scarichi per lo svuotamento ed il lavaggio delle nuove condotte di diramazione e realizzarsi e la realizzazione, esternamente alle esistenti camere di manovra dei serbatoi di Trani, Bisceglie e Palese-S. Spirito, di una vasca di lavaggio in c.a.

Relativamente all'arrivo della adduttrice principale presso il serbatoio di Bari-Modugno, nella camera di misura e regolazione di nuova realizzazione è prevista una tubazione DN200 per lo scarico delle acque di lavaggio confluite in una vasca di trattamento anch'essa di nuova realizzazione; le acque confluiranno poi nella tubazione di scarico in c.a. esistente.

2.2.5.2 Sfiati

La sicurezza di funzionamento di una condotta in pressione è legata al controllo:

- dell'evacuazione d'aria accumulata nei vertici altimetrici della condotta durante l'esercizio della stessa;
- dell'evacuazione dell'aria in fase di riempimento della condotta;
- del rientro di grossi volumi di aria in fase di svuotamento della condotta, sia in caso di manutenzione, che provocato da cause accidentali (rottture).

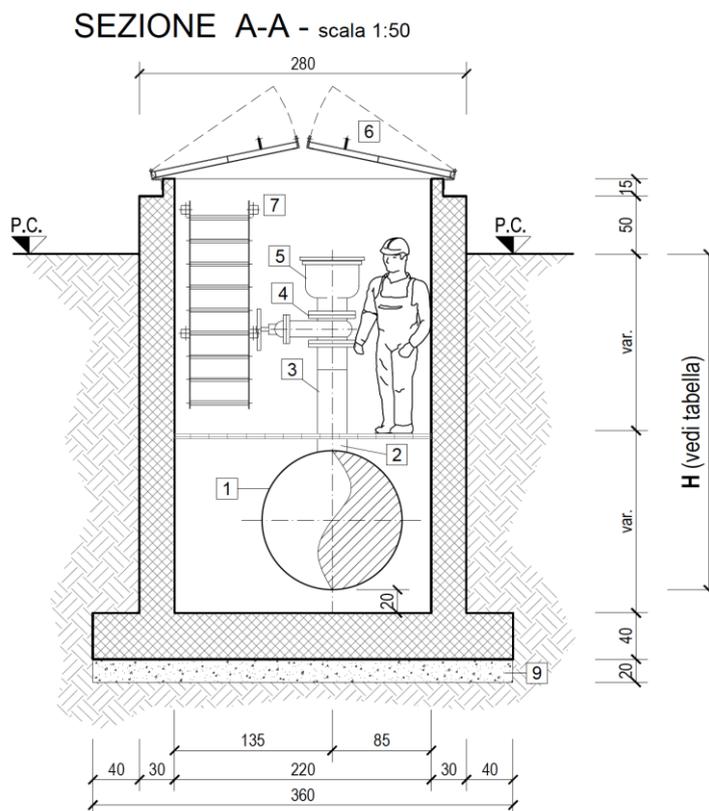


Figura 2.14 – sfiati

Gli sfiati, dunque, sono uno strumento indispensabile per evacuare o immettere aria in condotta e mantenere la stessa libera dagli ostacoli creati dalla presenza d'aria.

Per le condotte DN 1200 e DN 1000 dell'acquedotto principale (adduttore) si sono adottati sfiati del diametro DN 300, poiché la pressione di esercizio risulta sempre inferiore a 6 atm.

Per le diramazioni verso i serbatoi, invece, si sono adottati sfiati DN 150 per le condotte DN 400 (diramazioni per Trani, Bisceglie e Molfetta) e DN 300 (diramazione per Palese-S. Spirito), mentre per la condotta DN 200 (diramazione per Giovinazzo) si è adottato sfiato DN 100.

Lungo l'adduttore, le valvole di sfiato saranno montate all'interno di camerette in calcestruzzo armato, sufficientemente ampie e facilmente accessibile per consentire le operazioni di manutenzione e ispezione. Esse avranno dimensioni interne 2,20 m x 2,40 m, con pareti dello spessore di 30 cm e soletta di fondazione di 40 cm.

Lungo le diramazioni, invece, le valvole di sfiato saranno montate:

- all'interno dei pozzetti di presa in carico da cui hanno origine le diramazioni stesse, per le diramazioni che hanno un profilo altimetrico discendente verso i serbatoi (diramazione per Trani);

- all'interno delle camere di manovra dei serbatoi per le diramazioni che hanno un profilo altimetrico ascendente verso i serbatoi (diramazioni per Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Palese-S. Spirito).

Le apparecchiature saranno installate in posizione rigorosamente verticale e su di una tubazione di derivazione, provvista di saracinesca di intercettazione.

2.2.5.3 Prese in carico

Lungo il tracciato dell'adduttore principale sono state previste delle prese in carico per l'alimentazione dei nuovi serbatoi di Trani, Bisceglie, Giovinazzo e Palese-S.Spirito; il nuovo serbatoio di Molfetta verrà invece alimentato direttamente dal Torrino di nuova realizzazione.

Ad esclusione della presa per Trani e Palese-S.Spirito, le opere di derivazione risultano prossime ai rispettivi manufatti di accumulo.

Le apparecchiature idrauliche di presa in carico consistono in una valvola di intercettazione (valvola a farfalla o saracinesca a cuneo gommato), seguita da giunto di smontaggio di pari diametro e da sfiato o scarico a pompa.

Tali organi idraulici saranno ubicati all'interno di camerette in calcestruzzo armato delle seguenti dimensioni:

- dimensioni interne 2,50 m x 2,00 m, con pareti dello spessore 30 cm e soletta di fondazione di 40 cm, per quei pozzetti di presa in carico ove è installato lo sfiato (presa per Trani);
- dimensioni interne 2,50 m x 3,00 m, con pareti dello spessore 30 cm e soletta di fondazione di 40 cm, per quei pozzetti di presa in carico ove è installato lo scarico a pompa (prese per Bisceglie, Giovinazzo e Palese-S. Spirito);

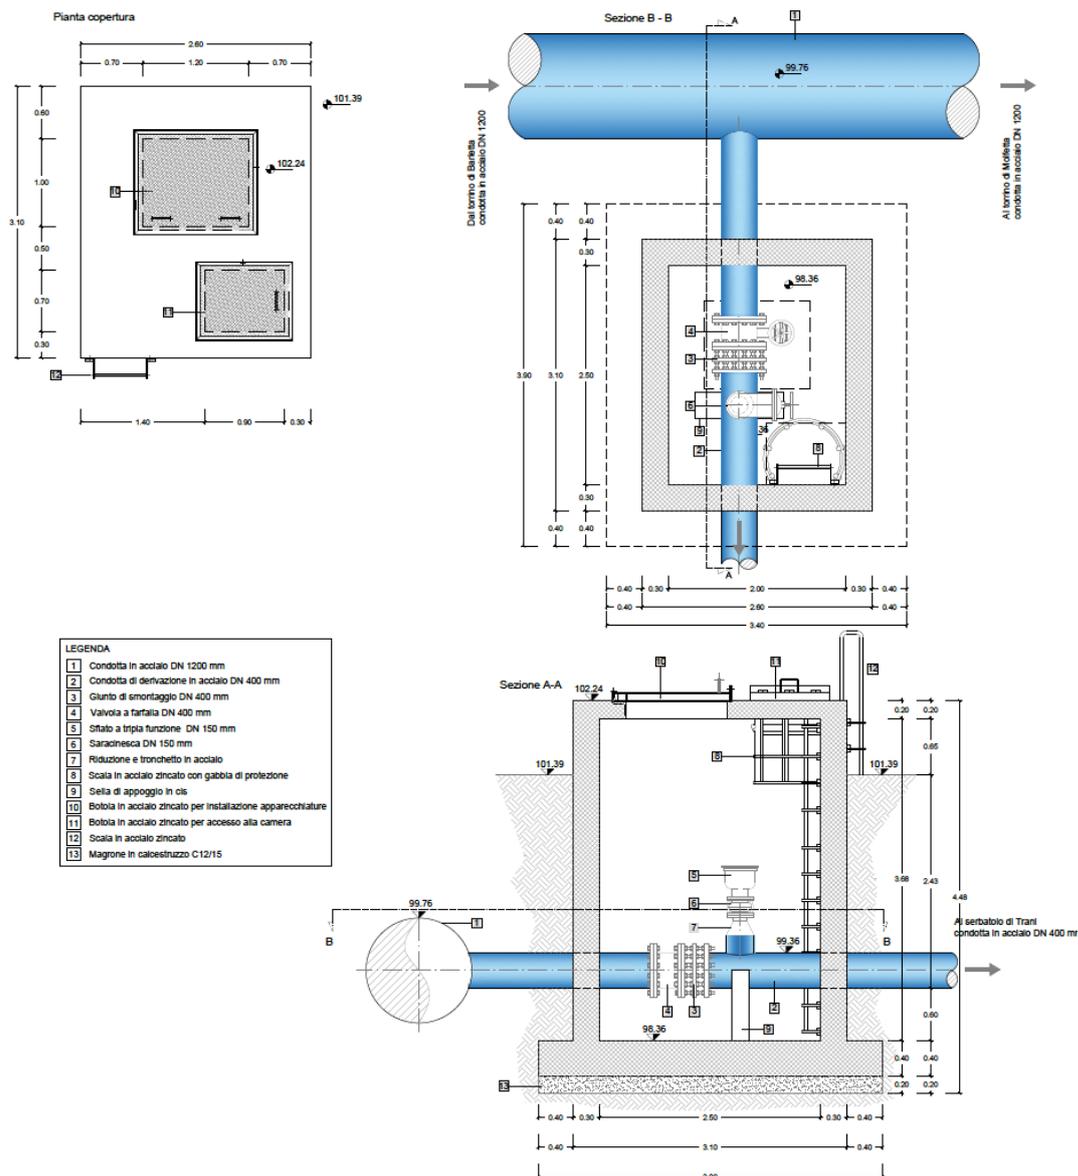


Figura 2.15 – Presa in carico

2.2.6 Modalità di scavo, posa in opera e rinterro

Per la posa della condotta principale si è prevista una larghezza della trincea di circa 1,80 m per il DN 1200 e di circa 1,60 m per quella DN 1000. Per la posa delle condotte di diramazione, invece, è stata prevista una larghezza della trincea di circa 1,10 m per il DN 400, 1,00 m per il DN 300 e circa 0,90 m per il DN 200. Tali larghezze sono idonee a consentire sia l'alloggiamento della condotta, sia le operazioni di giunzione e rinfianco.

La posa della condotta avverrà su un letto di sabbia avente spessore minimo di 20 cm, misurati sotto la generatrice inferiore della tubazione, tale da garantire la continuità e l'uniformità

dell'appoggio ed impedire il danneggiamento della condotta o del suo rivestimento. Il suddetto letto, opportunamente spianato, abbraccerà il tubo per un angolo al centro di 90° .

Il rinfianco ed il rinterro delle tubazioni sarà effettuato con misto granulare arido di cava opportunamente compattato, fino a circa 20 cm sulla generatrice superiore del tubo; la restante porzione verrà riempita con il materiale vagliato proveniente dagli scavi fino al ripristino del primitivo piano campagna.

Nei tratti di ubicazione su strade vicinali ed interpoderali non asfaltate, lo strato superficiale sarà costituito da tout venant dello spessore di 30 cm; mentre per posa in strade asfaltate, verrà realizzata pavimentazione stradale costituita da fondazione stradale (30 cm), binder (7 cm) e tappetino bituminoso di usura (3 cm).

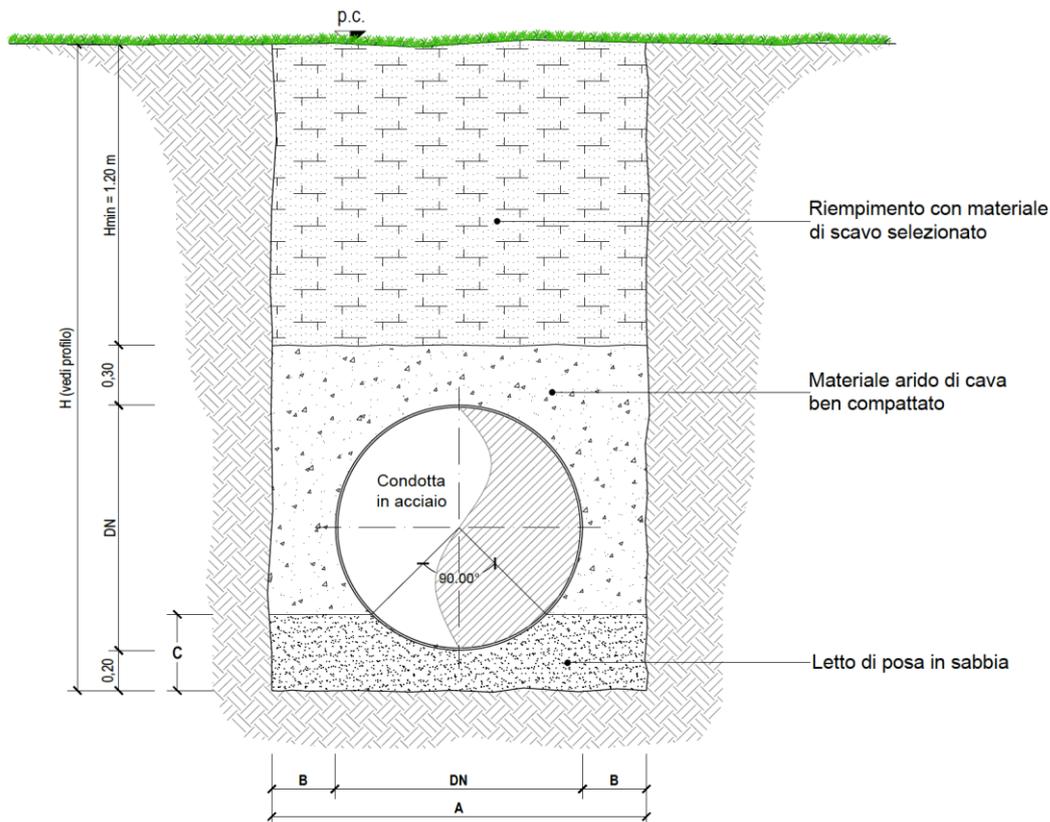


Figura 2.16 – Presa in carico

2.2.7 Attraversamenti infrastrutture viarie e ferroviario

2.2.7.1 Attraversamento Ferroviario

L'adduttrice principale nel tratto DN 1000 attraversa la Ferrovia Bari Nord alla progressiva 40.647,53 m; l'asse della condotta forma con quello della ferrovia un angolo di circa 90° . La stessa

condotta idrica, in acciaio, sarà posata all'interno di un tubo di protezione dello stesso materiale, rivestito esternamente con idonei vernici protettive.

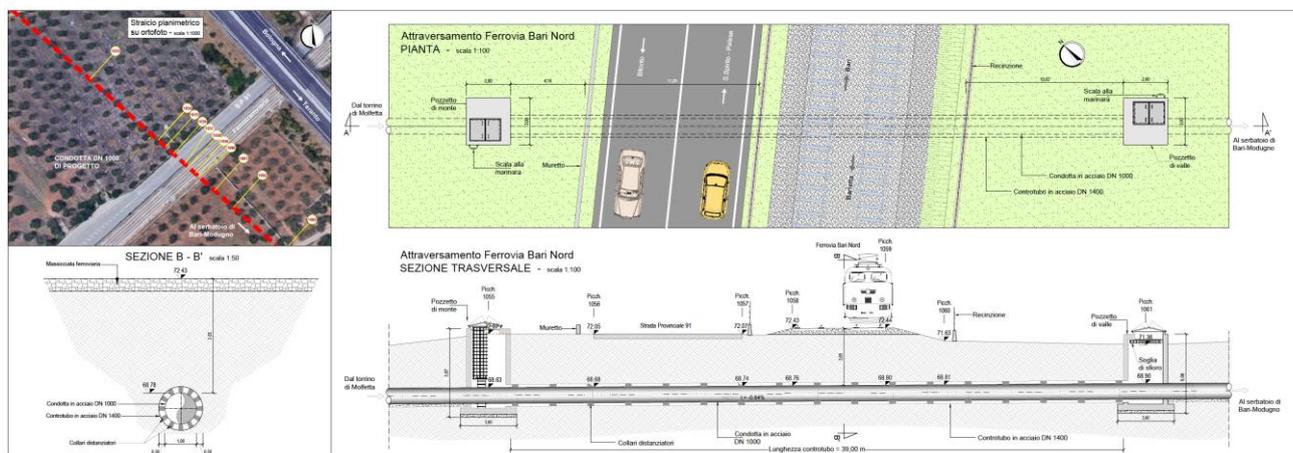


Figura 2.17 – Attraversamento Ferrovia Bari - Nord

Il tubo di protezione verrà infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema a “spingitubo” ad una profondità tale che tra il piano del ferro e la generatrice superiore del contro-tubo, venga garantita una distanza di almeno 2 m. I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 90 cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

Per la estrema vicinanza tra la strada ferrata e la Strada Provinciale S.P. 19, è stata adottata la soluzione di un unico attraversamento alle due interferenze viarie ponendo, dunque, un pozzetto di ispezione a monte della strada provinciale, e l'altro a valle della ferrovia. Ciò per l'impossibilità di installare due pozzetti ravvicinati tra strada e ferrovia.

2.2.7.2 Attraversamenti autostradali

Le opere in progetto attraverseranno in due punti distinti l'Autostrada Adriatica A14: con l'adduttrice principale del DN 1200, alla progressiva 4.089,65 m dell'adduttore principale e Km 631 dell'autostrada; con la diramazione per Trani del DN 400, alla progressiva 355,75 m della condotta e Km 638,75 dell'autostrada. Entrambe le condotte in acciaio in progetto del DN 1200 e del DN 400, saranno contenute in tubi di protezione anch'essi in acciaio, rivestiti esternamente con vernici protettive idonee.

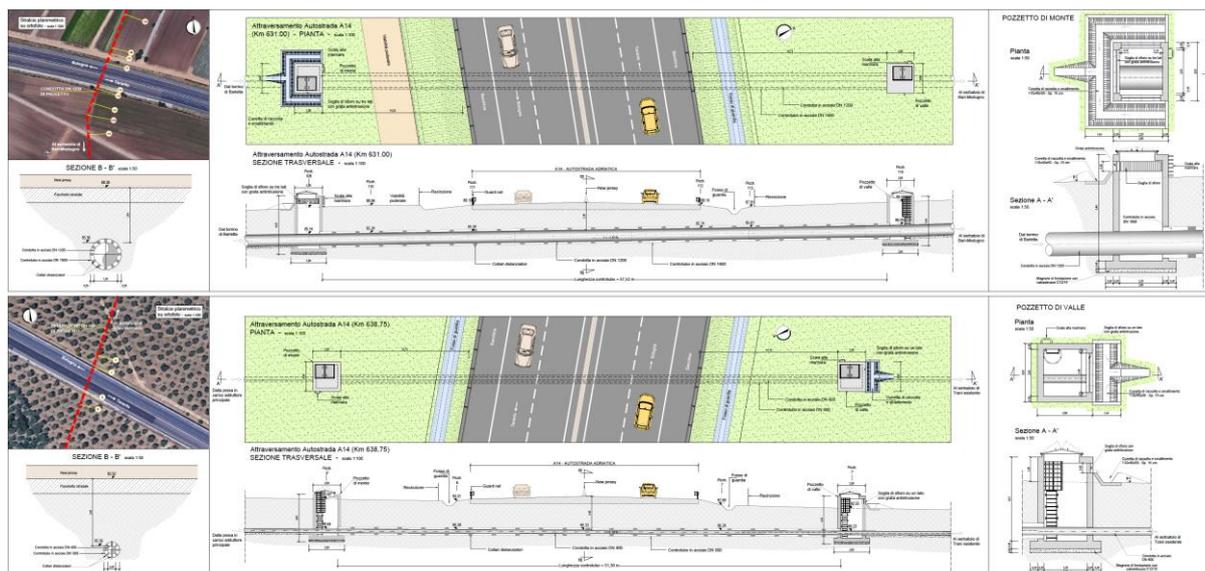


Figura 2.18 – Attraversamenti A14

Tali tubi guaina avranno spessore idoneo a sopportare le sollecitazioni interne ed esterne e diametri tali (DN 1600 nel primo caso e DN 600 nel secondo) da formare una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento della massima portata in condotta pari a 1.231 l/s per l'adduttore principale e 200 l/s per la diramazione del DN 400.

A monte e valle del tubo di protezione saranno ubicati due pozzetti di ispezione muniti di botole di accesso: in quello di monte per l'attraversamento al Km. 631 ed in quello di valle per l'attraversamento al Km. 638,75, è prevista una apertura laterale (luce di sfioro), dotata di grata di protezione, opportunamente dimensionata per consentire lo smaltimento dell'intera portata transitante in caso di rottura della tubazione. I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 85 cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

2.2.7.3 Attraversamenti Strade Provinciali

Come si rileva dalle planimetrie e dai profili longitudinali allegati al presente progetto, l'adduttore principale intersecherà in diversi punti, lungo il suo tracciato, alcune strade provinciali nei territori provinciali di Bari e BAT. Le intersezioni rilevate sono 18, di cui 12 con strade provinciali della provincia di Bari e 6 con strade provinciali della provincia di BAT.

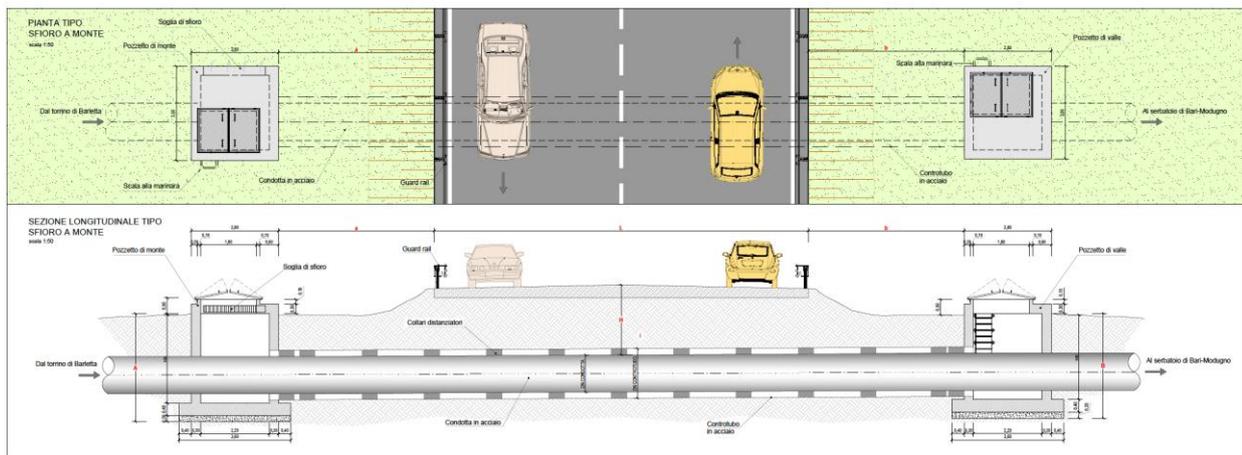


Figura 2.19 – Attraversamenti strade provinciali

Di seguito si riportano due tabelle riassuntive in cui sono riportate le seguenti informazioni: SP interessata, progressiva dell'adduttore nel punto di intersezione, DN dell'adduttore e DN del relativo controtubo nel quale la condotta è inserita.

PICC. INIZ.	PICC. FIN.	PROGRESSIVA LOCONE II LOTTO	TIPOLOGIA DI STRADA	COMUNE	PROVINCIA
97	99	3686.61 - 3704.39	Strada Provinciale SP30	TRANI	BAT
184	185	7335.58 - 7345.51	Strada Provinciale SP13	TRANI	BAT
208	209	8271.12 - 8279.06	Strada Provinciale SP168	TRANI	BAT
296	297	12031.16 - 12045.3	Strada Provinciale SP238	TRANI	BAT
438	440	17677.72 - 16684.02	Strada Provinciale SP85	BISCEGLIE	BAT
490	492	19713.52 - 19719.76	Strada Provinciale SP86	BISCEGLIE	BAT
536	537	21550.87 - 21555.37	Strada Provinciale SP23	BISCEGLIE	BAT

Tabella 4.1 - Interferenze con Strade Provinciali di competenza Provincia di BAT.

PICC. INIZ.	PICC. FIN.	PROGRESSIVA LOCONE II LOTTO	TIPOLOGIA DI STRADA	COMUNE	PROVINCIA
597	598	23976.97 - 23983.57	Strada Provinciale SP56	MOLFETTA	BARI
667	668	26785.96 - 26796.74	Strada Provinciale SP112	MOLFETTA	BARI
751	752	29944.56 - 29950.36	Strada Provinciale SP55	MOLFETTA	BARI
842	843V	33059.40 - 33064.06	Strada Provinciale SP107	GIOVINAZZO	BARI
984	985	38334.20 - 38347.30	Strada Provinciale SP88	BITONTO	BARI
1056	1057	40955.7 - 40965.13	Strada Provinciale SP91	BITONTO	BARI
1087	1089	42086.15 - 42114.18	Strada Provinciale SP218	BITONTO	BARI
1095	1096	42207.95 - 42215.99	Strada Provinciale SP156 - COMPLANARE	BITONTO	BARI
1097	1098	42229.91 - 42244.01	Strada Provinciale SP156	BITONTO	BARI
1155	1156	44311.26 - 44321.55	Strada Provinciale SP231	BITONTO	BARI
1168	1169	44758.21 - 44765.68	Strada Provinciale SP218	BITONTO	BARI
5	8	143,27 - 166,67 (diramaz. per Trani)	Strada Provinciale SP218	BITONTO	BARI

Tabella 4.2 - Interferenze con Strade Provinciali di competenza Città Metropolitana di Bari.

Le condotte in acciaio in progetto, saranno contenute in tubi di protezione anch'essi in acciaio, rivestiti esternamente con vernici protettive idonee.

Tali tubi guaina avranno spessore idoneo a sopportare le sollecitazioni interne ed esterne e diametri tali da formare una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento della massima portata in condotta.

Il tubo di protezione verrà infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema a "spingitubo" ad una profondità tale che tra il piano stradale e la generatrice superiore del contro-tubo, venga garantita una distanza di almeno 2 m.

All'interno del tubo guaina la condotta verrà posata mediante opportuni collari distanziatori di materiale isolante non deteriorabile, applicati in modo da non occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine e tali da consentire il libero deflusso delle acque.

Per ciascuno degli attraversamenti, a monte e valle del tubo di protezione, saranno ubicati due pozzetti di ispezione muniti di botole di accesso, di cui uno (quello posto a quota inferiore) dotato di una apertura laterale (luce di sfioro) con grata di protezione, opportunamente dimensionata per consentire lo smaltimento dell'intera portata transitante in caso di rottura della tubazione.

I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 85 cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

La pendenza dei tubi sarà di circa 0,5% verso il pozzetto dotato di luce di sfioro.

2.2.8 Attraversamenti reticolo idrografico e lame

Lungo il tracciato, la condotta principale di progetto intersecherà diverse incisioni naturali, tra cui alcune lame in sei punti differenti, precisamente alle seguenti progressive:

- lama di Pietra – prog 18.534,72 m;
- lama Giulia – progr. 21.170,96 m;
- lama Lioy – progr. 23.335,06 m;
- lama Cupa – progr. 28.198,75 m;
- lama Balice – prog. 43.433,92 m ed affluente lama Balice – progr. 43.765,25 m.

A causa dell'andamento planimetrico delle lame, non è stato possibile individuare un tracciato, idraulicamente coerente con le finalità progettuali, che evitasse tali interferenze.

Com'è noto le lame sono aree individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia come *ulteriori contesti* delle *Componenti geomorfologiche*, cioè sottoposte ad una specifica disciplina di salvaguardia.

Pertanto, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico dell'opera in argomento, è stata accantonata la soluzione di attraversamento aereo delle lame, preferendo a questa, quella di attraversamento nel sottosuolo.

Per limitare ulteriormente l'impatto nei confronti del paesaggio, si è valutata la possibilità di utilizzare tecnologie di posa *no-dig o trenchless* (senza scavo) alternative alla posa tradizionale con scavo in trincea.

Tra le varie tecnologie *no-dig* (per nuove installazioni) disponibili la scelta è ricaduta sul *microtunneling* che è risultato il più performante con riferimento ai diametri delle condotte, alle caratteristiche geologiche dei terreni, alle lunghezze di attraversamento e ai costi di installazione.

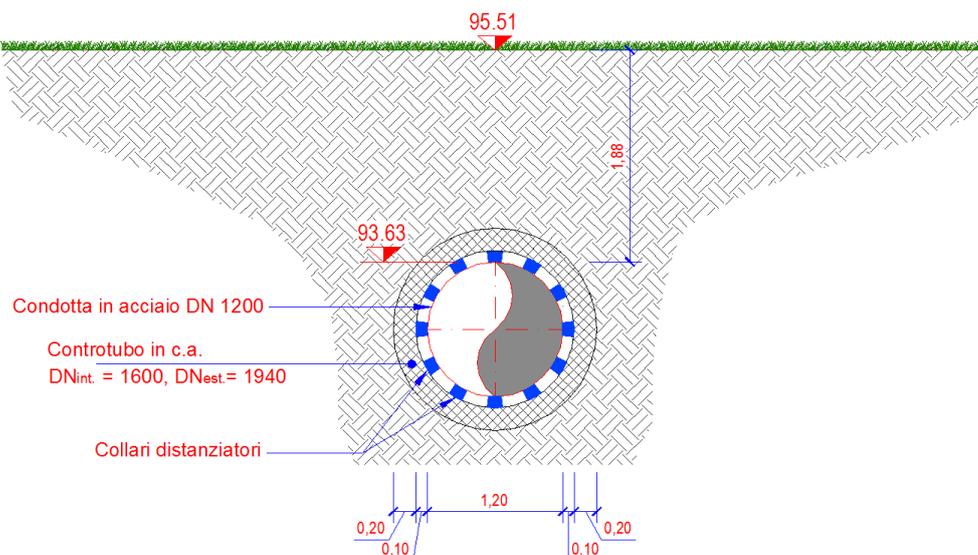


Figura 2.20 – Attraversamenti lame con tecnica no dig

Purtroppo tale tecnologia è risultata applicabile solo per gli attraversamenti di “*Lama Cupa*” e “*Lama Lioy*”; negli altri casi si sarebbero dovute raggiungere profondità di posa incompatibili con le attività connesse alla gestione dell'acquedotto.

Pertanto, per le altre lame attraversate (lama di Pietra, lama Giulia, lama Balice e affluente di lama Balice) e per tutte le altre interferenze minori con il reticolo idrografico superficiale, ci si è visti costretti ad utilizzare la posa delle condotte con scavo in trincea, con opere di protezione dallo scalzamento. Nello specifico, in prossimità degli attraversamenti la condotta sarà posata ad una profondità tale da garantire almeno un ricoprimento minimo pari a 1,60 metri, rispetto al cielo della condotta, e la stessa sarà inserita all'interno di un cassonetto in calcestruzzo, per una dimensione minima di 0,20 m in tutte le direzioni, che poggerà su un letto di posa sporgente di 0,20 m rispetto all'ingombro del cassonetto e di spessore almeno pari a 0,20 m; inoltre, per completare il ripristino della sezione di scavo, saranno ubicati in sommità dei massi calcarei, caratterizzati da un diametro rappresentativo D_{50} pari a 0,50 m per una larghezza di almeno pari a 8,00 m, riempiti con cotico erboso, e di lunghezza complessiva pari all'impronta idraulica relativa alla portata con tempo di ritorno $T_R = 200$ anni come derivata dalle analisi idrauliche illustrate nello Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica allegato al presente progetto e redatto in conformità a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia (di seguito AdB) con nota prot. n°0010900 del 09/08/2016 e sulla scorta dell'incontro tecnico tenutosi presso AdB in data 16/01/2019. In particolare, conformemente a quanto richiesto da AdB con la succitata nota, sulla base del rilievo topografico di dettaglio e delle indagini geologiche appositamente eseguite in

corrispondenza delle 6 principali intersezioni della condotta di progetto con il reticolo idrografico, lo studio idrologico ed idraulico è stato condotto in regime di moto permanente.

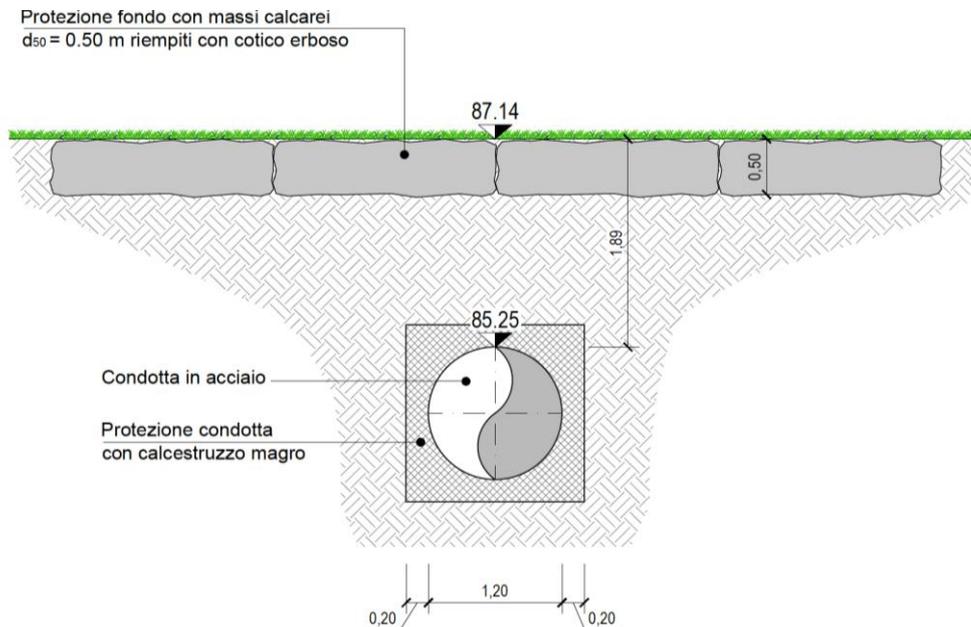


Figura 2.21 – Attraversamenti lame con tecnica in trincea

2.2.9 Attraversamenti infrastrutture

Lungo il tracciato dell'adduttore risultano presenti altre interferenze con varie infrastrutture a rete quali metanodotti, condotte irrigue del CBTA, reti elettriche e condotte dello stesso gestore (AQP). Per ciascuna di essi si è optato per la risoluzione dell'interferenza senza mai realizzare opere fuori terra bensì con variazioni della livelleta, adottato tipologie costruttive diversificate in funzione dell'opera da attraversare.

2.3 DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO DURANTE LE FASI DI COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO

2.3.1 Cantierizzazione

Per l'esecuzione dei lavori si renderà necessario provvedere ad impegnare un numero congruo di squadre operative atteso sia la lunghezza dell'intervento sia la durata prevista del cantiere (900 giorni).

Il cantiere sarà principalmente di tipo lineare ma contestualmente vedrà la necessità di installazione di cantieri fissi temporanei per la realizzazione delle opere puntuali (Torrino di Molfetta, Camere) e per la realizzazione degli attraversamenti con le infrastrutture.

Oltre a questi cantieri si prevede anche la realizzazione di n.2 campi base da ubicare il primo nell'area del Torrino di Barletta ed il secondo in quella del serbatoio di Molfetta, dove saranno alloggiati tutti gli apprestamenti minimi necessari.

L'indicazione dei tempi di intervento è riportata nel cronoprogramma contenuto nella relazione generale che sintetizza anche il succedersi delle differenti attività previste.

Si sono previsti la presenza contemporanea di:

- n.1 cantiere mobile per le attività di espianto e reimpianto delle alberature (ulivi)
- n.12 cantieri mobili dislocati lungo il tracciato dell'adduttore;
- n.1 cantieri mobili dislocati lungo il tracciato delle condotte distributrici;
- n.1 cantiere mobile per la realizzazione degli attraversamenti delle infrastrutture;
- n. 1 cantiere mobile per la realizzazione con tecnica NO DIG delle lame;
- n. 1 cantiere mobile per la realizzazione delle camere in c.a.
- n. 1 cantiere fisso per la realizzazione del torrino di Molfetta

La realizzazione delle opere previste avverrà secondo un'ordinata successione temporale delle attività allo scopo di minimizzare i tempi di intervento, di cadenzare le attività nel modo più compatibile con lo stato dell'ambiente circostante e di garantire la massima sicurezza delle attività svolte.

Nei paragrafi successivi si dà riferimento dei movimenti di materiale, dei mezzi e apparecchiature necessarie per eseguire i lavori compreso di forniture principali (tubazioni e calcestruzzi).

2.3.1.1 Movimenti materiali

Per la realizzazione delle opere, si prevede di movimentare i quantitativi riportati nell'allegato computo metrico, al quale si rimanda per l'esatta definizione delle diverse quantità, relative alle specifiche lavorazioni.

- | | |
|---|----------------------------|
| - Scavi | ca. 360.000 m ³ |
| - Materiali impiegati per rinterri | ca. 218.000 m ³ |
| - Materiali da conferire a recupero/discarica | ca. 58.000 m ³ |
| - Materiali da conferire per ripristino ambientale | ca. 84.000 m ³ |
| - Condotte in acciaio diametri vari | ca. 48.600 m |
| - Calcestruzzi | ca. 11.400 mc |
| - Ferro di armatura | ca. 1.400 ton |
| - Materiale derivante dall'abbattimento di alberatura | ca. 11.000 ton |

2.3.1.2 Trasporti eccezionali

Oltre ai normali automezzi, che non superano per dimensioni e/o peso i limiti del codice della strada, non sono previsti trasporti eccezionali fuori sagoma.

2.3.1.3 Gestione del materiale degli scavi

Il materiale di scavo sarà gestito nell'ambito del Piano di Utilizzo secondo le procedure richiamate nel documento allegato.

La realizzazione delle opere oggetto del Piano di Utilizzo determina la produzione complessiva di circa 385.000 m³. In particolare, sulla base dei risultati ottenuti a seguito delle indagini di caratterizzazione ambientale svolte e delle caratteristiche geotecniche dei materiali scavati saranno caratterizzati dai seguenti flussi di materiale:

- materiali da scavo da riutilizzare nell'ambito dell'appalto, che verranno trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito temporaneo in attesa di utilizzo, sottoposti a trattamenti di normale pratica industriale ove necessario ed infine conferiti ai siti di utilizzo interni al cantiere: tali materiali ammontano a c.a. 218.000 m³ (in banco);
- materiali da scavo in esubero trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito temporaneo in attesa di utilizzo, ed infine conferiti ai siti di destinazione esterni al cantiere: tali materiali saranno ed ammontano a c.a. 142.000 m³ (in banco);

I materiali provenienti dagli scavi saranno pertanto gestiti come sottoprodotti, in esclusione dal regime dei rifiuti, e conferiti ai siti di deposito in attesa di utilizzo ed ai siti di utilizzo finale.

Viste le caratteristiche geologiche/geomeccaniche di buona parte dei materiali scavati al fine di riutilizzare i materiali scavati per rinterri/rilevati si procederà alla riduzione volumetrica e selezione granulometrica attraverso l'utilizzo di un frantumatore ubicato nell'area di stoccaggio.

Deposito in attesa di riutilizzo

I materiali di scavo destinati ad essere riutilizzati nell'ambito delle lavorazioni saranno temporaneamente allocati presso le aree di stoccaggio interne al cantiere (siti di deposito in attesa di utilizzo) ed eventualmente sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale, per una durata pari a quella del Piano di Utilizzo.

Il deposito del materiale escavato avverrà in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.

Per quanto riguarda invece le eventuali operazioni di normale pratica industriale, queste saranno eseguite presso l'Area di Stoccaggio dove sarà ubicato un impianto di frantumazione e vagliatura, finalizzato al riutilizzo di parte dei volumi di scavo nell'ambito del presente intervento.

Modalità di deposito dei materiali da scavo

Le aree di deposito e zone di movimentazione (carico/scarico), saranno allestite presso le aree di stoccaggio. La movimentazione dei materiali avverrà in generale avvalendosi delle seguenti dotazioni: pale gommate, autocarri e pale meccaniche. Ciascuna piazzola sarà preventivamente modellata in maniera da minimizzare le asperità naturali del terreno; sarà realizzato, su tre lati, un argine di protezione in terra a sezione trapezoidale.

Inoltre, verrà realizzata una idonea rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche volta ad evitare il ruscellamento incontrollato delle acque venute a contatto con i rifiuti ivi depositi.

Da un punto di vista costruttivo si procederà quindi come segue:

- modellamento della superficie su cui sorgerà il modulo di deposito temporaneo tramite limitate movimentazioni di materiale, allo scopo di regolarizzare la superficie e creare una pendenza omogenea dell'ordine dello 1% in direzione del lato privo di arginatura;
- predisposizione di una canaletta di sezione trapezoidale posta ai piedi della pendenza;
- impermeabilizzazione della canaletta con geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE), rivestito con uno strato di polietilene a bassa densità (LDPE);
- realizzazione di un pozzetto di sicurezza posto lateralmente all'area di stoccaggio nel quale verranno convogliate le acque raccolte dalla canaletta di cui al punto precedente

Qualora, durante la fase di deposito temporaneo il livello dell'acqua nel pozzetto raggiungesse il franco di sicurezza, si procederà allo svuotamento tramite autobotte conferendo l'acqua ad idoneo impianto autorizzato, sempre previa caratterizzazione analitica.

Nel caso di aree di stoccaggio adibite sia ad ospitare i materiali da scavo che i materiali non gestiti come sottoprodotto si sottolinea il fatto ogni piazzola presente sarà adibite ad ospitare i materiali per singola e ben distinta tipologia: le piazzole in cui depositare i materiali terrigeni di scavo potranno ospitare solo quelli, mentre quelle adibite al deposito rifiuti (suddivisi a loro volta per tipologia merceologica) potranno ricevere solo i rifiuti.

In tal modo all'interno del cantiere saranno sempre tenuti ben distinti i materiali terrigeni di scavo da gestire in regime di sottoprodotto dai materiali gestiti in qualità di rifiuto.

All'interno delle aree i materiali depositati saranno suddivisi in cumuli; si avrà cura di utilizzare sistemi identificativi di ogni cumulo (cartellonistica), al fine di poterne rintracciare la tipologia e, inoltre, il sito e la lavorazione (WBS) di provenienza.

Modalità di trasporto

Per l'utilizzo dei materiali di scavo nell'ambito del cantiere in qualità di sottoprodotti, si prevede il trasporto con automezzi dai siti di produzione a quelli di deposito temporaneo (aree di stoccaggio) ed, infine, a quelli di utilizzo, mediante strade interne al cantiere stesso o mediante viabilità pubblica; per il dettaglio sui percorsi relativi agli spostamenti dal sito di produzione, alle aree di stoccaggio e ai siti di riutilizzo dei materiali scavati si rimanda a gli specifici elaborati di progetto.

2.4 VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLE QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTI

2.4.1 Fase di cantiere

2.4.1.1 Quantità e caratteristiche delle risorse utilizzate

Acqua Il fabbisogno idrico del cantiere verrà soddisfatto tramite prelievi dalle autobotti. I quantitativi di acqua necessari per le attività di cantiere saranno dell'ordine mediamente di 2 m³/giorno con picchi di 5 m³/giorno necessari in gran misura all'abbattimento delle polveri. Il consumo totale di acqua sarà pertanto di 1800 m³ per un consumo medio annuo stimato di 730 m³.

Combustibili Verranno utilizzati combustibili liquidi per l'alimentazione dei motori delle macchine e degli automezzi utilizzati in cantiere. L'approvvigionamento di questi materiali sarà curato dalle ditte appaltatrici, le quali disporranno di un deposito nell'ambito dei due cantieri base.

Considerando la presenza media in cantiere di n.6 mezzi e assumendo un consumo medio a mezzi (valutato come media tra tutti i mezzi impiegati ovvero escavatori, pale, camion, gru ecc) di 15 l/h, poiché il numero medio di squadre presente in cantiere sarà di 15, il consumo totale nell'arco del cantiere è stimato in 650.000 l di carburante, per un consumo medio annuo stimato di circa 265.000 m³.

Personale In cantiere sarà presente prevalentemente personale appartenente alle ditte appaltatrici. Il personale varierà durante le specifiche attività in corso di svolgimento. L'occupazione prevista è dell'ordine di 7200 ore lavorative, distribuite nei 30 mesi di durata dei lavori con una media di 70 persone al giorno.

Si stima che la gran parte del personale di cantiere sarà reperito nelle località limitrofe ed alloggerà o in centri convenzionati e nei comuni limitrofi all'area di lavoro.

2.4.1.2 Emissioni

Emissioni gassose Si prevede che, nella fase di cantiere, gli scarichi gassosi siano limitati a quelli emessi dai motori delle macchine e delle attrezzature. La produzione di polveri è strettamente connessa alla movimentazione dei materiali ed al passaggio dei veicoli da cantiere. Si prevede che queste siano costituite da particelle il cui diametro è compreso tra 30 e 100 micron e che a seconda della intensità della turbolenza atmosferica sedimentano entro un centinaio di metri dalla sorgente.

Effluenti liquidi Tutti gli scarichi di cantiere, costituiti principalmente da scarichi civili, saranno raccolti e conferiti ad un eventuale pretrattamento, a seconda della loro provenienza e del tipo di contaminazione, quindi scaricati nella rete fognaria esistente.

Emissioni sonore Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate, limitatamente alle ore diurne e per brevi periodi di tempo. la fase più rumorosa è quella relativa all'esecuzione di scavi in trincea o alle operazioni di trivellazione per gli attraversamenti delle infrastrutture. Per ciascuna categoria di automezzi vengono riportati i relativi livelli di impatto registrati a 10 m (cfr. tabella successiva). Il traffico indotto dalla presenza del cantiere si prevede che sarà di modesta entità in quanto la maggior parte del personale impiegato raggiungerà il luogo di lavoro utilizzando gli automezzi delle imprese. Di conseguenza si stima un traffico aggiuntivo non superiore ai 10 veicoli/giorno. Il traffico di mezzi di approvvigionamento materiali e di servizio al cantiere è inferiore ai 5 camion per otto ore al giorno. Dato il numero esiguo di transiti, l'impatto provocato dal traffico indotto è da ritenersi trascurabile. Inoltre la movimentazione dei mezzi avverrà nell'ambito delle piste di servizio appositamente realizzate per eseguire i lavori di posa dell'adduttore.

Macchina operatrice	Numero	dB(A) (10 m)
Escavatore gommato HP109 benna 1,10 mc	3	85
Pala caricatrice gommata	4	88
Autobetoniera da 9 mc	2	84

Macchina operatrice	Numero	dB(A) (10 m)
Autocarro ribaltabile da 15 t	3	78
Escavatore cingolato HP180	3	90
Gruppo elettrogeno con motore a scoppio	4	86
Autogru telescopica auto carrata	8	86
Pala cingolata HP110 benna	3	90
Dumper a cassone ribaltabile HP456	8	88
Autobotte con autocarro con cisterna da 6000 lt	6	78
Rullo compressore vibrogommato HP112	2	89
Trivellatrice – spingi tubo	1	82
Sistema microtunneling	1	75

4.4.2 – Fase di esercizio

Durante la fase di esercizio, non sono previsti effetti negativi di alcun tipo né dal punto di vista delle emissioni né dal punto di vista dell'utilizzo di risorse.

3 INQUADRAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E LEGISLAZIONE VIGENTI

Questo capitolo viene elaborato con l'obiettivo di fornire sia le indicazioni derivanti dagli atti di pianificazione e programmazione a carattere generale e locale con cui l'opera si pone in relazione, sia gli elementi conoscitivi delle diverse normative relative agli aspetti di salvaguardia ambientale nel cui campo di applicazione rientra l'opera in oggetto.

Al di là delle finalità più specifiche che ogni legge o strumento di legge individua al proprio interno, in generale la normativa ambientale-paesistica, nonché la pianificazione territoriale ed urbanistica, si prefiggono di impedire interventi che possano modificare o pregiudicare la bellezza paesaggistica naturale e la stabilità dei luoghi oggetto di tutela e di individuare e prescrivere i possibili utilizzi del territorio; l'azione di tutela ed indirizzo pianificatorio si esplica attraverso l'esame approfondito da parte delle autorità competenti dei progetti d'intervento, che devono essere corredati da particolare e dettagliata documentazione, ed il rilascio di specifiche autorizzazioni.

Per un inquadramento degli interventi previsti sotto l'aspetto della pianificazione territoriale e urbanistica, tra gli strumenti vigenti sono stati considerati e analizzati dal punto di vista prescrittivo e di indirizzo i seguenti Piani:

Pianificazione regionale
PTA "Piano di Tutela delle Acque"- Regione Puglia
PPTR "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale"
Piani di Gestione della RETE NATURA 2000 - Puglia
Important Bird Areas Regione Puglia
Piano Territoriale del Parco, Parco Naturale Regionale Lama Balice
Quadro di Assetto dei Tratturi
Ulivi Monumentali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2007
PAI "Piano di Assetto Idrogeologico" – Regione Puglia
Pianificazione provinciale
PTCP "Piano Territoriale di Coordinamento" della Provincia di Barletta, Andria, Trani
PTCP "Piano Territoriale Coordinamento Provinciale" – Provincia di Bari.
Piani comunali
PRG Comune di Barletta
PUG Comune di Trani

PRG Comune di Andria
PRG Comune di Bisceglie
PRG Comune di Molfetta
PRG Comune di Giovinazzo
PRG Comune di Bitonto

Per quanto riguarda i vincoli di tutela ambientale e paesistica vigenti sul territorio di interesse la normativa di riferimento è riassunta nella seguente tabella.

Normativa Comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva Comunitaria “Uccelli” 79/409/CEE del 02/04/1979 - Conservazione degli uccelli selvatici (ZPS: Zone di Protezione Speciale). • Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE del 21/05/1992 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (SIC: Siti di Importanza Comunitaria).
Normativa Statale	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>” (vincolo idrogeologico). • D.Lgs. 152/99 “<i>Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</i>”, • Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “<i>Legge Quadro sulle aree protette</i>” • D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (D.P.R. 12/3/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357”): “<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>”. • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>”. • D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio. Finalità e contenuti della relazione paesaggistica che correde l’istanza di autorizzazione paesaggistica, prevista ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>”.

	<ul style="list-style-type: none"> • Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2004 e del 5 luglio 2007 con i quali sono stati approvati l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, e l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. • Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007) con cui sono stati approvati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". • Legge 144/1951 "Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo; • Legge n. 10 del 14.1.2013 "<i>Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani</i>"
<p>Normativa regionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Forestale Regionale 21 marzo 2000 n. 39 s.m.i. e il suo Regolamento attuativo n.48/R del 8 agosto del 2003 s.m.i. • Legge Regionale 19 marzo 2015 n. 30, "<i>Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale</i>". • Legge Regionale 1 agosto 2016 n. 48, "<i>Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale</i>". Modifiche alla L.R. 22/2015 e alla L.R. 30/2015 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 con cui si approva il PPTR Regione Puglia; • Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007 "<i>Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'</i>" • Legge Regionale 14/2007 – "<i>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</i>".

Per un immediato riscontro, le tabelle nel seguito forniscono il quadro riassuntivo delle interferenze dell'intervento con la pianificazione e i vincoli vigenti, lasciando ai paragrafi successivi la verifica di dettaglio e il commento in merito a quanto emerso dall'analisi.

Pianificazione regionale	Vincoli
PTA "Piano di Tutela delle Acque"- Regione Puglia	Nessuno

<p>PPTR “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale”</p>	<p>BENI PAESAGGISTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; - Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi; - Immobili e aree di notevole interesse pubblico; <p>ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lame e gravine; - -Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.); - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m); - Paesaggi rurali; - Stratificazione insediativa Rete dei Tratturi; - Strade a valenza paesaggistica
<p>Piani di Gestione della RETE NATURA 2000 - Puglia</p>	<p>Nessuno</p>
<p>Important Bird Areas Regione Puglia</p>	<p>Nessuno</p>
<p>Piano Territoriale del Parco, Parco Naturale Regionale Lama Balice</p>	<p>Regolamento Ente Parco (Per questo si è tenuto conto nella documentazione prodotta del parere espresso dall’Ente Parco nell’ambito della prima CdS)</p>
<p>Quadro di Assetto dei Tratturi</p>	<p>Istituendo Piano Regionale dei Tratturi – Tratturo n. 94/Via Traiana</p>
<p>Ulivi Monumentali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2007</p>	<p>Ulivi monumentali e non, non compresi nell’Atlante regionale</p>
<p>PAI “Piano di Assetto Idrogeologico” – Regione Puglia</p>	<p>Aree ad Alta Pericolosità Idraulica; Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>Pianificazione provinciale</p>	<p></p>
<p>PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento” della Provincia di Barletta, Andria, Trani</p>	<p>Come da PPTR Regione Puglia</p>
<p>PTCP “Piano Territoriale Coordinamento Provinciale” – Provincia di Bari.</p>	<p>Come da PPTR Regione Puglia</p>
<p></p>	<p></p>
<p>Piani comunali</p>	<p></p>

PRG Comune di Barletta	Nessuno
PUG Comune di Trani	Nessuno
PRG Comune di Andria	Zona E1 – “Area a conduzione agricola”; Zona E2 – “Area irrigua” “Lama e viabilità”
PRG Comune di Bisceglie	Nessuno
PRG Comune di Molfetta	Nessuno
PRG Comune di Giovinazzo	Zona E1 – “Zona per attività primarie”
PRG Comune di Bitonto	Area E1, E2, E2bis, D3 e D5

3.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3.1.1 PTA “Piano di Tutela delle Acque” Regione Puglia

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è individuato dal D.Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Piani di risanamento” previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell’art. 17 della L.183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, di cui dovrebbe ricalcare l’impianto strategico¹.

In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest’ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio di scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino. Sarà, infatti, attraverso l’approvazione dei singoli piani regionali di tutela, tra loro accomunati dalla fissazione di obiettivi di bacino, volti a garantire la considerazione sistemica del territorio, che si perverrà conseguentemente alla realizzazione della complessiva pianificazione di bacino nel settore della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, così come previsto dalla stessa legge sulla difesa del suolo. Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui

disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso; in questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazioni territoriali e dagli altri comparti di governo.

Le opere in progetto non ricadono all'interno di ZPSI inoltre poichè gli interventi di progetto non prevedono la realizzazione di pozzi per emungimento da falda, e quindi prelievi di acqua dolce o marina, si può ritenere che non sussistano incompatibilità tra questi e le prescrizioni o gli obiettivi fissati dal P.T.A.



Figura 3.1 – Opere in progetto sovrapposte con il PTA (ZPSI)

3.1.2 P.P.T.R. “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale”

Con Delibera n. 1435 del 2/08/2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, che è stato definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015.

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

Gli obiettivi generali individuati dal PPTR (art. 27 delle NTA), sui quali il Piano Paesaggistico costruisce il suo scenario strategico sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici (art. 28 delle NTA del PPTR, Elaborato 4.1 “Obiettivi generali e specifici dello scenario”), elaborati alla scala regionale. Tali obiettivi specifici assumono valore di riferimento per i Progetti Territoriali per il paesaggio regionale, per i Progetti integrati di paesaggio sperimentali, per le Linee guida e per gli obiettivi di qualità degli Ambiti paesaggistici.

Il PPTR, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del Paesaggio (art. 135, comma 2), individua, sul territorio regionale, undici differenti **Ambiti di paesaggio**, che costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico insediative e culturali che ne connotano l'identità di lunga durata. Ciascun ambito è individuato attraverso una visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza dei caratteri che volta a volta ne connota l'identità paesaggistica.

Ogni ambito di paesaggio è poi articolato in **figure territoriali e paesaggistiche** che rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale il territorio regionale. Per “figura territoriale” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La descrizione operata dal PPTR dei caratteri morfotipologici e delle regole

costitutive, di manutenzione e trasformazione di ciascuna figura territoriale permette di definire le “invarianti strutturali” della stessa. L’insieme delle figure territoriali definisce l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista dell’interpretazione strutturale.

A ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale (ai sensi dell’art. 135 del Codice) sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell’ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d’uso.

Nello specifico, ogni *scheda d’ambito* si compone di tre sezioni: *a) Descrizione strutturale di sintesi; b) Interpretazione identitaria e statutaria; c) Lo scenario strategico*. Le sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La sezione C) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d’uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d’ambito.

Il territorio attraversato dall’intervento di ampliamento dell’Acquedotto del Locone rientra nell’Ambito Paesaggistico 5 “Puglia Centrale” e nelle Figure Territoriali “*La piana olivicola del nord barese*” e “*La Conca di Bari e il sistema radiale delle Lame*”

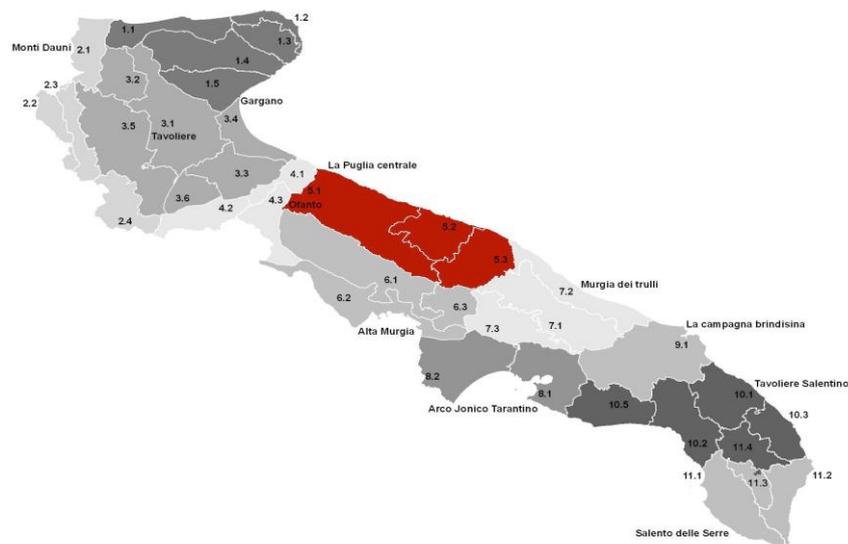


Figura 3.2 – Figure territoriali e paesaggistiche - PPTR

Per quanto attiene il Sistema delle Tutele, le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono in:

- **Beni Paesaggistici**, ai sensi dell’art. 134 del Codice
- **Ulteriori Contesti Paesaggistici** ai sensi dell’art. 143, co.1, lett. e) del Codice.

I **Beni Paesaggistici** si dividono ulteriormente in due categorie di beni:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 134 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico;
2. Aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice) :
 - a) territori costieri
 - b) territori contermini ai laghi
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - f) parchi e riserve
 - g) boschi
 - h) zone gravate da usi civici
 - i) zone umide Ramsar
 - l) zone di interesse archeologico.

Gli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Gli **Ulteriori Contesti** individuati dal PPTR sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi

- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) con i visuali.

L'insieme dei **Beni Paesaggistici** e degli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- ✓ **Struttura idrogeomorfologica**
 - Componenti idrologiche
 - Componenti geomorfologiche

- ✓ **Struttura ecosistemica e ambientale**
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- ✓ **Struttura antropica e storico-culturale**
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

Il progetto di completamento dell'Acquedotto del Locone intercetta alcune aree comprese tra i Beni paesaggistici e tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici, individuati e tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

In particolare, il percorso dell'adduttore e delle opere annesse interessa:

BENI PAESAGGISTICI (BP):

- **Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;**

- **Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi;**
- **Immobili e aree di notevole interesse pubblico**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (UCP) :

- **Lame e gravine;**
- **Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);**
- **Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m);**
- **Paesaggi rurali;**
- **Stratificazione insediativa Rete dei Tratturi;**
- **Strade a valenza paesaggistica**

**3.1.2.1 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
COMPONENTI IDROLOGICHE**

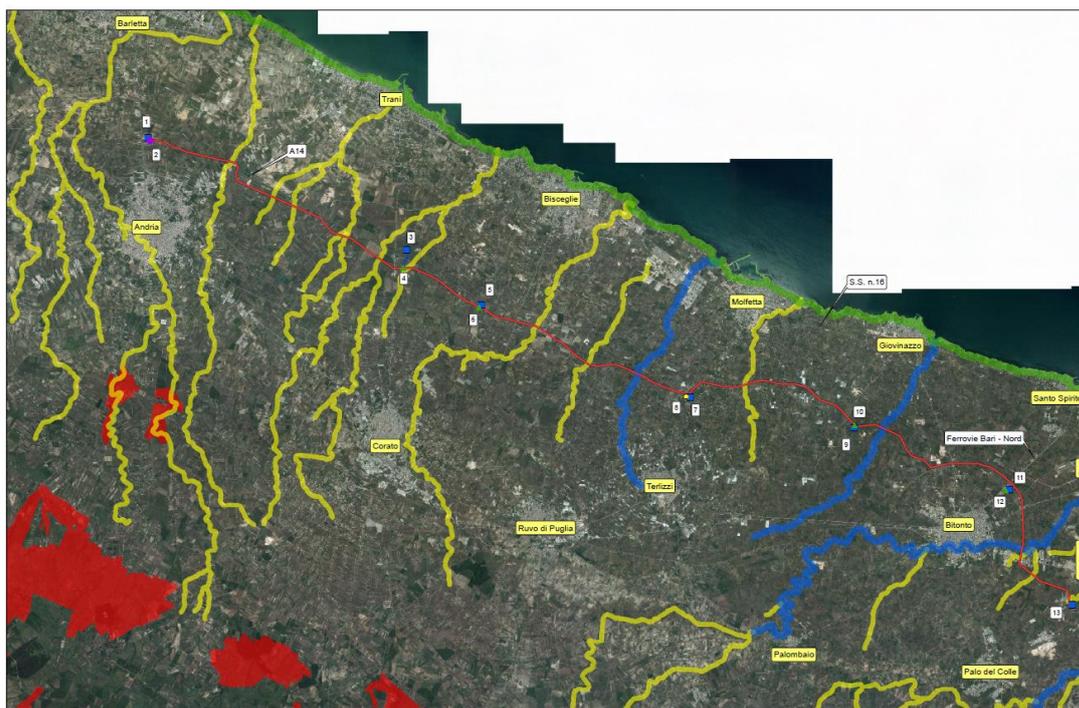


Figura 3.3 – Componenti idrologiche - PPTR

1. Beni paesaggistici – Fiumi e torrenti, acque pubbliche

L'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone interseca, lungo il suo tracciato, numerose incisioni fluvio-carsiche con recapito a mare, dette Lame, che costituiscono l'idrografia superficiale con regime idrologico episodico e sbocco nel mare Adriatico. Strettamente connesse a queste forme di idrografia superficiale sono le ripe di erosione fluviale ai margini, discontinuità nell'articolazione morfologica del territorio che contribuiscono a variegare il valore percettivo nonché eco-sistemico dell'area.

Tali aree, indicate in azzurro in figura, comprensive delle zone di rispetto limitrofe, sono tutelate dal PPTR Regione Puglia. All'art. 41 delle NTA del PPTR viene esplicitata la definizione di "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" (art 142, comma 1, lett. c, del Codice): "Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2."

All' art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR dal titolo "Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", sono riportati gli interventi che per tali zone possono essere non ammissibili, ammissibili ed auspicabili.

Seppure tra gli interventi non ammissibili ci siano:

- a2) *escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;*
 - a5) *rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;*
 - a6) *trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento idrogeologico o alteri il profilo del terreno;*
- allo stesso art. 46 delle NTA del PPTR Puglia, tra gli interventi ammissibili, si ritrova al punto b4):*
- b4) *realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.*

Trattandosi l'intervento in progetto di una tubazione interrata che metterà in collegamento il serbatoio esistente di Barletta con il serbatoio esistente di Bari -Modugno, l'intervento in parola può classificarsi nella categoria di interventi di notevole interesse pubblico. Pertanto, così come novellato nel predetto art. 46 comma 3 lett. b4), l'opera rientra tra gli interventi infrastrutturali a rete interrate di pubblico interesse non localizzabili altrove.

In riferimento alla prescrizione a6) "trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno", si precisa che l'intervento in parola prevede la realizzazione di uno scavo finalizzato alla posa dell'adduttore che sarà ripristinato al termine delle lavorazioni. Pertanto l'intervento non rientra in alcuna delle predette voci di inammissibilità e non comporta alterazioni dell'assetto paesaggistico, degli elementi storico-culturali e di naturalità esistente. Il rinterro sarà eseguito avendo cura di non alterare il profilo del terreno. Per tutte le specie arboree e arbustive presenti lungo il tracciato della condotta, si avrà cura di eseguire l'espianto ed il reimpianto a lavori ultimati nelle aree occupate temporaneamente durante i lavori.

2. Ulteriori Contesti Paesaggistici - Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)

All'art. 42 delle NTA del PPTR viene esplicitata la definizione di reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.):

- 1) *Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

Nel successivo art. 47 si riportano le misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R., individuando gli interventi ammissibili e quelli non ammissibili ed auspicabili.

Si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) interventi di trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- *garantiscono la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;*
- *non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*
- *garantiscono la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;*

assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Poiché l'intervento in progetto interferente con l'UCP consiste in una tubazione interrata, esso non rientra in nessuna delle voci di inammissibilità in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

A tal proposito gli impluvi saranno attraversati laddove possibile con tecniche NO-DIG (Lama Lioy e Cupa) e comunque ponendo la condotta ad una profondità tale da non essere soggetta a scalzamento. Inoltre nel caso in cui si dovesse rendere necessario realizzare pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'attraversamento, gli stessi saranno predisposti fuori dalle aree perimetrare dal Reticolo Idrografico della R.E.R. e laddove non possibile realizzati a tenuta stagna. Per i casi in cui non è risultato possibile ricorrere alla tecnica NO-DIG, si è comunque messa in atto un accorgimento costruttivo volto sia ad evitare lo scalzamento delle tubazioni sia a ripristinare la continuità idraulica della lama (Lama Pietra, Giulia e Balice).

Dette soluzioni progettuali non interrompono la continuità del corso d'acqua e al contempo garantiscono la salvaguardia delle visuali, in linea con le prescrizioni riportate al punto b1).

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

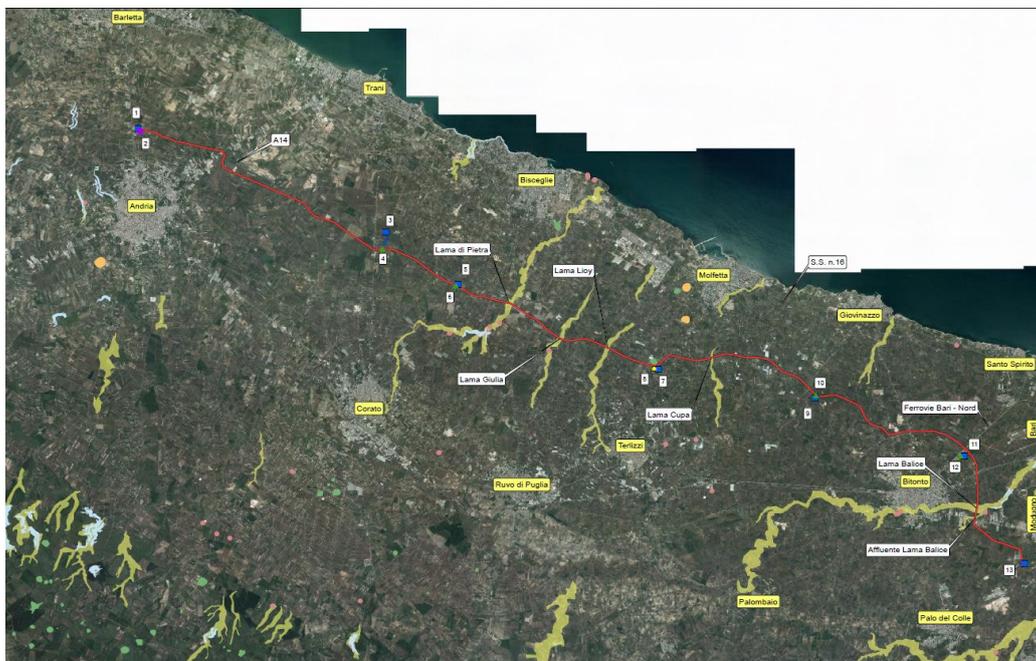


Figura 3.4 – Componenti geomorfologiche – PPTR

1. Ulteriori Contesti Paesaggistici – Lame e Gravine

Come già specificato nel paragrafo relativo all'idrologia superficiale, l'opera in progetto interseca numerose incisioni fluvio-carsiche con recapito a mare, dette Lame, che costituiscono l'idrografia superficiale con regime idrologico episodico e sbocco nel mare Adriatico. In particolare: Lama Di Pietra, Lama Giulia e Lama Lioy, nel territorio compreso tra Bisceglie e Molfetta; Lama Cupa nel territorio di Molfetta, ed infine Lama Balice nel territorio di Bitonto. Inoltre, in prossimità del Torrino di Molfetta previsto in progetto, è segnalata la presenza di una dolina di origine carsica.

L'art. 50 delle NTA del PPTR riporta in maniera puntuale le definizioni di Lama e Dolina:

2) *Lame e Gravine (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1.

3) *Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1.

Il successivo art. 54 esplicita le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Lame e Gravine”, indicando gli interventi ammissibili, non ammissibili ed auspicabili.

Tra gli interventi non ammissibili si annoverano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;*
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;*

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia

elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Poiché l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una tubazione interrata, la stessa non rientra in alcuna voce di inammissibilità. In riferimento alla prescrizione a4 "trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno", si precisa che l'intervento in parola prevede la realizzazione di uno scavo finalizzato alla posa della condotta in progetto che sarà ripristinato al termine delle lavorazioni. Pertanto, l'intervento non rientra in alcuna delle predette voci di inammissibilità e non comporta alterazioni dell'assetto paesaggistico, degli elementi storico-culturali e di naturalità esistente.

Per gli attraversamenti delle lame interferenti con il tracciato della condotta, si è prevista una duplice tipologia di soluzione in funzione delle caratteristiche delle stesse. In riferimento alle Lama Lioy e Lama Cupa, si è previsto di realizzare l'attraversamento della condotta mediante tecnica No-Dig, la quale ben si adatta alle caratteristiche morfologiche dei luoghi, e consente di limitare al minimo l'impatto delle opere a farsi. Per quanto concerne Lama di Pietra, Lama Giulia, Lama Balice e Affluente Lama Balice si è optato per attraversamenti mediante scavo in trincea con opere di protezione dallo scalzamento e di mitigazione ambientale. La scelta di detta soluzione appare obbligata se rapportata alle caratteristiche morfologiche delle lame, difatti, se si considera l'estensione delle stesse, un eventuale attraversamento con tecnica No-Dig comporterebbe la realizzazione di camere di spinta con profondità nell'ordine di 15 m, e quindi con sbancamenti considerevoli, che renderebbero detta soluzione più impattante rispetto a quella adottata.

3.1.2.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

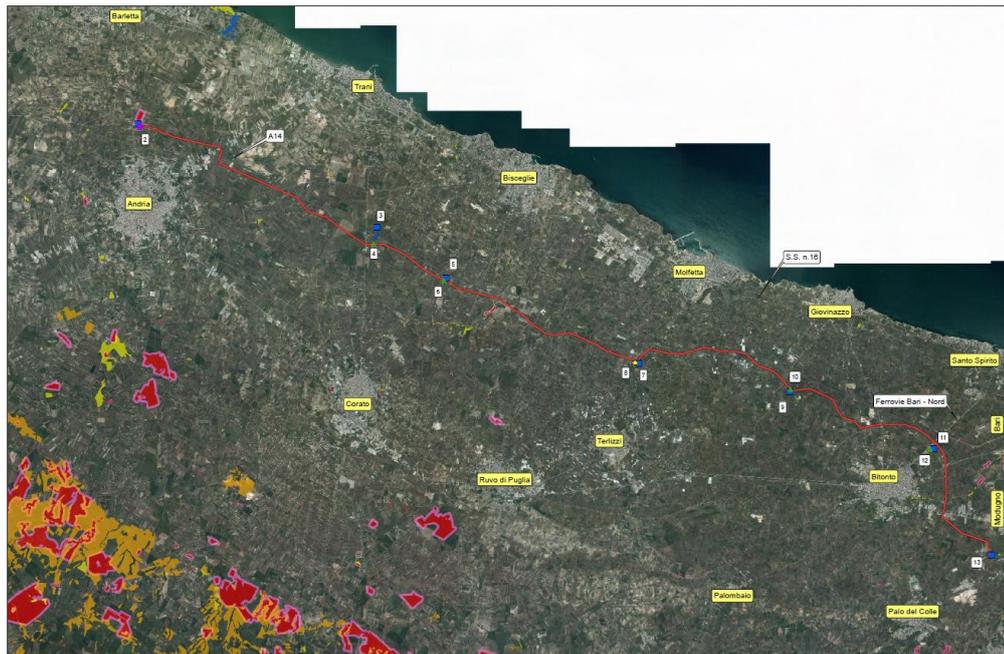


Figura 3.5 – Componenti botanico - vegetazionali - PPTR

Nell'ambito delle componenti botanico vegetazionali, gli interventi non ricadono in alcuna perimetrazione definita dal PPTR.

COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

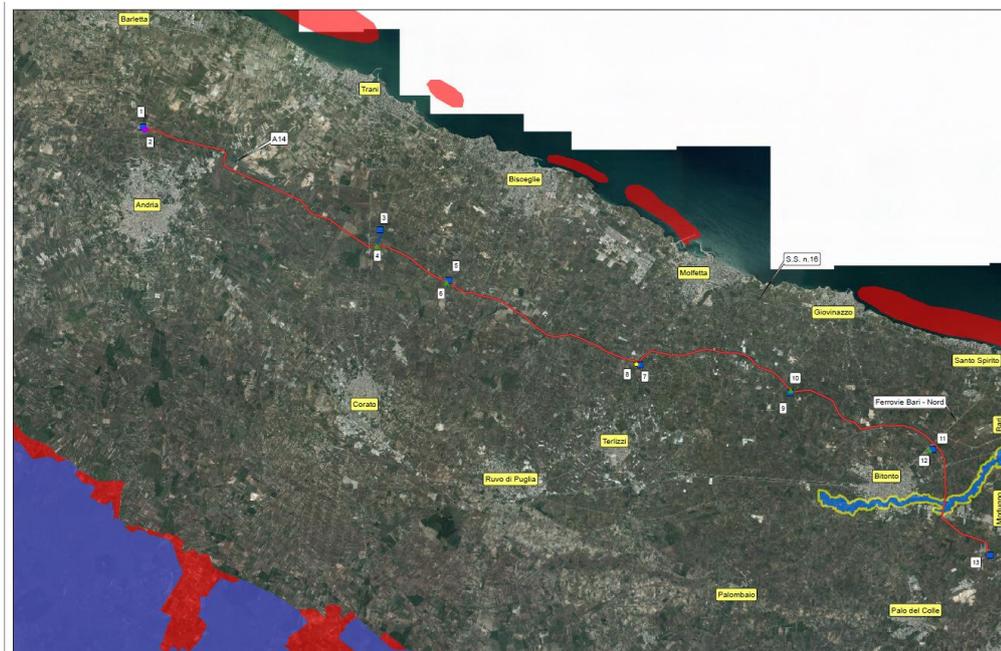


Figura 3.6 – Componenti delle Aree Protette e dei siti Naturalistici – PPTR

1. Beni paesaggistici – Parchi e riserve

L'intervento in oggetto, come evidente dall'immagine sopra riportata, attraversa in prossimità del centro abitato di Bitonto, il territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice.

Istituito con la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, il Parco Naturale Regionale Lama Balice è il primo parco naturale che possa essere definito 'urbano', per la sua vicinanza ai centri cittadini di Bari e Bitonto. Nato per salvaguardare un territorio che presenta una peculiare biodiversità, il Parco mira a conservare gli habitat e le specie animali e vegetali tutelate dalla normativa regionale, a conservare e a recuperare i beni storico-architettonici presenti e a promuovere attività di educazione, di formazione, di ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili.

La compatibilità dell'intervento con il Regolamento del Parco Naturale Regionale di Lama Balice verrà analizzata in apposito successivo paragrafo, esaminando in questa sede quanto prescritto dal PPTR per il rispetto delle aree protette, parchi e riserve.

Il PPTR tutela i parchi, le riserve e le aree protette, così come definite all'art. 68 delle NTA del PPTR stesso. In particolare, all'art.71 delle NTA, sono evidenziati gli interventi non ammissibili in tali zone, ovvero piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Per quanto attiene il tratto di adduttore da realizzare all'interno dell'area parco, non potendo realizzare l'attraversamento con un ponte tubo che peraltro indurrebbe un impatto ambientale

negativo sul territorio circostante, ne potendo ricorrere alla tecnica No-Dig, al quale comporterebbe la realizzazione di camere di spinta con profondità nell'ordine di 15 m, e quindi con sbancamenti considerevoli, che renderebbero detta soluzione più impattante rispetto a quella adottata, sarà necessario posare l'adduttore in trincea.

A tal fine in linea con quanto espresso dall'Ente Parco nell'ambito della prima conferenza di servizi si previsto un piano di espianto e reimpianto della vegetazione arborea esistente sulla fascia di intervento volto a minimizzare l'impatto dell'opera sull'ambiente circostante.

2. Ulteriori Contesti Paesaggistici - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)

All'art. 72 delle NTA del PPTR sono riportate le Misure di Salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali, laddove sono considerati non ammissibili i seguenti interventi:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Per quanto attiene il tratto di adduttore da realizzare all'interno dell'area parco, non potendo realizzare l'attraversamento con un ponte tubo che peraltro indurrebbe un impatto ambientale negativo sul territorio circostante, ne potendo ricorrere alla tecnica No-Dig, al quale comporterebbe la realizzazione di camere di spinta con profondità nell'ordine di 15 m, e quindi con sbancamenti

considerevoli, che renderebbero detta soluzione più impattante rispetto a quella adottata, sarà necessario posare l'adduttore in trincea.

A tal fine in linea con quanto espresso dall'Ente Parco nell'ambito della prima conferenza di servizi si previsto un piano di espianto e reimpianto della vegetazione arborea esistente sulla fascia di intervento volto a minimizzare l'impatto dell'opera sull'ambiente circostante.

3.1.2.3 STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

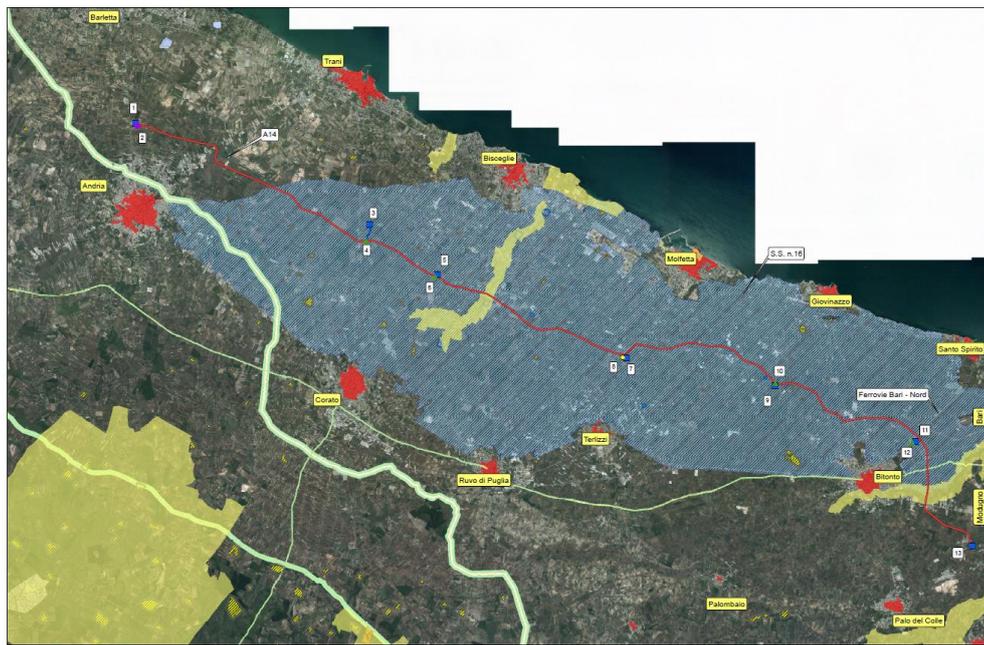


Figura 3.7 – Componenti Culturali e Insediate – PPTR

1. **Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico**

All'art.75 delle NTA del PPTR Regione Puglia sono definiti gli immobili e le aree di interesse pubblico: “Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.”

L'intervento in oggetto attraversa due aree di interesse pubblico, come si evidenzia nella cartografia allegata: l'area di Lama Balice, in territorio di Bitonto, interessata dal Parco Naturale Regionale di cui si è parlato precedentemente; e l'area di Lama di Pietra, nel territorio di Bisceglie. All'art. 79 delle NTA del PPTR si riportano le prescrizioni per le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico:

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina

d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco: - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco: - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette: - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile: - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane: - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano; - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive: - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

2. Ulteriori Contesti Paesaggistici - Paesaggi rurali

Art.76 delle NTA del PPTR, definizione di Paesaggi Rurali:

4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) - Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) *i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:*

- a. *il parco multifunzionale della valle dei trulli*
- b. *il parco multifunzionale degli ulivi monumentali*
- c. *il parco multifunzionale dei Paduli*
- d. *il parco multifunzionale delle serre salentine*
- e. *il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese*
- f. *il parco multifunzionale della valle del Cervaro.*

b) *paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.*

Come evidente dalla figura 3.7, l'intervento in oggetto attraversa una vasta area di paesaggio rurale, relativa alla tipologia indicata al punto b), soggetta a tutela dal PPTR.

L'art.83 riporta le Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali, indicando gli interventi non ammissibili, ammissibili ed auspicabili. In particolare non sono ammissibili interventi che comportano:

a1) *compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate.*

a2) *ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;*

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- *Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;*

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- *Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

d3) trasformazioni urbane

- *Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);*
- *Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;*

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- *Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;*

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- *Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.*

6. *Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.*

3. Ulteriori Contesti Paesaggistici – Stratificazione insediativa Rete dei tratturi e area rispetto rete Tratturi.

La condotta per il completamento dell'Acquedotto del Locone attraversa, nel territorio di Bitonto, il Tratturo n. 94 – Via Traiana. La compatibilità dell'intervento con il Piano Regionale dei Tratturi verrà analizzata in apposito successivo paragrafo, esaminando in questa sede le misure di tutela previste dal PPTR.

All'art.76 delle NTA, il PPTR definisce:

“2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in “reintegrati” o “non reintegrati” come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.”

In riferimento alla perimetrazione "UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete tratturi" secondo quanto previsto dall'Art. 81 commi n.2 e 3 delle N.T.A., non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

In riferimento alla perimetrazione "UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m - 30 m)" secondo quanto previsto dall'Art. 82 delle N.T.A., non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) *realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;*

a4) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

a5) *nuove attività estrattive e ampliamenti;*

a6) *escavazioni ed estrazioni di materiali;*

a7) *realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*

a8) *costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).*

3. *Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

b1) *ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;*

b2) *trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:*

- *siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- *comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- *non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;*

- *garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;*
- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- *non compromettano i convisi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

Con riguardo a queste componenti l'intervento in parola consiste nella realizzazione di un adduttore interrato che metterà in collegamento il serbatoio esistente di Barletta con il serbatoio esistente di Bari - Modugno. Pertanto, essendo l'opera completamente interrata, fatto salvo per il torrino di disconnessione idraulica da disporre in corrispondenza del serbatoio di Molfetta, durante l'esecuzione dei lavori si avrà cura di ripristinare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e in

particolare dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non, quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine.

COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI



Figura 3.8 – Componenti dei Valori Percettivi – PPTR

1. Ulteriori Contesti Paesaggistici – Strade a valenza paesaggistica

All'art. 85 delle NTA del PPTR si riporta la definizione di Strade a valenza paesaggistica:

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

Nel successivo art. 88, si riportano le Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi, identificando gli interventi non ammissibili, ammissibili ed auspicabili.

Nello specifico, non sono ammissibili interventi che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Poiché l'intervento in progetto comporta la realizzazione di un adduttore interrato di collegamento tra i serbatoi esistenti di Barletta e Bari - Molfetta, l'opera non rientra tra le voci di inammissibilità definite ai precedenti punti. In riferimento ai punti a1 e a2, si evidenzia che essendo l'opera completamente interrata, i luoghi non saranno soggetti a modifiche dei caratteri peculiari paesaggistici e non subiranno alterazioni i punti di vista e belvedere delle aree interessate dall'intervento in progetto.

L'unica opera fuori terra di una certa rilevanza è il torrino di Molfetta, la cui posizione tuttavia non altera in alcun modo le visuali dai punti di vista e belvedere delle aree interessate.

3.1.3 Piani di gestione della Rete Natura 2000 – REGIONE PUGLIA

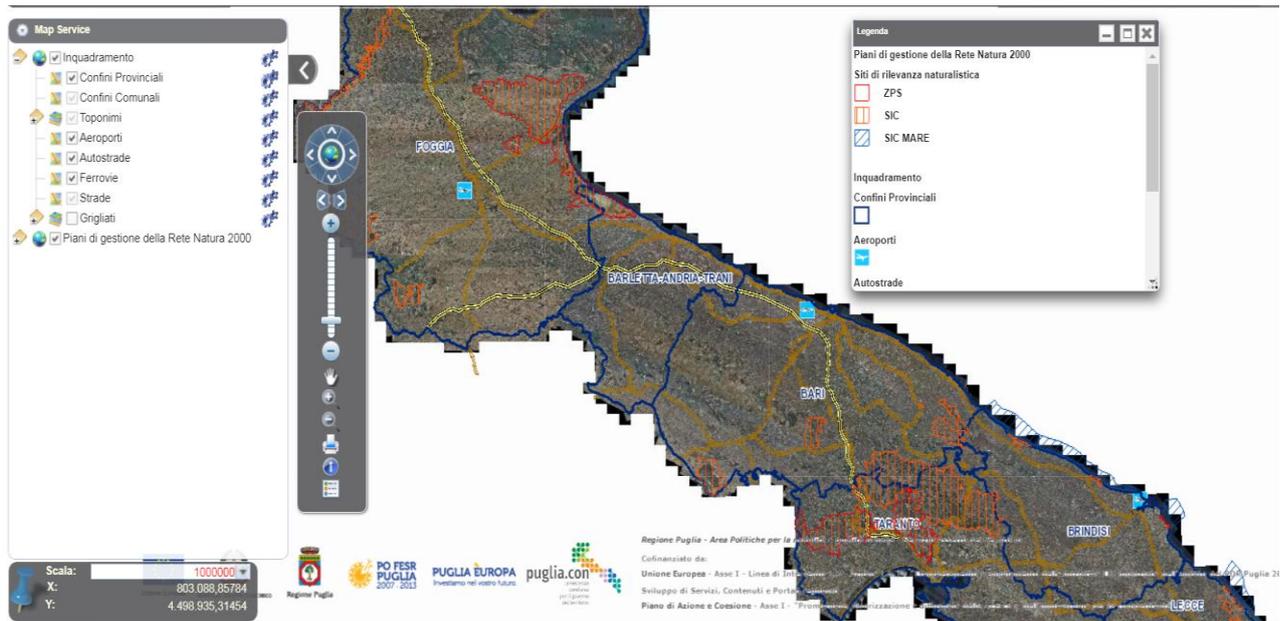


Figura 3.9 – Aree SIC e ZPS da S.I.T. Puglia

La Rete Natura 2000 è costituita, ai sensi della Direttiva "Habitat", dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevista dalla Direttiva "Uccelli". **Rete Natura 2000** è uno dei più importanti progetti europei di tutela della biodiversità e di conservazione della natura. E' una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea che garantisce il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna minacciate o rare a livello comunitario sulla base delle Direttive Habitat e Uccelli (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 147/2009/CEE).

Attualmente sul territorio pugliese sono stati individuati 92 siti Natura 2000, di questi :

- 24 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- 56 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZSC sono state designate con il DM 10 luglio 2015 e il DM 21 marzo 2018
- 12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Dall'esame della cartografia e delle Banche Dati regionali relative alla Rete Natura 2000 e alle zone IBA, si evince che l'intervento di completamento dell'Acquedotto del Locone non interessa alcuna di queste aree.

3.1.4 Important Birds Areas – REGIONE PUGLIA

L'acronimo I.B.A. (*Important Birds Areas*) identifica i siti di importanza internazionale strategicamente importanti per la conservazione di oltre 9.000 specie di uccelli; tali aree sono

selezionati secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.).



Figura 3.10 – Zone IBA Puglia

L'analisi delle perimetrazioni I.B.A. ha evidenziato che il tracciato della condotta è esterno a tali aree, pertanto non si ravvisano incompatibilità dell'opera con il predetto vincolo.

3.1.5 Piano territoriale del parco naturale regionale Lama Balice

In prossimità del centro abitato di Bitonto, l'opera in progetto attraversa il Parco Naturale Regionale Lama Balice. Istituito con la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, il Parco Naturale Regionale Lama Balice è il primo parco naturale che possa essere definito 'urbano', per la sua vicinanza ai centri cittadini di Bari e Bitonto

Nato per salvaguardare un territorio che presenta una peculiare biodiversità, il Parco mira a conservare gli habitat e le specie animali e vegetali tutelate dalla normativa regionale, a conservare e a recuperare i beni storico-architettonici presenti e a promuovere attività di educazione, di formazione, di ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili.

Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice è lo strumento di attuazione delle finalità istitutive dell'area naturale protetta, per la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio.

In particolare, il Piano individua i seguenti obiettivi strategici:

- conservare la biodiversità e l'ecosistema naturale;
- conservare e riorganizzare le aree agricole;
- recuperare le aree degradate e abbandonate;
- migliorare l'interazione tra i sistemi ambientali e gli insediamenti antropizzati;
- migliorare l'accessibilità e la fruibilità;
- promuovere la conoscenza del territorio e del paesaggio.

Sul progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di completamento dell'Acquedotto del Locone, si è espresso l'Ente Parco, che con nota prot. 208324 del 14/09/2016, ha fornito le seguenti prescrizioni:

- definizione dell'area di interferenza degli interventi progettuali con l'area del Parco Naturale Regionale Lama Balice delimitata da un buffer di 100 m dal confine sx e di 100 m dal confine dx dell'area di esproprio prevista, pari a m 14, e per una lunghezza complessiva, quindi di m 540 circa desunti su base ortofoto SIT-Puglia ovvero per un'area di interferenza estesa m 540 x m 214;
- focus monografico ambientale nell'area di interferenza con analisi di dettaglio delle componenti a valenza naturalistica ovvero dei componenti floristico-vegetazionali – specie arboree/arbustive/erbacee e associazioni stato di fatto ex-ante e scenario ex-post indotto con l'intervento;
- focus monografico ambientale nell'area di interferenza con analisi di dettaglio delle componenti a valenza naturalistica ovvero dei componenti faunistici – rilevamento specie, comunità/nidi/covi/rifugi/area trofica/vitale stato di fatto ex-ante e scenario ex-post indotto con l'intervento;
- focus monografico ambientale nell'area di interferenza con analisi di dettaglio dell'habitat naturaliforme di contesto interferente fra area Parco e area della proposta progettuale;
- focus monografico ambientale nell'area di interferenza con analisi di dettaglio, dei componenti abiotici-tipologia suolo/sottosuolo/presenza-assenza roccia affiorante interessati dalla trincea di attraversamento - quantificazione dei volumi di scavo e delle misure di ripristino della morfologia dei terreni oggetto di intervento;
- focus monografico ambientale nell'area di interferenza con analisi di dettaglio, dei componenti antropici-muretti a secco/specchie/cumuli di pietra/viabilità rilevamento stato di fatto ex-ante e scenario ex-post indotto con l'intervento;

- studio descrittivo delle componenti floristico-vegetazionali, faunistiche, abiotiche e antropiche stato di fatto e post-operam;
- piano di gestione, sito-specifica, degli olivi e dei carrubi monumentali, allocati in area Parco Naturale Lama Balice;
- integrazione/revisione Tav. G.10.5.1 con produzione di elaborati di progetto di dettaglio e descrittivi, con particolari dell'attraversamento della condotta in trincea nell'intera sezione area dell'area parco;
- relazione sulla gestione dei potenziali impatti in fase di cantiere ed in fase di esercizio e connessi interventi mitigativi – rumori, polveri, suolo, habitat, specie vegetali e animali.

Tutte le prescrizioni sopra riportate sono state recepite all'interno del presente documento ed in appositi elaborati progettuali allegati (Relazione Floro Fauna, Relazione Agronomica e allegati grafici).

1.1.5. Quadro di assetto dei tratturi

In corrispondenza del centro abitato di Bitonto la condotta interseca anche il tracciato del Tratturo n. 94 – Via Traiana.

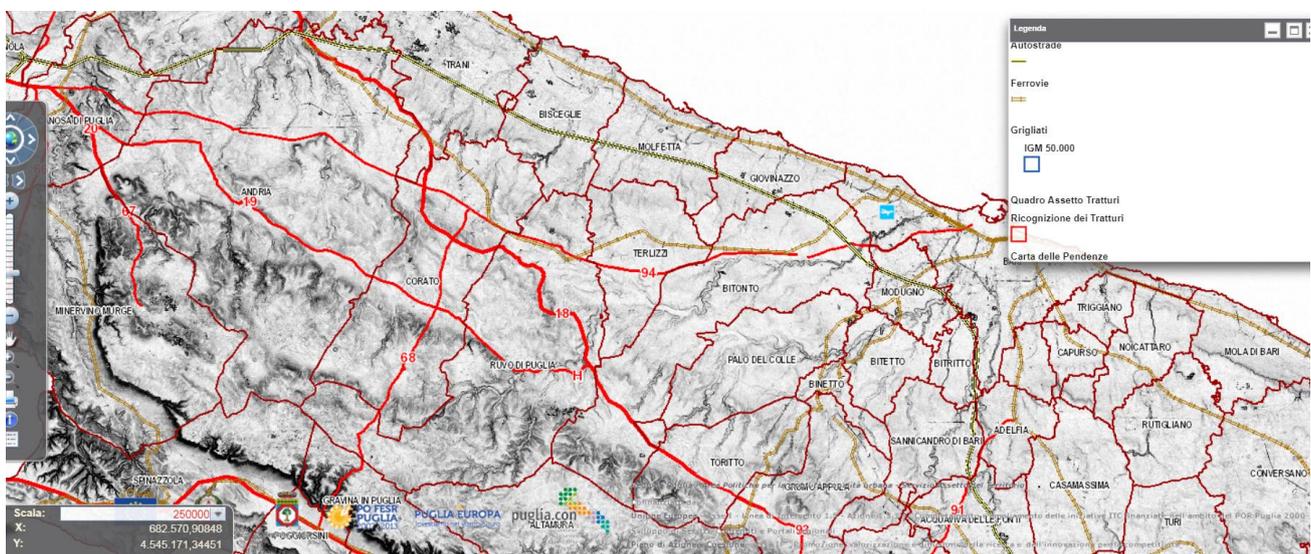


Figura 3.11 – Quadro di Assetto dei Tratturi, da S.I.T. Puglia

Il **tratturo** è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti. Di norma la misura della larghezza della sede del tracciato viario è di 111 metri corrispondenti a sessanta passi napoletani.

Il suo tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei percorsi che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai “tratturelli”, bretelle che univano tra loro i tratturi principali, dai “bracci” e dai “riposi”. Questi percorsi erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all’altro.

In Italia l’intrecciarsi di queste vie armentizie, stimato in 3.100 km, si rileva nei territori delle regioni centro-meridionali. Le vie erbose si trovano diffuse principalmente in Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Campania e Puglia. Le loro piste erano percorse nelle stagioni fredde in direzione sud, verso la Puglia, dove esisteva, presso la città di Foggia la Dogana delle Pecore, mentre nei mesi caldi le greggi percorrevano il percorso inverso tornando ai pascoli montani dell’Appennino centrale dove la pastorizia era invece regolata dalla Doganella d’Abruzzo. L’intero apparato stradale si origina nelle zone montane e più interne dell’area abruzzese e si conclude nel Tavoliere delle Puglie. Lungo i percorsi si incontravano campi coltivati, piccoli borghi dove si organizzavano le soste, dette stazioni di posta, chiese rurali, icone sacre, pietre di confine o indicatrici del tracciato.

Il decreto ministeriale del 1976, ha definito i tratturi beni di notevole interesse per l’archeologia, per la storia politica, militare economica, sociale e culturale sottoponendoli alla stessa disciplina che tutela le opere d’arte d’Italia. Vista l’interferenza delle opere in progetto con il “Tratturello n. 94 – Via Traiana”, l’intervento dovrà essere soggetto a valutazione da parte dell’Ufficio Parco Tratturi del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, che attualmente svolge le funzioni di gestione del demanio armentizio ai sensi della legge regionale n. 29/2003, dei regi tratturi, e controllo della redazione dei Piani comunali dei tratturi anche ai fini del costituendo Parco regionale dei tratturi. Inoltre, l’interferenza con il Tratturello 94-Via Traiana è segnalata nell’elaborato “Studio per la verifica dell’interesse archeologico”, come area ad elevato rischio archeologico. Infatti, il tracciato del Regio Tratturello n. 94 coincide con quello dell’antica Via Traiana (attualmente Strada Comunale Via Contrada Balice). Pertanto sarà posta dovuta attenzione nell’ambito delle attività di sorveglianza archeologica.

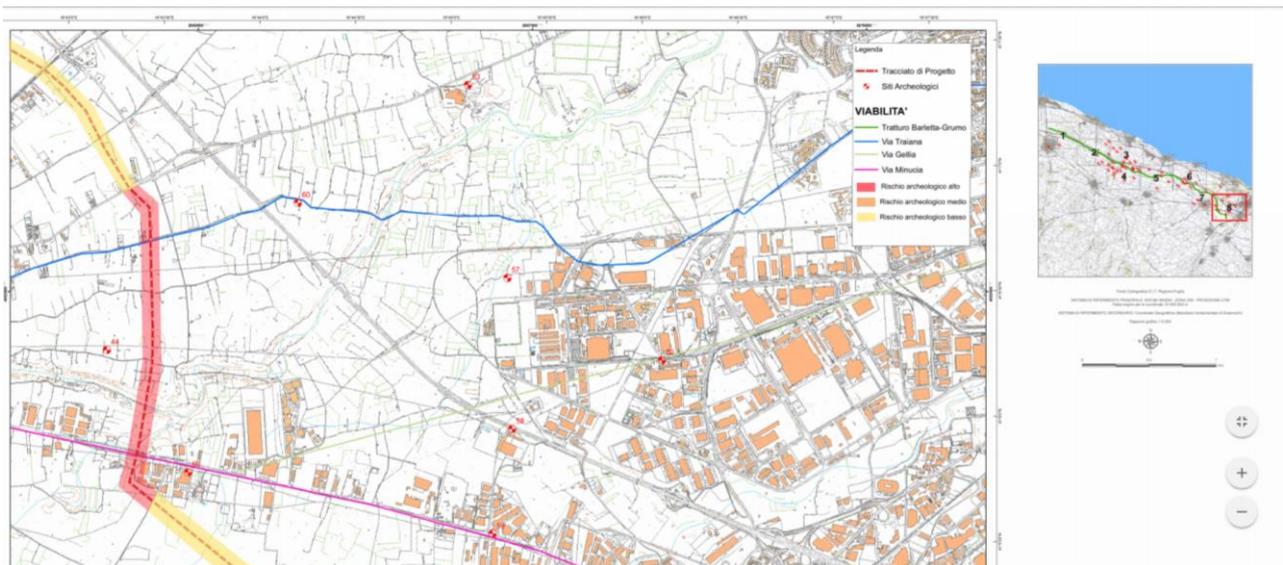


Figura 3.12 – Interferenza con tracciato Via Traiana, da D5 relazione archeologica, parte 3 –tav.8

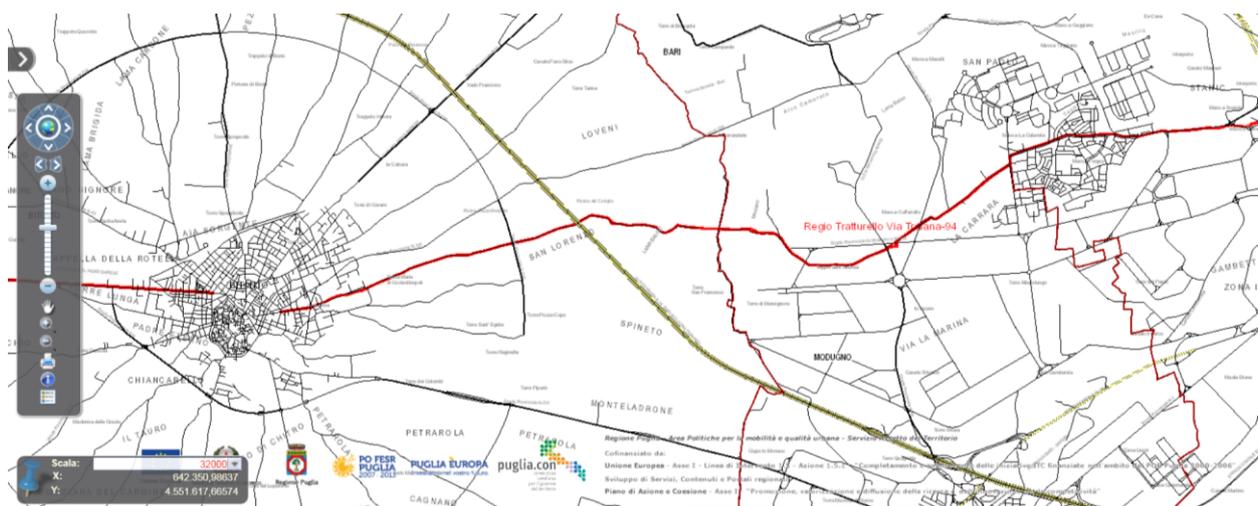


Figura 3.13 – Tracciato Regio Tratturello n. 94 coincidente con tracciato Via Traiana, da S.I.T. Puglia

3.1.6 Ulivi monumentali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2007

La Regione Puglia con la legge regionale 14/2007 tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

Il carattere di monumentalità può essere attribuito quando l'ulivo abbia un accertato valore storico-antropologico o un tronco con determinate dimensioni e/o particolari caratteristiche della forma e per la vicinanza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti.

La legge regionale vieta il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli alberi di ulivo monumentali. Per motivi di pubblica utilità o per piani attuativi di strumenti urbanistici ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di

completamento (zona B) ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada sono previste deroghe a tali divieti, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali.

La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla L. 144/1951, (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, luogotenenziale concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), la cui competenza è del Servizio Territoriale competente della Regione Puglia.

La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivettato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici, tramite la D.G.R. 1227/2011 - L.R. 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"- Iniziativa di promozione degli oliveti secolari di Puglia e dell'olio da essi prodotti, e la L. n. 10 del 14.1.2013.

A tal proposito è stata elaborata apposita relazione agronomica da parte di tecnico abilitato, allegata al progetto. In essa si sottolinea come l'uso del suolo, nella parte di territorio interessata dal progetto, è prevalentemente agricolo, fortemente specializzato con una bassa copertura di aree naturali. Procedendo da nord verso sud, il paesaggio agrario è dapprima caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di seminativi e orti riscontrati, prevalentemente, in agro di Andria, per poi presentare coltivazioni ortofrutticole, irrigue, intensive, nel tratto centrale tra Trani e Giovinazzo. Tali colture, di impianto relativamente recente, alternano vigneti, oliveti e frutteti a sesto regolare, con più recenti inserzioni di serre e "tendoni" soprattutto in agro di Molfetta. Più a sud, nel tratto compreso tra Giovinazzo e Modugno, le colture lasciano il posto ad ampie distese di oliveti che vanno a costituire quasi una monocoltura. Gli olivi con dimensioni ascrivibili alla monumentalità sono stati riscontrati a partire dall'agro di Bisceglie sino a Modugno.

E' da sottolineare che l'atlante degli olivi monumentali della Regione Puglia, peraltro non ancora completato relativamente all'area di studio, non riporta la presenza di piante di interesse per tutto il percorso esaminato.

Tutte le piante di olivo rilevate nell'area esaminata sono state catalogate, nello studio allegato, in funzione della lunghezza del diametro, misurato a 130 cm di altezza, e suddivise in tre categorie, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 14 del 4.6.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le essenze riscontrate in campo sono state classificate in funzione delle loro dimensioni, del loro portamento, della rarità botanica e dell'eventuale valore storico; sono state rilevate quelle piante che presentavano dimensioni superiori ai valori minimi, considerati nel censimento delle piante

monumentali in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 14/2007 e dalla L. n. 10 del 14.1.2013 (e, in particolare, dell'art. 7), relative alla tutela delle piante monumentali.

Sulla base della normativa vigente, la tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14.2.1951, n. 144 e successive modifiche, ai sensi della quale è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, qualora questo sia indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Le piante aventi caratteristiche di monumentalità sono, invece, tutelate dalla Legge Regionale n. 14 del 4.6.2007, la quale stabilisce al Titolo IV (divieti e deroghe - funzioni di controllo e sorveglianza – sanzioni), art. 10, “il divieto del danneggiamento, abbattimento, espianto e commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale (di cui all'articolo 5) degli ulivi e degli oliveti monumentali pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia”. L'art. 11 del Titolo IV (deroghe) della medesima legge prevede, in ogni caso, che per gli ulivi e gli uliveti monumentali, possano esser concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all'applicazione della Legge. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica, la quale è tenuta a valutare la sussistenza delle condizioni che possano consentirne l'espianto.

Delle piante riscontrate, aventi diametro del tronco superiore ai 100 cm, nessuna risulta iscritta nell'elenco degli olivi e oliveti monumentali della Regione Puglia.

Per gli olivi interferenti, le opzioni di destinazione futura sono le seguenti:

1. l'abbattimento consentito dalla Legge Regionale n. 14 del 4.6.2007 per opere di pubblica utilità, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnica;
2. il trapianto con reimpianto negli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di Comuni vicini, seguendo le modalità di reimpianto descritte nel capitolo seguente (soluzione consigliata);
3. il trapianto con reimpianto in un'area destinata dalla società committente, deputata a vivaio, che custodirà le piante per poi rimetterle a dimora in corrispondenza dell'area di rispetto o in altre aree individuate in accordo con il Comune di appartenenza.

Alla seconda classe (alberi che hanno un diametro compreso tra i 90 cm e i 100 cm, che, tuttavia non presentano le caratteristiche di monumentalità descritte nella L.R. n. 14 del 4.6.2007), in alternativa allo svellimento (consentito comunque dalla legge), si potrebbe ipotizzare:

1. il trapianto con reimpianto negli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di Comuni limitrofi, a cura della Società Committente;

2. un accordo con i proprietari dei fondi da espropriare o di quelli confinanti, per poter procedere al reimpianto degli alberi di ulivo, a loro cura, nello stesso lotto d'intervento o in particelle limitrofe.

Nella terza categoria si può ipotizzare, in alternativa allo svellimento, la possibilità di stipulare un accordo con i proprietari dei fondi da espropriare per poter procedere al reimpianto degli alberi di ulivo, a loro cura, nelle stesse particelle di provenienza ovvero in quelle confinanti.

Nella stessa relazione, sono inoltre puntualmente elencate le modalità per l'espianto ed il successivo reimpianto.

1.1.6. Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – REGIONE PUGLIA

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico è inteso come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”.

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere “conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia è stato adottato dal Consiglio Istituzionale dell'Autorità d'Ambito il 15 dicembre 2004; sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati.

Il P.A.I. adottato dalla regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

A tal fine il P.A.I. prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e la regolarizzazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e a rischio di allagamento.

Il Piano definisce, inoltre, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica, in funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio:

- **Aree a alta probabilità di inondazione (AP)**. Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- **Aree a media probabilità di inondazione (MP)**. Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- **Aree a bassa probabilità di inondazione (BP)**. Porzione di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni;

Inoltre, il territorio è stato così suddiviso in tre fasce a pericolosità geomorfologica crescente:

PG1, PG2 e PG3; la PG3 comprende tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso.

Versanti più o meno acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività sono aree PG2. Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici).

Il Piano definisce, infine, il **Rischio idraulico (R)** come Entità del danno atteso correlato alla probabilità di inondazione (P), alla vulnerabilità del territorio (V), al valore esposto o di esposizione al rischio (E) determinando:

- Aree a rischio molto elevato – R4;
- Aree a rischio elevato – R3;
- Aree a rischio medio/moderato – R2.
- Aree a rischio lieve – R1.

Di seguito sono riportati gli stralci cartografici nei quali sono indicate le perimetrazioni individuate dal P.A.I. (Aree a pericolosità idraulica, Aree a Pericolosità geomorfologica ed Aree a Rischio) con l'individuazione dell'area di intervento.

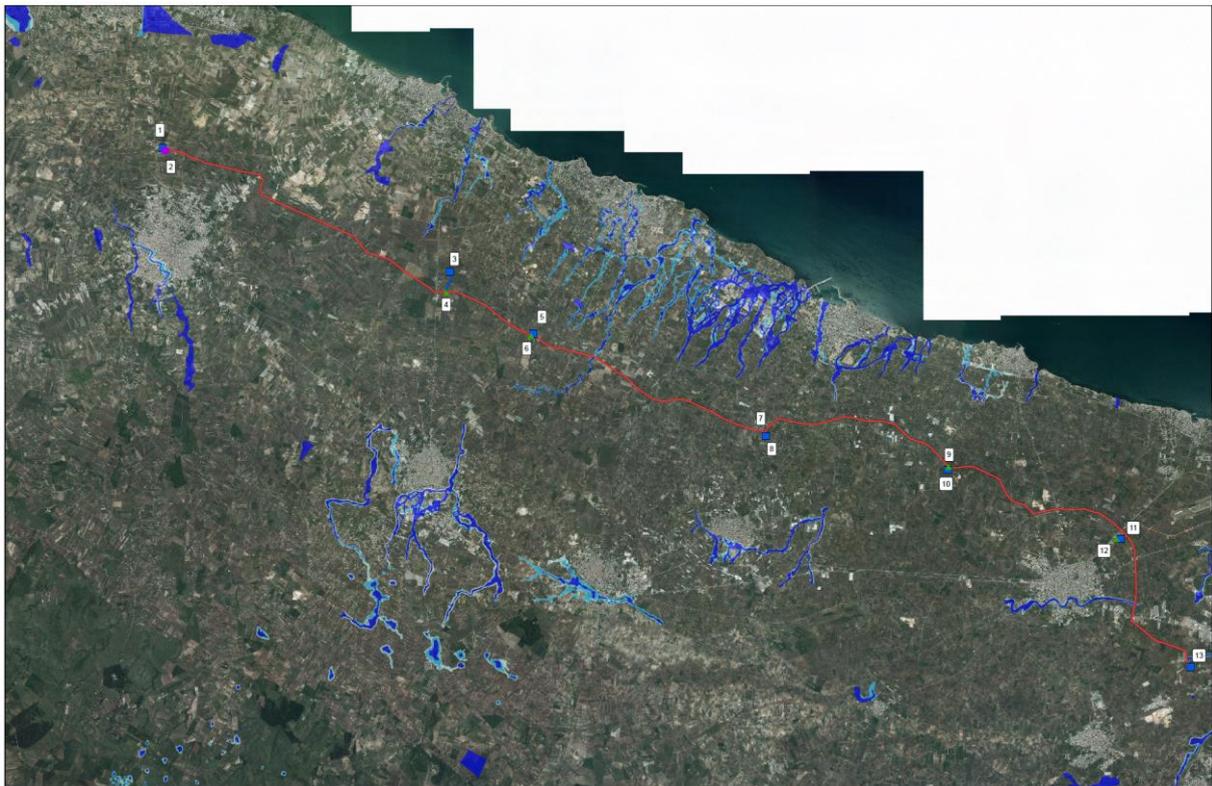


Figura 3.14 – Aree a pericolosità idraulica



Figura 3.15 – Aree a pericolosità geomorfologica



Figura 3.16 – Aree a Rischio

Dall'analisi della cartografia si rileva che le zone interessate dagli interventi in progetto insistono in aree caratterizzate da un livello di Alta Pericolosità idraulica (AP), sulla lama Pietra, la

Lama Balice e un altro alveo effimero nella zona di Bitonto. Gli interventi non rientrano in aree classificate a Pericolosità Geomorfologica e a Rischio Frane.

Inoltre, poiché l'opera attraversa i corpi idrici delle Lame, come riportato già nel paragrafo relativo alle Componenti Idrologiche del P.P.T.R., si dovrà rispettare quanto previsto al par. 10 delle NTA del P.A.I. Puglia "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale"

Considerato che l'intervento in progetto ricade nelle aree perimetrate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ad "Alta pericolosità idraulica", e che attraversa le fasce di pertinenza fluviale delle Lame prima individuate, è stato necessario, ai sensi delle NTA dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, eseguire uno studio di compatibilità idraulica. A seguito di tale studio, si è previsto che gli impluvi siano attraversati con tecniche laddove possibile NO-DIG e comunque ponendo la condotta ad una profondità tale da non essere soggetta a scalzamento. Nei casi in cui gli impluvi sono stati attraversati in trincea si prevista la protezione del fondo di ciascun impluvio/lama con i massi calcarei e la lunghezza di protezione della condotta con bauletto in calcestruzzo, pari alla della fascia impegnata dal transito della piena di 200 anni.

Inoltre i pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'attraversamento sono predisposti fuori dalle aree perimetrate a "Media Pericolosità" e laddove non è stato possibile realizzati a tenuta stagna.

3.1.7 PTCP "Piano Territoriale di Coordinamento" della provincia di Barletta, Andria, Trani

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è strumento di governo del territorio per la Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs n. 267/2000, dell'articolo 17, comma 10 della L. n. 135/2012 e degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 20/2001.

Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull'intero territorio provinciale, o su parti definite quando specificato negli articoli della normativa. La provincia può inoltre individuare, unitamente ai comuni interessati, ambiti territoriali di area vasta, intermedi tra le scale provinciale e comunale, nei quali sviluppare azioni di coordinamento che integrano i contenuti del PTCP.

Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la pianificazione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore.

Il PTCP recepisce ed integra le disposizioni del:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Salvo intesa, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, la disciplina del PPTR prevale su quella del PTCP per le eventuali parti in contrasto;

- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia e di quella della Basilicata. Salvo intesa, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, la disciplina dei PAI prevale su quella del PTCP per le eventuali parti in contrasto; • Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale Trasporti (PRT);
- Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sugli aspetti naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il PTCP coordina mediante intese con l'Ente gestore le proprie previsioni che ricadano nel territorio di competenza del Parco.

Il PTCP costituisce riferimento per i contenuti del Piano del Parco Regionale del Fiume Ofanto per l'attuazione delle finalità di tutela e valorizzazione. Il recepimento avviene nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia.

Pertanto, la compatibilità dell'intervento in progetto con quanto previsto dal PTCP-BAT si riconduce alla compatibilità con le previsioni del PPTR Regione Puglia, descritte al paragrafo 3.1.2.

3.1.8 PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento” della provincia di Bari

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento che, secondo quanto statuito dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

Sulla base della legislazione regionale (articolo 5 della L.R. della Puglia n. 25/2000) esso è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie.

Il procedimento di formazione ed approvazione del Piano è regolato dalla L.R. della Puglia n. 20/2001 e s.m.i. Il PTCP: a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale; b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale; c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; d) individua le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico

territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente.

Il PTCP della Provincia di Bari prevede l'adeguamento alle PUTT Puglia, in quanto antecedente all'approvazione del PPTR Regione Puglia. Poiché il regime delle tutele del PUTT/p Puglia è stato ampiamente recepito dal PPTR stesso, la compatibilità con il PTCP della Provincia di Bari rimanda al par. 3.2.1 relativo al PPTR.

3.1.9 Analisi dei P.R.G. e P.U.G. dei comuni interessati dal tracciato dell'adduttore

Come anticipato al paragrafo 2.1 inerente la localizzazione, l'intervento consiste nella realizzazione di un adduttore che metta in collegamento il serbatoio di Barletta con il serbatoio di Bari - Modugno. L'opera ha uno sviluppo complessivo pari a circa 47 km e ricade nei seguenti Comuni: Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bitonto.

Andria

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Andria nelle aree classificate nel Piano Regolatore Generale E1, E2, Lama e Viabilità.

Dall'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del **Piano Regolatore Generale** del Comune di Andria, dette aree sono catalogate in "Zone destinate ad attività produttive". Nello specifico le aree classificate E1 sono definite "area a conduzione agricola", mentre le aree classificate E2 sono definite "area irrigua". Su dette aree non esistono vincoli specifici (cfr. artt. 4.12 e 4.13 delle NTA del PRG) in riferimento alla tipologia di intervento a farsi. Stesso dicasi per la perimetrazione Lama e Viabilità.

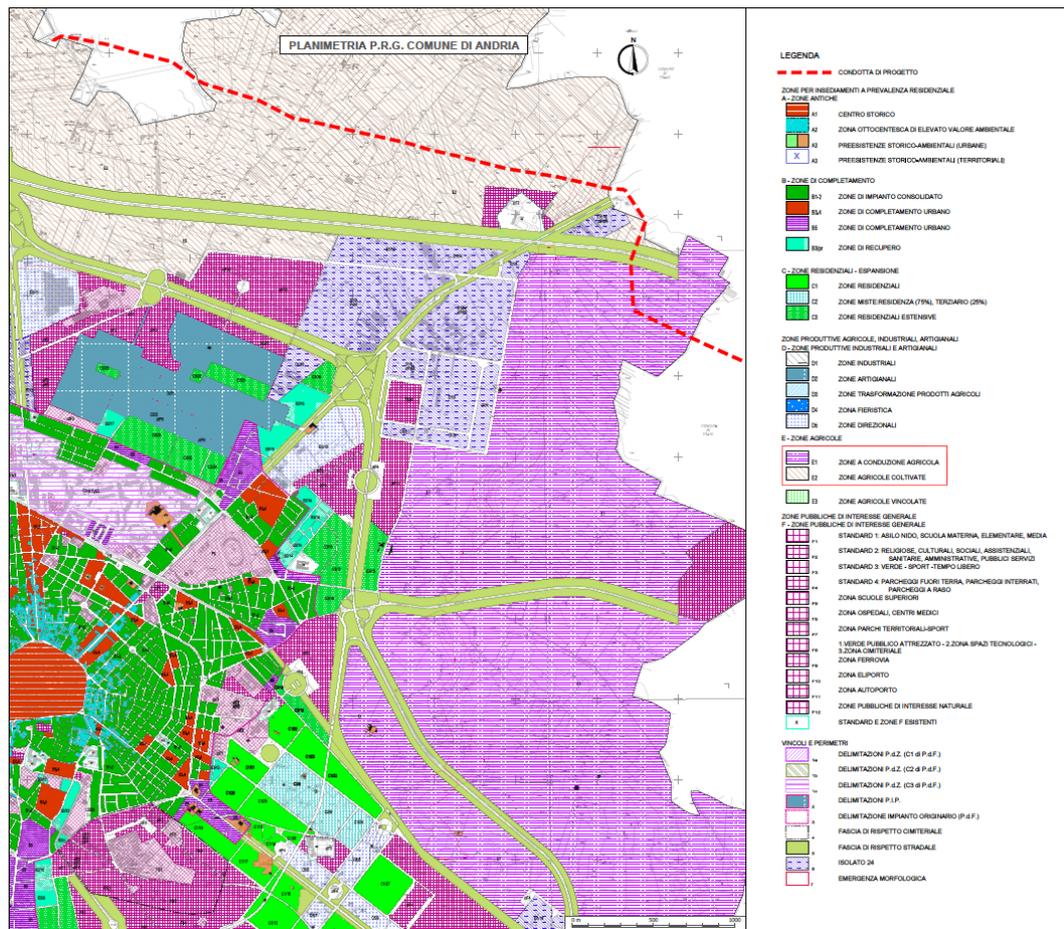


Figura 3.17 – Sovrapposizione PRG Comune di Andria

Barletta

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Barletta per un tratto di circa 30 m in territorio agricolo, al confine con l'area di competenza del Comune di Andria. Dall'analisi del **Piano Regolatore Generale**, dette aree sono esterne alle zonizzazioni definite dallo strumento urbanistico e pertanto non sussistono vincoli in merito alle opere a farsi.

Trani

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Trani in un tratto extraurbano in ambiente agricolo per uno sviluppo di circa 9 km. Dall'esame del **Piano Urbanistico Generale** del predetto comune non si riscontrano vincoli riguardanti l'area di interesse.

Bisceglie

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Bisceglie per un tratto extraurbano in ambiente agricolo avente una lunghezza di circa 8 km. Dall'analisi del Piano Regolatore Generale, dette aree sono esterne alle zonizzazioni definite dallo strumento urbanistico e pertanto non sussistono vincoli in merito alle opere a farsi.

Molfetta

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Molfetta per un tratto extraurbano di circa 10 km. Trattasi di aree agricole esterne alle zonizzazioni definite dal Piano Regolatore Generale del Comune di Molfetta e pertanto non sussistono vincoli in merito alle opere a farsi.

Giovinazzo

Il tracciato della condotta in progetto attraversa il Comune di Giovinazzo in un'area extraurbana per un tratto di circa 6 km in territorio classificato nel **Piano Regolatore Generale "E1 - Zona per attività primarie"**. Dall'analisi delle Norme di esecuzione del P.R.G. su detta area non sussistono vincoli specifici (cfr. art. 36) in riferimento alla tipologia di intervento a farsi.

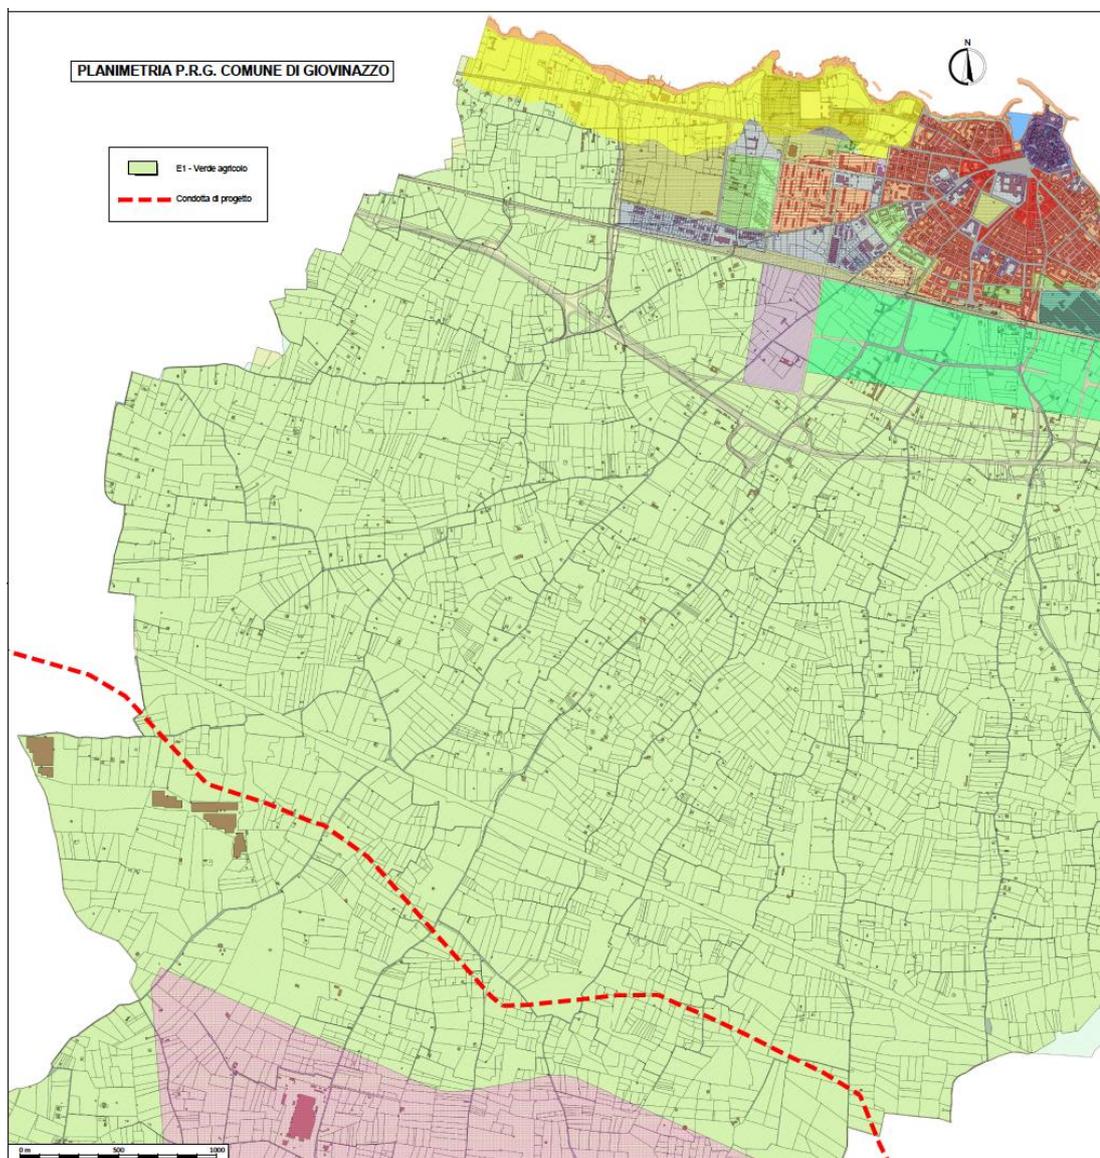


Figura 3.18 – Sovrapposizione PRG Comune di Giovinazzo

Bitonto

Il tracciato della condotta in progetto attraversa un'area extraurbana del Comune di Bitonto per un tratto di circa 12 km. Dall'analisi del **Piano Regolatore Generale** del Comune di Bitonto, il tracciato della condotta, oltre ad attraversare aree agricole E1 ove non sussistono vincoli, attraversa un'area classificata E2 che comprende le "aree agricole interessate dalla presenza del Vallone Tiflis" (interesse paesistico) ed E2 bis "Alveo Torrente Tiflis (intangibilità assoluta). Inoltre sono attraversate un'area D3 della zona Industriale A.S.I. nella parte iniziale del territorio comunale e un'area D5 – Zone Produttive.

In riferimento alle perimetrazioni classificate E2, trattandosi di zona di particolare interesse idrogeologico, ogni intervento è assoggettato al preventivo parere dell'autorità forestale competente (vedi R.D.L. 30/12/1923 n. 3267). Per le aree ricomprese nella zona "E/2" assoggettate al vincolo ex lege 431/85, ogni intervento deve rispettare la disciplina statale e regionale di riferimento. In tale zona, inoltre, è eccezionalmente ammessa la costruzione di impianti pubblici e/o di interesse regionale di cui all'art. 22.1 penultimo comma con esclusione di discariche di rifiuti solidi o comunque ogni impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti e costruzioni agli stessi collegate.

Per le zone D3 valgono le norme del piano A.S.I. approvato con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 11/7/1970.

Con riguardo alla zona D5, trattandosi di aree già impegnate da complessi commerciali e produttivi esistenti o localizzati lungo la Strada Statale 98 l'opera attraversa una fascia libera da volumi.

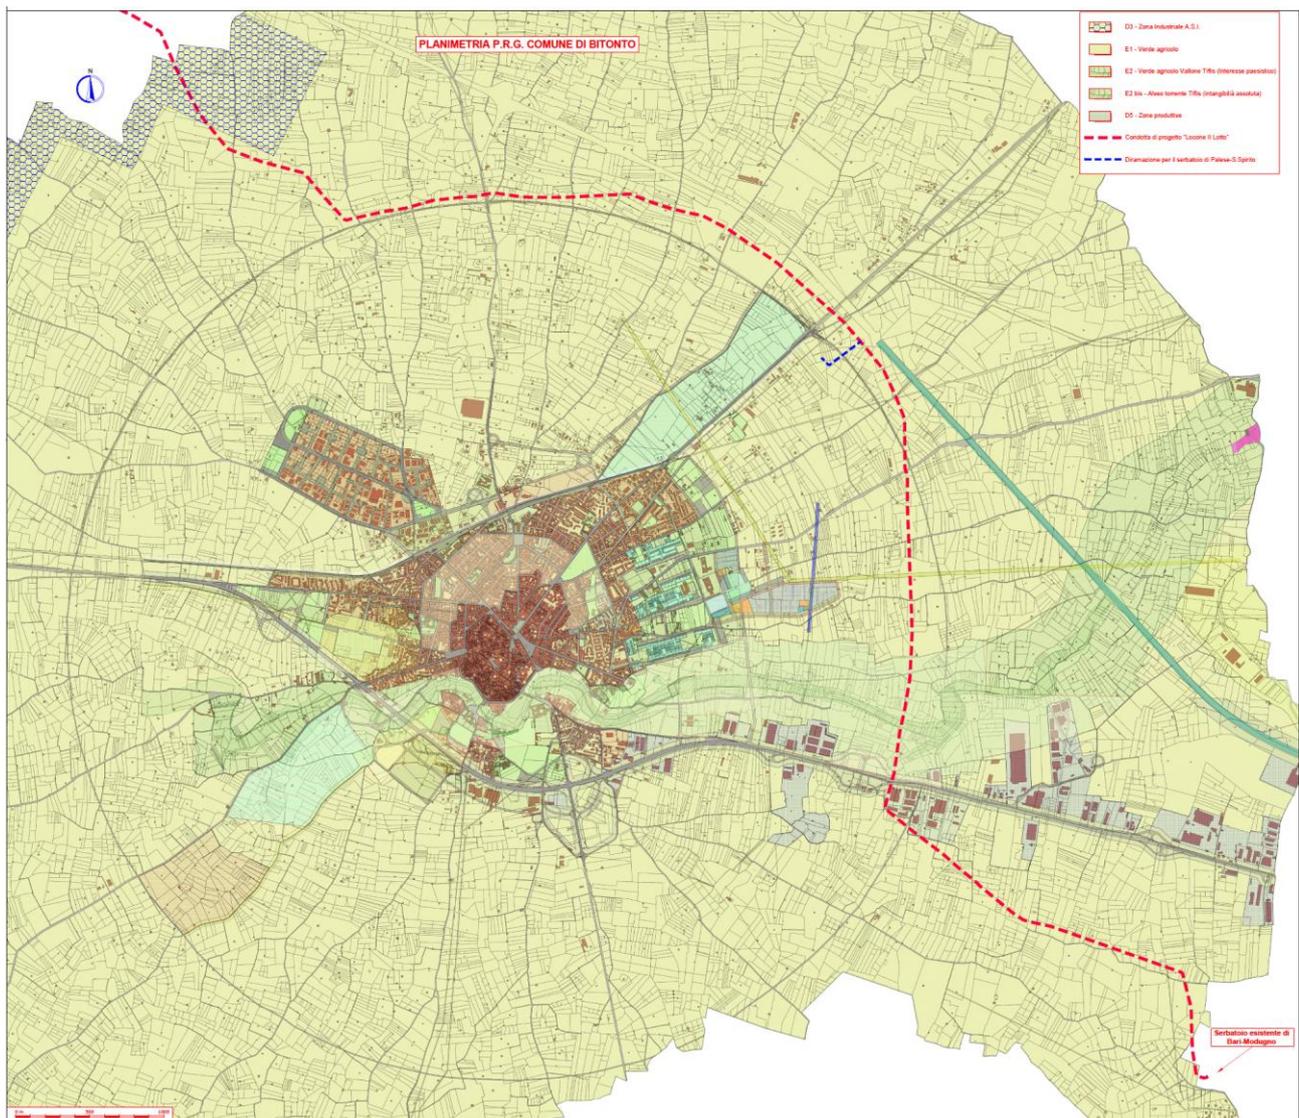


Figura 3.19 – Sovrapposizione PRG Comune di Bitonto