

SOILTEST S.r.l.

AREZZO - Via A. Grandi, 30 - Tel 0575.323844 - Fax 0575.232330
 info@soiltest.it www.soiltest.it

Sondaggio: S1

Cantiere: Diga di Cepparello - Poggibonsi (SI)

Committente: Acqua Ingegneria

Data inizio perforazione: 20-7-2005

Data fine perforazione: 22-7-2005

D.L.: Dott. Ferri

Lunghezza (m): 30.0

Scala grafica: 1:200

Inclinazione (°): 0.00

Quota sul p.c. Profondità (m)	Litologia	Descrizione litologica	Campioni	S.P.T.	Pocket Penetrometer (KPa)		Pocket Vane Test (KPa)		Piezometro
					200	400	50	150	
0.7		Elementi litoidi eterogenei, Dmax 7 cm in scarsa matrice limoso-argillosa (Massicciata stradale) Argilla con limo e limo con argilla, ghiaiosi, debolm. sabbiosi e sabbiosi, nocciolo, marrone e verdastro, con clasti preval. arenacei e marnosi Dmax 10 cm, a tratti abbond. (clasti 0-40%). (Terreno di riporto)	SPT	3,00 m 2-4-8	190		108		
5					130		76		
10					230		104		
10.5		Argilla con limo, con ghiaia e ghiaiosa, sabbiosa, marrone e nocciolo, clasti eterogenei, Dmax 10 cm (clasti 10-60%). (Terreno di riporto)	ci		170		92		
15					250		140		
15.0		Ghiaia eterometrica con ciottoli, clasti eterogenei, sia angol. che subarrotond., Dmax 10 cm, Dmed 5-7 cm, in abbond. matrice limoso-argillosa, a tratti preval. verdastre e marroni (clasti 40-70%). (Terreno di riporto)	SPT	16,50 m 7-13-15	270		140		
20					330		160		
25					320				
26.3		Argilliti e siltiti, rimaneggiate, grigie e verdastre, con abbond. inclusi litoidi preval. arenacei e marnosi, Dmax 10 cm.	SPT	18,00 m 8-15-19					
29.6									
30		Arenarie fini calcaree, fratturate, grigie.	SPT	20,80 m 33-50 10 cm					

Diametro perforazione (mm): 101

Diametro rivestimenti (mm): 127


Macchina perforatrice: Puntel px 1200

Metodo di perforazione: a carotaggio continuo con aste e carotiere


Operatore: Sig. G. Ciocca

Note: al termine della perforazione nel foro di sondaggio sono state inserite n°2 piezometri tipo Casagrande secondo lo schema riportato, protetti pc. da chiusino in ferro.


Geologo compilatore: D. Senesi

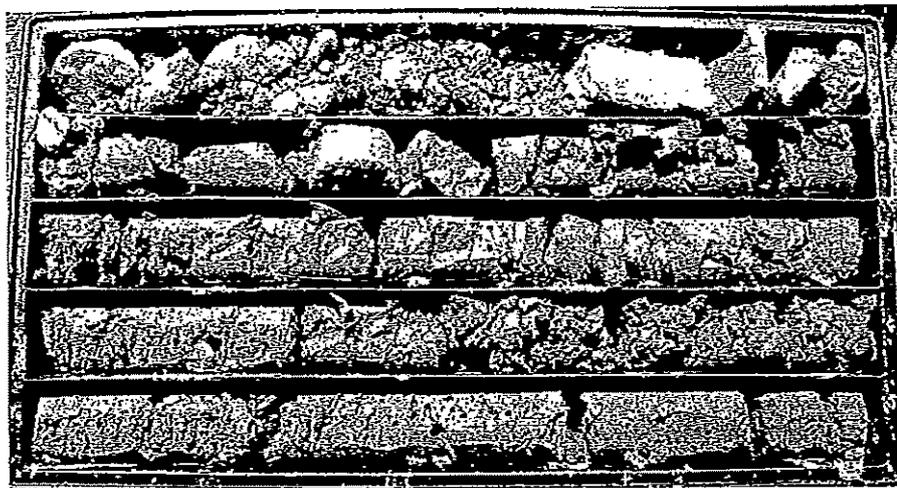


SI c1 p.c. - 5,0 m

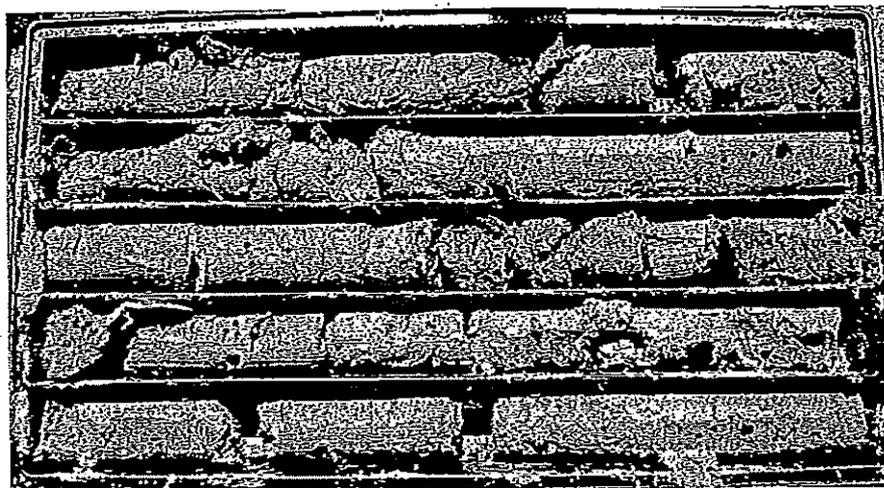


SI c2 5,0 m - 10,0 m

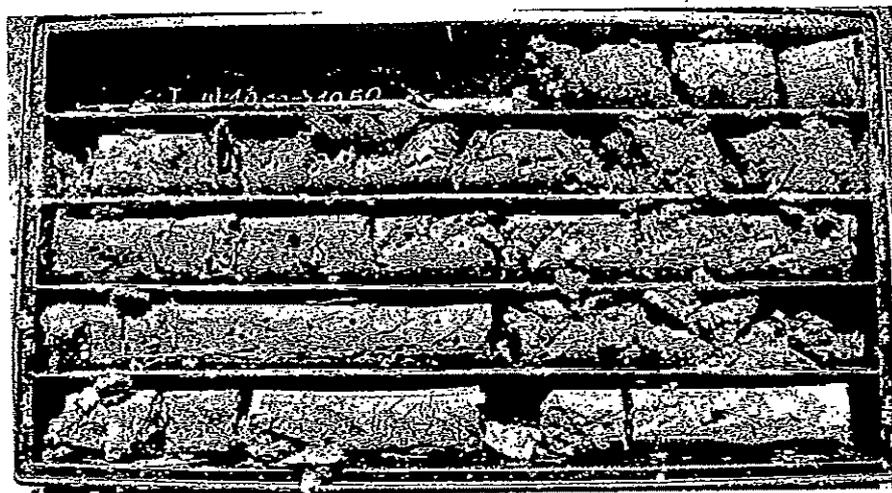


SI c3 10,0 m - 15,0 m

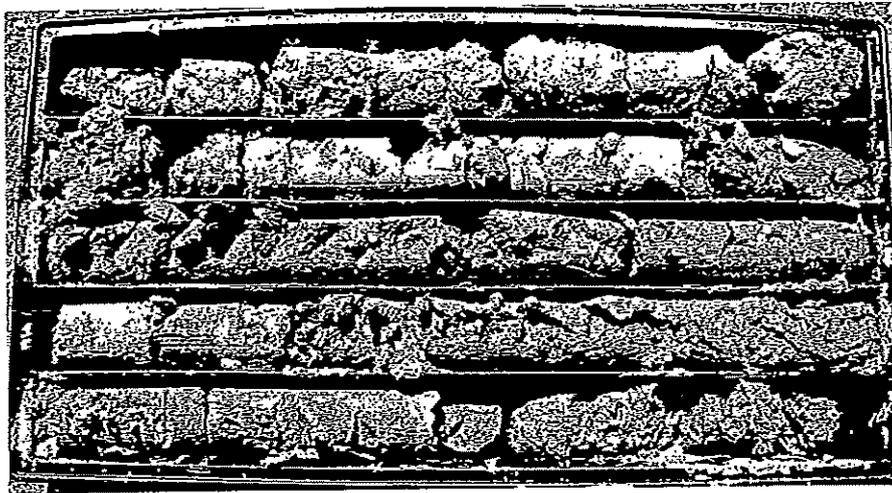

S1 c4 15.0 - 20.0 m

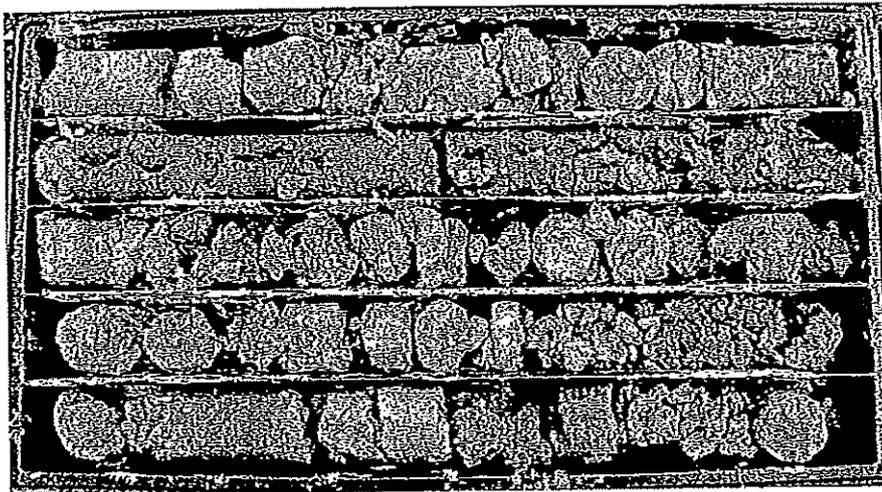

S1 c5 20.0 m - 25.0 m

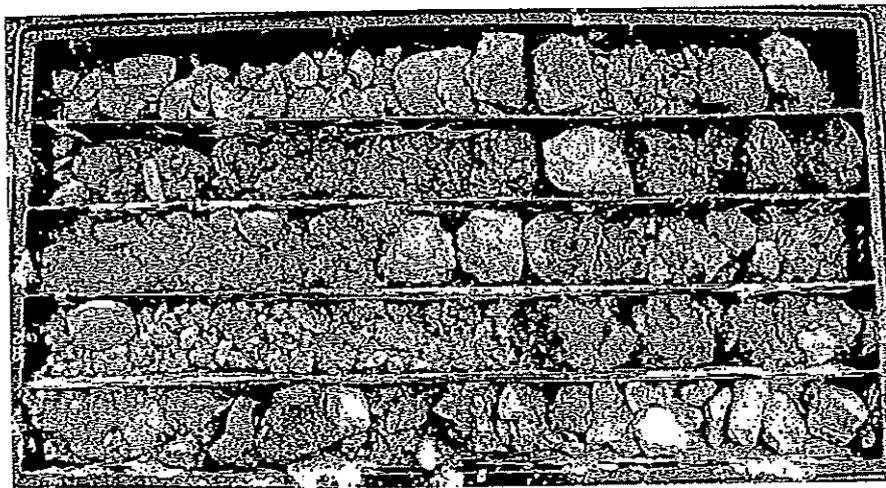

S1 c6 25.0 m - 30.0 m

SOILTEST s.r.l.

AREZZO - Via A. Grandi, 39 - Tel 0575.323844 - Fax 0575.23230
 info@soiltest.it www.soiltest.it

Sondaggio: S2

Cantiere: Diga di Cepparello - Poggibonsi (SI)

Committente: Acqua Ingegneria

Data inizio perforazione: 25-7-2005

Data fine perforazione: 26-7-2005

D.L.: Dott. Ferri

Lunghezza (m): 17.0

Scala grafica: 1:200

Inclinazione (°): 0.00

Quota sul p.c. Profondità (m)	Litologia	Descrizione litologica	Campioni	S.P.T.	Packet Penetrometer (KPa)		Packet Vane Test (KPa)		Piezometro
					200	400	50	150	
1.0		Elementi litoidi eterogenei, Dmax 7 cm in scarsa matrice limoso-argillosa (Terreno di riporto)							
5		Argilla con limo, con ghiala e ghialoso, debolm. sabbiosa, marrone e verdastro, con clasti eterogenei, Dmax 10 cm (clasti 10-60%). (Terreno di riporto)	SPT	3.00 m 2-2-2	200	400	550		
6.4		Ghiala eterometrica con ciottoli, clasti eterogenei, sia angol. che subarrotond., Dmax 10 cm, Dmed 5-7 cm, in abbond. matrice limoso-argillosa, a tratti preval. verdastro e marrone (clasti 30-80%). (Terreno di riporto)	SPT	6.00 m 3-4-5					
13.6		Arenarie fini calcaree, fratturate, grigie e marroni, in strati di spessore sottile e medio.	SPT	12.00 m 16-9-12					

Diametro perforazione (mm): 101 Diametro rivestimenti (mm): 127

Metodo di perforazione: a carotaggio continuo con aste e carotiere

Note: al termine della perforazione nel foro di sondaggio sono state inserite n°2 piezometri tipo Casagrande secondo lo schema riportato, protetti pc. da chiusino in ferro.

Macchina perforatrice: Puntel px 1200

Operatore: Sig. G. Ciocca


Geologo compilatore: D. Senesi

SOIL TEST^{s.r.l.}

Cantiere: Diga di Cepparello - Poggibonsi (SI)
Committente: Acqua Ingegneria



S2 c1 p.c. - 5.0 m

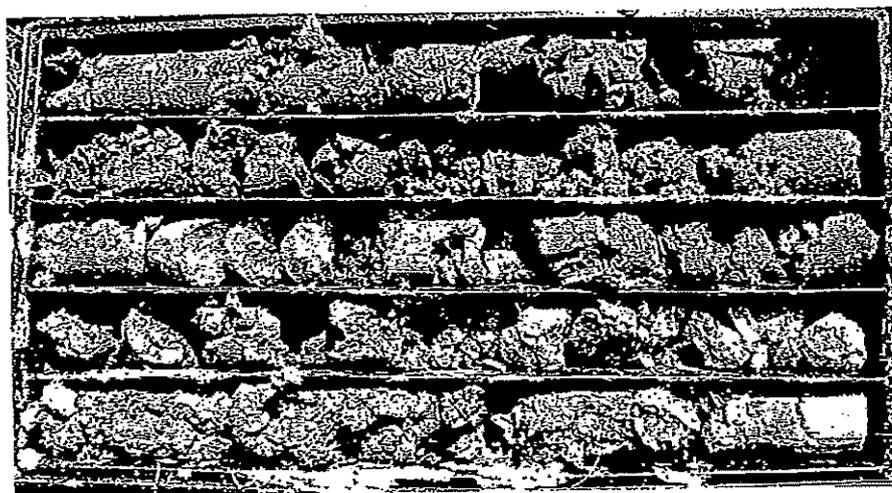


S2 c2 5.0 m - 10.0 m

SOILTEST^{s.r.l.}

Cantiere: Diga di Cepparello - Poggibonsi (SI)
Committente: Acqua Ingegneria



S2 c3 10.0 m - 15.0 m

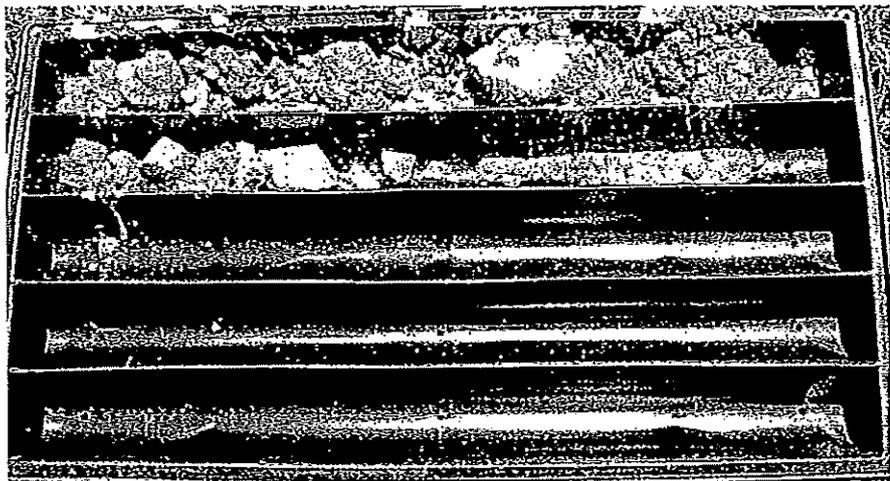

S2 c4 15.0 m - 17.0 m

ELABORAZIONE RISULTATI DATI SPERIMENTALI

Committente: **SOIL TEST s.r.l.**

Dati del campione:

Provenienza: **Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)**
Sondaggio n° **1** Campione n° **1** Prof. m **10,0 - 10,5**

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Dati di ingresso

	<i>Valori</i>	<i>Certificato n°</i>
Contenuto di acqua %	18,8	452-05
Peso di volume kN/mc	20,95	453-05
Peso specifico dei granuli	2,72	454-05

Grandezze fisiche calcolate

Indice dei vuoti	<i>e</i>	0,512
Porosità	<i>n</i>	0,339
Grado di saturazione	<i>%</i>	100,0
Densità secca	<i>kN/m³</i>	17,6

Certificato n° 452-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

CONTENUTO NATURALE DI ACQUA

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione (mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita dal *05/09/2005* al *06/09/2005*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di *2* pagine

Il Direttore
Prof. Piero Focardi
P. Focardi

Lo Sperimentatore
Dr. Alessandro Lugo

COPIA CONFORME

Certificato n° 452-05 Data 14/09/2005 Pagina 2 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 Codice del campione n° 05034 01
Committente SOIL TEST s.r.l. Provenienza Loc. Cepparello
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. m 10,0 - 10,5

CONTENUTO NATURALE DI ACQUA

(ASTM D2216)

Tara	g	276,80
Massa terreno umido + tara	g	620,90
Massa terreno secco + tara	g	566,33
Contenuto di acqua	%	18,8

COPIA CONFORME

Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo



Certificato n° 453-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

PESO DI VOLUME

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione (mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita il *05/09/2005*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di *2* pagine

Il Direttore

Prof. Piero Focardi

P.F.

Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo

[Signature]

COPIA CONFORME

Certificato n° 453-05 Data 14/09/2005 Pagina 2 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 Codice del campione n° 05034 01
Committente SOIL TEST s.r.l. Provenienza Loc. Cepparello
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. m 10,0 - 10,5

PESO DI VOLUME

(BS 1377 T15/e)

Peso del terreno	g	185,48
Volume del terreno	cm ³	86,83
Massa specifica	g/cm ³	2,14
Peso di volume	kN/m³	20,9

COPIA CONFORME

Il Direttore

Prof. Piero Focardi

Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo

Certificato n° 454-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

PESO SPECIFICO DEI GRANI

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione(mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita il *08/09/2005*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di *2* pagine

Il Direttore

Prof. Piero Focardi
Direttore

Lo Sperimentatore
Dr. Alessandro Lugo

COPIA CONFORME

Certificato n° 454-05 Data 14/09/2005 Pagina 2 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 Codice del campione n° 05034 01
Committente SOIL TEST s.r.l. Provenienza Loc. Cepparello
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. m 10,0 - 10,5

PESO SPECIFICO DEI GRANI

(CNR-UNI 10013)


Prova n°		1	2
Picnometro	g	45,81	53,44
Campione + picnometro	g	74,07	79,40
Camp. + picnometro + acqua	g	163,27	168,29
Picnometro + acqua	g	145,37	151,87
Temperatura °C	°C	29,0	29,0
Fattore di correzione K		0,9977	0,9977
Peso specifico	g/cm ³	2,722	2,715
Peso specifico medio	g/cm³	2,72	

COPIA CONFORME

Il Direttore

Prof. Piero Focardi
P.F.

Lo Sperimentatore
Dr. Alessandro Lugo



Certificato n° 455-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 3
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

ANALISI GRANULOMETRICA

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione: *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione(mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita dal *10/09/2005* al *14/09/2005*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di *3* pagine

Il Direttore

Prof. Piero Focardi

P.F.

Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo

COPIA CONFORME

Certificato n°	455-05	Data	14/09/2005	Pagina	2 / 3
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m	10,0 - 10,5

ANALISI GRANULOMETRICA

Analisi granulometrica per setacciatura (via umida) (CNR-UNI A. V N.23)

Massa del materiale g = 289,53

Set. ASTM	Diam. mm	Peso %	Tratt. %	Pass. %
4"	101,6	0,00	0,00	100,0
2"	50,8	0,00	0,00	100,0
1"	25,4	0,00	0,00	100,0
3/4"	19	0,00	0,00	100,0
3/8"	9,5	3,15	3,15	96,8
4	4,75	3,76	6,91	93,1
10	2,00	12,81	19,73	80,3
40	0,425	11,85	31,58	68,4
100	0,150	7,71	39,29	60,7
200	0,075	4,09	43,38	56,6

COPIA CONFORME

Analisi granulometrica per sedimentazione (AASHTO T 88-72)

Agente disperdente: esametfosfato di sodio 45,70 g/l

Idrometro: tipo 151 H

Massa del materiale g = 50,00

Materiale passante al setaccio ASTM 40

Peso specifico dei grani: 2,72

Temp. °C	Tempo min	Lettura densim.	Dimen. mm	Pass. %
23,5	0,5	1,0270	0,056	56,6
23,5	1	1,0252	0,041	52,8
23,5	2	1,0240	0,029	50,3
23,5	4	1,0222	0,021	46,6
23,5	8	1,0210	0,015	44,0
23,5	15	1,0198	0,011	41,5
23,5	30	1,0182	0,008	38,2
23,5	60	1,0166	0,006	34,8
23,5	120	1,0152	0,004	31,9
23,5	270	1,0142	0,003	29,8
23,5	480	1,0128	0,002	26,8
23,4	1360	1,0112	0,001	23,5


Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo



Certificato n° 456-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 2
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

LIMITI DI CONSISTENZA

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione(mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita dal *07/09/2005* al *08/09/2005*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di *2* pagine

Il Direttore

Prof. Piero Focardi
Pf

Lo Sperimentatore
Dr. Alessandro Lugo

COPIA CONFORME


Certificato n°	456-05	Data	14/09/2005	Pagina	2 / 2
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	I	Campione n°	I	Prof. m	10,0 - 10,5

LIMITI DI CONSISTENZA

(CNR-UNI 10014)

Determinazione del limite di liquidità

n° prova	Tara (g)	Tara + umido (g)	Tara + secco (g)	umidità %	n° colpi
1	20,52	43,99	37,68	36,8	31
2	21,02	45,12	38,50	37,9	27
3	20,46	44,01	37,47	38,4	23
4	20,89	44,55	37,76	40,2	17
Limite di liquidità LL				38,1	

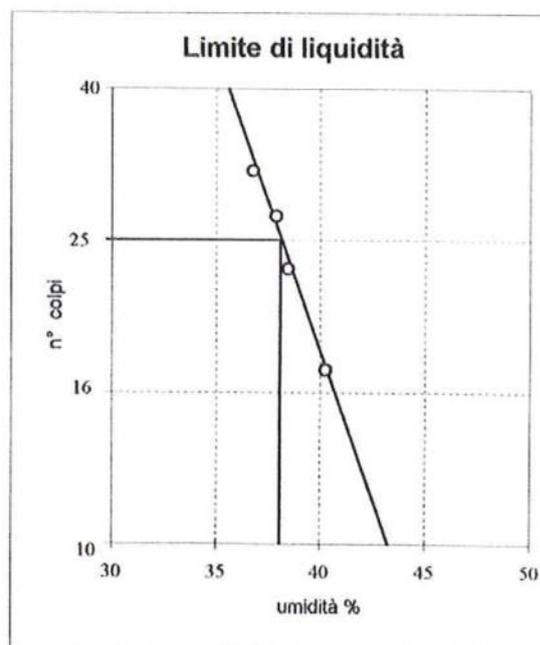

COPIA CONFORME


Determinazione del limite di plasticità

n° prova	Tara (g)	Tara + umido (g)	Tara + secco (g)	umidità %
1	9,18	20,71	18,84	19,4
2	9,22	20,87	18,93	20,0
Limite di plasticità LP				19,7

Limite di liquidità **38**
Limite di plasticità **20**
Indice di plasticità **18**


Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo



Certificato n° 457-05 Data 14/09/2005 Pagina 1 / 8
Verbale di accettazione n° 05034 del 01/08/2005
Codice del campione n° 05034 01

CERTIFICATO DI ANALISI GEOTECNICHE
(SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Committente: *SOIL TEST s.r.l.*
Indirizzo: *Via A. Grandi*
Arezzo

Richiedente le prove: *Dr. Geol. Dario Senesi*

Dati del campione comunicati dal richiedente:

Provenienza del campione *Loc. Cepparello - Poggibonsi (SI)*
Sondaggio n° *1* Campione n° *1* Prof. m *10,0 - 10,5*

Tipo di contenitore *Fustella acciaio*
Diametro del campione (mm) *85*
Lunghezza del campione (cm) *38*

Prova eseguita dal *05/09/05* al *09/09/05*

Descrizione del campione:

limo argilloso sabbioso grigio bruno con inclusi ghiaiosi. Presenza di frammenti di laterizi.
Resistenza al penetrometro tascabile = 140 kPa; torvane = 70 kPa.

Classe di qualità *Q 5*

Il presente certificato si compone di **8** pagine

Il Direttore

Prof. Piero Focardi
P.F.

Lo Sperimentatore

Dr. Alessandra Lugo
A. Lugo

COPIA CONFORME

Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	2 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m.	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TEST DI CONSOLIDAZIONE SUL PROVINO NUMERO 1


Dimensioni iniziali	altezza	mm	21,75
	sezione	cm ²	36,00

Pressione normale: kPa 100

Drenaggio attraverso pietre porose situate sopra e sotto il provino.

COPIA CONFORME

t (min)	Leff. mm	H mm
0	7,83	21,75
0,25	7,57	21,49
0,5	7,55	21,47
1	7,52	21,44
2	7,48	21,40
4	7,44	21,36
8	7,40	21,32
15	7,36	21,28
30	7,32	21,24
60	7,30	21,22
105	7,29	21,21
242	7,28	21,20
372	7,28	21,20
481	7,27	21,19
1311	7,27	21,19

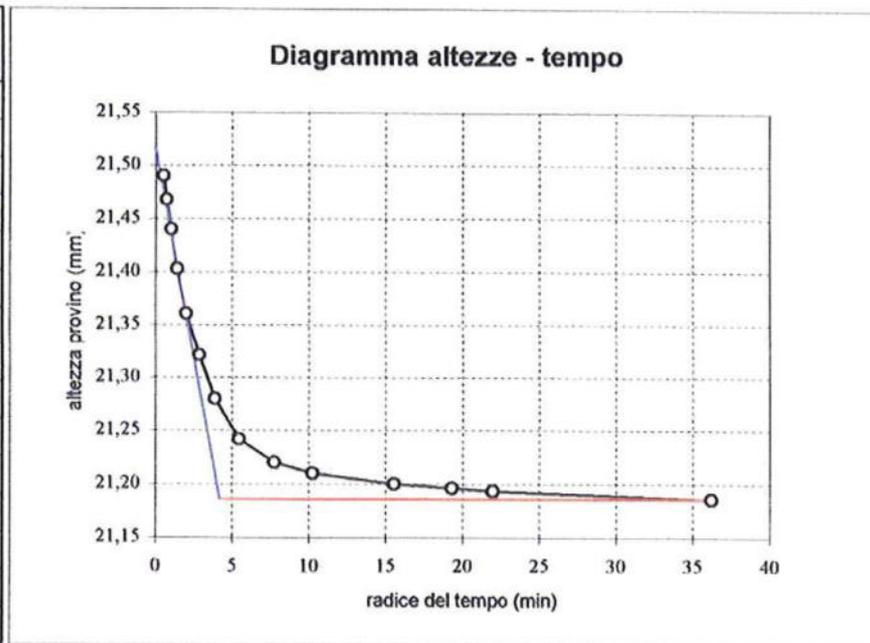


Tempo di consolidazione	t₁₀₀ (min)	18
--------------------------------	------------------------------	-----------

Il Direttore

 Prof. Piero Focardi


Lo Sperimentatore

 Dr. Alessandro Lugo


Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	3 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034	01	
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m.	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TEST DI CONSOLIDAZIONE SUL PROVINO NUMERO 2


Dimensioni iniziali	altezza	mm	21,75
	sez.	cm ²	36,00

Pressione normale: kPa 200

Drenaggio attraverso pietre porose situate sopra e sotto il provino.

COPIA CONFORME

t (min)	Lett. mm	H mm
0	8,32	21,75
0,25	7,57	21,00
0,5	7,53	20,96
1	7,48	20,91
2	7,42	20,85
4	7,33	20,76
8	7,23	20,66
15	7,15	20,58
30	7,11	20,54
60	7,08	20,51
104	7,07	20,50
241	7,05	20,48
371	7,05	20,48
480	7,04	20,47
1310	7,02	20,45

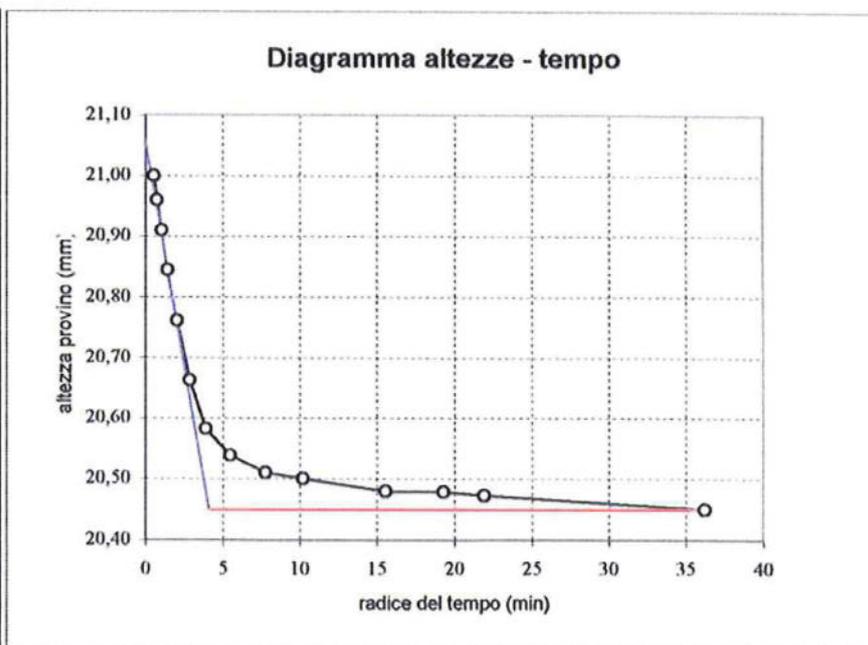

Tempo di consolidazione t_{100} (min) 17

Il Direttore

 Prof. Piero Focardi


Lo Sperimentatore

 Dr. Alessandro Ligo


Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	4 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m.	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TEST DI CONSOLIDAZIONE SUL PROVINO NUMERO 3


 Dimensioni iniziali altezza mm 21,75
 sez. cm² 36,00

Pressione normale: kPa 300

Drenaggio attraverso pietre porose situate sopra e sotto il provino.

COPIA CONFORME

t (min)	Let. mm	H mm
0	8,95	21,75
0,25	7,73	20,53
0,5	7,67	20,47
1	7,59	20,39
2	7,46	20,26
4	7,31	20,11
8	7,21	20,01
15	7,11	19,91
30	7,05	19,85
60	7,02	19,82
103	7,01	19,81
240	7,00	19,80
370	6,99	19,79
479	6,99	19,79
1309	6,98	19,78

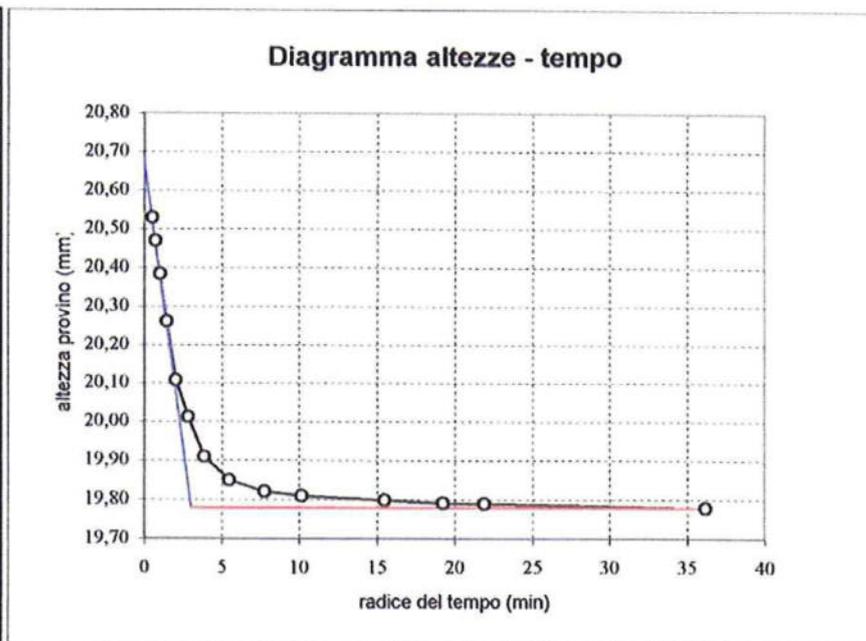
 Tempo di consolidazione t_{100} (min) 9

Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo



Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	5 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034	01	
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PROVA DI TAGLIO SUL PROVINO NUMERO 1

Pressione di consolidazione	kPa	100
Tempo di consolidazione	ore	22
Pressione normale	kPa	100
Resistenza al taglio	kPa	85
Spostamento orizz. a rottura	mm	6,58

s mm	Din. mm	ΔH mm	τ kPa
0,00	0,000	0,00	0
0,20	0,110	-0,02	16
0,60	0,273	-0,06	40
1,20	0,378	-0,14	56
1,80	0,447	-0,16	66
2,40	0,494	-0,20	73
3,00	0,530	-0,20	78
3,60	0,543	-0,20	80
4,20	0,552	-0,20	82
4,80	0,557	-0,18	82
5,40	0,568	-0,17	84
5,95	0,571	-0,15	84
6,58	0,577	-0,13	85

VELOCITA' DI PROVA 0,005 mm/min

s = spostamento (mm)

 ϵ = deformazione provino (%)


Din = lettura dinamometro (mm)

 ΔH = variazione di altezza del provino (mm)

 τ = resistenza al taglio (kPa)

COPIA CONFORME

Diagramma delle tensioni tangenziali e delle variazioni di altezza in funzione delle deformazioni

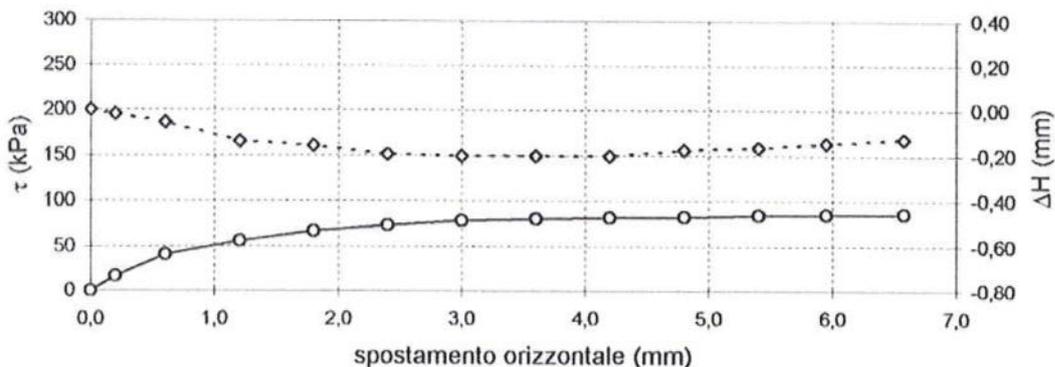

Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo



Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	6 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PROVA DI TAGLIO SUL PROVINO NUMERO 2

Pressione di consolidazione	kPa	200
Tempo di consolidazione	ore	22
Pressione normale	kPa	200
Resistenza al taglio	kPa	118
Spostamento orizz. a rottura	mm	5,40

s mm	Din. mm	ΔH mm	τ kPa
0,00	0,000	0,00	0
0,20	0,086	-0,04	21
0,60	0,204	-0,08	49
1,20	0,361	-0,14	86
1,80	0,444	-0,19	106
2,40	0,473	-0,20	113
3,00	0,487	-0,20	117
3,60	0,489	-0,20	117
4,20	0,491	-0,19	117
4,80	0,491	-0,18	117
5,40	0,492	-0,18	118
5,95	0,489	-0,18	117
6,49	0,491	-0,18	117

VELOCITA' DI PROVA 0,005 mm/min

s = spostamento (mm)


Din = lettura dinamometro (mm)

 ΔH = variazione di altezza del provino (mm)


 τ = resistenza al taglio (kPa)

COPIA CONFORME


Diagramma delle tensioni tangenziali e della variazione di altezza in funzione delle deformazioni

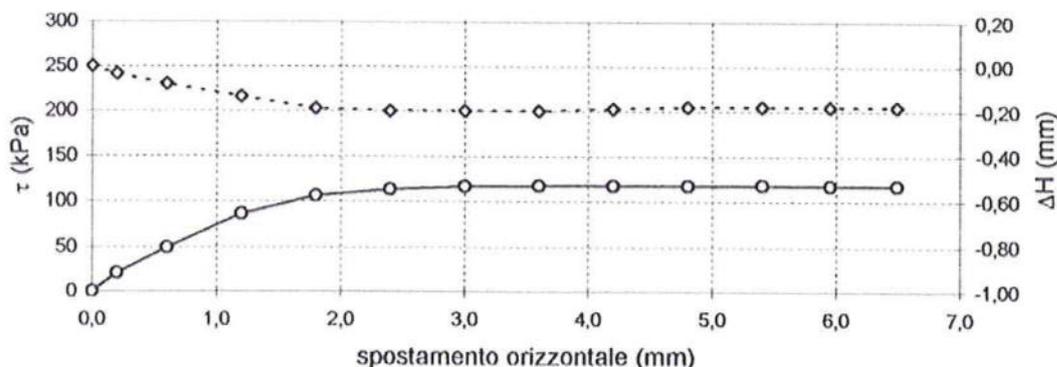

Il Direttore

 Prof. Piero Focardi


Lo Sperimentatore

 Dr. Alessandro Lugo


Certificato n° 457-05 Data 14/09/2005 Pagina 7 / 8
 Verbale di accettazione n° 05034 Codice del campione n° 05034 01
 Committente SOIL TEST s.r.l. Provenienza Loc. Cepparello
 Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. m 10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PROVA DI TAGLIO SUL PROVINO NUMERO 3

Pressione di consolidazione	kPa	300
Tempo di consolidazione	ore	22
Pressione normale	kPa	300
Resistenza al taglio	kPa	209
Spostamento orizz. a rottura	mm	6,45

s mm	Din. mm	ΔH mm	τ kPa
0,00	0,000	0,00	0
0,20	0,072	-0,01	33
0,60	0,192	-0,09	89
1,20	0,280	-0,15	129
1,80	0,345	-0,23	159
2,40	0,387	-0,23	179
3,00	0,415	-0,29	192
3,60	0,428	-0,28	198
4,20	0,438	-0,29	202
4,80	0,444	-0,29	205
5,40	0,446	-0,28	206
5,95	0,450	-0,28	208
6,45	0,452	-0,29	209

VELOCITA' DI PROVA 0,005 mm/min

s = spostamento (mm)


Din = lettura dinamometro (mm)

ΔH = variazione di altezza del provino (mm)

τ = resistenza al taglio (kPa)

COPIA CONFORME

Diagramma delle tensioni tangenziali e della variazione di altezza in funzione delle deformazioni

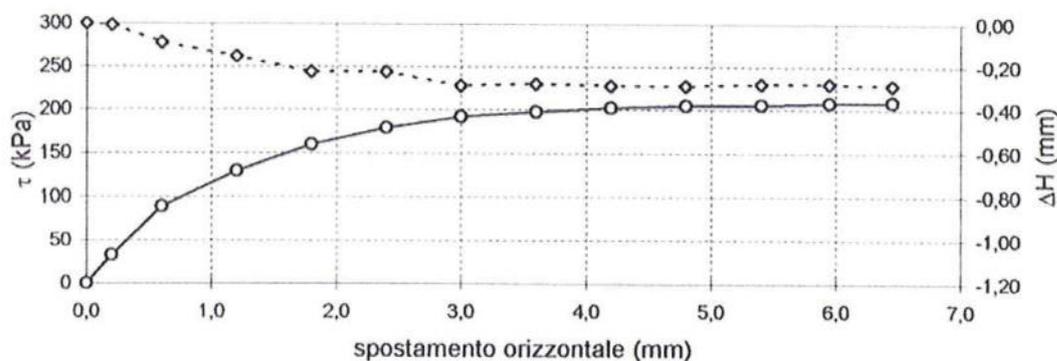

Il Direttore

Prof. Piero Focardi

P. Focardi

Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo

A. Lugo

Certificato n°	457-05	Data	14/09/2005	Pagina	8 / 8
Verbale di accettazione n°	05034	Codice del campione n°	05034 01		
Committente	SOIL TEST s.r.l.	Provenienza	Loc. Cepparello		
Sondaggio n°	1	Campione n°	1	Prof. m	10,0 - 10,5

PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080)

Dimensioni iniziali : altezza 2,18 cm sezione 36,00 cm²

PESO DI VOLUME

Provino numero	Prima della prova			Dopo la rottura		
	1	2	3	1	2	3
Massa del terreno g	170,52	170,20	168,57	170,4	167,1	164,3
Volume del terreno cm ³	78,30	78,30	78,30	76,27	73,62	71,20
Massa specifica g/cm ³	2,18	2,17	2,15	2,23	2,27	2,31
Peso di volume kN/m ³	21,36	21,32	21,11	21,91	22,26	22,63

CONTENUTO DI ACQUA

Provino numero	Prima della prova			Dopo la rottura		
	1	2	3	1	2	3
Massa terreno umido g	170,52	170,20	168,57	170,40	167,10	164,30
Massa terreno secco g	143,39	141,96	140,47	143,39	141,96	140,47
Contenuto di acqua %	18,9	19,9	20,0	18,8	17,7	17,0

COPIA CONFORME

Il Direttore

Prof. Piero Focardi



Lo Sperimentatore

Dr. Alessandro Lugo

