



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione



Regione Lombardia

Provincia di Milano

Legge n. 345/97

Accordo di programma quadro in materia di trasporti

Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale
all'aeroporto di Malpensa 2000

(CONVENZIONE DEL 29.10.1999)

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta
e la Tangenziale ovest di Milano
Variante di Abbiategrasso sulla S.S.n.494 e adeguamento in sede
del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

C - PARTE STRADALE

VARIANTE DI PONTENUOVO DI MAGENTA
Ponte Naviglio Grande L=40m
Ponte Naviglio Grande L=40m: relazione di calcolo

Revisioni	Controllato	Approvato	Data :Dicembre 2008.....	Scala :1:200.....
			Agg.to :Novembre 2014.....	All.to n.D.15.5.....

Progettazione :



Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
20090 Aeroporto Milano Linate tel. 02/74851

Progettazione redatta da :



errevia s. r. l.
RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE

Centro operativo: 20090 TREZZANO s/N (MI), via Cristoforo Colombo n. 23

Il Progettista :

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Alberto RINALDI

(Handwritten signature of Alberto Rinaldi)

Visto

La Direzione Centrale Progettazione :
Dott. Ing. Nicola DINNELLA

.....

Visto

Il Responsabile del Procedimento :
Dott. Ing. Domenico PETRUZZELLI

.....

PROGETTO DEFINITIVO

INDICE

1. INTRODUZIONE.	4
2. NORMATIVA E MATERIALI.	6
2.1 Normativa adottata.	6
2.2 Caratteristiche dei materiali.	8
2.3 Durabilità del calcestruzzo.	10
2.4 Stratigrafia.	10
3. CONSIDERAZIONI SULLE ANALISI E SULLE VERIFICHE.	13
4. ANALISI DEI CARICHI.	14
4.1 Peso Proprio.	14
4.2 Carichi permanenti.	15
4.3 Distorsioni applicate.	15
4.4 Carichi accidentali:	16
5. COMBINAZIONI DI CARICO	18
6. MODALITÀ DI VERIFICA.	19
6.1 Elementi in acciaio-calcestruzzo – Verifiche SLU.	19
6.2 Connettori a piolo – Verifiche SLU.	20
6.3 Elementi in acciaio-calcestruzzo – Verifiche SLE.	20
6.4 Elementi in c.a. – Verifiche a presso-flessione SLU.	20
6.5 Verifiche a taglio SLU.	21
6.5.1 <i>Sezioni prive di armatura trasversale.</i>	21
6.5.2 <i>Sezioni con armatura trasversale.</i>	22
6.6 Verifiche allo stato limite di fessurazione.	23
6.7 Stato limite delle tensioni in esercizio.	23
7. STATICA LOCALE.	24
7.1 Fase 1 – campi a sbalzo.	24
7.1.1 <i>Analisi dei carichi.</i>	24
7.1.2 <i>Dimensionamento.</i>	24
7.2 Fase 1 – campi interni.	25

PROGETTO DEFINITIVO

7.2.1	<i>Analisi dei carichi</i>	25
7.2.2	<i>Dimensionamento</i>	25
7.3	Fase 2.	26
7.3.1	<i>Analisi dei carichi</i>	26
7.3.2	<i>Modello di calcolo</i>	27
7.3.3	<i>Dimensionamento</i>	29
7.3.4	<i>Verifiche agli SLU</i>	29
7.3.5	<i>Verifiche agli SLE</i>	33
8.	STATICA GLOBALE	47
8.1	Riepilogo fasi costruttive.....	47
8.2	Modelli di calcolo.....	48
8.3	Modalità di applicazione dei carichi.....	48
8.4	Dimensionamento e verifiche tensionali agli SLU.....	50
8.4.1	<i>Verifica delle travi</i>	50
8.4.2	<i>Verifica dei traversi</i>	56
8.5	verifiche agli SLE.....	60
9.	AZIONI SUGLI APPARECCHI DI APPOGGIO	61
10.	VERIFICA DELLE SPALLE	65
10.1	Dati geometrici e di carico.....	66
10.2	Riepilogo armature.....	69
10.3	Verifiche SLU.....	70
10.4	Verifiche SLE.....	77
11.	VERIFICA DELLE FONDAZIONI	80
11.1	Capacità portante.....	80
11.2	Verifica SLU del palo.....	82
12.	CONCLUSIONI	85

1. INTRODUZIONE.

Si considera un'opera di scavalco da realizzarsi nell'ambito dei lavori per il collegamento tra la S.S.11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, tratto Variante Pontenuovo di Magenta. Il ponte copre una luce di calcolo uguale a 43m

La sede stradale della carreggiata è larga 10.50 m; su entrambi i cigli sono presenti marciapiedi di servizio, realizzati con un ringrosso della soletta, della larghezza di 1.5 m; a questi marciapiedi sono ancorati, a mezzo di tirafondi, le barriere metalliche bordo ponte a tripla onda in acciaio e le reti metalliche di protezione. L'asse della carreggiata è rettilineo e forma un angolo di circa 10° rispetto alla perpendicolare ai muri di spalla.

Il sistema strutturale scelto è quello delle travi continue in sezione mista acciaio/calcestruzzo, con traversi di collegamento ad anima piena. Le travi sono appoggiate su spalle mediante dispositivi di vincolo tradizionali. Un solo allineamento contiene gli appoggi fissi, mentre tutti gli altri contengono appoggi unidirezionali sulle travi vicine alla mezzera e appoggi mobili sulle travi laterali. Il comportamento della struttura nei confronti delle azioni orizzontali si configura pertanto come segue: per carichi trasversali (vento, azione centrifuga) reagiscono gli appoggi su tutti gli allineamenti, per carichi longitudinali (sisma, frenatura, attrito dei vincoli) reagisce un solo allineamento. In particolare, per quanto riguarda l'azione sismica, si segnala che non è stato introdotto alcun sistema di isolamento dell'impalcato in virtù della bassa sismicità locale.

L'impalcato metallico è costituito da travi in acciaio, realizzate mediante la saldatura di lastre laminate, disposte simmetricamente rispetto all'asse della piattaforma. Il numero delle travi è uguale a 6, al fine di rispettare il franco minimo sulla sottostante pista ciclabile. L'interasse delle travi è costante ed uguale a 2.25 m. Le travi sono rettilinee e parallele. L'altezza delle travi metalliche è costante e uguale a 120cm. Le travi sono divise in conci, secondo quanto meglio specificato nel seguito. Il collegamento tra i conci è assicurato da giunzioni bullonate. I pannelli di acciaio sono irrigiditi da piastre verticali su di essi saldate. In direzione trasversale, si introdurranno dei traversi (reticolari in campata, ad anima piena sugli appoggi), i cui elementi sono imbullonati a flange saldate sulle anime delle travi principali.

La costruzione del ponte avverrà in linea di massima seguendo le fasi costruttive descritte nel seguito. Saranno in primo luogo fabbricate le sottostrutture a sostegno dell'impalcato. Le spalle laterali a sostegno dell'impalcato sono gettate in opera, con paraghiaia spesso


PROGETTO DEFINITIVO

30 cm e di altezza variabile. Le spalle sono completate dai muri andatori e dal plinto di fondazione, sostenuto da un gruppo di pali ϕ 1000. I pali sono situati ad interasse di 3.5 m. Si disporranno quindi gli apparecchi di appoggio in acciaio-teflon, per mezzo dei quali le travi sono appoggiate alle sottostrutture. La posizione degli appoggi consente di ottenere la pendenza trasversale della soletta. Allo stesso tempo saranno assemblate, in officina o in prossimità del sito di realizzazione, le campate dell'impalcato. Si prevede quindi di procedere posizionando tali tronconi di ponte sugli apparecchi di appoggio con l'ausilio di una gru.



Sulle travi è quindi gettata una soletta di cemento armato ordinario, di spessore 25 cm, realizzata mediante getto su predalles tralicciate che fungono da cassero perso. In questo modo, avvenuta la presa del calcestruzzo, si realizza una struttura di impalcato con due travi miste acciaio-calcestruzzo.

La costruzione è ultimata disponendo le opere di finitura stradali, tra cui la pavimentazione di spessore variabile tra 10 cm e 20 cm, le barriere di protezione e i cordoli.

Nel seguito della relazione, riferita ad una fase di progetto definitivo, sono riportati: le normative di riferimento, l'analisi dei carichi, i modelli strutturali impiegati per il calcolo, il dimensionamento delle varie membrature e le verifiche per gli elementi principali. Nel calcolo delle fondazioni si adotta l'Approccio Progettuale 2.

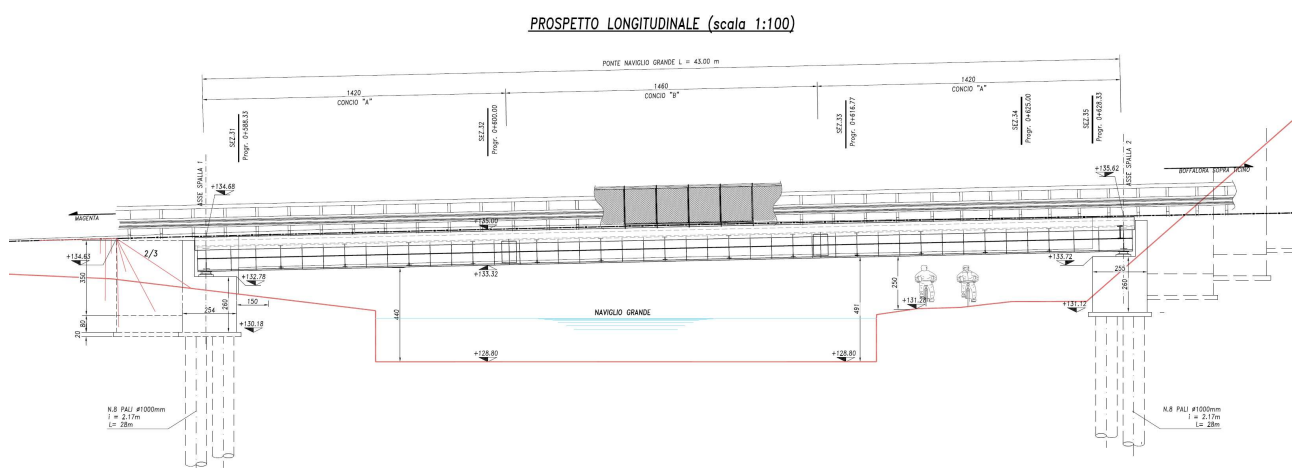

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta
PROGETTO DEFINITIVO

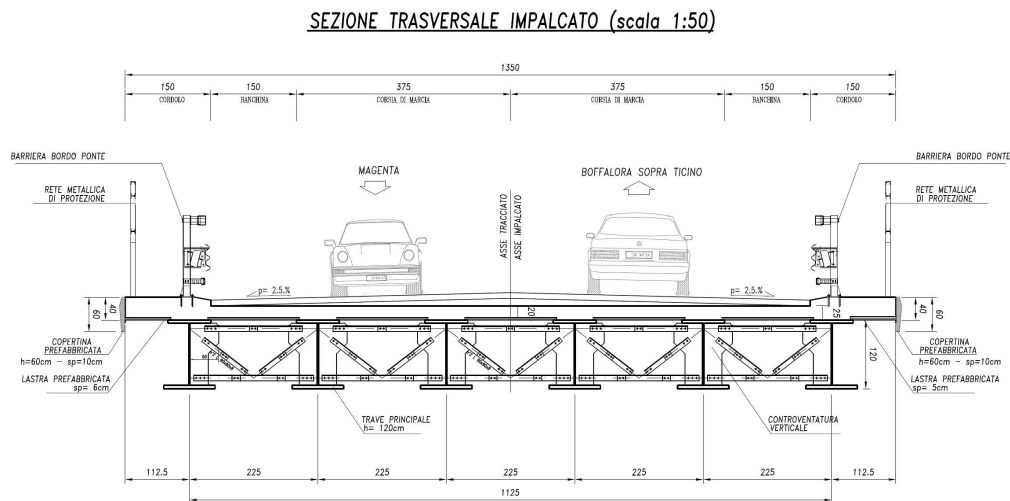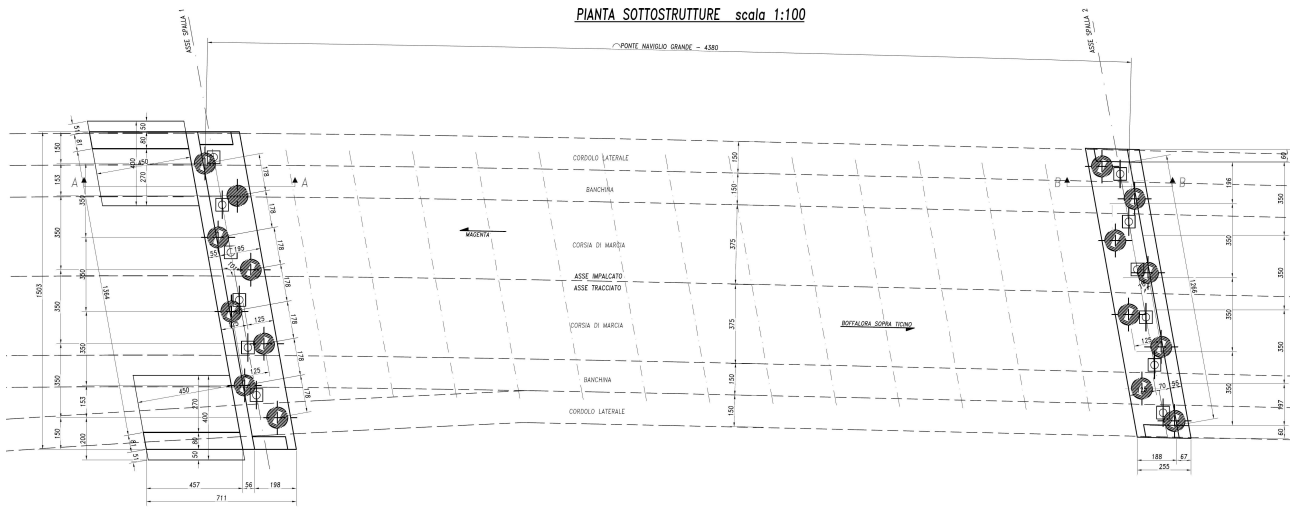

2. NORMATIVA E MATERIALI.

2.1 NORMATIVA ADOTTATA.

I calcoli delle strutture sono stati eseguiti in base alle seguenti disposizioni:

- Legge 5/11/1971 n° 1086: "Norme per le discipline delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica".
- D.M. 14/01/2008: "Norme tecniche per le costruzioni".

PROGETTO DEFINITIVO

- Circ. del 2 febbraio 2009, n. 617: "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008".
- UNI EN 206-1:2001: "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- UNI ENV 197 Parte 1a: "Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità".
- Linee guida sul calcestruzzo strutturale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale.
- UNI EN 197-1 giugno 2001: "Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni".
- UNI EN 11104 marzo 2004: "Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità", Istruzioni complementari per l'applicazione delle EN 206-1".

Ulteriori riferimenti normativi

- UNI EN 1990 (Eurocodice 0) – Aprile 2006: "Criteri generali di progettazione strutturale";
- UNI EN 1991-1-1 (Eurocodice 1) – Agosto 2004 – Azioni in generale- Parte 1-1: "Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici";
- UNI EN 1991-2 (Eurocodice 1) – Marzo 2005 – Azioni sulle strutture- Parte 2: "Carico da traffico sui ponti";
- UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) – Novembre 2005: "Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1: "Regole generali e regole per gli edifici";
- UNI EN 1993-1-1 (Eurocodice 3) – Ottobre 1993: "Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici";
- UNI EN 1998-1 (Eurocodice 8) – Marzo 2005: "Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali – Azioni sismiche e regole per gli edifici";
- UNI EN 1998-2 (Eurocodice 8) – Febbraio 2006: "Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2: Ponti".

PROGETTO DEFINITIVO

2.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.

Acciaio per cemento armato ordinario.

Barre a aderenza migliorata, classe B450C

- Tensione caratteristica di snervamento $f_{yt} \geq 450 \text{ MPa}$
- Tensione caratteristica di rottura $f_{tk} \geq 540 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.15) $f_d = 391 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.3$
- Modulo di Young $E_S = 210000 \text{ MPa}$

Acciaio per carpenteria metallica.

Acciaio per strutture saldate, classe S355J0W autoprotetto.

Spessore minore di 40mm

- Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} \geq 355 \text{ MPa}$
- Tensione caratteristica di rottura $f_{ptk} \geq 510 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.05) $f_d = 338 \text{ MPa}$

Spessore maggiore di 40mm

- Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} \geq 335 \text{ MPa}$
- Tensione caratteristica di rottura $f_{ptk} \geq 470 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.05) $f_d = 319 \text{ MPa}$
- Modulo di Young $E_p = 210000 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.3$
- Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Acciaio per connettori a piolo.

Acciaio classe ex ST37-3K (S235J2G3 + C450).

- Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} \geq 350 \text{ MPa}$
- Tensione caratteristica di rottura $f_{ptk} \geq 450 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.25) $f_d = 360 \text{ MPa}$
- Modulo di Young $E_p = 210000 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.3$
- Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

PROGETTO DEFINITIVO

Calcestruzzo per la soletta.

Calcestruzzo di classe C32/40.

- Resistenza caratteristica $R_{ck} > 40 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.5) $\sigma_{cd} = 18.1 \text{ MPa}$
- Modulo di Young $E = 22000 \left[\frac{(0.83R_{ck} + 8)}{10} \right]^{0.3} = 33600 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.2$
- Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Calcestruzzo per le predalles.

Calcestruzzo di classe C28/35.

- Resistenza caratteristica $R_{ck} > 35 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.5) $\sigma_{cd} = 15.9 \text{ MPa}$
- Modulo di Young $E = 22000 \left[\frac{(0.83R_{ck} + 8)}{10} \right]^{0.3} = 33600 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.2$
- Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Calcestruzzo per le sottostrutture.

Calcestruzzo di classe C28/35.

- Resistenza caratteristica $R_{ck} > 35 \text{ MPa}$
- Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.5) $\sigma_{cd} = 15.87 \text{ MPa}$
- Modulo di Young $E = 22000 \left[\frac{(0.83R_{ck} + 8)}{10} \right]^{0.3} = 32308 \text{ MPa}$
- Coefficiente di Poisson $\nu = 0.2$
- Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Calcestruzzo per i pali di fondazione.

Calcestruzzo di classe C25/30.

- Resistenza caratteristica $R_{ck} > 30 \text{ MPa}$
 - Tensione di calcolo SLU (coeff. parziale 1.5) $\sigma_{cd} = 14.17 \text{ MPa}$
 - Modulo di Young $E = 22000 \left[\frac{(0.83R_{ck} + 8)}{10} \right]^{0.3} = 31447 \text{ MPa}$
 - Coefficiente di Poisson $\nu = 0.2$
 - Coefficiente di dilatazione termica $\alpha = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
-

PROGETTO DEFINITIVO

2.3 DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO.

Si riportano le specifiche costruttive inerenti alla durabilità del materiale calcestruzzo. Le classi di esposizione e le conseguenti limitazioni sulla composizione del calcestruzzo sono state ricavate ai sensi della normativa UNI EN 206-1.

Per quanto riguarda il **calcestruzzo della soletta**, la classe di esposizione è determinata dal fatto che la struttura è esposta ad umidità moderata e all'attacco da gelo-disgelo in presenza diretta di agenti disgelanti. Si considera quindi la classe XC4-XD1-XF4 con le relative limitazioni:

- rapporto acqua/cemento \leq 0.45
- classe di resistenza \geq C32/40
- dosaggio cemento \geq 360 kg/m^3
- contenuto di aria \geq 3%
- aggregati conformi a UNI EN 12620 con sufficiente resistenza al gelo/disgelo

Infine, per il **calcestruzzo delle sottostrutture e fondazioni**, si considera la classe XC2 con le relative limitazioni:

- rapporto acqua/cemento \leq 0.60
- classe di resistenza \geq C25/30
- dosaggio cemento \geq 300 kg/m^3

2.4 STRATIGRAFIA.

I calcoli delle fondazioni sono basati sui seguenti parametri geotecnici.

Dato che la quota di imposta dei pali (q.i.p.) si trova a circa 131.12 m s.l.m., la stratigrafia di progetto deve essere impostata come segue:

STRATO 1 - sino a 1.82 m sotto la q.i.p.

Sabbia con ghiaia

Angolo di attrito interno: 29.9°

Peso specifico: 18.5 kN/m³.

STRATO 2 - sino a 4.82 m sotto la q.i.p.

Limo sabbioso.

Coesione non drenata: 26.6 kPa

PROGETTO DEFINITIVO

Peso specifico: 19 kN/m³.

STRATO 3 - sino a 11.62 m sotto la q.i.p.

Ghiaia con sabbia

Angolo di attrito interno: 37.9°

Peso specifico: 19.5 kN/m³.

STRATO 4 - sino a 35 m sotto la q.i.p.

Sabbia limosa

Angolo di attrito interno: 35.9°

Peso specifico: 19.0 kN/m³.

La falda si attesta a circa 4 m sotto la q.i.p.

3. CONSIDERAZIONI SULLE ANALISI E SULLE VERIFICHE.

Si riportano le informazioni in ottemperanza a quanto disposto dal capitolo 10 della vigente normativa tecnica (DM2008).

- *Tipo di analisi svolta*

Il calcolo viene eseguito in ambito statico lineare. Per quanto riguarda l'analisi sismica, si adottano le procedure di verifica per struttura in zona 4, applicando un sistema di forze pseudo-statiche, calcolate in modo semplificato. L'analisi strutturale viene eseguita con il metodo degli spostamenti, mentre le verifiche delle sezioni sono state effettuate secondo metodi della tecnica delle costruzioni, come indicato dettagliatamente nel seguito della presente relazione. Le combinazioni di carico sono indicate nel seguito: esse sono in numero tale da coprire tutte le possibili casistiche.

- *Origine, caratteristiche e affidabilità dei codici di calcolo*

Le analisi strutturali, ove non siano effettuate per via analitica, sono eseguite con un codice di calcolo sviluppato dal progettista in un linguaggio di programmazione OpenSource (linguaggio Octave). Tale codice di calcolo è basato sul metodo degli spostamenti e consente la soluzione dei problemi di telai piani in ambito statico.

- *Validazione dei codici*

I risultati del codice sono stati validati dal progettista con riferimento a vari casi di studio, la cui soluzione esatta si può reperire nella letteratura specialistica. Le verifiche delle sezioni sono state eseguite con fogli di lavoro oppure con il software di libera distribuzione VcaSLU (Prof. Gelfi), anch'essi opportunamente validati con calcoli manuali.

- *Modalità di presentazione dei risultati*

Le modalità di applicazione dei carichi sono descritte nella relazione con riferimento alle varie parti di struttura. Considerando la semplicità dello stato di carico la rappresentazione grafica appare superflua. I risultati sono presentati sottoforma di diagrammi delle componenti di azione interna oppure come tabelle dei valori di azioni interne nei punti più

PROGETTO DEFINITIVO

significativi. In questo modo si può fare una valutazione immediata dello stato di sollecitazione nelle membrature strutturali.

- *Giudizio motivato di accettabilità dei risultati*

Per quanto riguarda la verifica dei risultati, sono stati effettuati confronti delle azioni interne con casi analoghi ma più semplici (travi semplicemente appoggiate o incastrate). Le reazioni vincolari sono state controllate in fase di progettazione. La rappresentazione delle configurazioni deformate, che sono state comunque esaminate in sede di progettazione per avere conferma della correttezza del calcolo, non forniscono informazioni utili alla verifica di sicurezza. Non si ritiene pertanto indispensabile il loro inserimento nella relazione.

4. ANALISI DEI CARICHI.

Si riportano in generale i carichi considerati agenti sulla struttura. Nel seguito, esaminando le diverse parti e considerando le fasi costruttive, si indicherà quali dei seguenti carichi si applicano al fine del calcolo delle azioni interne.

4.1 PESO PROPRIO.

Vengono considerati nei calcoli i seguenti contributi.

- Peso proprio della soletta.

Poiché la soletta ha dimensioni variabili lungo i manufatti, si effettua il calcolo del peso proprio volta per volta considerando la dimensione degli elementi strutturali e il peso specifico del calcestruzzo armato:

$$\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$$

- Peso proprio delle travi in acciaio.

Anche in questo caso si rimanda ai paragrafi specifici per il calcolo del peso di ogni singolo elemento, effettuato sulla base del peso specifico dell'acciaio:

$$\gamma_s = 78.5 \text{ kN/m}^3$$

- Peso proprio dei traversi in acciaio.

I traversi hanno sezione uguale ovunque; il loro peso per unità di lunghezza può quindi calcolarsi una volta per tutte e vale:

$$q_{\text{traversi}} = 0.01496 \text{ m}^2 \cdot 78.5 \text{ kN/m}^3 = 1.1744 \text{ kN/m}$$

PROGETTO DEFINITIVO

Il contributo dei traversi sarà inglobato in un incremento forfettario del peso della singola trave. Si nota sin d'ora che il contributo al peso unitario della trave è sempre dell'ordine del 5-6%.

- Peso proprio di bulloni, piastre, pioli e altri manufatti di collegamento in acciaio.

Anche questo peso sarà inglobato in un incremento fittizio del peso delle travi, per arrivare (inclusendo i traversi) ad un incremento del 15%.

4.2 CARICHI PERMANENTI.

Si considerano i seguenti contributi.

- Pavimentazione

La pavimentazione ha spessore medio di 15 cm e peso specifico $\gamma_{mass} = 22 \text{ kN/m}^3$. Il peso per unità di superficie, che grava sulla soletta, è quindi:

$$q_{pavim} = 0.15m \cdot 22 \text{ kN/m}^3 = 3.3 \text{ kN/m}^2$$

- Cordoli prefabbricati

Basandosi sulla prevedibile geometria dei cordoli si ottiene la seguente stima del carico per unità di lunghezza:

$$q_{cord} = 1.3 \text{ kN/m}$$

- Barriera metallica (guard-rail e rete di protezione)

Basandosi sulla prevedibile geometria del guard-rail e della rete di protezione si ottiene la seguente stima del carico per unità di lunghezza:

$$q_{gr} = 1.5 \text{ kN/m}$$

4.3 DISTORSIONI APPLICATE.

Si considerano gli effetti primari e secondari di

- Ritiro (ϵ_2)

Considerando il calcestruzzo adottato per la soletta, in una situazione di umidità medio-alta, per spessore mai inferiore a 300mm, si ottiene la seguente quota di ritiro per essiccamento:

$$\epsilon_{cd\infty} = 0.165 \cdot 10^{-3}$$

La parte di ritiro autogeno vale:

$$\epsilon_{ca\infty} = 0.055 \cdot 10^{-3}$$

ottenendo quindi una contrazione finale:

$$\epsilon_{r\infty} = 0.22 \cdot 10^{-3}$$

PROGETTO DEFINITIVO

- Viscosità (ε_4)

Considerando il calcestruzzo adottato per la soletta, in una situazione di umidità medio-alta, si ottiene il coefficiente finale di viscosità:

$$\phi_{\infty} = 2$$

- Variazioni termiche (ε_3):

Considerando le temperature massime e minime e la temperatura di riferimento suggerite dalla normativa DM 14.2.2008, si assume una variazione di temperatura uniforme sulla sezione uguale a:

$$\Delta T_{unif} = \pm 30^{\circ}\text{C}$$


Per quanto riguarda la temperatura variabile sulla sezione, in assenza di precise analisi di trasmissione del calore, si fa riferimento alla differenza che la normativa prevede per strutture in acciaio esposte e non esposte. Tale differenza è di 10°C , per cui si assume un gradiente termico con temperature differenti su soletta e travi come segue:

$$\Delta T_{soletta} = \pm 5^{\circ}\text{C}, \Delta T_{trave} = \mp 5^{\circ}\text{C}$$

4.4 CARICHI ACCIDENTALI:

- Carichi mobili q_1

Secondo la normativa, si considerano agenti colonne di carico con il seguente schema:

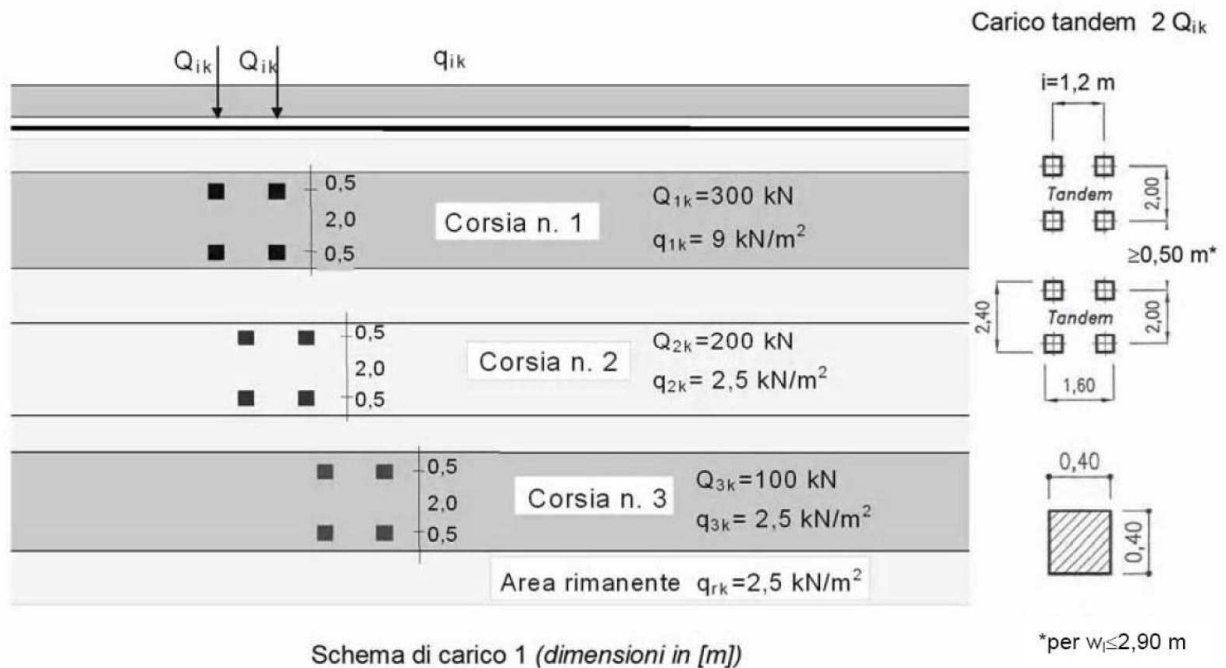

Schema di carico 1 (dimensioni in [m])

La disposizione delle colonne sarà differente a seconda del tipo di verifica da effettuare, come meglio specificato nel seguito.

PROGETTO DEFINITIVO

La circolare esplicativa del DM2008 indica le modalità di applicazione dei carichi accidentali per i rilevati situati a tergo delle spalle da ponte. Tale procedura può essere applicata, per estensione, alla struttura in esame. Il carico verticale distribuito è dato dalla somma del carico di 9kN/m^2 , che secondo la normativa deve essere distribuito su tutta la colonna, più il carico equivalente al mezzo da 600kN . Questo valore equivalente si calcola partendo da una zona di applicazione del carico di forma rettangolare con lati 2.2m e 3m . L'area di distribuzione del carico si amplia secondo un angolo di diffusione di 30° . Ad ogni quota di affondamento corrisponde una differente area di diffusione ed un diverso carico distribuito. Il valore equivalente è dato dalla media del carico distribuito sull'altezza della parete. Per esempio, svolgendo i calcoli per un muro di 4.45m , si può ottenere il valore di un carico uniforme equivalente di:

$$q_{\text{acc sp}} = 39.99 \text{ kN/m}^2.$$

- Azione orizzontale di frenamento q_3

Il calcolo si esegue secondo la formula:

$$180\text{kN} \leq Q_3 = 0.6(2Q_{1k}) + 0.10q_{1k} \cdot w_{1L} \leq 900\text{kN}$$

Il valore dell'azione dipende dunque dalla lunghezza della parte di ponte su cui è applicato il carico q_{1k} . Il valore finale sarà esplicitato in sede di verifica.

- Azione orizzontale dovuta al vento q_5

Si considera solo il vento trasversale rispetto al ponte. Il calcolo della pressione del vento è stato effettuato secondo la normativa, in vista delle caratteristiche oro-geografiche del sito.

CALCOLO PRESSIONE DEL VENTO

v_0 25 m/s
 q_b 0.39063 kN/m^2

Altezza z 10 m
 k_r 0.19
 z_0 0.05 m
 z_{min} 4 m
 c_e 2.35229
 c_p 1
 c_d 1.5

q 1.37829 kN/m^2

PROGETTO DEFINITIVO

La pressione così calcolata si applica sull'altezza dell'impalcato metallico, più lo spessore della soletta più la superficie dei carichi transitanti sul ponte, assimilata ad una parete rettangolare continua di altezza 3m. L'azione del vento si scarica integralmente sulle travi collegate agli appoggi fissi.

- Azione sismica q_6

L'azione sismica è calcolata considerando lo spettro di risposta elastica per una struttura caratterizzata da vita utile uguale a 100 anni e coefficiente di utilizzo uguale a 2. Si considera lo stato limite ultimo di salvaguardia della vita, secondo quanto indicato nella parte di normativa sismica relativa ai ponti, ottenendo quindi un tempo di ritorno di 1900 anni. Si considera un suolo di tipo B con caratterizzazione topografica T1. I corrispondenti parametri che consentono la definizione dello spettro sono:

Accelerazione massima - a_g/g	0.058
Fattore di amplificazione - F_0	2.816
Periodo tipico - T_c (s)	0.319
Amplificazione stratigrafica - S_s	1.200
Traslazione stratigrafica - C_c	1.383
Amplificazione topografica - S_t	1.000

- Resistenza passiva dei vincoli q_7

Considerando le caratteristiche tecnologiche dei dispositivi di appoggio più comunemente utilizzati, si assume che le resistenze passive siano uguali al 5% delle azioni verticali scaricate su ogni apparecchio di appoggio a seguito dell'applicazione dei soli carichi permanenti.

- Urto di un veicolo in svio q_8

Si considera una forza orizzontale equivalente di collisione di 100 kN.

5. COMBINAZIONI DI CARICO

Nelle verifiche, secondo quanto prescritto dalla normativa sui ponti, si devono considerare le seguenti combinazioni dei carichi:

PROGETTO DEFINITIVO

VERIFICHE AGLI SLU

Carichi	Peso Proprio	Perm. Impal.	Perm. terra	Ritiro	Accid.	Fren.	Centr.	Vento	Sisma	Res. pass.	Urto	Temp.
EQU 1	1.1	1.5	1.5	1.2	1.35	0	0	0.9	0	1.5	1.5	0.72
EQU 2	1.1	1.5	1.5	1.2	1.0125	1.35	0	0.9	0	1.5	1.5	0.72
EQU 3	1.1	1.5	1.5	1.2	1.0125	0	1.35	0.9	0	1.5	1.5	0.72
STR 1	1.35	1.5	1.5	1.2	1.35	0	0	0.9	0	1.5	1.5	0.72
STR 2	1.35	1.5	1.5	1.2	1.0125	1.35	0	0.9	0	1.5	1.5	0.72
STR 3	1.35	1.5	1.5	1.2	1.0125	0	1.35	0.9	0	1.5	1.5	0.72
SISMA	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0.6

VERIFICHE AGLI SLE

Carichi	Peso Proprio	Perm. Impal.	Perm. terra	Ritiro	Accid.	Fren.	Centr.	Vento	Sisma	Res. pass.	Urto	Temp.
RARA 1	1	1	1	1	1	0	0	0.6	0	1	1	0.6
RARA 2	1	1	1	1	0.75	1	0	0.6	0	1	1	0.6
RARA 3	1	1	1	1	0.75	0	1	0.6	0	1	1	0.6
FREQ 1	1	1	1	1	0.75	0	0	0	0	1	0.75	0.5
FREQ 2	1	1	1	1	0.75	0.75	0	0	0	1	0.75	0.5
FREQ 3	1	1	1	1	0.75	0	0.75	0	0	1	0.75	0.5
Q.PERM	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0.5

Note: nelle combinazioni EQU3, STR3, RARA3, FREQ3 il carico accidentale non è applicato sul ponte ma sul rilevato a tergo delle spalle; nel caso di effetto favorevole, il coefficiente dei pesi propri e permanenti è posto uguale a 1, mentre quello degli accidentali è posto uguale a 0.

I valori delle azioni interne, calcolate con il modello strutturale indicato in precedenza e combinate secondo la tabella qui riportata, sono stati impiegati per eseguire le verifiche descritte nei prossimi paragrafi.

6. MODALITÀ DI VERIFICA.

6.1 ELEMENTI IN ACCIAIO-CALCESTRUZZO – VERIFICHE SLU.

Considerando il dimensionamento delle travi, si perviene alla classificazione di tipo 4, per cui non è possibile considerare alcuna plasticizzazione dell'acciaio. La verifica agli SLU

PROGETTO DEFINITIVO

consiste pertanto in un calcolo elastico e nel confronto delle tensioni con i valori limite, che a loro volta si ottengono dai valori caratteristici sulla base di opportuni coefficienti di sicurezza:

- acciaio per carpenteria – tensione di snervamento – coeff. 1.05
- calcestruzzo – tensione di rottura cilindrica – coeff. 1.5
- acciaio per c.a. – tensione di snervamento – coeff. 1.15

6.2 CONNETTORI A PIOLO – VERIFICHE SLU.

La verifica dei connettori a piolo è effettuata considerando l'azione di scorrimento massima tra soletta e trave di acciaio. Si considerano le due modalità di crisi: crisi lato calcestruzzo e crisi lato acciaio. I pioli saranno di diametro 2.2 cm e altezza 8 cm. Considerando questo dimensionamento, la resistenza di calcolo di ogni piolo risulta dai calcoli seguenti:

Connettori a piolo		
γ_v		1.25
f_{ck}	[MPa]	32
E_{cm}	[MPa]	30000
f_t	[MPa]	450
d	[mm]	22
h	[mm]	175
a		1
P_{rda}	[kN]	109.48
P_{rdc}	[kN]	110.02
Prd	[kN]	109.48

6.3 ELEMENTI IN ACCIAIO-CALCESTRUZZO – VERIFICHE SLE.

Le verifiche in esercizio consistono nel calcolo degli spostamenti della struttura e nella valutazione relativa alla loro ammissibilità.

6.4 ELEMENTI IN C.A. – VERIFICHE A PRESSO-FLESSIONE SLU.


Il calcolo dei diagrammi di interazione azione assiale (N) - momento flettente (M) è effettuato rispettando le seguenti ipotesi:

- conservazione delle sezioni piane;

PROGETTO DEFINITIVO

- deformazione massima del calcestruzzo compresso pari a -0.0035 nel caso di flessione semplice e composta con asse neutro reale, e variabile dal valore predetto a -0.002 quando l'asse neutro, esterno alla sezione, tende all'infinito;
- deformazione massima dell'armatura tesa $+0.01$.

Per quanto riguarda il diagramma tensioni-deformazioni del calcestruzzo, si adotta il diagramma parabola rettangolo, rappresentato in figura, definito da un arco di parabola di secondo grado passante per l'origine, avente asse parallelo a quello delle tensioni, e da un segmento di retta parallelo all'asse delle deformazioni tangente alla parabola nel punto di sommità. Il vertice della parabola ha ascissa -0.002 , l'estremità del segmento ha ascissa uguale a -0.0035 . L'ordinata massima del diagramma è pari a $0.85 f_{cd}$.

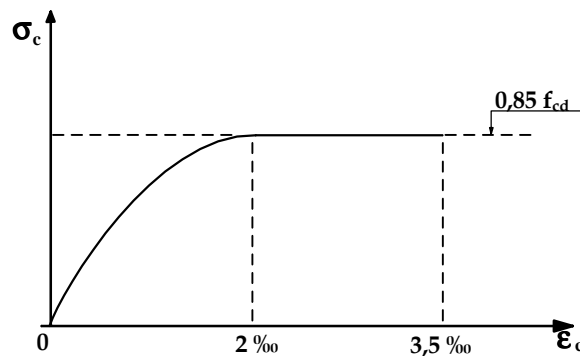

Il valore di resistenza di progetto f_{cd} si ricava applicando il coefficiente riduttivo di sicurezza 1.5 alla resistenza caratteristica cilindrica.

Il diagramma di calcolo dell'acciaio ordinario si deduce dal diagramma caratteristico (assunto elastico-perfettamente plastico) effettuando un'affinità parallelamente alla tangente all'origine nel rapporto 1/1.15.

Le verifiche sono effettuate per via grafica, disegnando in ogni sezione la curva di interazione N-M e rappresentando su tale piano i valori di azione assiale e momento flettente risultanti dall'analisi strutturale in tutti gli elementi finiti inclusi nelle zone di verifica. Poiché tali punti risultano sempre interni alla curva di interazione, la verifica allo stato limite ultimo per presso-flessione è superata.

6.5 VERIFICHE A TAGLIO SLU.

6.5.1 Sezioni prive di armatura trasversale.

Nel caso in cui gli elementi siano sprovvisti di armature trasversali, il taglio ultimo si calcola con la seguente formula, con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente:

PROGETTO DEFINITIVO

$$V_{Rd} = [0.18 \cdot k (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / 1.5 + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

con

$$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$$

$$v_{min} = 0.035 k^{3/2} f_{ck}$$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0.02);

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0.2 f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione(in mm).

6.5.2 Sezioni con armatura trasversale.

Nell'effettuare le verifiche a taglio si considera che le staffe contribuiscano al meccanismo resistente. Il valore del taglio ultimo è il minore tra quello relativo alla crisi delle diagonali compresse in calcestruzzo e quello riferito al collasso delle staffe. Il primo valore si ricava con la seguente formula:

$$V_{Rcd} = 0.90 b_w \cdot d \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) / (1 + \text{ctg}^2\theta)$$

in cui compare la resistenza di progetto ridotta del calcestruzzo $f'_{cd} = 0.5 f_{cd}$. Il coefficiente maggiorativo α_c si ottiene come segue:

$\alpha_c = 1$ per membrane non compresse;

$\alpha_c = 1 + \sigma_{cp} / f_{cd}$ per $0 \leq \sigma_{cp} / f_{cd} \leq 0.25$

$\alpha_c = 1.25$ per $0.25 \leq \sigma_{cp} / f_{cd} \leq 0.5$

Per quanto riguarda il collasso delle staffe, il taglio di calcolo deve risultare inferiore od al limite uguale al seguente valore:

$$V_{Rsd} = 0.90 (A_{sw}/s) \cdot d \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \text{ senza}$$

In tale espressione A_{sw} è l'area delle staffe poste all'interasse s .

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

b_w è la larghezza minima della sezione(in mm).

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0.2 f_{cd}$);

α è l'inclinazione delle staffe rispetto all'asse della trave

θ è l'inclinazione dei puntoni di calcestruzzo, presa in modo che risulti $\text{ctg}\theta = 2$.

PROGETTO DEFINITIVO

Le verifiche sono riassunte in tabelle.

6.6 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE.

L'apertura caratteristica delle fessure è stata calcolata con la seguente formula:

$$w_m = 1.7 \varepsilon_{sm} s_{rm}$$

La deformazione media dell'acciaio è stata calcolata nell'ipotesi di effetto irrigidente del calcestruzzo con andamento iperbolico. L'ampiezza media delle fessure si può mettere in relazione al diametro medio delle barre in zona tesa e all'armatura percentuale presente nella cosiddetta "area efficace".

Le verifiche sono riassunte in tabelle.

6.7 STATO LIMITE DELLE TENSIONI IN ESERCIZIO.

In accordo con quanto previsto dalla normativa, il calcolo delle tensioni è stato eseguito nell'ipotesi di sezione fessurata, adottando un coefficiente di omogeneizzazione uguale a 15. Le verifiche sono riassunte in tabelle.

PROGETTO DEFINITIVO

7. STATICA LOCALE.

In questo paragrafo si descrive il procedimento seguito per dimensionare la soletta, considerando esclusivamente la zona in cui la piattaforma stradale è più larga. In primo luogo si individuano due fasi costruttive. La Fase 1 consiste nel getto del calcestruzzo fresco sulle predalles prefabbricate, che fungono da cassero perso. Le predalles hanno la funzione di sostenere il peso del calcestruzzo fluido, oltre al proprio peso. A maturazione completata (Fase 2) la soletta acquista ruolo strutturale e deve essere in grado di sopportare tutti i carichi, inclusi il peso proprio e quello delle predalles. Nel passare da una Fase all'altra cambia lo schema statico di riferimento; in Fase 2 la soletta può considerarsi come una trave su 6 appoggi con sbalzi simmetrici. Le operazioni effettuate nel seguito faranno sempre riferimento ad una porzione di soletta profonda un metro.

7.1 FASE 1 – CAMPI A SBALZO.

7.1.1 Analisi dei carichi.

E' agente solo il peso proprio. In corrispondenza delle estremità la soletta ha spessore variabile. Sul marciapiede lo spessore è 40 cm, per cui il corrispondente carico è:

$$q_{pp}^1 = 0.40 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 10 \text{ kN/m/m}$$

Nella restante parte lo spessore è 25 cm, quindi si trova:

$$q_{pp}^2 = 0.25 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 6.25 \text{ kN/m/m}$$

7.1.2 Dimensionamento.

Poiché l'applicazione dei carichi uniformi implica una deformazione di tipo "trave" delle predalles, le sollecitazioni sono state calcolate con riferimento ad un modello di trave a sbalzo di luce 1.125 m. Le azioni interne sono localizzate all'attacco dello sbalzo e valgono (in combinazione SLU):

$$M = -8.54 \text{ kNm/m}$$

$$V = 15.19 \text{ kN/m}$$

Le verifiche nei due correnti sono state eseguite ottemperando alle direttive di normativa. Le verifiche sono soddisfatte assumendo:

- Altezza della predalle 16.5 cm (distanza tra corrente teso e compresso)

PROGETTO DEFINITIVO

- Altezza del fondello in c.a. 5cm
- Corrente superiore (teso) costituito da 3 Ø 16 al metro
- Corrente inferiore (compresso) 6 Ø 14 al metro
- Tralicciatura inclinata 5 Ø 10 al metro.

Si ottiene infatti che l'azione massima nei correnti vale:

$$\sigma = \frac{M}{h \cdot A_{corr}} = 85.84 \text{ MPa}$$

7.2 FASE 1 – CAMPI INTERNI.

7.2.1 Analisi dei carichi.

E' agente solo il peso proprio. Lo spessore è 25 cm, quindi si trova:

$$q_{pp} = 0.25 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 6.25 \text{ kN/m/m}$$

7.2.2 Dimensionamento.

Poiché l'applicazione dei carichi uniformi implica una deformazione di tipo cilindrico delle predalles, le sollecitazioni sono state calcolate con riferimento ad un modello di trave semplicemente appoggiata di luce 2.25 m. Le azioni interne sono localizzate in mezzeria e valgono (in combinazione SLU):

$$M = 5.34 \text{ kNm/m}$$

$$V = 9.49 \text{ kN/m}$$

Le verifiche nei due correnti sono state eseguite ottemperando alle direttive di normativa per quanto riguarda la verifica delle aste compresse con il metodo dei coefficienti χ . Le verifiche sono soddisfatte assumendo:

- Altezza della predalle 16.5 cm (distanza tra corrente teso e compresso)
- Altezza del fondello in c.a. 5cm
- Corrente superiore (compresso) costituito da 3 Ø 16 al metro
- Corrente inferiore (teso) 6 Ø 14 al metro
- Tralicciatura inclinata 5 Ø 10 al metro.

Si ottiene infatti che l'azione massima nei correnti vale:

$$\sigma = \chi \frac{M}{h \cdot A_{corr}} = 70.74 \text{ MPa}$$

7.3 FASE 2.

7.3.1 Analisi dei carichi.

Peso proprio

Identico al caso della Fase 1.

Carichi permanenti

Nella mezzeria del marciapiede è situata una barriera di protezione il cui peso lineare può assumersi pari a 1.5 kN/m ; bisogna inoltre considerare la presenza del cordolo, il cui peso lineare è 1.3 kN/m , situato in corrispondenza dell'estremità dello sbalzo. Questi carichi sono applicati come pressioni superficiali a seguito di diffusione trasversale sulla larghezza del marciapiede (1.25 m). La pavimentazione, che fornisce una pressione superficiale uguale a 3.3 kN/m^2 , si trova solo nella zona non occupata dal marciapiede.

Carichi accidentali

Si considerano le impronte dello schema di carico 2 riportato nella normativa in Figura 5.1.2, che risultano essere le più gravose per le verifiche locali. Si tratta infatti di impronte di carico di entità 200 kN ognuna, disposte nelle posizioni tali da indurre le massime sollecitazioni sullo sbalzo, in campata e sugli appoggi. E' consentito considerare la diffusione verticale del carico a 45° all'interno della pavimentazione stradale e della soletta. Le verifiche sono eseguite con riferimento ad un modello di trave; i carichi accidentali, per loro natura, inducono in realtà sollecitazioni tipo piastra. Per questo motivo, si sono effettuate analisi preliminari con modelli di piastra per valutare la larghezza collaborante delle travi. Sulla base di questo valore si sono calcolati i carichi equivalenti da applicare al modello di trave.

Si considera inoltre il carico orizzontale q_8 conseguente all'urto di un veicolo in svio contro la barriera. Tale carico è uguale a 100 kN ed è applicato a 1.25m dal piano viario, su una lunghezza di 1m. Anche in questo caso le analisi preliminari con modello a piastra hanno consentito di valutare la larghezza di impalcato collaborante.

PROGETTO DEFINITIVO

Si riassumono in tabella i carichi considerati nelle analisi.

ANALISI DEI CARICHI

Numero di travi	6					
Posizione delle travi (m)	5.625	3.375	1.125	-1.125	-3.375	-5.625
Larghezza carreggiata (m)	10.5					
Larghezza marciapiedi (m)	3					

PESO SOLETTA

Altezza carreggiata (m)	0.25
Altezza marciapiedi (m)	0.4
PESO SULLA CARREGGIATA (kN/m)	6.25
PESO SUI MARCIAPIEDI (kN/m)	10

CARICHI PERMANENTI

Spessore pavimentazione (m)	0.15
PESO MASSICCIATA (kN/m)	3.3
PESO GUARD RAIL (x4) (kN/m)	1.5
PESO CORDOLI (x2) (kN/m)	1.3

CARICHI ACCIDENTALI

Larghezza marciapiede all'estremo caricato (m)	1.5
Dimensione trasversale impronta (m)	1.05
Dimensione longitudinale impronta (m)	0.8
Larghezza di impalcato collaborante	1.49
Carico concentrato (kN)	200
CARICO EQUIVALENTE (kN/m)	127.59

URTO VEICOLO IN SVIO


Forza concentrata (kN)	100
Altezza dall'asse soletta (m)	1.25
Lunghezza di azione (m)	1
Larghezza di impalcato collaborante	3
MOMENTO EQUIVALENTE (kNm)	41.6667
FORZA EQUIVALENTE (kN)	33.3333

7.3.2 Modello di calcolo.

La soletta è modellata come una trave continua appoggiata in corrispondenza delle travi. L'analisi strutturale è condotta in campo elastico, seguendo quanto prescritto dalla normativa. La struttura è risolta adottando il metodo degli spostamenti, che consente di ottenere la soluzione esatta di telai più volte iperstatici.


La seguente figura contiene il modello di calcolo per la struttura, evidenziando la posizione dei vincoli e la numerazione degli elementi di trave (a cui si farà riferimento nelle verifiche).

PROGETTO DEFINITIVO

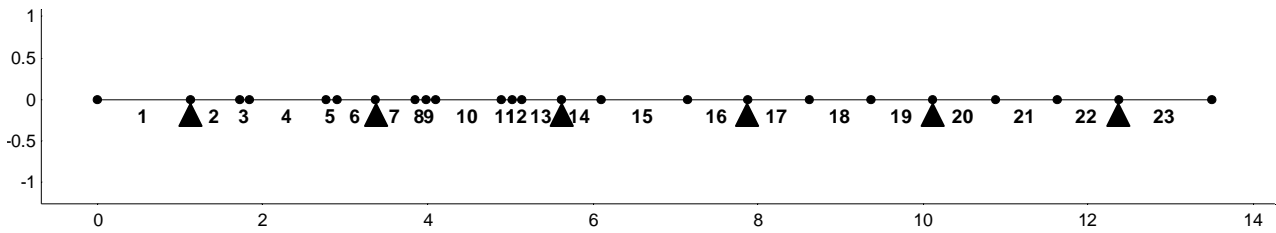


Si riportano i risultati sotto forma di diagrammi di involuppo delle azioni interne, riferendosi per brevità solo al caso delle combinazioni per le verifiche agli SLU. Le combinazioni appartengono tutte alla classe STR1 e sono differenziate dalla posizione dei carichi accidentali. Nel caso 1 i carichi accidentali sono disposti nella campata di sinistra, in modo da indurre il massimo momento che tende le fibre di sotto; nel caso 2 gli accidentali sono disposti a cavallo delle due campate per indurre il massimo momento negativo sull'appoggio centrale; i casi 3 e 4 sono analoghi ai precedenti, ma spostati di una campata verso la mezzeria; nel caso 5 si considera l'azione del veicolo in svio. Le unità di misura sono: *kN* per azione assiale e taglio, *kNm* per momento flettente.

Momento flettente

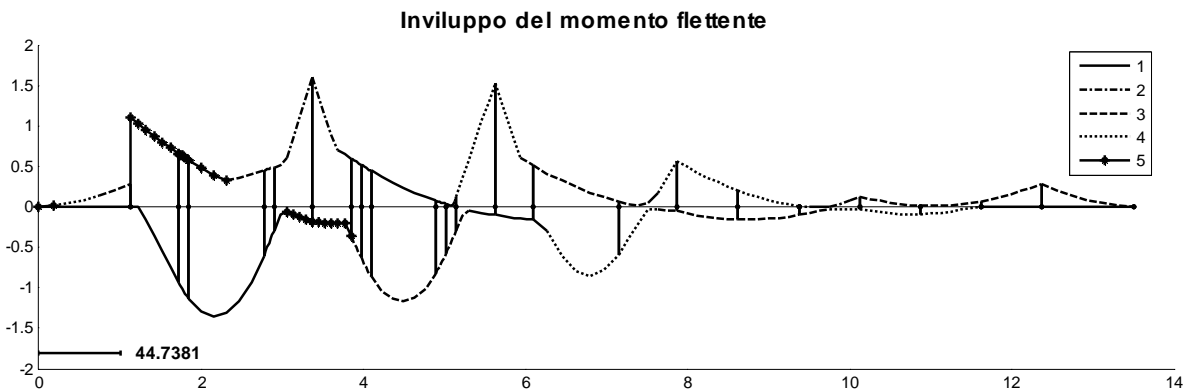

PROGETTO DEFINITIVO

Taglio

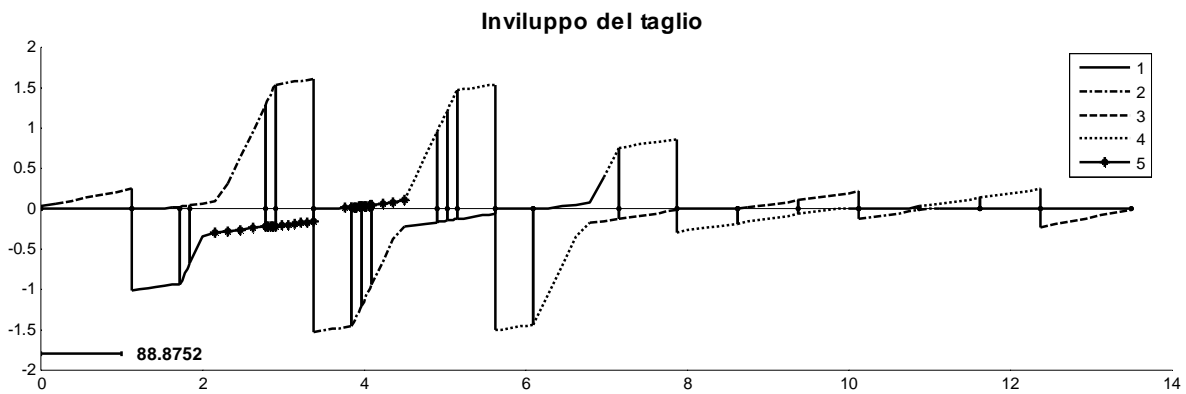

Azione assiale

Ovunque nulla.

7.3.3 Dimensionamento.

Le sollecitazioni calcolate possono essere sopportate entro i limiti delle tensioni ammissibili assumendo un'armatura disposta come segue:

- Armatura principale – sbalzo verso il marciapiede di servizio e adiacente campata:

Armatura superiore: 5 Ø 20 al metro (copriferro 3.5 cm)

Armatura inferiore: 5 Ø 20 al metro (copriferro 7 cm)

- Armatura principale – altrove:

Armatura superiore: 5 Ø 20 al metro (copriferro 3.5 cm)

Armatura inferiore: 5 Ø 20 al metro (copriferro 7 cm)


Non si considerano staffe.

7.3.4 Verifiche agli SLU

Si riportano di seguito le relative verifiche statiche.

PROGETTO DEFINITIVO

Diagramma di interazione M-N - elset All

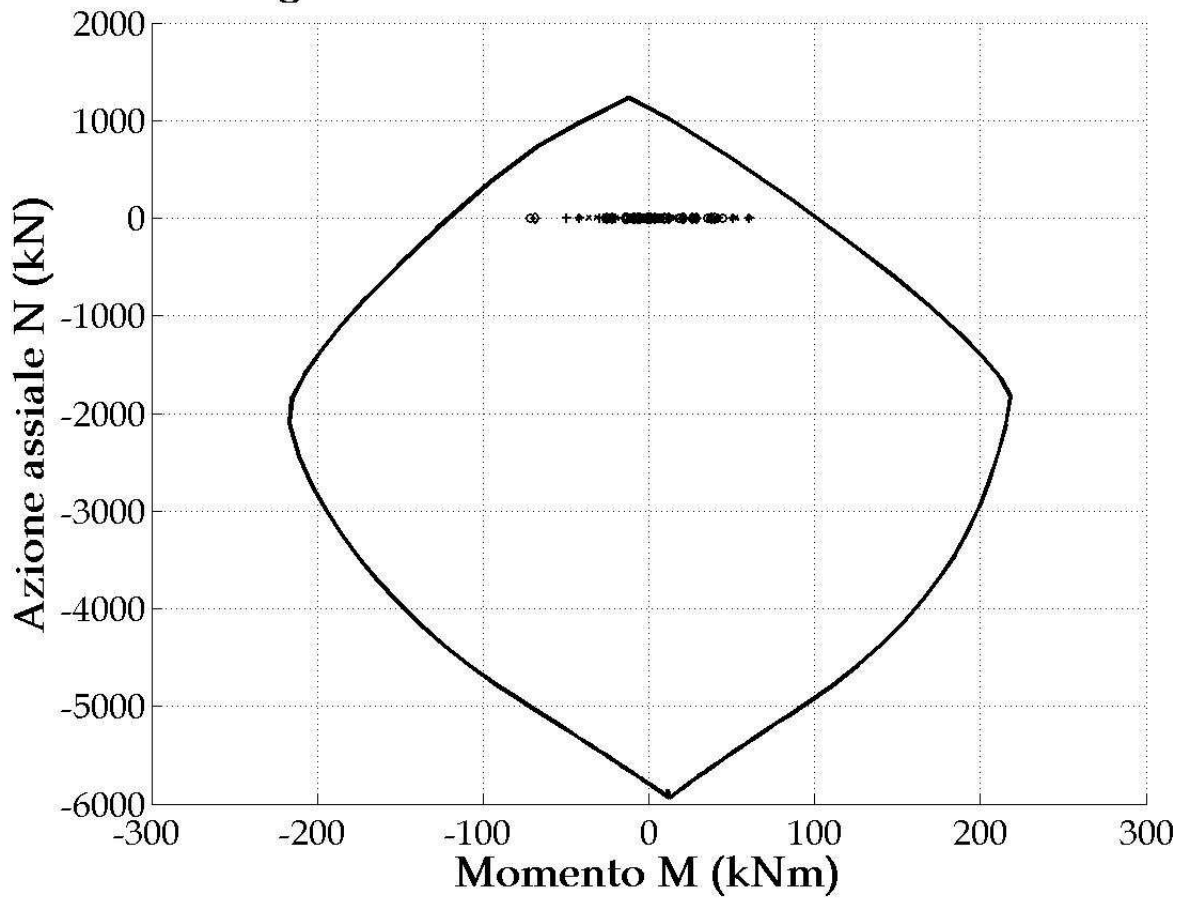

D a t i d e l l e v e r i f i c h e

Verifica a taglio - elset All

Elemento n.		1	Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	1	-1.95	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	3	-20.93	142.34	OK

PROGETTO DEFINITIVO

Elemento n.		2			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	1	91.19	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	1	83.36	132.68	OK
Elemento n.		3			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	1	83.36	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	1	60.20	132.68	OK
Elemento n.		4			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	1	60.20	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	-112.84	132.68	OK
Elemento n.		5			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2	-112.84	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	-136.00	142.34	OK
Elemento n.		6			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2	-136.00	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	-142.20	142.34	OK
Elemento n.		7			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2	136.33	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	130.13	142.34	OK
Elemento n.		8			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2	130.13	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	106.97	132.68	OK
Elemento n.		9			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2	106.97	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	2	83.80	132.68	OK
Elemento n.		10			
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo n.	1 Comb.	2	83.80	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-83.42	132.68	OK
Elemento n. 11					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	-83.42	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-106.58	132.68	OK
Elemento n. 12					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	-106.58	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-129.74	142.34	OK
Elemento n. 13					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	-129.74	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-135.94	142.34	OK
Elemento n. 14					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	134.37	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	128.17	142.34	OK
Elemento n. 15					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	128.17	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-66.39	132.68	OK
Elemento n. 16					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	-66.39	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	-75.85	142.34	OK
Elemento n. 17					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	26.48	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	4	16.70	142.34	OK
Elemento n. 18					
			Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4	16.70	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	3	-8.37	132.68	OK

PROGETTO DEFINITIVO

Elemento n. 19

		Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	3 -8.37	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	3 -18.16	142.34	OK

Elemento n. 20

		Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2 12.28	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	2 2.50	132.68	OK

Elemento n. 21

		Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	2 2.50	132.68	OK
Estremo n.	2 Comb.	4 -11.18	142.34	OK

Elemento n. 22

		Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4 -11.18	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	4 -20.97	142.34	OK

Elemento n. 23

		Taglio di progetto	Taglio ultimo	Verifica
Estremo n.	1 Comb.	4 20.93	142.34	OK
Estremo n.	2 Comb.	1 1.95	142.34	OK

7.3.5 Verifiche agli SLE

Si riportano di seguito le relative verifiche statiche.

D a t i d e l l e v e r i f i c h e

Verifica alla fessurazione in ambiente molto aggressivo - elset All

Elemento n. 1

M N w (mm) wu (mm) Ver.

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	0.00	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-0.00	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	-7.79	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	-7.79	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 2						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-7.79	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-7.79	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	22.64	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	-1.88	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 3						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	22.64	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-1.88	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	27.81	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	-1.08	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 4						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	27.81	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-1.08	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	15.09	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	0.40	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Ascissa	0.33	33.58	0.00	0.1415	0.2000	OK

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Elemento n. 5

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	15.09	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	0.40	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 2	7.23	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	-0.02	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 6

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	7.23	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	-0.02	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F2 (frequente)					
Estremo 2	-40.38	0.00	0.1112	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	-2.91	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 7

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F2 (frequente)					
Estremo 1	-40.38	0.00	0.1112	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	-2.91	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 2	-14.67	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	0.76	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 8

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	-14.67	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	0.76	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 2	-12.57	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo	2	1.37	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 9						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-12.57	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	1.37	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	-10.62	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	1.84	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 10						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-10.62	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	1.84	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	-1.56	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	1.41	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 11						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-1.56	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	1.41	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	-0.68	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	0.80	0.00	0.0000	0.2000	OK
Elemento n. 12						
		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-0.68	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	0.80	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	0.06	0.00	0.0000	0.2000	OK

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione QP (quasi perm.)
 Estremo 2 0.05 0.00 0.0000 0.2000 OK

Elemento n. 13

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	0.06	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	0.05	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F4 (frequente)					
Estremo 2	-38.97	0.00	0.1074	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	-4.13	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 14

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F4 (frequente)					
Estremo 1	-38.97	0.00	0.1074	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	-4.13	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 2	3.93	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	-0.21	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 15

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	3.93	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	-0.21	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 2	1.81	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 2	1.01	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 16

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo 1	1.81	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo 1	1.01	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)					

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo	2	-5.63	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	-4.13	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 17

		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-5.63	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-4.13	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	0.63	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	1.51	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 18

		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	0.63	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	1.51	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	1.67	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	1.92	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 19

		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	1.67	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	1.92	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	-2.53	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	-2.91	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 20

		M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	1	-2.53	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	1	-2.91	0.00	0.0000	0.2000	OK

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione F1 (frequente)						
Estremo	2	0.95	0.00	0.0000	0.2000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)						
Estremo	2	0.70	0.00	0.0000	0.2000	OK

Elemento n. 21

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	1	0.95	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	1	0.70	0.00	0.0000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	2	-0.81	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	2	-0.93	0.00	0.0000	OK

Elemento n. 22

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	1	-0.81	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	1	-0.93	0.00	0.0000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	2	-7.79	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	2	-7.79	0.00	0.0000	OK

Elemento n. 23

	M	N	w (mm)	wu (mm)	Ver.
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	1	-7.79	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	1	-7.79	0.00	0.0000	OK
Combinazione F1 (frequente)					
Estremo	2	-0.00	0.00	0.0000	OK
Combinazione QP (quasi perm.)					
Estremo	2	-0.00	0.00	0.0000	OK

PROGETTO DEFINITIVO

D a t i d e l l e v e r i f i c h e

Verifica alle tensioni in ambiente molto aggressivo - elset All

Elemento n. 1		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	1	0.00	0.00	-0.00	-19.92	0.00	360.00	1.00	OK
Combinazione F5 (rara)									
Estremo	1	-0.00	0.00	-0.00	-19.92	0.00	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-0.00	0.00	-0.00	-14.94	0.00	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	-9.37	0.00	-1.38	-19.92	34.47	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-7.79	0.00	-1.15	-14.94	28.65	360.00	1.00	OK

Elemento n. 2		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F5 (rara)									
Estremo	1	-49.46	0.00	-7.29	-19.92	181.89	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-7.79	0.00	-1.15	-14.94	28.65	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	2	30.82	0.00	-5.07	-19.92	127.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-1.88	0.00	-0.28	-14.94	6.93	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Ascissa	0.47	-8.34	0.00	-1.23	-19.92	30.67	360.00	1.00	OK

Elemento n. 3		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	1	30.82	0.00	-5.07	-19.92	127.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-1.88	0.00	-0.28	-14.94	6.93	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	2	37.44	0.00	-6.16	-19.92	155.36	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
 Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo	2	-1.08	0.00	-0.16	-14.94	3.95	360.00	1.00	OK
Elemento n. 4									
		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat. Ver.	
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	1	37.44	0.00	-6.16	-19.92	155.36	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-1.08	0.00	-0.16	-14.94	3.95	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	2	19.99	0.00	-3.29	-19.92	82.94	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	0.40	0.00	-0.07	-14.94	1.64	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)									
Ascissa 0.32		44.66	0.00	-7.35	-19.92	185.30	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi perm.)									
Ascissa 0.63		0.79	0.00	-0.13	-14.94	3.28	360.00	1.00	OK
Elemento n. 5									
		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat. Ver.	
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	1	19.99	0.00	-3.29	-19.92	82.94	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	0.40	0.00	-0.07	-14.94	1.64	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	-16.25	0.00	-2.40	-19.92	59.74	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-0.02	0.00	-0.00	-14.94	0.06	360.00	1.00	OK
Elemento n. 6									
		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat. Ver.	
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	-16.25	0.00	-2.40	-19.92	59.74	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-0.02	0.00	-0.00	-14.94	0.06	360.00	1.00	OK
Combinazione F2 (rara)									
Estremo	2	-52.87	0.00	-7.80	-19.92	194.43	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-2.91	0.00	-0.43	-14.94	10.69	360.00	1.00	OK
Elemento n. 7									
		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat. Ver.	
				effett.	limite	effett.	limite		

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione F2 (rara)									
Estremo	1	-52.87	0.00	-7.80	-19.92	194.43	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-2.91	0.00	-0.43	-14.94	10.69	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	2	-19.81	0.00	-2.92	-19.92	72.86	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	0.76	0.00	-0.12	-14.94	3.14	360.00	1.00	OK
Combinazione F5 (rara)									
Ascissa 0.39		8.97	0.00	-1.48	-19.92	37.21	360.00	1.00	OK

Elemento n. 8

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F1 (rara)									
Estremo	1	-19.81	0.00	-2.92	-19.92	72.86	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	0.76	0.00	-0.12	-14.94	3.14	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	20.75	0.00	-3.42	-19.92	86.09	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	1.37	0.00	-0.23	-14.94	5.69	360.00	1.00	OK

Elemento n. 9

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	20.75	0.00	-3.42	-19.92	86.09	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.37	0.00	-0.23	-14.94	5.69	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	28.45	0.00	-4.68	-19.92	118.07	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	1.84	0.00	-0.30	-14.94	7.64	360.00	1.00	OK

Elemento n. 10

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	28.45	0.00	-4.68	-19.92	118.07	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.84	0.00	-0.30	-14.94	7.64	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	27.13	0.00	-4.47	-19.92	112.57	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo	2	1.41	0.00	-0.23	-14.94	5.84	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Ascissa	0.39	38.75	0.00	-6.38	-19.92	160.80	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi perm.)									
Ascissa	0.34	2.38	0.00	-0.39	-14.94	9.90	360.00	1.00	OK

Elemento n. 11

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	27.13	0.00	-4.47	-19.92	112.57	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.41	0.00	-0.23	-14.94	5.84	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	19.01	0.00	-3.13	-19.92	78.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	0.80	0.00	-0.13	-14.94	3.33	360.00	1.00	OK

Elemento n. 12

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	19.01	0.00	-3.13	-19.92	78.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	0.80	0.00	-0.13	-14.94	3.33	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	9.74	0.00	-1.60	-19.92	40.43	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	0.05	0.00	-0.01	-14.94	0.21	360.00	1.00	OK

Elemento n. 13

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	9.74	0.00	-1.60	-19.92	40.43	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	0.05	0.00	-0.01	-14.94	0.21	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	2	-50.59	0.00	-7.46	-19.92	186.03	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-4.13	0.00	-0.61	-14.94	15.18	360.00	1.00	OK

Elemento n. 14

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
			effett.	limite	effett.	limite		

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione F4 (rara)									
Estremo	1	-50.59	0.00	-7.46	-19.92	186.03	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-4.13	0.00	-0.61	-14.94	15.18	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	-16.83	0.00	-2.48	-19.92	61.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-0.21	0.00	-0.03	-14.94	0.76	360.00	1.00	OK

Elemento n. 15

		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	-16.83	0.00	-2.48	-19.92	61.87	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-0.21	0.00	-0.03	-14.94	0.76	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	2	19.43	0.00	-3.20	-19.92	80.61	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	1.01	0.00	-0.17	-14.94	4.21	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Ascissa 0.69		28.21	0.00	-4.64	-19.92	117.04	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi perm.)									
Ascissa 0.65		1.76	0.00	-0.29	-14.94	7.30	360.00	1.00	OK

Elemento n. 16

		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	1	19.43	0.00	-3.20	-19.92	80.61	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.01	0.00	-0.17	-14.94	4.21	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	2	-18.57	0.00	-2.74	-19.92	68.28	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-4.13	0.00	-0.61	-14.94	15.18	360.00	1.00	OK
Combinazione F2 (rara)									
Ascissa 0.41		-0.09	0.00	-0.01	-19.92	0.33	360.00	1.00	OK

Elemento n. 17

		M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.
				effett.	limite	effett.	limite		
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	1	-18.57	0.00	-2.74	-19.92	68.28	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									

PROGETTO DEFINITIVO

Estremo	1	-4.13	0.00	-0.61	-14.94	15.18	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	2	-6.78	0.00	-1.00	-19.92	24.93	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	1.51	0.00	-0.25	-14.94	6.27	360.00	1.00	OK

Elemento n. 18

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	1	-6.78	0.00	-1.00	-19.92	24.93	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.51	0.00	-0.25	-14.94	6.27	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	3.17	0.00	-0.52	-19.92	13.16	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	1.92	0.00	-0.32	-14.94	7.96	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Ascissa 0.10		5.15	0.00	-0.85	-19.92	21.37	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi perm.)									
Ascissa 0.43		2.38	0.00	-0.39	-14.94	9.90	360.00	1.00	OK

Elemento n. 19

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	3.17	0.00	-0.52	-19.92	13.16	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	1.92	0.00	-0.32	-14.94	7.96	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	2	-3.99	0.00	-0.59	-19.92	14.69	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	2	-2.91	0.00	-0.43	-14.94	10.69	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Ascissa 0.56		1.26	0.00	-0.21	-19.92	5.22	360.00	1.00	OK

Elemento n. 20

	M	N	Tens. cls		Tens. acc.		Fat.	Ver.	
			effett.	limite	effett.	limite			
Combinazione F3 (rara)									
Estremo	1	-3.99	0.00	-0.59	-19.92	14.69	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)									
Estremo	1	-2.91	0.00	-0.43	-14.94	10.69	360.00	1.00	OK
Combinazione F4 (rara)									
Estremo	2	2.84	0.00	-0.47	-19.92	11.79	360.00	1.00	OK

PROGETTO DEFINITIVO

Combinazione QP (quasi permanente)

	M	N	Tens. effett.	cls limite	Tens. effett.	acc. limite	Fat.	Ver.
Estremo 2	0.70	0.00	-0.11	-14.94	2.89	360.00	1.00	OK

Combinazione F4 (rara)

Ascissa 0.62	2.91	0.00	-0.48	-19.92	12.09	360.00	1.00	OK
--------------	------	------	-------	--------	-------	--------	------	----

Elemento n. 21

	M	N	Tens. effett.	cls limite	Tens. effett.	acc. limite	Fat.	Ver.
Combinazione F4 (rara)								
Estremo 1	2.84	0.00	-0.47	-19.92	11.79	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 1	0.70	0.00	-0.11	-14.94	2.89	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)								
Estremo 2	-2.35	0.00	-0.35	-19.92	8.64	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 2	-0.93	0.00	-0.14	-14.94	3.42	360.00	1.00	OK
Combinazione F1 (rara)								
Ascissa 0.12	1.10	0.00	-0.18	-19.92	4.55	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi perm.)								
Ascissa 0.14	0.79	0.00	-0.13	-14.94	3.28	360.00	1.00	OK

Elemento n. 22

	M	N	Tens. effett.	cls limite	Tens. effett.	acc. limite	Fat.	Ver.
Combinazione F3 (rara)								
Estremo 1	-2.35	0.00	-0.35	-19.92	8.64	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 1	-0.93	0.00	-0.14	-14.94	3.42	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)								
Estremo 2	-9.37	0.00	-1.38	-19.92	34.47	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 2	-7.79	0.00	-1.15	-14.94	28.65	360.00	1.00	OK

Elemento n. 23

	M	N	Tens. effett.	cls limite	Tens. effett.	acc. limite	Fat.	Ver.
Combinazione F3 (rara)								
Estremo 1	-9.37	0.00	-1.38	-19.92	34.47	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 1	-7.79	0.00	-1.15	-14.94	28.65	360.00	1.00	OK
Combinazione F3 (rara)								
Estremo 2	-0.00	0.00	-0.00	-19.92	0.00	360.00	1.00	OK
Combinazione QP (quasi permanente)								
Estremo 2	-0.00	0.00	-0.00	-14.94	0.00	360.00	1.00	OK

8. STATICA GLOBALE.

8.1 RIEPILOGO FASI COSTRUTTIVE.

Ai fini del calcolo delle caratteristiche geometriche delle travi, dell'analisi delle sollecitazioni e, infine, delle verifiche sezionali, bisogna considerare con attenzione le situazioni transitorie che si prevede la struttura debba sopportare nel processo costruttivo.

Le fasi si succedono nella seguente maniera:

- Fase 1 – Posa in opera della trave di acciaio e dei traversi.

In questa fase si considerano le travi soggette al peso proprio dell'acciaio. La sezione reagente è costituita dalla sola trave.

- Fase 2 – Posa in opera della soletta.

In questa fase si effettua il getto della soletta in calcestruzzo. I carichi agenti sono dovuti alla soletta, lo schema statico è quello di sezione aperta costituita dalle travi (senza soletta omogeneizzata) e dai traversi. La sezione reagente è ancora rappresentata dalla sola trave.

- Fase 3 – Posa in opera finiture.

I carichi agenti sono dovuti alla pavimentazione e ai manufatti di finitura; in questa fase la soletta è da considerarsi collaborante con le travi; dal momento che si tratta di carichi di lunga durata, per tenere in conto l'effetto della viscosità nella redistribuzione tensionale, si considera un coefficiente di omogeneizzazione $n = 21$, coerentemente con quanto prescritto nella normativa e con il valore del coefficiente finale di viscosità.

- Fase 4 – Effetto del ritiro.

In questa fase si considerano gli effetti primari e secondari del ritiro del calcestruzzo. Inoltre si applicano gli effetti secondari della viscosità. La sezione reagente è identica alla fase precedente, trattandosi anche in questo caso di carichi di lunga durata.

- Fase 5 – Intervento dei carichi accidentali e delle variazioni termiche.

Trattandosi di carichi per loro natura di breve durata, si considera una sezione reagente costituita dalle travi con la soletta omogeneizzata, considerando un coefficiente di omogeneizzazione $n = 7$.

8.2 MODELLI DI CALCOLO

Le travi hanno andamento rettilineo e luce di calcolo uguale a 43 m.

Nelle Fasi 1 e 2 si considera la singola trave isolata, con schema di trave su due appoggi. Le cose cambiano nelle fasi successive, perché il montaggio dei traversi e il getto della soletta consentono di considerare la trave di impalcato come una sezione mista acciaio – calcestruzzo con travi collaboranti. La risposta dell'impalcato (e in particolare la distribuzione dei carichi sulle travi) è calcolata applicando il metodo di Engesser-Courbon, che rappresenta il miglior compromesso tra semplicità applicativa e aderenza alla realtà fisica del problema.

L'analisi strutturale è condotta in campo elastico, seguendo quanto prescritto dalla normativa. La struttura è risolta adottando il metodo degli spostamenti, che consente di ottenere la soluzione esatta di telai più volte iperstatici.

8.3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CARICHI.

Peso proprio travi e traversi

Il peso della singola trave è variabile sulla lunghezza, in quanto varia l'area della sezione trasversale nel passare da un concio all'altro. Considerando un concio alla volta, il carico ottenuto moltiplicando l'area della sezione per il peso specifico dell'acciaio si considera distribuito sui corrispondenti elementi finiti in cui si suddivide la struttura.

Per quanto riguarda i traversi, i corrispondenti carichi concentrati sono trasformati in un carico distribuito equivalente, inglobato nell'incremento di peso delle travi secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato all'analisi dei carichi.

La tabella riportata più avanti illustra il carico lineare medio relativo al peso proprio.

Peso della soletta

Il peso della soletta, considerando il ringrosso sullo sbalzo, viene applicato considerando una distribuzione uniforme sulle travi.

Carichi permanenti

I carichi dovuti a pavimentazione, cordolo e guard rail vengono applicati considerando una distribuzione uniforme sulle travi.

PROGETTO DEFINITIVO

Effetti della temperatura

La variazione termica sulla sezione non dà alcun effetto sulla statica della trave, che è isostatica.

Ritiro

Gli effetti primari e secondari del ritiro sono stati considerati applicando un metodo analogo a quello seguito per gli effetti termici, applicando alla soletta una diminuzione di temperatura equivalente calcolata come segue:

$$\Delta T_{sol} = \varepsilon_{r\infty} / \alpha_c = 22^{\circ}C$$


Carichi accidentali

Si considerano agenti le colonne di carico così come definite nella Normativa


Per quanto riguarda la distribuzione trasversale, la larghezza della sede stradale consente di posizionare più colonne di carico, come meglio specificato nella tabella riportata più avanti. Volendo massimizzare le azioni torcenti sulla trave si è deciso di posizionare la prima con il carico intero situata a un estremo sinistro della carreggiata e le altre subito accanto alla prima con entità a scalare.

La disposizione longitudinale del carico sarà differente a seconda della sezione in cui si effettua la verifica:

Disp. 1 - Verifica a taglio sull'appoggio:



Disp. 2 - Verifica a momento in campata:



Si riassumono in tabella i carichi considerati nelle analisi.

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI DEI CARICHI

Numero di travi	6					
Posizione delle travi (m)	5.625	3.375	1.125	-1.125	-3.375	-5.625
Larghezza carreggiata (m)	10.5					
Larghezza marciapiedi (m)	3					

PESO PROPRIO

Area della singola trave (m ²)	0.1273
Peso specifico incrementato (kN/m ³)	98.125
TOTALE PER TRAVE (kN/m)	12.49

PESO SOLETTA

Altezza carreggiata (m)	0.25
Altezza marciapiedi (m)	0.4
Totale (kN/m)	95.625
TOTALE PER TRAVE (kN/m)	15.94

CARICHI PERMANENTI

Spessore pavimentazione (m)	0.15
Guard-rail (kN/m)	4
Cordoli (kN/m)	2.6
Totale (kN/m)	41.25
TOTALE PER TRAVE (kN/m)	6.875

CARICHI ACCIDENTALI


Numero di colonne	3					
Eccentricità del bordo carreggiata (m)	5.25					
Larghezza colonne (m)	3					
Eccentricità delle colonne (m)	3.75	0.75	-2.25			
Carichi concentrati (kN)	600	400	200			
Carichi distribuiti (kN/m)	27	7.5	7.5			
TOT. CARICHI CONC. PER TRAVE (kN)	333.33	280	226.67	173.33	120	66.67
TOT. CAR. DISTR. PER TRAVE (kN/m)	12.27	10.41	8.55	6.70	4.84	2.98

8.4 DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE TENSIONALI AGLI SLU.**8.4.1 Verifica delle travi.**

Sulla base delle azioni interne calcolate a seguito dell'applicazione dei succitati carichi, si è pervenuto al seguente dimensionamento per i vari conci di trave, che sono disposti come indicato nelle figure.

Nelle tabelle che seguono si riassumono anche le verifiche nelle sezioni più sollecitate.

PROGETTO DEFINITIVO



Caratteristiche geometriche della sezione - Concio A

Altezza sezione metallica	H	(cm)	120
Spessore ala superiore	s _{sup}	(cm)	5
Larghezza ala superiore	b _{sup}	(cm)	75
Spessore ala inferiore	s _{inf}	(cm)	6
Larghezza ala inferiore	b _{inf}	(cm)	90
Spessore anima	s _{anima}	(cm)	2
Larghezza soletta collaborante	b _{sol}	(cm)	225
Altezza soletta collaborante	H _{sol}	(cm)	25
Larghezza soletta ritiro	b _{rit}	(cm)	225

				Solo trave	Trave+Sol. (n=7)	Trave+Sol. (n=21)
Area	A*	(cm ²)		1133	1936.57	1400.86
Distanza baricentro bordo inferiore	y*	(cm)		51.96	85.38	67.36
Inerzia	I*	(cm ⁴)		3139371.9	6230778.6	4558576.5
Modulo di resistenza lembo sup.	W _s *	(cm ³)		-46140.58	-179976.9	-86600.1
Modulo di resistenza lembo inf.	W _i *	(cm ³)		60418.17	72976.92	67674.23
Modulo di resist. lembo sup. sol.	W _{sol} *	(cm ³)		0.00	-104508.42	-58714.73
Momento statico nel baricentro	S ₁ *	(cm ³)		28551.18	50786.47	38519.84
Momento statico filo ala inferiore	S ₂ *	(cm ³)		26438.79	44485.27	34754.72
Momento statico filo soletta	S ₃ *	(cm ³)		0.00	37864.18	17448.05

Azioni: max T

	M (kNm)	N (kN)	T (kN)
Peso proprio acciaio	0.00	0.00	359.44
Peso soletta	0.00	0.00	458.61
Carichi permanenti	0.00	0.00	219.81
Ritiro - effetti primari	967.32	-1485.00	0.00
Ritiro - effetti secondari	0.00	0.00	0.00
Effetti termici	0.00	0.00	0.00
Carichi accidentali	0.00	0.00	794.57

Tensioni

		σ (MPa)	τ (MPa)	σ _{eq} (MPa)
Fase 1	super.	0.000	0.000	0.000
	infer.	0.000	15.135	26.215
	baric.	0.000	16.345	28.310
Fase 2	super.	0.000	0.000	0.000
	infer.	0.000	34.447	59.663
	baric.	0.000	37.199	64.430
Fase 3	sup.sol.	0.000	0.000	0.000
	super.	0.000	4.207	7.286

PROGETTO DEFINITIVO

	infer.	0.000	42.826	74.177
	baric.	0.000	46.486	80.516
Fase 4	sup.sol.	1.132	0.000	1.132
	super.	-21.771	4.207	22.958
	infer.	3.693	42.826	74.268
	baric.	-10.601	46.486	81.211
Fase 5	sup.sol.	1.132	0.000	1.132
	super.	-21.771	28.349	53.712
	infer.	3.693	71.190	123.360
	baric.	-10.601	78.868	137.014

Azione di scorrimento	F_s	(kN/m)	1577.36
Numero di pioli	n_p	()	5
Interasse dei pioli	i_p	(m)	0.15
Azione su ogni piolo	F_p	(kN)	47.32

Azioni: max M

	M (kNm)	N (kN)	T (kN)
Peso proprio acciaio	3247.78	0.00	140.22
Peso soletta	4143.80	0.00	178.90
Carichi permanenti	1986.14	0.00	85.75
Ritiro - effetti primari	967.32	-1485.00	0.00
Ritiro - effetti secondari	0.00	0.00	0.00
Effetti termici	0.00	0.00	0.00
Carichi accidentali	7075.73	0.00	225.48

Tensioni

	σ (MPa)	τ (MPa)	σ_{eq} (MPa)	
Fase 1	super.	-70.389	0.000	70.389
	infer.	53.755	5.904	54.719
	baric.	0.000	6.376	11.044
Fase 2	super.	-160.197	0.000	160.197
	infer.	122.340	13.438	124.535
	baric.	0.000	14.511	25.134
Fase 3	sup.sol.	-1.611	0.000	1.611
	super.	-183.132	1.641	183.154
	infer.	151.689	16.706	154.424
	baric.	0.000	18.134	31.409
Fase 4	sup.sol.	-0.479	0.000	0.479
	super.	-204.902	1.641	204.922
	infer.	155.382	16.706	158.053
	baric.	-10.601	18.134	33.150
Fase 5	sup.sol.	-10.151	0.000	10.151
	super.	-244.217	8.492	244.659
	infer.	252.340	24.756	255.957
	baric.	-10.601	27.324	48.499

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano
Variante di Pontenuovo di Magenta

PROGETTO DEFINITIVO

Azione di scorrimento	F_s	(kN/m)	546.47
Numero di pioli	n_p	()	5
Interasse dei pioli	i_p	(m)	0.15
Azione su ogni piolo	F_p	(kN)	16.39

PROGETTO DEFINITIVO

Caratteristiche geometriche della sezione - Concio B

Altezza sezione metallica	H	(cm)	120		
Spessore ala superiore	s_{sup}	(cm)	5		
Larghezza ala superiore	b_{sup}	(cm)	85		
Spessore ala inferiore	s_{inf}	(cm)	6		
Larghezza ala inferiore	b_{inf}	(cm)	105		
Spessore anima	s_{anima}	(cm)	2		
Larghezza soletta collaborante	b_{sol}	(cm)	225		
Altezza soletta collaborante	H_{sol}	(cm)	25		
Larghezza soletta ritiro	b_{rit}	(cm)	225		
				Solo trave	Trave+Sol. (n=7)
					Trave+Sol. (n=21)
Area	A^*	(cm ²)	1273	2076.57	1540.86
Distanza baricentro bordo inferiore	y^*	(cm)	51.07	82.58	65.23
Inerzia	I^*	(cm ⁴)	3569257.5	6877275	5050449
Modulo di resistenza lembo sup.	W_s^*	(cm ³)	-51783.49	-183801.3	-92209.2
Modulo di resistenza lembo inf.	W_i^*	(cm ³)	69884.79	83277.02	77427.21
Modulo di resist. lembo sup. sol.	W_{sol}^*	(cm ³)	0.00	-110182.91	-63311.33
Momento statico nel baricentro	S_1^*	(cm ³)	32317.89	56002.33	42711.86
Momento statico filo ala inferiore	S_2^*	(cm ³)	30286.27	50137.36	39203.86
Momento statico filo soletta	S_3^*	(cm ³)	0.00	40111.79	18019.19

Azioni: max M

	M (kNm)	N (kN)	T (kN)
Peso proprio acciaio	3830.74	0.00	0.00
Peso soletta	4887.59	0.00	0.00
Carichi permanenti	2342.64	0.00	0.00
Ritiro - effetti primari	998.98	-1485.00	0.00
Ritiro - effetti secondari	0.00	0.00	0.00
Effetti termici	0.00	0.00	0.00
Carichi accidentali	8378.09	0.00	0.00

Tensioni

		σ (MPa)	τ (MPa)	σ_{eq} (MPa)
Fase 1	super.	-73.976	0.000	73.976
	infer.	54.815	0.000	54.815
	baric.	0.000	0.000	0.000
Fase 2	super.	-168.361	0.000	168.361
	infer.	124.753	0.000	124.753
	baric.	0.000	0.000	0.000
Fase 3	sup.sol.	-1.762	0.000	1.762
	super.	-193.767	0.000	193.767
	infer.	155.009	0.000	155.009
	baric.	0.000	0.000	0.000
Fase 4	sup.sol.	-0.551	0.000	0.551

PROGETTO DEFINITIVO

Fase 5	super.	-214.238	0.000	214.238
	infer.	158.274	0.000	158.274
	baric.	-9.637	0.000	9.637
	sup.sol.	-11.414	0.000	11.414
	super.	-259.820	0.000	259.820
	infer.	258.879	0.000	258.879
	baric.	-9.637	0.000	9.637

Azione di scorrimento	F_s	(kN/m)	0.00
Numero di pioli	n_p	()	3
Interasse dei pioli	i_p	(m)	0.30
Azione su ogni piolo	F_p	(kN)	0.00

Azioni: max T

	M (kNm)	N (kN)	T (kN)
Peso proprio acciaio	3247.78	0.00	140.22
Peso soletta	4143.80	0.00	178.90
Carichi permanenti	1986.14	0.00	85.75
Ritiro - effetti primari	998.98	-1485.00	0.00
Ritiro - effetti secondari	0.00	0.00	0.00
Effetti termici	0.00	0.00	0.00
Carichi accidentali	7075.73	0.00	450.48

Tensioni

	σ (MPa)	τ (MPa)	σ_{eq} (MPa)	
Fase 1	super.	-62.718	0.000	62.718
	infer.	46.473	5.949	47.602
	baric.	0.000	6.348	10.995
Fase 2	super.	-142.740	0.000	142.740
	infer.	105.768	13.539	108.337
	baric.	0.000	14.447	25.024
Fase 3	sup.sol.	-1.494	0.000	1.494
	super.	-164.280	1.530	164.301
	infer.	131.420	16.867	134.628
	baric.	0.000	18.073	31.304
Fase 4	sup.sol.	-0.283	0.000	0.283
	super.	-184.751	1.530	184.770
	infer.	134.685	16.867	137.817
	baric.	-9.637	18.073	32.754
Fase 5	sup.sol.	-9.457	0.000	9.457
	super.	-223.248	14.667	224.688
	infer.	219.651	33.288	227.092
	baric.	-9.637	36.415	63.805

Azione di scorrimento	F_s	(kN/m)	728.30
-----------------------	-------	--------	--------

PROGETTO DEFINITIVO


Numero di pioli n_p	()	3
Interasse dei pioli i_p	(m)	0.3
Azione su ogni piolo F_p	(kN)	72.83

Nell'eseguire le verifiche si considerano le tensioni normali e tangenziali, nonché quelle equivalenti secondo Mises, a seguito dell'applicazione dei carichi nelle varie fasi descritte in precedenza. Si ottiene che, in ogni fase e in ogni punto della sezione considerato, la tensione equivalente risulta essere inferiore al valore limite, riportato nel paragrafo sui materiali.

8.4.2 Verifica dei traversi.

Coerentemente con il metodo di Engesser-Courbon, adottato per il calcolo della distribuzione trasversale dei carichi accidentali, il traverso viene schematizzato come un elemento rigido vincolato su appoggi elastici situati in corrispondenza delle travi principali.

L'azione verticale agente sulla sezione del traverso si calcola considerando la statica longitudinale come indicato in figura:

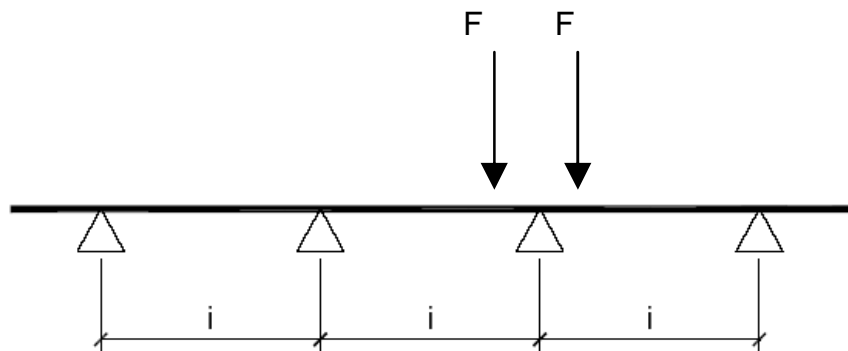

Il simbolo i indica l'interasse dei traversi, in questo caso uguale a 3m. Si indica con R la reazione che grava sul traverso. Tale forza, in corrispondenza delle tre colonne di carico, assume i seguenti valori:

$$R_1 = 2 \cdot 150 \text{ kN} \frac{i - 0.6 \text{ m}}{i} = 240 \text{ kN}$$

$$R_2 = 2 \cdot 100 \text{ kN} \frac{i - 0.6 \text{ m}}{i} = 160 \text{ kN}$$


$$R_3 = 2 \cdot 50 \text{ kN} \frac{i - 0.6 \text{ m}}{i} = 80 \text{ kN}$$

PROGETTO DEFINITIVO

Queste forze si applicano trasversalmente con interasse di 2m all'interno della colonna, considerando che la distanza trasversale tra i baricentri delle colonne è uguale a 3m.

Verifica a flessione

Per distribuire trasversalmente i carichi legati alle colonne di carico si considerano le linee di influenza del momento flettente nel traverso in due sezioni critiche, cioè la sezione di mezzeria fra la trave laterale e quella centrale e la sezione in corrispondenza della trave centrale.

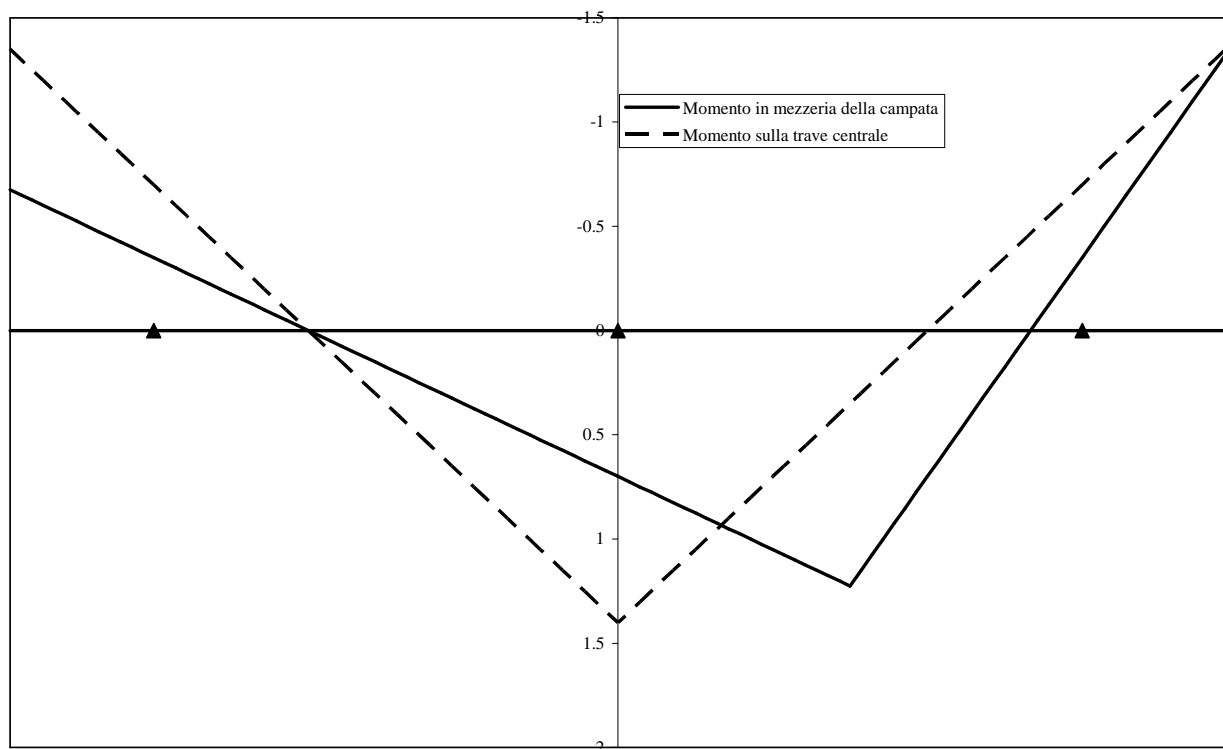

Si può facilmente verificare che l'effetto massimo per il momento positivo si ottiene sull'appoggio centrale, disponendo la colonna 1 subito a sinistra di tale punto e la colonna 2 subito a destra. Si ottiene così:

$$M_+ = 777.6kNm$$

Il momento flettente così calcolato si distribuisce fra gli elementi della travatura reticolare che rappresenta il traverso. L'elemento da sottoporre a verifica è il corrente inferiore, dato che superiormente si trova la soletta in c.a. che assorbe lo sforzo di compressione. Considerando il braccio fra gli elementi della travatura reticolare uguale alla distanza fra il

PROGETTO DEFINITIVO

baricentro del corrente inferiore ed il baricentro della soletta, si ottiene la seguente forza nel corrente inferiore:

$$F = \frac{777.6kNm}{1.161m} = 669.8kN$$

Il corrente inferiore è costituito da due angolari metallici 100x100x12, la cui area netta (depurata dai fori per i bulloni M20) vale 17.54cm². Si ottiene quindi:

$$\sigma = \frac{669.8kN}{2 \cdot 1754mm^2} = 191MPa < 338MPa \quad \text{OK}$$

Il massimo momento negativo si trova anch'esso in corrispondenza dell'appoggio centrale, disponendo però le due colonne di carico alle estremità dell'impalcato. Si ottiene:

$$M_- = -918kNm$$

Il momento flettente così calcolato si distribuisce fra gli elementi della travatura reticolare che rappresenta il traverso. In questo caso non si considera la presenza della soletta, che sarebbe soggetta a trazione. I due correnti in acciaio sono uguali, per cui si verifica quello inferiore che in questo caso è soggetto a compressione. Considerando il braccio fra gli elementi della travatura reticolare uguale alla distanza fra il baricentro del corrente inferiore ed il baricentro del corrente superiore, si ottiene la seguente forza nel corrente inferiore:

$$F = \frac{-918kNm}{0.922m} = -996kN$$

Il corrente inferiore è costituito da due angolari metallici 100x100x12, con lunghezza di libero inflessione uguale a 185cm. L'area totale degli angolari è uguale a 45.42cm², l'inerzia totale minima è uguale a 413.4cm⁴. Si ottiene pertanto un valore di snellezza:


$$\lambda = 94 \Rightarrow \omega = 1.51$$

$$|\sigma| = \left| \frac{1.51 \cdot (-996)kN}{2 \cdot 2270mm^2} \right| = 331MPa < 338MPa \quad \text{OK}$$

Verifica a taglio.

Per distribuire trasversalmente le colonne di carico si considerano le linee di influenza del taglio nel traverso in due sezioni critiche, cioè la sezione sulla trave laterale e la sezione in corrispondenza della trave centrale.

PROGETTO DEFINITIVO

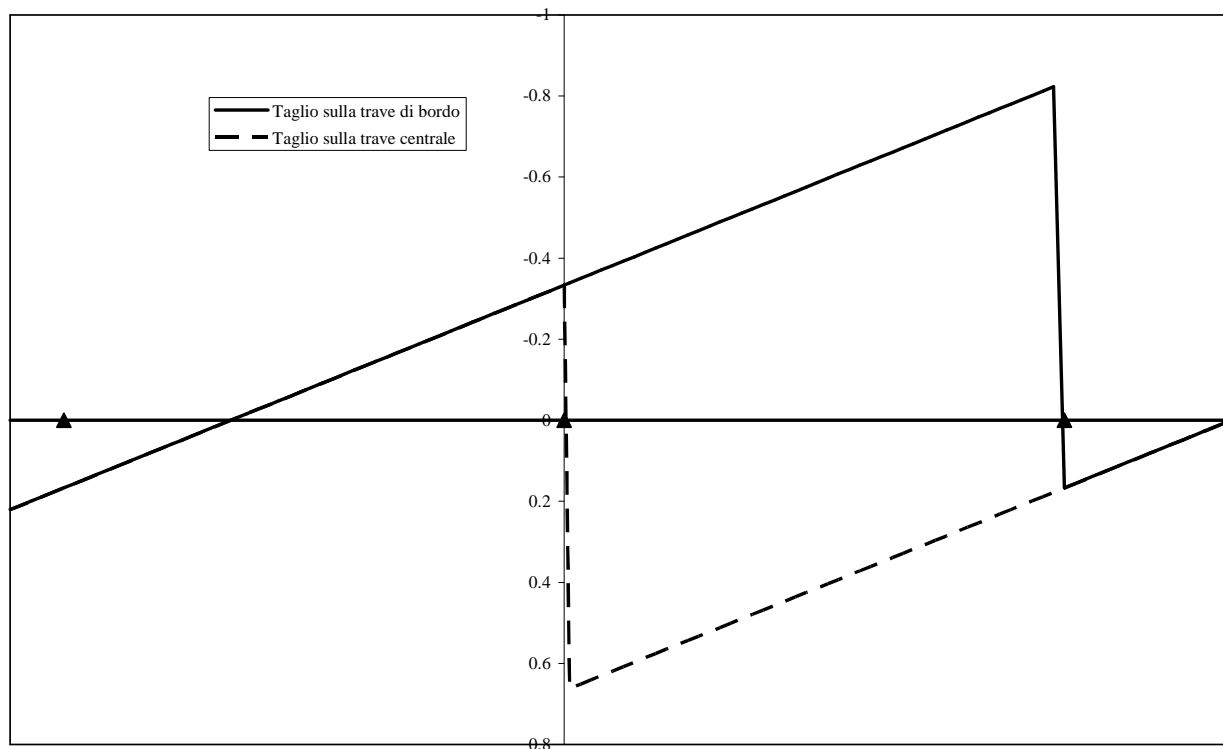

Si può facilmente verificare che l'effetto massimo per il taglio si ottiene in corrispondenza della sezione sulla trave laterale, disponendo la colonna 1 subito a sinistra di tale punto e, affianco a questa, le altre due colonne. Si ottiene così:

$$T_{-} = 626kN$$

La verifica è soddisfatta poiché il taglio di calcolo è inferiore del valore resistente V_y , riportato nella tabella seguente:

Il taglio così calcolato si distribuisce fra gli elementi della travatura reticolare che rappresenta il traverso. Parte del taglio viene equilibrato dalla soletta in calcestruzzo, che allo stato limite ultimo è in grado di equilibrare al massimo il valore specificato in quanto segue e ricavato sulla base dei calcoli già effettuati per la soletta:

$$T_{cls} = 3m \cdot 180.92 kN/m = 542.76kN$$

La restante parte del taglio viene equilibrato dall'asta inclinata nella travatura reticolare. Considerando l'inclinazione di 22° sull'orizzontale, si ottiene la seguente forza:

$$F = \frac{626kN - 542.76kN}{\sin 22^{\circ}} = 222.2kN$$

PROGETTO DEFINITIVO




L'asta di parete è costituita da due angolari metallici 90x90x8, la cui area netta (depurata dai fori per i bulloni M20) vale 10.36cm². Si ottiene quindi:

$$\sigma = \frac{222.2kN}{2 \cdot 1036mm^2} = 107MPa < 338MPa \quad OK$$

8.5 VERIFICHE AGLI SLE.

La verifica consiste nel controllo degli spostamenti massimi subiti dalla struttura.

Lo schema seguente riporta gli spostamenti a seguito dell'applicazione dei carichi permanenti e accidentali:

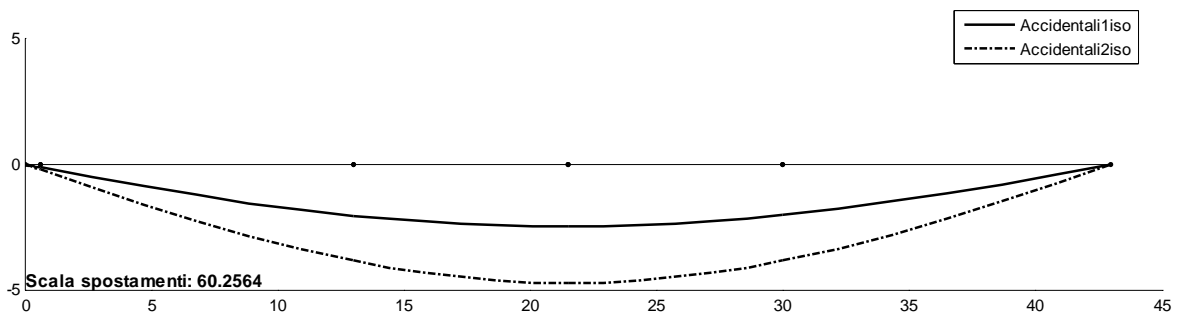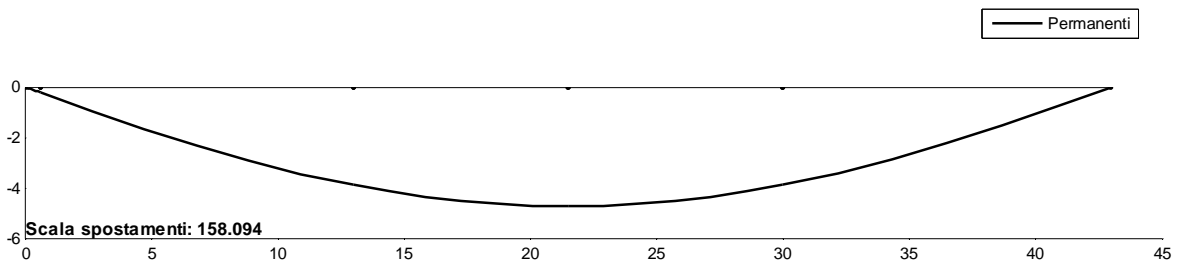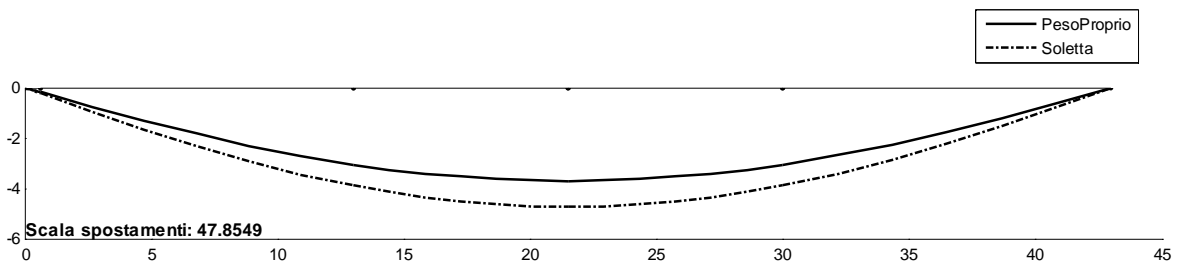

PROGETTO DEFINITIVO

Si esegue la verifica considerando la combinazione dei carichi che include la disposizione Accidentali². Gli spostamenti risultano inferiori rispetto ai limiti stabiliti.

LUCE	43.00 m		
	Spostamento max (m)	Rapp. f/L	
PesoProprio	-0.0770		
Soletta	-0.0809		
Permanenti	-0.0297		
TOTALE PERM	-0.1876	1/230	
MONTA	0.1500	1/287	
Accidentali	-0.0780		
TOTALE ACC	-0.0780	1/551	OK
SPOST. FINALE	-0.1156	1/372	OK

9. AZIONI SUGLI APPARECCHI DI APPOGGIO.

Ogni trave è appoggiata agli estremi su appoggi in acciaio-teflon. Le azioni complessive scaricate su tali apparecchi sono:

Azioni verticali

Coincidono con le azioni di taglio sull'appoggio della trave.

Azioni orizzontali di frenatura

In base alla normativa si possono calcolare considerando il peso complessivo della prima colonna di carico. Queste azioni si scaricano solo sugli appoggi fissi in direzione longitudinale, situati sulla spalla.

Azioni orizzontali dovute al vento

Si considera una pressione calcolata come segue:

PROGETTO DEFINITIVO

v_0 25 m/s
 q_b 0.39063 kN/m²

Altezza z 10 m
 k_r 0.19
 z_0 0.05 m
 z_{min} 4 m
 c_e 2.35229
 c_p 1
 c_d 1.5


q 1.37829

La pressione è agente sulle parti strutturali e sulla colonna di traffico. Queste azioni si scaricano solo sugli appoggi fissi in direzione trasversale, collocati su tutti gli assi di appoggio sulle travi prossime alla mezzeria.

Azione sismica

La struttura è situata in un comune classificato in zona 4 secondo la suddivisione ufficiale della Regione Lombardia. Considerando la regolarità della struttura è possibile utilizzare la procedura semplificata pseudo-statica per verifiche allo Stato Limite Ultimo.

Lo spettro di progetto viene calcolato considerando un fattore di struttura 1.5, valore che secondo la normativa è adeguato sia per le spalle sia per le pile. Nel calcolo dello spettro si considera una struttura di importanza strategica, con vita nominale di 100 anni e coefficiente di uso uguale a 2. Si deve pertanto considerare una probabilità di superamento del 10% ed un tempo di ritorno di 1900 anni. Il sottosuolo è di categoria D. Lo spettro di progetto si può rappresentare come segue (lo spettro di progetto, in linea più spessa, è confrontato con quello elastico per il caso di sottosuolo di categoria A):

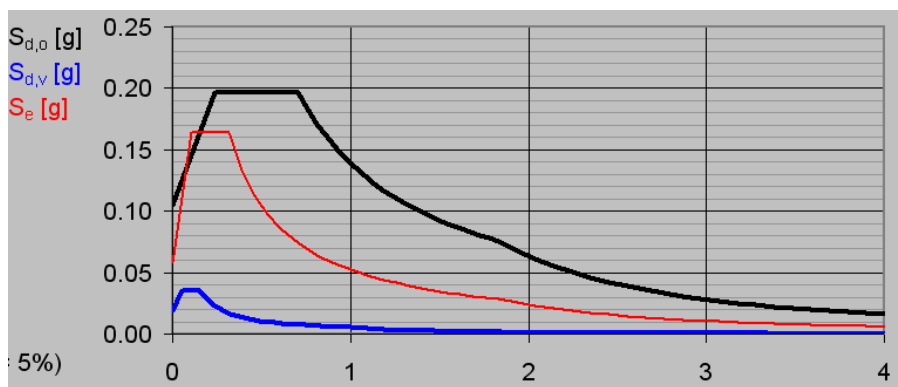

PROGETTO DEFINITIVO

Per il calcolo delle azioni sulle spalle, in virtù della loro grande rigidezza in direzione longitudinale, si considera il valore di ancoraggio dello spettro.

L'azione inerziale va applicata esclusivamente alle masse corrispondenti ai pesi propri ed ai carichi permanenti.

Resistenze passive dei vincoli

Sono uguali al 5% delle azioni verticali scaricate su ogni apparecchio di appoggio a seguito dell'applicazione dei soli carichi permanenti.

I valori delle reazioni vincolari riferiti a Peso proprio, Soletta, Permanenti, Accidentali, Vento carico, Vento Scarico, Neve, sono riportati nella seguente tabella.

AZIONI VERTICALI

Peso proprio	Soletta	Permanenti	Accidentali	Frenatura	Centrifuga
273.56	349.03	150.56	588.57	0	0
273.56	349.03	150.56	496.65	0	0
273.56	349.03	150.56	404.73	0	0
273.56	349.03	150.56	312.81	0	0
273.56	349.03	150.56	220.90	0	0
273.56	349.03	150.56	128.98	0	0
Vento Carico	Vento Scarico	Neve	Sisma Long.	Sisma Trasv.	Az. Parassite
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

AZIONI LONGITUDINALI

Peso proprio	Soletta	Permanenti	Accidentali	Frenatura	Centrifuga
0	0	0	0	79.71	0
0	0	0	0	79.71	0
0	0	0	0	79.71	0
0	0	0	0	79.71	0
0	0	0	0	79.71	0
0	0	0	0	79.71	0
Vento Carico	Vento Scarico	Neve	Sisma Long.	Sisma Trasv.	Az. Parassite
0	0	0	161.43	0	77.32
0	0	0	161.43	0	77.32
0	0	0	161.43	0	77.32
0	0	0	161.43	0	77.32
0	0	0	161.43	0	77.32
0	0	0	161.43	0	77.32

PROGETTO DEFINITIVO

AZIONI TRASVERSALI

Peso proprio	Soletta	Permanenti	Accidentali	Frenatura	Centrifuga		
0		0	0	0	0	0	0.00
0		0	0	0	0	0	0.00
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0.00
0		0	0	0	0	0	0.00
0		0	0	0	0	0	0
Vento Carico	Vento Scarico	Neve	Sisma Long.	Sisma Trasv.	Az. Parassite		
0	0	0	0	0.00	0		0
0	0	0	0	0.00	0		0
138.85	48.30	0	0	484.30	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0.00	0		0
0	0	0	0	0.00	0		0

Per quanto riguarda la disposizione degli appoggi, si è scelto di disporre gli appoggi fissi (F) e mobili trasversali (MT) in corrispondenza della spalla più bassa. Sull'altra spalla saranno disposti appoggi mobili (M) e mobili longitudinali (ML).

Riepilogo azioni sugli apparecchi di appoggio:

	VERIFICHE SLU					VERIFICHE SLE	
	STR1	STR2	STR3	SISMA LONG	SISMA TRASV	QP	FREQ
VERTICALI	1838.32	1639.68	1043.76	773.15	773.15	773.15	1214.58
	1714.23	1546.62	1043.76	773.15	773.15	773.15	1145.64
	1590.15	1453.55	1043.76	773.15	773.15	773.15	1076.70
	1466.06	1360.48	1043.76	773.15	773.15	773.15	1007.76
	1341.97	1267.42	1043.76	773.15	773.15	773.15	938.83
	1217.88	1174.35	1043.76	773.15	773.15	773.15	869.89
LONGITUDINALI	196.68	223.58	115.97	238.75	125.75	77.32	77.32
	196.68	223.58	115.97	238.75	125.75	77.32	77.32
	196.68	223.58	115.97	238.75	125.75	77.32	77.32
	196.68	223.58	115.97	238.75	125.75	77.32	77.32
	196.68	223.58	115.97	239.35	127.75	77.32	77.32

PROGETTO DEFINITIVO

	196.68	223.58	115.97	239.35	127.75	77.32	77.32
TRASVERSALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124.96	124.96	208.27	145.29	484.30	0.00	27.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. VERIFICA DELLE SPALLE.

Poiché le due spalle sono molto simili, si considera solo la spalla 1 che è caratterizzata dalla presenza degli appoggi fissi.

I carichi applicati sugli apparecchi di appoggio vengono diffusi su una larghezza uguale a 2.25 m, che coincide con l'interasse degli appoggi

Le seguenti verifiche fanno dunque riferimento ad una striscia di spalla di spessore uguale a un metro.

PROGETTO DEFINITIVO

10.1 DATI GEOMETRICI E DI CARICO.

OPERA lav. Grande

DATI DI PROGETTO:


Geometria del Muro

Elevazione	H3	4.45	(m)
Aggetto Valle	B2	0.00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3	2.50	(m)
Aggetto monte	B4	0.00	(m)

Geometria della Fondazione

Larghezza Fondazione	B	2.50	(m)
Spessore Fondazione	H2	0.00	(m)
Suola Lato Valle	B1	0.00	(m)
Suola Lato Monte	B5	0.00	(m)

Peso Specifico del Calcestruzzo	γ_{cls}	25.00	(kN/m ³)
---------------------------------	----------------	-------	----------------------

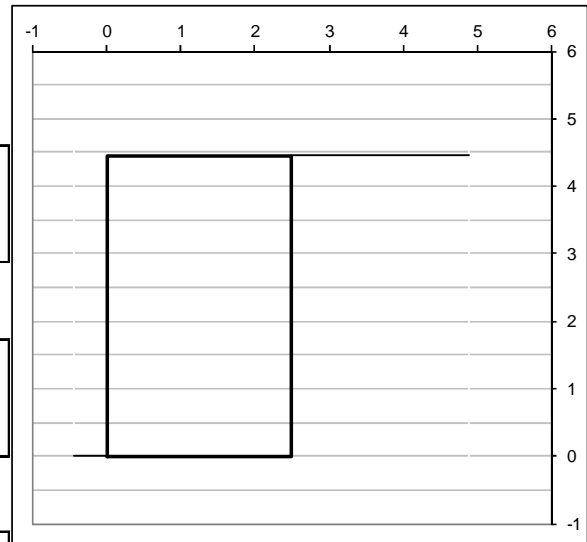


Dati Geotecnici

			Valori caratteristici	Valori di progetto	
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno	ϕ'	30.00	30.00	(°)
	Peso Unità di Volume del terrapieno	γ'	18.50	27.75	(kN/m ³)
	Angolo di Inclinazione Piano di Campagna	ϵ	0.00	0.00	(°)
	Angolo di attrito terreno-paramento	δ_{muro}	0.00	0.00	(°)
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	$\delta_{sup\ id}$	0.00	0.00	(°)
Dati Sismici	Accelerazione sismica	a_g/g	0.06		(-)
	Coefficiente Categoria di Suolo	S	1.80		(-)
	coefficiente sismico orizzontale	kh	0.0531		(-)
	coefficiente sismico verticale	kv	0.0266		(-)
Coefficienti di Spinta	Coeff. di Sp. Attiva sulla superficie ideale	ka	0.33	0.33	(-)
	Coeff. Di Sp. Attiva Sismica sulla superficie ideale sisma +	kas+	0.36	0.36	(-)
	Coeff. Di Sp. Attiva Sismica sulla superficie ideale sisma -	kas-	0.37	0.37	(-)
	Coeff. di Spinta Attiva sulla parete	ka	0.33	0.33	(-)
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sulla parete	kas+	0.40	0.36	(-)
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sulla parete	kas-	0.41	0.37	(-)

PROGETTO DEFINITIVO

CARATTERISTICHE DELLA PALIFICATA

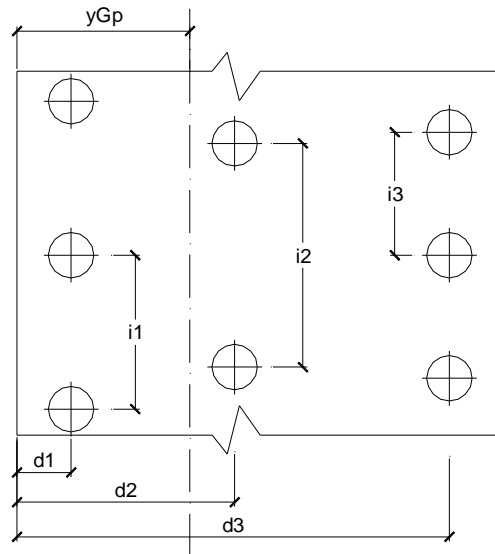

Diametro dei pali	d	=	1.00	(m)		
Fila n° 1	distanza asse bordo valle (d1)	=	0.63	(m)	interasse pali (i1)	= 3.00 (m)
Fila n° 2	distanza asse bordo valle (d2)	=	1.88	(m)	interasse pali (i2)	= 3.00 (m)
Fila n° 3	distanza asse bordo valle (d3)	=	0.00	(m)	interasse pali (i3)	= 0.00 (m)
Asse Baricentrico della Palificata (yGp)		=	1.250	(m)		

COMBINAZIONE STR1

Carichi Agenti (usati per verifiche di stabilità e allo SLU)

Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	q	=	12.15	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni statiche	f	=	95.73	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni statiche	v	=	770.78	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni statiche	m	=	-182.24	(kNm/m)

COMBINAZIONE STR2

Carichi Agenti (usati per verifiche di stabilità e allo SLU)

Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	q	=	12.15	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni statiche	f	=	107.50	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni statiche	v	=	682.50	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni statiche	m	=	-204.02	(kNm/m)

COMBINAZIONE STR3

Carichi Agenti (usati per verifiche di stabilità e allo SLU)

Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	q	=	53.99	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni statiche	f	=	66.83	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni statiche	v	=	417.64	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni statiche	m	=	-128.78	(kNm/m)

COMBINAZIONE SISMICA

Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	qs	=	0.00	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni sismiche	fs	=	115.71	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni sismiche	vs	=	297.37	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni sismiche	ms	=	-294.13	(kNm/m)

PROGETTO DEFINITIVO

COMBINAZIONE FREQUENTE

Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	q	=	6.75	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni statiche	f	=	35.98	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni statiche	v	=	493.56	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni statiche	m	=	-73.51	(kNm/m)


COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE

Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	q	=	0.00	(kN/m ²)
	Forza Orizzontale in Testa in condizioni statiche	f	=	33.84	(kN/m)
	Forza Verticale in Testa in condizioni statiche	v	=	297.37	(kN/m)
	Momento in Testa in condizioni statiche	m	=	-69.54	(kNm/m)

PROGETTO DEFINITIVO


10.2 RIEPILOGO ARMATURE.

SCHEMA DELLE ARMATURE

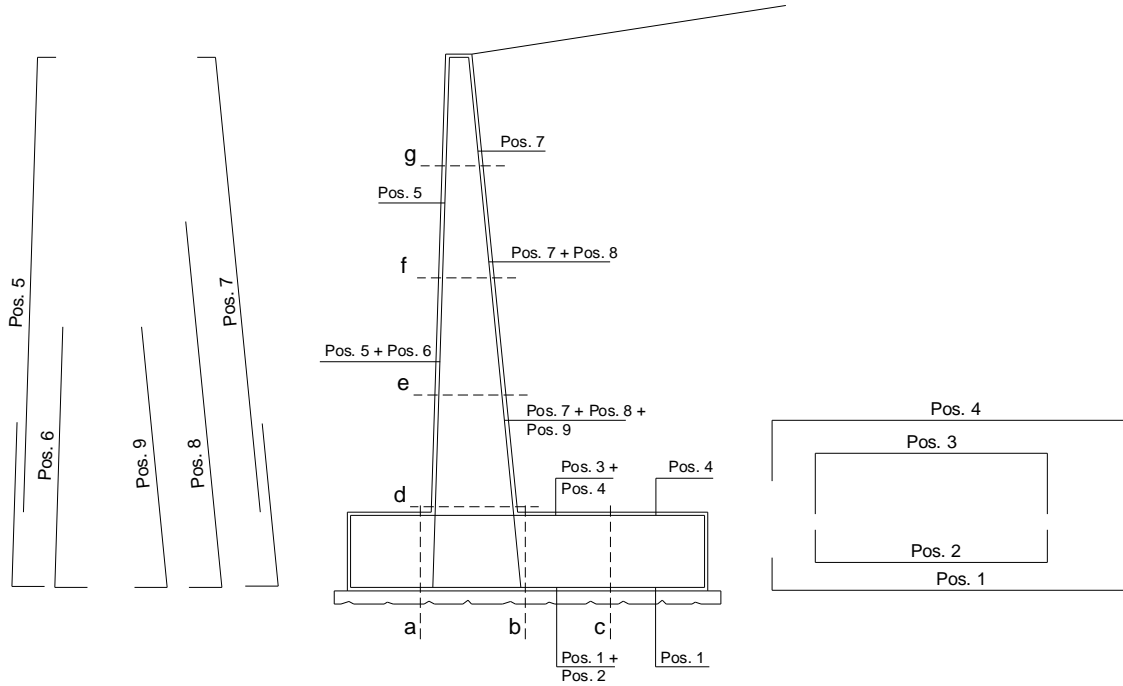

ARMATURE

pos	n°/ml	φ	pos	n°/ml	φ
1	0.0	0	5	5.0	16
2	0.0	0	6	0.0	0
3	0.0	0	7	5.0	16
4	0.0	0	8	0.0	0
			9	0.0	0



PROGETTO DEFINITIVO

10.3 VERIFICHE SLU.

Nelle seguenti tabelle si riportano le forze e i momenti risultanti agenti sul muro e sulla fondazione. In funzione di tali valori, è facile ricavare le azioni interne sul muro e sulla fondazione: tali azioni sono riportate nella tabella finale, insieme alla relativa verifica di resistenza SLU.

COMBINAZIONE STR1

Azioni orizzontali

Spinta terreno	91.59	(kN/m)
Spinta sovraccarico	18.02	(kN/m)
Azioni esterne	95.73	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	770.78	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	135.85	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	40.10	(kNm/m)
Azioni esterne	243.76	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	963.48	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	1048.91 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	205.34 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	1311.13 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	419.71 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	891.42 (kNm/m)

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	1048.91	419.71	205.34

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	2580.67	566.05		308.01

PROGETTO DEFINITIVO

VERIFICHE

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)
d - d	419.71	1048.91	2.50	10.05	10.05	2207.12
e -e	217.13	979.38	2.50	10.05	10.05	2126.50
f - f	57.77	909.84	2.50	10.05	10.05	2045.59
g - g	0.00	69.53	2.50	10.05	10.05	1046.07

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

Verifica a taglio alla base del muro

N = 1048.91 kN T = 205.34 kN

Caratteristiche della sezione

Resistenza caratteristica del calcestruzzo	f_{ck}	(MPa)	25.00
Altezza utile della sezione	d	(cm)	244
Larghezza dell'anima	b_w	(cm)	100
Coefficiente per l'effetto "pettine"	k		1.29
Area totale delle armature tese	A_{sl}	(cm ²)	10.05
Rapporto meccanico di armatura	ρ	()	0.000412
Azione assiale di calcolo	N_{sdu}	(kN)	-1048.91
Tensione media di compressione	s	(MPa)	0.43

Calcolo azioni ultime

Taglio ultimo V_{sdu} (kN) 780.27

La verifica è soddisfatta poiché il taglio ultimo è superiore al taglio di calcolo.

PROGETTO DEFINITIVO

COMBINAZIONE STR2

Azioni orizzontali

Spinta terreno	91.59	(kN/m)
Spinta sovraccarico	18.02	(kN/m)
Azioni esterne	107.50	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	682.50	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	135.85	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	40.10	(kNm/m)
Azioni esterne	274.37	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	853.12	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	960.62 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	217.11 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	1200.78 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	450.33 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	750.45 (kNm/m)

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	960.62	450.33	217.11

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	2521.72	360.15		325.67

VERIFICHE

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)
d - d	450.33	960.62	2.50	10.05	10.05	2104.71
e - e	234.64	891.09	2.50	10.05	10.05	2023.71
f - f	62.18	821.56	2.50	10.05	10.05	1942.43
g - g	0.00	69.53	2.50	10.05	10.05	1046.07

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

Verifica a taglio alla base del muro

N = 960.62 kN T = 217.11 kN

PROGETTO DEFINITIVO

Caratteristiche della sezione

Resistenza caratteristica del calcestruzzo	f_{ck}	(MPa)	25.00
Altezza utile della sezione	d	(cm)	244
Larghezza dell'anima	b_w	(cm)	100
Coefficiente per l'effetto "pettine"	k		1.29
Area totale delle armature tese	A_{sl}	(cm ²)	10.05
Rapporto meccanico di armatura	ρ	(%)	0.000412
Azione assiale di calcolo	N_{sdu}	(kN)	-960.62
Tensione media di compressione	s	(MPa)	0.39

Calcolo azioni ultime

Taglio ultimo	V_{sdu}	(kN)	767.03
---------------	-----------	------	---------------

La verifica è soddisfatta poiché il taglio ultimo è superiore al taglio di calcolo.

COMBINAZIONE STR3

Azioni orizzontali

Spinta terreno	91.59	(kN/m)
Spinta sovraccarico	80.09	(kN/m)
Azioni esterne	66.83	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	417.64	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	135.85	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	178.20	(kNm/m)
Azioni esterne	168.63	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	522.05	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	695.77 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	238.51 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	869.71 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	482.68 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	387.02 (kNm/m)

PROGETTO DEFINITIVO

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	695.77	482.68	238.51

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	2202.09	-114.79		357.77

VERIFICHE

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)
d - d	482.68	695.77	2.50	10.05	10.05	1796.10
e - e	251.83	626.24	2.50	10.05	10.05	1714.00
f - f	81.46	556.70	2.50	10.05	10.05	1631.61
g - g	0.00	69.53	2.50	10.05	10.05	1046.07

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

Verifica a taglio alla base del muro

N = 695.77 kN T = 238.51 kN

Caratteristiche della sezione

Resistenza caratteristica del calcestruzzo	f_{ck}	(MPa)	25.00
Altezza utile della sezione	d	(cm)	244
Larghezza dell'anima	b_w	(cm)	100
Coefficiente per l'effetto "pettine"	k		1.29
Area totale delle armature tese	A_{st}	(cm ²)	10.05
Rapporto meccanico di armatura	ρ	()	0.000412
Azione assiale di calcolo	N_{sdu}	(kN)	-695.77
Tensione media di compressione	s	(MPa)	0.29

Calcolo azioni ultime

Taglio ultimo	V_{sdu}	(kN)	727.30
---------------	-----------	------	--------

La verifica è soddisfatta poiché il taglio ultimo è superiore al taglio di calcolo.

PROGETTO DEFINITIVO

COMBINAZIONE SISMICA

CONDIZIONE SISMICA +

Azioni orizzontali

Spinta terreno	68.56	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	115.71	(kN/m)
Inerzia muro	14.77	(kN/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	297.37	(kN/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	152.54	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	220.79	(kNm/m)
Inerzia muro	32.86	(kNm/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	371.72	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	575.50 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	199.04 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	719.37 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	406.19 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	313.18 (kNm/m)

PROGETTO DEFINITIVO**CONDIZIONE SISMICA -****Azioni orizzontali**

Spinta terreno	65.33	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	115.71	(kN/m)
Inerzia muro	14.77	(kN/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	297.37	(kN/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	145.36	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	220.79	(kNm/m)
Inerzia muro	32.86	(kNm/m)
Inerzia terrapieno	0.00	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	371.72	(kNm/m)

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO

Risultante forze verticali (N)	N	=	575.50 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	195.81 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	719.37 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	399.01 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	320.36 (kNm/m)

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
sisma+	575.50	406.19	199.04
sisma-	575.50	399.01	195.81

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
sisma+	1838.10	-111.61		298.56
sisma-	1820.87	-94.38		293.72

VERIFICHE

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)
d - d	406.19	582.88	2.50	10.05	10.05	1662.66
e - e	174.90	511.51	2.50	10.05	10.05	1577.96
f - f	11.32	139.06	2.50	10.05	10.05	1130.58
g - g	1.42	69.53	2.50	10.05	10.05	1046.07

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

PROGETTO DEFINITIVO

Verifica a taglio alla base del muro

$N = 582.88 \text{ kN}$ $T = 199.04 \text{ kN}$

Caratteristiche della sezione

Resistenza caratteristica del calcestruzzo	f_{ck}	(MPa)	25.00
Altezza utile della sezione	d	(cm)	244
Larghezza dell'anima	b_w	(cm)	100
Coefficiente per l'effetto "pettine"	k		1.29
Area totale delle armature tese	A_{sl}	(cm ²)	10.05
Rapporto meccanico di armatura	ρ	()	0.000412
Azione assiale di calcolo	N_{sdu}	(kN)	-582.88
Tensione media di compressione	s	(MPa)	0.24

Calcolo azioni ultime

Taglio ultimo	V_{sdu}	(kN)	710.36
---------------	-----------	------	--------

La verifica è soddisfatta poiché il taglio ultimo è superiore al taglio di calcolo.

10.4 VERIFICHE SLE.

Nelle seguenti tabelle si riportano le forze e i momenti risultanti agenti sul muro e sulla fondazione. In funzione di tali valori, è facile ricavare le azioni interne sul muro e sulla fondazione: tali azioni sono riportate nella tabella finale, insieme alla relativa verifica di apertura delle fessure.

COMBINAZIONE FREQUENTE

Limite di apertura delle fessure 0.200 mm

PROGETTO DEFINITIVO

Azioni orizzontali

Spinta terreno	61.06	(kN/m)
Spinta sovraccarico	10.01	(kN/m)
Azioni esterne	35.98	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	493.56	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	90.57	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	22.28	(kNm/m)
Azioni esterne	86.62	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	616.95	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	771.69 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	107.05 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	964.61 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	199.47 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	765.14 (kNm/m)

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	771.69	199.47	107.05

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	1636.25	678.81		160.58

VERIFICHE

Sez.	M	N	h	Af	A'f	σ^c	σ^f	wk
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(N/mm ²)	(N/mm ²)	(mm)
d - d	199.47	771.69	2.5	10.05	10.05	0.49	-	-
e - e	97.33	702.16	2.5	10.05	10.05	0.37	-	-
f - f	23.45	632.63	2.5	10.05	10.05	0.27	-	-
g - g	-30.67	563.09	2.5	10.05	10.05	0.25	-	-

PROGETTO DEFINITIVO

COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE

Limite di apertura delle fessure 0.200 mm

Azioni orizzontali

Spinta terreno	61.06	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	33.84	(kN/m)

Azioni verticali

PP muro	278.13	(kN/m)
PP terreno a monte	0.00	(kN/m)
Spinta terreno	0.00	(kN/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kN/m)
Azioni esterne	297.37	(kN/m)

Momenti ribaltanti

Spinta terreno	90.57	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	81.05	(kNm/m)

Momenti stabilizzanti

PP muro	347.66	(kNm/m)
PP terreno a monte	0.00	(kNm/m)
Spinta terreno	0.00	(kNm/m)
Spinta sovraccarico	0.00	(kNm/m)
Azioni esterne	371.72	(kNm/m)

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)	N	=	575.50 (kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)	T	=	94.90 (kN/m)
Momento stabilizzante (Ms)	Ms	=	719.37 (kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)	Mr	=	171.62 (kNm/m)
Risultante momenti rispetto al piede di valle (MM)		=	547.76 (kNm/m)

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata

caso	Np	Mp	Tp
	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	575.50	171.62	94.90

Sollecitazioni sui pali

caso	N pali all.1	N pali all.2	N pali all.3	T pali
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	1275.13	451.37		142.35

Sez.	M	N	h	Af	A'f	σ^c	σ^f	wk
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(N/mm ²)	(N/mm ²)	(mm)
d - d	171.62	575.50	2.5	10.05	10.05	0.39	-	-
e - e	81.61	505.97	2.5	10.05	10.05	0.28	-	-
f - f	17.07	436.44	2.5	10.05	10.05	0.19	-	-
g - g	-30.48	366.91	2.5	10.05	10.05	0.17	-	-

11. VERIFICA DELLE FONDAZIONI.

11.1 CAPACITÀ PORTANTE.

Le fondazioni sono realizzate mediante pali di grande diametro su una comune stratigrafia. La situazione più penalizzante si trova in corrispondenza della spalla 1, sia per quanto riguarda il massimo taglio sulla testa dei pali, sia per la massima azione assiale. La capacità portante di un singolo palo si calcola considerando la capacità portante di base, valutata con la formula di Beretsantsev, e quella laterale, per cui si considera la formula di Reese-O'Neill con limitazione della tensione tangenziale a 100kPa.

Il modello stratigrafico è in accordo con quanto riportato nei sondaggi geologici e geotecnici.

Nel calcolo della capacità portante utile (Q_{ut}) si considerano i coefficienti di sicurezza parziali uguali a 1.35 per quanto riguarda la resistenza di base e 1.15 per la resistenza laterale.

Poiché il calcolo viene effettuata con metodi analitici a partire da valori caratteristici dei parametri geotecnici, è necessario introdurre il fattore di correlazione ξ che tiene in conto il numero di sondaggi effettuati. Si applica il coefficiente divisore delle resistenze relativo al caso di due sondaggi, cioè 1.65.

Si riporta nel seguito il calcolo esplicito della capacità portante dei pali considerati nel progetto.

PROGETTO DEFINITIVO

DATI DI INPUT:

Diametro del Palo (D): 1.00 (m) Area del Palo (A_p): 0.785 (m²)

Quota testa Palo dal p.c. (z_p): 1.00 (m) Quota falda dal p.c. (z_w): 4.00 (m)

Numero di strati 4 Lpalo 28.00 (m)

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO:

Strato	Spess	Tipo di terreno	Parametri del terreno			
			γ	c'	φ'	c _u
(-)	(m)		(kN/m ³)	(kPa)	(°)	(kPa)
1	1.82	Sabbia con ghiaia	18.50		29.9	
2	3.00	Limo sabbioso	19.00		0.0	26.6
3	6.80	Ghiaia con sabbia	19.50		37.9	
4	16.38	Sabbia	19.00		35.9	

(n.b.: lo spessore degli strati è computato dalla quota di intradosso del plinto)

CAPACITA' PORTANTE DI CALCOLO

alla base $R_{bm} = 4064.81 \text{ (kN)}$

laterale $R_{sm} = 6667.19 \text{ (kN)}$

totale $Q_u = 5338.50 \text{ (kN)}$

Inclusi i coefficienti di sicurezza

Considerando anche il peso del palo, si ottiene che la portata utile vale:

$Q_{ut} = 4861.37 \text{ kN}$

PROGETTO DEFINITIVO

Questo valore consente di rispettare le verifiche di sicurezza. Infatti, per la situazione più gravosa si trova:

Spalla 1, STR1 2580.67 kN

11.2 VERIFICA SLU DEL PALO.


Si considera il palo caricato dal momento trasferito dal muro di spalla. In questo caso le situazioni più gravose si riferiscono alla spalla 1 e, in particolare, alla combinazione STR3. Si valutano le azioni nel palo, considerato come un elemento su suolo elastico.

PALI IMPEDITI DI RUOTARE IN TESTA SOGGETTI A FORZE ORIZZONTALI

OPERA: CA16

DATI DI INPUT:

Diametro del palo (D):	1	(m)
Lunghezza del palo (L)	28	(m)
Coefficiente di reazione laterale (k_h):	10	(N/cm ³)
Forza orizzontale agente (T):	357.77	(kN)
Rbk del calcestruzzo:	30.0	(MPa)
Ecls ($E = 5700(Rbk)^{1/2}$):	31220	(MPa)
J ($J = \pi \cdot D^4 / 64$):	4908739	(cm ⁴)
λ (lunghezza elastica $\lambda = (4 \cdot EJ / k_h \cdot D)^{1/4}$):	497.58	(cm)

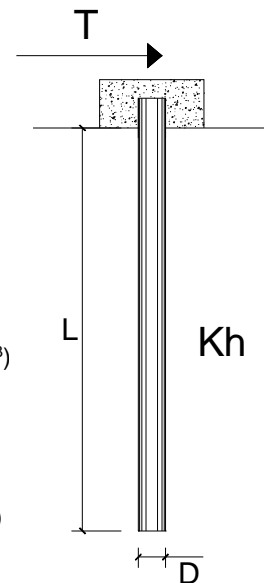

PROGETTO DEFINITIVO

z	y(z)	p(z)	$\alpha(z)$	M(z)	T(z)
Prof.	Spost.	Press. Lat.	Rotaz.	Mom. Flett.	Taglio
(m)	(cm)	(N/cm²)	(rad)	(kNm)	(kN)
0.00	0.719	7.19	0.00000	890.103	-357.770
0.56	0.711	7.11	-0.00029	701.003	-317.666
1.12	0.688	6.88	-0.00052	534.149	-278.454
1.68	0.654	6.54	-0.00068	388.835	-240.843
2.24	0.612	6.12	-0.00080	264.007	-205.360
2.80	0.565	5.65	-0.00088	158.363	-172.381
3.36	0.514	5.14	-0.00092	70.427	-142.147
3.92	0.462	4.62	-0.00093	-1.379	-114.789
4.48	0.411	4.11	-0.00092	-58.681	-90.347
5.04	0.360	3.60	-0.00089	-103.106	-68.786
5.60	0.311	3.11	-0.00085	-136.242	-50.014
6.16	0.265	2.65	-0.00079	-159.616	-33.893
6.72	0.223	2.23	-0.00073	-174.666	-20.254
7.28	0.183	1.83	-0.00067	-182.729	-8.906
7.84	0.148	1.48	-0.00060	-185.030	0.357
8.40	0.116	1.16	-0.00053	-182.679	7.744
8.96	0.089	0.89	-0.00046	-176.667	13.467
9.52	0.064	0.64	-0.00040	-167.868	17.732
10.08	0.044	0.44	-0.00034	-157.042	20.736
10.64	0.026	0.26	-0.00029	-144.844	22.665
11.20	0.011	0.11	-0.00024	-131.825	23.693
11.76	-0.001	-0.01	-0.00019	-118.447	23.976
12.32	-0.010	-0.10	-0.00015	-105.084	23.660
12.88	-0.018	-0.18	-0.00011	-92.035	22.872
13.44	-0.023	-0.23	-0.00008	-79.533	21.726
14.00	-0.027	-0.27	-0.00006	-67.751	20.318
14.56	-0.029	-0.29	-0.00003	-56.810	18.734
15.12	-0.031	-0.31	-0.00001	-46.788	17.046

Si considera il diagramma di interazione M-N e lo si confronta con le sollecitazioni. Poiché i valori di calcolo restano interni al dominio, la verifica è soddisfatta.

PROGETTO DEFINITIVO

Verifica C.A. S.L.U. - File:

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008 ?

Titolo: _____

Sezione circolare cava N° barre: 0 Zoom

Raggio esterno: 50 [cm]
 Raggio interno: 0 [cm]
 N° barre uguali: 24
 Diametro barre: 2.2 [cm]
 Copriferro (baric.): 6 [cm]

Tipo Sezione
 Rettan.re Trapezi
 a T Circolare
 Rettangoli Coord.

Sollecitazioni
 S.L.U. Metodo n

N_{Ed}: 0 kN
 M_{xEd}: 0 kNm
 M_{yEd}: 0 kNm

P.to applicazione N
 Centro Baricentro cls
 Coord.[cm] xN: 0 yN: 0

Metodo di calcolo
 S.L.U.+ S.L.U.-
 Metodo n


Tipo flessione
 Retta Deviata

Vertici: 52 N° rett.: 100
 Calcola MRd Dominio M-N
 L₀: 0 cm Col. modello

Materiali
 B450C C25/30
 ε_{su}: 67.5 ‰ ε_{c2}: 2 ‰
 f_{yd}: 391.3 N/mm² ε_{cu}: 3.5 ‰
 E_s: 200 000 N/mm² f_{cd}: 14.17
 E_s/E_c: 15 f_{cc}/f_{cd}: 0.8
 ε_{syd}: 1.957 ‰ σ_{c,adm}: 9.75
 σ_{s,adm}: 255 N/mm² τ_{co}: 0.6
 τ_{c1}: 1.829

M_{xRd}: _____ kN m
 σ_c: _____ N/mm²
 σ_s: _____ N/mm²
 ε_c: _____ ‰
 ε_s: _____ ‰
 d: _____ cm
 x: _____ x/d: _____
 δ: _____

Precompresso

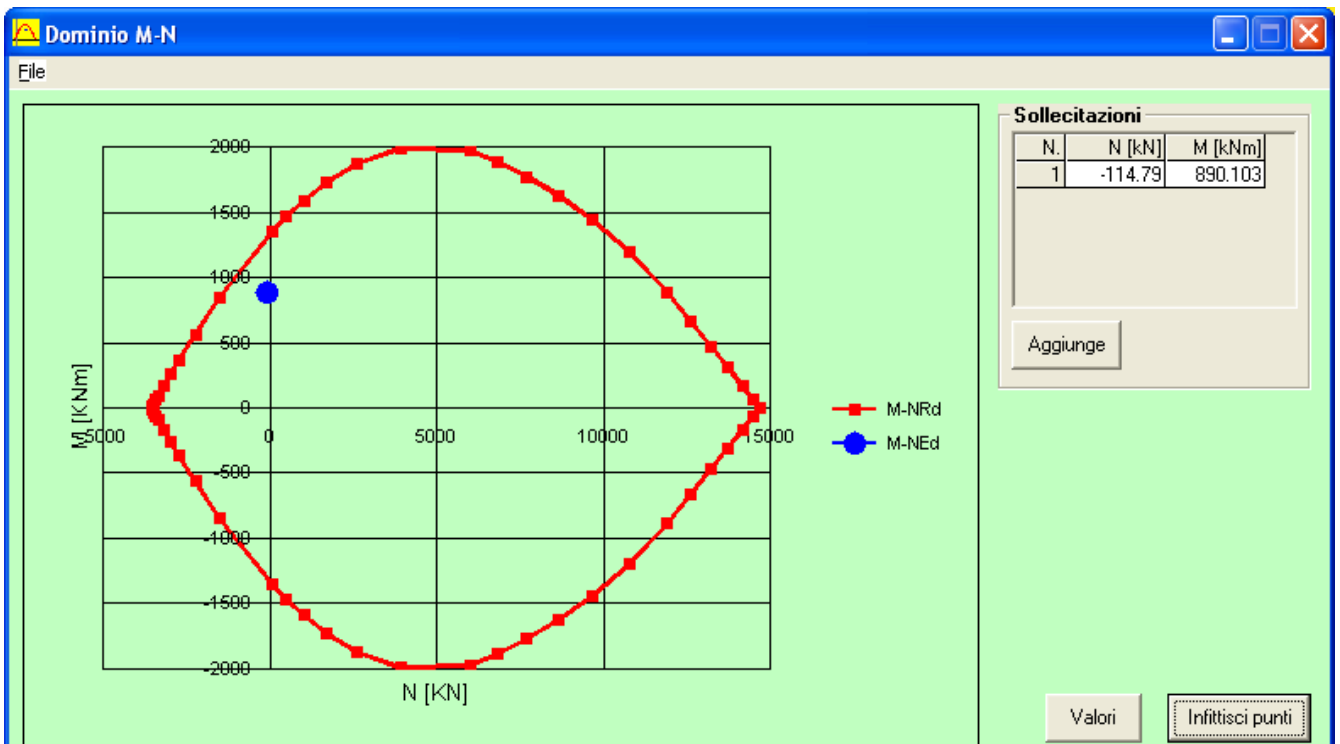

PROGETTO DEFINITIVO

Per la verifica a taglio, si considera l'azione di calcolo STR3:

$$T = 457.77 \text{ kN}$$

Staffe circolari chiuse (spirale) diametro 12 mm, passo 250 mm.

Caratteristiche della sezione

Resistenza di progetto del calcestruzzo	f_c	(MPa)	14.17
Altezza utile della sezione	d	(cm)	94
Larghezza dell'anima	b_w	(cm)	83.55
Tensione di progetto dell'acciaio (staffe)	f_{ywd}	(MPa)	391.30
Area totale delle staffe	A_{sw}	(cm ²)	2.26
Passo delle staffe	s	(cm)	25
Coefficiente di ingranamento	δ	()	1

Calcolo azioni ultime

T. ultimo per crisi diagonali compresse	V_{sdu1}	(kN)	5008.09
Taglio ultimo per crisi traliccio	V_{sdu2}	(kN)	599.04

La verifica è soddisfatta poiché il taglio ultimo supera il valore di calcolo.

12. CONCLUSIONI.

Le analisi effettuate ed i risultati ottenuti confermano che la struttura presa in considerazione è idonea, nelle condizioni geometriche di progetto, a sostenere le azioni calcolate secondo la vigente normativa tecnica. Le verifiche sono state condotte prendendo in considerazione tutti i principali meccanismi di collasso delle varie membrature strutturali. In tutti i casi le verifiche sono soddisfatte.