

**LEGENDA**

- PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA<sup>(1)</sup>**
- E1 CAMINO 40 m - EMISSIONE FUMI TG-1 (229.500 E, 39.500 N)<sup>(2)</sup>
  - E2 CAMINO 40 m - EMISSIONE FUMI TG-2 (229.500 E, 62.500 N)<sup>(2)</sup>
  - E3 CAMINO GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

**Note:**


(1) In Centrale sono presenti i seguenti sfiati in atmosfera NON derivanti dal processo di combustione:

- sfiati aria ventilazione sistema olio: derivanti dal sistema di ventilazione (depressione) del sistema di lubrificazione dei TG (1 sfiato per ogni macchina). Tali sfiati sono provvisti di sistema di filtrazione e sono in servizio quando è attivo il sistema di lubrificazione (essenzialmente con l'impianto in funzione);
- sfiati vent metano: riconducibili alla depressurizzazione di brevi tratti delle linee gas metano in occasione delle fermate dei TG (sicurezza) o dei compressori gas, ed eccezionalmente alla depressurizzazione linee in caso di intervento sistema antincendio e allo scarico delle valvole di sicurezza per sovrappressione;
- sfiati serbatoi: riconducibili ai vent dei serbatoi (es. dei prodotti chimici) per la sicurezza del serbatoio stesso (depressione / sovrappressione).

(2) Le coordinate Est e Nord dei punti di emissione in atmosfera dei TG sono espresse nel sistema di riferimento dell'impianto.


**DESEGNI DI RIFERIMENTO**

...	...
...	...
...	...
...	...

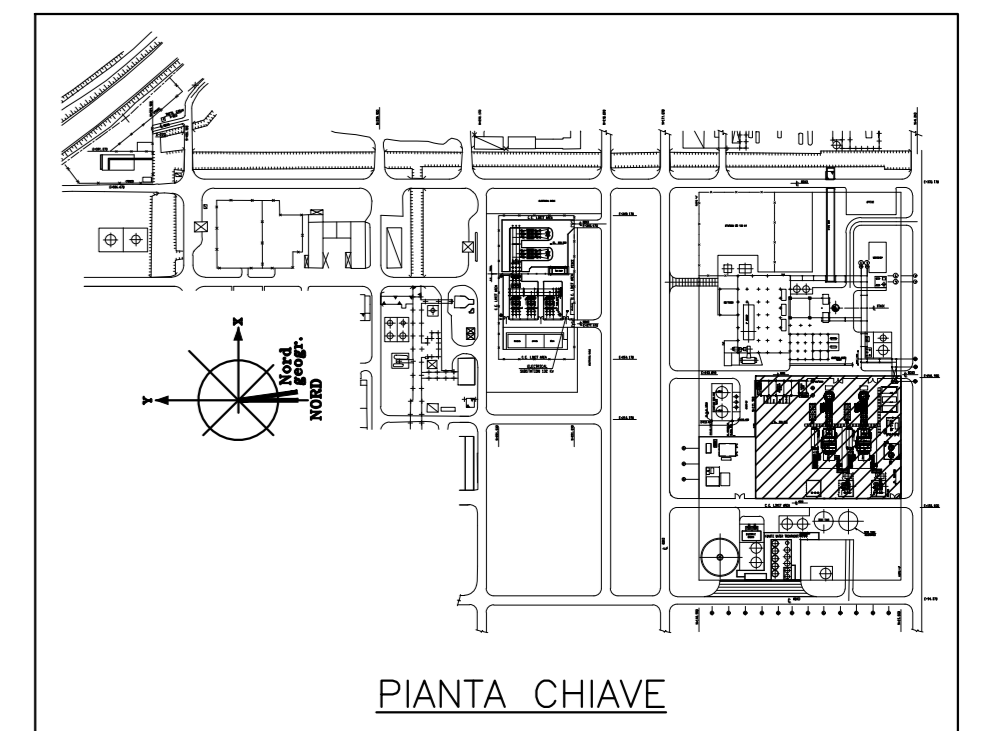

**NOTE GENERALI**

- L'ELEVAZIONE +100.000 SI RIFERISCE AL PUNTO SUPERIORE DELLA PAVIMENTAZIONE ED E' PARI A +6,00 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.
- TUTTE LE DIMENSIONI ED ELEVAZIONI SONO IN MILLIMETRI.
- TUTTE LE COORDINATE SONO IN METRI.

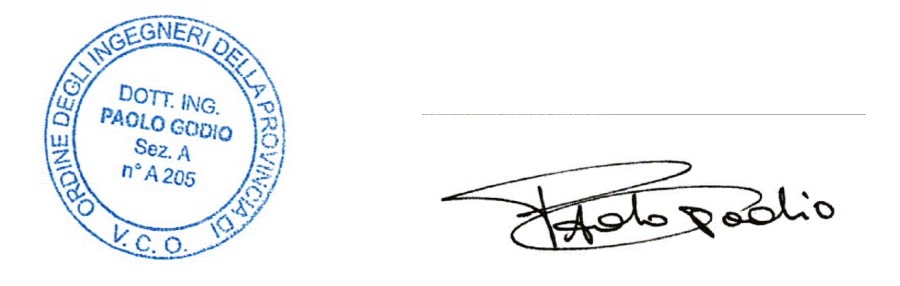

**Tauw** **COVER** **3ba srl**  
 Società di Progettazione di Ingegneria Integrata a socio unico

CLIENTE:  
**Tauw Italia S.r.l.**  
 Galleria Giovan Battista Gerace, 14  
 56124 Pisa  
 T 050 54 27 80  
 F 050 57 80 93  
 E info@tauw.com  
 www.tauw.it

**CENTRO ENERGIA**

**Progetto di ammodernamento con miglioramento ambientale della Centrale termoelettrica di Centro Energia Ferrara**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	24/03/2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	F. Zilaretta	O. Retini	P. Godo

TITOLO:  
**Planimetria punti di emissione in atmosfera**

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	TAVOLA	REV.	N° FOGLIO
	A0	1:250	20003M00ML010	0	1/1

NOTA GENERALE:  
 IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' DI PROPRIETA' DI CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L. E' FATTO DIVIETO A CHIUSURA DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO, SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI SVILUPPARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN SENZA SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RELASCIATA PER SCRITTO DA CENTRO ENERGIA FERRARA S.R.L.

