

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA      Tratta MILANO – VERONA**

**Lotto funzionale Brescia - Verona**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**OV06 – RILOCALIZZAZIONE CANILE ESISTENTE NEL COMUNE DI CALCINATO – PK108+634**

**Fabbricato canile – Relazione tecnica – protezione contro i fulmini**

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI
Consorzio <b>Cepav due</b> Consorzio Cepav due il Direttore del Consorzio (Ing. T. Tarenta) Data: <b>29 MAG 2020</b>	     Data: _____

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I	N	O	R	1	2	E	E	2	R	O	O	V	0	6	0	0	0	0	6	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROGETTAZIONE							IL PROGETTISTA	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	
A	EMISSIONE	Franchini	08/05/20	Piacentini	08/05/20	INGEGNERE ORDINE N. 23076	08/05/20	
B								
C								

CIG. 751447334A      File: INOR12EE2ROOV0600006A\_10.docx



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Stampato dal Service di plottaggio ITALFERR S.p.A. ALBA S.r.l.

CUP: F81H91000000008



## INDICE

<b>1. ELABORATI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. DATI INIZIALI .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1. DENSITÀ ANNUA DI FULMINI A TERRA:.....</b>	<b>5</b>
<b>4.2. STRUTTURA: .....</b>	<b>5</b>
<b>4.3. LINEE ELETTRICHE ENTRANTI ED IMPIANTI INTERNI: .....</b>	<b>6</b>
<b>4.4. DEFINIZIONE ZONE:.....</b>	<b>6</b>
<b>5. DEFINIZIONI .....</b>	<b>6</b>
6. <i>SIMBOLI E ABBREVIAZIONI.....</i>	7
7. <i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE .....</i>	9
7.1.1. <i>Metodo di valutazione .....</i>	10
7.1.2. <i>Componenti di rischio.....</i>	11
8. <i>DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI VITE UMANE (R1).....</i>	14
9. <i>DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI SERVIZIO PUBBLICO (R2).....</i>	14
10. <i>DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI PATRIMONIO CULTURALE INSOSTITUIBILE (R3) .....</i>	15
11. <i>DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA ECONOMICA (R4).....</i>	15
12. <i>ESITO DELLA VALUTAZIONE .....</i>	15
<b>13. ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE DELLA STRUTTURA IN OGGETTO</b>	<b>16</b>
<b>13.1. STRUTTURA .....</b>	<b>16</b>
<b>13.2. ZONE .....</b>	<b>17</b>
13.2.1. <i>ZONA Z1 - "ZONA 1".....</i>	17
<b>13.3. LINEE.....</b>	<b>18</b>
15.3.1. <i>LINEA L1 - "LINEA 1" .....</i>	18
15.3.2. <i>LINEA L2 - "LINEA 2" .....</i>	19
<b>13.4. IMPIANTI.....</b>	<b>20</b>
13.4.1. <i>IMPIANTO I1 - "IMPIANTO 1".....</i>	20
13.4.2. <i>IMPIANTO I2 - "IMPIANTO 2".....</i>	21
<b>14. ESITO DELLA VALUTAZIONE .....</b>	<b>22</b>
14.1. <i>PERDITE CONSIDERATE E RISCHI TOLLERABILI.....</i>	22
14.2. <i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI VITE UMANE R1.....</i>	22
14.2.1. <i>Numero annuo atteso di eventi pericolosi, N<sub>x</sub>.....</i>	22
14.2.2. <i>Valori di probabilità di perdita di vite umane, P<sub>x</sub>.....</i>	22
14.2.3. <i>Ammontare delle perdite di vite umane, L<sub>x</sub>.....</i>	23
14.2.4. <i>Componenti di rischio di perdita di vite umane, R<sub>x</sub>.....</i>	23



14.2.5.	Grafico delle componenti di rischio.....	23
14.3.	<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA INACCETTABILE DI SERVIZIO PUBBLICO R2</i> .....	24
14.3.1.	Numero annuo atteso di eventi pericolosi, $N_x$ .....	24
14.3.2.	Valori di probabilità di perdita di servizio pubblico, $P_x$ .....	24
14.3.3.	Ammontare delle perdite di servizio pubblico, $L_x$ .....	24
14.3.4.	Componenti di rischio di perdita di servizio pubblico, $R_x$ .....	25
14.3.5.	Grafico delle componenti di rischio.....	25
15.	<i>CONCLUSIONI</i> .....	26



## 1. ELABORATI DI RIFERIMENTO

### DESCRIZIONE

### CODICE

#### IV00 – RAMPE CAVALCAFERROVIA TIPOLOGICO

RELAZIONE DI VERIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

INOR11EE2ROIV0007001

#### OV06 – RILOCALIZZAZIONE CANILE ESISTENTE NEL COMUNE DI CALCINATO – PK 108+634

RELAZIONE DESCRITTIVA

PLANIMETRIE E DETTAGLI

SEZIONI TIPO E DETTAGLI

PIANTA PUNTI LUCE E IMPIANTI ELETTRICI

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PLANIMETRIA E DETTAGLI

FABBRICATO CANILE – RELAZIONE TECNICA GENERALE

FABBRICATO CANILE – PIANTE ARCHITETTONICHE

FABBRICATO CANILE – PROSPETTI E SEZIONI ARCHITETTONICHE

FABBRICATO CANILE – IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO E DI CONDIZIONAMENTO

FABBRICATO CANILE – RELAZIONE IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO E DI CONDIZIONAMENTO

FABBRICATO CANILE – IMPIANTO ELETTRICO

FABBRICATO CANILE – RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

FABBRICATO CANILE – ELABORATO SISTEMA ANTICADUTA OPERAZIONI MANUTENZIONE

FABBRICATO CANILE – RELAZIONE TECNICA – PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

FABBRICATO CANILE – ABACO E DETTAGLI MURATURE

FABBRICATO CANILE – PARTICOLARI QUOTA FONDAZIONI

FABBRICATO CANILE – PARTICOLARI QUOTA COPERTURA

FABBRICATO CANILE – PARTICOLARI MESSE A TERRA

FABBRICATO CANILE – ABACO FINESTRE E GRIGLIE

FABBRICATO CANILE – ABACO PORTE ESTERNE ED INTERNE

FABBRICATO CANILE – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

FABBRICATO CANILE – ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI CALCOLO

FABBRICATO CANILE – CARPENTERIA FONDAZIONI

FABBRICATO CANILE – ARMATURA FONDAZIONI

FABBRICATO CANILE – PIANTE E SEZIONI SOLAIO DI COPERTURA

FABBRICATO CANILE – MURATURE E PILASTRI

FABBRICATO CANILE – MODULO BOX E PARTICOLARI TECNOLOGICI

TABELLA MATERIALI

RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA

INOR12EE2ROOV0600002

INOR12EE2PZOV0600001

INOR12EE2BZOV0600004

INOR12EE2PZOV0600002

INOR12EE2RIOV0600001

INOR12EE2PZOV0600003

INOR12EE2ROOV0600003

INOR12EE2PBOV0600001

INOR12EE2PBOV0600002

INOR12EE2BBOV0600003

INOR12EE2ROOV0600004

INOR12EE2BBOV0600001

INOR12EE2ROOV0600005

INOR12EE2BBOV0600002

INOR12EE2ROOV0600006

INOR12EE2BKOV0600001

INOR12EE2BKOV0600002

INOR12EE2BKOV0600003

INOR12EE2BCOV0600001

INOR12EE2BCOV0600002

INOR12EE2BCOV0600003

INOR12EE2CLOV0600001

INOR12EE2CLOV0600002

INOR12EE2BZOV0600001

INOR12EE2BZOV0600002

INOR12EE2BBOV0600004

INOR12EE2BZOV0600003

INOR12EE2BBOV0600005

INOR12EE24TOV0600001

INOR12EE2RBOV0600001



## 2. PREMESSA

Oggetto della presente relazione è la valutazione del rischio dovuto al fulmine, riguardante la struttura denominata "Canile di Calcinato", sita nel Comune di CALCINATO (BS).

A tale scopo è stato utilizzato il seguente software di calcolo e analisi:

Nome: "IMPIANTUS-FULMINI"

Società fornitrice: Acca Software S.p.a.

Versione: 6.00.a

Licenza : n.18200710

## 3. Normativa di riferimento

Gli impianti sono realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle normative vigenti e, in particolare, dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Per i calcoli e la valutazione del rischio si è fatto riferimento alla norma **CEI EN 62305-2** "Protezione contro il fulmine - Parte 2: Valutazione del rischio". Febbraio 2013

E' stato fatto inoltre riferimento a:

- CEI EN 62305-1 "Parte 1- Principi generali" Febbraio 2013
- CEI EN 62305-3 "Parte 3- Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone" Febbraio 2013
- CEI EN 62305-4 "Parte 4-Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture". Febbraio 2013
- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305" Febbraio 2014
- CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di NG". Febbraio 2014.

## 4. Dati iniziali

### 4.1. Densità annua di fulmini a terra:

la densità annua di fulmini a terra al Kilometro quadrato nel luogo di ubicazione della struttura in esame è pari a:  $N_g = 2.62$  fulmini/anno  $Km^2$

Il dato è stato fornito dal programma SPIN di Tutto Normel.

### 4.2. Struttura:

La struttura ha una forma geometrica regolare, con pianta quadrata avente le seguenti dimensioni:

- Lunghezza: 13,60 m
- Larghezza: 7,20 m
- Altezza max: 5,71 m

La sua destinazione d'uso è: Vano tecnico, a servizio di impianti di trasporto pubblico ferroviario.

La struttura, vista la sua destinazione d'uso, può essere soggetta a:

- perdite di vite umane;
- perdita di servizio pubblico;





In accordo con il Committente, sono stati calcolati i seguenti rischi:

- Rischio R1: legato alla perdita di vita umane
- Rischio R2: legato alla perdita di servizio pubblico

#### 4.3. Linee elettriche entranti ed impianti interni:

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche entranti nella struttura:

- linea di energia: Elettrica
- Linea di segnale: Segnale

Le caratteristiche delle linee e degli impianti interni sono state fornite dal committente.

#### 4.4. Definizione Zone:

Sono state definite le seguenti zone:

- Zona interna: Z1

Le caratteristiche delle zone e tutti i vari relativi parametri richiesti dal software sono stati forniti dal committente.

### 5. Definizioni

#### Fulmine su una struttura

Fulmine che colpisce una struttura da proteggere.

#### Fulmine in prossimità di una struttura

Fulmine che colpisce tanto vicino ad una struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose.

#### Fulmine su una linea

Fulmine che colpisce una linea connessa alla struttura da proteggere.

#### Fulmine in prossimità di una linea

Fulmine che colpisce tanto vicino ad una linea connessa alla struttura da proteggere, da essere in grado di generare sovratensioni pericolose.

#### Danni ad esseri viventi

Danni, inclusa la perdita della vita, causati ad uomini o animali per elettrocuzione provocata da tensioni di contatto e di passo generate dal fulmine.

#### LEMP

Impulso elettromagnetico del fulmine, tutti gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine che possono generare impulsi e campi elettromagnetici mediante accoppiamento resistivo, induttivo e capacitivo

#### LPL

Livello di protezione, numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura.

#### Misure di protezione

Misure da adottare nella struttura da proteggere per ridurre il rischio.

#### LP

Protezione contro il fulmine, sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto e delle persone, costituito in generale da un LPS e dalle SPM.

**Z<sub>s</sub>**

Zona di una struttura, parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un gruppo unico di parametri per la valutazione di una componente di rischio.

**S<sub>L</sub>**

sezione di una linea, parte di una linea con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un unico gruppo di parametri per la valutazione di una componente di rischio.

**LPS**

Sistema di protezione contro il fulmine, impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura.

**SPM**

Misure di protezione contro il LEMP, misure usate per la protezione degli impianti interni contro gli effetti del LEMP.

**SPD**

Limitatore di sovratensione, dispositivo che limita le sovratensioni e scarica le correnti impulsive; contiene almeno un componente non lineare.

**Sistema di SPD**

Gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici.

**6. SIMBOLI E ABBREVIAZIONI**

<b>A<sub>D</sub></b>	Area di raccolta dei fulmini su una struttura isolata.
<b>A<sub>DJ</sub></b>	Area di raccolta dei fulmini su una struttura adiacente.
<b>A<sub>I</sub></b>	Area di raccolta dei fulmini in prossimità di una linea.
<b>A<sub>L</sub></b>	Area di raccolta dei fulmini su una linea.
<b>A<sub>M</sub></b>	Area di raccolta dei fulmini in prossimità di una struttura.
<b>B</b>	Struttura.
<b>C<sub>D</sub></b>	Coefficiente di posizione.
<b>C<sub>DJ</sub></b>	Coefficiente di posizione di una struttura adiacente.
<b>C<sub>E</sub></b>	Coefficiente ambientale.
<b>C<sub>I</sub></b>	Coefficiente di installazione di una linea.
<b>C<sub>L</sub></b>	Costo annuo della perdita totale senza misure di protezione.
<b>C<sub>LD</sub></b>	Coefficiente dipendente dalla schermatura, dalle condizioni di messa a terra e di separazione di una linea per fulmini sulla linea stessa.
<b>C<sub>LI</sub></b>	Coefficiente dipendente dalla schermatura, dalle condizioni di messa a terra e di separazione di una linea per fulmini in prossimità della linea stessa.
<b>C<sub>T</sub></b>	Coefficiente di correzione per un trasformatore AT/BT sulla linea.
<b>D1</b>	Danno ad esseri viventi per elettrocuzione.
<b>D2</b>	Danno materiale.
<b>D3</b>	Guasto di impianti elettrici ed elettronici.
<b>K<sub>S1</sub></b>	Coefficiente relativo all'efficacia dell'effetto schermante della struttura.
<b>K<sub>S2</sub></b>	Coefficiente relativo all'efficacia di uno schermo interno alla struttura.
<b>K<sub>S3</sub></b>	Coefficiente relativo alle caratteristiche dei circuiti interni alla struttura.
<b>K<sub>S4</sub></b>	Coefficiente relativo alla tensione di tenuta ad impulso di un impianto interno.
<b>L<sub>F</sub></b>	Tipica percentuale di perdita per danni materiali in una struttura.
<b>L<sub>O</sub></b>	Tipica percentuale di perdita per guasto di impianti interni in una struttura.
<b>L<sub>T</sub></b>	Tipica percentuale di perdita per danni ad esseri viventi per elettrocuzione.
<b>L1</b>	Perdita di vite umane.
<b>L2</b>	Perdita di servizio pubblico.

<b>L3</b>	Perdita di patrimonio culturale insostituibile.
<b>L4</b>	Perdita economica.
<b>N<sub>G</sub></b>	Densità di fulmini al suolo.
<b>n<sub>z</sub></b>	Numero delle possibili persone danneggiate (vittime o utenti non serviti).
<b>n<sub>t</sub></b>	Numero totale di persone (o utenti serviti).
<b>P</b>	Probabilità di danno.
<b>P<sub>A</sub></b>	Probabilità di danno ad esseri viventi per elettrocuzione (fulminazione sulla struttura).
<b>P<sub>B</sub></b>	Probabilità di danno materiale in una struttura (fulm. sulla struttura).
<b>P<sub>C</sub></b>	Probabilità di guasto di un impianto interno (fulm. sulla struttura).
<b>P<sub>M</sub></b>	Probabilità di guasto degli impianti interni (fulmine in prossimità della struttura).
<b>P<sub>U</sub></b>	Probabilità di danno ad esseri viventi (fulm. sulla linea connessa).
<b>P<sub>V</sub></b>	Probabilità di danno materiale nella struttura (fulm. sulla linea connessa).
<b>P<sub>W</sub></b>	Probabilità di guasto di un impianto interno (fulm. sulla linea connessa).
<b>P<sub>X</sub></b>	Probabilità di danno nella struttura.
<b>P<sub>Z</sub></b>	Probabilità di guasto degli impianti interni (fulm. in prossimità della linea connessa).
<b>P<sub>EB</sub></b>	Probabilità che riduce P <sub>U</sub> e P <sub>V</sub> dipendente dalle caratteristiche della linea e dalla tensione di tenuta degli apparati in presenza di EB (equipotenzializzazione al fulmine).
<b>P<sub>SPD</sub></b>	Probabilità che riduce P <sub>C</sub> , P <sub>M</sub> , P <sub>W</sub> e P <sub>Z</sub> , quando sia installato un sistema di SPD.
<b>P<sub>TA</sub></b>	Probabilità che riduce P <sup>A</sup> dipendente dalle misure di protezione contro le tensioni di contatto e di passo.
<b>r<sub>t</sub></b>	Coefficiente di riduzione associato al tipo di superficie.
<b>r<sub>f</sub></b>	Coefficiente di riduzione delle perdite dipendente dal rischio di incendio.
<b>r<sub>p</sub></b>	Coefficiente di riduzione delle perdite correlato alle misure antincendio.
<b>R<sub>T</sub></b>	Rischio tollerabile, valore massimo del rischio che può essere tollerato nella struttura da proteggere.
<b>R<sub>A</sub></b>	Componente di rischio (danno ad esseri viventi – fulm. sulla struttura).
<b>R<sub>B</sub></b>	Componente di rischio (danno materiale alla struttura – fulm. sulla struttura).
<b>R<sub>C</sub></b>	Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulm. sulla struttura).
<b>R<sub>M</sub></b>	Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulm. in prossimità della struttura).
<b>R<sub>U</sub></b>	Componente di rischio (danno ad esseri viventi – fulm. sulla linea connessa).
<b>R<sub>V</sub></b>	Componente di rischio (danno materiale alla struttura – fulm. sulla linea connessa).
<b>R<sub>W</sub></b>	Componente di rischio (danno agli impianti – fulm. sulla linea connessa).
<b>R<sub>Z</sub></b>	Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulm. in prossimità di una linea).
<b>R1</b>	Rischio di perdita di vite umane nella struttura.
<b>R2</b>	Rischio di perdita di un servizio pubblico in una struttura.
<b>R3</b>	Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile in una struttura.
<b>R4</b>	Rischio di perdita economica in una struttura.
<b>S</b>	Struttura.
<b>S1</b>	Sorgente di danno (fulm. sulla struttura).
<b>S2</b>	Sorgente di danno (fulm. in prossimità della struttura).
<b>S3</b>	Sorgente di danno (fulm. sulla linea).
<b>S4</b>	Sorgente di danno (fulm. in prossimità della linea).
<b>t<sub>z</sub></b>	Tempo di permanenza delle persone in un luogo pericoloso (ore/anno).
<b>w<sub>m</sub></b>	Lato di maglia.





## 7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE

La normativa CEI EN 62305-2 specifica una procedura per la valutazione del rischio dovuto a fulminazione e, se necessario, individua le misure di protezione necessarie da realizzare per ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

### Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine.

- S1 Fulmine sulla struttura.
- S2 Fulmine in prossimità della struttura.
- S3 Fulmine su una linea.
- S4 Fulmine in prossimità di una linea.

### Tipo di danno, D

Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di una fulminazione. Essi sono le seguenti:

- D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione.
- D2 Danno materiale.
- D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

### Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.

- L1 Perdita di vite umane (compreso danno permanente).
- L2 Perdita di servizio pubblico.
- L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile.
- L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

### Rischio, R

Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere valutato il relativo rischio.

- R<sub>1</sub> Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti).
- R<sub>2</sub> Rischio di perdita di servizio pubblico.
- R<sub>3</sub> Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile.
- R<sub>4</sub> Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

### Rischio tollerabile, R<sub>T</sub>

La definizione dei valori di rischio tollerabili R<sub>T</sub> riguardanti le perdite di valore sociale sono stabilite dalla norma CEI EN 62305-2 e di seguito riportati.

- Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti ( $R_T = 10^{-5}$  anni<sup>-1</sup>).
- Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico ( $R_T = 10^{-3}$  anni<sup>-1</sup>).
- Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile ( $R_T = 10^{-4}$  anni<sup>-1</sup>).

Per ogni tipologia di rischio (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> o R<sub>4</sub>), nella tabella seguente sono riportate le sue componenti:



Sorgente	S1			S2	S3			S4
Danno	D1	D2	D3	D3	D1	D2	D3	D3
Comp. di rischio	R <sub>A</sub>	R <sub>B</sub>	R <sub>C</sub>	R <sub>M</sub>	R <sub>U</sub>	R <sub>V</sub>	R <sub>W</sub>	R <sub>Z</sub>
R <sub>1</sub>	SI	SI	SI <sup>(1)</sup>	SI <sup>(1)</sup>	SI	SI	SI <sup>(1)</sup>	SI <sup>(1)</sup>
R <sub>2</sub>	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
R <sub>3</sub>	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
R <sub>4</sub>	SI <sup>(2)</sup>	SI	SI	SI	SI <sup>(2)</sup>	SI	SI	SI

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui i guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana

(2) Soltanto in strutture in cui si può verificare la perdita di animali


### 7.1.1. Metodo di valutazione

Ai fini della valutazione del rischio (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> o R<sub>4</sub>) si deve provvedere a:

- determinare le componenti R<sub>A</sub>, R<sub>B</sub>, R<sub>C</sub>, R<sub>M</sub>, R<sub>U</sub>, R<sub>V</sub>, R<sub>W</sub> e R<sub>Z</sub> che lo compongono;
- determinare il corrispondente valore del rischio R<sub>x</sub>;
- confrontare il rischio R<sub>x</sub> con quello tollerabile R<sub>T</sub> (tranne per R<sub>4</sub>)

Per ciascun rischio devono essere effettuati i seguenti passi (vedi anche figura successiva):

- identificazione delle componenti R<sub>x</sub> che contribuiscono al rischio;
- calcolo della componente di rischio identificata R<sub>x</sub>;
- calcolo del rischio totale R;
- identificazione del rischio tollerabile R<sub>T</sub>;
- confronto del rischio R con quello tollerabile R<sub>T</sub>.

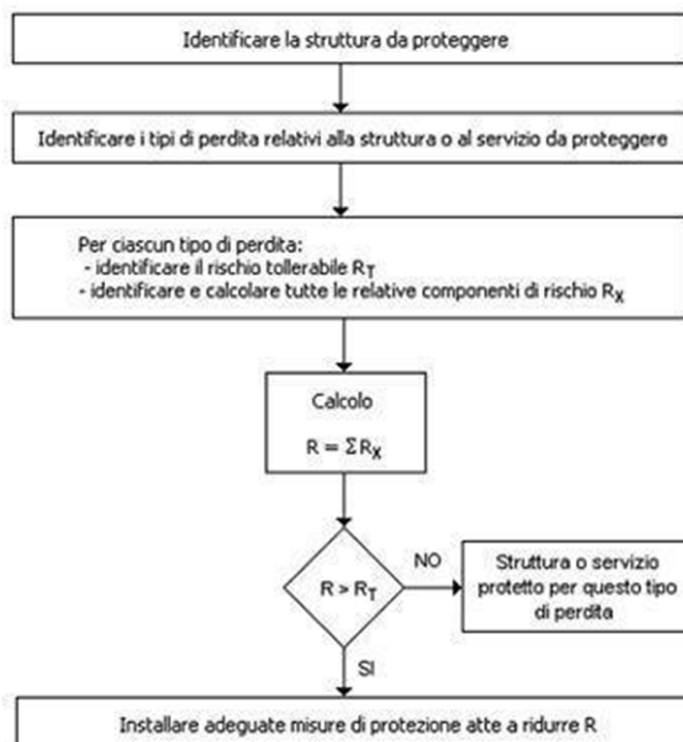

Se  $R_x \leq R_T$  la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Se  $R_x > R_T$  devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere  $R_x \leq R_T$  per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.

Per il rischio  $R_4$ , oltre a determinare le componenti e il valore del rischio  $R_4$ , deve essere effettuata la valutazione della convenienza economica della protezione effettuando il confronto tra il costo totale della perdita con e senza le misure di protezione.

### 7.1.2. Componenti di rischio

Le componenti di rischio sono raggruppate secondo la sorgente di danno ed il tipo di danno, come si evince dalla precedente tabella.

Ciascuna delle componenti di rischio può essere calcolata mediante la seguente equazione generale:

$$R_x = N_x \times P_x \times L_x$$

dove

$N_x$  è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2].

$P_x$  è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2].

$L_x$  è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

#### **Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), $R_A$**

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

$$R_A = N_D \times P_A \times L_A$$

dove:

-  $R_A$  Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);

-  $N_D$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-2].



- P<sub>A</sub> Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2, CEI EN 62305-2].
- L<sub>A</sub> Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3, CEI EN 62305-2].

### Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), R<sub>B</sub>

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

$$R_B = N_D \times P_B \times L_B$$

dove:

- R<sub>B</sub> Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).
- N<sub>D</sub> Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-2].
- P<sub>B</sub> Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3, CEI EN 62305-2].
- L<sub>B</sub> Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

### Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), R<sub>C</sub>

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

$$R_C = N_D \times P_C \times L_C$$

dove:

- R<sub>C</sub> Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);
- N<sub>D</sub> Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-2].
- P<sub>C</sub> Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B.4, CEI EN 62305-2].
- L<sub>C</sub> Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

### Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), R<sub>M</sub>

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

$$R_M = N_M \times P_M \times L_M$$

dove:

- R<sub>M</sub> Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura);
- N<sub>M</sub> Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura [§ A.3, CEI EN 62305-2];
- P<sub>M</sub> Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5, CEI EN 62305-2];
- L<sub>M</sub> Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

### Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), R<sub>U</sub>

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1



(perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

$$R_U = (N_L + N_{DJ}) \times P_U \times L_U$$

dove:

- $R_U$  Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
- $N_L$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].
- $N_{DJ}$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 62305-2].
- $P_U$  Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6, CEI EN 62305-2].
- $L_U$  Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

#### **Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), $R_V$**

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

$$R_V = (N_L + N_{DJ}) \times P_V \times L_V$$

dove:

- $R_V$  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).
- $N_L$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].
- $N_{Da}$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2, CEI EN 62305-2].
- $P_V$  Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7, CEI EN 62305-2].
- $L_V$  Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

#### **Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), $R_W$**

Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

$$R_W = (N_L + N_{DJ}) \times P_W \times L_W$$

dove:

- $R_W$  Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso).
- $N_L$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].
- $N_{Da}$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2, CEI EN 62305-2].
- $P_W$  Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8, CEI EN 62305-2].
- $L_W$  Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

#### **Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), $R_Z$**

Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita





economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

$$R_z = N_I \times P_z \times L_z$$

dove:

- $R_z$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio).
- $N_I$  Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].
- $P_z$  Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9, CEI EN 62305-2].
- $L_z$  Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

## 8. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI VITE UMANE (R1)

Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite.

$$R_1 = R_A + R_B + R_C^{(1)} + R_M^{(1)} + R_U + R_V + R_W^{(1)} + R_Z^{(1)}$$

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana.

dove:

- $R_A$  Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura).
- $R_B$  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).
- $R_C$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura).
- $R_M$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura).
- $R_U$  Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso).
- $R_V$  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).
- $R_W$  Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso).
- $R_Z$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso).

## 9. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI SERVIZIO PUBBLICO (R2)

Il rischio di perdita di servizio pubblico è determinato dalla formula:

$$R_2 = R_B + R_C + R_M + R_V + R_W + R_Z$$

dove:

- $R_B$  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).
- $R_C$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura).
- $R_M$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura).
- $R_V$  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).
- $R_W$  Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso).
- $R_Z$  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso).



### **10. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DI PATRIMONIO CULTURALE INSOSTITUIBILE (R3)**

Il seguente rischio non è stato calcolato.

### **11. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA ECONOMICA (R4)**

Il seguente rischio non è stato calcolato.

### **12. ESITO DELLA VALUTAZIONE**

Una volta noti i valori di rischio per la struttura bisogna verificare che essi siano inferiori ai rischi tollerabili.

#### **Caso 1 - Struttura autoprotetta**

Se per ogni rischio calcolato i valori sono inferiori ai rispettivi  $R_T$  e non sono state adottate misure di protezione, la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta".

#### **Caso 2 - Struttura protetta**

Se per ogni rischio calcolato i valori sono inferiori ai rispettivi  $R_T$  e sono state adottate misure di protezione, la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta".

#### **Caso 3 - Struttura NON protetta**

Se almeno un rischio calcolato è superiore al rispettivo  $R_T$  devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere il rischio inferiore.



### 13. ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE DELLA STRUTTURA IN OGGETTO

Di seguito si procede all'illustrazione della valutazione eseguita.

#### 13.1. STRUTTURA

Dati generali	
Denominazione	Canile di Calcinato
Destinazione d'uso	Canile
Indirizzo	CALCINATO
Comune	CALCINATO (BS)
Cap	
$N_G$	2.62 fulmini/anno km <sup>2</sup>
Fonte dati	Software SPIN di Tutto Normel

Caratteristiche della struttura	
Ubicazione	Isolata [ $C_D = 1$ ]
Geometria della struttura	Struttura regolare: Lunghezza: 23.20 m Larghezza: 18.00 m Altezza: 6.30 m Altezza protrusione: 6.30 m  Area raccolta della struttura isolata $A_D$ : 1 727.91 m <sup>2</sup> Area raccolta fulmini in prossimità della struttura $A_M$ : 806 198.16 m <sup>2</sup>
Schermatura	Assente $K_{S1} = 1$
LPS	Struttura non protetta con LPS [ $PB = 1.00$ ]
N° persone totali nella struttura (L1)	$n_T = 4$
N° utenti serviti dalla struttura (L2)	$n_T = 10$



## 13.2. ZONE

Nella struttura è presente una sola zona, per cui la zona comprende l'intera struttura.  
Di seguito si riportano i dati relativi alla zona.

### 13.2.1. ZONA Z1 - "ZONA 1"

Dati generali	
Denominazione	Zona 1
Tipo di zona	Interna
Pavimentazione	Ceramica ( $1k\Omega \leq R \leq 10k\Omega$ ) [ $r_t = 10^{-3}$ ]
Pericoli particolari	Livello ridotto di panico [ $h_z = 2$ ]
Rischio d'incendio	Rischio d'incendio ordinario [ $r_f = 10^{-2}$ ]
Schermatura	Assente $K_{s2} = 1$
Misure antincendio	Misure di protezione manuali e automatiche [ $r_p = 0.2$ ]

Perdita di vite umane (L1)	
N° persone presenti ( $n_z$ )	2
Ore presenza/anno ( $t_z$ )	5840
$L_T$	$10^{-2}$
$L_F$	$10^{-2}$
Perdita inaccettabile di servizio pubblico (L2)	
N° utenti serviti dalla zona ( $n_z$ )	10
$L_F$	0.10
$L_O$	$10^{-2}$

#### Legenda:

- $L_T$  è la percentuale media di vittime per elettrocuzione (danno D1) causato da un evento pericoloso.
- $L_F$  è la percentuale media di vittime per danno materiale (danno D2) causato da un evento pericoloso.
- $L_O$  è la percentuale media di vittime per guasto degli impianti interni (danno D3) causato da un evento pericoloso.




### 13.3. LINEE

Alla struttura sono collegate 2 linee.

I dettagli di ogni linea sono riportati nei seguenti paragrafi.

#### 15.3.1. LINEA L1 - "LINEA 1"



##### Dati generali

Denominazione	Linea 1
Tipo linea	Linea di energia
Protezione	Nessuna
Ambiente circostante	Rurale [ $C_e = 1.00$ ]
Protezioni dalle tensioni di contatto	Nessuna misura di protezione [PTU = 1]
SPD su linea entrante	Sistema di SPD con LPL di classe II [PEB = 0.02]
Trasformatore AT/BT	Assente [ $C_T = 1$ ]

Sezioni della linea:


##### Tratto interrato

Denominazione	Tratto 1
Lunghezza	1 000 m
Schermatura cavi	Assente
Dispersore fittamente magliato	No





## 15.3.2. LINEA L2 - "LINEA 2"



## Dati generali

Denominazione	Linea 2
Tipo linea	Linea di segnale
Protezione	Nessuna
Ambiente circostante	Rurale [Ce = 1.00]
Protezioni dalle tensioni di contatto	Nessuna misura di protezione [PTU = 1]
SPD su linea entrante	Sistema di SPD con LPL di classe I [PEB = 0.01]
Trasformatore AT/BT	Assente [Cr = 1]

## Sezioni della linea:

## Tratto interrato

Denominazione	Tratto 1
Lunghezza	1 000 m
Schermatura cavi	Assente
Dispersore fittamente magliato	No



### 13.4. IMPIANTI

Nella struttura sono presenti 2 impianti interni.  
I dettagli di ogni impianto sono riportati nei seguenti paragrafi.

#### 13.4.1. IMPIANTO I1 - "IMPIANTO 1"

Dati generali	
Denominazione	<b>Impianto 1</b>
Linea collegata all'impianto	<b>Linea 1</b>
Zone servite dall'impianto	<b>Zona 1</b>
Tensione di tenuta	<b>1500</b>
Cavi impianto schermati	<b>No</b>
Schermi o condotti metallici connessi alla barra equipotenziale	<b>No</b>
Tipo cablaggio	<b>Precauzione nella scelta del percorso al fine di evitare larghe spire</b>
Tipo SPD	<b>Sistema di SPD con LPL di classe I (Protezione rinforzata 1,5x) [PSPD = 0.005]</b>

**13.4.2. IMPIANTO I2 - "IMPIANTO 2"**

<b>Dati generali</b>	
Denominazione	<b>Impianto 2</b>
Linea collegata all'impianto	<b>Linea 2</b>
Zone servite dall'impianto	<b>Zona 1</b>
Tensione di tenuta	<b>1500</b>
Cavi impianto schermati	<b>Si</b>
Schermi o condotti metallici connessi alla barra equipotenziale	<b>No</b>
Tipo cablaggio	<b>Nessuna precauzione nella scelta del percorso</b>
Tipo SPD	<b>Sistema di SPD con LPL di classe I (Protezione rinforzata 1,5x) [PSPD = 0.005]</b>





**14.2.3. Ammontare delle perdite di vite umane,  $L_x$**

Sorgente di danno	S1			S2	S3			S4
Tipo di danno	D1	D2	D3	D3	D1	D2	D3	D3
Perdite	$L_A$	$L_B$	$L_C$	$L_M$	$L_U$	$L_V$	$L_W$	$L_Z$
Z1	$6.67 \times 10^{-6}$	$2.67 \times 10^{-5}$	0	0	$6.67 \times 10^{-6}$	$2.67 \times 10^{-5}$	0	0

**14.2.4. Componenti di rischio di perdita di vite umane,  $R_x$**

Sorgente di danno	S1			S2	S3			S4
Tipo di danno	D1	D2	D3	D3	D1	D2	D3	D3
Rischio	$R_A$	$R_B$	$R_C$	$R_M$	$R_U$	$R_V$	$R_W$	$R_Z$
Z1	$3.02 \times 10^{-8}$	$1.21 \times 10^{-7}$			$1.75 \times 10^{-9}$	$2.79 \times 10^{-8}$		
Totale	$3.02 \times 10^{-8}$	$1.21 \times 10^{-7}$			$1.75 \times 10^{-9}$	$2.79 \times 10^{-8}$		


**Rischio di perdita di vita umana,  $R_{1,Struttura}$**

$(R_{1,Struttura} = R_{A,Struttura} + R_{B,Struttura} + R_{C,Struttura} + R_{M,Struttura} + R_{U,Struttura} + R_{V,Struttura} + R_{W,Struttura} + R_{Z,Struttura})$

$1.81 \times 10^{-7}$

**Il valore del rischio dovuto al fulmine è inferiore al valore di rischio tollerato  $R_T$ .**

**14.2.5. Grafico delle componenti di rischio**

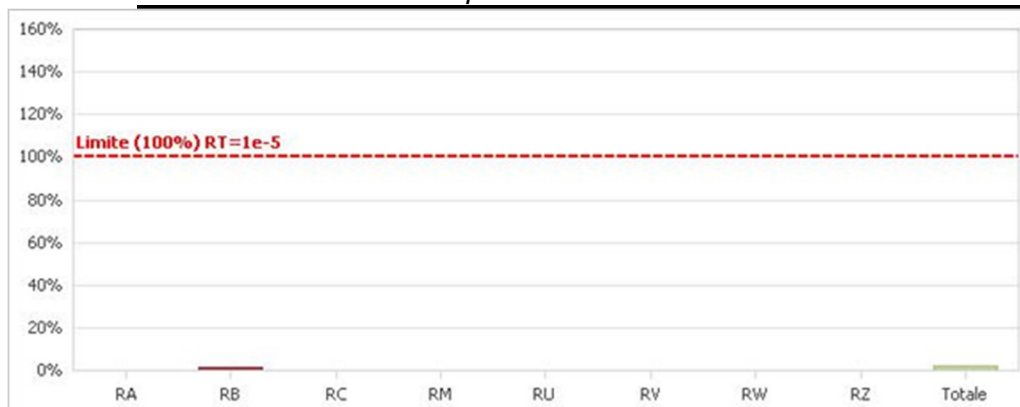





### 14.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA INACCETTABILE DI SERVIZIO PUBBLICO R2

#### 14.3.1. Numero annuo atteso di eventi pericolosi, $N_x$

Sorgente di danno	S1		S2	S3		S4
Tipo di danno	D2	D3	D3	D2	D3	D3
Eventi	$N_D$		$N_M$	$N_L + N_{DJ}$		$N_I$
Struttura	$4.53 \times 10^{-3}$		2.11	-		-
Eventi	$N_D$		$N_M$	$N_L + N_{DJ}$		$N_I$
L1	-		-	$5.24 \times 10^{-2}$		5.24
L2	-		-	$5.24 \times 10^{-2}$		5.24

#### 14.3.2. Valori di probabilità di perdita di servizio pubblico, $P_x$

Sorgente di danno	S1		S2	S3		S4
Tipo di danno	D2	D3	D3	D2	D3	D3
Probabilità	$P_B$	$P_C$	$P_M$	$P_V$	$P_W$	$P_Z$
Z1	1	1	$8.89 \times 10^{-5}$	$2 \times 10^{-2}$	$5 \times 10^{-3}$	$3 \times 10^{-3}$
- I1	-	1	$8.89 \times 10^{-5}$	-	-	-
- L1	-	-	-	$2 \times 10^{-2}$	$5 \times 10^{-3}$	$3 \times 10^{-3}$

#### 14.3.3. Ammontare delle perdite di servizio pubblico, $L_x$

Sorgente di danno	S1		S2	S3		S4
Tipo di danno	D2	D3	D3	D2	D3	D3
Perdite	$L_B$	$L_C$	$L_M$	$L_V$	$L_W$	$L_Z$
Z1	$2 \times 10^{-4}$	$10^{-2}$	$10^{-2}$	$2 \times 10^{-4}$	$10^{-2}$	$10^{-2}$



14.3.4. Componenti di rischio di perdita di servizio pubblico,  $R_x$

Sorgente di danno	S1		S2	S3		S4
Tipo di danno	D2	D3	D3	D2	D3	D3
Rischio	$R_B$	$R_C$	$R_M$	$R_V$	$R_W$	$R_Z$
Z1	$9.05 \times 10^{-7}$	$4.53 \times 10^{-5}$	$1.88 \times 10^{-6}$	$2.10 \times 10^{-7}$	$2.62 \times 10^{-6}$	$1.57 \times 10^{-4}$
Totale	$9.05 \times 10^{-7}$	$4.53 \times 10^{-5}$	$1.88 \times 10^{-6}$	$2.10 \times 10^{-7}$	$2.62 \times 10^{-6}$	$1.57 \times 10^{-4}$


**Rischio di perdita di servizio pubblico,  $R_{2,Struttura}$**

( $R_{2,Struttura} = R_{B,Struttura} + R_{C,Struttura} + R_{M,Struttura} + R_{V,Struttura} + R_{W,Struttura} + R_{Z,Struttura}$ )

$2.08 \times 10^{-4}$

Il valore del rischio dovuto al fulmine è inferiore al valore di rischio tollerato  $R_T$ .

14.3.5. Grafico delle componenti di rischio

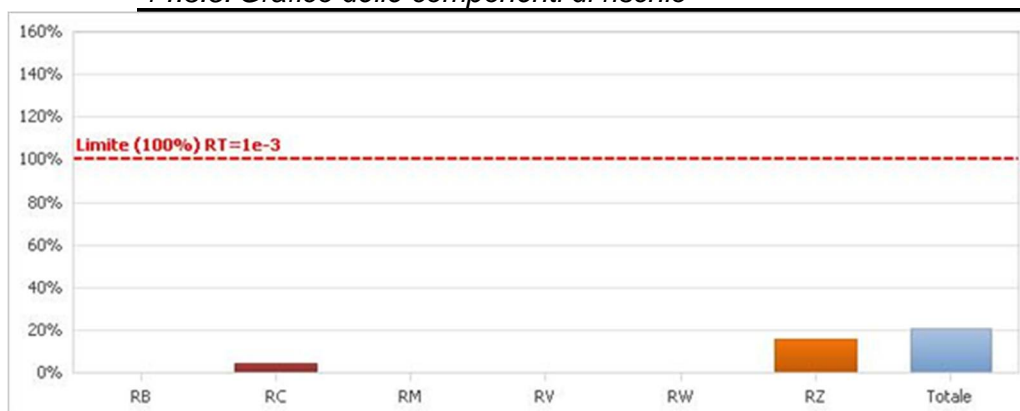

GENERAL CONTRACTOR

**Cepav due**

Consorzio ENI per l'Alta Velocità



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
EE2ROOV0600006

Rev.  
A

Foglio  
26 di 26

## 15. CONCLUSIONI

Visti gli esiti delle verifiche effettuate, non è necessario realizzare alcun sistema di protezione contro i fulmini per la struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite tollerato.

Quindi la struttura è da considerarsi **PROTETTA**.

In forza della legge n° 186 del 01/03/1968 che individua nelle norme CEI la regola dell'arte, si può ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche atmosferiche.