


NOTA TABELLA MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN0000002"

NOTE GENERALI

EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI.
PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO

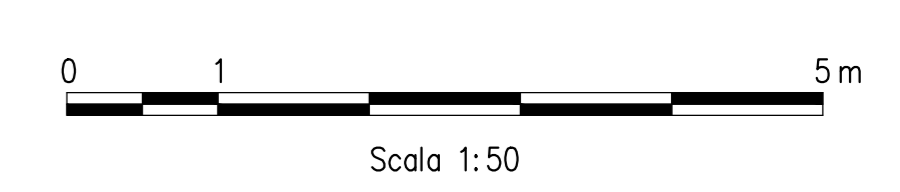

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI Q.P.= QUOTA DI PROGETTO
P.S.= PIANO DI SCAVO

TABELLA RIASSUNTIVA - Innesto uscita di emergenza pedonale

MAGRONE	Sp=0.10m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESSIO E MURETTE Sp=1.00m, IN CLS ARMATO CALOTTA Sp=0.90m, IN CLS ARMATO

NOTA BENE

L'ELABORATO VERRA' AGGIORNATO IN SEDE DI PED SECONDO LA CONFIGURAZIONE RAPPRESENTATA NEGLI ELABORATI TIPOLOGICI:
IF28.0.1.E.ZZ.PB.GN.00.0.0.001
IF28.0.1.E.ZZ.PB.GN.00.0.0.002
IF28.0.1.E.ZZ.PB.GN.00.0.0.003

INCIDENZE ARMATURE

ARCO ROVESSIO E MURETTE	60Kg/mc
CALOTTA	50Kg/mc
FONDAZIONE SCATOLARE DI ATTRAVERSAMENTO	50Kg/mc
ELEVAZIONE SCATOLARE DI ATTRAVERSAMENTO	50Kg/mc
PARETI SCALE E RAMPE	40Kg/mc


COMMITTEE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

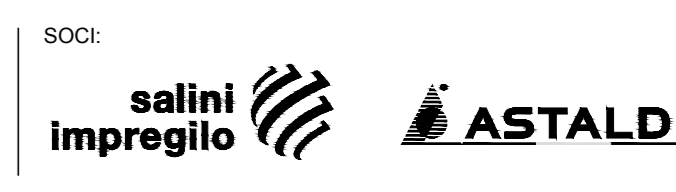

PROGETTAZIONE:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN05 - GALLERIA MELITO - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F2 pk 6+077.50
ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 6+077.50
GENERALE
Carpenteria - Sezioni - Tav 2/2

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 10/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	PROGETTISTA ROCKSOIL S.p.A. Ing. G. Cassani
---	--	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	BB	GN0500	003	B	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	M. Augummo	21/03/2020	B. Spignelli	21/03/2020	M. Gatti	21/03/2020	Ing. G. Cassani
B	Revisione per salutarie	M. Augummo	10/06/2020	B. Spignelli	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	