

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
IE09 – FABBRICATI – FA09**

Studio di selettività e coordinamento interruttori

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Alpina Sp.A. Ing. Paola Erba

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	CL	LF0900	002	A	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	F. Fantinato	21/02/2020	P. Perrotta	21/02/2020	M. Vernaleone	21/02/2020	Ing. Paola Erba
								21/02/2020

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 2 di 10

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	DENOMINAZIONI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	3
3	LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO	4
4	ELENCO DEI QUADRI ELETTRICI PREVISTI.....	5
5	CRITERI DI COORDINAMENTO INTERRUTTORI.....	5
5.1	DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI	5
5.2	VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE	6
5.3	VERIFICA CONTATTI INDIRETTI	6
5.4	VERIFICHE DI COORDINAMENTO	7
6	CRITERI DI SELETTIVITA' E TARATURA	7
6.1	APPARECCHIATURE DI BASSA TENSIONE.....	7
6.1.1	PROTEZIONE GENERALE LATO BT TRASFORMATORI	7
6.1.2	SELETTIVITÀ PER GUASTI DI FASE	7
6.1.3	REGOLE GENERALI DI SELETTIVITÀ.....	8
6.1.4	SELETTIVITÀ DELLE PROTEZIONI DIFFERENZIALI.....	10

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 4 di 10

Eventuali altri acronimi potranno essere introdotti solo dopo che siano stati definiti, tra parentesi, accanto alla definizione estesa del proprio significato.

3 LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno essere in conformità alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell'esecuzione del progetto stesso. In particolare:

Generali

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali dello Stato cogenti
- Normative, Leggi e Circolari dell'Unione Europea
- Normative e Regolamenti regionali o comunali cogenti
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dell'Interno
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici
- Disposizioni dei Vigili del Fuoco, prescrizioni e raccomandazioni del locale comando competente per territorio
- Leggi, regolamenti e circolari e regole tecniche
- Prescrizioni e raccomandazioni della ASL competente per territorio
- Prescrizioni di ARERA
- Prescrizioni dell'ente distributore locale

In particolare:

- Legge n° 186 del 01/03/1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni elettriche
- DM. n° 37 del 22/01/08 "Sicurezza degli impianti elettrici, regole per la progettazione e realizzazione, ambiti di competenze professionali"
- D.Lgs. n° 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")
- D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del consiglio 305/2011
- Regolamento (UE) n. 1303/2014 della commissione del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea
- Prescrizioni delle Norme Tecniche ENEL

Norme CEI

- Norma CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
- Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
- Norma CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 5 di 10

- Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 Volt in corrente alternata e 1.500 Volt in corrente continua
- Norma CEI EN 61439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
- Norma CEI EN 60947-2: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici
- Norma CEI EN 60898-1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata
- Norme CEI CT 17 (quadri elettrici)
- Norma CEI EN 50122-1 (CEI 9-6): Applicazioni ferroviarie - Installazioni fisse. Parte 1: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra
- Norma CEI EN 60909-0: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti
- Norma CEI 99-4: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale
- Tabelle CEI-UNEL per il dimensionamento dei cavi elettrici

4 ELENCO DEI QUADRI ELETTRICI PREVISTI

Nell'ambito del sito in oggetto, i quadri elettrici previsti e oggetto del presente documento, sono i seguenti:

Fabbricato FA09 (PPT di Paduli)

- QPPT (Locale PPT)

5 CRITERI DI COORDINAMENTO INTERRUZZORI

5.1 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI

Con riferimento alla Norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) \quad I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) \quad I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

dove:

- I_b = Corrente di impiego del circuito
- I_n = Corrente nominale del dispositivo di protezione
- I_z = Portata in regime permanente della conduttura
- I_f = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione (1.45 I_n secondo CEI 23-3 e 1.30 I_n secondo CEI EN 60947-2)

L'individuazione della portata si effettua utilizzando le seguenti tabelle di posa assegnate ai cavi:

- CEI 64-8 Tabella 52C (esempi di condutture);
- CEI-UNEL 35024/1 (portata dei cavi isolati in PVC ed EPR);
- CEI-UNEL 35026 (portata dei cavi interrati).

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 6 di 10

I valori di portata sono riferiti alle condizioni di posa assunte nel progetto.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla pertinente “Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice”.

5.2 VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

Con riferimento alla 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti", le caratteristiche e le tarature delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare la seguente condizione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

dove:

- I: corrente di corto circuito [A] espressa in valore efficace
- t: durata del corto circuito
- S: sezione del conduttore [mm²];
- K: coefficiente che dipende dal tipo di cavo e dall'isolamento

Pertanto, l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve.

Devono essere pertanto verificate le seguenti condizioni:

- $I_{ccmin} \geq I_{intersmin}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
- $I_{ccmax} \leq I_{intersmax}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

L'intersezione è unica se la protezione è costituita da un fusibile ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters \ min}$.

L'intersezione è unica anche nel caso di protezione costituita da un interruttore automatico idoneo per la protezione da sovraccarico ed è quindi sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmax} \leq I_{inters \ max}$.

Nel caso più generale di utilizzo di interruttori automatici, la protezione a corto circuito dei cavi è realizzata tramite l'intervento per corto circuito massimo ad inizio linea con la soglia istantanea, o di corto ritardo, dei relè associati.

Il coordinamento per corto circuito, congiuntamente al coordinamento per sovraccarico, può anche essere verificato graficamente, qualora la curva I^2t del cavo risulti posta al di sopra della curva dell'interruttore, per tutti i possibili valori di corrente (al limite I_{ccmax}).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla pertinente “Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice”.

5.3 VERIFICA CONTATTI INDIRETTI

La protezione contro i contatti indiretti deve essere garantita secondo i criteri descritti dalla Norma CEI 64-8, relativamente ai diversi sistemi di distribuzione.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 7 di 10

Nel caso specifico di sistema TT, deve essere garantita mediante una o più delle seguenti misure:

- Interruzione automatica del circuito mediante protezioni differenziali coordinate con l'impianto di terra
- Utilizzo di componenti di classe II
- Realizzazione di separazione elettrica con l'uso di trasformatore di isolamento

Nel primo caso, affinché sia verificata la protezione contro i contatti indiretti, è necessario che in ogni punto dell'impianto sia rispettata la condizione:

$$I_{dn} < \frac{V_L}{R_E}$$

dove:

- I_{dn} [A] è il valore massimo di corrente differenziale presente nell'impianto;
- V_L [V] è la tensione limite di contatto, che nel caso di cui trattasi risulta pari a 50 V;
- R_E [Ω] è la resistenza di terra (Ω)

5.4 VERIFICHE DI COORDINAMENTO

Si rinvia all'allegato 1 del pertinente elaborato "Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice" per i dettagli in merito al coordinamento relativo alle singole partenze dei quadri elettrici oggetto del presente elaborato; eventuali ulteriori approfondimenti circa le tarature da applicare a specifiche protezioni saranno sviluppati nella successiva fase di Progettazione Esecutiva di Dettaglio (PED).

6 CRITERI DI SELETTIVITA' E TARATURA

6.1 APPARECCHIATURE DI BASSA TENSIONE

Lo studio di dettaglio relativo alla selettività delle protezioni di Bassa Tensione, sarà sviluppato nella successiva fase di Progettazione Esecutiva di Dettaglio (PED), a partire dai principi enunciati nei paragrafi che seguono.

6.1.1 Protezione generale lato BT trasformatori

Come detto in precedenza, la protezione per sovraccarico del trasformatore è affidata generalmente all'interruttore generale del quadro BT (Power Center) congiuntamente alla centralina termometrica.

La prima soglia del relè viene normalmente impostata in modo tale da consentire un limite di sovraccarico al trasformatore pari a circa il 10%.

6.1.2 Selettività per guasti di fase

La selettività consiste nell'assicurare il coordinamento tra le caratteristiche di funzionamento di due interruttori installati in serie, uno a monte D1 ed uno a valle D2, in modo che, in caso di guasto a valle, intervenga solo l'interruttore installato immediatamente a monte del guasto stesso.

Essa è stata verificata sulla base di tabelle fornite dal costruttore che indicano il limite di selettività (I_s) in termini di valore massimo in corrente (in kA) oltre il quale la selettività non viene garantita. Le tabelle riportano i risultati di adeguate prove eseguite secondo allegato A della Norma CEI EN 60947-2.

La selettività tra due protezioni BT può essere parziale o totale. Più precisamente:

- selettività parziale quando il valore limite di selettività (I_s) è inferiore al massimo valore di corrente di cortocircuito presunto nel punto di installazione dell'interruttore di valle D2: $I_s < I_{ccD2}$
- selettività totale, ovvero apre sempre e solo D2, quando il valore limite di selettività (I_s) è superiore al massimo valore di corrente di cortocircuito presunto nel punto di installazione dell'interruttore di valle D2: $I_s > I_{ccD2}$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 8 di 10

La selettività si può ottenere tramite diverse tecniche:

- **selettività amperometrica:** legata direttamente alla differenziazione delle soglie di intervento di D1 e D2; essa sfrutta la differenza delle correnti di guasto tra i punti dell'impianto dove sono installati D1 e D2
- **selettività cronometrica:** costituisce un ampliamento della selettività amperometrica che si ottiene differenziando i tempi di intervento dei dispositivi di intervento, ovvero introducendo un tempo di ritardo nel tempo di intervento di D1 rispetto a D2
- **selettività energetica:** consente di migliorare/prolungare la selettività amperometrica-cronometrica di cui ai punti precedenti sfruttando l'eventuale potere di limitazione della corrente di corto circuito da parte dell'interruttore a valle; essa viene indicata dal costruttore dei dispositivi di protezione sulla base di opportune prove
- **selettività logica** ottenuta tramite l'invio di un segnale di blocco tra le diverse protezioni in cascata (da valle a monte) mediante filo pilota. Tale tecnica, non prevista nel caso di cui trattasi, può essere applicata solo utilizzando particolari sganciatori di tipo elettronico che consentono una temporizzazione delle protezioni al fine di dare loro il tempo necessario per lo scambio delle informazioni (circa 100 ms). La selettività logica è "per costruzione" sempre totale

Mentre la selettività amperometrica e cronometrica si possono teoricamente verificare studiando le curve di intervento di D1 e D2 (curve tempo/corrente) la selettività energetica, che trova applicazione per elevati valori di corrente (laddove le curve di intervento si sovrappongono), può solo essere garantita dal costruttore mediante prove i cui risultati risultano evidenziati nelle tabelle di selettività citate in precedenza.

Nella pratica, poiché le varie tecniche di selettività sono congiuntamente contemplate nelle tabelle del costruttore, la verifica del coordinamento delle protezioni BT ai fini della selettività si esegue con riferimento alle tabelle stesse.

Va comunque precisato che esse sono direttamente applicabili in determinate condizioni che lo stesso costruttore specifica a margine delle stesse.

Si precisa che quando nelle tabelle viene indicata una selettività totale tra due dispositivi D1 e D2 si intende che essa risulta garantita sino al valore del potere di interruzione (I_{cn} , I_{cu} ovvero di I_{cw} per gli interruttori di categoria B) di D2.

Inoltre, quando la selettività fra due apparecchi è di tipo amperometrico, cioè pari alla soglia magnetica (corto ritardo o istantanea) dell'interruttore di monte D1, il valore letto nelle tabelle del costruttore corrisponde alla massima regolazione della soglia magnetica stessa.

6.1.3 Regole generali di selettività

In linea generale, fermo restando la necessità di verifica attraverso le tabelle sopra menzionate, per ottenere selettività tra due dispositivi (uno a monte ed uno a valle) devono essere rispettate, per i diversi tipi di guasto, le condizioni di seguito specificate.

Protezione contro i sovraccarichi (selettività amperometrica)

La selettività in sovraccarico, con limite di selettività (I_s) pari a I_{sd1} , è di tipo amperometrico e si ottiene quando valgono le seguenti due condizioni:

- $I_{r1} > 2 \cdot I_{r2}$
- $I_{sd1} > 1,5 \cdot I_{sd2}$ (o $I_{li1} > 2 \cdot I_{li2}$ nel caso di soglia magnetica istantanea)

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 9 di 10
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori						

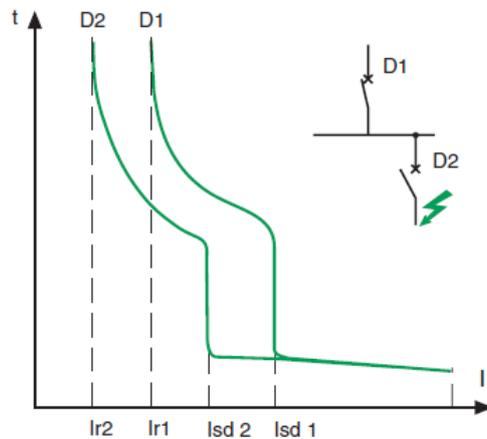


Figura: Esempio di selettività amperometrica

Ovviamente, in questo caso, quando risulta $I_s = I_{sd1} > I_{ccD2}$ la selettività è totale.

La selettività amperometrica si ha quindi facilmente per bassi valori di I_{ccD2} e per significative differenze tra le taglie di D1 e D2, ovvero nel caso della distribuzione terminale.

Protezione contro le correnti di cortocircuito “ridotte” (selettività crono-amperometrica)

La selettività per correnti modeste di cortocircuito, con limite di selettività (I_s) pari alla soglia istantanea I_{i1} di D1, è di tipo crono-amperometrico e si ottiene quando, oltre alle condizioni per la selettività di tipo amperometrico sopra precisate, si ha la differenza di almeno un gradino di temporizzazione tra l'intervento del corto ritardo (t_{sd1}) di D1 e l'intervento del corto ritardo (t_{sd2}) di D2.

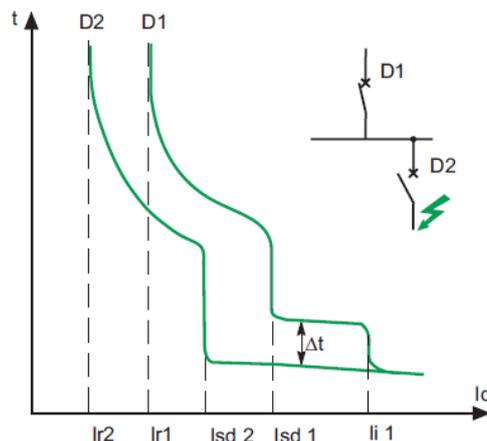


Figura: Esempio di selettività crono-amperometrica

Qualora l'interruttore a monte D1 sia di categoria B, e la relativa soglia istantanea I_{i1} sia disattivata o superiore alla sua (I_{cw}), il limite di selettività è pari a quest'ultimo valore ($I_s = I_{cw1}$).

Ovviamente quando risulta $I_s = I_{i1}$ (o $I_s = I_{cw1}$) $> I_{ccD2}$ la selettività è totale.

Nel caso sopra evidenziato (ovvero interruttore a monte D1 di categoria B con soglia istantanea I_{i1} disattivata o superiore alla sua I_{cw}) qualora l'interruttore D1 abbia $I_{cw1} = I_{cu1}$ la selettività è ovviamente totale in quanto $I_{cu1} > I_{ccD1} > I_{ccD2}$.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Studio di selettività e coordinamento interruttori	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ CL	DOCUMENTO LF0900 002	REV. A	FOGLIO 10 di 10

Protezione contro le correnti di cortocircuito “elevate” (selettività energetica)

Grazie al potere di limitazione dell'interruttore a valle la corrente “reale” di corto circuito lasciata passare in caso di guasto risulta limitata rispetto alla corrente di corto circuito presunta.

Ne consegue che il limite di selettività amperometrica-cronometrica (Is) di cui ai punti precedenti dell'associazione D1+D2 viene portato ad un valore tanto maggiore quanto più elevato è il potere di limitazione dell'interruttore a valle.

La presente tecnica (uso di interruttore limitatore a valle) consente di ottenere la selettività totale qualora le regolazione delle soglie di D1 (Isd1 o li1) risultino troppo basse rispetto alla lccD2.

Essa è applicabile quando:

- Taglia (o calibro) interruttore a monte > 2,5 Taglia (o calibro) interruttore a valle

6.1.4 Selettività delle protezioni differenziali

Per quanto concerne la selettività delle protezioni differenziali di tipo verticale, nel caso di guasti d'isolamento, essa sarà verificata sulla base delle tabelle fornite dai costruttori.

Si possono comunque stabilire delle regole di carattere generale; più precisamente, le condizioni sufficienti perché sussista la selettività verticale fra due dispositivi differenziali in serie sono:

- il rapporto tra la soglia di intervento del dispositivo differenziale a monte e la soglia di intervento del dispositivo differenziale a valle deve essere pari a circa 2
- il tempo minimo di non intervento del dispositivo differenziale a monte deve essere superiore al tempo massimo di intervento del dispositivo differenziale a valle per tutti i valori di corrente

Qualora la protezione per guasto a terra sia implementata nelle logiche di protezione per guasti di fase (es. funzione G), generalmente negli interruttori generali di quadro, potranno essere impostate delle soglie meno sensibili, selettive con le protezioni differenziali a valle.