
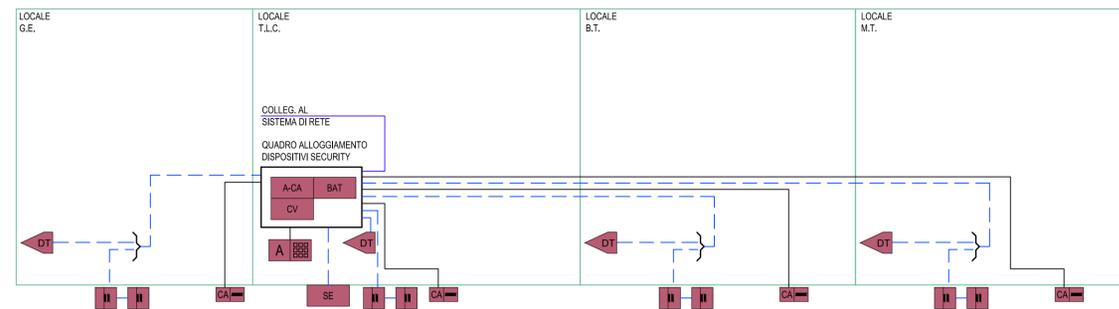


LEGENDA APPARECCHIATURE ANTINTRUSIONE / CONTROLLO ACCESSI	
	CAVO BUS RS485
	CAVI PER SISTEMI DI SICUREZZA FM10HM1, TWISTATI E SCHERMATI CON NASTRO AL/PET, 4x0.22 mm² (PER CONTATTI MAGNETICI), 2x0.75+4x0.22 mm² (PER SENSORI)
	CAVO UTP CAT. 6
	CAVO BUS RS485 PER USO ESTERNO
	CONTROLLERE ALLARMI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
	ALIMENTATORE INTELLIGENTE - BATTERIA 7 Ah / 12 V
	MODULO ESPANSIONE 2 VARCHI
	PUNTO ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/PROGRAMMAZIONE ALLARME CON TASTIERA
	LETTORE ACCESSO CON SCHEDA
	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA (MICRONDE ED INFRAROSSI)
	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO (ALLARME TECNICO)
	SIRENA PER ESTERNO AUTOALIMENTATA CON BATTERIA

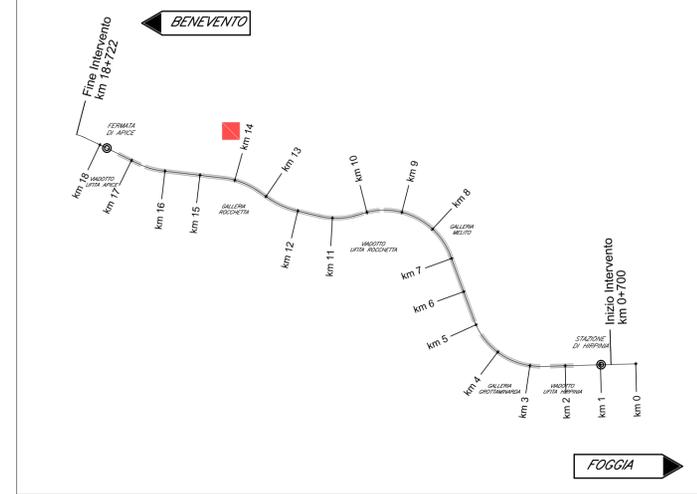

EDIFICIO FA07 - PIANO TERRA

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE: CONSORZIO: SOCI:

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**

IMPIANTI INDUSTRIALI
IM07 - FABBRICATI - FA07
ANTINTRUSIONE
Schema a blocchi funzionale

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Masiello 10/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	PROGETTISTA Ing. Paola Erba
--	--	------------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DX	AN0703	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	F. Fantinato	21/02/2020	P. Perrotta	21/02/2020	M. Vernaleone	21/02/2020	Ing. Paola Erba
B	Emissione per istruttoria	F. Fantinato	10/06/2020	P. Perrotta	10/06/2020	M. Vernaleone	10/06/2020	