GEOSERVING S.r.l.

Committente: CONSORZIO HIRPINIA AV	Sondaggio: SN_04ter
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 21/10/2019 - 21/10/2019
Coordinate:	Quota: m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1 :100

STRATIGRAFIA - SN 04ter

ø mm	R v	A r s	Pz	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 --- 100	Standard Penetration Test m	S.P.T.	N	prove in foro	RQD % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE	Cass.
				1 2 3 4 5 6											6,8	Cutting a granulometria media e fine: Da 0 a circa 6.50 argille con livelli marnosi di colore grigio avana.	

Utilizzata sonda perforatrice tipo NENZI GELMA 1000 MATRICOLA 38
Eseguito rilievo masse metalliche in superficie.
Eseguito rilievo del gas in foro.
Installato tubo in PVC da 0,5" e 1,5" per Cella Casagrande fino a 6,30m.
Installato chiusino con lucchetto.
Normativa: A.G.I. 1977.

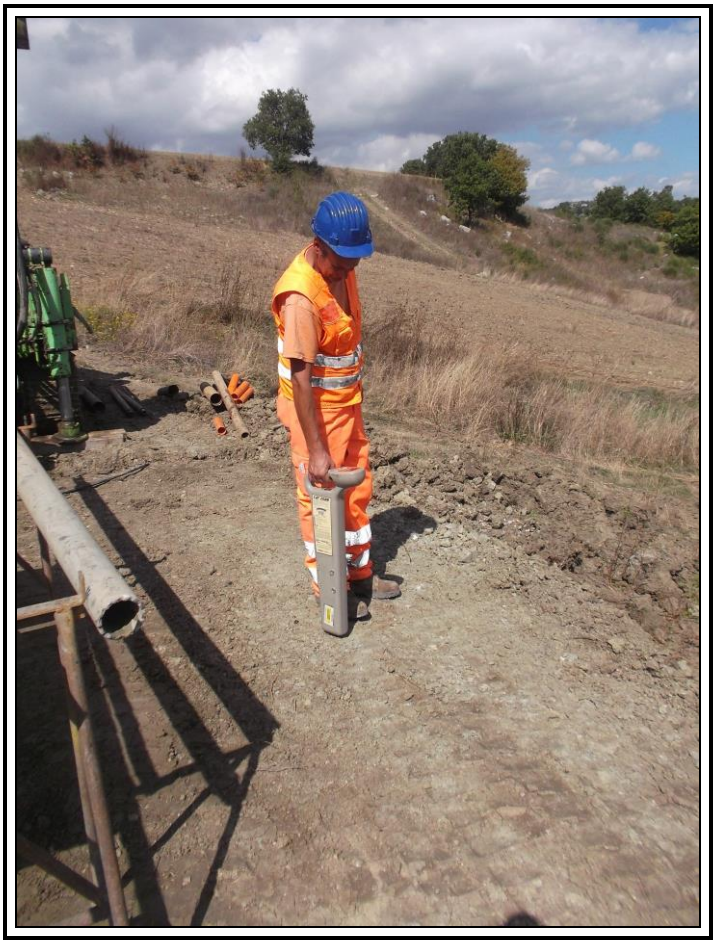

Sondaggio SN_04ter

Sondaggio SN_04ter

GEOSERVING S.r.l.

COMMITTENTE:	CONSORZIO HIRPINIA AV
CANTIERE:	1° Lotto funzionale Apice - Irpinia
SONDAGGIO:	**SN_04ter**
Data:	21/10/2019 - 21/10/2019

TABELLA RILEVAMENTO GAS A BOCCAFORO
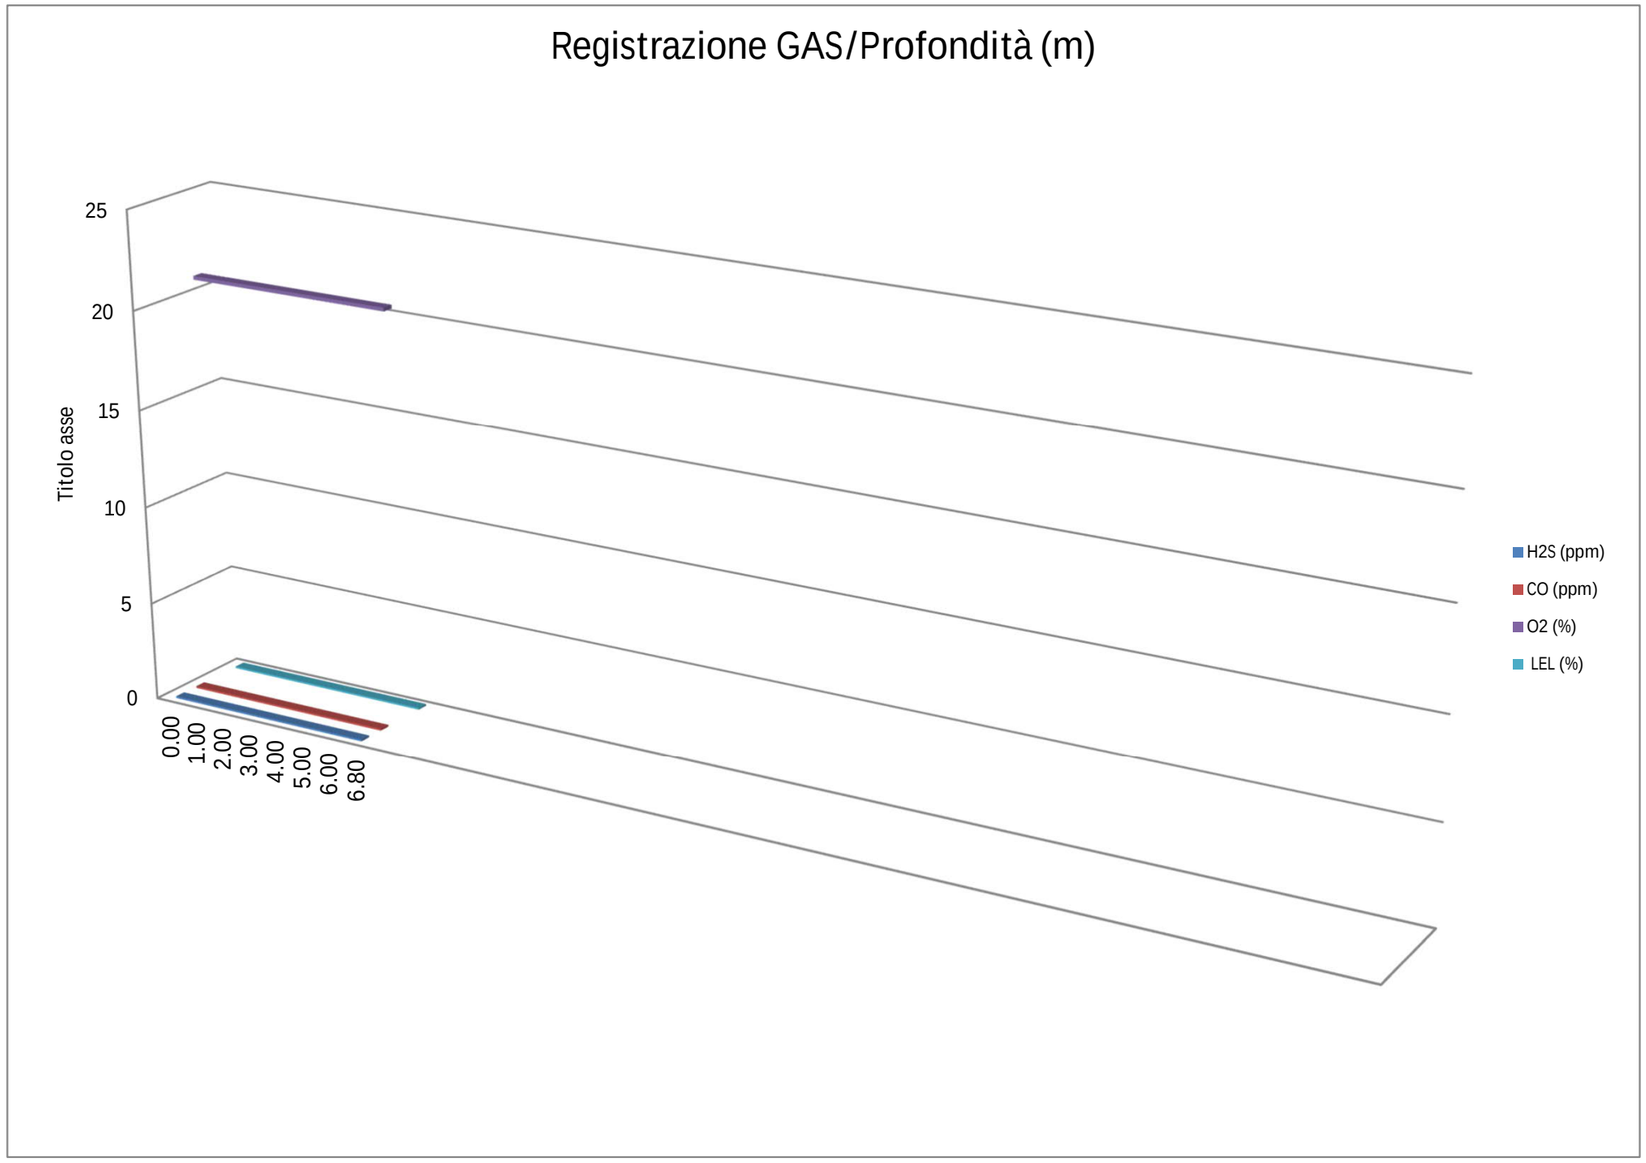
Profondità (m da p.c)	H2S (ppm)	CO (ppm)	O2 (%)	LEL (%)
0.00	0.00	0.00	20.90	0.00
1.00	0.00	0.00	20.90	0.00
2.00	0.00	0.00	20.90	0.00
3.00	0.00	0.00	20.90	0.00
4.00	0.00	0.00	20.90	0.00
5.00	0.00	0.00	20.90	0.00
6.00	0.00	0.00	20.90	0.00
6.80	0.00	0.00	20.90	0.00