

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA**

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA

TOMBINI IDRAULICI

IN19A-IN19C - Tombino alla pk 8+985

Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3E 50 D 78 CL IN1900 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	M.Piscitelli	Dicembre 2019	A.orio C.Faneli	Dicembre 2019	F.Sparabino	Dicembre 2019	D. Tiberti Dicembre

File:RS3E50D78CLIN1900001A.doc

n. Elab.: 646

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Tenna
UO Infrastrutture Sud
Prof. Ing. Dario Tiberti

Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 118778

INDICE

1.	GENERALITA'	4
2.	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	4
3.	DESCRIZIONE DELL'OPERA	4
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
4.1	DOCUMENTI REFERENZIATI	7
5.	CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA	8
5.1	INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE	9
6.	CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA	10
6.1	VITA NOMINALE	11
6.2	CLASSE D'USO	12
6.3	PERIODO DI RIFERIMENTO	13
6.4	VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA	13
6.5	CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRENO	14
6.6	PARAMETRI SISMICI DI CALCOLO	15
7.	MATERIALI	16
8.	CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE	18
8.1	METODOLOGIA DI CALCOLO	18
8.2	AZIONI	19
	8.2.1 <i>Peso proprio (cond. di carico 1)</i>	20
	8.2.2 <i>Permanenti (cond. di carico 2)</i>	20
	8.2.3 <i>Spinta del terreno (cond. di carico 3/4)</i>	21
	8.2.4 <i>Spinta in presenza di falda (cond. di carico 5)</i>	21
	8.2.5 <i>Azioni Sismiche (cond. di carico 6/7)</i>	22
	8.2.6 <i>Ritiro e viscosità (cond. di carico 8)</i>	23
	8.2.7 <i>Variazioni termiche della struttura (cond. di carico 9)</i>	23
	8.2.8 <i>Azioni variabili da traffico (cond. di carico 10/11)</i>	24
	8.2.9 <i>Azioni di avviamento/frenatura associati al passaggio dei treni sul traverso (cond. 10/11)</i>	27
8.3	APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA	28
8.4	COMBINAZIONI DI CARICO	28



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	3 di 105

8.5	CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE	28
9.	RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE	30
9.1	MODELLO DI CALCOLO.....	30
9.2	SOLLECITAZIONI DI CALCOLO.....	31
9.3	ARMATURE DI PROGETTO.....	33
9.4	VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE.....	33
9.5	VERIFICHE GEOTECNICHE	34
10.	TABULATI DI CALCOLO	35



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	4 di 105

1. GENERALITA'

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto definitivo relativo alla tratta a semplice binario Dittaino – Catenanuova del Nuovo Collegamento Palermo – Catania. L'intera tratta Dittaino – Catenanuova ha uno sviluppo complessivo di circa 22,8 km.

L'opera oggetto delle analisi riportate nei paragrafi seguenti rientra fra quelle inserite nella categoria denominata "TOMBINI IDRAULICI".

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento delle strutture è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza e deformabilità richiesti all'opera.

2. SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Le Analisi e Verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento al tombino idraulico IN19 previsto lungo l'asse principale di progetto in corrispondenza della pk. 8+985.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Di seguito si riportano in tabella le principali informazioni geometriche delle sezioni di calcolo presenti lungo lo sviluppo dell'opera, ed a seguire alcune immagini rappresentative. Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di riferimento:

WBS	OPERA	pk. [m]	Sez. di calcolo	Risoluzione Interferenza	B (m)	H (m)	S _P (m)	S _T (m)	S _F (m)	r (m)
IN19	Tombino scatolare	8+985	B - B C - C	Linea PA-CT Linea Esistente	3.0 2.0	3.0 2.18	0.5 0.4	0.5 0.4	0.6 0.5	5.6 0

Dove si è indicato con:

B : Larghezza netta interna dell'opera

H : Altezza netta interna dell'opera

S_P, S_T, S_F : Spessore piedritti, traverso, fondazione

*r : Spessore ricoprimento (da estradosso trasverso a intradosso ballast/sede stradale).

* Il ricoprimento dato dal Ballast è invece considerato come un carico applicato al p.c. valutato come definito al par. 8.2.2 considerando uno spessore convenzionale aggiuntivo di 0.8m.

La sezione di calcolo analizzata nel seguito è la sez. B-B, che risulta essere la più gravosa per condizioni di carico tra quelle presenti lungo lo sviluppo dell'opera.

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	5 di 105

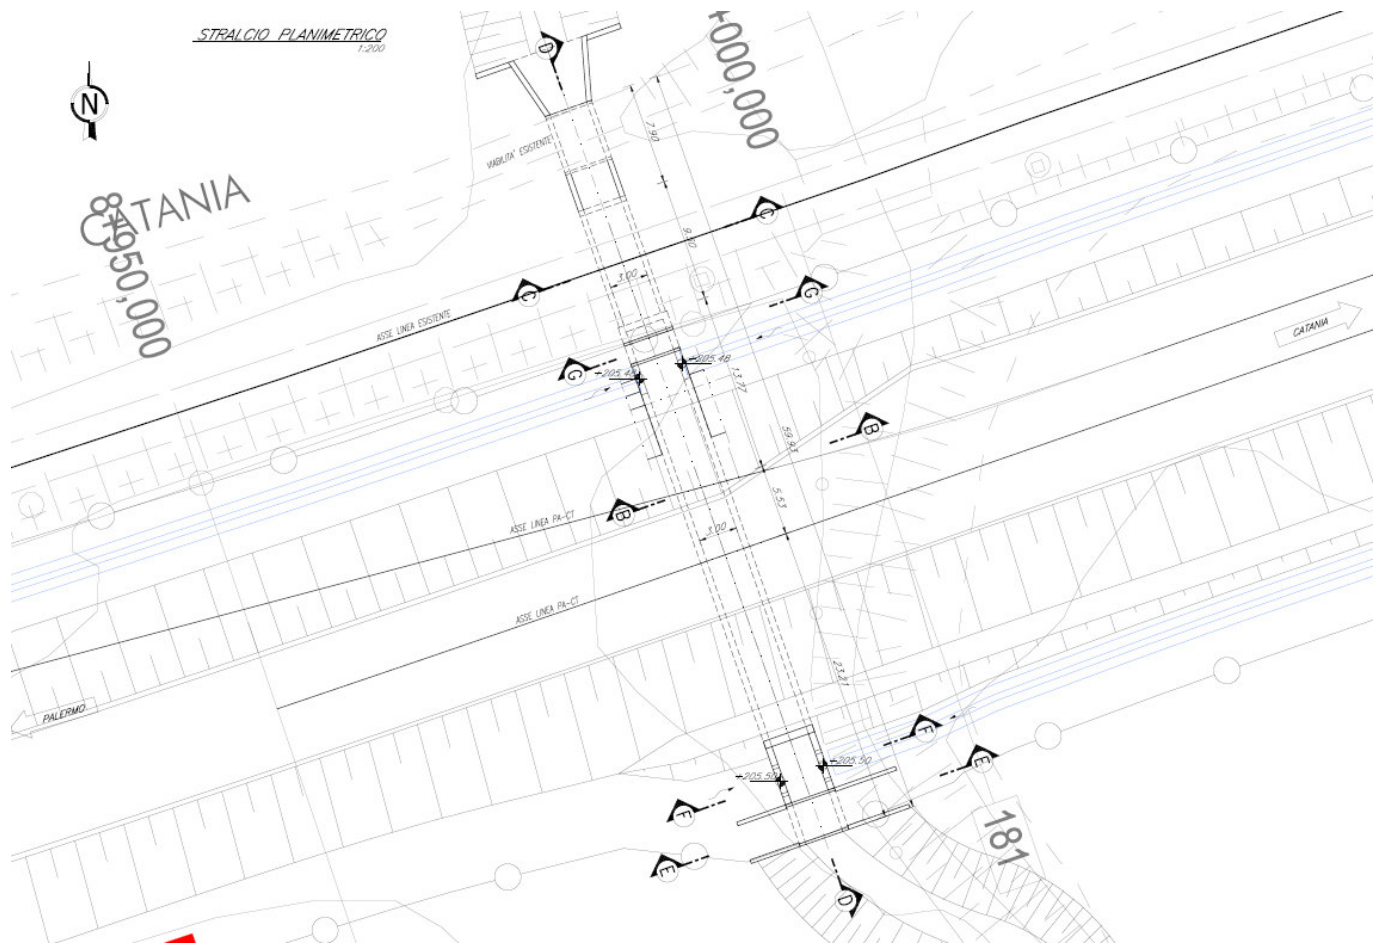


Figura 1 – Inquadramento planimetrico

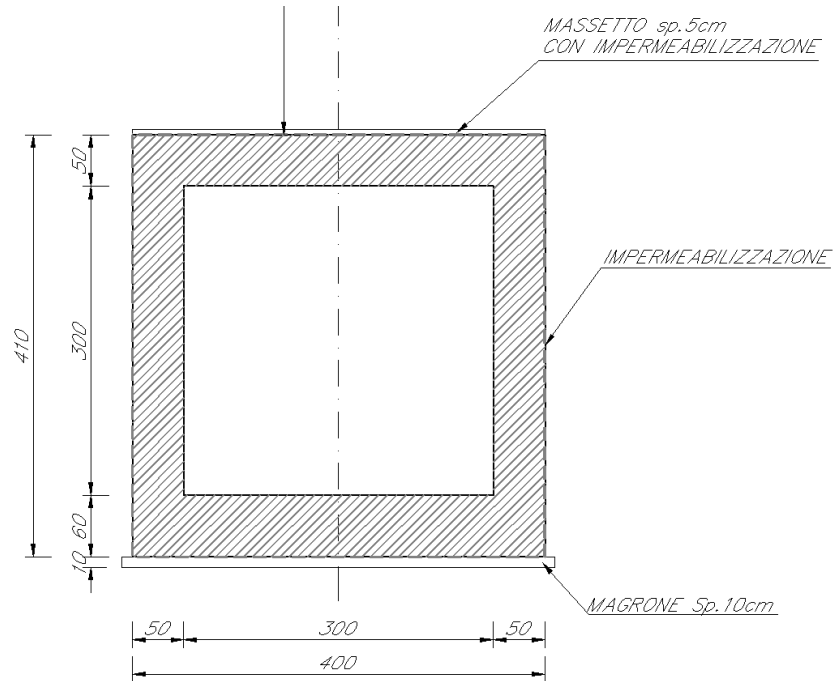


Figura 2 – Sezione trasversale B-B

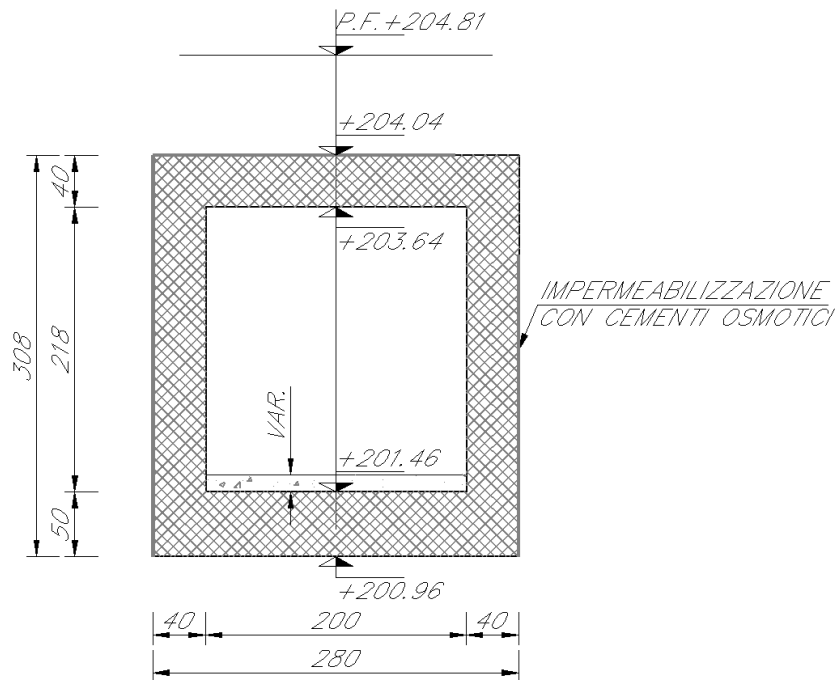


Figura 3 – Sezione trasversale C-C



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	7 di 105

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

4.1 Documenti Referenziati

Di seguito è riportato l'elenco delle Normative e dei Documenti assunti come riferimento per il progetto delle opere trattate nell'ambito del presente documento:

Normative e Documenti tecnici generali

Rif. [1] Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, DM 14 gennaio 2008 – «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»

Rif. [2] Circolare Applicativa n 617 del 2 Febbraio 2009 - «Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008»

Rif. [3] UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1

Documenti Tecnici RFI e/o di ambito ferroviario

Rif. [4] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE I / Aspetti Generali (RFI DTC SI MA IFS 001 B– rev 22/12/2017)

Rif. [5] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 2 / Ponti e Strutture (RFI DTC SI PS MA IFS 001 B – rev 22/12/2017)

Rif. [6] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 3 / Corpo Stradale (RFI DTC SI CS MA IFS 001 B – rev 22/12/2017)

Rif. [7] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 4 / Gallerie (RFI DTC SI GA MA IFS 001 B – rev 22/12/2017)

Rif. [8] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 5 / Prescrizioni per i Marciapiedi e le Pensiline delle Stazioni Ferroviarie a servizio dei Viaggiatori (RFI DTC SI CS MA IFS 002 A – rev 30/12/2016)

Rif. [9] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 6 / Sagome e Profilo minimo degli ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 B– rev 22/12/2017)

Rif. [10] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 7 / Geologia (RFI DTC SI CS GE IFS 001 A – rev 22/12/2017)

Rif. [11] Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019;

Rif. [12] Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili (RFI DTC SI CS SP IFS 005 B - rev 22/12/2017)

5. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA

Dall'esame di quanto riportato nella relazione geotecnica di riferimento e in relazione alle progressive in esame, emerge che il volume di terreno direttamente interagente con l'opera presenta le seguenti proprietà:

Unità bbc – Depositi alluvionali recenti coesivi (limoso argillosi)

$\gamma_{nat} = 19.0 \div 20.5 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$c' = 0 \div 10 \text{ kPa}$	coesione drenata
$\varphi' = 19 \div 25^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$c_u = 40 \div 250 \text{ kPa}$	resistenza al taglio in condizioni non drenate
$k = 5 \cdot 10^{-8} \div 4 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$	coefficiente di permeabilità
$G_0 = 25 \div 150 \text{ MPa}$	modulo di deformazione a taglio iniziale
$E_0 = 70 \div 350 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale

I moduli di deformabilità “operativi” (E') da adottare per le opere di sostegno e per le fondazioni, saranno assunti pari a $1/3 \div 1/5$ di quello iniziale (E_0).

Per il terreno di ricoprimento e rinfianco, salvo più accurate determinazioni, in via cautelativa, per le caratteristiche dei rilevati ferroviari si possono assumere i seguenti valori dei parametri geotecnici caratteristici:

peso di volume $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$;

angolo di attrito $\varphi' = 38^\circ$;

Il livello di falda locale è posto a circa 2-3 m dal piano campagna locale. Cautelativamente si assume un livello di falda a quota piano di posa fondazioni.

In fase di analisi è stato dunque considerato il seguente modello geotecnico:

Terreno	Litotipo	γ	φ'	c'	E'	k_w
		(kN/m^3)	($^\circ$)	(kPa)	(MPa)	(kPa/m)
Terreno di Ricoprimento	Terreno da rilevato ferroviario	20	38	0	50	-
Terreno di Rinfianco	Terreno da rilevato ferroviario	20	38	0	50	0
Terreno di Fondazione	bbc	19.5	23	5	80	19071

Dove k_w è la costante di sottofondo definita al paragrafo seguente.

5.1 Interazione terreno-fondazione

Per le analisi d'interazione struttura-terreno in direzione verticale, il coefficiente di sottofondo alla Winkler può essere determinato con la seguente relazione:

$$k_w = \frac{E}{(1 - \nu^2) \cdot B \cdot c_t}$$

dove:

E' = modulo di deformazione elastico del terreno;

ν = coefficiente di Poisson = 0.3;

B = larghezza della fondazione.

c_t = fattore di forma, coefficiente adimensionale ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (vedasi tabella seguente).

Fondazione Rigida	c_t
- rettangolare con $L/B \leq 10$	$c_t = 0.853 + 0.534 \ln(L/B)$
- rettangolare con $L/B > 10$	$c_t = 2 + 0.0089 (L/B)$
dove L è il lato maggiore della fondazione.	

Sulla base della geometria della fondazione e delle condizioni geotecniche locali verrà valutato il modulo di deformazione elastico per il calcolo dei coefficienti di sottofondo.

In particolare il modulo di deformazione elastico potrà essere determinato dal modulo di deformazione elastico iniziale (E_0) come $E = E_0 / (3 \div 5)$.


Di seguito si riportano, in forma tabellare, i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, sulla scorta del valore di progetto di E attribuito allo strato di Fondazione, avendo considerato una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaboranti:

$E'(\text{KN/m}^2) =$	80000
$n =$	0.25
$B \text{ (m)} =$	4.0
$L \text{ (m)} =$	31.3
$c_t =$	1.60
$K_w \text{ [kN/m}^3] =$	10929

6. CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA

Nel seguente paragrafo si riporta la descrizione e la valutazione dell'azione sismica secondo le specifiche del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera oggetto della presente relazione presenta le seguenti coordinate geografiche:

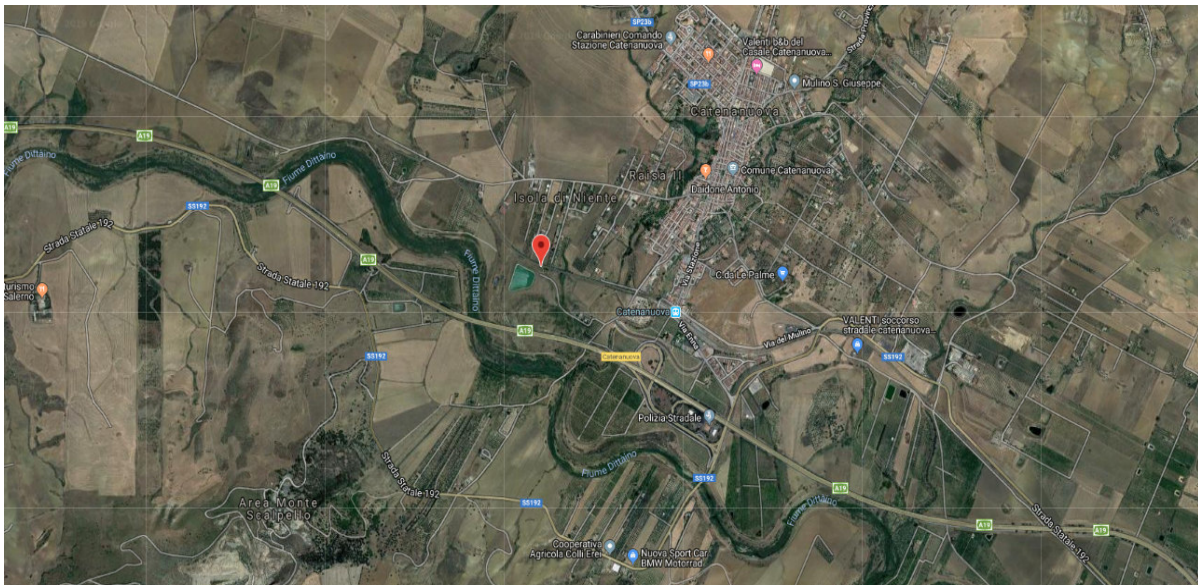

LATITUDINE	37.536
LONGITUDINE	14.556
COMUNE	Ramacca
PROVINCIA	CATANIA

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

- a_g accelerazione orizzontale massima al sito;
- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_c^* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Nei paragrafi seguenti è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica per la zona sismica di riferimento in cui ricade l'opera.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	11 di 105

6.1 Vita nominale

La vita nominale di un'opera strutturale V_N è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. Per la definizione della Vita Nominale da assegnare ad ogni singolo manufatto facente parte di una infrastruttura ferroviaria si rimanda al "MANUALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE CIVILI" - RFI DTC SI PS MA IFS 001 B.

Tabella 1 Vita Nominale in funzione del tipo di costruzione

TIPO DI COSTRUZIONE ⁽¹⁾	Vita Nominale $[V_N]^{(1)}$
OPERE NUOVE SU INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ESISTENTI OPERE NUOVE SU INFRASTRUTTURE FERROVIARIE PROGETTATE CON LE NORME VIGENTI PRIMA DEL DM 14/01/2008 A VELOCITA' CONVENZIONALE ($V < 250$ Km/h)	50
ALTRE OPERE NUOVE A VELOCITA' ($V < 250$ km/h)	75
ALTRE OPERE NUOVE A VELOCITA' ($V \geq 250$ Km/h)	100
OPERE DI GRANDI DIMENSIONI: PONTI E VIADOTTI CON CAMPATE DI LUCE MAGGIORE DI 150 m	≥ 100 ⁽²⁾

(1) - La medesima V_N si applica anche ad apparecchi di appoggio, coprigiunti e impermeabilizzazione delle stesse opere.
(2) - Da definirsi per il singolo progetto a cura di RFI.

Tenendo conto delle indicazioni precedenti le strutture di progetto avranno vita nominale $V_N = 75$.

6.2 Classe d'uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

- **Classe I:** Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
- **Classe II:** Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
- **Classe III:** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
- **Classe IV:** Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Per la definizione della Classe di uso da assegnare ad ogni singolo manufatto facente parte di una infrastruttura ferroviaria esistente si rimanda al "MANUALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE CIVILI" - RFI DTC SI PS MA IFS 001 B.

Tabella 2 Classe d'uso Coeff. d'uso in funzione del tipo di costruzione per l'infrastruttura ferroviaria

TIPO DI COSTRUZIONE	Classe d'uso	Coefficiente d'uso [C _U]
GRANDI STAZIONI	C IV	2,0
OPERE D'ARTE DEL SISTEMA DI GRANDE VIABILITÀ FERROVIARIA	C III	1,5
ALTRE OPERE D'ARTE	C II	1,0

Facendo riferimento all'Allegato 5 della specifica alla pagina 151 del "MANUALE DI PROGETTAZIONE DI PONTI E STRUTTURE" - RFI DTC SICS MA IFS 001 B si ricade in classe d'uso tipo **Classe III con coefficiente d'uso C_U=1,5**.

6.3 Periodo di riferimento

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U :

$$V_R = V_N \cdot C_U = 75 \cdot 1.50 = 112.5 \text{ anni (periodo di riferimento).}$$

6.4 Valutazione dei parametri di pericolosità sismica

Fissata la vita di riferimento V_R , i due parametri T_R e P_{V_R} sono immediatamente esprimibili, l'uno in funzione dell'altro, mediante l'espressione:

$$T_R = \frac{V_R}{\ln(1 - P_{V_R})} = - \frac{C_U \cdot V_g}{\ln(1 - P_{V_g})}$$

da cui si ottiene la seguente Tabella:

Tabella 3 Probabilità di superamento P_{V_R} al variare dello stato limite considerato

	STATO LIMITE	probabilità di superamento PVR	Valori in anni del periodo di ritorno TR
SLE	SLO - Stato Limite di Operatività	81%	68
	SLD - Stato Limite di Danno	63%	113
SLU	SLV - Stato Limite di salvaguardia della Vita	10%	1068
	SLC - Stato Limite di prevenzione del Collasso	5%	2193

Per il sito in esame, in base ai parametri precedentemente adottati si ha:

STATO LIMITE	SLV
VITA NOMINALE V_N	75
CLASSE D'USO	C III
COEFFICIENTE D'USO C_U	1.5
VITA DI RIFERIMENTO V_R	112.5

6.5 Caratterizzazione sismica del terreno

Categorie di Sottosuolo

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale.

Per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento in accordo a quanto indicato nel § 3.2.2 delle NTC2008.

Amplificazione Stratigrafica e Topografica

In riferimento a quanto indicato nel §3.2.3.2.1 delle NTC2008 per la definizione dello spettro elastico in accelerazione è necessario valutare il valore del coefficiente $S = S_S \cdot S_T$ e di C_C in base alla categoria di sottosuolo e alle condizioni topografiche; si fa riferimento nella valutazione dei coefficienti alle Tab.18 e 19 che sono riportate di seguito:

Tabella 4 Tabella delle espressioni per S_S e C_C

Tabella 3.2.V – Espressioni di S_S e di C_C

Categoria sottosuolo	S_S	C_C
A	1,00	1,00
B	$1,00 \leq 1,40 - 0,40 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,20$	$1,10 \cdot (T_C^*)^{-0,20}$
C	$1,00 \leq 1,70 - 0,60 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,50$	$1,05 \cdot (T_C^*)^{-0,33}$
D	$0,90 \leq 2,40 - 1,50 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,80$	$1,25 \cdot (T_C^*)^{-0,50}$
E	$1,00 \leq 2,00 - 1,10 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,60$	$1,15 \cdot (T_C^*)^{-0,40}$

Tabella 5 Valori massimi del coeff. di amplificazione topografica S_T

Tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica S_T

Categoria topografica	Ubicazione dell'opera o dell'intervento	S_T
T1	-	1,0
T2	In corrispondenza della sommità del pendio	1,2
T3	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,2
T4	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,4

Nel caso in esame:

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

C

CATEGORIA TOPOGRAFICA

T1

6.6 Parametri sismici di calcolo

Parametri indipendenti

STATO LIMITE	SLV
a_q	0.155 g
F_0	2.515
T_C^*	0.539 s
S_S	1.466
C_C	1.287
S_T	1.000
q	1.000

Parametri dipendenti

S	1.466
η	1.000
T_B	0.231 s
T_C	0.694 s
T_D	2.220 s

Tabella 1 – Parametri per la definizione dell'azione sismica di progetto.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	16 di 105

7. MATERIALI

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei diversi materiali impiegati nelle opere in progetto, con l'indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel rispetto delle indicazioni del DM DM 14/01/2008 e del "Manuale di progettazione delle opere civili" RFI DTC SI MA IFS 001 B.

Calcestruzzo armato Opere	
Classe di resistenza	C 30/37
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0.85 f_{ck} / 1.5 = 17.0 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000(f_{cm}/10)^{0.3} = 32836 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (RFI DTC SI MA IFS 001 B)	$\sigma_c = 0.55 f_{ck} = 16.5 \text{ MPa}$ combinazione caratteristica (rara)
Tensione massima di compressione in esercizio (NTC 2008)	$\sigma_c = 0.60 f_{ck} = 18.0 \text{ MPa}$ combinazione caratteristica (rara)

Acciaio per barre di armatura	
Tipo	B 450 C
Tensione caratteristica di rottura	$f_{yd} \geq 540 \text{ MPa}$
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yd} \geq 450 \text{ MPa}$
Resistenza di progetto	$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 391.3 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (RFI DTC SI MA IFS 001 B)	$\sigma_{lim} = 0.75 f_{yk} = 337.5 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (NTC 2008)	$\sigma_{lim} = 0.80 f_{yk} = 360 \text{ MPa}$

In merito alla verifica a fessurazione, la verifica consiste nel controllo dell'ampiezza massima delle fessure per le combinazioni di carico di esercizio i cui valori limite sono stabiliti, nell'ambito del progetto di opere ferroviarie, nel documento RFI DTC SICS MA IFS 001 B – 2.5.1.8.3.2.4 (*Manuale di progettazione delle opere civili del 22/12/2017*).

In particolare l'apertura convenzionale delle fessure δ_f dovrà rispettare i seguenti limiti:

- $\delta_f \leq w_1 = 0.2 \text{ mm}$ per tutte le strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive (così come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008 – Tab 4.1.III), per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture;
- $\delta_f \leq w_2 = 0.3 \text{ mm}$ per strutture in condizioni ambientali ordinarie.

Tabella 4.1.III – *Descrizione delle condizioni ambientali*

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 4.1.III – DM 14.01.2008

In definitiva, nel caso in esame, con riferimento alle indicazioni della tabella di cui in precedenza, si adotta il limite $w_1=0,20 \text{ mm}$ sia per le parti in elevazione che per quelle in fondazione, in quanto in entrambi i casi trattasi di strutture a permanente contatto col terreno.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	18 di 105

8. CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 e della Circolare n.617/09.

8.1 Metodologia di calcolo

Le analisi finalizzate al dimensionamento delle strutture sono state condotte con il programma di calcolo “SCAT - Analisi Strutture Scatolari- Versione 11.0” della Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS).

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione.

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi. Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa. A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p . Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;

- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

8.2 Azioni

Le azioni considerate per la verifica delle strutture di sostegno sono le seguenti:

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI	
1	Peso Proprio
2	Permanenti
3	Spinta terreno sinistra
4	Spinta terreno destra
5	Spinta Falda
6	Sisma sinistra
7	Sisma destra
8	Ritiro e Viscosità
9	Termica
10	QCEN (+Azioni da avviamento/frenatura)
11	QLAT (+Azioni da avviamento/frenatura)

Per quanto riguarda tuttavia le condizioni 5 e 7, proposte di default dal software di calcolo utilizzato, nel caso in esame non assumono significato.


Nel seguito si andranno ad esporre in dettaglio, le valutazioni di calcolo effettuate per ciascuna delle condizioni citate.

8.2.1 Peso proprio (cond. di carico 1)

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, avendo considerato un peso dell'unità di volume del c.a. $\gamma_{cls} = 25 \text{ KN/m}^3$.

8.2.2 Permanenti (cond. di carico 2)

Peso proprio del terreno di ricoprimento. Per la valutazione del carico permanente in copertura, si è fatto riferimento al metodo di Terzaghi secondo il quale, il carico sul traverso si manifesta come semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

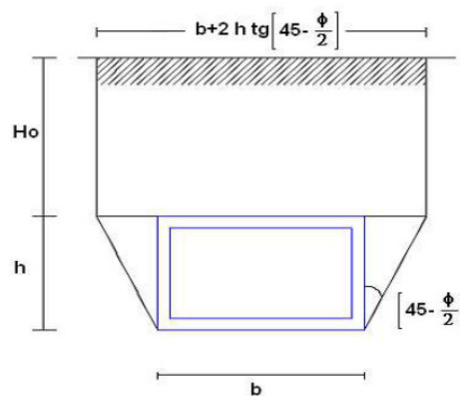

Più in dettaglio Terzaghi fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della maggiore o minore altezza del ricoprimento, H_0 .

Facendo riferimento ai simboli della figura precedente, ed indicando con C la coesione, con ϕ l'angolo di attrito e con γ il peso di volume del terreno di ricoprimento, le due espressioni sono le seguenti:

$$p_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg} \phi} \left(1 - e^{-K \frac{H_0}{B_1} \operatorname{tg} \phi} \right)$$

nella quale K è un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso Terzaghi è circa uguale ad 1, mentre il coefficiente B_1 , si ricava attraverso la seguente espressione:

$$B_1 = \frac{b}{2} + h \operatorname{tg} \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

nella quale ϕ è l'angolo di attrito dello strato di rinfianco.

Il ricoprimento dato dal Ballast è invece considerato come peso permanente non strutturale G_2 sulla base del peso specifico del ballast (18 kN/m^2) valutato con uno spessore convenzionale di 0.8m: $G_2 = 18 \text{ kN/m}^2 \times 0.8\text{m} = 14.4 \text{ kN/m}^2$.

8.2.3 Spinta del terreno (cond. di carico 3/4)

Per la valutazione delle Spinte del terreno sui piedritti, in considerazione della ridotta capacità de formativa dell'opera, si è assunto che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo. L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume γ , su una parete di altezza H, risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente) :

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0$$

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin \phi$$

Dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfianco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono:

$$\sigma = \gamma \cdot z \cdot K_0 + p_v \cdot K_0$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0 + p_v \cdot K_0 \cdot H$$

dove p_v è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

8.2.4 Spinta in presenza di falda (cond. di carico 5)

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua.

Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

Nel caso in esame, in relazione a quanto specificato al paragrafo 5, il regime di spinta non è influenzato dalla presenza della falda.

8.2.5 Azioni Sismiche (cond. di carico 6/7)

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k .

Forze d'inerzia

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h * W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni:

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 \times k_h$$

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * a = S_s * S_t * a_g$$

Nel caso specifico, in accordo a quanto già riportato al paragrafo 6 risulta:

Condizione	Categoria sottosuolo	a_g/g	$S=S_s S_t$	a_{max}/g	β_m (-)	K_h (-)
SLV	C	0.155	1.466	0.227	1.00	0.227

dove:

- a_{max} è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito,
- β è il coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008).

Nel caso in esame si assume $\beta=1$ in accordo alla teoria di Wood.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	23 di 105

Spinta sismica terreno

In corrispondenza di un evento sismico è necessario tener conto dell'amplificazione/deamplificazione delle spinte del terreno a monte e a valle dell'opera. Si trascurano gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la struttura di sostegno (DM 14/01/2008).

Le spinte del terreno in fase sismica, sono state determinate con la **teoria di Wood**, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H viene determinata con la seguente espressione: $\Delta S_E = K_h \cdot \gamma \cdot H^2$

L'effetto del sisma è ottenuto applicando un incremento di spinta del terreno valutato secondo la teoria di Wood, agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme sull'intera altezza dell'opera. Utilizzando la formulazione seguente:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \gamma \cdot H^2 = E$$

Dove γ rappresenta il peso del volume di terreno che interagisce con l'opera, **H** rappresenta l'altezza totale dell'opera (comprensiva del tratto infisso), S è il coeff. di amplificazione locale mentre a_g è la PGA.

8.2.6 Ritiro e viscosità (cond. di carico 8)

Gli effetti del ritiro del calcestruzzo e della viscosità sono assimilati ad una variazione termica uniforme della soletta superiore.

Nello specifico, si è assunto di modellare la deformazione da ritiro totale comprensiva anche degli effetti da deformazione viscosa, attraverso l'introduzione di un carico termico uniforme nella soletta superiore di -10°C

8.2.7 Variazioni termiche della struttura (cond. di carico 9)

La variazione termica applicata sulla struttura è pari a $\Delta T = \pm 15^\circ\text{C}$, con una variazione termica aggiuntiva a farfalla pari a $\Delta T = \pm 5^\circ\text{C}$ (variabile linearmente da - 2.5°C all'estradosso della soletta superiore, a + 2.5°C all'intradosso della soletta superiore applicata sulla soletta di copertura).

8.2.8 Azioni variabili da traffico (cond. di carico 10/11)

Il carico accidentale più sfavorevole per l'opera in esame è quello rappresentato dal treno LM71.

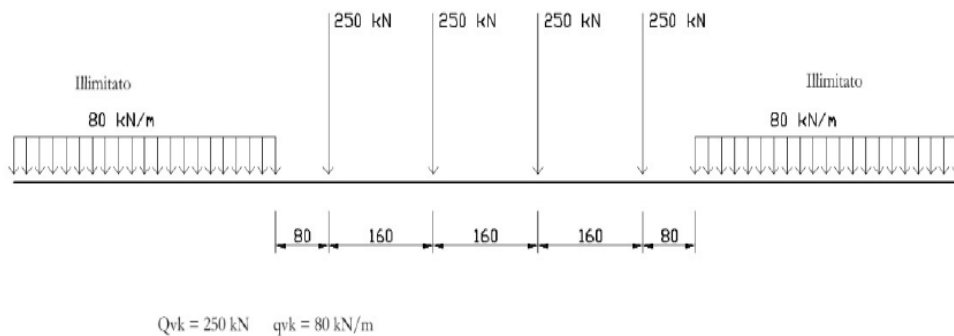


Figura 8 - Treno LM71

Il sovraccarico ferroviario (LM71) come evidente dallo schema di figura, è costituito da un totale di 4 assi del peso di 250 KN ciascuno distribuiti su una lunghezza complessiva 6.40m, nonché da carichi uniformi di 80KN/m


TRENO DI CARICO LM71	
Assi di carico "Q _{1k} "	250 kN
n° assi di carico	4
Carico illimitato "q _{1k} "	80 kN/m

Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Determinazione delle larghezze di diffusione dei carichi mobili:

Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal piano del ferro) risulta pari a:

$$p = \frac{4 \times 250}{4 \times 1.60} = 156.25 \text{ kPa}$$

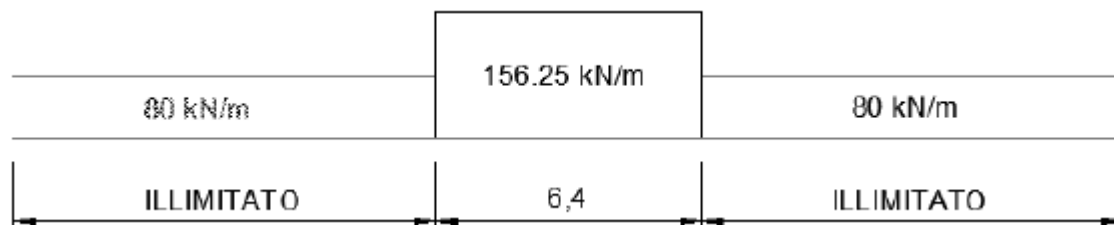

Mentre in direzione trasversale la diffusione dei carichi attraverso Ballast avviene con pendenza 1:4, attraverso il ricoprimento con angolo di attrito mentre, nella soletta in cls con pendenza 1:1. Quindi il carico equivalente a livello dell'asse della soletta risulta pari a:

spessore Ballast+Armamento	0.80	m
spessore ricoprimento "hr"	5.60	m
spessore soletta "hs"	0.50	m
Larghezza traversina	2.4	m
Larghezza diffusione trasv. "b"	12.05	m
Qvk (a livello dell'asse della soletta)	13.0	kPa
qvk (a livello dell'asse della soletta)	6.6	kPa

I carichi effettivi di progetto vanno tuttavia valutati portando in conto anche gli eventuali effetti dinamici; attraverso la determinazioni dei coefficienti $\Phi 2$ o $\Phi 3$ e del coefficiente di adattamento (α), secondo quanto specificato a riguardo nel documento RFIDTCINCPOSPIFS001B.

Per la valutazione del coefficiente α si fa riferimento in particolare a quanto specificato in Tab 1.4.1.1-1 del suddetto documento, da cui risulta:

MODELLO DI CARICO	COEFFICIENTE " α "
LM71	1.1
SW/0	1.1
SW/2	1.0

Tab 1.4.1.1-1 Coefficiente " α "

Per il calcolo del coefficiente dinamico, si fa riferimento invece alle indicazioni di cui al par. 1.4.2.5, considerando il caso di Linee con "Normale Standar Manutentivo" ovvero al coefficiente $\Phi 3$.

Per il caso delle solette di scatolare, dalla Tab 1.4.5.3-1, punto 5.4 (per sottovia di altezza libera minore o uguale di 5m) risulta: $\Phi 3 = 1.35$.

In ottemperanza al punto 2.5.1.4.2.5.2 delle norme RFI tale coefficiente viene ridotto in quanto l'altezza di ricoprimento è superiore ad 1m:

$$\phi_{(2,3),rid} = \phi_{(2,3)} - \frac{h-1,00}{10} \geq 1,00$$

Dove h, in metri, è l'altezza della copertura, incluso il ballast, dall'estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse.

Pertanto i carichi di progetto dinamizzati, da considerare su una fascia longitudinale di calcolo di 1m risultano i seguenti:

Coefficiente di adattamento α	1.1		
Coefficiente dinamico ϕ_3	1.35		
Coefficiente dinamico ridotto $\phi_{3,rid}$	1.0		
Carico Assi Dinamizzato $Q_{vk,din}$	14.26 kPa	$q = q_{equivalente} \times \alpha \times \phi$	
Carico Illimitato Dinamizzato $q_{vk,din}$	7.30 kPa	$q = q_{equivalente} \times \alpha \times \phi$	


Il carico Q_{vk} è dunque applicato ad intradosso ballast su una fascia di 6.40m trascurando cautelativamente la diffusione all'interno del ballast. In direzione longitudinale la diffusione all'interno del terreno di ricoprimento, è svolta in automatico dal software di calcolo considerando come angolo di diffusione l'angolo d'attrito del terreno di rilevato ferroviario.

Si fa notare inoltre che per il carico sono state considerate due condizioni di carico:


- una prima condizione di carico (Q_{CEN}) finalizzata alla massimizzazione degli effetti flessionali su traverso ed a testa piedritti;
- una seconda condizione (Q_{LAT}) con finalità di massimizzare gli effetti flessionali in mezzera piedritto.

In virtù degli schemi di carico considerati, per la parte di carico che ricade al di fuori dell'ingombro della struttura scatolare, non si è considerato l'effetto dinamico.

Di seguito si riportano gli schemi grafici riferiti alle due condizioni di carico citate:

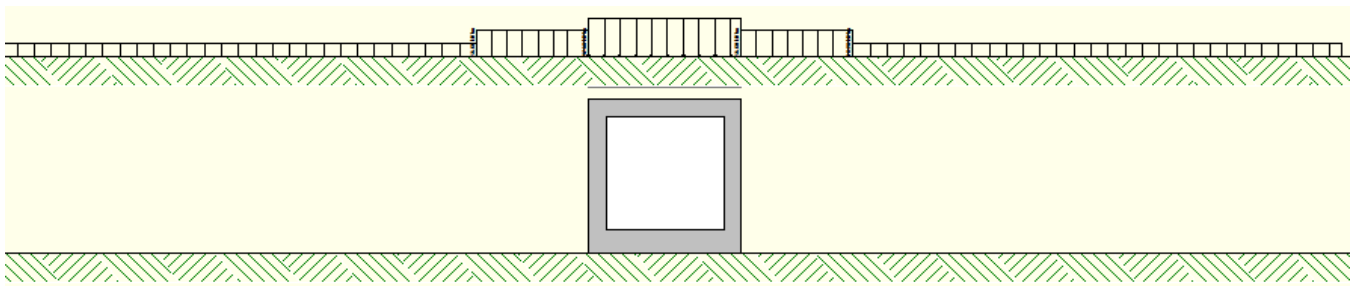

Condizione di Carico QCEN

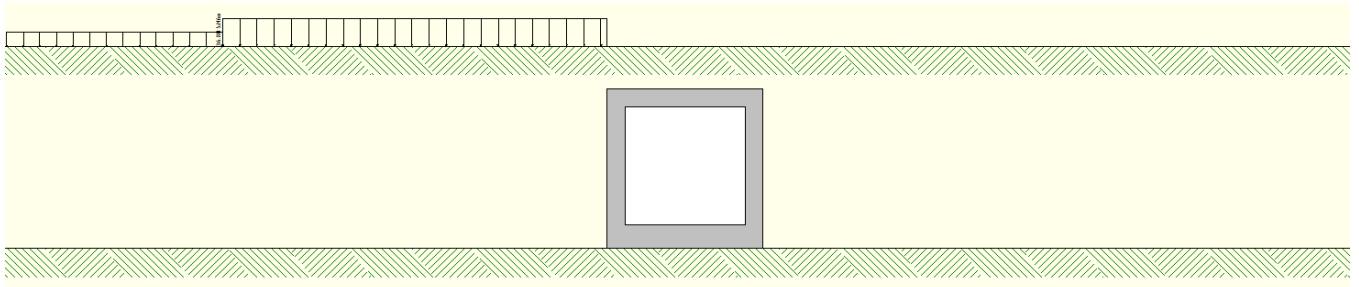

Condizione di Carico Q LAT

8.2.9 Azioni di avviamento/frenatura associati al passaggio dei treni sul traverso (cond. 10/11)

I valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento α , sono:

Avviamento:

$$Q_{1a,k} = 33 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 1000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0, SW/2}$$

Frenatura:

$$Q_{1b,k} = 20 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \leq 6000 \text{ KN} \quad \text{per modelli di carico LM71, SW/0}$$

$$Q_{1b,k} = 35 \text{ [kN/m]} \times L \text{ [m]} \quad \text{per modelli di carico SW/2}$$

Nel caso in esame:

Avviamento Treno LM71 su traverso

<i>Avviamento a quota piattaforma</i>	33.0	KN/m
Coefficiente di adattamento α	1.1	
Larghezza diffusione trasv. "b"	12.1	m
<i>Avviamento su traverso superiore</i>	3.0	KN/m

Frenatura Treno LM71 su traverso

<i>Avviamento a quota piattaforma</i>	35.0	KN/m
Coefficiente di adattamento α	1.1	
Larghezza diffusione trasv. "b"	12.1	m
<i>Frenatura su traverso superiore</i>	3.2	KN/m

In fase progettuale, dovendo considerare una fascia di un metro in direzione trasversale, si considera nel modello unicamente l'azione massima tra quelle di avviamento e frenatura. Queste azioni tangenziali al traverso sono incluse nelle condizioni di carico 10/11.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	28 di 105

8.3 Approcci progettuali e metodi di verifica

Come prescritto dal DM 14/01/2008 per le verifiche dell'opera è stata considerata la combinazione A1-M1-R3 con i coefficienti di combinazione riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I del DM 14/01/2008.

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per le verifiche in condizioni sismiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all'unità.

8.4 Combinazioni di carico

Sulla base della definizione dei carichi di cui sopra, in accordo a quanto prescritto dal DM 14/01/2008, sono state individuate le combinazioni di carico per le verifiche di stati limite ultimi e di esercizio in condizioni statiche e in condizioni sismiche.

- combinazione fondamentale (SLU)
- combinazione sismica (SLV): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0
- coefficienti di partecipazione Ψ per carichi di tipo variabile :

Variabili da traffico: $\Psi_0 = 0.80$ $\Psi_1 = 0.80$ $\Psi_2 = 0.00$ ($\Psi_2 = 0.20$ in combinazioni sismiche)

Azioni Termiche : $\Psi_0 = 0.60$ $\Psi_1 = 0.60$ $\Psi_2 = 0.50$

Per un riepilogo delle Combinazioni di Calcolo considerate nelle analisi si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato.

8.5 Carico limite di fondazioni dirette

Per la valutazione del carico limite delle fondazioni dirette si utilizza il criterio di **Meyerhof**, di cui nel seguito si riporta la relativa trattazione teorica:

Dette:

- c Coesione
- ca Adesione lungo la base della fondazione ($ca \leq c$)
- θ Angolo che la retta d'azione del carico forma con la verticale
- φ Angolo d'attrito
- δ Angolo di attrito terreno fondazione
- γ Peso specifico del terreno
- K_p Coefficiente di spinta passiva espresso da $K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$
- B Larghezza della fondazione
- L Lunghezza della fondazione
- D Profondità del piano di posa della fondazione
- η inclinazione piano posa della fondazione
- P Pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della fondazione
- qult Carico ultimo della fondazione

Meyerhof propone per la valutazione di q_{ult} , le seguenti espressioni generali:

Carico verticale

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma$$

Carico inclinato

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot i_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot d_\gamma$$

in cui d_c , d_q e d_γ sono i fattori di profondità, s_c , s_q e s_γ sono i fattori di forma, i_c , i_q e i_γ sono i fattori di inclinazione del carico,

In particolare risulta:

$$N_q = e^{\pi \cdot \text{tg} \phi} K_p$$

$$N_c = (N_q - 1) \text{ctg} \phi$$

$$N_\gamma = (N_q - 1) \text{tg} (1.4\phi)$$

Fattori di profondità

$$d_c = 1 + 0.2 \sqrt{K_p} \frac{D}{B}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$d_q = d_\gamma = 1$	$d_q = d_\gamma = 1 + 0.1 \sqrt{K_p} \frac{D}{B}$

Fattori di forma

$$s_c = 1 + 0.2 K_p \frac{B}{L}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$s_q = s_\gamma = 1$	$s_q = s_\gamma = 1 + 0.1 K_p \frac{B}{L}$

Fattori inclinazione del carico

$$i_c = i_q = \left(1 - \frac{\phi}{90}\right)^2$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$i_\gamma = 0$	$i_\gamma = \left(1 - \frac{\phi}{90}\right)^2$


L'espressione di Meyerhof presuppone pertanto l'orizzontalità del piano di posa, condizione verificata per il caso in esame.

9. RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE


Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.11 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

9.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito di riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

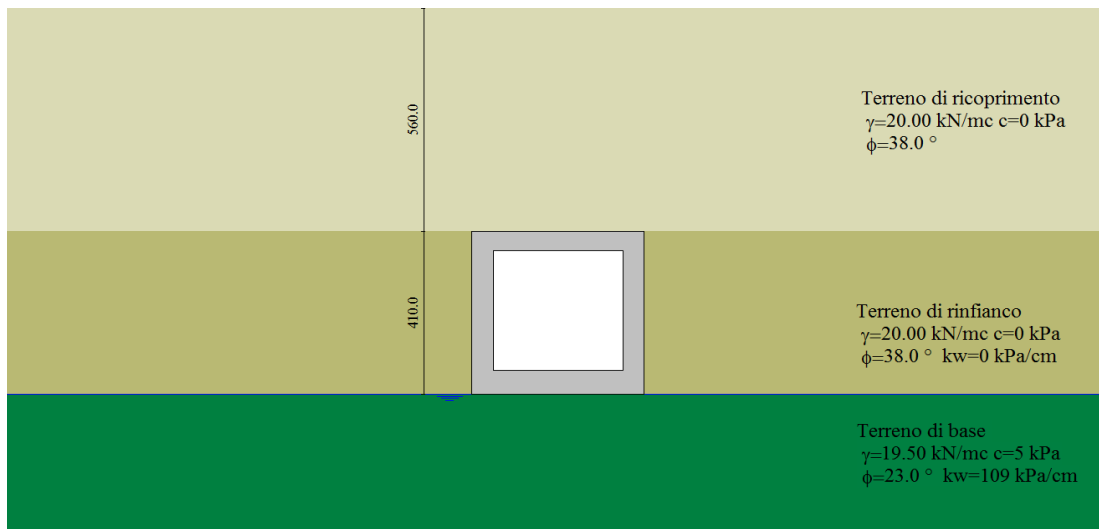


Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2

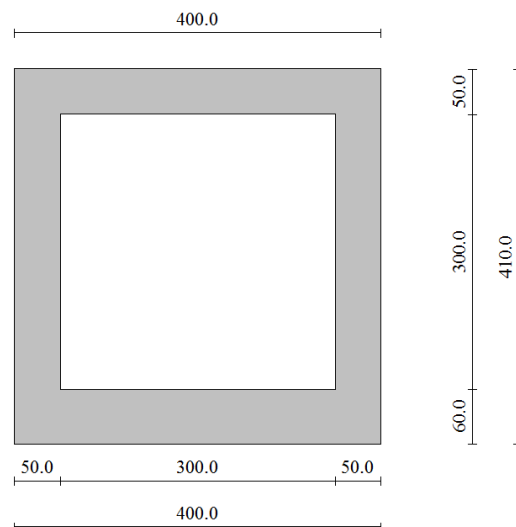


Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2

9.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

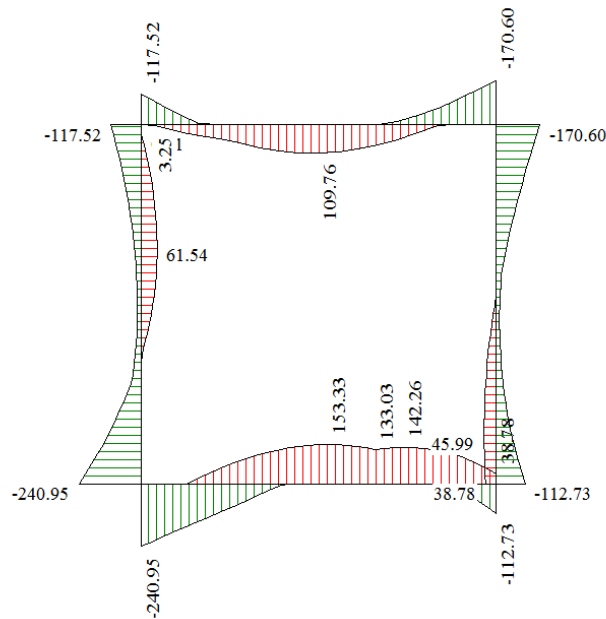


Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

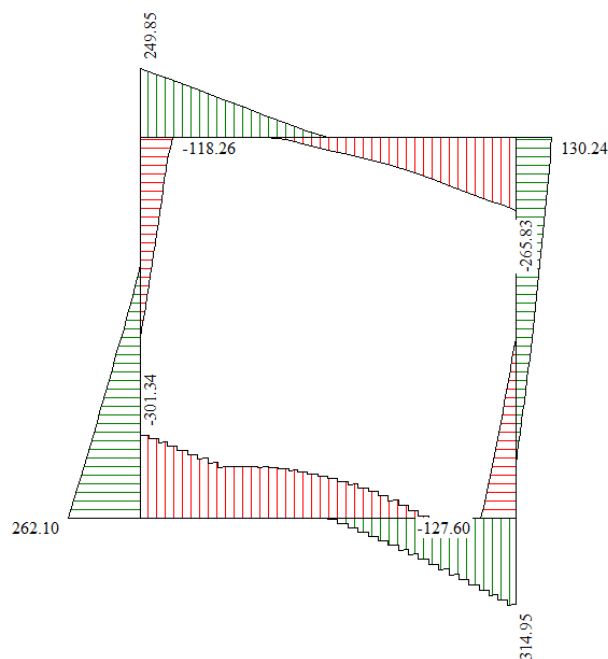


Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	32 di 105

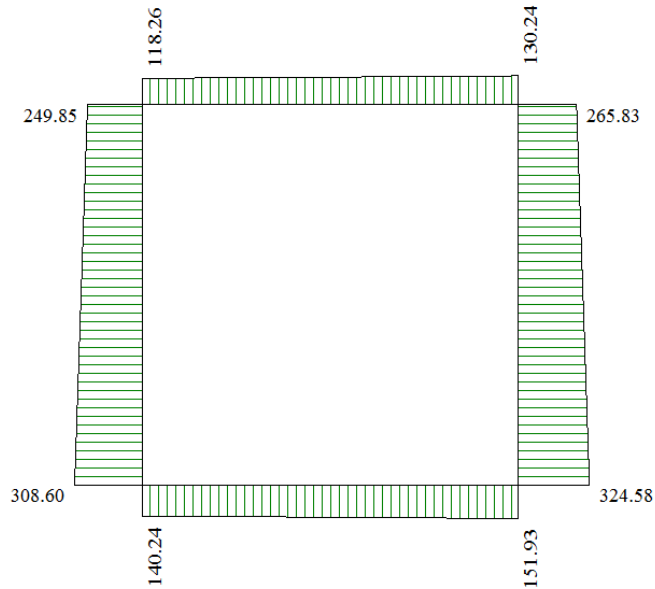

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

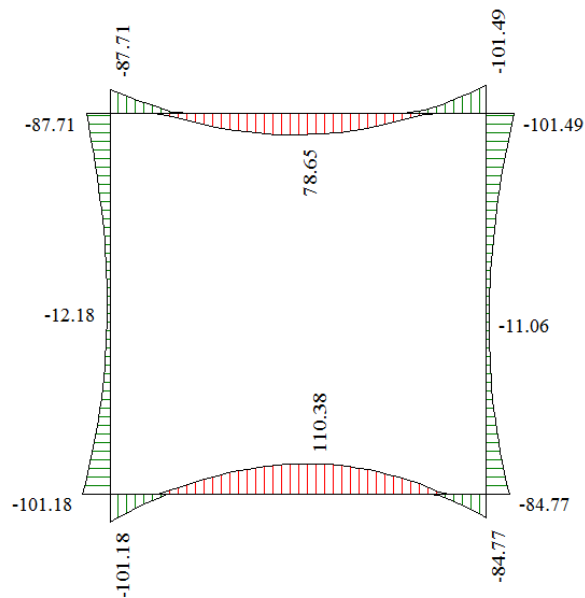

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE

9.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione, come desumibili dagli elaborati grafici di armatura delle opere relative:

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
TRAVERSO	Φ16/10 cm	Φ16/10 cm	Spilli φ 8/20x20cm
PIEDRITTI	Φ16/10 cm	Φ16/10 cm	Spilli φ 8/20x20cm
FONDAZIONE	Φ16/10 cm	Φ16/10 cm	Spilli φ 8/20x20cm

Af1 : Armatura lato esterno (terreno)

Af2 : Armatura lato interno

Per l'incidenza dell'opera oggetto della presente relazione di calcolo si rimanda all'elaborato dal titolo: Tabella Incidenza Armature opere civili.

9.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio.

Per i risultati delle verifiche si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato. I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 8.1.

Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc sulla base del DM2008. Le sollecitazioni taglianti sono valutate a filo elementi e sono intese come inviluppo tra le sollecitazioni taglianti delle varie combinazioni di calcolo considerate

VERIFICA A TAGLIO						
Sezione	V _{Ed}	b	h	V _{Rd}	Verificato	Armatura a taglio
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]	[-]
Traverso	230	100	50	488.8	SI	Spilli φ 8/20x20cm
Piedritti	240	100	50	488.8	SI	Spilli φ 8/20x20cm



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	34 di 105

Fondazione	300	100	60	597.4	SI	Spilli \varnothing 8/20x20cm
------------	-----	-----	----	-------	----	--------------------------------

Ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio si è provveduto a verificare che le tensioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio siano inferiori ai valori massimi pari rispettivamente a 14,9 MPa (per calcestruzzo di classe C25/30 combinazioni rare) e di 360 MPa (per acciaio B 450 C), nonché di verificare che l'apertura delle fessure sia inferiore al valore limite di $w_1=0,2\text{mm}$ (Classe di esposizione XC2 ed armature poco sensibili).

Come si evince dai tabulati le verifiche risultano soddisfatte.

9.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof. Per i risultati delle verifiche si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	35 di 105

10. TABULATI DI CALCOLO

Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo dell'acquisto del prodotto, che per brevità espositiva si omette di allegare al presente documento.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono state inoltre sottoposte a controlli dal sottoscritto utente del software.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali, che per brevità espositiva si omette dall'allegare al presente documento.

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella presente.

Geometria scatolare

Descrizione:	Scatolare semplice	
Altezza esterna	4.10	[m]
Larghezza esterna	4.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.50	[m]
Spessore piedritto destro	0.50	[m]
Spessore fondazione	0.60	[m]
Spessore traverso	0.50	[m]

Caratteristiche strati terreno

Strato di ricoprimento

Descrizione	Terreno di ricoprimento	
Spessore dello strato	5.60	[m]
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	38.00	[°]
Coesione	0.000	[MPa]

Strato di rinfianco

Descrizione	Terreno di rinfianco	
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	38.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	25.33	[°]
Coesione	0.000	[MPa]
Costante di Winkler	0.000	[MPa/cm]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	19.5000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	19.5000	[kN/mc]
Angolo di attrito	23.00	[°]

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	37 di 105

Angolo di attrito terreno struttura	23.00	[°]
Coesione	0.005	[MPa]
Costante di Winkler	0.109	[MPa/cm]
Tensione limite	1.000	[MPa]

Falda

Quota falda (rispetto al piano di posa)	0.00	[m]
---	------	-----

Caratteristiche materiali utilizzati

Materiale calcestruzzo

R_{ck} calcestruzzo	37000	[kPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	32836450	[kPa]
Tensione di snervamento acciaio	450000	[kPa]
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	38 di 105

F_y componente Y del carico concentrato

F_x componente X del carico concentrato

M momento

Forze distribuite

X_i, X_f ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali

Y_i, Y_f ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali

V_{ni} componente normale del carico distribuito nel punto iniziale

V_{nf} componente normale del carico distribuito nel punto finale

V_{ti} componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale

V_{tf} componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale

D_{te} variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi

D_{ti} variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n°6 (Spinta falda)

Condizione di carico n° 7 (Qcentrale)

Distr	Terreno	X _i = -1.20	X _f = 0.00	V _{ni} = 13.00	V _{nf} = 13.00	
Distr	Terreno	X _i = 0.00	X _f = 4.00	V _{ni} = 14.30	V _{nf} = 14.30	
Distr	Terreno	X _i = 4.00	X _f = 5.20	V _{ni} = 13.00	V _{nf} = 13.00	
Distr	Traverso	X _i = 0.00	X _f = 4.00	V _{ni} = 0.00	V _{nf} = 0.00	V _{ti} = 3.20 V _{tf} = 3.20
Distr	Terreno	X _i = -10.00	X _f = -1.20	V _{ni} = 6.60	V _{nf} = 6.60	
Distr	Terreno	X _i = 5.20	X _f = 14.00	V _{ni} = 6.60	V _{nf} = 6.60	

Condizione di carico n° 8 (Qlaterale)

Distr	Terreno	X _i = -10.00	X _f = -6.40	V _{ni} = 6.60	V _{nf} = 6.60
Distr	Terreno	X _i = -6.40	X _f = 0.00	V _{ni} = 13.00	V _{nf} = 13.00

Condizione di carico n° 9 (TERMICO)

Term	Traverso	D _{te} = -2.50	D _{ti} = 2.50
Term	Traverso	D _{te} = -15.0	D _{ti} = -15.0

Condizione di carico n° 10 (RITIRO)

Term	Traverso	D _{te} = -10.00	D _{ti} = -10.00
------	----------	--------------------------	--------------------------

Condizione di carico n° 11 (BALLAST)

Distr Terreno $X_i = -10.00$ $X_i = 14.00$ $V_{ni} = 14.40$ $V_{ni} = 14.40$

Impostazioni di progetto

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 * k * (100.0 * \rho_l * f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 * \sigma_{cp}] * b_w * d > (v_{min} + 0.15 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 * d * A_{sw} / s * f_{yd} * (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) * \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 * d * b_w * \alpha_c * f_{cd} * (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg} \theta^2)$$

con:

d	altezza utile sezione [mm]
b_w	larghezza minima sezione [mm]
σ_{cp}	tensione media di compressione [N/mm ²]
ρ_l	rapporto geometrico di armatura
A_{sw}	area armatura trasversale [mm ²]
s	interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
α_c	coefficiente maggiorativo, funzione di f _{cd} e σ_{cp}

$$f_{cd} = 0.5 * f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente moderatamente aggressivo

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)

0.55 f_{ck}



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	40 di 105

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)

$0.40 f_{ck}$

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)

$0.75 f_{yk}$

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure $w_l=0.20$

Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2008 - Approccio 2

Copriferro sezioni 6.00 [cm]

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

γ	Coefficiente di partecipazione della condizione
Ψ	Coefficiente di combinazione della condizione
C	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_Q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
γ_c	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.35	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qifav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.45	1.25
Termici	Favorevole	$\gamma_{\epsilon fav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\epsilon sfav}$	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri	M1	M2
-----------	----	----

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	42 di 105

Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi}$	1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Q1fav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Q1sfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Q1fav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Q1sfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi}$	1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Approccio 2)

Effetto

γ

Ψ

C

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	43 di 105

Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qcentrale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
BALLAST	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 2 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qcentrale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
BALLAST	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 3 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	1.00	1.45
TERMICO	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
BALLAST	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 4 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	44 di 105

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 5 SLU (Approccio 2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Qlaterale	Sfavorevole	1.45	0.75	1.09
TERMICO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
RITIRO	Sfavorevole	1.20	1.00	1.20
BALLAST	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 6 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 7 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	45 di 105

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.20	0.20
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 10 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	46 di 105

BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 11 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 12 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 13 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	47 di 105

RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
<u>Combinazione n° 14 SLE (Rara)</u>				
	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
<u>Combinazione n° 15 SLE (Rara)</u>				
	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qcentrale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
<u>Combinazione n° 16 SLE (Rara)</u>				
	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
BALLAST	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
TERMICO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Qlaterale	Sfavorevole	1.00	0.80	0.80
RITIRO	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Analisi della spinta e verifiche

Simbologia adottata ed unità di misura

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra

Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso

X	ascisse (espresse in m) positive verso destra
Y	ordinate (espresse in m) positive verso l'alto
M	momento espresso in kNm
V	taglio espresso in kN
SN	sforzo normale espresso in kN
ux	spostamento direzione X espresso in cm
uy	spostamento direzione Y espresso in cm
σ	pressione sul terreno espressa in MPa

Tipo di analisi

Pressione in calotta

Teoria di Terzaghi

I carichi applicati sul terreno sono stati diffusi secondo **valore 38.00**

Metodo di calcolo della portanza

Meyerhof

Spinta sui piedritti

a Riposo [combinazione 1]
a Riposo [combinazione 2]
a Riposo [combinazione 3]
a Riposo [combinazione 4]
a Riposo [combinazione 5]
a Riposo [combinazione 6]
a Riposo [combinazione 7]
a Riposo [combinazione 8]
a Riposo [combinazione 9]
a Riposo [combinazione 10]
a Riposo [combinazione 11]
a Riposo [combinazione 12]
a Riposo [combinazione 13]
a Riposo [combinazione 14]
a Riposo [combinazione 15]



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	49 di 105

a Riposo [combinazione 16]

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine	37.536
Longitudine	14.556
Comune	Ramacca
Provincia	Catania
Regione	Sicilia
Punti di interpolazione del reticolo	48526 - 48527 - 48305 - 48304

Tipo di opera

Tipo di costruzione	Opera ordinaria
Vita nominale	75 anni
Classe d'uso	III - Affollamenti significativi e industrie non pericolose
Vita di riferimento	113 anni

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo $a_g =$	1.52 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.46
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h=(a_g/g*\beta_m*St*Ss) = 22.70$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v=0.50 * k_h = 11.35$

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo $a_g =$	0.00 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.50
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h=(a_g/g*\beta_m*St*Ss) = 0.00$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v=0.50 * k_h = 0.00$
Forma diagramma incremento sismico	Rettangolare

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	50 di 105

Spinta sismica

Wood

Angolo diffusione sovraccarico

38.00 [°]

Coefficienti di spinta

N°combinazione	Statico	Sismico
1	0.384	0.000
2	0.384	0.000
3	0.384	0.000
4	0.384	0.692
5	0.384	0.000
6	0.384	0.692
7	0.384	0.692
8	0.384	0.692
9	0.384	0.000
10	0.384	0.000
11	0.384	0.000
12	0.384	0.000
13	0.384	0.000
14	0.384	0.000
15	0.384	0.000
16	0.384	0.000

Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione	38
Numero elementi trasverso	20
Numero elementi piedritto sinistro	36
Numero elementi piedritto destro	36
Numero molle fondazione	39
Numero molle piedritto sinistro	37
Numero molle piedritto destro	37

Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-138.4229	-301.3353	135.6758
2.00	152.5543	-7.3118	135.6758
3.75	-108.7267	314.9526	135.6758

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 1)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-103.4988	249.8538	102.3912
2.00	109.7550	-7.9874	110.5112
3.75	-131.4547	-265.8286	118.6312

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-138.4229	143.8445	308.6027
2.07	-11.6916	4.3819	279.2283
3.85	-103.4988	-102.3912	249.8538

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-108.7267	-127.6045	324.5775
2.07	-10.8215	11.8581	295.2031
3.85	-131.4547	118.6312	265.8286

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-129.1178	-294.8922	129.3653
2.00	150.8517	-3.3687	129.3653
3.75	-106.8457	305.1051	129.3653

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 2)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-115.2880	243.5065	105.9326
2.00	93.7540	-5.9905	112.0226

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	52 di 105

3.75 -136.2549 -255.4876 118.1126

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-129.1178	135.5017	302.2554
2.07	-15.0643	-1.5601	272.8810
3.85	-115.2880	-105.9326	243.5065

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-106.8457	-123.3217	314.2365
2.07	-14.4117	13.7401	284.8620
3.85	-136.2549	118.1126	255.4876

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-122.4589	-287.9605	130.0531
2.00	141.5907	3.9221	130.0531
3.75	-112.7284	290.3823	130.0531

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 3)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-106.4768	236.8808	103.5564
2.00	99.4650	-1.5187	103.5564
3.75	-111.7922	-239.9182	103.5564

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-122.4589	134.3381	295.6297
2.07	-8.9001	-0.9538	266.2553
3.85	-106.4768	-103.5564	236.8808

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-112.7284	-125.8615	298.6671

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	53 di 105

2.07	-10.4540	5.1921	269.2926
3.85	-111.7922	103.5564	239.9182

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-235.1549	-159.0302	138.7692
2.00	56.0333	-143.7741	144.6119
3.75	38.7816	234.0270	150.4545

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 4)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-11.0955	120.4507	118.2617
2.00	54.7767	-45.4237	124.2506
3.75	-170.0785	-211.2982	130.2395

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-235.1549	260.6240	159.0300
2.07	45.0069	59.0740	139.7404
3.85	-11.0955	-118.2617	120.4507

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	38.7816	-28.7034	249.8774
2.07	4.8840	62.8752	230.5878
3.85	-170.0785	130.2395	211.2982

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-117.1448	-284.8611	125.1483
2.00	142.6291	5.0567	125.1483
3.75	-109.8469	286.6774	125.1483

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 5)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
-------	---------	--------	--------

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	54 di 105

0.25	-117.5215	233.7768	106.8064
2.00	86.0365	-1.1390	106.8064
3.75	-121.5080	-236.0548	106.8064

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-117.1448	128.3719	292.5257
2.07	-12.9706	-5.5619	263.1512
3.85	-117.5215	-106.8064	233.7768

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-109.8469	-122.0145	294.8037
2.07	-14.1361	8.7406	265.4292
3.85	-121.5080	106.8064	236.0548

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-232.3511	-157.4868	137.7469
2.00	55.6143	-141.0363	143.5895
3.75	37.2806	230.5289	149.4321

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 6)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-11.7809	118.9073	117.9900
2.00	53.5132	-44.2855	122.8588
3.75	-166.7802	-207.4783	127.7277

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-232.3511	258.3865	157.4866
2.07	44.9526	58.0911	138.1970
3.85	-11.7809	-117.9900	118.9073

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	55 di 105

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	37.2806	-28.8955	246.0576
2.07	4.7533	61.5233	226.7680
3.85	-166.7802	127.7277	207.4783

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-240.9517	-173.7869	140.2445
2.00	71.7685	-140.5207	146.0871
3.75	33.0236	248.8676	151.9297

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 7)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-11.6534	125.3306	116.7860
2.00	58.4984	-45.4126	122.7749
3.75	-170.5977	-216.1559	128.7637

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-240.9517	262.0998	173.7868
2.07	41.8296	60.5497	149.5587
3.85	-11.6534	-116.7860	125.3306

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	33.0236	-30.1791	264.6121
2.07	1.7454	61.3995	240.3840
3.85	-170.5977	128.7637	216.1559

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-238.1014	-172.2453	139.2054
2.00	71.1496	-137.7745	145.0480
3.75	31.5751	245.3459	150.8906



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	56 di 105

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 8)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-12.3518	123.7890	116.5310
2.00	57.2250	-44.2727	121.3998
3.75	-167.3062	-212.3344	126.2687

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-238.1014	259.8455	172.2451
2.07	41.7921	59.5501	148.0170
3.85	-12.3518	-116.5310	123.7890

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	31.5751	-30.3545	260.7905
2.07	1.6376	60.0643	236.5624
3.85	-167.3062	126.2687	212.3344

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-84.7706	-201.6264	94.1212
2.00	95.9983	6.2037	94.1212
3.75	-84.7706	201.6264	94.1212

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 9)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-74.1070	163.7052	72.0157
2.00	69.1350	0.0000	72.0157
3.75	-74.1070	-163.7052	72.0157

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-84.7706	94.1550	207.2229
2.07	-5.6990	-1.0375	185.4640

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	57 di 105

3.85 -74.1070 -72.0157 163.7052

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-84.7706	-94.1550	207.2229
2.07	-5.6990	1.0375	185.4640
3.85	-74.1070	72.0157	163.7052

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-98.4207	-215.8400	98.8439
2.00	106.5883	-2.5013	98.8439
3.75	-82.0366	223.3530	98.8439

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 10)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-73.8900	177.7131	73.4076
2.00	78.6472	-4.4068	77.8876
3.75	-89.3139	-186.5267	82.3676

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-98.4207	103.3593	221.2308
2.07	-7.7134	2.8687	199.4719
3.85	-73.8900	-73.4076	177.7131

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-82.0366	-94.3993	230.0444
2.07	-7.2334	6.0913	208.2856
3.85	-89.3139	82.3676	186.5267

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-89.6130	-208.4608	95.7417

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	58 di 105

2.00	100.5395	3.6967	95.7417
3.75	-84.2444	209.7970	95.7417

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 11)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-75.5330	170.5555	74.0504
2.00	72.9699	-0.8379	74.0504
3.75	-78.4657	-172.2313	74.0504

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-89.6130	98.1144	214.0732
2.07	-6.1733	-0.0752	192.3144
3.85	-75.5330	-74.0504	170.5555

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-84.2444	-93.4377	215.7490
2.07	-7.0306	2.4135	193.9902
3.85	-78.4657	74.0504	172.2313

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-84.1206	-201.6258	93.2524
2.00	96.6433	6.2034	93.2524
3.75	-84.1206	201.6258	93.2524

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 12)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-76.5426	163.7052	72.8848
2.00	66.6995	0.0000	72.8848
3.75	-76.5426	-163.7052	72.8848

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
-------	---------	--------	--------

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	59 di 105

0.30	-84.1206	93.2858	207.2229
2.07	-6.5918	-1.9067	185.4640
3.85	-76.5426	-72.8848	163.7052

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-84.1206	-93.2858	207.2229
2.07	-6.5918	1.9067	185.4640
3.85	-76.5426	72.8848	163.7052

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-101.1833	-219.3929	99.1557
2.00	109.8808	-4.6779	99.1557
3.75	-80.7032	228.7841	99.1557

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 13)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-76.2713	181.2150	74.6247
2.00	78.5896	-5.5085	80.2247
3.75	-95.5512	-192.2321	85.8247

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-101.1833	104.7913	224.7327
2.07	-9.1099	2.9761	202.9739
3.85	-76.2713	-74.6247	181.2150

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-80.7032	-93.5913	235.7498
2.07	-8.5098	8.2239	213.9910
3.85	-95.5512	85.8247	192.2321

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 14)

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	60 di 105

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-90.1736	-210.1689	95.2780
2.00	102.3198	3.0696	95.2780
3.75	-83.4629	211.8391	95.2780

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 14)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-78.3251	172.2681	75.4283
2.00	71.4930	-1.0474	75.4283
3.75	-81.9909	-174.3629	75.4283

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-90.1736	98.2351	215.7858
2.07	-7.1847	-0.7038	194.0270
3.85	-78.3251	-75.4283	172.2681

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-83.4629	-92.3892	217.8806
2.07	-8.2563	3.6267	196.1217
3.85	-81.9909	75.4283	174.3629

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-95.1709	-215.8373	94.4996
2.00	109.8134	-2.5028	94.4996
3.75	-78.7868	223.3503	94.4996

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 15)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-86.0679	177.7131	77.7534
2.00	66.4692	-4.4068	82.2334
3.75	-101.4918	-186.5267	86.7134

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	61 di 105

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-95.1709	99.0135	221.2308
2.07	-12.1775	-1.4771	199.4719
3.85	-86.0679	-77.7534	177.7131

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-78.7868	-90.0535	230.0444
2.07	-11.6974	10.4371	208.2856
3.85	-101.4918	86.7134	186.5267

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-86.3631	-208.4581	91.3974
2.00	103.7645	3.6951	91.3974
3.75	-80.9946	209.7943	91.3974

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 16)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.25	-87.7110	170.5555	78.3963
2.00	60.7920	-0.8379	78.3963
3.75	-90.6436	-172.2313	78.3963

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-86.3631	93.7686	214.0732
2.07	-10.6373	-4.4210	192.3144
3.85	-87.7110	-78.3963	170.5555

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.30	-80.9946	-89.0918	215.7490
2.07	-11.4947	6.7594	193.9902
3.85	-90.6436	78.3963	172.2313

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.174
2.00	0.200
3.75	0.231

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.177
2.00	0.195
3.75	0.219

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.184
2.00	0.189
3.75	0.199

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.000
2.00	0.102
3.75	0.380

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.184
2.00	0.186
3.75	0.195

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.000
2.00	0.102
3.75	0.373

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.000
2.00	0.126
3.75	0.378

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.000
2.00	0.126
3.75	0.371

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.134
2.00	0.132
3.75	0.134

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.129
2.00	0.143
3.75	0.161

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.135
2.00	0.137
3.75	0.143

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.134
2.00	0.132
3.75	0.134

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]	σ_t [MPa]
-------	------------------

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	64 di 105

0.25	0.128
2.00	0.145
3.75	0.167

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 14)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.135
2.00	0.138
3.75	0.145

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.129
2.00	0.143
3.75	0.161

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]	σ_t [MPa]
0.25	0.135
2.00	0.137
3.75	0.143

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cm ²
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cm ²
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm ²

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 60.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.25	138.42 (138.42)	135.68	507.32	517.59	20.11	20.11	3.74
2	2.00	-152.55 (-153.33)	135.68	445.05	-502.95	20.11	20.11	3.28
3	3.75	108.73 (138.42)	135.68	507.32	517.59	20.11	20.11	3.74

Verifiche taglio

N°	X	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Red}	A_{sw}
1	0.25	-301.34	238.87	0.00	1715.56	0.00
2	2.00	-7.31	238.87	0.00	0.00	0.00
3	3.75	314.95	238.87	0.00	1715.56	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	66 di 105

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-103.50 (-131.45)	102.39	292.81	-375.93	20.11	20.11	2.86
2	2.00	109.76 (109.76)	110.51	398.47	395.75	20.11	20.11	3.61
3	3.75	-131.45 (-131.45)	118.63	348.72	-386.41	20.11	20.11	2.94

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	249.85	213.77	0.00	1395.82	0.00
2	2.00	-7.99	214.85	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-265.83	215.92	0.00	1398.93	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-138.42 (-138.42)	308.60	1212.88	-544.03	20.11	20.11	3.93
2	2.07	-11.69 (-13.43)	279.23	6764.41	-325.27	20.11	20.11	24.23
3	3.85	-103.50 (-138.42)	249.85	876.02	-485.33	20.11	20.11	3.51

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	143.84	240.99	0.00	0.00	0.00
2	2.07	4.38	237.12	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-102.39	233.24	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	67 di 105

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-108.73 (-131.45)	324.58	1437.32	-582.12	20.11	20.11	4.43
2	2.07	-10.82 (-15.52)	295.20	6695.87	-351.97	20.11	20.11	22.68
3	3.85	-131.45 (-131.45)	265.83	1041.26	-514.91	20.11	20.11	3.92

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-127.60	243.10	0.00	0.00	0.00
2	2.07	11.86	239.23	0.00	0.00	0.00
3	3.85	118.63	235.35	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	129.12 (129.12)	129.37	522.05	521.05	20.11	20.11	4.04
2	2.00	-150.85 (-151.25)	129.37	426.41	-498.57	20.11	20.11	3.30
3	3.75	106.85 (129.12)	129.37	522.05	521.05	20.11	20.11	4.04

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-294.89	238.02	0.00	1714.32	0.00
2	2.00	-3.37	238.02	0.00	0.00	0.00
3	3.75	305.11	238.02	0.00	1714.32	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	68 di 105

1	0.25	-115.29 (-136.25)	105.93	292.18	-375.81	20.11	20.11	2.76
2	2.00	93.75 (93.75)	112.02	494.35	413.73	20.11	20.11	4.41
3	3.75	-136.25 (-136.25)	118.11	332.29	-383.33	20.11	20.11	2.81

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	243.51	214.24	0.00	1396.50	0.00
2	2.00	-5.99	215.05	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-255.49	215.85	0.00	1398.83	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-129.12 (-129.12)	302.26	1313.52	-561.11	20.11	20.11	4.35
2	2.07	-15.06 (-15.68)	272.88	6546.25	-376.20	20.11	20.11	23.99
3	3.85	-115.29 (-129.12)	243.51	936.79	-496.73	20.11	20.11	3.85

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	135.50	240.16	0.00	0.00	0.00
2	2.07	-1.56	236.28	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-105.93	232.40	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-106.85 (-136.25)	314.24	1281.55	-555.69	20.11	20.11	4.08
2	2.07	-14.41 (-19.85)	284.86	6195.44	-431.78	20.11	20.11	21.75

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	69 di 105

3	3.85	-136.25 (-136.25)	255.49	928.48	-495.17	20.11	20.11	3.63
---	------	-------------------	--------	--------	---------	-------	-------	------

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-123.32	241.74	0.00	0.00	0.00
2	2.07	13.74	237.86	0.00	0.00	0.00
3	3.85	118.11	233.98	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	122.46 (122.46)	130.05	563.79	530.87	20.11	20.11	4.34
2	2.00	-141.59 (-141.59)	130.05	466.62	-508.02	20.11	20.11	3.59
3	3.75	112.73 (122.46)	130.05	563.79	530.87	20.11	20.11	4.34

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-287.96	238.11	0.00	1714.46	0.00
2	2.00	3.92	238.11	0.00	0.00	0.00
3	3.75	290.38	238.11	0.00	1714.46	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-106.48 (-111.79)	103.56	359.89	-388.51	20.11	20.11	3.48
2	2.00	99.47 (99.47)	103.56	415.32	398.91	20.11	20.11	4.01
3	3.75	-111.79 (-111.79)	103.56	359.89	-388.51	20.11	20.11	3.48

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	70 di 105

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	236.88	213.93	0.00	1396.04	0.00
2	2.00	-1.52	213.93	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-239.92	213.93	0.00	1396.04	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-122.46 (-122.46)	295.63	1383.08	-572.92	20.11	20.11	4.68
2	2.07	-8.90 (-9.28)	266.26	6883.40	-239.86	20.11	20.11	25.85
3	3.85	-106.48 (-122.46)	236.88	973.93	-503.49	20.11	20.11	4.11

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	134.34	239.28	0.00	0.00	0.00
2	2.07	-0.95	235.40	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-103.56	231.53	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-112.73 (-112.73)	298.67	1597.80	-603.07	20.11	20.11	5.35
2	2.07	-10.45 (-12.51)	269.29	6778.84	-314.91	20.11	20.11	25.17
3	3.85	-111.79 (-112.73)	239.92	1126.76	-529.42	20.11	20.11	4.70

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
----	---	---	-----------------	------------------	------------------	-----------------



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	71 di 105

1	0.30	-125.86	239.68	0.00	0.00	0.00
2	2.07	5.19	235.81	0.00	0.00	0.00
3	3.85	103.56	231.93	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	235.15 (235.15)	138.77	272.92	462.48	20.11	20.11	1.97
2	2.00	-56.03 (-125.91)	144.61	626.73	-545.66	20.11	20.11	4.33
3	3.75	-38.78 (-134.71)	150.45	603.25	-540.15	20.11	20.11	4.01

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-159.03	239.29	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-143.77	240.08	0.00	0.00	0.00
3	3.75	234.03	240.87	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-11.10 (-58.79)	118.26	1032.86	-513.49	20.11	20.11	8.73
2	2.00	54.78 (65.28)	124.25	950.23	499.25	20.11	20.11	7.65
3	3.75	-170.08 (-170.08)	130.24	287.04	-374.84	20.11	20.11	2.20

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	120.45	215.87	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-45.42	216.66	0.00	0.00	0.00



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	72 di 105

3	3.75	-211.30	217.45	0.00	0.00	0.00
---	------	---------	--------	------	------	------

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-235.15 (-235.15)	159.03	248.63	-367.64	20.11	20.11	1.56
2	2.07	45.01 (61.54)	139.74	1249.30	550.21	20.11	20.11	8.94
3	3.85	-11.10 (-57.93)	120.45	1086.72	-522.63	20.11	20.11	9.02

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	260.62	221.25	0.00	1406.65	0.00
2	2.07	59.07	218.70	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-118.26	216.16	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	38.78 (45.99)	249.88	3753.41	690.84	20.11	20.11	15.02
2	2.07	4.88 (29.78)	230.59	4717.30	609.28	20.11	20.11	20.46
3	3.85	-170.08 (-170.08)	211.30	519.98	-418.54	20.11	20.11	2.46

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-28.70	233.24	0.00	0.00	0.00
2	2.07	62.88	230.70	0.00	0.00	0.00
3	3.85	130.24	228.15	0.00	0.00	0.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	73 di 105

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	117.14 (117.14)	125.15	568.26	531.92	20.11	20.11	4.54
2	2.00	-142.63 (-142.63)	125.15	440.33	-501.84	20.11	20.11	3.52
3	3.75	109.85 (117.14)	125.15	568.26	531.92	20.11	20.11	4.54

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-284.86	237.45	0.00	1713.50	0.00
2	2.00	5.06	237.45	0.00	0.00	0.00
3	3.75	286.68	237.45	0.00	1713.50	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-117.52 (-121.51)	106.81	337.87	-384.38	20.11	20.11	3.16
2	2.00	86.04 (86.04)	106.81	519.46	418.44	20.11	20.11	4.86
3	3.75	-121.51 (-121.51)	106.81	337.87	-384.38	20.11	20.11	3.16

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	233.78	214.36	0.00	1396.66	0.00
2	2.00	-1.14	214.36	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-236.05	214.36	0.00	1396.66	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	74 di 105

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-117.14 (-117.52)	292.53	1455.40	-584.70	20.11	20.11	4.98
2	2.07	-12.97 (-15.17)	263.15	6540.56	-377.13	20.11	20.11	24.85
3	3.85	-117.52 (-117.52)	233.78	1015.63	-510.56	20.11	20.11	4.34

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	128.37	238.87	0.00	0.00	0.00
2	2.07	-5.56	235.00	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-106.81	231.12	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Approccio 2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-109.85 (-121.51)	294.80	1394.86	-574.91	20.11	20.11	4.73
2	2.07	-14.14 (-17.60)	265.43	6293.07	-417.22	20.11	20.11	23.71
3	3.85	-121.51 (-121.51)	236.05	980.20	-504.55	20.11	20.11	4.15

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-122.01	239.17	0.00	0.00	0.00
2	2.07	8.74	235.30	0.00	0.00	0.00
3	3.85	106.81	231.42	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	75 di 105

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	232.35 (232.35)	137.75	274.38	462.82	20.11	20.11	1.99
2	2.00	-55.61 (-124.16)	143.59	632.68	-547.06	20.11	20.11	4.41
3	3.75	-37.28 (-132.26)	149.43	612.84	-542.40	20.11	20.11	4.10

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-157.49	239.15	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-141.04	239.94	0.00	0.00	0.00
3	3.75	230.53	240.73	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 6 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-11.78 (-58.87)	117.99	1027.29	-512.54	20.11	20.11	8.71
2	2.00	53.51 (63.71)	122.86	969.56	502.75	20.11	20.11	7.89
3	3.75	-166.78 (-166.78)	127.73	287.08	-374.85	20.11	20.11	2.25

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	118.91	215.83	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-44.29	216.48	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-207.48	217.12	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-232.35 (-232.35)	157.49	249.27	-367.76	20.11	20.11	1.58

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	76 di 105

2	2.07	44.95 (61.03)	138.20	1243.73	549.27	20.11	20.11	9.00
3	3.85	-11.78 (-58.50)	118.91	1049.30	-516.28	20.11	20.11	8.82

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	258.39	221.05	0.00	1406.35	0.00
2	2.07	58.09	218.50	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-117.99	215.95	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	37.28 (44.66)	246.06	3790.73	688.09	20.11	20.11	15.41
2	2.07	4.75 (29.12)	226.77	4733.62	607.79	20.11	20.11	20.87
3	3.85	-166.78 (-166.78)	207.48	520.89	-418.71	20.11	20.11	2.51

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-28.90	232.74	0.00	0.00	0.00
2	2.07	61.52	230.19	0.00	0.00	0.00
3	3.85	127.73	227.65	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	240.95 (240.95)	140.24	268.59	461.46	20.11	20.11	1.92
2	2.00	-71.77 (-140.06)	146.09	550.43	-527.72	20.11	20.11	3.77
3	3.75	-33.02 (-142.26)	151.93	568.03	-531.86	20.11	20.11	3.74

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	77 di 105

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	-173.79	239.49	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-140.52	240.28	0.00	0.00	0.00
3	3.75	248.87	241.07	0.00	1718.73	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 7 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-11.65 (-61.28)	116.79	952.04	-499.59	20.11	20.11	8.15
2	2.00	58.50 (68.79)	122.77	861.35	482.58	20.11	20.11	7.02
3	3.75	-170.60 (-170.60)	128.76	282.25	-373.95	20.11	20.11	2.19

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	125.33	215.67	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-45.41	216.47	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-216.16	217.26	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-240.95 (-240.95)	173.79	267.75	-371.23	20.11	20.11	1.54
2	2.07	41.83 (59.24)	149.56	1486.18	588.67	20.11	20.11	9.94
3	3.85	-11.65 (-57.90)	125.33	1157.13	-534.57	20.11	20.11	9.23

Verifiche taglio

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	78 di 105

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
1	0.30	262.10	223.20	0.00	1409.47	0.00
2	2.07	60.55	220.00	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-116.79	216.80	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	33.02 (40.96)	264.61	4222.12	653.57	20.11	20.11	15.96
2	2.07	1.75 (26.06)	240.38	5181.00	561.66	20.11	20.11	21.55
3	3.85	-170.60 (-170.60)	216.16	533.53	-421.08	20.11	20.11	2.47

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
1	0.30	-30.18	235.19	0.00	0.00	0.00
2	2.07	61.40	231.99	0.00	0.00	0.00
3	3.85	128.76	228.79	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	238.10 (238.10)	139.21	269.98	461.79	20.11	20.11	1.94
2	2.00	-71.15 (-138.11)	145.05	555.49	-528.92	20.11	20.11	3.83
3	3.75	-31.58 (-139.81)	150.89	576.03	-533.74	20.11	20.11	3.82

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
1	0.25	-172.25	239.35	0.00	0.00	0.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	79 di 105

2	2.00	-137.77	240.14	0.00	0.00	0.00
3	3.75	245.35	240.93	0.00	1718.53	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 8 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.25	-12.35 (-61.37)	116.53	946.70	-498.59	20.11	20.11	8.12
2	2.00	57.22 (67.20)	121.40	877.16	485.54	20.11	20.11	7.23
3	3.75	-167.31 (-167.31)	126.27	282.22	-373.94	20.11	20.11	2.24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.25	123.79	215.64	0.00	0.00	0.00
2	2.00	-44.27	216.28	0.00	0.00	0.00
3	3.75	-212.33	216.93	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	-238.10 (-238.10)	172.25	268.67	-371.40	20.11	20.11	1.56
2	2.07	41.79 (58.73)	148.02	1482.23	588.16	20.11	20.11	10.01
3	3.85	-12.35 (-58.50)	123.79	1116.71	-527.72	20.11	20.11	9.02

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	259.85	223.00	0.00	1409.17	0.00
2	2.07	59.55	219.80	0.00	0.00	0.00
3	3.85	-116.53	216.60	0.00	0.00	0.00



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	80 di 105

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.30	31.58 (39.69)	260.79	4268.93	649.77	20.11	20.11	16.37
2	2.07	1.64 (25.42)	236.56	5203.86	559.25	20.11	20.11	22.00
3	3.85	-167.31 (-167.31)	212.33	534.69	-421.30	20.11	20.11	2.52

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0.30	-30.35	234.68	0.00	0.00	0.00
2	2.07	60.06	231.49	0.00	0.00	0.00
3	3.85	126.27	228.29	0.00	0.00	0.00

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cm ²
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cm ²
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm ²

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 60.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	84.77	94.12	20.11	20.11	20.45	64.18	2.07
2	2.00	-96.00	94.12	20.11	20.11	75.46	22.77	2.34
3	3.75	84.77	94.12	20.11	20.11	20.45	64.18	2.07

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	-201.63	-0.439	0.00
2	2.00	6.20	0.014	0.00
3	3.75	201.63	0.439	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	82 di 105

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	-74.11	72.02	20.11	20.11	76.32	21.98	2.50
2	2.00	69.14	72.02	20.11	20.11	20.71	70.09	2.34
3	3.75	-74.11	72.02	20.11	20.11	76.32	21.98	2.50

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	163.71	0.438	0.00
2	2.00	0.00	0.000	0.00
3	3.75	-163.71	-0.438	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-84.77	207.22	20.11	20.11	60.01	29.44	2.90
2	2.07	-5.70	185.46	20.11	20.11	3.68	6.25	0.44
3	3.85	-74.11	163.71	20.11	20.11	56.08	25.23	2.54

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	94.15	0.252	0.00
2	2.07	-1.04	-0.003	0.00
3	3.85	-72.02	-0.193	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	83 di 105

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-84.77	207.22	20.11	20.11	60.01	29.44	2.90
2	2.07	-5.70	185.46	20.11	20.11	3.68	6.25	0.44
3	3.85	-74.11	163.71	20.11	20.11	56.08	25.23	2.54

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-94.15	-0.252	0.00
2	2.07	1.04	0.003	0.00
3	3.85	72.02	0.193	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	98.42	98.84	20.11	20.11	23.42	76.84	2.40
2	2.00	-106.59	98.84	20.11	20.11	85.06	25.10	2.59
3	3.75	82.04	98.84	20.11	20.11	20.03	60.39	2.01

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	-215.84	-0.470	0.00
2	2.00	-2.50	-0.005	0.00
3	3.75	223.35	0.487	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 10 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	-73.89	73.41	20.11	20.11	75.72	21.99	2.49

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	84 di 105

2	2.00	78.65	77.89	20.11	20.11	23.39	80.66	2.65
3	3.75	-89.31	82.37	20.11	20.11	93.00	26.31	3.01

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	177.71	0.475	0.00
2	2.00	-4.41	-0.012	0.00
3	3.75	-186.53	-0.499	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-98.42	221.23	20.11	20.11	73.68	33.62	3.37
2	2.07	-7.71	199.47	20.11	20.11	3.59	7.09	0.51
3	3.85	-73.89	177.71	20.11	20.11	52.91	25.58	2.53

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	103.36	0.276	0.00
2	2.07	2.87	0.008	0.00
3	3.85	-73.41	-0.196	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-82.04	230.04	20.11	20.11	52.16	29.27	2.81
2	2.07	-7.23	208.29	20.11	20.11	3.94	7.21	0.52
3	3.85	-89.31	186.53	20.11	20.11	69.86	30.08	3.06

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	85 di 105

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-94.40	-0.252	0.00
2	2.07	6.09	0.016	0.00
3	3.85	82.37	0.220	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	89.61	95.74	20.11	20.11	21.50	68.68	2.19
2	2.00	-100.54	95.74	20.11	20.11	79.67	23.75	2.45
3	3.75	84.24	95.74	20.11	20.11	20.39	63.29	2.06

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	-208.46	-0.454	0.00
2	2.00	3.70	0.008	0.00
3	3.75	209.80	0.457	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 11 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	-75.53	74.05	20.11	20.11	77.64	22.43	2.55
2	2.00	72.97	74.05	20.11	20.11	21.77	74.42	2.46
3	3.75	-78.47	74.05	20.11	20.11	81.31	23.19	2.65

Verifiche taglio

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	86 di 105

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	170.56	0.456	0.00
2	2.00	-0.84	-0.002	0.00
3	3.75	-172.23	-0.461	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-89.61	214.07	20.11	20.11	64.46	30.98	3.07
2	2.07	-6.17	192.31	20.11	20.11	3.75	6.55	0.47
3	3.85	-75.53	170.56	20.11	20.11	56.38	25.82	2.59

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	98.11	0.262	0.00
2	2.07	-0.08	0.000	0.00
3	3.85	-74.05	-0.198	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-84.24	215.75	20.11	20.11	57.64	29.52	2.89
2	2.07	-7.03	193.99	20.11	20.11	3.60	6.78	0.49
3	3.85	-78.47	172.23	20.11	20.11	59.61	26.68	2.69

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-93.44	-0.250	0.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	87 di 105

2	2.07	2.41	0.006	0.00
3	3.85	74.05	0.198	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	84.12	93.25	20.11	20.11	20.29	63.72	2.05
2	2.00	-96.64	93.25	20.11	20.11	76.30	22.87	2.35
3	3.75	84.12	93.25	20.11	20.11	20.29	63.72	2.05

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	-201.63	-0.439	0.00
2	2.00	6.20	0.014	0.00
3	3.75	201.63	0.439	0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	-76.54	72.88	20.11	20.11	79.17	22.65	2.58
2	2.00	66.70	72.88	20.11	20.11	20.11	66.84	2.26
3	3.75	-76.54	72.88	20.11	20.11	79.17	22.65	2.58

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	163.71	0.438	0.00
2	2.00	0.00	0.000	0.00
3	3.75	-163.71	-0.438	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-84.12	207.22	20.11	20.11	59.23	29.26	2.88
2	2.07	-6.59	185.46	20.11	20.11	3.47	6.46	0.46
3	3.85	-76.54	163.71	20.11	20.11	59.05	25.89	2.62

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	93.29	0.249	0.00
2	2.07	-1.91	-0.005	0.00
3	3.85	-72.88	-0.195	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-84.12	207.22	20.11	20.11	59.23	29.26	2.88
2	2.07	-6.59	185.46	20.11	20.11	3.47	6.46	0.46
3	3.85	-76.54	163.71	20.11	20.11	59.05	25.89	2.62

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-93.29	-0.249	0.00
2	2.07	1.91	0.005	0.00
3	3.85	72.88	0.195	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	89 di 105

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	101.18	99.16	20.11	20.11	24.00	79.55	2.46
2	2.00	-109.88	99.16	20.11	20.11	88.30	25.78	2.67
3	3.75	80.70	99.16	20.11	20.11	19.76	58.99	1.97

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	-219.39	-0.478	0.00
2	2.00	-4.68	-0.010	0.00
3	3.75	228.78	0.498	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	-76.27	74.62	20.11	20.11	78.43	22.65	2.57
2	2.00	78.59	80.22	20.11	20.11	23.47	80.05	2.65
3	3.75	-95.55	85.82	20.11	20.11	100.02	28.06	3.22

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	181.22	0.485	0.00
2	2.00	-5.51	-0.015	0.00
3	3.75	-192.23	-0.514	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	90 di 105

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-101.18	224.73	20.11	20.11	76.31	34.48	3.46
2	2.07	-9.11	202.97	20.11	20.11	3.37	7.50	0.54
3	3.85	-76.27	181.22	20.11	20.11	55.07	26.34	2.61

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	104.79	0.280	0.00
2	2.07	2.98	0.008	0.00
3	3.85	-74.62	-0.200	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-80.70	235.75	20.11	20.11	49.48	29.03	2.76
2	2.07	-8.51	213.99	20.11	20.11	3.80	7.65	0.55
3	3.85	-95.55	192.23	20.11	20.11	76.29	31.95	3.27

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-93.59	-0.250	0.00
2	2.07	8.22	0.022	0.00
3	3.85	85.82	0.229	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
----	---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	91 di 105

1	0.25	90.17	95.28	20.11	20.11	21.60	69.35	2.20
2	2.00	-102.32	95.28	20.11	20.11	81.56	24.10	2.49
3	3.75	83.46	95.28	20.11	20.11	20.22	62.61	2.04

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	-210.17	-0.458	0.00
2	2.00	3.07	0.007	0.00
3	3.75	211.84	0.462	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	-78.33	75.43	20.11	20.11	80.82	23.21	2.64
2	2.00	71.49	75.43	20.11	20.11	21.45	72.26	2.42
3	3.75	-81.99	75.43	20.11	20.11	85.41	24.15	2.76

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	172.27	0.461	0.00
2	2.00	-1.05	-0.003	0.00
3	3.75	-174.36	-0.466	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-90.17	215.79	20.11	20.11	64.79	31.18	3.09
2	2.07	-7.18	194.03	20.11	20.11	3.57	6.82	0.49

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	92 di 105

3	3.85	-78.33	172.27	20.11	20.11	59.43	26.64	2.68
---	------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	------

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	98.24	0.263	0.00
2	2.07	-0.70	-0.002	0.00
3	3.85	-75.43	-0.202	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-83.46	217.88	20.11	20.11	56.28	29.36	2.86
2	2.07	-8.26	196.12	20.11	20.11	3.38	7.12	0.51
3	3.85	-81.99	174.36	20.11	20.11	63.47	27.71	2.81

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-92.39	-0.247	0.00
2	2.07	3.63	0.010	0.00
3	3.85	75.43	0.202	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	95.17	94.50	20.11	20.11	22.61	74.54	2.32
2	2.00	-109.81	94.50	20.11	20.11	89.29	25.61	2.66
3	3.75	78.79	94.50	20.11	20.11	19.22	58.10	1.93

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	93 di 105

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	-215.84	-0.470	0.00
2	2.00	-2.50	-0.005	0.00
3	3.75	223.35	0.487	0.00

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.25	-86.07	77.75	20.11	20.11	89.99	25.29	2.90
2	2.00	66.47	82.23	20.11	20.11	20.42	64.42	2.25
3	3.75	-101.49	86.71	20.11	20.11	107.27	29.62	3.42

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.25	177.71	0.475	0.00
2	2.00	-4.41	-0.012	0.00
3	3.75	-186.53	-0.499	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-95.17	221.23	20.11	20.11	69.73	32.72	3.26
2	2.07	-12.18	199.47	20.11	20.11	2.58	8.10	0.60
3	3.85	-86.07	177.71	20.11	20.11	67.75	28.92	2.95

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	94 di 105

1	0.30	99.01	0.265	0.00
2	2.07	-1.48	-0.004	0.00
3	3.85	-77.75	-0.208	0.00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-78.79	230.04	20.11	20.11	48.32	28.34	2.70
2	2.07	-11.70	208.29	20.11	20.11	2.93	8.22	0.60
3	3.85	-101.49	186.53	20.11	20.11	84.84	33.36	3.47

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	-90.05	-0.241	0.00
2	2.07	10.44	0.028	0.00
3	3.85	86.71	0.232	0.00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	86.36	91.40	20.11	20.11	20.70	66.38	2.11
2	2.00	-103.76	91.40	20.11	20.11	83.89	24.27	2.52
3	3.75	80.99	91.40	20.11	20.11	19.59	60.99	1.98

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	-208.46	-0.454	0.00
2	2.00	3.70	0.008	0.00

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	95 di 105

3 3.75 209.79 0.457 0.00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.25	-87.71	78.40	20.11	20.11	91.90	25.74	2.95
2	2.00	60.79	78.40	20.11	20.11	18.80	58.20	2.06
3	3.75	-90.64	78.40	20.11	20.11	95.58	26.49	3.05

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.25	170.56	0.456	0.00
2	2.00	-0.84	-0.002	0.00
3	3.75	-172.23	-0.461	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.30	-86.36	214.07	20.11	20.11	60.53	30.07	2.96
2	2.07	-10.64	192.31	20.11	20.11	2.74	7.56	0.55
3	3.85	-87.71	170.56	20.11	20.11	71.30	29.14	3.00

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0.30	93.77	0.251	0.00
2	2.07	-4.42	-0.012	0.00
3	3.85	-78.40	-0.210	0.00



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
PROGETTO DEFINITIVO
TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	96 di 105

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

Base sezione $B = 100$ cm

Altezza sezione $H = 50.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.30	-80.99	215.75	20.11	20.11	53.75	28.61	2.77
2	2.07	-11.49	193.99	20.11	20.11	2.59	7.79	0.57
3	3.85	-90.64	172.23	20.11	20.11	74.55	29.98	3.10

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0.30	-89.09	-0.238	0.00
2	2.07	6.76	0.018	0.00
3	3.85	78.40	0.210	0.00

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N° Indice sezione

X_i Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M_p Momento, espresse in kNm

M_n Momento, espresse in kNm

w_k Ampiezza fessure, espresse in mm

w_{lim} Apertura limite fessure, espresse in mm

s Distanza media tra le fessure, espresse in mm

ϵ_{sm} Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.25	20.11	20.11	173.89	-173.89	101.18	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	173.89	-173.89	-109.88	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	173.89	-173.89	80.70	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.25	20.11	20.11	122.17	-122.17	-76.27	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	122.17	-122.17	78.59	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	122.17	-122.17	-95.55	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-101.18	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-9.11	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-76.27	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ϵ_{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-80.70	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-8.51	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-95.55	0.00	0.20	0.00	0.000000

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	98 di 105

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.25	20.11	20.11	173.89	-173.89	90.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	173.89	-173.89	-102.32	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	173.89	-173.89	83.46	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.25	20.11	20.11	122.17	-122.17	-78.33	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	122.17	-122.17	71.49	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	122.17	-122.17	-81.99	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-90.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-7.18	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-78.33	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-83.46	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-8.26	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-81.99	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.25	20.11	20.11	173.89	-173.89	95.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	173.89	-173.89	-109.81	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	173.89	-173.89	78.79	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	99 di 105

1	0.25	20.11	20.11	122.17	-122.17	-86.07	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	122.17	-122.17	66.47	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	122.17	-122.17	-101.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-95.17	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-12.18	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-86.07	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-78.79	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-11.70	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-101.49	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.25	20.11	20.11	173.89	-173.89	86.36	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	173.89	-173.89	-103.76	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	173.89	-173.89	80.99	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.25	20.11	20.11	122.17	-122.17	-87.71	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.00	20.11	20.11	122.17	-122.17	60.79	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.75	20.11	20.11	122.17	-122.17	-90.64	0.00	0.20	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{iim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-86.36	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-10.64	0.00	0.20	0.00	0.000000

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	100 di 105

3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-87.71	0.00	0.20	0.00	0.000000
---	------	-------	-------	--------	---------	--------	------	------	------	----------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.30	20.11	20.11	122.17	-122.17	-80.99	0.00	0.20	0.00	0.000000
2	2.07	20.11	20.11	122.17	-122.17	-11.49	0.00	0.20	0.00	0.000000
3	3.85	20.11	20.11	122.17	-122.17	-90.64	0.00	0.20	0.00	0.000000

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.25	-240.95	-84.12	-301.34	-157.49	91.40	140.24
2.00	55.61	152.55	-143.77	6.20	91.40	146.09
3.75	-112.73	38.78	201.63	314.95	91.40	151.93

Inviluppo sollecitazioni trasverso

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.25	-117.52	-11.10	118.91	249.85	72.02	118.26
2.00	53.51	109.76	-45.42	0.00	72.02	124.25
3.75	-170.60	-74.11	-265.83	-163.71	72.02	130.24

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-240.95	-84.12	93.29	262.10	157.49	308.60
2.07	-15.06	45.01	-5.56	60.55	138.20	279.23
3.85	-117.52	-11.10	-118.26	-72.02	118.91	249.85

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.30	-112.73	38.78	-127.60	-28.70	207.22	324.58
2.07	-14.41	4.88	1.04	62.88	185.46	295.20
3.85	-170.60	-74.11	72.02	130.24	163.71	265.83

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	σ_{\min} [MPa]	σ_{\max} [MPa]
0.25	0.000	0.184
2.00	0.102	0.200
3.75	0.134	0.380

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60.00 cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.25	20.11	20.11	1.92
2.00	20.11	20.11	3.28
3.75	20.11	20.11	3.74

X	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Red}	A_{sw}
0.25	238.87	0.00	1715.56	0.00
2.00	238.87	0.00	0.00	0.00
3.75	238.87	0.00	1715.56	0.00

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

X	A_{fi}	A_{fs}	CS
0.25	20.11	20.11	2.76
2.00	20.11	20.11	3.61
3.75	20.11	20.11	2.19

X	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Red}	A_{sw}
0.25	213.77	0.00	1395.82	0.00



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	102 di 105

2.00	214.85	0.00	0.00	0.00
3.75	215.92	0.00	1398.93	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y	A _{ri}	A _{fs}	CS
0.30	20.11	20.11	1.54
2.07	20.11	20.11	8.94
3.85	20.11	20.11	3.51

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	240.99	0.00	0.00	0.00
2.07	237.12	0.00	0.00	0.00
3.85	233.24	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y	A _{ri}	A _{fs}	CS
0.30	20.11	20.11	4.08
2.07	20.11	20.11	20.46
3.85	20.11	20.11	2.46

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.30	243.10	0.00	0.00	0.00
2.07	239.23	0.00	0.00	0.00
3.85	235.35	0.00	0.00	0.00

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	103 di 105

Altezza sezione H = 60.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.25	20.11	20.11	2.463	79.547	23.996
2.00	20.11	20.11	2.669	25.781	89.285
3.75	20.11	20.11	2.069	64.179	20.451

X	τ _c	A _{sw}
0.25	-0.48	0.00
2.00	0.01	0.00
3.75	0.50	0.00

Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.25	20.11	20.11	2.954	25.738	91.904
2.00	20.11	20.11	2.655	80.656	23.471
3.75	20.11	20.11	3.415	29.615	107.269

X	τ _c	A _{sw}
0.25	0.48	0.00
2.00	-0.01	0.00
3.75	-0.51	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0.30	20.11	20.11	3.465	34.481	76.312
2.07	20.11	20.11	0.598	8.096	3.751
3.85	20.11	20.11	3.000	29.136	71.299



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TOMBINI IDRAULICI

IN19A e IN19C - Tombino alla pk 8+985: Relazione di calcolo e caratterizzazione sismica

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 78 CL	IN1900 001	A	104 di 105

Y	τ_c	A_{sw}
0.30	0.28	0.00
2.07	-0.01	0.00
3.85	-0.21	0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y	A_{fl}	A_{fs}	σ_c	σ_{fl}	σ_{fs}
0.30	20.11	20.11	2.904	29.524	60.012
2.07	20.11	20.11	0.604	8.223	3.939
3.85	20.11	20.11	3.468	33.360	84.838

Y	τ_c	A_{sw}
0.30	-0.25	0.00
2.07	0.03	0.00
3.85	0.23	0.00

Verifiche geotecniche

Simbologia adottata

<i>IC</i>	Indice della combinazione
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
<i>q_u</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]
<i>Q_u</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
<i>Q_v</i>	Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m
<i>FS</i>	Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N _c	N _q	N _γ	N' _c	N' _q	N' _γ	q _u	Q _u	Q _v	FS
1	18.05	8.66	4.82	30.36	11.49	5.86	2.493	9971.64	702.69	14.19
2	18.05	8.66	4.82	30.57	11.57	6.02	2.542	10168.13	686.00	14.82
3	18.05	8.66	4.82	30.77	11.64	6.18	2.618	10473.55	663.80	15.78
4	18.05	8.66	4.82	14.75	5.58	0.34	0.519	2074.77	454.55	4.56
5	18.05	8.66	4.82	30.89	11.69	6.28	2.640	10560.76	656.84	16.08
6	18.05	8.66	4.82	14.73	5.57	0.34	0.522	2088.09	449.19	4.65
7	18.05	8.66	4.82	15.73	5.95	0.13	0.606	2425.38	495.73	4.89
8	18.05	8.66	4.82	15.72	5.95	0.13	0.610	2441.92	490.36	4.98