
SCARICHI QUOTA BANCHINA


ALIMENTAZIONI IDRICHE QUOTA BANCHINA

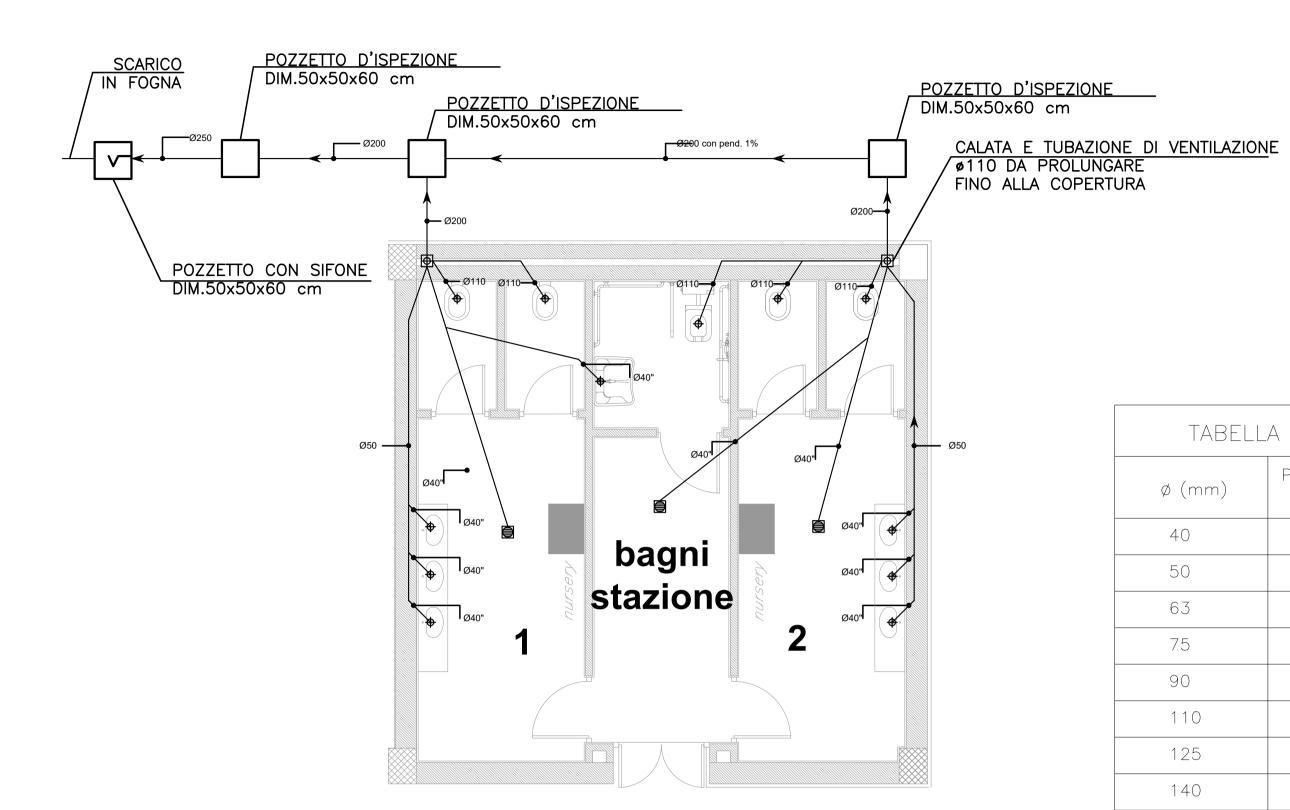

TABEL	la comparativa tra i dia	metri dei div	ERSI TIPI DI TUBO
Ø (mm)	POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PN10 — Diametro interno	DN (pollici)	TUBO IN ACCIAIO ZINCA ⁻ Diametro interno
40	35,2	1/2"	16,6
50	44	3/4"	22,2
63	55,4	1''	27,9
75	66	1"1/4	36,6
90	79,2	1"1/2	42,5
110	86,8	2"	53,8
125	110,2	2"1/2	69,6
140	123,4	3''	81,6

NOTA: Tutti gli attraversamenti di compartimentazioni antincendio dovranno essere ripristinati con idonei isolamenti certificati, tali da assicurare il medesimo livello di resistenza al fuoco in conformità con la vigente normativa.

LEGEND	A IMPIANTO IDRICO-SANITARIO		
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA ACCIAIO SOTTO TRACCIA		
	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ACCIAIO SOTTO TRACCIA		
\bowtie	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA		
	GIUNTO DI TRANSIZIONE PEAD / ACCIAIO		
\bowtie	RIDUTTORE DI PRESSIONE		
<u></u>	POZZETTO SIFONATO		
+	BOILER ACS		
	PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO		
N	VALVOLA DI NON RITORNO		
Ю	VALVOLA DI SICUREZZA		

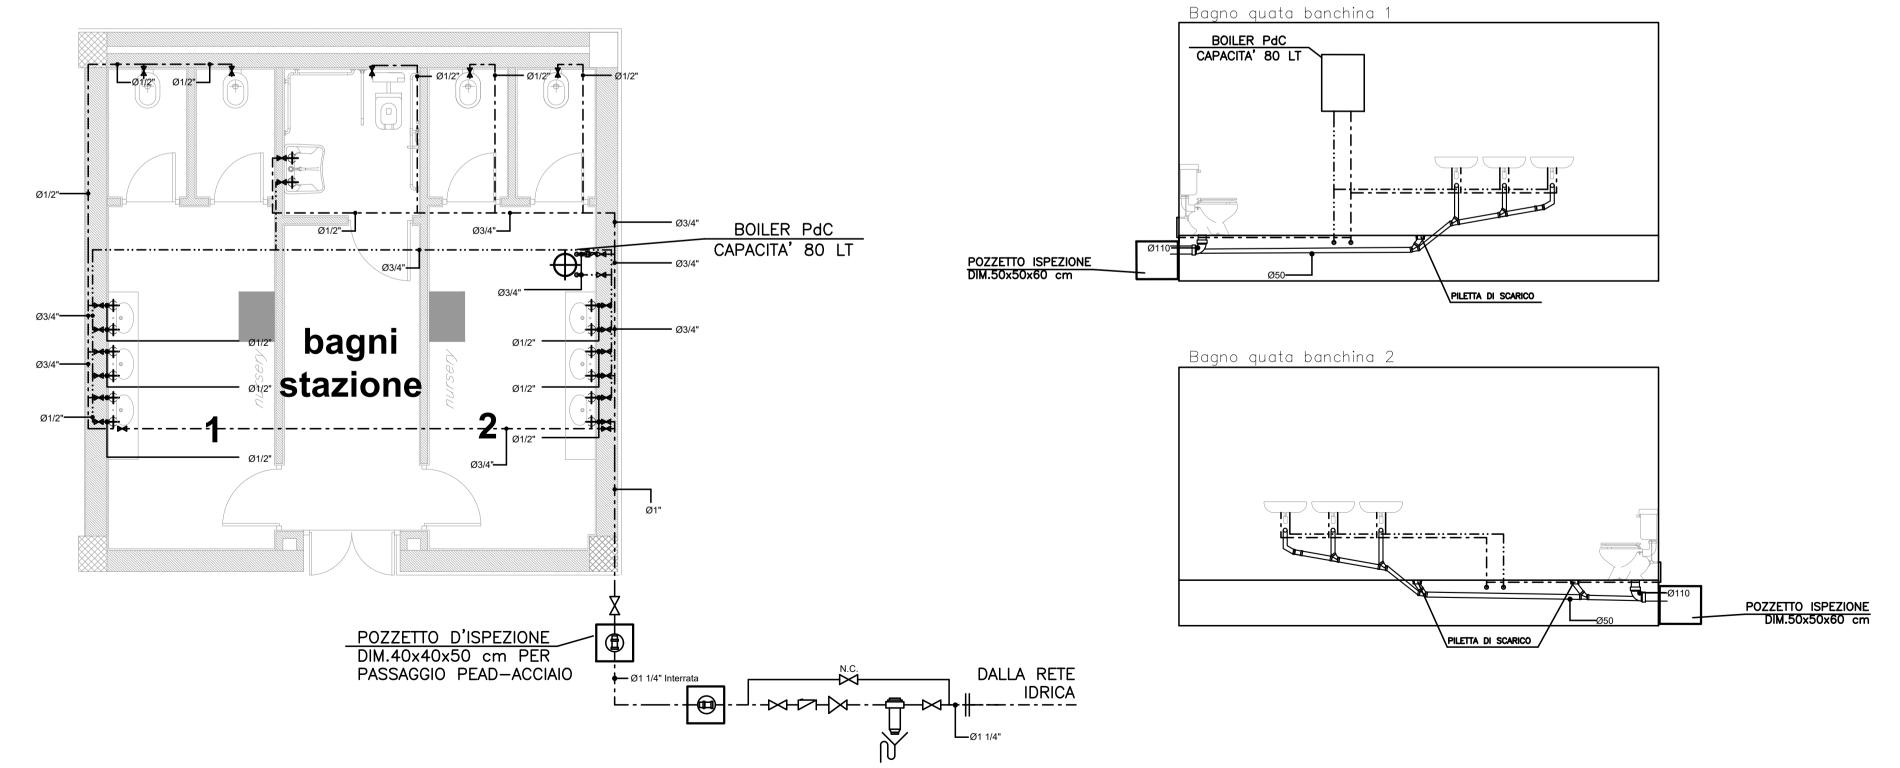

NOTA: si esplicita che quanto rappresentato è rappresentativo della sola porzione di fabbricato relativa ai locali igienici.

