



**Venice LNG S.p.a.**

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Spett.le **Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia**

Via Lissa, 6

30174 Venezia Mestre

Alla c.a.

**Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia**

**Ufficio Bonifiche SIN**

E p.c.

**Città Metropolitana**

**Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio**

**Ufficio Bonifiche**

Trasmissione mezzo PEC

**Oggetto: chiarimento ex nota protocollo generale 2020 - 0073278 / U del 26/08/2020 inviata da ARPAV, Ufficio Bonifiche e SIN**

In merito alla nota in oggetto e in riferimento alla *Relazione Tecnica dalla quale emergono le modalità operative con le quali vengono rispettate la Det. n. 797/17 e la Det. 84/15 emesse dalla Provincia di Venezia*, da voi protocollata con n. 61596 del 16/07/2020 la scrivente società specifica quanto segue:

il c.d. “Edificio ausiliari” citato nella nota e riportato come planimetria in figura 1, e come prospetto ovest in figura 2, è un edificio adibito a contenere esclusivamente macchinari ausiliari al funzionamento dell’impianto, nello specifico:

- due compressori di aria
- due serbatoi d’aria compressa
- due essiccatori d’aria.

Questi strumenti sono funzionali alla sicurezza dell’impianto e sono pertanto considerati “*strumenti critici*”, in quanto l’aria compressa è utilizzata a servizio di:

- attuatori di valvole pneumatiche
- analizzatori
- flame detector



**Venice LNG S.p.a.**

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

L'aria compressa deve pertanto essere pulita, asciutta, priva di residui oleosi al fine di evitare di ostruire le linee e gli ugelli. I relativi gruppi di produzione aria devono essere installati in luogo protetto. Date le funzioni di sicurezza degli equipment, è opportuno proteggerli anche da un eventuale incendio.

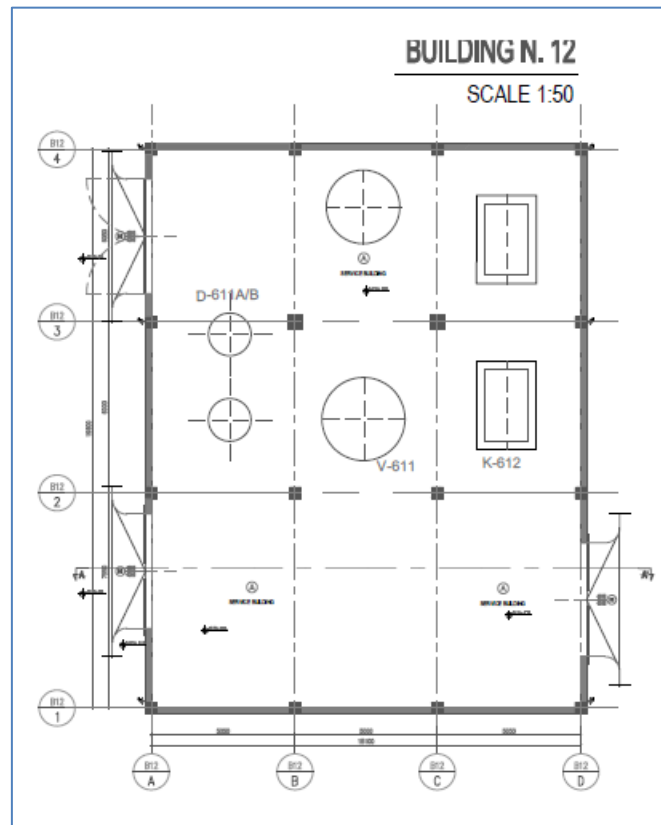


Figura 1 Planimetria "Edificio Ausiliari"



## Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

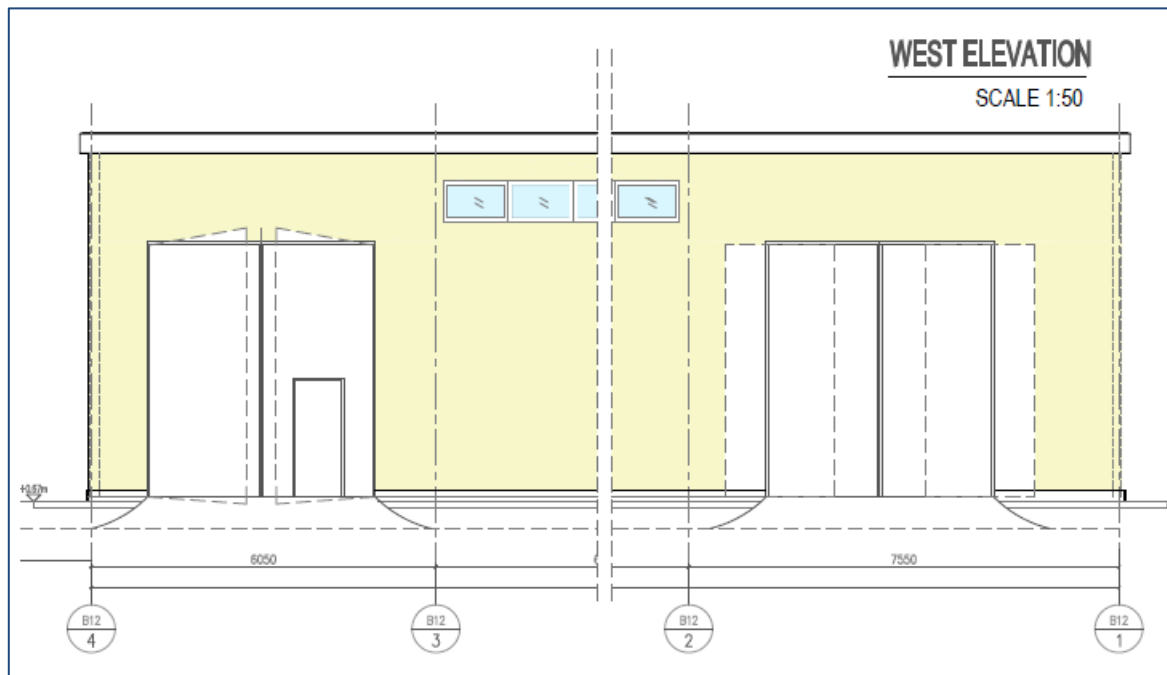


Figura 2 Prospetto Ovest "Edificio ausiliari"

L'edificio ausiliari" viene quindi previsto al solo scopo di proteggere gli equipment critici per l'aria strumenti e non prevede in nessun caso la presenza continuativa di personale al suo interno.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a pianta rettangolare di 15,1 m x 19,6 m h 6,5 m in pannelli sandwich REI 60 provvisto di tre ampie porte a doppio battente di 4 m x 4,8 m atto a proteggere da fuoco e agenti atmosferici i macchinari, che saranno realizzati in acciaio al carbonio galvanizzato, e non è in alcun modo prevista la presenza di personale all'interno dell'edificio. Nell'edificio ausiliari" non sono infatti previsti ambienti atti a ospitare la presenza di personale o attività lavorative di qualunque natura.

L'assenza di personale e la natura dell'edificio, pertanto, oggettivamente non attivano percorsi di inalazione vapori indoor; pertanto, si ritiene di confermare gli scenari elaborati dall'Analisi di Rischio, approvata ex art. 252 del D.Lgs 152/06.



**Venice LNG S.p.a.**

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: [info@venicelng.it](mailto:info@venicelng.it)

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, indichiamo di seguito i referenti di Venice LNG per l'ottemperanza alle prescrizioni ministeriali ex Parere 3019 del 31/05/2019:

Arianna Rocco, HSE

Tel. +39 0415499330 – Mobile +39 3472803460

e-mail: [arianna.rocco@venicelng.it](mailto:arianna.rocco@venicelng.it)

Giovanni Norbedo, Technical Manager

Tel. +39 041 5499 314 – Mobile +39 335 8230 411

e-mail: [giovanni.norbedo@venicelng.it](mailto:giovanni.norbedo@venicelng.it)

Distinti saluti

Venice LNG S.p. A.