



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI LESINA E POGGIO IMPERIALE (FG) LOC. S. SPIRITO
POTENZA NOMINALE 66 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

dr.ssa Anastasia AGNOLI

ing. Giulia MONTRONE

STUDI SPECIALISTICI

IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

NATURA E BIODIVERSITÀ

dr. Luigi Raffaele LUPO

STUDIO PEDO-AGRONOMICO

dor.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

SIA.ES. STUDI SPECIALISTICI

- ES.6 Analisi dell'evoluzione dell'ombra indotta dagli aereogeneratori - Shadow flickering**

REV. DATA DESCRIZIONE



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. STUDIO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA GIORNALIERA GENERATA DAGLI AEROGENERATORI	3
3. INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI ED IPOTESI DI CALCOLO	4
4. I RISULTATI DEL CALCOLO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA.....	7
5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI	8
6. ELENCO ALLEGATI.....	8

INDICE FIGURE

Figura 1: Planimetria dell'impianto	2
Figura 2: Evoluzione annuale tipo dell'ombra di una pala	4
Figura 3 -Indicazione dei recettori su igm.....	5

INDICE TABELLE

TAB. 1 – COORDINATE AEROGENERATORI	2
TAB. 2 – COORDINATE RECETTORI	5
TAB. 3 –DISTANZE DELLE TURBINE DAI RECETTORI PIÙ PROSSIMI	6



1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha lo scopo di valutare in maniera tecnica l'eventuale impatto generato dall'evoluzione dell'ombra derivante dalla futura installazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica in territorio extra urbano dei Comuni di Lesina e Poggio Imperiale (FG). Il progetto è composto da n°10 aerogeneratori del tipo tipo IEC S - 150, con potenza unitaria pari a 6.6 MW, altezza al mozzo pari a 150 e diametro rotorico pari a 172.

In particolare, la posizione degli aerogeneratori è la seguente:

WTG	COORDINATE WGS84	
	EST	NORD
LE01	531663.83	4632259.36
LE02	532229.15	4632233.76
LE03	532972.89	4632302.14
LE04	532259.05	4631261.69
LE05	532723.13	4631480.21
LE06	533215.09	4631585.17
LE07	532021.93	4630112.57
LE08	532383.14	4629605.07
LE09	533464.60	4630082.36
LE10	534087.28	4630587.45

Tab. 1 – Coordinate aerogeneratori

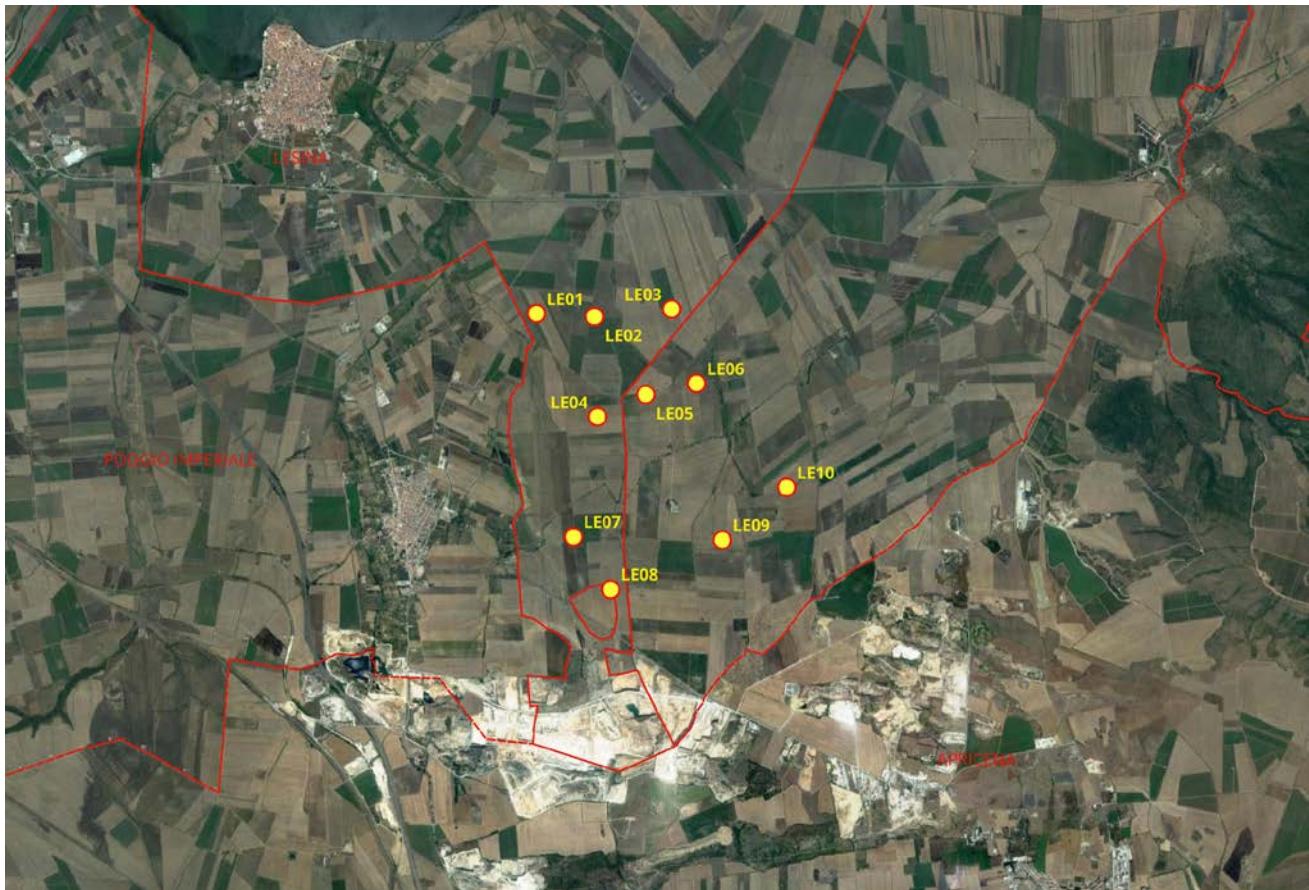


Figura 1: Planimetria dell'impianto

Lo Shadow-Flickering è l'espressione comunemente impiegata in ambito specialistico per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici quando sussistono le



condizioni meteorologiche opportune; infatti la possibilità e la durata di tali effetti dipendono da una serie di condizioni ambientali, tra cui: la posizione del sole, l'ora del giorno, il giorno dell'anno, le condizioni atmosferiche ambientali e la posizione della turbina eolica rispetto ad un recettore sensibile. La valutazione tecnica è eseguita con l'ausilio di un software di simulazione specifico per la progettazione degli impianti eolici WIND PRO®, costituito da un insieme di moduli di elaborazione orientati alla simulazione di una serie di aspetti che caratterizzano le diverse fasi progettuali. Il modulo SHADOW è quello specifico per la valutazione dell'evoluzione dell'ombra e del flickering. In tale report è riportata:


- *La descrizione del caso studio con le posizioni delle turbine e loro caratteristiche tecniche*
- *Una breve descrizione tecnica del fenomeno di shadow flickering*
- *La descrizione dei recettori soggetti al fenomeno per i quali è stata richiesta questa analisi*
- *Sintesi della metodologia di analisi seguita per lo studio*
- *Sintesi dei risultati ottenuti, con allegati grafici ed analitici di dettaglio che descrivono il fenomeno su ognuno dei recettori e da parte di ognuna delle turbine per tutto l'anno solare.*

2. STUDIO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA GIORNALIERA GENERATA DAGLI AEROGENERATORI

Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un'ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Per chi vive in tali zone prossime all'insediamento eolico può essere molto fastidioso il cosiddetto fenomeno del "flicker" che consiste in un effetto di lampeggiamento che si verifica quando le pale del rotore in movimento "tagliano" la luce solare in maniera intermittente. Una progettazione attenta a questa problematica permette di evitare questo spiacevole fenomeno semplicemente prevedendo il luogo di incidenza dell'ombra e disponendo le turbine in maniera tale che l'ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore all'anno. Il grafico in Figura 2 riporta l'evoluzione annuale dell'ombra di una turbina considerando il caso peggiore di pale sempre in rotazione intorno al mozzo, e orientate sempre ortogonalmente al sole durante la sua evoluzione giornaliera.

Come è evidente dal grafico e dalla legenda le ore annue di ombra sono sempre minori con l'aumentare della distanza dal pilone secondo una particolare geometria dettata dalla posizione geografica; da osservare che l'ombra arriva a proiettarsi anche sino ad una distanza di 1 km, anche se solo per pochi minuti all'anno.



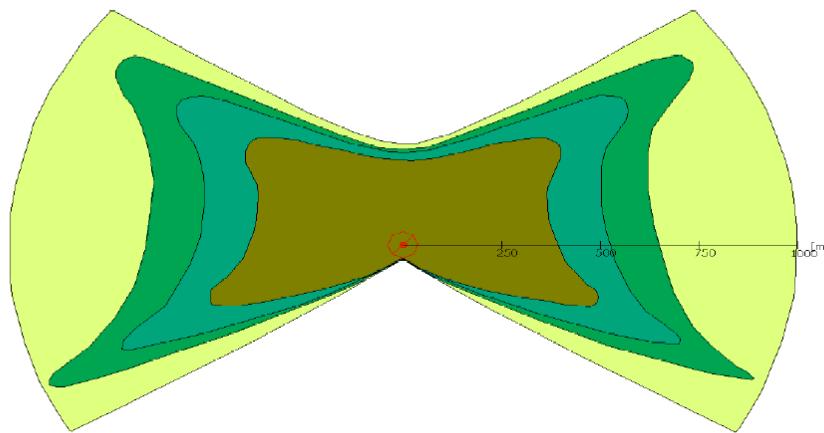

ALMENO 100 ORE DI
OMBRA ALL'ANNO



ALMENO 30 ORE DI
OMBRA ALL'ANNO



ALMENO 50 ORE DI
OMBRA ALL'ANNO



MENO DI 30 ORE DI
OMBRA ALL'ANNO

Figura 2: Evoluzione annuale tipo dell'ombra di una pala

Considerati i pochi precedenti esistenti (Germania) e le ipotesi così penalizzanti con cui è stato calcolato tale grafico si è ritenuto opportuno effettuare una sovrapposizione sull'impianto della parte più interna del grafico ovvero dell'area **che supera le 100 ore all'anno di ombra dei punti di installazione, intendendo questo come limite da non superarsi.**

In Italia, così come nella maggior parte dei paesi Europei ed extraeuropei non esiste una normativa specifica relativa al disturbo generato dal fenomeno di Shadow – Flickering. Esistono delle regolamentazioni locali ma quasi mai comprendono limiti numerici specifici, quanto piuttosto delle raccomandazioni tese a sottolineare che il fenomeno non sia “unreasonable” o “significant”.

3. INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI ED IPOTESI DI CALCOLO

3.1 Individuazione dei ricettori

Il progetto in esame nei comuni di Lesina e Poggio Imperiale prevede l'installazione di 10 aerogeneratori.

L'analisi di shadow-flickering di cui al presente studio è scaturita da una attività di censimento nell'area del parco eolico in progetto così come descritto nell'elaborato ES.8.1 Individuazione recettori.

Da tale studio ne è derivato che i ricettori da considerare effettivamente sensibili sono esterni all'intorno di 500 m (distanza pari a 2,5 volte l'altezza complessiva) dall'asse di ciascun aerogeneratore. Ad ogni modo si è ritenuto opportuno procedere con l'analisi.

L'analisi è stata elaborata per specifici 6 ricettori che circondano l'impianto per i quali è stata stabilita l'abitabilità.



Codifica	Denominazione manufatto	Coordinate geografiche UTM WGS84 33N		z [m]
		Est	Nord	
A	5	532364.00	4633222.00	14.20
B	6	532403.00	4633261.00	13.10
C	7	532430.00	4633257.00	12.40
F	12	533655.00	4631821.00	54.30
D	23	532998.43	4630383.53	77.30
E	26	532163.00	4630711.00	62.80

Tab. 2 – Coordinate recettori

SHADOW - Map

Calculation: WON008_ShadowFlickering

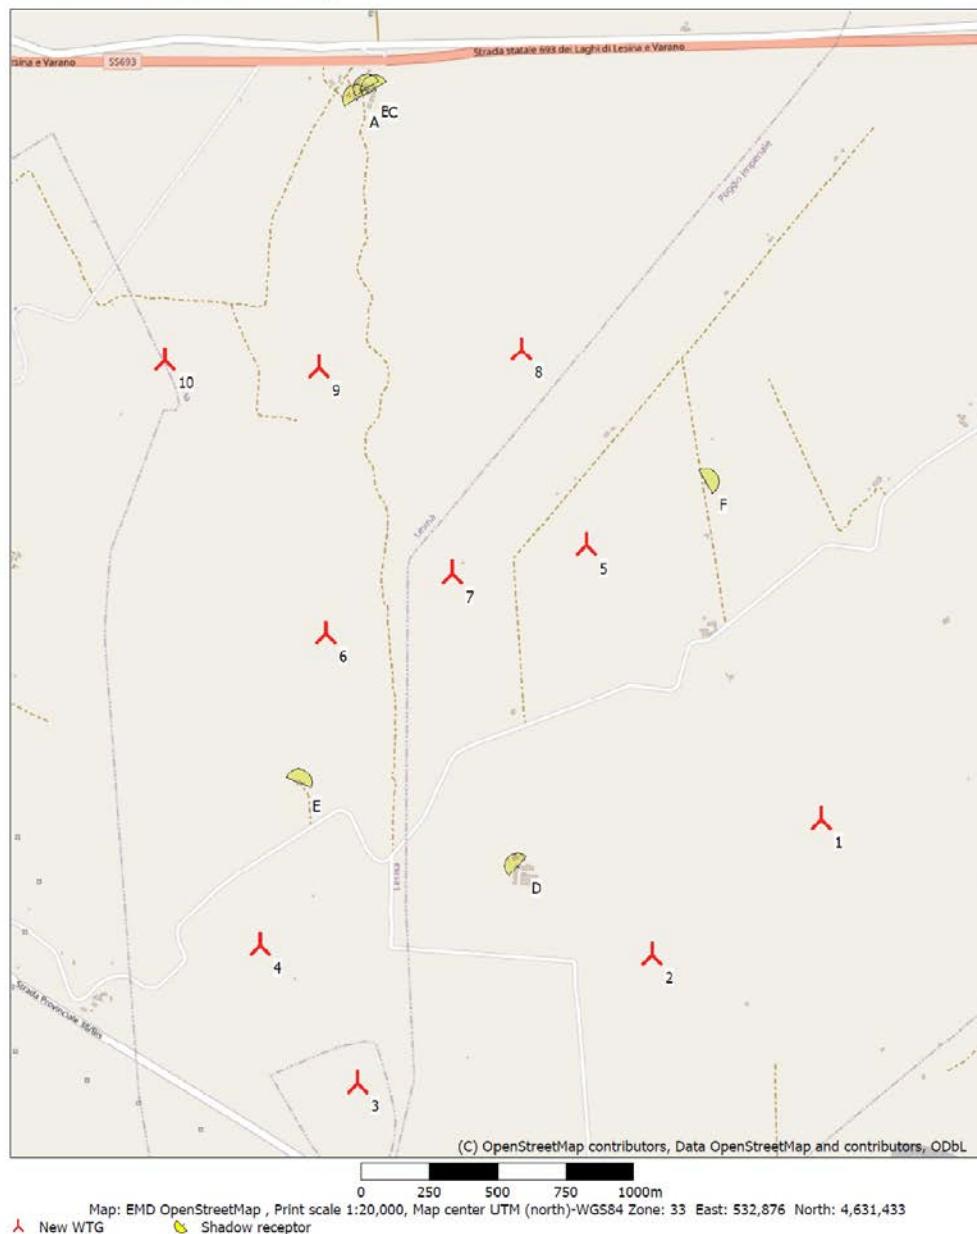


Figura 3 -Indicazione dei recettori

Nella tabella a seguire sono riportate le distanze minime intercorrenti tra recettori in oggetto e l'aerogeneratore più prossimo.



Codifica	Denominazione manufatto	Distanza WTG più vicina [m]	Torre più prossima
A	5	997	LE02
B	6	1041	LE02
C	7	1042	LE02
F	12	499	LE06
D	23	554	LE09
E	26	559	LE04

Tab. 3 –Distanze delle turbine dai recettori più prossimi

In relazione a ciò, si fa presente che già in fase di scelta delle aree sulle quali ubicare l'impianto si è cercato di allontanarsi il più possibile dall'area urbana e dalle abitazioni ed edifici ritenuti sensibili.

Tale fascia è stata definita in fase di progetto al fine di garantire il rispetto dei limiti in merito non solo all'ombreggiamento ma anche agli impatti acustici, elettromagnetici e in termini di calcolo della gittata.

Lo studio, i cui risultati in dettaglio sono riportati di seguito, è stato condotto con uno specifico software (WindPRO).

Nello studio ci si è posti nella condizione più sfavorevole possibile, in quanto si è considerato che:

- il sole risplende per tutta la giornata dall'alba al tramonto (cioè si è sempre in assenza di copertura nuvolosa);
- il piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla linea che passa per il sole e per l'aerogeneratore (l'aerogeneratore "insegue" il sole);
- l'aerogeneratore è sempre operativo.

Allo stesso tempo, si è trascurata la presenza degli alberi e di altri ostacoli che bordano le strade "intercettando" l'ombra degli aerogeneratori riducendo il fastidio del flickering.

Ciò significa che i risultati ai quali si perverrà sono ampiamente cautelativi.

3.2 Base dati e parametri di calcolo

In base alla metodologia descritta nei paragrafi precedenti, sono stati utilizzati i seguenti dati di input per impostare il modello di simulazione per la valutazione del fenomeno di Shadow-Flickering degli aerogeneratori di progetto:

- a) **Il DTM o Modello del terreno digitale** per caratterizzare l'orografia è stato estrapolato dal grid disponibile in download dal SIT della Regione Puglia, georeferenziato, sovrapposto, confrontato e adeguato con le curve di livello presenti sulla cartografia ufficiale CTR 1:5.000 con uno step di 5 m. Il modello digitale ottenuto copre un'area sufficiente ad inglobare l'area del parco eolico di progetto e trova una buon riscontro con l'andamento orografico verificato in sito.
- b) **Posizioni geografiche di recettori con dettaglio dimensionale delle aree più esposte.** Sono i ricettori individuati dallo studio acustico e classificati secondo la loro abitabilità e destinazione d'uso. Per tutti i ricettori si è ritenuto opportuno usare l'ipotesi di cautela della modalità "green house mode". Questa scelta è stata operata poiché in talune circostanze anche lo spazio antistante le strutture può essere considerato o adibito a luogo di riposo e relax. La scelta di una singola finestra o di una facciata in alcune condizioni potrebbe risultare riduttiva allo scopo di una vera valutazione d'impatto.



c) Posizioni geografiche delle turbine eoliche e loro caratteristiche dimensionali

Gli aerogeneratori di progetto con le loro caratteristiche dimensionali e tecnologiche

d) Nessun ostacolo naturale o artificiale è stato modellato.

4. I RISULTATI DEL CALCOLO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA

Nella procedura “Worst case” il fenomeno di shadow/flickering viene calcolato non tenendo conto delle condizioni di soleggiamento del sito e del vento, dati che allo stato dell’arte per il sito in questione non sono disponibili. Invece se avessimo di dati di cui sopra potremmo calcolare il fenomeno di shadow/flickering con la metodologia (“real case”), che secondo altri casi simili comporterebbe la riduzione del fenomeno ad 1/3 dei valori, il quale seppur più realistico, è comunque sovrastimato poiché non tiene conto della presenza di nubi e di vegetazione ad alto fusto. Dalle simulazioni effettuate, si evince che gli aerogeneratori di progetto generano maggiormente il fenomeno di shadow/flickering sul recettore “k” individuato nell’analisi che, nelle ipotesi di “Worst case”, subisce il fenomeno per un periodo che si avvicina o supera di poco le 100 ore/anno, per tutti gli altri rimanenti recettori considerati invece, l’effetto calcolato è più modesto e/o comunque meno rilevante fino a divenire irrilevante e in alcuni casi nullo.

Con le considerazioni di cui sopra, ovvero prevedendo la riduzione ad 1/3 si avranno valori sicuramente più ridotti per i ricettori con k= 33 ore/anno e comunque sono abitati meno di 4 ore giorno e quindi la probabilità di accadimento si riduce quasi al nulla.

È stato elaborato un calendario dell’ombra riportato in appendice (rif. Appendice Calendar), che riporta in maniera grafica giorno per giorno, per tutto l’anno, la durata giornaliera del fenomeno, l’orario di inizio e di fine del fenomeno, nelle condizioni di caso reale. Dalla lettura del “Calendar” si legge che il fenomeno dell’ombreggiamento, si esplica sui ricettori con intensità maggiore nel periodo compreso tra Gennaio, Marzo, Aprile, Settembre, Novembre e Dicembre nelle prime ore della giornata, oppure al primo pomeriggio. Nella figura che segue è riportato a titolo di esempio il grafico "calendar" di un ricettore: le macchie individuano i momenti di shadow, la posizione nel grafico individua tempo e durata del fenomeno, il colore della macchia individua la turbina che causa il fenomeno.

L’allegato 2 riporta il dettaglio analitico di quanto espresso dal grafico precedente con gli specifici orari di inizio e di fine del fenomeno. A seguire è altresì riportata la sintesi grafica annuale (come mostra l’immagine precedente) dell’apporto di ombreggiamento a carico di ogni ricettore ed il/gli aerogeneratore/i responsabile/i del fenomeno.

E’ stata inoltre elaborata una mappa (report Map, Allegato 3) in cui vengono riportate, con diverse gradazioni di colore, le zone soggette ad una determinata durata del fenomeno dell’ombreggiamento oltre all’estensione areale nella quale il fenomeno risulta significativo.

Il fenomeno dell’ombreggiamento interessa marginalmente tratti di strade comunali e/o private per un numero di ore all’anno del tutto irrilevanti e cioè pari ad un massimo di 30 ore/anno, ma solo in alcuni tratti. Preme tuttavia evidenziare che nelle simulazioni non si è tenuto conto della possibile presenza di vegetazione capace di offrire un effetto “barriera” ai ricettori e/o alle strade limitrofe. Inoltre, la percezione dell’impianto dalla strada risulterebbe essere “in movimento” e quindi legata alla breve permanenza delle automobili in transito, per cui il fastidio indotto sarebbe temporalmente limitato. A questo si aggiunge che le simulazioni sono state effettuate assumendo le “condizioni peggiori”, sovrastimando pertanto l’effetto di flickering.



5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

In conclusione, si può affermare che i risultati ottenuti dell'elaborazione evidenziano, pur considerando le condizioni più sfavorevoli, che le turbine di progetto generano effetti di shadow flickering **i cui impatti risultano essere nulli per molte strutture, e piuttosto modesti (o non particolarmente problematici) per altre.**

In ogni caso è comunque da rimarcare l'effetto di sovrastima dovuto al grado di cautela utilizzato per la simulazione che non tiene in conto di tutte le possibili fonti di attenuazione dell'effetto cui ogni recettore è (o può essere) soggetto quali presenza di alberi, ostacoli, siepi e quant'altro possa attenuare il fenomeno dell'evoluzione giornaliera dell'ombra.

6. ELENCO ALLEGATI

1. Main result: quadro sintetico dei risultati di calcolo;
2. Calendar: analisi giornaliera dell'effetto "flickering" ricevuto da ogni recettore;
3. Calendar, graphical: grafico dell'analisi giornaliera dell'effetto "flickering" ricevuto da ogni recettore;
4. Calendar per WTG: analisi giornaliera dell'effetto "flickering" indotto da ogni aerogeneratore sui recettori;
5. Calendar per WTG, graphical: grafico dell'analisi giornaliera dell'effetto "flickering" indotto da ogni aerogeneratore sui recettori;
6. Map: mappa dei recettori.



SHADOW - Main Result

Calculation: WON008_ShadowFlickering

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence

3 °

Day step for calculation

1 days

Time step for calculation

1 minutes

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun

The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:


Height contours used: Elevation Grid Data Object: WON008_Acustica_EMDGrid
Receptor grid resolution: 1.0 m

All coordinates are in

UTM (north)-WGS84 Zone: 33

WTGs

Easting	Northing	Z	Row data/Description	WTG type			Shadow data			
				Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	RPM
[m]										
1	534,087	4,630,587	70.2 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
2	533,465	4,630,082	77.1 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
3	532,383	4,629,605	82.8 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
4	532,022	4,630,113	69.6 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
5	533,215	4,631,585	46.7 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
6	532,259	4,631,262	46.6 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
7	532,723	4,631,480	49.7 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
8	532,973	4,632,302	41.8 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
9	532,229	4,632,234	31.7 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1
10	531,664	4,632,259	24.1 VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! h... Yes	VESTAS	V172-7.2-7,200		7,200	172.0	150.0	2,039 12.1

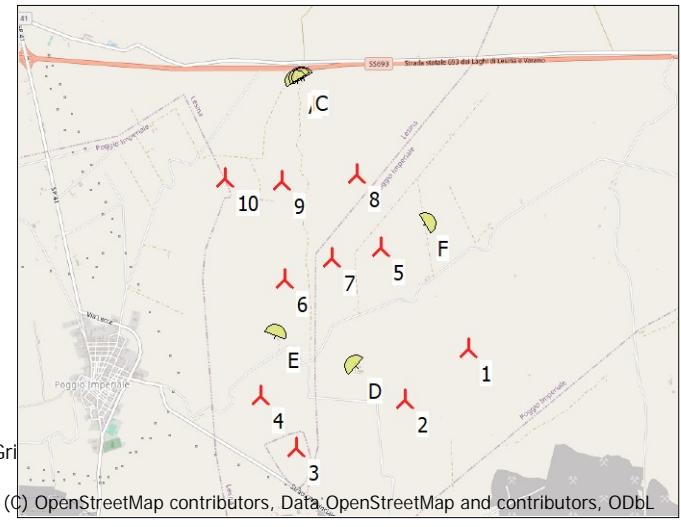

Shadow receptor-Input

No.	Easting	Northing	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Degrees from south cw	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	[°]		[m]
A	532,364	4,633,222	14.2	1.0	1.0	1.0	-30.0	90.0	Fixed direction	2.0
B	532,403	4,633,261	13.1	1.0	1.0	1.0	-30.0	90.0	Fixed direction	2.0
C	532,430	4,633,257	12.4	1.0	1.0	1.0	-30.0	90.0	Fixed direction	2.0
D	532,968	4,630,409	77.3	1.0	1.0	1.0	-50.0	90.0	Fixed direction	2.0
E	532,163	4,630,711	62.8	1.0	1.0	1.0	20.0	90.0	Fixed direction	2.0
F	533,655	4,631,821	54.3	1.0	1.0	1.0	60.0	90.0	Fixed direction	2.0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case

No.	Shadow hours per year	Shadow days per year	Max shadow hours per day
A	0:00	0	0:00
B	0:00	0	0:00
C	0:00	0	0:00
D	114:00	158	1:06
E	15:41	42	0:29
F	144:32	165	1:42

SHADOW - Main Result

Calculation: WON008_ShadowFlickering

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name

		Worst case [h/year]
1	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (1)	23:22
2	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (2)	105:23
3	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (3)	0:00
4	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (4)	0:00
5	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (5)	105:36
6	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (6)	11:58
7	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (7)	28:03
8	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (8)	0:00
9	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (9)	13:41
10	VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (10)	4:09

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

SHADOW - Calendar

Calculation: WON008_ShadowFlickering Shadow receptor: D - Shadow Receptor: 1.0 × 1.0 Azimuth: -50.0° Slope: 90.0° (10)
Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun

The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June
1	07:26	07:12	07:55 (2)	06:35	08:05 (2)	06:44
	16:38	17:13	62	08:57 (2)	17:48	38
2	07:27	07:11	07:55 (2)	06:34	08:06 (2)	06:42
	16:39	17:14	63	08:58 (2)	17:49	34
3	07:27	07:10	07:55 (2)	06:32	08:08 (2)	06:40
	16:40	17:16	63	08:58 (2)	17:51	29
4	07:27	07:09	07:54 (2)	06:31	08:12 (2)	06:38
	16:41	17:17	64	08:58 (2)	17:52	22
5	07:27	07:08	07:54 (2)	06:29	08:17 (2)	06:37
	16:42	17:18	64	08:58 (2)	17:53	10
6	07:27	07:07	07:54 (2)	06:27		06:35
	16:43	17:19	65	08:59 (2)	17:54	
7	07:27	07:06	07:54 (2)	06:26		06:33
	16:44	17:21	65	08:59 (2)	17:55	
8	07:26	07:05	07:54 (2)	06:24		06:32
	16:45	17:22	66	09:00 (2)	17:56	
9	07:26	07:04	07:54 (2)	06:23		06:30
	16:46	17:23	66	09:00 (2)	17:58	
10	07:26	07:02	07:53 (2)	06:21		06:28
	16:47	17:25	66	08:59 (2)	17:59	
11	07:26	08:14 (2)	07:01	07:54 (2)	06:19	
	16:48	12	08:26 (2)	17:26	66	09:00 (2)
12	07:26	08:11 (2)	07:00	07:54 (2)	06:18	
	16:49	18	08:29 (2)	17:27	66	09:00 (2)
13	07:25	08:10 (2)	06:59	07:53 (2)	06:16	
	16:50	22	08:32 (2)	17:28	66	08:59 (2)
14	07:25	08:08 (2)	06:57	07:54 (2)	06:14	
	16:51	26	08:34 (2)	17:30	65	08:59 (2)
15	07:25	08:07 (2)	06:56	07:54 (2)	06:13	
	16:52	29	08:36 (2)	17:31	65	08:59 (2)
16	07:24	08:06 (2)	06:55	07:54 (2)	06:11	
	16:53	32	08:38 (2)	17:32	64	08:58 (2)
17	07:24	08:04 (2)	06:53	07:55 (2)	06:09	
	16:54	36	08:40 (2)	17:33	63	08:58 (2)
18	07:23	08:03 (2)	06:52	07:54 (2)	06:07	
	16:56	38	08:41 (2)	17:35	63	08:57 (2)
19	07:23	08:03 (2)	06:50	07:55 (2)	06:06	
	16:57	40	08:43 (2)	17:36	62	08:57 (2)
20	07:22	08:02 (2)	06:49	07:56 (2)	06:04	
	16:58	42	08:44 (2)	17:37	60	08:56 (2)
21	07:21	08:02 (2)	06:48	07:56 (2)	06:02	
	16:59	44	08:46 (2)	17:38	59	08:55 (2)
22	07:21	08:01 (2)	06:46	07:57 (2)	06:01	
	17:00	46	08:47 (2)	17:40	58	08:55 (2)
23	07:20	08:00 (2)	06:45	07:58 (2)	05:59	
	17:02	48	08:48 (2)	17:41	55	08:53 (2)
24	07:19	07:59 (2)	06:43	07:59 (2)	05:57	
	17:03	50	08:49 (2)	17:42	53	08:52 (2)
25	07:19	07:58 (2)	06:42	07:59 (2)	05:55	
	17:04	52	08:50 (2)	17:43	51	08:50 (2)
26	07:18	07:58 (2)	06:40	08:00 (2)	05:54	
	17:05	54	08:52 (2)	17:45	48	08:48 (2)
27	07:17	07:58 (2)	06:39	08:02 (2)	05:52	
	17:07	55	08:53 (2)	17:46	45	08:47 (2)
28	07:16	07:57 (2)	06:37	08:03 (2)	05:50	
	17:08	57	08:54 (2)	17:47	42	08:45 (2)
29	07:15	07:57 (2)				06:49
	17:09	58	08:55 (2)			05:59
30	07:14	07:56 (2)				06:41 (1)
	17:10	59	08:55 (2)			05:29
31	07:13	07:56 (2)				05:27
	17:12	60	08:56 (2)			05:26
Potential sun hours	295	296	369		400	450
Total, worst case	878	1695	133		670	28
						455

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time)
				Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker last time)

SHADOW - Calendar

Calculation: WON008_ShadowFlickering Shadow receptor: F - Shadow Receptor: 1.0 × 1.0 Azimuth: 60.0° Slope: 90.0° (12)
Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun

The WTG is always operating







	January	February	March	April	May	June
1 07:27	07:12	15:48 (5)	06:35	15:32 (5)	06:43	05:57
16:38	17:13	41	16:29 (5)	17:48	100	19:56
2 07:27	07:11	15:47 (5)	06:34	15:32 (5)	06:42	05:55
16:39	17:14	44	16:31 (5)	17:49	99	19:57
3 07:27	07:10	15:45 (5)	06:32	15:32 (5)	06:40	05:54
16:40	17:16	48	16:33 (5)	17:50	98	19:59
4 07:27	07:09	15:43 (5)	06:31	15:33 (5)	06:38	05:53
16:41	17:17	51	16:34 (5)	17:52	97	20:00
5 07:27	07:08	15:42 (5)	06:29	15:33 (5)	06:37	05:51
16:42	17:18	53	16:35 (5)	17:53	95	20:01
6 07:27	07:07	15:41 (5)	06:27	15:34 (5)	06:35	05:50
16:43	17:19	56	16:37 (5)	17:54	93	20:02
7 07:27	07:06	15:40 (5)	06:26	15:34 (5)	06:33	05:49
16:44	17:21	62	16:57 (6)	17:55	91	20:03
8 07:26	07:05	15:39 (5)	06:24	15:35 (5)	06:32	05:48
16:45	17:22	69	16:59 (6)	17:56	88	20:04
9 07:26	07:04	15:39 (5)	06:23	15:36 (5)	06:30	05:46
16:46	17:23	73	17:00 (6)	17:58	83	20:05
10 07:26	07:02	15:37 (5)	06:21	15:37 (5)	06:28	05:45
16:47	17:25	78	17:01 (6)	17:59	73	20:06
11 07:26	07:01	15:37 (5)	06:19	15:37 (5)	06:27	05:44
16:48	17:26	83	17:03 (6)	18:00	62	20:07
12 07:26	07:00	15:36 (5)	06:18	15:38 (5)	06:25	05:43
16:49	17:27	86	17:04 (6)	18:01	59	20:08
13 07:25	06:59	15:35 (5)	06:16	15:40 (5)	06:24	05:42
16:50	17:28	90	17:05 (6)	18:02	56	20:09
14 07:25	06:57	15:34 (5)	06:14	15:41 (5)	06:22	05:41
16:51	17:30	93	17:07 (6)	18:03	53	20:10
15 07:25	06:56	15:34 (5)	06:13	15:42 (5)	06:20	05:40
16:52	17:31	95	17:09 (6)	18:04	50	20:11
16 07:24	06:55	15:33 (5)	06:11	15:45 (5)	06:19	19:15 (10)
16:53	17:32	96	17:09 (6)	18:06	46	19:18 (10)
17 07:24	06:53	15:33 (5)	06:09	15:47 (5)	06:17	19:13 (10)
16:54	17:33	98	17:11 (6)	18:07	41	19:19 (10)
18 07:23	06:52	15:32 (5)	06:07	15:49 (5)	06:16	19:13 (10)
16:56	17:35	98	17:10 (6)	18:08	37	19:20 (10)
19 07:23	06:50	15:32 (5)	06:06	15:52 (5)	06:14	19:12 (10)
16:57	17:36	99	17:11 (7)	18:09	31	19:21 (10)
20 07:22	06:49	15:32 (5)	06:04	15:55 (5)	06:12	19:12 (10)
16:58	17:37	100	17:12 (7)	18:10	24	19:22 (10)
21 07:21	06:48	15:32 (5)	06:02	16:01 (5)	06:11	19:11 (10)
16:59	17:38	100	17:12 (7)	18:11	12	19:23 (10)
22 07:21	06:46	15:32 (5)	06:01		06:09	19:11 (10)
17:00	17:40	101	17:13 (7)	18:12	19:46	19:24 (10)
23 07:20	06:45	15:31 (5)	05:59		06:08	19:11 (10)
17:02	17:41	102	17:13 (7)	18:13	19:48	19:27 (9)
24 07:19	06:43	15:32 (5)	05:57		06:06	19:12 (10)
17:03	17:42	102	17:14 (7)	18:15	19:49	19:26 (9)
25 07:19	06:42	15:31 (5)	05:55		06:05	19:12 (10)
17:04	17:43	102	17:13 (7)	18:16	19:50	19:27 (9)
26 07:18	06:40	15:31 (5)	05:54		06:04	19:14 (9)
17:05	17:44	102	17:13 (7)	18:17	19:51	19:28 (9)
27 07:17	06:39	15:31 (5)	05:52		06:02	19:13 (9)
17:07	17:46	102	17:13 (7)	18:18	19:52	19:29 (9)
28 07:16	15:59 (5)	06:37	15:31 (5)	05:50	06:01	19:12 (9)
17:08	16:17 (5)	17:47	101	17:12 (7)	18:19	19:30 (9)
29 07:15	15:55 (5)				06:49	19:12 (9)
17:09	16:21 (5)				05:59	19:28
30 07:14	15:53 (5)				06:47	19:11 (9)
17:10	16:24 (5)				05:58	19:28
31 07:13	15:50 (5)				06:45	19:32 (9)
17:12	16:27 (5)				19:22	20:25
Potential sun hours	295		296	369	400	450
Total, worst case	112		2325	1388	191	297
						455

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	Sun set (hh:mm)	Minutes with flicker	First time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker first time)
				Last time (hh:mm) with flicker	(WTG causing flicker last time)

SHADOW - Calendar, graphical

Calculation: WON008_ShadowFlickering

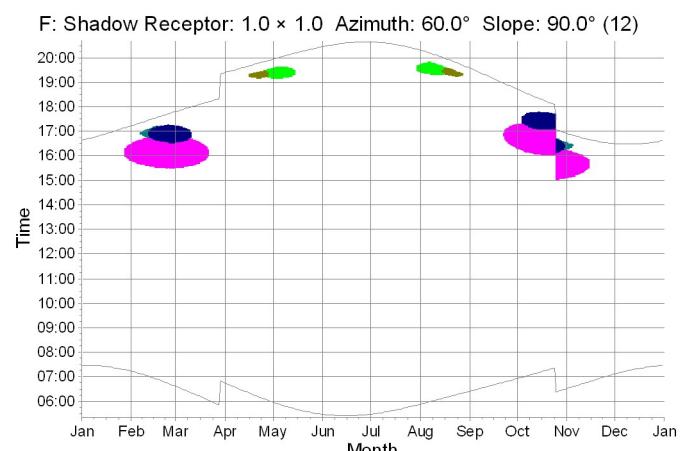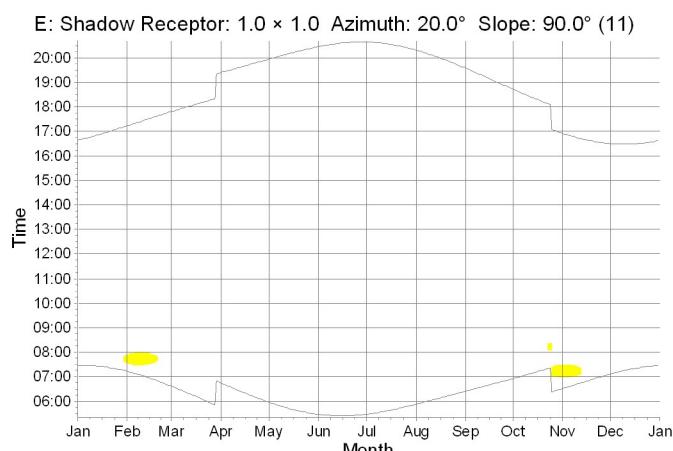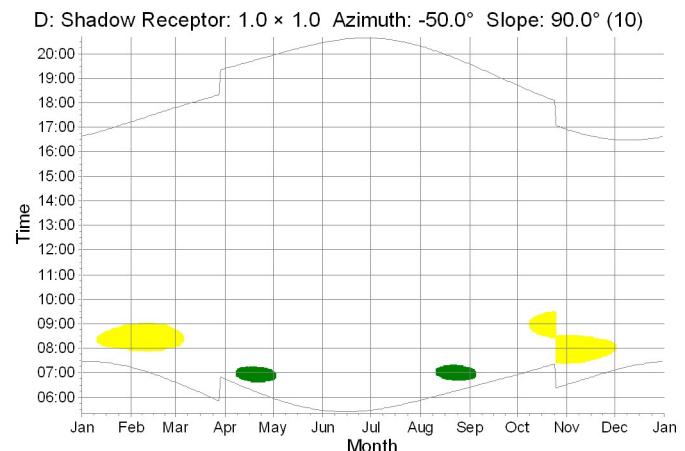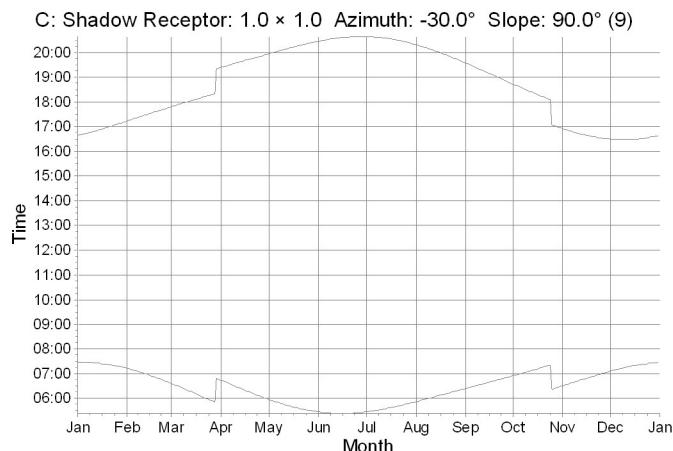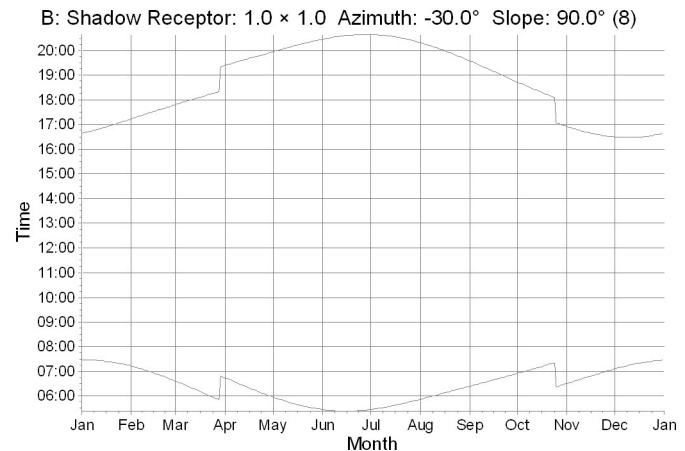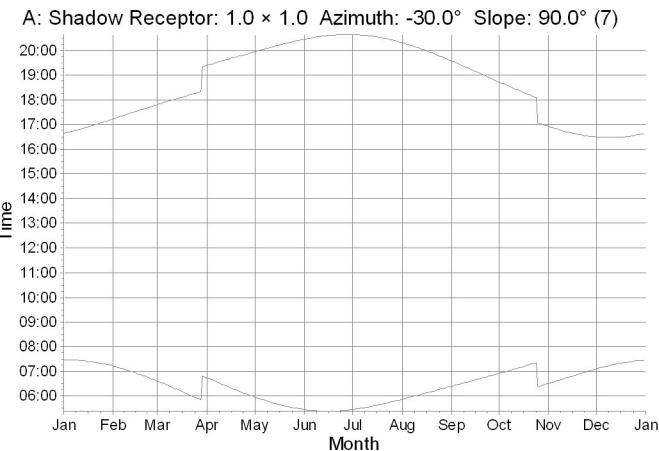

WTGs



- 1: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (1)
- 2: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (2)
- 5: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (5)
- 6: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (6)
- 7: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (7)
- 9: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (9)
- 10: VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (10)

SHADOW - Calendar per WTG

Calculation: WON008_ShadowFlickering WTG: 2 - VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (2)
Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun

The WTG is always operating

	January	February	March	April	May	June
1	07:26 16:38	07:12 07:33-07:51/18 17:13 07:55-08:57/62	06:35 08:05-08:43/38 17:48	06:44 19:23	05:57 19:56	05:27 20:27
2	07:27 16:39	07:11 07:32-07:53/21 17:14 07:55-08:58/63	06:34 08:06-08:40/34 17:49	06:42 19:24	05:55 19:57	05:26 20:27
3	07:27 16:40	07:10 07:31-07:54/23 17:16 07:55-08:58/63	06:32 08:08-08:37/29 17:51	06:40 19:26	05:54 19:58	05:26 20:28
4	07:27 16:41	07:09 07:31-08:58/87 17:17	06:31 08:12-08:34/22 17:52	06:38 19:27	05:53 20:00	05:26 20:29
5	07:27 16:42	07:08 07:29-08:58/89 17:18	06:29 08:17-08:27/10 17:53	06:37 19:28	05:51 20:01	05:25 20:30
6	07:27 16:43	07:07 07:29-08:59/90 17:19	06:27 17:54	06:35 19:29	05:50 20:02	05:25 20:30
7	07:27 16:44	07:06 07:29-08:59/90 17:21	06:26 17:55	06:33 19:30	05:49 20:03	05:25 20:31
8	07:26 16:45	07:05 07:29-09:00/91 17:22	06:24 17:56	06:32 19:31	05:48 20:04	05:24 20:32
9	07:26 16:46	07:04 07:29-09:00/91 17:23	06:23 17:58	06:30 19:32	05:47 20:05	05:24 20:32
10	07:26 16:47	07:02 07:29-08:59/90 17:25	06:21 17:59	06:28 19:33	05:45 20:06	05:24 20:33
11	07:26 08:14-08:26/12 16:48	07:01 07:29-09:00/91 17:26	06:19 18:00	06:27 19:34	05:44 20:07	05:24 20:33
12	07:26 08:11-08:29/18	07:00 07:30-09:00/90	06:18 18:01	06:25 19:35	05:43 20:08	05:24 20:34
13	07:25 08:10-08:32/22 16:50	06:59 07:30-08:59/89 17:28	06:16 18:02	06:24 19:37	05:42 20:09	05:23 20:34
14	07:25 08:08-08:34/26 16:51	06:57 07:31-08:59/88 17:30	06:14 18:03	06:22 19:38	05:41 20:10	05:23 20:35
15	07:24 08:07-08:36/29 16:52	06:56 07:32-08:59/87 17:31	06:13 18:04	06:20 19:39	05:40 20:11	05:23 20:35
16	07:24 08:06-08:38/32 16:53	06:55 07:32-07:53/21 17:32 07:54-08:58/64	06:11 18:06	06:19 19:40	05:39 20:12	05:23 20:36
17	07:24 08:04-08:40/36 16:54	06:53 07:34-07:52/18 17:33 07:55-08:58/63	06:09 18:07	06:17 19:41	05:38 20:13	05:23 20:36
18	07:23 08:03-08:41/38 16:56	06:52 07:35-07:50/15 17:35 07:54-08:57/63	06:07 18:08	06:16 19:42	05:37 20:14	05:23 20:36
19	07:23 08:03-08:43/40 16:57	06:50 07:39-07:47/8 17:36 07:55-08:57/62	06:06 18:09	06:14 19:43	05:36 20:15	05:23 20:37
20	07:22 08:02-08:44/42 16:58	06:49 07:56-08:56/60 17:37	06:04 18:10	06:13 19:44	05:35 20:16	05:24 20:37
21	07:21 08:02-08:46/44 16:59	06:48 07:56-08:55/59 17:38	06:02 18:11	06:11 19:45	05:34 20:17	05:24 20:37
22	07:21 08:01-08:47/46 17:00	06:46 07:57-08:55/58 17:40	06:01 18:12	06:09 19:46	05:33 20:18	05:24 20:37
23	07:20 08:00-08:48/48 17:02	06:45 07:58-08:53/55 17:41	05:59 18:13	06:08 19:48	05:33 20:19	05:24 20:38
24	07:19 07:59-08:49/50 17:03	06:43 07:59-08:52/53 17:42	05:57 18:15	06:07 19:49	05:32 20:20	05:24 20:38
25	07:19 07:58-08:50/52 17:04	06:42 07:59-08:50/51 17:43	05:55 18:16	06:05 19:50	05:31 20:21	05:25 20:38
26	07:18 07:58-08:52/54 17:05	06:40 08:00-08:48/48 17:45	05:54 18:17	06:04 19:51	05:30 20:22	05:25 20:38
27	07:17 07:58-08:53/55 17:07	06:39 08:02-08:47/45 17:46	05:52 18:18	06:02 19:52	05:30 20:23	05:25 20:38
28	07:16 07:57-08:54/57 17:08	06:37 08:03-08:45/42 17:47	05:50 18:19	06:01 19:53	05:29 20:23	05:26 20:38
29	07:15 07:57-08:55/58 17:09	06:49 19:20	05:49 19:54	05:59 20:24	05:29 20:38	
30	07:14 07:37-07:47/10 17:10	06:47 19:21	05:47 19:55	05:58 20:25	05:28 20:38	
31	07:13 07:35-07:50/15 17:12	06:45 19:22	06:45 19:22	05:27 20:26	05:27 20:26	
	Potential sun hours Sum of minutes with flicker	295 903	296 2108	133 133	0 0	0 0
				400 400	450 450	455 455

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

SHADOW - Calendar per WTG

Calculation: WON008_ShadowFlickering WTG: 5 - VESTAS V172-7.2 7200 172.0 !O! hub: 150.0 m (TOT: 236.0 m) (5)
Assumptions for shadow calculations

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun

The WTG is always operating







	January	February	March	April	May	June
1	07:27 16:38	07:12 15:48-16:29/41 17:13	06:35 15:32-16:47/75 17:48	06:44 19:23	05:57 19:56	05:27 20:27
2	07:27 16:39	07:11 15:47-16:31/44 17:14	06:34 15:32-16:46/74 17:49	06:42 19:24	05:55 19:57	05:26 20:28
3	07:27 16:40	07:10 15:45-16:33/48 17:16	06:32 15:32-16:45/73 17:51	06:40 19:26	05:54 19:59	05:26 20:28
4	07:27 16:41	07:09 15:43-16:34/51 17:17	06:31 15:33-16:45/72 17:52	06:38 19:27	05:53 20:00	05:26 20:29
5	07:27 16:42	07:08 15:42-16:35/53 17:18	06:29 15:33-16:44/71 17:53	06:37 19:28	05:51 20:01	05:25 20:30
6	07:27 16:43	07:07 15:41-16:37/56 17:19	06:27 15:34-16:44/70 17:54	06:35 19:29	05:50 20:02	05:25 20:30
7	07:27 16:44	07:06 15:40-16:38/58 17:21	06:26 15:34-16:43/69 17:55	06:33 19:30	05:49 20:03	05:24 20:31
8	07:26 16:45	07:05 15:39-16:40/61 17:22	06:24 15:35-16:42/67 17:56	06:32 19:31	05:48 20:04	05:24 20:32
9	07:26 16:46	07:04 15:39-16:41/62 17:23	06:23 15:36-16:41/65 17:58	06:30 19:32	05:47 20:05	05:24 20:32
10	07:26 16:47	07:02 15:37-16:41/64 17:25	06:21 15:37-16:40/63 17:59	06:28 19:33	05:45 20:06	05:24 20:33
11	07:26 16:48	07:01 15:37-16:43/66 17:26	06:19 15:37-16:39/62 18:00	06:27 19:34	05:44 20:07	05:24 20:33
12	07:26 16:49	07:00 15:36-16:44/68 17:27	06:18 15:38-16:37/59 18:01	06:25 19:35	05:43 20:08	05:23 20:34
13	07:25 16:50	06:59 15:35-16:44/69 17:28	06:16 15:40-16:36/56 18:02	06:24 19:37	05:42 20:09	05:23 20:34
14	07:25 16:51	06:57 15:34-16:45/71 17:30	06:14 15:41-16:34/53 18:03	06:22 19:38	05:41 20:10	05:23 20:35
15	07:25 16:52	06:56 15:34-16:46/72 17:31	06:13 15:42-16:32/50 18:04	06:20 19:39	05:40 20:11	05:23 20:35
16	07:24 16:53	06:55 15:33-16:46/73 17:32	06:11 15:45-16:31/46 18:06	06:19 19:40	05:39 20:12	05:23 20:36
17	07:24 16:54	06:53 15:33-16:47/74 17:33	06:09 15:47-16:28/41 18:07	06:17 19:41	05:38 20:13	05:23 20:36
18	07:23 16:55	06:52 15:32-16:46/74 17:35	06:07 15:49-16:26/37 18:08	06:16 19:42	05:37 20:14	05:23 20:36
19	07:23 16:57	06:50 15:32-16:47/75 17:36	06:06 15:52-16:23/31 18:09	06:14 19:43	05:36 20:15	05:23 20:37
20	07:22 16:58	06:49 15:32-16:48/76 17:37	06:04 15:55-16:19/24 18:10	06:13 19:44	05:35 20:16	05:24 20:37
21	07:21 16:59	06:48 15:32-16:48/76 17:38	06:02 16:01-16:13/12 18:11	06:11 19:45	05:34 20:17	05:24 20:37
22	07:21 17:00	06:46 15:32-16:48/76 17:40	06:01 18:12	06:09 19:46	05:33 20:18	05:24 20:37
23	07:20 17:02	06:45 15:31-16:48/77 17:41	05:59 18:13	06:08 19:48	05:33 20:19	05:24 20:38
24	07:19 17:03	06:43 15:32-16:48/76 17:42	05:57 18:15	06:07 19:49	05:32 20:20	05:24 20:38
25	07:19 17:04	06:42 15:31-16:48/77 17:43	05:55 18:16	06:05 19:50	05:31 20:21	05:25 20:38
26	07:18 17:05	06:40 15:31-16:47/76 17:45	05:54 18:17	06:04 19:51	05:30 20:22	05:25 20:38
27	07:17 17:07	06:39 15:31-16:47/76 17:46	05:52 18:18	06:02 19:52	05:30 20:23	05:25 20:38
28	07:16 15:59-16:17/18	06:37 15:31-16:47/76 17:48	05:50 18:19	06:01 19:53	05:29 20:23	05:26 20:38
29	07:15 15:55-16:21/26	06:49 17:09	05:49 19:20	05:59 19:54	05:28 20:24	05:26 20:38
30	07:14 15:53-16:24/31	06:47 17:10	05:47 19:21	05:58 19:55	05:28 20:25	05:27 20:38
31	07:13 15:50-16:27/37	06:45 17:12	04:45 19:22	05:27 20:26		
	Potential sun hours	295	296	369	400	455
	Sum of minutes with flicker	112	1866	1170	0	0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month	Sun rise (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
	Sun set (hh:mm)	First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker

SHADOW - Calendar per WTG, graphical

Calculation: WON008_ShadowFlickering

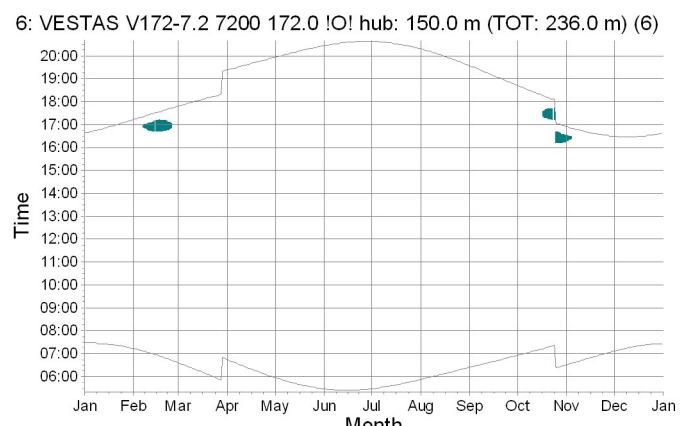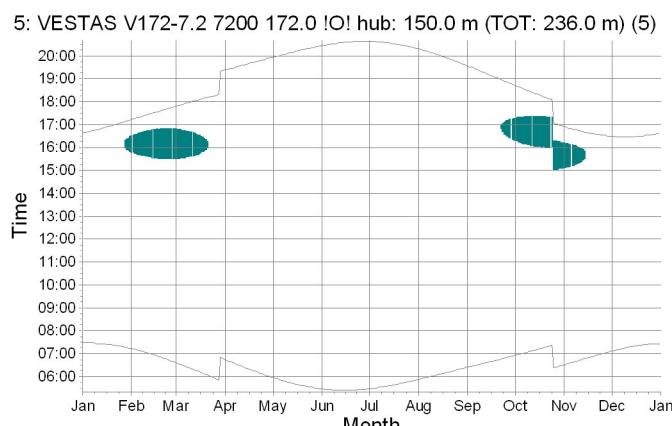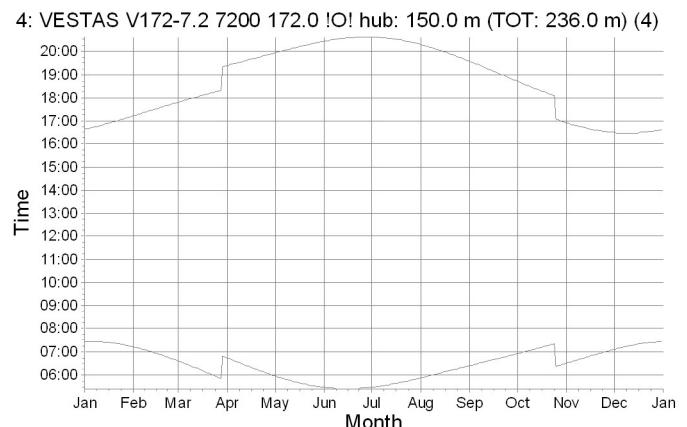
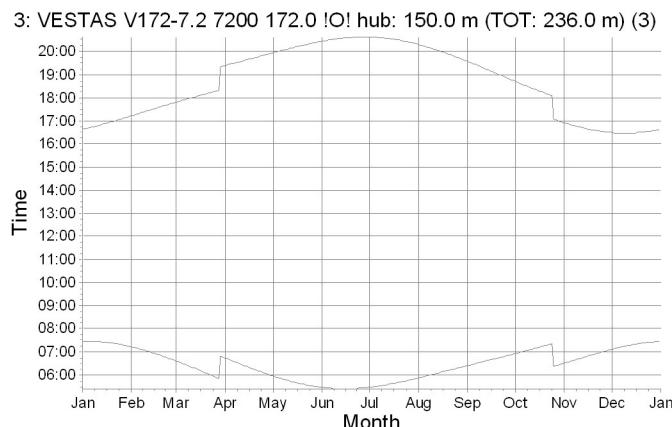
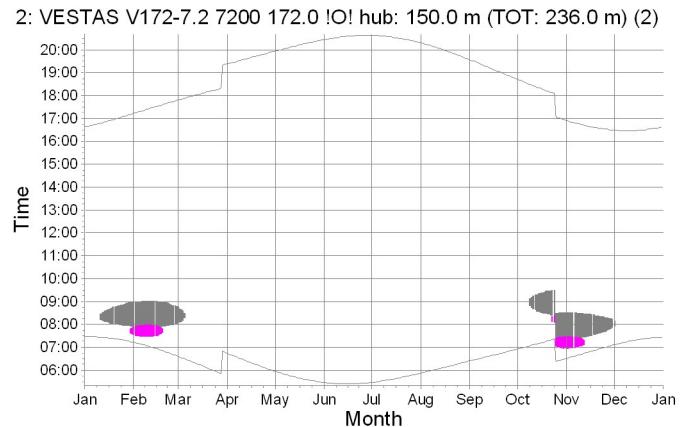
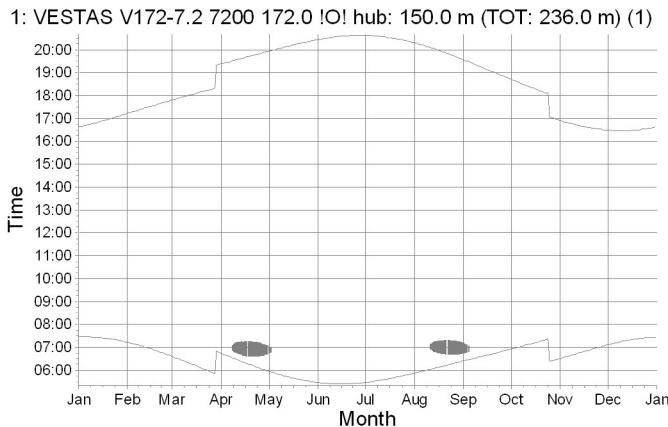


Shadow receptors

- D: Shadow Receptor: 1.0 × 1.0 Azimuth: -50.0° Slope: 90.0° (10)
- E: Shadow Receptor: 1.0 × 1.0 Azimuth: 20.0° Slope: 90.0° (11)
- F: Shadow Receptor: 1.0 × 1.0 Azimuth: 60.0° Slope: 90.0° (12)

SHADOW - Calendar per WTG, graphical

Calculation: WON008_ShadowFlickering

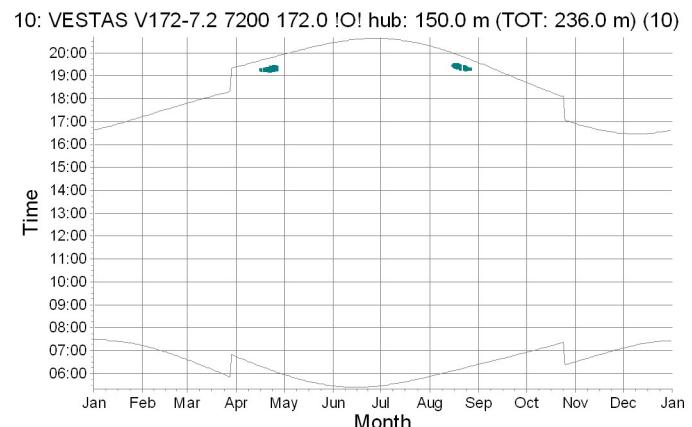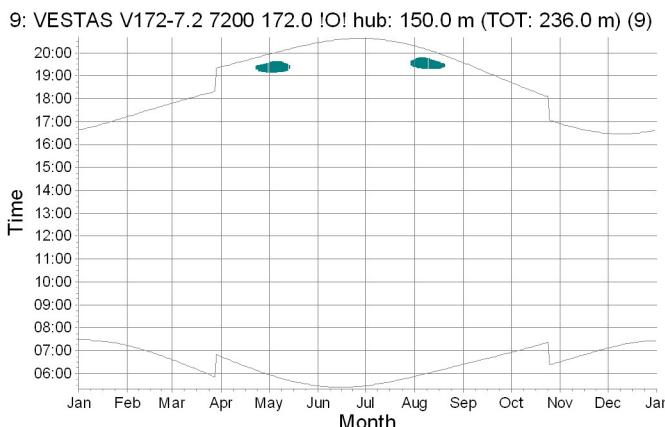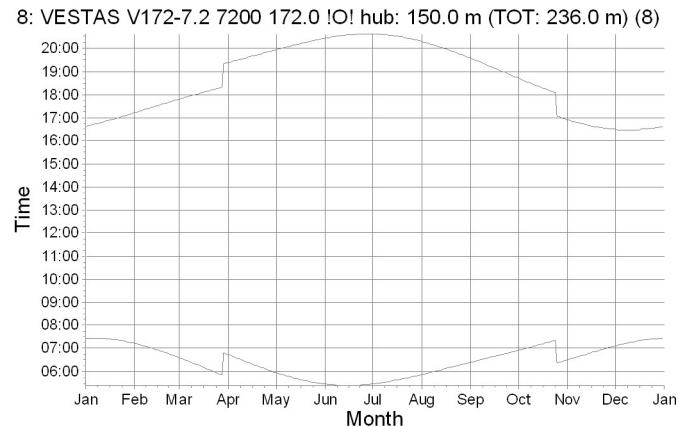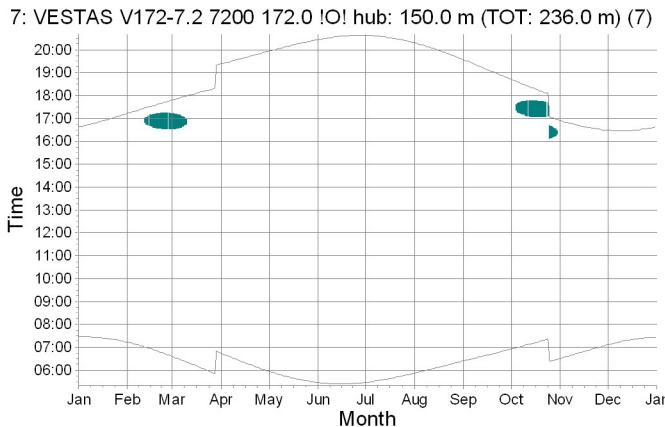


Shadow receptors

F: Shadow Receptor: 1.0 x 1.0 Azimuth: 60.0° Slope: 90.0° (12)

SHADOW - Map

Calculation: WON008_ShadowFlickering

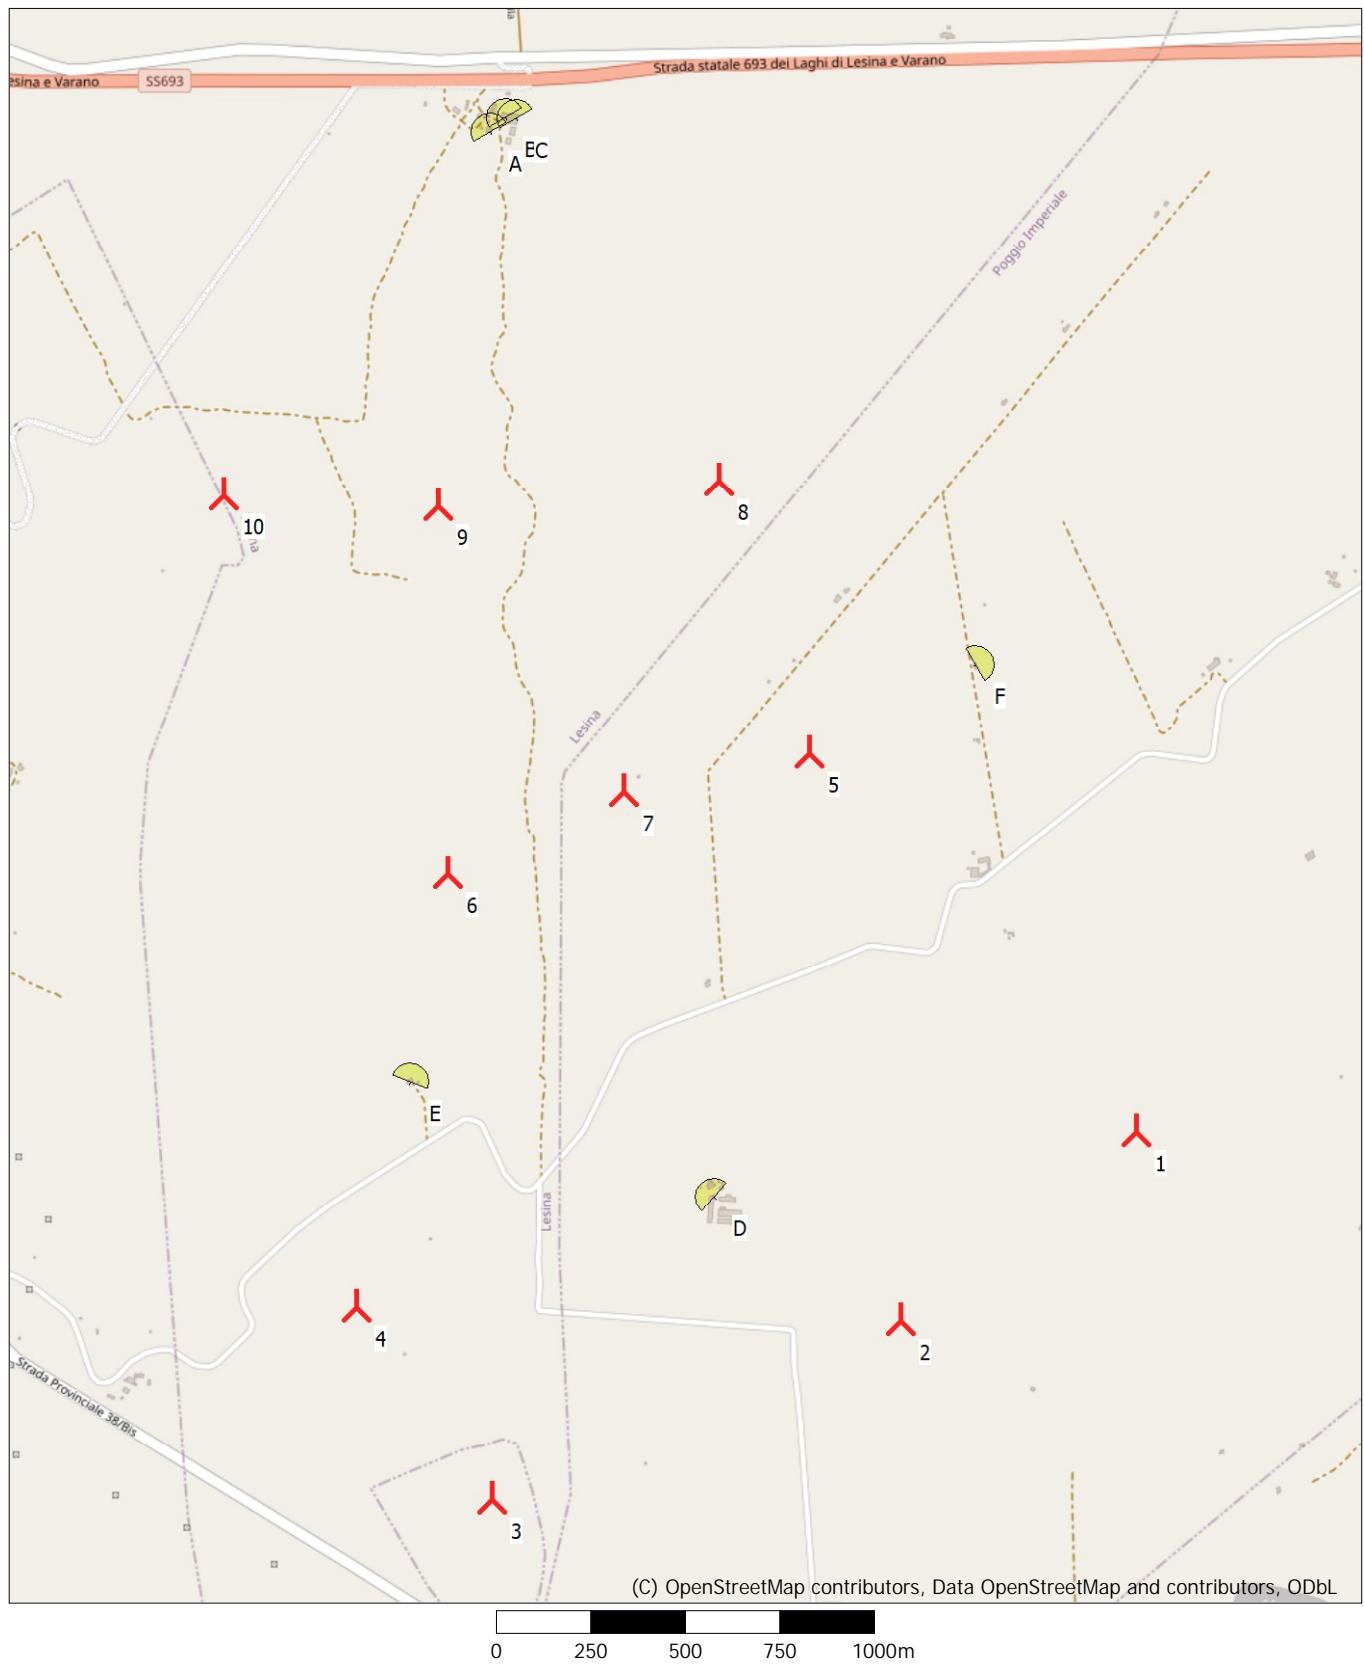

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:20,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 33 East: 532,876 North: 4,631,433

>New WTG

Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: WON008_Acustica_EMDGrid_0.wpg (1)