


Materiali - Progr.0+340.00			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	136.23	2347.10	6031.47
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	7.21	182.36	81.12
Terriccio vegetale	6.04	112.27	421.33


AS04  
Sez. 17  
Progr.: 0+340.00  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 40.00

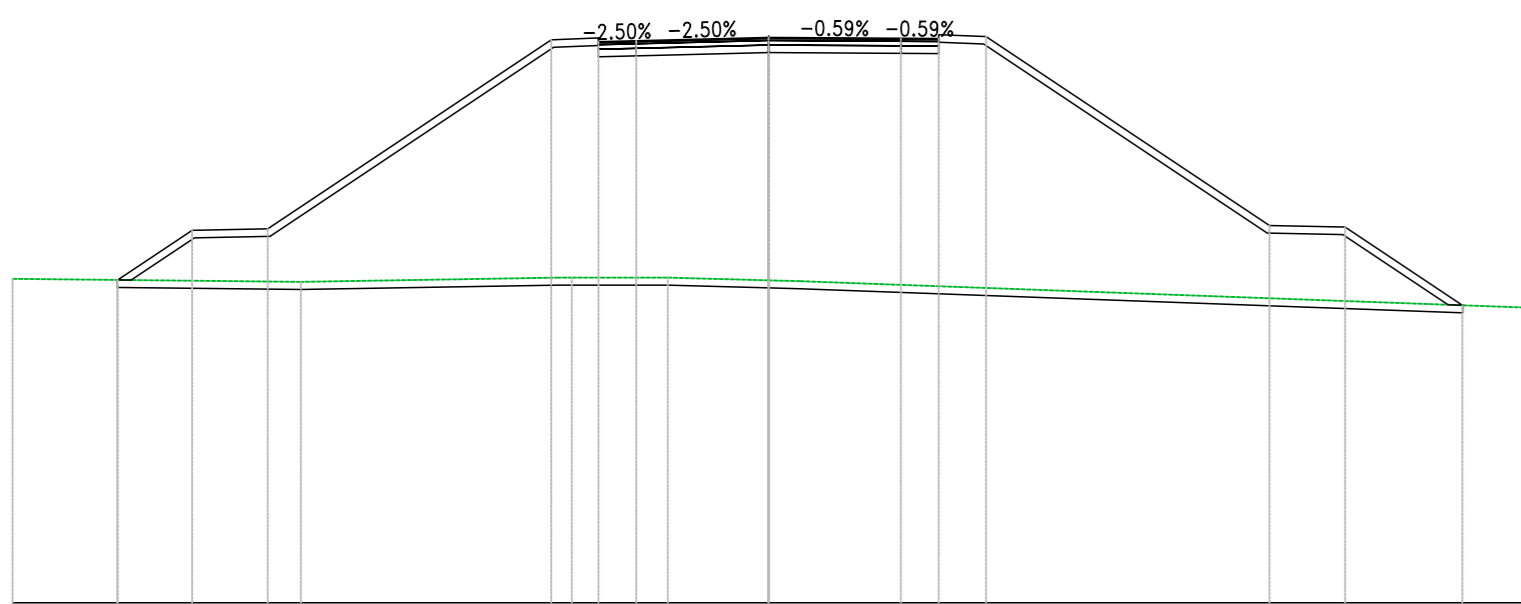

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-17.23	-17.23
-16.66	-16.66
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

Materiali - Progr.0+400.00			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	220.81	4161.67	10228.28
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	8.34	182.84	128.55
Terriccio vegetale	7.54	146.73	831.49


AS04  
Sez. 20  
Progr.: 0+400.00  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 45.00

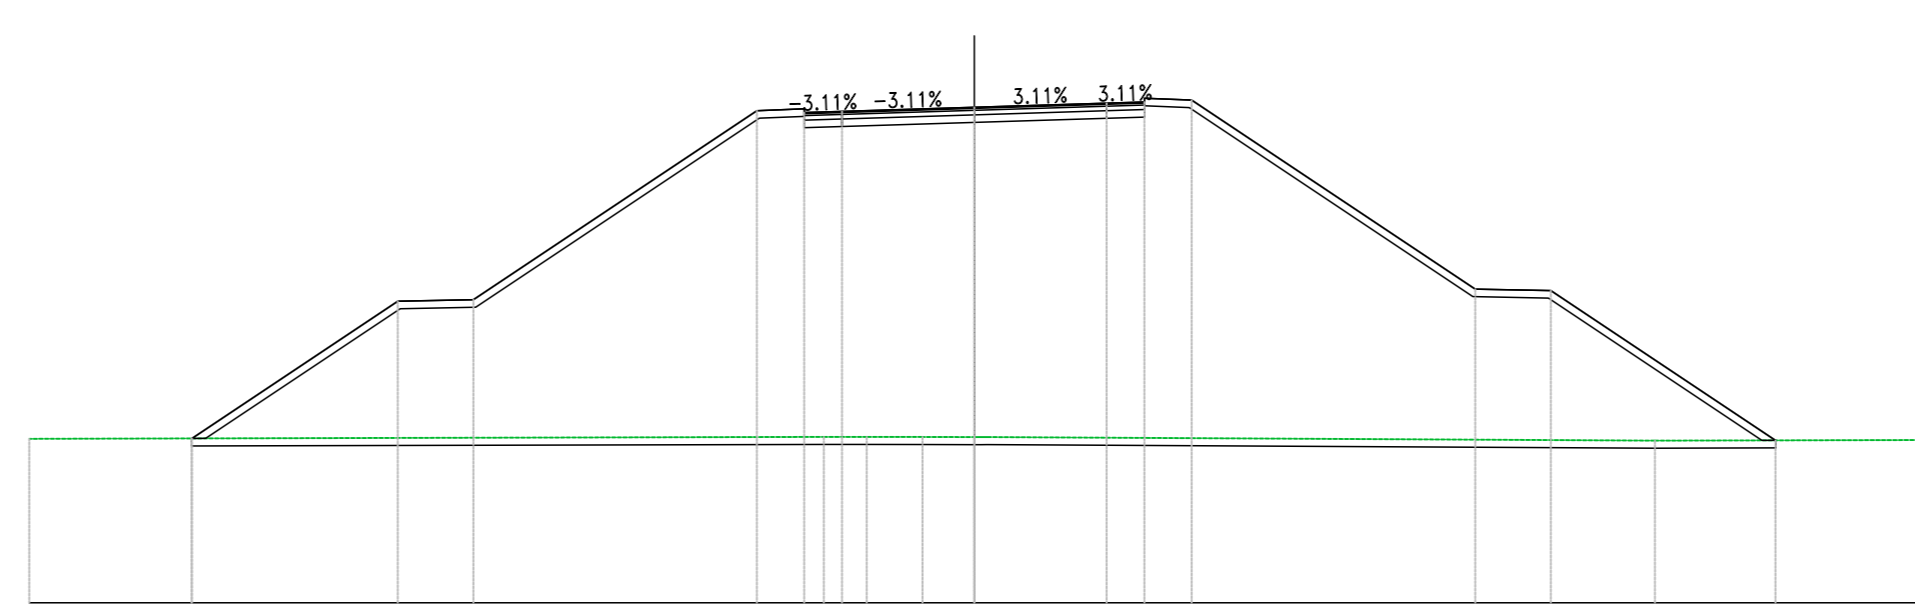

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-20.71	-20.71
-20.23	-20.23
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

Materiali - Progr.0+360.00			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	170.71	3073.81	8102.38
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	7.57	147.63	978.78
Terriccio vegetale	6.58	128.42	547.75


AS04  
Sez. 18  
Progr.: 0+360.00  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 45.00

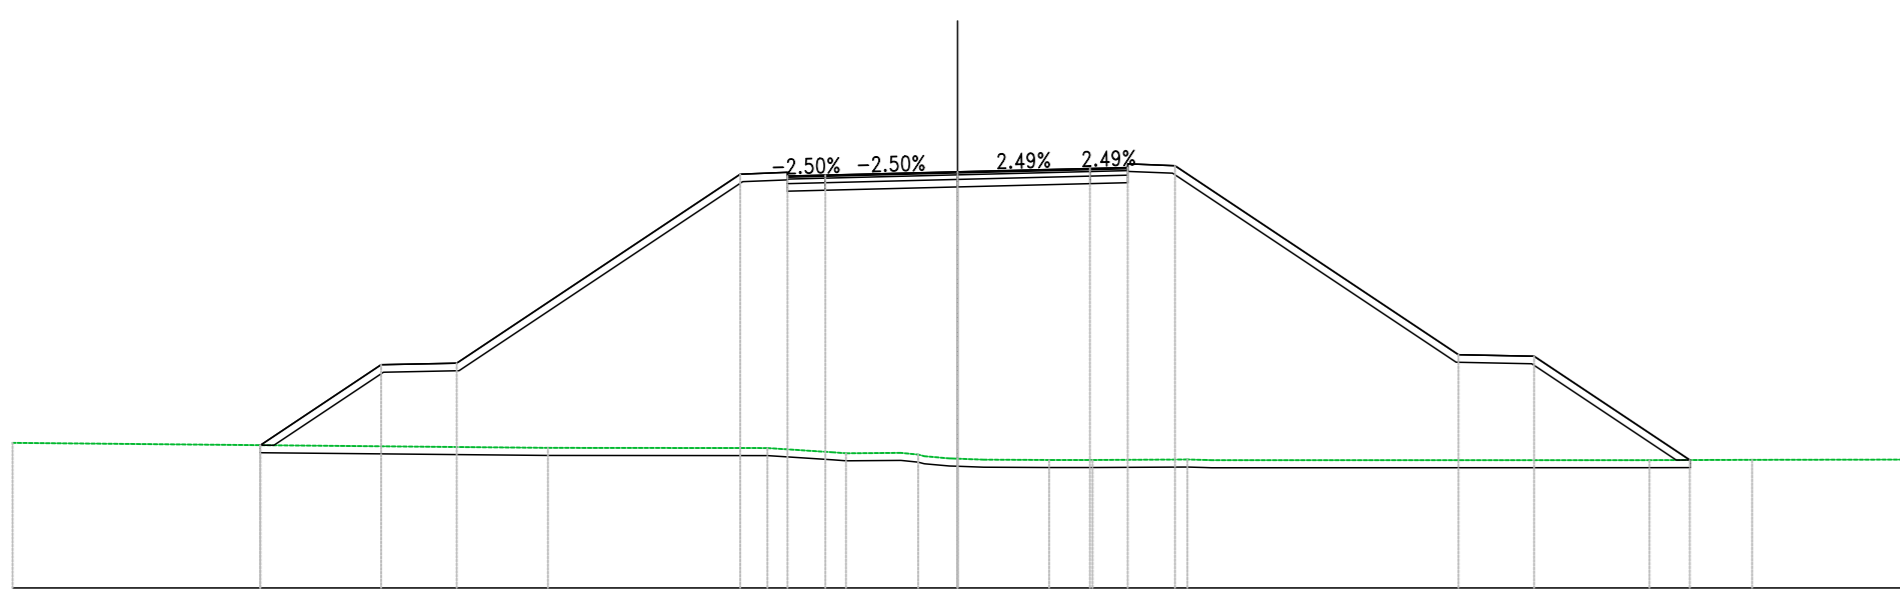

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-18.45	-18.45
-18.08	-18.08
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

Materiali - Progr.0+420.00			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	248.55	4892.90	12121.49
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	8.74	171.43	1489.99
Terriccio vegetale	8.01	155.78	997.35


AS04  
Sez. 21  
Progr.: 0+420.00  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 45.00

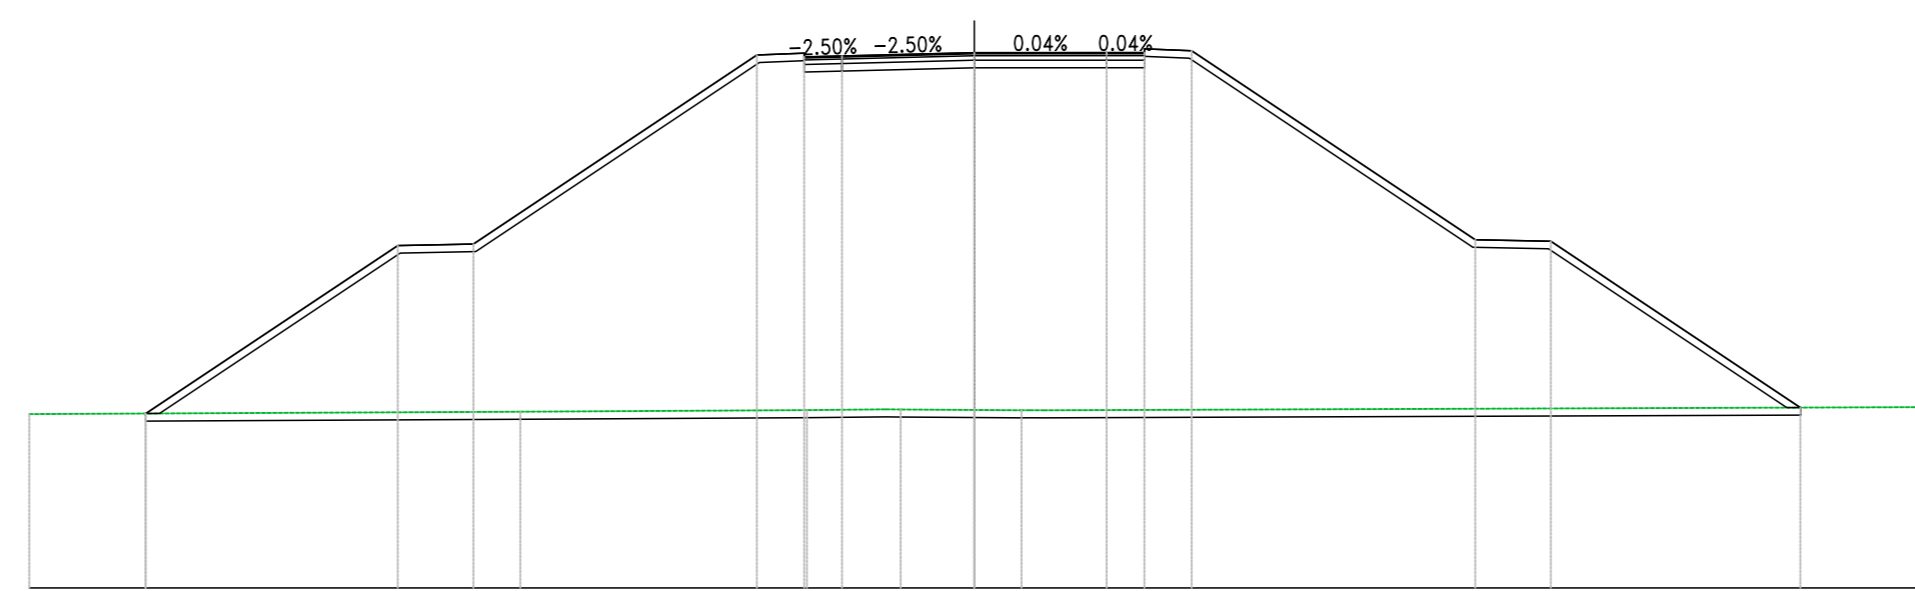

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-21.93	-21.93
-21.56	-21.56
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

Materiali - Progr.0+380.00			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	194.49	3661.65	12766.93
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	7.28	188.84	124.81
Terriccio vegetale	7.08	137.01	684.76


AS04  
Sez. 19  
Progr.: 0+380.00  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 45.00

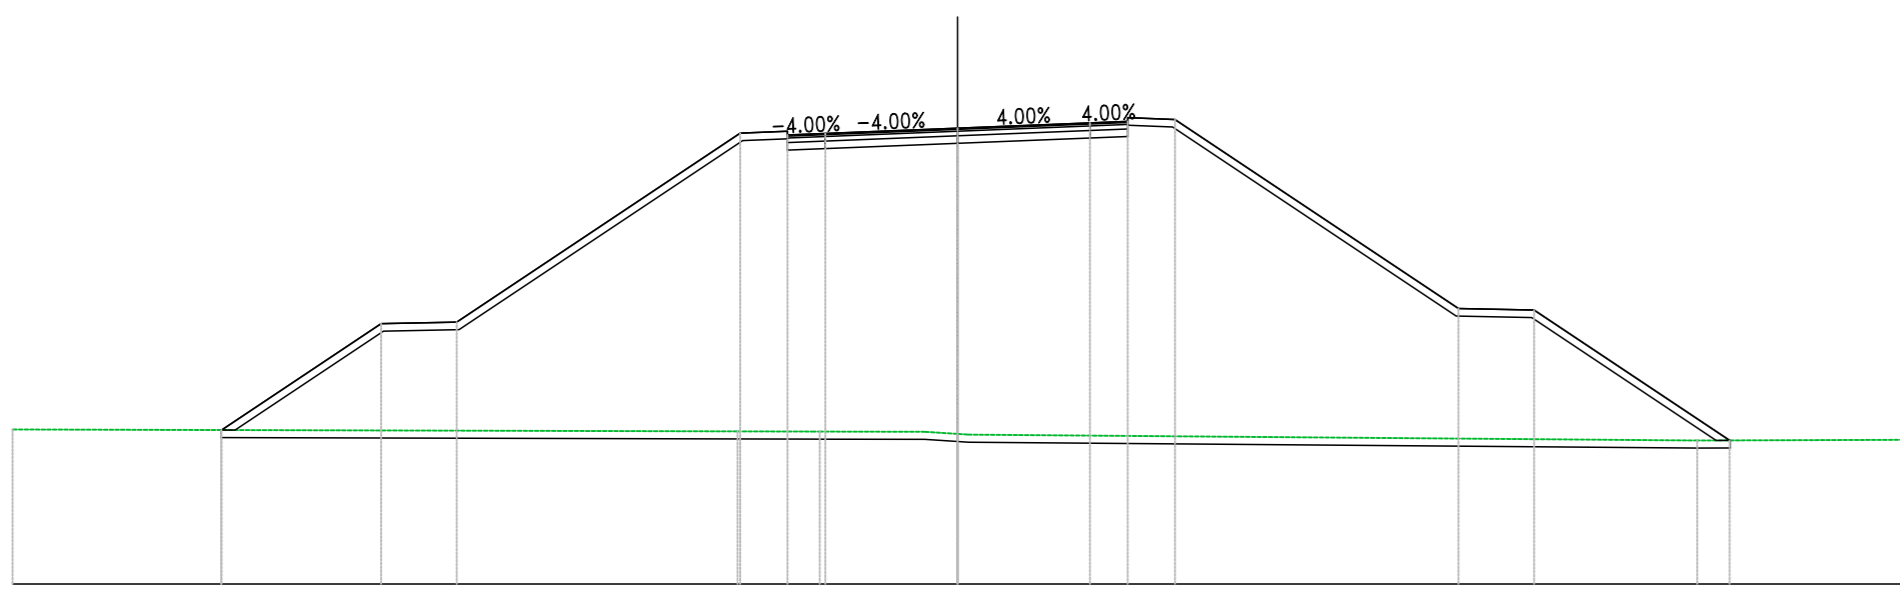

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-18.45	-18.45
-18.08	-18.08
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

Materiali - Progr.0+423.65			
Materiali	Area (m²)	Vol. (m³)	Val. Cum. (m³)
Rivestiti	252.53	4113.58	22935.08
Scavi	0.00	0.00	0.00
Scalzi	8.81	32.87	192.58
Terriccio vegetale	8.08	29.34	1018.41

AS04  
Sez. CV01\_SP01  
Progr.: 0+423.65  
Scala : 1:200  
Q.Rif. : 45.00

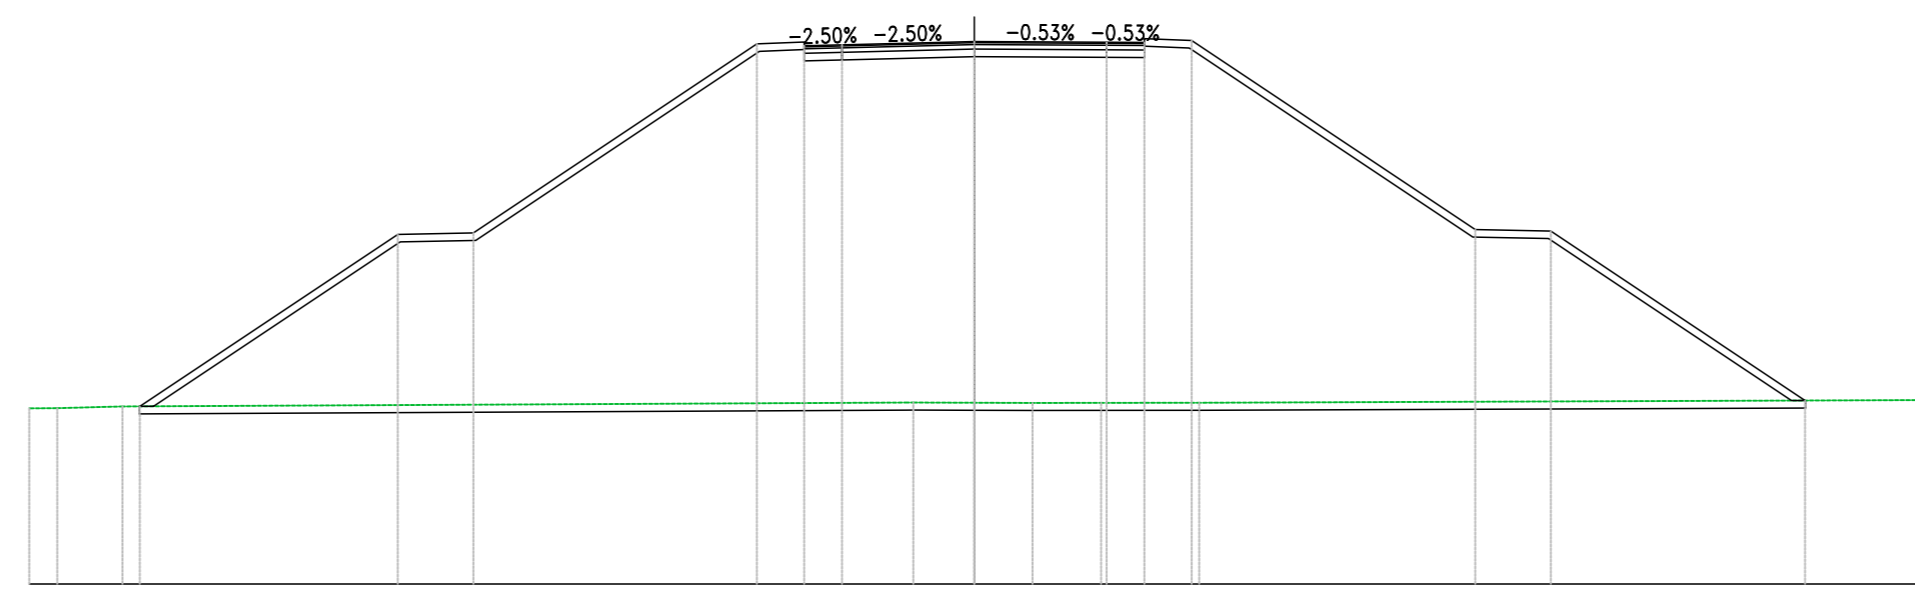

PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO
-22.07	-22.07
-21.71	-21.71
-15.19	-15.19
-13.19	-13.19
-7.50	-7.50
-5.69	-5.69
-4.50	-4.50
-3.50	-3.50
0.00	0.00
3.50	3.50
4.50	4.50
5.69	5.69
7.50	7.50
13.19	13.19
15.19	15.19
17.27	17.27

**Sanas** GRUPPO FS ITALIANE **Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

S.S. 554 "Cagliari tana"  
Adeguamento al tipo B dal km 12+000 al km 18+000  
Ex S.S.125 Orientale Sarda - Connessione tra la S.S.554 e la nuova S.S.554

PROGETTO DEFINITIVO cod. CA352

PROGETTAZIONE: AM VIA - LOTTI - SERING - WDP - BRENG

**RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:** GRUPPO DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA  
**PROGETTISTA:** LOTTI INGEGNERIA  
**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:** SERING INGEGNERIA  
**RESPONSABILE SIA:** WDP  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** BRENG

PROGETTO STRADALE  
SISTEMAZIONE VIABILITA' SECONDARIA  
AS04 - VIABILITA' Pr 4+105.75  
Sezioni trasversali da km 0+340 a 0+423

CODICE PROGETTO	PRODOTTO	LV. PROG. ANNO	VERSIONE	SCALA:
DPCA0352	D	19	A	1:200

REVISIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
-	-	-	-	-
A	FEB 2020	V. MARINO	M. CASARDO	F. ARCONARELLI