

COMMITTENTE



SOGGETTO TECNICO

**DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI**

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



CODING S.R.L.

MANDANTE



POLITECNICA SOC. COOP.



SWS ENGINEERING S.P.A.

# HUB DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO DI POMPEI PROGETTO DEFINITIVO

## DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI PROGETTO

Relazione giustificativa dei nuovi prezzi

SCALA

-

PROGETTO	ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	TIPO DOC.	SCALA	NUM.	REV.
3205	20	S01	PD	PM00	AP	SX	E02A	

Rev	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autorizzato Il progettista	Data
A	Emissione	<i>S. Martella</i>	<i>L. Nardoni</i>	<i>P. Luciani</i>	Dic. 2020	<i>G. Coppa</i>	Dic. 2020

Controllo Qualità

QA & QC	Verificato	Approvato	Autorizzato
	<i>G. Venturi</i>	<i>P. Bordini</i>	<i>R. Vangeli</i>

Soggetto Tecnico	Data	Referente di Progetto	Data
<i>F. Cerone</i>	Dic. 2020	<i>A. Martino</i>	

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA

= = = =

SEDE TECNICA

□ □ □ □ □ □

NOME DOC.

□ □ □ □ □ □

NUMERAZIONE

□ □ □ □ □ □

Verificato e Trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

Progetto Definitivo

**Relazione Giustificativa dei Nuovi Prezzi**  
**HUB DI POMPEI**

Rev.	Descrizione revisione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
0	Emissione per commenti	S. Martella	L.Nardoni	P.Luciani	F. Coppa

INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO LAVATO (rif. Offerta INDUSTRIAL PAV)</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>PANCHE MODULARI E COMPONENTI IN MATERIALE LAPIDEO (rif. Offerta Via Veneto)</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (rif. Offerta Via Veneto)</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>AUTOMAZIONE CANCELLI (rif. Offerta Ferri)</b> .....	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>POSACENERE (rif. Via Veneto)</b> .....	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>GIARDINO VERTICALE (rif. Offerta Menotti Melani)</b> .....	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>BALAUSTRATA IN VETRO h=2.30 (rif. Offerta Alfra Vetri)</b> .....	<b>12</b>
8.1	Balaustra in vetro h=2.30 m dal piano di calpestio .....	12
8.2	Balaustra in vetro sagomato h max=2.30m dal piano di calpestio .....	12
<b>9</b>	<b>PARAPETTO IN VETRO h=1.40 m (rif. Offerta Alfra Vetri)</b> .....	<b>13</b>
9.1	Parapetto in vetro h=1.40 m dal piano di calpestio .....	13
9.2	Parapetto in vetro sagomato h max=1.40 m dal piano di calpestio.....	13
<b>10</b>	<b>PARAPETTO IN VETRO h=1.10 m (rif. Offerta Alfra Vetri)</b> .....	<b>14</b>
10.1	Parapetto in vetro h=1.10 m dal piano di calpestio .....	14
<b>11</b>	<b>COPERTURA METALLICA (rif. Offerta Sandrini Metalli)</b> .....	<b>15</b>
11.1	PANNELLO DI COPERTURA .....	15
11.2	CONTROSOFFITTO METALLICO .....	15
<b>12</b>	<b>GETTONIERA PER APERTURA PORTA</b> .....	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>NUOVA CABINA OREFABBRICATA (rif. Offerta Acmei)</b> .....	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>PROIETTORE PER FACCIATE (rif. Offerta Cariboni Group)</b> .....	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>PROIETTORE PER ESTERNO (rif. Offerta Cariboni Group)</b> .....	<b>19</b>
<b>16</b>	<b>SISTEMA PALO + CORPO ILLUMINANTE (rif. Offerta Cariboni Group)</b> .....	<b>20</b>

17	PROIETTORE DA INCASSO (rif. Offerta Cariboni Group) .....	21
18	LINEA LUMINOSA lungh. 2500mm (rif. Offerta Cariboni Group) .....	22
19	LINEA LUMINOSA lungh. 1250mm (rif. Offerta Cariboni Group) .....	23
20	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO (rif. Offerta Cariboni Group) .....	24
21	MACCHINA LAVARUOTE (Rif. Offerta Tecnoter) .....	25

## 1 PREMESSA

La Nuova Stazione di Pompei si basa su un criterio progettuale basato per garantire un'elevata qualità architettonica e una nuova ricucitura con il contesto urbano circostante cercando di preservare e allo stesso tempo valorizzare gli aspetti ambientali e storici. Questo ha portato alla necessità della ricerca di materiali specifici con elevate prestazioni tecnologiche e caratteri architettonici riconoscibili e identificativi.

La computazione dell'opera è stata redatta seguendo il listino ufficiale RFI 2020, per i prodotti in cui non si è trovato riscontro nelle tariffe RFI si è effettuata un'analisi delle voci aggiuntive per la formulazione del prezzo da applicare.

L'analisi delle Voci Aggiuntive è stata redatta seguendo quanto prescritto al par. II.4 della COP n. 327/RFI del 11/09/2015, secondo il quale possono essere applicati direttamente i seguenti listini ufficiali:

- Il prezziario Regionale in cui verrà eseguita l'opera (in questo caso Regione Campania);
- Il prezziario Assoverdere, con una riduzione dei prezzi del 30% per le opere a verde.

Possono inoltre essere considerati come riferimenti i seguenti listini ufficiali derivando da questi il prezzo più conveniente:

- Prezziari regionali di regioni diverse da quelle dove saranno eseguiti i lavori, compresi i prezziari regionali ARPA per le indagini ambientali (sono stati consultati i prezziari delle Regioni Piemonte, Abruzzo e Toscana);
- Cataloghi DEI;
- Prezziario Anas per tutto quanto concerne le infrastrutture stradali;
- Prezziario Interregionale OOPPTT Toscana e Umbria per l'archeologia;
- Listini ANIE e pubblicazioni ASSISTAL;
- Catalogo ASSONOLI;
- Pubblicazioni SITEB (Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade).

Per le voci aggiuntive in cui non c'è stato un riscontro nei listini sopra citati sono state analizzate le offerte di tre fornitori diversi derivando il prezzo economicamente più vantaggioso.

L'analisi dei nuovi prezzi è riportata nel dettaglio nel documento 110-320520S01PDPM00APSXE01A.

Di seguito vengono riportate le offerte ricevute per ogni prodotto.

N.B. Il Nuovo Prezzo formulato per la macchina lavaruote verrà utilizzato esclusivamente nel Computo Metrico della Sicurezza.

## 2 PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO LAVATO (rif. Offerta INDUSTRIAL PAV)

**V.A. 3205.20.0001:** Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica con effetto ghiaia a vista dello spessore di circa 6cm. Per la realizzazione della pavimentazione verrà impiegato un calcestruzzo con Rck30, classe di esposizione ambientale secondo i disposti della Uni En 206-1, confezionato con inerte tondo di fiume, pezzatura 8/12 mm, gettato in opera su un sottofondo di calcestruzzo da computarsi a parte con voci di tariffa. Nel prezzo sono comprese tutte le attività necessarie alla protezione e pulizia degli elementi architettonici presenti durante il getto della pavimentazione e quanto altro necessario a garantire il lavoro finito a regola d'arte. La colorazione della pavimentazione sarà assimilabile al RAL 7032 e RAL 7006, che dovrà essere approvata dalla D.L. previa campionature da eseguirsi in cantiere.

# INDUSTRIAL PAV

*Pavimentazioni industriali - Stampati - Trattamenti in resina - Sasso lavato in cls*

<b>Pagani 29-09-2020</b>	<b>Spett.le /egr.</b>
<b><u>Mobile: 327 8863861</u></b>	CODING srl General engineering & planning Via Archimede, 23 00197 – Roma
<b><u>Mail: info@industrialpav.it</u></b>	
<b>Prot. 167/20</b>	

OGGETTO: Proposta tecnica-economica per lavori di **PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA CON EFFETTO GHIAIA A VISTA** da eseguirsi presso Vs. cantiere di circa 3080 mq sito in Pompei (Na).

Come da accordi intercorsi ci preghiamo di sottoporre, alla Vs. cortese attenzione, la ns. migliore offerta per quanto all'oggetto.

## *Pavimentazione architettonica con effetto ghiaia a vista*

Pavimentazione dallo spessore di circa **6 cm**, realizzato con impiego di calcestruzzo di Ns. fornitura in autobetoniera/betonpompa, con inerti da voi scelti previo campionature da realizzarsi in loco. successivamente alla staggiatura verrà applicato a spruzzo il disattivante, da scegliere in base agli inerti selezionati, alla profondità in mm di scanalatura e dall'effetto estetico finale che si vuole ottenere. Dopo 24 ore circa verrà effettuato un lavaggio con idropulitrice.

### Oneri a ns. carico

- Fornitura e posa in opera con pennellata tipo **LevoFloor Difendi a marchio Levocell (Chryso Italia srl)** per preservare qualsiasi elemento architettonico presente nella zona del getto;
- Fornitura e posa in opera del calcestruzzo composto da una miscela di 340kg di cemento 12 Ql di ghiaio e 6 Ql di sabbia con aggiunta di **LevoFloor Concentrato Neutro o colorato (giallo/rosso) a marchio Levocell (Chryso Italia srl)** di circa 25 Kg/Mc scaricato a piè d' opera con opportuna puntualità;
- Fornitura e posa a spruzzo con pompa a bassa pressione di **Disattiva LevoFloor a marchio Levocell (Chryso Italia srl)**
- Lavaggio con idropulitrice (dopo 24 ore circa dal getto);
- Tagli dove necessario con clipper.

### Oneri a Vs. carico

- Realizzazione del sottofondo staticamente portante per i carichi previsti ben livellato e costipato;
- Chiusure perimetrali della zona interessata alla pavimentazione;
- Energia elettrica ed acqua necessaria;
- Il rispetto dei normali tempi di indurimenti del pavimento;

# INDUSTRIAL PAV

*Pavimentazioni industriali - Stampati - Trattamenti in resina - Sasso lavato in cls*

*Per quanto sopra descritto quotiamo*

*Pavimento architettonico*

*A Mq/€ 38,50 (€ trentotto,50)*

**Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice:**

- esecuzione dei lavori così come descritto.

**Oneri a Vs. carico :**

Tutto quant'altro occorra ed in particolare:

- Energia elettrica necessaria e sufficiente per le lavorazioni con prese rispondenti alle vigenti norme ENPI.
- La predisposizione delle opere provvisorie ed il rispetto delle stesse.
- Protezione dei lavori da imbrattamenti superficiali e divieto d'utilizzo per almeno 3 giorni dall'ultimazione dei lavori.
- Messa a disposizione dell'area sgombra da merci ed attrezzature.
- L'imposta sul valore aggiunto.

**Modalità di pagamento:** a convenirsi in fase contrattuale.

Si prega di restituire la presente per accettazione timbrata e firmata via e.mail [info@industrialpav.it](mailto:info@industrialpav.it)

Nel caso in cui la presente non venisse firmata, ma solo accettata verbalmente e si procedesse quindi all'inizio dei lavori, si intendono accettate tutte le clausole del presente contratto.

In attesa di una Vs. risposta in merito e, restando a **Vs.** completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i Ns. più cordiali saluti.

INDUSTRIAL PAV

**Soc. cooperativa edil pavi**  
**via chieti 2**  
**81033 Casal di Principe (CE)**  
**p.iva 03434880617**

Spett.le *Arch. Davide Onorati*  
**CODING srl**  
*General engineering & planning*  
*Via Archimede, 23*  
*00197 – roma*  
*Tel 06-97848100*

Email. [d.onorati@coding-srl.it](mailto:d.onorati@coding-srl.it)

**Alla cortese attenzione del sig.**

**Oggetto: Offerta** tecno economica in riferimento ai lavori di pavimentazione architettonica "sasso lavato" da eseguire presso **Vs.** cantiere di Pompei (NA).

**PROPOSTA D'OFFERTA**

<b>Data:</b>	<b>05 OTTOBRE 2020</b>
<b>Protocollo n°:</b>	<b>218/2020</b>
<b>Redatto da:</b>	<b>soc. coop. Edil Pavi</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>geom Cirillo federico</b>

## Pavimentazione Sasso Lavato

### **CICLO APPLICATIVO:**

- Fornitura e posa in opera **LevoFloor Difendi (Chryso Italia srl)**
- Fornitura e posa in opera del calcestruzzo RCK 30 con aggiunta di **LevoFloor Concentrato**
- Fornitura e posa di **Disattiva LevoFloor**
- Il giorno successivo al getto verrà effettuato il lavaggio con idropulitrice
- Tagli come da DL con taglia asfalti.

## Oneri a carico soc. coop. Edil Pavi

- Realizzazione di pavimento come da ciclo applicativo;
- Fornitura di tutti i materiali per una perfetta esecuzione dei lavori;
- Fornitura di mano d'opera specializzata;

## Oneri a carico della Committente

- Piano di sicurezza;
- Preparazione del sottofondo per i relativi carichi previsti;
- Cantiere libero da ingombri;
- Ambiente chiuso e riparato;
- Protezione delle zone trattate per almeno 72 ore dalla ultimazione degli stessi;
- Fornitura di energia elettrica ed acqua corrente nelle quantità necessarie;

**N.B. I cicli saranno realizzati tenendo conto dei tempi tecnici di lavorazione.**

## VALUTAZIONE ECONOMICA

Qui di seguito riportiamo la valutazione economica a Voi riservata:

DESCRIZIONE	EURO
Realizzazione di pavimentazione architettonico "Sasso lavato"	€/mq 45,00

**I prezzi si intendono esclusi di IVA.**

**Modalità di pagamento: da convenire in fase contrattuale.**

**Validità offerta 60 gg. dalla data della stessa.**

**PER ACCETTAZIONE**

**Soc. cooperativa edil pavi**

Ai sensi e nel rispetto del codice sulla privacy, si informa l'interessato che i dati che lo riguardano sono raccolti al solo fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale e saranno distrutti al termine della fornitura del servizio; i dati non saranno oggetto di diffusione.  
Il titolare del trattamento è la Soc. cooperativa edil pavi

**SEBASTIANELLI PAVIMENTI S.R.L.**

Via LORETELLO,6

OSTRA (AN)

Cell. 335 530066

Mercoledì 07/10/2020

**Spett.le CODING S.R.L.**  
**General Engineering&Planning**  
**Via Archimede, 23**  
**00197 ROMA**

Cortese attenzione Arch. Davide Onorati

La lavorazione, i prodotti impiegati sono descritti nella scheda di riferimento " Levofloor Concentrato " , che trovate in allegato, questo per garantire e garantirsi un prodotto di qualità e certificato.

**OGGETTO: Offerta economica relativa ad una pavimentazione architettonica con effetto "ghiaia a vista" da realizzarsi presso il V/s cantiere HUB Pompei.**

**Realizzazione di una pavimentazione architettonica con effetto "ghiaia a vista", avente uno spessore di cm 6, con impiego di calcestruzzo da noi fornito in autobetoniera/pompa e posto in opera, previa scelta degli inerti locali ed accettazione delle campionature, da parte della D.L..**

- **Indispensabile prima della posa un lavaggio professionale della superficie e immediatamente prima del pompaggio serve la posa di un promotore di aderenza, CHRYSO ADERAN con spolvero in cemento, che lavorato a mano deve creare una boiaccia che garantisce la coesione fra i due getti.**
- **Fornitura e posa in opera del calcestruzzo, avente le dovute caratteristiche ed il mix consigliato, ed a seguire applicazione del disattivante DISATTIVA LEVOFLOOR,**

quest'ultimo scelto sempre dalla D.L., in base alla profondità di scavo e all'effetto ottico che si vuole ottenere.

- Dopo circa 24 ore si procede al lavaggio della superficie tramite idropulitrice.
- Sempre indispensabile la formazione di giunti attraverso una clipper ad acqua, al fine di formare dei campi massimo di 9mq, con lati uguali, o di lunghezza massima fra i due non superiore al 3%, i tagli obbligano ad un ulteriore lavaggio professionale e i tagli saranno saturati con il silicone.

**PREZZO € 39,00/mq**

**Oneri a nostro carico:**

tutto quanto sopra espresso ; il calcestruzzo in tutte le sue forme; i giunti di dilatazione eseguiti con taglio diamantato post posa; un ulteriore lavaggio con prodotti disincrostanti e ancora idropulitrice a getto maturato (necessario vista la delicatezza del lavoro prodotto); il pos da associare al Vostro psc

**Oneri a Vostro carico:**

i consumi di acqua e luce; l'iva di legge se prevista; una minima assistenza per le quote; le transenne e la protezione ai getti freschi e alle operazioni di posa; la gestione dei liquidi di risulta prodotti dai lavaggi, non inquinanti, ma non da far defluire nella rete fognaria; la garanzia di accesso e transito delle autobetoniere; la differenza nel caso si voglia saturare i giunti con prodotti diversi da quello descritto.

Le attrezzature necessarie sono di proprietà della sebastianelli pavimenti srl e la manodopera specializzata e formata unicamente da maestranze dirette della suddetta ditta.

Pagamenti da concordare al momento di accettazione dell'offerta.

Nel rimanere in attesa di un V/s gentile riscontro, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e colgo l'occasione per porgere i miei più cari saluti.

**Renato Sebastianelli**

**3 PANCHE MODULARI E COMPONENTI IN MATERIALE LAPIDEO (rif. Offerta Via Veneto)**

**V.A. 3205.20.0002:** Fornitura e posa in opera di panche modulari e componibili in materiale lapideo di forma parallelepipedica. La panca viene realizzata come un blocco monolitico, alleggerito all'interno, con elevate caratteristiche ergonomiche e bordi smussati, l'impasto, a base di quarzo, garantisce un'elevata impermeabilizzazione e facilità di pulizia della superficie. Dimensioni nominali 200x50cm h=45cm. La lavorazione si completa con la fornitura e posa, da computarsi a parte con voci di tariffa standard, dei braccioli in tubolare di acciaio inox posati ad interasse di 50cm. Nel prezzo è compresa l'assistenza per il posizionamento in sito delle panche e l'impiego di mezzo di sollevamento.

Ns. off. n° 193 DEL 09.10.2020

**Spett.le Ditta**  
**CODING SRL**  
**VIA ARCHIMEDE 23**  
**00197 ROMA (RM)**

**OGGETTO: OFFERTA FORNITURA PAVIMENTAZIONE PRESSO VS CANTIERE**

**PANCHINE RELAX**

**CM 200X50 H45 NR 16**

**€.560,00/CAD+IVA**

**PANCA MONOLITICA REALIZZATA IN PIETRA RICOSTRUITA CON INERTI IN PIETRA DI APRICENA GRANULOMETRIE VARIABILI, VIBRATO AD ALTA FREQUENZA ARMATO CON FERRI IN ACCIAIO ZIGRINATO ADERENZA MIGLIORATA. LA SUPERFICIE DELLA PANCA VIENE LEVIGATA SU OGNI PIANO. VIENE INOLTRE APPLICATA UN EMULSIONE ACQUOSA ANTIGRAFFITI. TUTTI GLI SPIGOLI VENGONO ARROTONDATI CON RAGGIO DA 10 MM.**

**TUTTI I PREZZI SONO FRANCO PARTENZA**

### **CONDIZIONI FORNITURA :**

- Validità offerta : 30 gg.
- Modalità di pagamento : DA CONCORDARE
- Termine di consegna previsto : DA CONCORDARE
- La copia della presente offerta controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine
- I prezzi indicati in conferma d'ordine si intendono validi fino alla data prevista per la consegna del materiale e comunque non oltre i termini previsti ai punti 4 e 10 delle condizioni di vendita.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione telefonando al n. 0422/4868, porgiamo distinti saluti.

La copia della presente controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine.

#### CONDIZIONI DI VENDITA

1) VALIDITA' DELL'ORDINE. L'ordine è valido 30 gg. a partire dalla data in cui la conferma dell'ordine/offerta sottoscritta dal cliente viene ricevuta dalla Favaro1 Srl a mezzo posta, fax o a mani. L'ordine è da ritenersi valido e non annullabile o modificabile (salvo accordi fra le parti) ed solo in seguito ad accettazione scritta da parte di Favaro1 Srl. -2) INDICAZIONI FISCALI, Q UANTITATIVI E LUOGHI DI CONSEGNA. L'acquirente è responsabile circa l'esattezza dei dati anagrafici e fiscali indicati, degli articoli e quantitativi ordinati nonché degli indirizzi di consegna del materiale (art. 41 D.P.R. n. 633/72). - 3) ONERI FISCALI. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di imposte e tasse gravanti l'oggetto della fornitura e il relativo contratto, anche se ivi non previste. - 4) TERMINI DI CONSEGNA. Favaro 1 Srl provvederà in qualsiasi momento alla consegna del materiale entro il termine concordato. Rimane inteso che, in ogni caso, la consegna effettuata da Favaro 1 entro 15 giorni dalla data indicata nel contratto dovrà essere considerata comunque tempestiva, senza che nessuna contestazione possa essere sollevata a tale riguardo nei confronti della venditrice. Qualora il ritiro del materiale sia a carico del cliente e quest'ultimo non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine pattuito, ovvero il medesimo non autorizzi la consegna del materiale da parte della venditrice, nel rispetto dei termini concordati, Favaro 1 Srl procederà comunque alla fatturazione del corrispettivo dovuto dal cliente, secondo quanto indicato nell'ordine. Decorso 30 giorni dalla predetta fatturazione, in caso di ulteriore ritardo nel ritiro ovvero nella consegna del materiale per causa imputabile al cliente, saranno altresì addebitati a quest'ultimo gli oneri di stoccaggio pari ad €2,00 al mq. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Favaro 1 Srl per eventuali fenomeni di efflorescenza che potessero manifestarsi sul materiale venduto nel periodo di stoccaggio dello stesso presso i magazzini della venditrice. In ogni caso, decorso 1 anno dal termine concordato per la consegna, il materiale prodotto verrà trasferito in discarica. 5) MODALITA' DI FORNITURA. La merce è venduta solo a pacchi interi. (Non verranno pertanto ritirate eccedenze). - 6) GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni di qualità che devono essere tollerate nel limite del 3% della quantità di materiale consegnato. L. e efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. In ogni caso, la garanzia è esclusa nell'ipotesi di successiva vendita da parte dell'acquirente del materiale al medesimo fornito da Favaro 1 Srl, qualora questo sia rimasto stoccato presso lo stesso acquirente per oltre 3 mesi dalla data della consegna del prodotto. - 7) COLORE. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura e' sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. - 8) C ONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire esclusivamente prima della posa in opera del materiale fornito, mediante racc. A.R. indirizzata alla Favaro1 Srl entro 8 gg. dalla consegna. - 9) PREZZI. I prezzi indicati si riferiscono ai listini di Favaro1 Srl in vigore e salvo altra indicazione hanno una validità di 60 gg. Tali prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente. - 10) INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori. - 11) EMISSIONE TRATTE. L'acquirente autorizza sin d'ora l'emissione di tratte bancarie in caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite. - 12) MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della Favaro1 Srl ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. - 13) DEROGA. Qualsiasi deroga alle susposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla Favaro1 Srl se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. - 14) POSA IN OPERA. Favaro1 Srl declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera delle proprie pavimentazioni o manufatti anche qualora il relativo valore sia riportato nell'ordine. - 15) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono esclusivamente quelle elencate nelle relative schede tecniche che vengono fornite su richiesta. Ove previsto i prodotti rispondono alle Normative in essere. (Marcatura Ce). - 16) FORO ESCLUSIVO. Eventuali controversie sull'esecuzione ed interpretazione del presente contratto sono rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Per accettazione (Timbro e Firma): **FIRMA** \_\_\_\_\_

Per presa visione delle clausole soprariportate e per specifica accettazione ex articolo 1341 cc delle clausole: 4 (TERMINI DI CONSEGNA) - 6 (GARANZIA PER VIZI) - 7 (COLORE) - 8 (CONTESTAZIONI) - 12 (MANCATO PAGAMENTO) - 16 (FORO ESCLUSIVO)

Per accettazione (Timbro e Firma): **FIRMA** \_\_\_\_\_

Zero Branco, li 09/10/2020

**Via Veneto e Quadra**



## soluzioni per esterni

EDIL 79 S.r.l. Via Condotti Bardini, 7 - 31058 Susegana (TV)  
T. +39 0438 738283 F. +39 0438 738336

SPETT.LE DITTA.

CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE 23  
00197 ROMA-RM  
Alla C.Attenzione  
Arch.Nardoni  
Arch.Scardavelli  
Arch.Martella

## Offerta cliente

Numero 30 DEL 09.10.2020

L'offerta a Voi riservata è valida fino al 30/12/2020

		Banca Appoggio		Partita Iva		
Condizione di Pagamento		Nostro Riferimento:				
Da concordare		Cozzuol Luca				
Porto		Trasporto a cura del		Vostro Riferimento:		
Assegnato		Destinatario				
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. Unit. €	% Sconto	Imponibile €
	PANCA MODELLO MONOBLOCCO MT 2 X 0,5 OFFERTA VALDIDA SOLO PER QUESTA FORNITURA PREZZO FRANCO PARTENZA BANCALI COMPRESI	NR	16	566		
Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Offerta		

**Offerta Nr. W2003**

del 09/10/2020

*Spett.le***STUDIO CODING SRL****Alla C.A. Sig.ra Valentina Scardavelli**ROMA RM *Agente: A 201*

Email 000

Tel. 0424533082

WEB/02

**PANCA MODELLO MONOBLOCCO LUNG.2 MT -**

UM	Qta	Prz Unitario(€)	Sconto	Prz Netto(€)	Totale(€)
NR	16			564	

**CONDIZIONI DI VENDITA***Data consegna: da definire**Pagamento: DEFINIRE CON AGENTE**Trasporto a cura: RESA FRANCO PARTENZA - Trasporto a cura del DESTINATARIO**Validità Offerta: Offerta valida fino al 13/12/2020**Tutti i prezzi sopra riportati si intendono Iva al 22% esclusa.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:1)Tutte le commissioni sono assunte salvo approvazione definitiva della Ditta MASPE srl.2)I prezzi sono impegnativi ma subordinati alle eventuali variazioni di mercato.3)Trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce non si accettano reclami.4)Non si accetta merce di ritorno salvo patti contrari.5) Non si prendono in esame reclami se non fatti direttamente alla ns. Direzione.6)I pagamenti dovranno essere fatti a noi direttamente, e ogni ritardo nel pagamento da luogo a decorrenza di interessi commerciali.7)Per ogni controversia il Foro competente e' quello di Vicenza, indipendentemente dalle località dove e' stato stipulato l'affare.8)Ai clienti morosi, la venditrice si riserva il diritto di sospendere le forniture ed esigere l'immediato pagamento di quanto risulta lo scoperto, senza alcuna eccezione da parte del cliente.9)Non si risponde per materiale già` posto in opera.PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9.

Il Venditore \_\_\_\_\_ Il Committente \_\_\_\_\_

#### 4 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (rif. Offerta Via Veneto)

**V.A. 3205.20.0003:** Fornitura e posa in opera di tre contenitori per la raccolta differenziata disposti a 120° in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti, costituito da tre calotte circolari basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm disponibili in tre decori (colori e pittogrammi da definire in accordo con la DL) differenziati, fissati su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo di tasselli e flangia decorativa.

Ns. off. n°194 DEL 09.10.20

Spett.le Ditta  
CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE 23  
00197 ROMA (RM)

**OGGETTO: OFFERTA FORNITURA PAVIMENTAZIONE PRESSO VS CANTIERE**

## CESTINO ANTIBOMBA

Per la raccolta differenziata a tre contenitori disposti a 120° in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti, costituito da tre calotte circolari basculanti ribordate e munite di anello ferma-sacco, aventi le dimensioni Ø 350 mm x h 53 mm disponibili in tre decori (colori e pittogrammi) differenziati, fissati su idoneo supporto tubolare Ø 80x2 mm , munito di idonea piastra base per il fissaggio a terra a mezzo di tasselli e flangia decorativa.



**NR 19**

**€.252,00/CAD+IVA**

**I PREZZI SONO FRANCO PARTENZA**

### **CONDIZIONI FORNITURA :**

- Validità offerta : 30 gg.
- Modalità di pagamento : DA CONCORDARE
- Termine di consegna previsto : DA CONCORDARE
- La copia della presente offerta controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine
- I prezzi indicati in conferma d'ordine si intendono validi fino alla data prevista per la consegna del materiale e comunque non oltre i termini previsti ai punti 4 e 10 delle condizioni di vendita.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione telefonando al n. 0422/4868, porgiamo distinti saluti.

La copia della presente controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine.

#### CONDIZIONI DI VENDITA

1) VALIDITA' DELL'ORDINE. L'ordine è valido 30 gg. a partire dalla data in cui la conferma dell'ordine/offerta sottoscritta dal cliente viene ricevuta dalla Favaro1 Srl a mezzo posta, fax o a mani. L'ordine è da ritenersi valido e non annullabile o modificabile (salvo accordi fra le parti) ed solo in seguito ad accettazione scritta da parte di Favaro1 Srl. - 2) INDICAZIONI FISCALI, Q UANTITATIVI E LUOGHI DI CONSEGNA. L'acquirente è responsabile circa l'esattezza dei dati anagrafici e fiscali indicati, degli articoli e quantitativi ordinati nonché degli indirizzi di consegna del materiale (art. 41 D.P.R. n. 633/72). - 3) ONERI FISCALI. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di imposte e tasse gravanti l'oggetto della fornitura e il relativo contratto, anche se ivi non previste. - 4) TERMINI DI CONSEGNA. Favaro 1 Srl provvederà in qualsiasi momento alla consegna del materiale entro il termine concordato. Rimane inteso che, in ogni caso, la consegna effettuata da Favaro 1 entro 15 giorni dalla data indicata nel contratto dovrà essere considerata comunque tempestiva, senza che nessuna contestazione possa essere sollevata a tale riguardo nei confronti della venditrice. Qualora il ritiro del materiale sia a carico del cliente e quest'ultimo non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine pattuito, ovvero il medesimo non autorizzi la consegna del materiale da parte della venditrice, nel rispetto dei termini concordati, Favaro 1 Srl procederà comunque alla fatturazione del corrispettivo dovuto dal cliente, secondo quanto indicato nell'ordine. Decorsi 30 giorni dalla predetta fatturazione, in caso di ulteriore ritardo nel ritiro ovvero nella consegna del materiale per causa imputabile al cliente, saranno altresì addebitati a quest'ultimo gli oneri di stoccaggio pari ad €2,00 al mq. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Favaro 1 Srl per eventuali fenomeni di efflorescenza che potessero manifestarsi sul materiale venduto nel periodo di stoccaggio dello stesso presso i magazzini della venditrice. In ogni caso, decorso 1 anno dal termine concordato per la consegna, il materiale prodotto verrà trasferito in discarica. 5) MODALITA' DI FORNITURA. La merce è venduta solo a pacchi interi. (Non verranno pertanto ritirate eccedenze). - 6) GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni di qualità che devono essere tollerate nel limite del 3% della quantità di materiale consegnato. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. In ogni caso, la garanzia è esclusa nell'ipotesi di successiva vendita da parte dell'acquirente del materiale al medesimo fornito da Favaro 1 Srl, qualora questo sia rimasto stoccato presso lo stesso acquirente per oltre 3 mesi dalla data della consegna del prodotto. - 7) COLORE. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. - 8) C ONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire esclusivamente prima della posa in opera del materiale fornito, mediante racc. A.R. indirizzata alla Favaro1 Srl entro 8 gg. dalla consegna. - 9) PREZZI. I prezzi indicati si riferiscono ai listini di Favaro1 Srl in vigore e salvo altra indicazione hanno una validità di 60 gg. Tali prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente. - 10) INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori. - 11) EMISSIONE TRATTE. L'acquirente autorizza sin d'ora l'emissione di tratte bancarie in caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite. - 12) MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della Favaro1 Srl ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. - 13) DEROGA. Qualsiasi deroga alle susposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla Favaro1 Srl se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. - 14) POSA IN OPERA. Favaro1 Srl declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera delle proprie pavimentazioni o manufatti anche qualora il relativo valore sia riportato nell'ordine. - 15) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono esclusivamente quelle elencate nelle relative schede tecniche che vengono fornite su richiesta. Ove previsto i prodotti rispondono alle Normative in essere. (Marcatura Ce). - 16) FORO ESCLUSIVO. Eventuali controversie sull'esecuzione ed interpretazione del presente contratto sono rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Per accettazione (Timbro e Firma): **FIRMA** \_\_\_\_\_

Per presa visione delle clausole soprariportate e per specifica accettazione ex articolo 1341 cc delle clausole: 4 (TERMINI DI CONSEGNA) - 6 (GARANZIA PER VIZI) - 7 (COLORE) - 8 (CONTESTAZIONI) - 12 (MANCATO PAGAMENTO) - 16 (FORO ESCLUSIVO)

Per accettazione (Timbro e Firma): **FIRMA** \_\_\_\_\_

Zero Branco, li 09/10/2020

**Via Veneto e Quadra**



## soluzioni per esterni

EDIL 79 S.r.l. Via Condotti Bardini, 7 - 31058 Susegana (TV)  
T. +39 0438 738283 F. +39 0438 738336

SPETT.LE DITTA.

CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE 23  
00197 ROMA-RM  
Alla C.Attenzione  
Arch.Nardoni  
Arch.Scardavelli  
Arch.Martella

## Offerta cliente

Numero 31 DEL 09.10.2020

L'offerta a Voi riservata è valida fino al 30/12/2020

		Banca Appoggio			Partita Iva		
Condizione di Pagamento		Nostro Riferimento:					
Da concordare		Cozzuol Luca					
Porto		Vostro Riferimento:					
Assegnato		Trasporto a cura del Destinatario					
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. Unit. €	% Sconto	Imponibile €	
	CESTINO A TRE ANELLI ANTIBOMBA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA OFFERTA VALDIDA SOLO PER QUESTA FORNITURA PREZZO FRANCO PARTENZA BANCALI COMPRESI	NR	19	258			
		Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Offerta	

**Offerta Nr. W2004**

del 09/10/2020

*Spett.le***STUDIO CODING SRL****Alla C.A. Sig.ra Valentina Scardavelli**ROMA RM *Agente*: A 201

Email 000

Tel. 0424533082

WEB/02

**CESTINO ANTIBOMBA A TRE ANELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

UM	Qta	Prz Unitario(€)	Sconto	Prz Netto(€)	Totale(€)
NR	19			256	

**CONDIZIONI DI VENDITA***Data consegna: da definire**Pagamento: DEFINIRE CON AGENTE**Trasporto a cura: RESA FRANCO PARTENZA - Trasporto a cura del DESTINATARIO**Validità Offerta: Offerta valida fino al 13/12/2020**Tutti i prezzi sopra riportati si intendono Iva al 22% esclusa.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:1)Tutte le commissioni sono assunte salvo approvazione definitiva della Ditta MASPE srl.2)I prezzi sono impegnativi ma subordinati alle eventuali variazioni di mercato.3)Trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce non si accettano reclami.4)Non si accetta merce di ritorno salvo patti contrari.5) Non si prendono in esame reclami se non fatti direttamente alla ns. Direzione.6)I pagamenti dovranno essere fatti a noi direttamente, e ogni ritardo nel pagamento da luogo a decorrenza di interessi commerciali.7)Per ogni controversia il Foro competente e' quello di Vicenza, indipendentemente dalle località dove e' stato stipulato l'affare.8)Ai clienti morosi, la venditrice si riserva il diritto di sospendere le forniture ed esigere l'immediato pagamento di quanto risulta lo scoperto, senza alcuna eccezione da parte del cliente.9)Non si risponde per materiale già` posto in opera.PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9.

Il Venditore \_\_\_\_\_ Il Committente \_\_\_\_\_

## 5 AUTOMAZIONE CANCELLI (rif. Offerta Ferri)

**V.A. 3205.20.0004:** Fornitura e posa in opera di kit automazione di cancelli scorrevoli con portata da 800kg e alimentazione da 230V, comprensivo di trasmettitore d trasmettitore bicanale multiutenza e chiave Din.

Sistema E S.r.l. Unipersonale  
Sede legale e amministrativa: Riviera Maestri del Lavoro, 24 - 35127 (PD)  
P.I./C.F. IT02001380688  
Capitale Sociale € 100.000 i.v.

**OFFERTA**

**Numero documento / data**  
3003924412 del 01.12.2020

**Vs.Riferimento / data**

**Validità fino al** 01.01.2021

**N.Agente 8002982**

DIR BANCO M1FE L'AQUILA TENNINA MASSIMO

**Ufficio commerciale**

IANNUCCI Davide

E-mail: banco.laquila@sonepar.it

Fax: 0862-441990 TEL.0862-441556

**Magazzino**

M1FE - L'Aquila (AQ)

**N.Cliente 2367032**

Spett.le

STING INGEGNERIA STP SRL

VIA COLLE SAPONE NR. 22A

67100 L AQUILA AQ

*Cond. pagamento* R.DIR. B.BAN. 30GG FM

*Cond. consegna* Porto addebitato

Pos.	Prodotto Descrizione	Data cons. Richiesta	Qtà ord	Qtà conf	UM	Prezzo EUR	Imp.Netto EUR
0010	<b>CMC001U2313</b> KIT SCORREVOLE BX 800KG 230V		1		PZ	341,25 x	341,25
0020	<b>CMC806SL-0050</b> SELD1FDG CHIAVE DIN EXT FIL		1		PZ	27,34 x	27,34
0030	<b>CMC001TOP-432EE</b> TRASMETTITORE BICANALE MULTIUTENZA		1		PZ	12,50 x	12,50
<b>Totale Valore</b>						<b>EUR</b>	<b>381,09</b>

Validità del presente documento secondo data riportata esclusi i conduttori, in quanto soggetti a variazioni rame, per i quali la validità è 7 giorni.  
Le Condizioni di vendita riportate nel presente documento sono integrate dal listino servizi Regionale/Nazionale. Bobine in legno a norma A.N.I.E.  
I termini di consegna non sono mai impegnativi e sono subordinati alla possibilità di approvvigionamento dell'azienda Venditrice in Italia o all'estero nonché ai casi di forza maggiore, scioperi, interruzioni di linee e servizi, mancanza di mezzi di trasporto.

I prezzi esposti sono da considerarsi IVA ESCLUSA. Il pagamento sopra esposto è vincolato all'approvazione e/o capienza fido a voi riservato.

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23

<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>CODICE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>PAG.</b>
OFFERTA	12/159148	14.12.20	810105	00010 ROMA	RM	1
OPER. TRABUCCO ANTONIO		MAG. 007	TELEFONO	FAX		
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI			PAGAMENTO CONTANTI			

A CURA CONSEGNA BANCA DI APPOGGIO

DESTINATARIO PORTO FRANCO

RIFERIMENTO DATA VALIDITA'  
 Rif. STAZIONE DI POMPEI 25.12.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
ACME 01	CMC001U2313	PZ	1,000	345,000	345,00	22
ACME 02	CMC806SL-0050	PZ	1,000	27,340	27,340	22
ACME 03	CMC001TOP-432EE	PZ	1,000	12,500	12,500	22
<p>Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:</p> <p>Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità.                      Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità.                      Verificare pezzatura cavi in sede di ordine                      Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio                      Contributo Trasporto come da accordi comm.                      Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.</p> <p>Inviare la conferma dell'offerta a:                      trabucco@acmei.it</p>						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
381,09	22	83,83	381,09			381,09
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
						83,83

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b>
		464,92

### RemaTarlazzi S.p.A.

Uffici: Tel. 0733.203205 - Fax 0733.203304 - Email info@rematarlazzi.it  
 Sede Legale - Amministrativa: 62010 MACERATA - Via F.lli Kennedy, 7/9  
 Reg.Imprese MC - Cod. Fisc. e P.IVA: 01634070435  
 Cap.Soc. = 5.568.500,00 i.v. - R.E.A. MC n. 168620  
 Registro A.E.E. n. IT0803000000440

Web: <https://www.rematarlazzi.it>  
 Facile (B2B): <https://efacile.rematarlazzi.it>  
 Facebook: <https://www.facebook.com/rematarlazzi>  
 Twitter: <https://twitter.com/rematarlazzi>

**Punti Vendita:**

<b>Abruzzo</b>	Castelfidardo (AN)	Citta' Di Castello (PG)
Avezzano (AQ)	Civitanova (MC)	Foligno (PG)
Chieti (CH)	Fabriano (AN)	Gualdo Tadino (PG)
L'Aquila (AQ)	Fano (PU)	Orvieto (TR)
Lanciano (CH)	Jesi (AN)	Perugia (PG)
Mosciano S.Angelo (TE)	Macerata (MC)	Ponte S.Giovanni (PG)
Pescara (PE)	Montelabbate (PU)	Spoletto (PG)
Vasto (CH)	Pesaro (PU)	Terni (TR)
<b>Lazio</b>	Porto San Giorgio (FM)	
Rieti (RI)	San Benedetto Tr. (AP)	
Roma Prenestina (RM)	<b>Molise</b>	
Viterbo (VT)	Campobasso (CB)	
<b>Marche</b>	Termoli (CB)	
Ancona (AN)	<b>Umbria</b>	
Ascoli Piceno (AP)	Bastia Umbra (PG)	

<b>Proposta N. 202001868 del 2/12/2020</b>	
<b>Spett.Le:</b>	<b>Cliente (015140)</b>
	00000
<b>Destinazione:</b>	
<b>Telefono:</b>	
<b>Filiale:</b>	PESCARA
<b>Agente:</b>	PAOLUCCI AMERICO
<b>Email:</b>	americo.paolucci@rematarlazzi.it

Riferimento Vs. Ordine: **ING. GIUSTI SCORREVOLE** Modalità Consegna: **Spedizione**  
 Consegna: **IN BASE A DISP.** Evasione del residuo: **S I** Evasione: **Anche quantità parziali**

Riga	Codice di Vendita	Descrizione Articolo	UM	Qtà Ordinata	Prezzo Unitario	Imp.Riga
1	CMC001U2313	KIT AUTOMAZ. CANCELLI SCORREVOLI BX78 800 KG. 230V	NR	1,0	365,13750	365,14
2	CMC001DIR10	COPPIA DI FOTOCELLULE 24 V AC-DC	NR	1,0	28,09000	28,09
3	CMC001TOP-432EE	TRASMETTITORE BICANALE MULTIUTENZA	NR	1,0	13,38000	13,38
4	CMC009CGZP	CREMAGLIERA NYLON PA6 E FIBRA DI VETRO	ML	5,0	14,47000	72,35
5	BFT CM1700	COSTA MECCANICA METRI 1,7	NR	2,0	69,14000	138,28

(I prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa)

Totale Netto Merce: **617,24** Totale EcoContr.RAEE: **617,24** Totale Ordine: **617,24**

## 6 POSACENERE (rif. Via Veneto)

**V.A. 3205.20.0005:** Fornitura e posa in opera di spegnisigarette di forma cilindrica interamente in acciaio zincato e verniciato. La parte superiore è estraibile e si sgancia tramite apposita serratura con chiave universale per lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Nel prezzo sono compresi gli ancoraggi e la piastra di base per consentire l'ancoraggio a pavimento e quanto altro necessario per garantire il lavoro finito a regola d'arte.

# VIA VENETO®


S U P E R F I C I E S C L U S I V E

Ns. off. n° 190 del 09/10/2020

Spett.le Ditta  
CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE 23  
00197 ROMA (RM)

**OGGETTO: OFFERTA FORNITURA ACCESSORI URBANI PRESSO VS CANTIERE**

**SPEGNISIGARETTE DA TASSELLARE ZINCATO E VERNICIATO. SPEGNI SIGARETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO, DI FORMA CILINDRICA E CON ALLA BASE UNA PIASTRA CHE FUNGE DA PIEDE O PER L'EVENTUALITA' DI TASSELLARE A SUOLO. LA PARTE SUPERIORE E' ESTRAIBILE E SI SGANCIA TRAMITE APPOSITA SERRATURA CON CHIAVE UNIVERSALE PER LO SVUOTAMENTO DEI MOZZICONI E DELLA CENERE. TUTTE LE PARTI METALLICHE SONO ZINCATE E VERNICIATE A POLVERI POLIESTERE TERMOINDURENTI RAL. DIMENSIONI CM 100X8.**

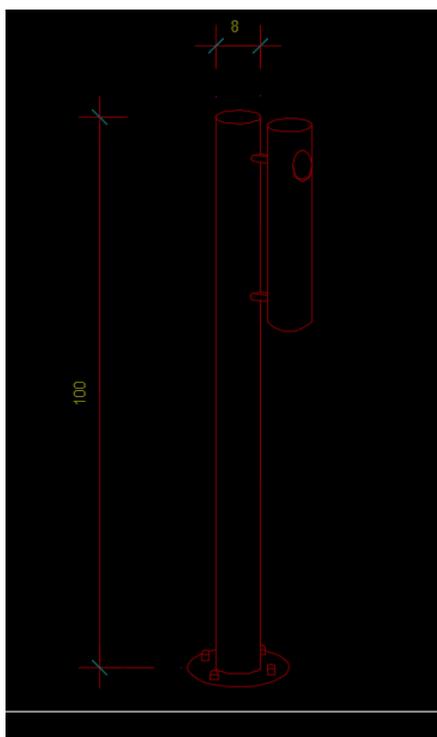

NR 10

€.350/CAD +IVA

**TUTTI I PREZZI SONO FRANCO PARTENZA.**

VIA VENETO Is a brand of Favaro1 Srl

Via Noalese, 79 - 31059 ZERO BRANCO (TV) - Tel 0422.4868 - Fax 0422.487263 - C.F. e P.IVA 001990202649 info@via-veneto.it - www.via-veneto.it

### **CONDIZIONI FORNITURA :**

- Validità offerta : 30 gg.
- Modalità di pagamento : DA CONCORDARE
- Termine di consegna previsto : DA CONCORDARE
- La copia della presente offerta controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine
- I prezzi indicati in conferma d'ordine si intendono validi fino alla data prevista per la consegna del materiale e comunque non oltre i termini previsti ai punti 4 e 10 delle condizioni di vendita.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione telefonando al n. 0422/4868, porgiamo distinti saluti.

La copia della presente controfirmata per accettazione viene ritenuta unico documento valido di conferma ordine.

#### CONDIZIONI DI VENDITA

1) VALIDITA' DELL'ORDINE. L'ordine è valido 30 gg. a partire dalla data in cui la conferma dell'ordine/offerta sottoscritta dal cliente viene ricevuta dalla Favaro1 Srl a mezzo posta, fax o a mani. L'ordine è da ritenersi valido e non annullabile o modificabile (salvo accordi fra le parti) ed solo in seguito ad accettazione scritta da parte di Favaro1 Srl. -2) INDICAZIONI FISCALI, Q UANTITATIVI E LUOGHI DI CONSEGNA. L'acquirente è responsabile circa l'esattezza dei dati anagrafici e fiscali indicati, degli articoli e quantitativi ordinati nonché degli indirizzi di consegna del materiale (art. 41 D.P.R. n. 633/72). - 3) ONERI FISCALI. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di imposte e tasse gravanti l'oggetto della fornitura e il relativo contratto, anche se ivi non previste. - 4) TERMINI DI CONSEGNA. Favaro 1 Srl provvederà in qualsiasi momento alla consegna del materiale entro il termine concordato. Rimane inteso che, in ogni caso, la consegna effettuata da Favaro 1 entro 15 giorni dalla data indicata nel contratto dovrà essere considerata comunque tempestiva, senza che nessuna contestazione possa essere sollevata a tale riguardo nei confronti della venditrice. Qualora il ritiro del materiale sia a carico del cliente e quest'ultimo non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine pattuito, ovvero il medesimo non autorizzi la consegna del materiale da parte della venditrice, nel rispetto dei termini concordati, Favaro 1 Srl procederà comunque alla fatturazione del corrispettivo dovuto dal cliente, secondo quanto indicato nell'ordine. Decorso 30 giorni dalla predetta fatturazione, in caso di ulteriore ritardo nel ritiro ovvero nella consegna del materiale per causa imputabile al cliente, saranno altresì addebitati a quest'ultimo gli oneri di stoccaggio pari ad €2,00 al mq. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Favaro 1 Srl per eventuali fenomeni di efflorescenza che potessero manifestarsi sul materiale venduto nel periodo di stoccaggio dello stesso presso i magazzini della venditrice. In ogni caso, decorso 1 anno dal termine concordato per la consegna, il materiale prodotto verrà trasferito in discarica. 5) MODALITA' DI FORNITURA. La merce è venduta solo a pacchi interi. (Non verranno pertanto ritirate eccedenze). - 6) GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni di qualità che devono essere tollerate nel limite del 3% della quantità di materiale consegnato. L e efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. In ogni caso, la garanzia è esclusa nell'ipotesi di successiva vendita da parte dell'acquirente del materiale al medesimo fornito da Favaro 1 Srl, qualora questo sia rimasto stoccato presso lo stesso acquirente per oltre 3 mesi dalla data della consegna del prodotto. - 7) COLORE. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura e' sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. - 8) C ONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire esclusivamente prima della posa in opera del materiale fornito, mediante racc. A.R. indirizzata alla Favaro1 Srl entro 8 gg. dalla consegna. - 9) PREZZI. I prezzi indicati si riferiscono ai listini di Favaro1 Srl in vigore e salvo altra indicazione hanno una validità di 60 gg. Tali prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente. - 10) INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori. - 11) EMISSIONE TRATTE. L'acquirente autorizza sin d'ora l'emissione di tratte bancarie in caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite. - 12) MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della Favaro1 Srl ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. - 13) DEROGA. Qualsiasi deroga alle susposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla Favaro1 Srl se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. - 14) POSA IN OPERA. Favaro1 Srl declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera delle proprie pavimentazioni o manufatti anche qualora il relativo valore sia riportato nell'ordine. - 15) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono esclusivamente quelle elencate nelle relative schede tecniche che vengono fornite su richiesta. Ove previsto i prodotti rispondono alle Normative in essere. (Marcatura Ce). - 16) FORO ESCLUSIVO. Eventuali controversie sull'esecuzione ed interpretazione del presente contratto sono rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Per accettazione (Timbro e Firma):

FIRMA

Per presa visione delle clausole soprariportate e per specifica accettazione ex articolo 1341 cc delle clausole: 4 (TERMINI DI CONSEGNA) - 6 (GARANZIA PER VIZI) - 7 (COLORE) - 8 (CONTESTAZIONI) - 12 (MANCATO PAGAMENTO) - 16 (FORO ESCLUSIVO)

Per accettazione (Timbro e Firma):

FIRMA

Zero Branco, li 09/10/2020

**Via Veneto e Quadra**

Are a brand of Favaro1 Srl

**Kathy Breda**

Si sottoscrive la presente per specifica accettazione ex artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole n.19 (foro esclusivo) n.9 (contestazioni), n. 11 (indennità di mora) e n.15 (deroga).

**Offerta Nr. W2000**

del 09/10/2020

*Spett.le***STUDIO CODING SRL****Alla C.A. Sig.ra Valentina Scardavelli**ROMA RM *Agente: A 201*

Email 000

Tel. 0424533082

WEB/02

**POSACENERE ANCORATO AL PAVIMENTO SU PIEDISTALLO**

UM	Qta	Prz Unitario(€)	Sconto	Prz Netto(€)	Totale(€)
NR	10			355	

**CONDIZIONI DI VENDITA***Data consegna: da definire**Pagamento: DEFINIRE CON AGENTE**Trasporto a cura: RESA FRANCO PARTENZA - Trasporto a cura del DESTINATARIO**Validità Offerta: Offerta valida fino al 13/12/2020**Tutti i prezzi sopra riportati si intendono Iva al 22% esclusa.*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:1)Tutte le commissioni sono assunte salvo approvazione definitiva della Ditta MASPE srl.2)I prezzi sono impegnativi ma subordinati alle eventuali variazioni di mercato.3)Trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce non si accettano reclami.4)Non si accetta merce di ritorno salvo patti contrari.5) Non si prendono in esame reclami se non fatti direttamente alla ns. Direzione.6)I pagamenti dovranno essere fatti a noi direttamente, e ogni ritardo nel pagamento da luogo a decorrenza di interessi commerciali.7)Per ogni controversia il Foro competente e' quello di Vicenza, indipendentemente dalle località dove e' stato stipulato l'affare.8)Ai clienti morosi, la venditrice si riserva il diritto di sospendere le forniture ed esigere l'immediato pagamento di quanto risulta lo scoperto, senza alcuna eccezione da parte del cliente.9)Non si risponde per materiale già' posto in opera.PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9.

Il Venditore \_\_\_\_\_ Il Committente \_\_\_\_\_



## soluzioni per esterni

EDIL 79 S.r.l. Via Condotti Bardini, 7 - 31058 Susegana (TV)  
T. +39 0438 738283 F. +39 0438 738336

SPETT.LE DITTA.

CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE 23  
00197 ROMA-RM  
Alla C.Attenzione  
Arch.Nardoni  
Arch.Scardavelli  
Arch.Martella

## Offerta cliente

**Numero 33 DEL 09.10.2020**

L'offerta a Voi riservata è valida fino al 30/12/2020

		Banca Appoggio			Partita Iva		
Condizione di Pagamento		Nostro Riferimento:					
Da concordare		Cozzuol Luca					
Porto		Vostro Riferimento:					
Assegnato		Trasporto a cura del Destinatario					
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. Unit. €	% Sconto	Imponibile €	
	POSACENERE SU PIEDISTALLO ANCORATO AL PAVIMENTO OFFERTA VALDIDA SOLO PER QUESTA FORNITURA PREZZO FRANCO PARTENZA BANCALI COMPRESI	NR	10	360			
		Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Offerta	

## 7 GIARDINO VERTICALE (rif. Offerta Menotti Melani)

**V.A. 3205.20.0006:** Fornitura e posa in opera di giardino verticale outdoor. Il sistema è composto da profili portanti in alluminio inossidabile compreso tasselli di ancoraggio ad espansione, moduli premonatati e precoltivati. Ogni modulo è costituito da una struttura rigida rivestita con membrana protettiva dove verranno alloggiate le specie vegetali. Sono comprese nel prezzo le essenze da piantumare nelle relative vasche con l'apposito substrato terroso necessario alla coltivazione. Completa la fornitura il sistema di irrigazione automatizzato e quanto altro necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono escluse e da computarsi a parte le opere murarie necessarie a portare l'acqua al punto di distribuzione dei giardini verticali e quelle necessarie alla realizzazione dell'impianto di scarico di acque reflue.



# MENOTTI MELANI

Stabilimento Botanico

Via Toscanini,33 -51031 AGLIANA (PT)  
Telefono e fax (0574) 71.80.10  
E-mail: [info@menottimelani.com](mailto:info@menottimelani.com)

**Ing. Martha Mitsch**

**CODING**  
**General Engineering & Planning**  
**Via Archimede 23**  
**00197 ROMA**

22 Settembre 2020

## OFFERTA TECNICA

Con la presente Vi inviamo il nostro preventivo per la fornitura e posa in opera di n° 2 pareti di **“Giardino Verticale”**® per Vs. progetto per la **Stazione di Pompei Scavi**

**“Giardino Verticale”**® è un marchio registrato di proprietà della ns. azienda con cui si intendono quelle realizzazioni con piante vive coltivate su una parete senza terricci o substrati, all’interno od all’esterno di un fabbricato.

I nostri **“Giardini verticali”** sono coperti da ns. Brevetto Industriale n° 1422260 la cui Scheda Tecnica è allegata alla presente.

Utilizzano una tecnica innovativa che è l’evoluzione della coltura idroponica tradizionale

I nostri **“Giardini Verticali”** trasformano la parete interna di un edificio in un elemento naturale armonicamente inserito nell’ambiente .

Arredano coprendo ampie superfici cementificate trasformandole in elementi di un paesaggio.

Fresche d’estate e calde d’inverno, le ns. strutture hanno un alto livello di coibentazione, non solo aumentano la capacità di isolamento termico ma termoregolarizzano l’ambiente con la naturale traspirazione delle piante

Rendono il microclima maggiormente ottimale trasformando una parete convenzionale in un giardino vivente ricco di profumi e colori.

Riducono i suoni provenienti dalla strada, l’inquinamento e lo smog e contribuiscono all’abbattimento della CO2 contribuendo a ristabilire i valori ottimali.

Sinteticamente i nostri “**Giardini Verticali**” sono :

- 1) **Completamente automatici** : La parete dispone di impianto di irrigazione autonomo e completamente automatizzato con sistema a circuito chiuso, di ricircolo e recupero dell’acqua di irrigazione.
- 2) **Insect free** : La particolare tipologia di costruzione ed i loro componenti, non permette lo sviluppo di insetti all’interno di ciascun modulo base della parete.
- 3) **Disegni componibili** : Sono strutture modulari dove si possono creare infinite composizioni sia cromatiche che volumetriche.
- 4) **Garantiti nel tempo** : Sono garantiti nel tempo. Sono intercambiabili e sostituibili secondo le diverse esigenze estetiche di composizione.
- 5) **Riducono il suono** : La superficie vegetale assorbe i suoni molto più di una superficie rigida, producendo un sensibile abbattimento dell’inquinamento acustico.
- 6) **Coibentano e isolano** : L’uso dei nostri moduli, assorbe il calore per effetto dell’evaporazione, raffreddando la superficie delle pareti e l’aria circostante in estate e coibentando le pareti in inverno.
- 7) **Abbattono la CO2** : E’ stato calcolato che 30 mq. di parete verde fissa una quantità di CO2 pari al consumo di un’auto che percorre 2.000 Km.
- 8) **Allontanano lo stress** : La presenza di piante vive e di aree verdi negli spazi urbani , facilita il rilassamento , riduce lo stress, aumentando le capacità conoscitive.
- 9) **Separano ambienti** : Possono essere disposti come elementi divisorii anche scorrevoli sia interni che esterni all’ambiente, frazionandoli in ambienti più piccoli
- 10) **Abbattono le polveri** : Migliorano la qualità dell’aria grazie alle loro capacità di trattenere le polveri, i fumi ed i suoi particolati, che si depositano su di esse
- 11) **Esteticamente belli** : I moduli di cui si compongono le nostre pareti, vengono consegnati prevegetati e pronti ad essere installati , creando un immediato impatto estetico
- 12) **Evitano il riverbero** : La superficie vegetale costituita dalle piante poste sulle pareti verdi evita il riverbero riducendo la riflessione degli infrarossi.
- 13) **Marchio registrato** : “ Giardino Verticale”® è un marchio registrato di proprietà della ns. azienda con cui si intendono quelle realizzazioni con piante vive coltivate su una parete senza terricci o substrati, all’interno od all’esterno di un fabbricato
- 14) **Brevettati** : Il nostro metodo di realizzazione è coperto da Brevetto Industriale n° 1422260 la cui Scheda Tecnica è allegata alla presente, ed è attualmente il più imitato sistema di realizzazione.

PREVENTIVO

ORDINE

Richiesta Ing. **Martha Mitsch**  Verbale  Scritto  Telefonico

**OGGETTO:** Preventivo per lavoro di fornitura e posa in opera di **Giardino Verticale** da eseguirsi presso **Stazione di Pompei Scavi** per RFI

A seguito dei vari contatti intercorsi, ed in base alla planimetria inviata, con la presente, Vi rimettiamo il nostro preventivo per la realizzazione di n° 2 pareti di “**Giardino Verticale**”® da realizzarsi presso la Stazione di Pompei Scavi per conto RFI , secondo quanto previsto dal nostro sistema brevettato a moduli, che prevede anche che siano preallestiti e precoltivati in azienda prima di essere montati sul posto.

Le dimensioni totali delle pareti sono :

- 1) Parete n° 1 pari a 120 mq. circa
- 2) Parete n° 2 pari a 15 mq. circa

- 1) Tutte le piante offerte sono di I° scelta.
- 2) Le piante sono esenti da fitopatologie e durante la coltivazione sono state allevate secondo quanto è previsto dalle nostre norme sul controllo della qualità e sono di nostra produzione o coltivate per noi da aziende controllate.
- 3) Le piante saranno coperte da una garanzia totale per un periodo di 60 giorni dalla messa in opera. Dopo tale periodo saranno garantite 2 anni secondo quanto previsto dall' art. 128 del Codice del Consumo.  
Le parti strutturali saranno garantire 2 anni dalla consegna
- 4) Durante il periodo di garanzia, dovrà essere possibile l’accesso per il controllo/manutenzione. Dopo tale data sarà opportuno, così come per qualsiasi giardino o terrazzo piantumato, provvedere ad un idonea manutenzione da concordarsi separatamente al presente preventivo.
- 5) Il nostro personale, oltre a rispettare le norme di sicurezza connesse al lavoro, dovrà essere informato dei rischi connessi alla Vs. specifica attività ( D.Lgs. 81/08 e successivi ).
- 6) Le opere da noi realizzate potranno essere fotografate e catalogate in rispetto alla normativa sulla privacy. Le immagini potranno essere pubblicate sul ns. sito internet anche per scopi promozionali.

### **DESCRIZIONE FORNITURA:**

La fornitura in oggetto riguarda la realizzazione di n° 2 “**Giardini Verticali**” completi e chiavi in mano posti all'interno della Stazione di Lodi secondo i disegni e gli schemi inviati.

Per realizzare quanto sopra, per ognuna delle 2 pareti verdi, si prevede :

**A) STRUTTURA :**

Fornitura e posa in opera di struttura per “Giardino Verticale” composto da un telaio di profili portanti in alluminio ancorati al muro od alla struttura già esistente e fermati con tasselli ad espansione e reagente chimico.

**B) SUPPORTO DI COLTIVAZIONE :**

Su tale struttura verranno apposti i moduli premontati e precoltivati,.

Ogni modulo è costituito da una struttura rigida in PVC rivestita da un mantello di feltri, esenti da sostanze tossiche, insetti, microrganismi e completo di impianto idrico indipendente, su cui verranno messi a dimora un insieme di arbusti per “Giardino Verticale” con sistema precoltivato.

Ogni modulo sarà totalmente indipendente sia come impianto idrico sia come copertura vegetazionale.

**C) PIANTE :**

Tutte le piante saranno di I° scelta e garantite 60 giorni dalla piantagione.

Saranno esenti da fitopatologie poichè, durante la coltivazione vengono allevate secondo quanto previsto dalle nostre norme sul controllo della qualità.

In base al sistema “precoltivato”, precedentemente alla consegna, verranno messe a dimora nei moduli in azienda, coltivate per un certo periodo e mantenute in osservazione e controllo in modo che al momento dell’allestimento della parete, avranno già superato lo stress da adattamento.

Ciascun modulo sarà composto da cespugli selezionati, scelti in collaborazione con la D.L. su un elenco di piante inviato a parte.

A seconda delle scelte varietali le piante avranno una densità di 30/35 piante al mq.

Al momento della consegna, la copertura vegetazionale coprirà il 50 % della superficie totale a vista.

**D) IMPIANTO DI IRRIGAZIONE :**

La struttura su cui verranno allestiti i suddetti moduli, sarà dotata di un impianto di irrigazione principale, totalmente automatizzato, con ricircolo e recupero dell’acqua, composto da tubazioni e raccorderia di varie dimensioni e tipologie, nonché di pompe, elettrovalvole, filtri, e se necessario, di sistema di controllo ed analisi dell’acqua, ( non previsto nel presente preventivo).

A questo impianto verranno collegati tramite switch, gli impianti dei singoli moduli.

**E) IMPIANTO DI RECUPERO/RICIRCOLO :**

Alla base delle due pareti di “Giardino verticale” verrà posto in opera un sistema di raccolta e di recupero dell’acqua di irrigazione che percolerà dalla struttura, composta da una canalina di raccolta atta a convogliare l’acqua di irrigazione nella/e vasche di raccolta con funzione di vasca di accumulo ( non prevista nel presente preventivo ).

La canalina avrà la stessa lunghezza della parete.

Per le schede tecniche e maggiori informazioni è possibile visitare il ns. sito [www.paretiaverdi.com](http://www.paretiaverdi.com)

## **ESCLUSIONI :**

Dal suddetto preventivo è escluso :

- 1) L'allacciamento dell'impianto idrico dell'edificio ai vari impianti di irrigazione ed eventuali relativi scarichi ( allacciamento idrico alla vasca di raccolta )
- 2) L'allacciamento e le opere occorrenti per l'alimentazione elettrica dei vari gruppi pompa e loro collegamento ai Vs. quadri elettrici, comprensivi di salvamotore, temporizzatore ecc.
- 3) Eventuali opere murarie che dovessero essere necessarie ai fini dell'applicazione della struttura di profilati all'edificio.
- 4) Eventuale rivestimento o verniciatura della vasca di raccolta.
- 5) Eventuale cornice di riquadratura della parete in materiale diverso da quello previsto di base consistente in una lamina di metallo ( scossalina ) in alluminio posta sui tre lati della parete stessa.
- 6) Fornitura e posa, della/e vasche di accumulo/recupero acqua di irrigazione per le 2 pareti verdi, e relativi collegamenti sia all'impianto idrico sia alla canaletta di convogliamento delle acque di percolazione della parete.
- 7) Impianto di controllo ed analisi dell'acqua in quanto si utilizza acqua potabile, proveniente dall'acquedotto gestito dal Servizio Idrico Comune di Milano.
- 8) Certificazione strutturale eseguita da un professionista ( ingegnere strutturale )

## **COMPITI A CARICO DELLA COMMITTENZA :**

- 1) Predisposizione del/dei eventuali locali/vani tecnici in cui verranno collocati gli impianti di controllo dei giardini verticali
- 2) Predisposizione e messa in opera dei collegamenti idrici ed elettrici nelle varie aree preposte per le vasche di accumulo .
- 3) Realizzazione vasca/e di accumulo/recupero
- 4) Predisposizione e messa in opera degli scarichi acqua.
- 5) Costi di eventuali concessioni/autorizzazioni presso le amministrazioni locali
- 8) Zona per scarico materiale e trasporto al sito ed area di cantiere

## **GARANZIA E RECLAMI :**

Le piante saranno garantite totalmente 60 gg. dalla consegna. In caso di manutenzione legata al presente preventivo, e concordata separatamente, la garanzia sarà estesa per tutta la durata del contratto di manutenzione, con le modalità ivi descritte.

La garanzia opera solo ed esclusivamente nel caso in cui la manutenzione venga eseguita da tecnici della Menotti Melani e subordinatamente alla corretta esecuzione secondo le modalità descritte ed impartite dalla Menotti Melani in relazione alla quantità di acqua , alla tempistica della sua erogazione, dei fertilizzanti e degli altri eventuali prodotti.

La struttura sarà garantita 2 anni dalla consegna.

Nessuna garanzia potrà essere richiesta se non avverrà il saldo economico completo dell'opera e se non verranno rispettate le predisposizioni tecniche come concordato

Onde evitare il deperimento delle piante, ed affinché la garanzia sia valida, è indispensabile che non venga mai interrotta l'energia elettrica all'impianto per un periodo superiore alle dodici ore, e che la temperatura dell'aria oscilli tra un minimo di - 6 e + 40 gradi centigradi

La Menotti Melani non si assume responsabilità nel caso di ripristini od interventi effettuati da terze persone se non concordato preventivamente.

Qualsiasi reclamo, di qualsiasi genere, deve essere fatto per raccomandata/pec entro 10 gg. dal ricevimento delle piante. Eventuali reclami non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.

# OFFERTA ECONOMICA

## PREZZO:

Il prezzo a corpo per realizzare i n° 2 “**Giardino Verticale**”® completi e chiavi in mano e con le caratteristiche sopra descritte, di una superficie totale di circa mq. 135 ,comprensivo di forniture, trasporti e montaggio della struttura, dei moduli, delle piante, dell'impianto di irrigazione con ricircolo è il seguente:

1) Parete n° 1	pari a	mq. 120 circa	€ 51.500,00
2) Parete n° 2	pari a	mq. 15 circa	€ 6.500,00

In caso d'accettazione del presente preventivo, Vi preghiamo sottoscriverlo per accettazione, inserire i dati relativi alla esatta ragione sociale, a cui dovrà essere intestato l'ordine e tutti i documenti.  
Il presente preventivo, una volta sottoscritto, si intenderà accettato in tutti i suoi punti e diventerà conferma d'ordine di acquisto a tutti gli effetti e non potrà essere annullata salvo accordi.

**Prezzi** : Si intendono come sopra esposti, per prezzi unitari, iva esclusa,  
**Consegna** : entro 90 gg. dall'ordine salvo problematiche connesse al periodo di garanzia e controllo delle piante, eseguito in azienda.  
**Validità** : La presente offerta è valida 60 giorni dall'emissione  
**Pagamento** : Da definire  
**Proprietà** : L'acquirente ne acquisirà la proprietà solo con il pagamento integrale dell'importo,

Il presente preventivo è composto da n° 6 pagine contenenti : Descrizione della fornitura , Esclusioni , Compiti della committenza , Garanzia , Reclami , Prezzo, Pagamento, Proprietà

Firma del cliente  
Per accettazione  
(anche ai fini DLGS 196/03)

Menotti Melani  
Vincenzo Corti

All.to ) Scheda Tecnica

DESTINATARIO  
CODING S.R.L.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.di mis.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<p><b>PROGETTO 1</b> Fornitura e posa di sistema modulare per la realizzazione di orti o giardini verticali misura l 78 x h100 cm, composto da una lastra in polipropilene alveolare durevole, idrorepellente, leggero, resistente e facilmente lavorabile spessore 5mm su cui viene applicato mediante cucitura meccanica perimetrale ed interna un geotessile non tessuto agugliato e termofissato, 100% polipropilene multicolore marrone, avente massa areica pari a 350 gr/mq caratteristiche: Composizione 100% polipropilene Peso: 300 gr/mq Spessore a 2 kPa: 3,50 mm Resistenza a trazione long.: 5,5 kN/m Resistenza a trazione trasv.: 8,5 kN/m Resistenza al punz. statico CBR: 1,2 kN Apertura caratteristica O90: <math>\leq 120 \mu\text{m}</math></p>	144,20	mq	€ 824,00	€ 118.820,80

Compreso piante, impianto di fertirrigazione, canaline di scolo per recupero e scarico acque di irrigazione ed eventuale struttura di supporto per i pannelli.

Escluso IVA e trasporti

PAGAMENTO: da concordare  
Abitoverde S.r.l.:



Catania 24/09/2020

**Spett.le CODING S.R.L.**

GENERAL ENGINEERING & PLANNING

Via Archimede, 23

00197 – roma Tel +39-06-97848100

C.se att.ne Ing. Martha Mitsch

### **Sistema modulare per giardini verticali con pannelli in feltro**

Fornitura e posa di sistema modulare per la realizzazione di orti o giardini verticali misura l 78 x h100 cm, composto da una lastra in polipropilene alveolare durevole, idrorepellente, leggero, resistente e facilmente lavorabile spessore 5mm su cui viene applicato mediante cucitura meccanica perimetrale ed interna un geotessile non tessuto agugliato e termofissato, 100% polipropilene multicolore marrone, avente massa areica pari a 350 gr/mq caratteristiche:

Composizione 100% polipropilene

Peso: 300 gr/mq

Spessore a 2 kPa: 3,50 mm

Resistenza a trazione long.: 5,5 kN/m

Resistenza a trazione trasv.: 8,5 kN/m

Resistenza al punz. statico CBR: 1,2 kN

Apertura caratteristica O90:  $\leq 120 \mu\text{m}$

Il geotessile sarà piegato e cucito in modo da formare n° 9 tasche dim. L 24 x h 30cm.

Il filo di cucitura dovrà essere in nylon ad alta resistenza tipo Nylon a filamento continuo

Ogni pannello, delle dimensioni di 78x100 cm, è provvisto di 9 tasche per la piantumazione per un peso complessivo a vuoto di 2 kg.

Il pannello Wall Green verrà applicato al supporto mediante fissaggi meccanici e sarà provvisto di impianto di irrigazione primario (fornito a piè d'opera dal committente), secondario a goccia da 2 lt/h, programmatore, fertirrigatore, tubazione (solo a servizio dei pannelli escluso linea di adduzione dal punto di presa) e raccorderia varia.

Nelle tasche del pannello così composto verranno messe a dimora specie vegetali idonee a seconda della posizione. Peso del solo pannello 3,00kg ca. peso a saturazione con n°9 piante 45kg. ca.

### **INCLUSO e compensato nel prezzo**

- Canalina di scolo delle acque lungo la base del sistema Wall Green e relativo collegamento agli scarichi;
- Sottostruttura di supporto se necessaria (i pannelli possono essere fissati direttamente su muro in cls)
- Grondaia e cornici sui bordi di eventuali porte/finestre ecc.;
- Ponteggio mobile o fisso o altri mezzi meccanici per lavorazione in quota;
- Punto luce in prossimità del programmatore/vano tecnico;
- Vano tecnico con sportello (min. 1x1x0,40mt) alla base della parete per il sistema di fertirrigazione;
- Punto acqua alla portata min 30lt/minuto e pressione a 1,5atm in prossimità del programmatore/vano tecnico;
- fertirrigazione;
- programmatore, filtro/i ecc.

Prezzo € 730,00 al mq iva esclusa - superfici 144,20mq **Tot. € 105.266,00 Iva esclusa**

## 8 BALAUSTRATA IN VETRO h=2.30 (rif. Offerta Alfra Vetri)

### 8.1 Balaustra in vetro h=2.30 m dal piano di calpestio

**V.A. 3205.20.0007:** Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico rigido, h dal piano di calpestio =2.30m. E' compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo metallico superiore per garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la certificazione di prova con indicazione della resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che verranno computate a parte con le relative voci di tariffa.

### 8.2 Balaustra in vetro sagomato h max=2.30m dal piano di calpestio

**V.A. 3205.20.0007.a:** Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico rigido. I vetri hanno un profilo sagomato con h max 2,30m dal piano di calpestio. E' compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo metallico superiore per garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la certificazione di prova con indicazione della resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che verranno computate a parte con le relative voci di tariffa.

**Spett.le**  
**CODING**  
  
ING. MARTHA MITSCH

**Offerta n°240\_2020**

Casapesenna: 09/07/2020

**Oggetto:** Offerta per la fornitura di parapetti in vetro per nuova stazione di Pompei Scavi, con modello “Ninfa Stadio” – modello “Ninfa” e modello “Ninfa 195” della Ditta Faraone srl.

In seguito a quanto da voi gentilmente richiesto, illustriamo la nostra migliore offerta




“Esempio di balaustra NINFA STADIO” della Ditta Faraone srl

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)



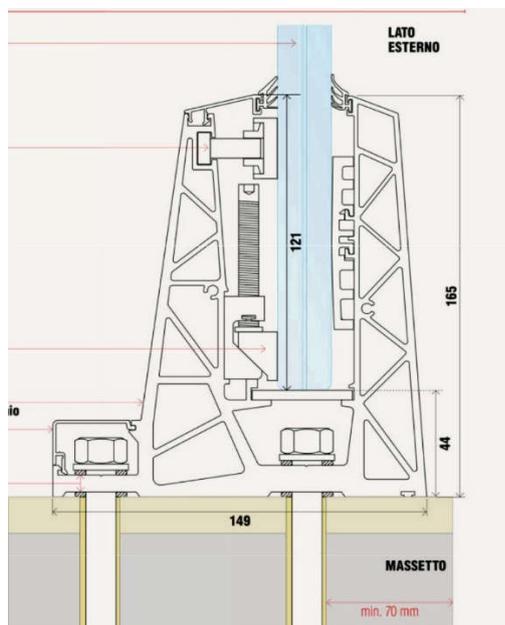

Sezione profilo Ninfa Stadio

- Balastra modello “Ninfa Stadio” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante l’utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, balastra per resistere a carichi elevati, indicata per installazioni in luoghi soggetti a grande affollamento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperato + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito, stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza **2200MM**. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 570,00 al ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al ml.** iva esclusa

**N.B. per pezzi sagomati c’è una maggiorazione del prezzo a ML. del 30%.**




Esempio di balaustra modello "Ninfa"



- Balastra modello “Ninfa” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1300MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 460,00 al Ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al Ml.** iva esclusa



Sezione e esempio di balastra Modello Ninfa 195 della Ditta Faraone

- Balastra modello “Ninfa 195” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio fronte solaio per la realizzazione di scale, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1200MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 450,00 al MI.** iva esclusa

**Totale posa in opera € 50,00** iva esclusa

- Fornitura e messa in opera di corrimano in acciaio per scale e rampa, come previsto da Vs progetto di doppio corrimano fissato al parapetto in vetro. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura e posa in opera € 90,00 al MI.** iva esclusa

**Modalità di pagamento:** da concordare

---

Timbro e firma per accettazione

Cordiali Saluti

**Alfra Vetri s.r.l.**

**Dettagli dell'offerta:** Le quotazioni riportate nella presente offerta sono da considerarsi iva esclusa.

---

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)





# Antonelli G. Srl

viale Charles Lenormant 139 - 00119 Roma (RM)  
Tel. 06.5214869 / 06.5212036 Fax 06.83520919  
e-mail: info@gruppo-antonelli.it Internet: http: gruppo-antonelli.it  
C.F./P.Iva 13238351004 Reg. imprese RM-1431971



## Preventivo n. 80/2020 del 07/10/2020

### Destinatario

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

C.F. 06416830583 P.Iva 01546991009

### Destinazione

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
A seguito Vs. gradita richiesta Vi rimettiamo la ns. Migliore offerta per quanto segue: Fornitura e posa in opera di parapetti in vetro c/o Vs. cantiere nuova stazione Pompei, come da disegni inviati, con caratteristiche per certificazione resistenza a spinta 300 kg/ml - classe C3:				
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiario 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 240 squadrato cm con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.170,00	€ 1.170,00	22
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiario 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 240 cm sagomato con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.420,00	€ 1.420,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiario 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 140 cm squadrato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 745,00	€ 745,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiario 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 140 cm sagomato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 860,00	€ 860,00	22
Profilo Faraone Ninfa 195 colore anodizzato argento posato esteno a cosiali scala, completo di vetro temperato stratificato extrachiario 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 100 cm sagomato con fori per fissaggio corrimano	1 ml	€ 1.080,00	€ 1.080,00	22
Doppio corrimano in acciaio inox satinato diam 42 mm su sopraelencati parapetti in vetro completo di supporti Faraone mod.R07-2-ST in acciaio inox satinato	1 ml	€ 110,00	€ 110,00	22
	1	€ 0,00	€ 0,00	22
Trasporto: compreso. Eventuali opere murarie escluse.				
Validità dell'offerta 60 gg.				



Antonelli G. Srl

viale Charles Lenormant 139 - 00119 Roma (RM)  
Tel. 06.5214869 / 06.5212036 Fax 06.83520919  
e-mail: info@gruppo-antonelli.it Internet: http: gruppo-antonelli.it  
C.F./P.Iva 13238351004 Reg. imprese RM-1431971



Preventivo n. 80/2020 del 07/10/2020

Destinatario  
CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

Destinazione  
CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

C.F. 06416830583 P.Iva 01546991009

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
<b>Modalità di pagamento</b>				
<b>Da concordare</b>				
<b>Acconto</b>				
		Tot. imponibile	€ 5.385,00	
		Tot. Iva	€ 1.184,70	
		<b>Tot. documento</b>	<b>€ 6.569,70</b>	

Firma per Accettazione \_\_\_\_\_



# ALUVETRO

LO SGUARDO OLTRE

CODING  
GENERAL ENGINEERING & PLANNING  
Via Archimede, 23  
00197 – roma

## OGGETTO: OFFERTA

---

di seguito gli importi unitari delle voci che avete richiesto.

L'offerta che vi abbiamo già inoltrato prevedeva un'unica voce sulla parte della stazione e della rampa per un totale di 326,26 metri lineari, che comprendeva quindi vetri rettangolari H 1400 - 2400 mm e vetri sagomati, per un valore unitario di **775 €/m circa** (offerta a voi dedicata con vetro EXTRACHIARO).

I valori sotto riportati hanno una maggiorazione del 15% rispetto alla vostra offerta, maggiorazione che prevede tutte le varie assistenze in cantiere.

- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 2400 mm -----> **870 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 2400 mm -----> **1216 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 1400 mm -----> **810 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 1400 mm -----> **935 €/m**
- profilo su scala con vetro 12/12.4 SG sagomato H 1000 mm -----> **991 €/m**
- corrimano tubolare Ø 42 mm -----> **85 €/m**

Data: 23/10/2020

## 9 PARAPETTO IN VETRO h=1.40 m (rif. Offerta Alfra Vetri)

### 9.1 Parapetto in vetro h=1.40 m dal piano di calpestio

**V.A. 3205.20.0008:** Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico rigido, h=1,40m dal piano di calpestio. E' compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo metallico superiore per garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la certificazione di prova con indicazione della resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che verranno computate a parte con le relative voci di tariffa.

### 9.2 Parapetto in vetro sagomato h max=1.40 m dal piano di calpestio

**V.A. 3205.20.0008.a:** Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro temperato extrachiaro 10+10+1.52 SG con plastico rigido. I vetri hanno un profilo sagomato con h max 1,40m dal calpestio. E' compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo metallico superiore per garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la certificazione di prova con indicazione della resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che verranno computate a parte con le relative voci di tariffa.

**Spett.le**  
CODING  
ING. MARTHA MITSCH

**Offerta n°240\_2020**

Casapesenna: 09/07/2020

**Oggetto:** Offerta per la fornitura di parapetti in vetro per nuova stazione di Pompei Scavi, con modello "Ninfa Stadio" – modello "Ninfa" e modello "Ninfa 195" della Ditta Faraone srl.

In seguito a quanto da voi gentilmente richiesto, illustriamo la nostra migliore offerta




"Esempio di balaustra NINFA STADIO" della Ditta Faraone srl

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)



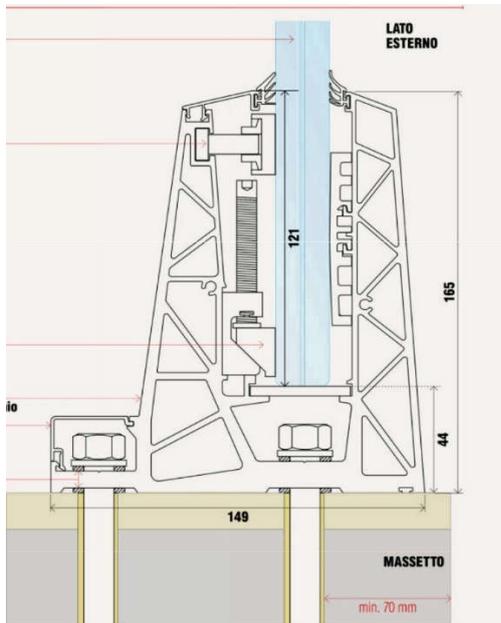

Sezione profilo Ninfa Stadio

- Balastra modello “Ninfa Stadio” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante l’utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, balastra per resistere a carichi elevati, indicata per installazioni in luoghi soggetti a grande affollamento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperato + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito, stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 2200MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 570,00 al ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al ml.** iva esclusa

**N.B. per pezzi sagomati c’è una maggiorazione del prezzo a ML. del 30%.**




# ALFRAVETRI

EMOZIONI IN TRASPARENZA



Esempio di balaustra modello "Ninfa"

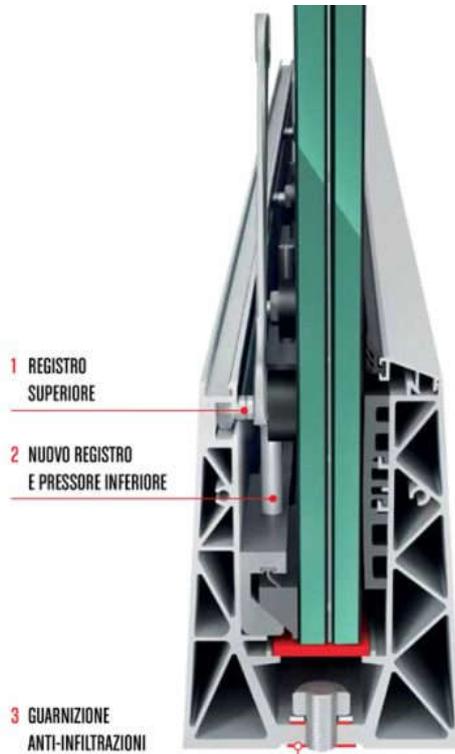

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)


Like us on  
Facebook



- Balastra modello “Ninfa” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1300MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 460,00 al Ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al Ml.** iva esclusa



Sezione e esempio di balastra Modello Ninfa 195 della Ditta Faraone

- Balastra modello “Ninfa 195” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio fronte solaio per la realizzazione di scale, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1200MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 450,00 al MI.** iva esclusa

**Totale posa in opera € 50,00** iva esclusa

- Fornitura e messa in opera di corrimano in acciaio per scale e rampa, come previsto da Vs progetto di doppio corrimano fissato al parapetto in vetro. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura e posa in opera € 90,00 al MI.** iva esclusa

**Modalità di pagamento:** da concordare

---

Timbro e firma per accettazione

Cordiali Saluti

**Alfra Vetri s.r.l.**

**Dettagli dell'offerta:** Le quotazioni riportate nella presente offerta sono da considerarsi iva esclusa.

---

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)





# Antonelli G. Srl

viale Charles Lenormant 139 - 00119 Roma (RM)  
Tel. 06.5214869 / 06.5212036 Fax 06.83520919  
e-mail: info@gruppo-antonelli.it Internet: http: gruppo-antonelli.it  
C.F./P.Iva 13238351004 Reg. imprese RM-1431971



## Preventivo n. 80/2020 del 07/10/2020

### Destinatario

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

C.F. 06416830583 P.Iva 01546991009

### Destinazione

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
A seguito Vs. gradita richiesta Vi rimettiamo la ns. Migliore offerta per quanto segue: Fornitura e posa in opera di parapetti in vetro c/o Vs. cantiere nuova stazione Pompei, come da disegni inviati, con caratteristiche per certificazione resistenza a spinta 300 kg/ml - classe C3:				
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 240 squadrato cm con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.170,00	€ 1.170,00	22
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 240 cm sagomato con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.420,00	€ 1.420,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 140 cm squadrato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 745,00	€ 745,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 140 cm sagomato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 860,00	€ 860,00	22
Profilo Faraone Ninfa 195 colore anodizzato argento posato esteno a cosiali scala, completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 100 cm sagomato con fori per fissaggio corrimano	1 ml	€ 1.080,00	€ 1.080,00	22
Doppio corrimano in acciaio inox satinato diam 42 mm su sopraelencati parapetti in vetro completo di supporti Faraone mod.R07-2-ST in acciaio inox satinato	1 ml	€ 110,00	€ 110,00	22
	1	€ 0,00	€ 0,00	22
Trasporto: compreso. Eventuali opere murarie escluse.				
Validità dell'offerta 60 gg.				



Antonelli G. Srl

viale Charles Lenormant 139 - 00119 Roma (RM)  
Tel. 06.5214869 / 06.5212036 Fax 06.83520919  
e-mail: info@gruppo-antonelli.it Internet: http: gruppo-antonelli.it  
C.F./P.Iva 13238351004 Reg. imprese RM-1431971



**Preventivo** n. **80/2020** del **07/10/2020**

**Destinatario**  
CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

**Destinazione**  
CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

C.F. 06416830583 P.Iva 01546991009

Descrizione		Quantità	Prezzo	Importo	Iva
Modalità di pagamento					
Da concordare					
Acconto					
		Tot. imponibile		€ 5.385,00	
		Tot. Iva		€ 1.184,70	
		<b>Tot. documento</b>		<b>€ 6.569,70</b>	

Firma per Accettazione \_\_\_\_\_



# ALUVETRO

LO SGUARDO OLTRE

CODING  
GENERAL ENGINEERING & PLANNING  
Via Archimede, 23  
00197 – roma

## OGGETTO: OFFERTA

---

di seguito gli importi unitari delle voci che avete richiesto.

L'offerta che vi abbiamo già inoltrato prevedeva un'unica voce sulla parte della stazione e della rampa per un totale di 326,26 metri lineari, che comprendeva quindi vetri rettangolari H 1400 - 2400 mm e vetri sagomati, per un valore unitario di **775 €/m circa** (offerta a voi dedicata con vetro EXTRACHIARO).

I valori sotto riportati hanno una maggiorazione del 15% rispetto alla vostra offerta, maggiorazione che prevede tutte le varie assistenze in cantiere.

- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 2400 mm -----> **870 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 2400 mm -----> **1216 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 1400 mm -----> **810 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 1400 mm -----> **935 €/m**
- profilo su scala con vetro 12/12.4 SG sagomato H 1000 mm -----> **991 €/m**
- corrimano tubolare Ø 42 mm -----> **85 €/m**

Data: 23/10/2020

## 10 PARAPETTO IN VETRO h=1.10 m (rif. Offerta Alfra Vetri)

### 10.1 Parapetto in vetro h=1.10 m dal piano di calpestio

**V.A. 3205.20.0009:** Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro temperato extrachiario 10+10+1.52 SG con plastico rigido, h=1,10m dal piano di calpestio. E' compreso nel prezzo il profilo metallico porta vetro ancorato con ancoraggi chimici alla soletta di supporto in cls e il profilo metallico superiore per garantire la collaborazione delle lastre vetrate. E' compresa inoltre la certificazione di prova con indicazione della resistenza alla spinta della balaustra. Sono escluse eventuali opere murarie, i fori e le iniezioni di resina nella soletta in c.a. per il fissaggio che verranno computate a parte con le relative voci di tariffa.

**Spett.le**  
**CODING**  
  
ING. MARTHA MITSCH

**Offerta n°240\_2020**

Casapesenna: 09/07/2020

**Oggetto:** Offerta per la fornitura di parapetti in vetro per nuova stazione di Pompei Scavi, con modello “Ninfa Stadio” – modello “Ninfa” e modello “Ninfa 195” della Ditta Faraone srl.

In seguito a quanto da voi gentilmente richiesto, illustriamo la nostra migliore offerta




“Esempio di balaustra NINFA STADIO” della Ditta Faraone srl

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)



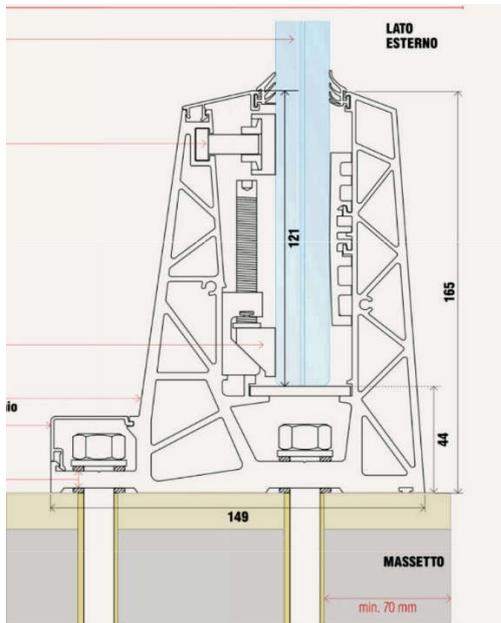

Sezione profilo Ninfa Stadio

- Balastra modello “Ninfa Stadio” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante l’utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, balastra per resistere a carichi elevati, indicata per installazioni in luoghi soggetti a grande affollamento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperato + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito, stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 2200MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 570,00 al ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al ml.** iva esclusa

**N.B. per pezzi sagomati c’è una maggiorazione del prezzo a ML. del 30%.**




Esempio di balaustra modello "Ninfa"



- Balastra modello “Ninfa” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio sopra il pavimento, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1300MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 460,00 al Ml.** iva esclusa

**Totale messa in opera € 50,00 al Ml.** iva esclusa



Sezione e esempio di balastra Modello Ninfa 195 della Ditta Faraone

- Balastra modello “Ninfa 195” della Ditta Faraone srl, realizzata mediante utilizzo di profili in alluminio lega 6060 T66 di finitura argento, con tipo di fissaggio fronte solaio per la realizzazione di scale, profili corredati di speciali accessori che permettono la registrazione, l’allineamento e messa a piombo dei cristalli, quest’ultimi di spessore 12mm Temperati + PVB 1,52 SG + 12mm Indurito; stratificati e lavorati a filo lucido, di altezza 1200MM. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura € 450,00 al MI.** iva esclusa

**Totale posa in opera € 50,00** iva esclusa

- Fornitura e messa in opera di corrimano in acciaio per scale e rampa, come previsto da Vs progetto di doppio corrimano fissato al parapetto in vetro. Il tutto fornito completo di qualsiasi altro accessorio utile a fornire il lavoro finito.

**Totale fornitura e posa in opera € 90,00 al MI.** iva esclusa

**Modalità di pagamento:** da concordare

---

Timbro e firma per accettazione

Cordiali Saluti

**Alfra Vetri s.r.l.**

**Dettagli dell'offerta:** Le quotazioni riportate nella presente offerta sono da considerarsi iva esclusa.

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 \_ Sede Operativa: Via Petrarca, 6 Traversa \_ 81030 Casapesenna (CE) \_  
Tel 081 892 69 99

[www.alfravetri.it](http://www.alfravetri.it) [alfravetri@libero.it](mailto:alfravetri@libero.it) [alfravetrisrl@pec.it](mailto:alfravetrisrl@pec.it)





# Antonelli G. Srl

viale Charles Lenormant 139 - 00119 Roma (RM)  
Tel. 06.5214869 / 06.5212036 Fax 06.83520919  
e-mail: info@gruppo-antonelli.it Internet: http: gruppo-antonelli.it  
C.F./P.Iva 13238351004 Reg. imprese RM-1431971



## Preventivo n. 80/2020 del 07/10/2020

### Destinatario

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

C.F. 06416830583 P.Iva 01546991009

### Destinazione

CODING S.R.L.  
Via Archimede, 23  
00197 Roma (RM)

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
A seguito Vs. gradita richiesta Vi rimettiamo la ns. Migliore offerta per quanto segue: Fornitura e posa in opera di parapetti in vetro c/o Vs. cantiere nuova stazione Pompei, come da disegni inviati, con caratteristiche per certificazione resistenza a spinta 300 kg/ml - classe C3:				
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 240 squadrato cm con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.170,00	€ 1.170,00	22
Profilo Faraone Ninfa Stadio grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 240 cm sagomato con profilo corrente superiore per collaborazione lastre	1 ml	€ 1.420,00	€ 1.420,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h 140 cm squadrato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 745,00	€ 745,00	22
Profilo Faraone Ninfa 5 grezzo posato per incasso pavimento completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 140 cm sagomato con fori per fissaggio doppio corrimano	1 ml	€ 860,00	€ 860,00	22
Profilo Faraone Ninfa 195 colore anodizzato argento posato esteno a cosiali scala, completo di vetro temperato stratificato extrachiaro 12+12+1.52 SG con plastico rigido h max 100 cm sagomato con fori per fissaggio corrimano	1 ml	€ 1.080,00	€ 1.080,00	22
Doppio corrimano in acciaio inox satinato diam 42 mm su sopraelencati parapetti in vetro completo di supporti Faraone mod.R07-2-ST in acciaio inox satinato	1 ml	€ 110,00	€ 110,00	22
	1	€ 0,00	€ 0,00	22
Trasporto: compreso. Eventuali opere murarie escluse.				
Validità dell'offerta 60 gg.				





# ALUVETRO

LO SGUARDO OLTRE

CODING  
GENERAL ENGINEERING & PLANNING  
Via Archimede, 23  
00197 – roma

## OGGETTO: OFFERTA

---

di seguito gli importi unitari delle voci che avete richiesto.

L'offerta che vi abbiamo già inoltrato prevedeva un'unica voce sulla parte della stazione e della rampa per un totale di 326,26 metri lineari, che comprendeva quindi vetri rettangolari H 1400 - 2400 mm e vetri sagomati, per un valore unitario di **775 €/m circa** (offerta a voi dedicata con vetro EXTRACHIARO).

I valori sotto riportati hanno una maggiorazione del 15% rispetto alla vostra offerta, maggiorazione che prevede tutte le varie assistenze in cantiere.

- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 2400 mm -----> **870 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 2400 mm -----> **1216 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG rettangolare H 1400 mm -----> **810 €/m**
- profilo con vetro 12/12.4 SG sagomato H max 1400 mm -----> **935 €/m**
- profilo su scala con vetro 12/12.4 SG **sagomato H 1000 mm** -----> **991 €/m**
- corrimano tubolare Ø 42 mm -----> **85 €/m**

Data: 23/10/2020

## 11 COPERTURA METALLICA (rif. Offerta Sandrini Metalli)

### 11.1 PANNELLO DI COPERTURA

**V.A. 3205.20.0012:** Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di copertura calpestabile. Il rivestimento è composto da pannelli in alluminio completamente impermeabili, la finitura dovrà essere concordata con la DL. Il fissaggio delle lastre di copertura avviene tramite apposite staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura portante sottostante (quest'ultima da computarsi a parte con le relative voci di tariffa) senza alcuna perforazione esterna visibile. Il collegamento tra le lastre e la loro giunzione consente la realizzazione di specifici giunti drenanti in grado di garantire la tenuta all'acqua del sistema. Le lastre di copertura avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in lunghezza pari all'intera falda di copertura, mentre l'altezza della nervatura nei punti di ancoraggio delle lastre è pari a 46mm.

### 11.2 CONTROSOFFITTO METALLICO

**V.A. 0049.20.0013:** Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico costituito da pannelli in alluminio, la finitura dovrà essere preventivamente concordata con la DL. Le lastre avranno dimensioni in larghezza pari a 550mm, in lunghezza pari all'intera campata, saranno fissate alla sottostruttura che sarà realizzata con profili metallici ad omega ancorati alla struttura portante della pensilina. Tutti i pannelli del controsoffitto dovranno essere smontabili per la manutenzione e la pulizia e dovranno consentire l'inserimento dei corpi illuminanti del tipo ad incasso come e dove previsto nel progetto. Le giunzioni tra i pannelli dovranno essere realizzate a scomparsa. Nel prezzo sono compresi ancoraggi, accessori, viti, bulloni, accessori metallici vari, eventuali tagli e quanto altro necessario per consegnare il lavoro completo a regola d'arte.



Offerta Commerciale

**SAND** **FUTURE**

◆ DIVISIONE **ARCHITECTURE**

**Spett.le**

Costa Volpino, 16/10/2020

Spett.le CODING  
VIA ARCHIMEDE 23  
ROMA

alla cortese attenzione ARCH.ANDREA COSTA  
[a.costa@coding-srl.it](mailto:a.costa@coding-srl.it)

**Oggetto: Offerta per sistema di copertura continua SAND FUTURE c/o HUB POMPEI**

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISUR E	U.M.	QUANTI TA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
<b>OPERE PRELIMINARI</b>					
PARAPETTI provvisori per l'esecuzione delle opere in copertura in sicurezza		ml	0,00	20,00	0,00
<b>PACCHETTO DI COPERTURA</b>					
LAMIERA GRECATA tipo Sand 55/800 in acciaio zincato 0,8mm		mq	1420,00	18,00	25.560,00
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA idrorepellente, trattata con speciali resine termoidurenti. Caratteristiche:- spessore 50 mm, - densità 50 kg/m³ - reazione al fuoco: Euroclasse A1 – Classe 0		mq	1420,00	8,00	11.360,00
PROFILI OMEGA in acciaio zincato sp. 15/10 h=50 mm		mq	1420,00	7,00	9.940,00
<b>Sistema di copertura</b> tipo SAND FUTURE 575 o equivalente senza fissaggi esterni, composto da lastre prodotte in elementi continui su tutta la falda evitando giunzioni trasversali, garantendo la tenuta anche in bassa pendenza. Il fissaggio delle lastre avviene con sistema ad incastro delle stesse utilizzando apposite staffe in acciaio inox che garantiscono elevate caratteristiche di tenuta senza forare il manto di copertura, consentendone allo stesso tempo la dilatazione per effetto delle escursioni termiche grazie al rivestimento in poliammide su entrambi i lati della staffa. Le lastre sono dotate di doppio giunto drenante che garantisce la tenuta idrica del manto di copertura in qualsiasi condizione atmosferica, compreso il completo allagamento della copertura in caso di precipitazioni intense e di neve. Il sistema SANDfuture è dotato di accessori per il fissaggio di elementi esterni quali impianti fotovoltaici, supporti linee vita, ferma neve, senza nessuna foratura delle lastre. Le lattonerie sono dotate di pezzi speciali di fissaggio progettati e standardizzati secondo criteri che riducono al minimo gli interventi di manutenzione della copertura.  caratteristiche delle lastre: - interasse delle nervature 575 mm, altezza 44 mm - materiale ALLUMINIO lega UNI 5754 H18 con carico di snervamento 230 MPa - spessore 0,7 mm - finitura PREVERNICIATO in PVDF da 35 micron colore STANDARD (bianco grigio, verde pallido, testa di moro, rosso siena)  caratteristiche prestazionali: - tenuta al vento 173 daN/mq con interasse fissaggi 1200 mm - tenuta al vento certificata con simulazione in galleria del vento a 170 km/h senza che si verifichi nessun distacco delle lastre dalle sottostrutture - pedonabilità garantita con carico concentrato applicato nella mezzera degli appoggi di 120 kg senza deformazioni permanenti - tenuta idrica garantita in caso di allagamento della copertura pendenza minima 2%.		mq	1420,00	39,00	55.380,00



**SANDfuture** è il sistema innovativo di copertura continua a giunto drenante senza fissaggi esterni di elevato design con ottime prestazioni di pedonabilità e rapidità di montaggio. Realizzato in alluminio con l'utilizzo della speciale lega 5754, acciaio, rame, zinco titanio, e aluzinc, con profili ad elementi continui laminati a freddo.


Ideale per le coperture a grandi luci, i tetti piani e con falde inclinate, per l'edilizia moderna residenziale, industriale, commerciale, e per gli impianti sportivi di ogni genere.

La sezione architettonica del profilo **SANDfuture** vanta un aspetto estetico prestigioso con linee continue simmetriche disegnate dalle micronervature di irrigidimento.

Si differenzia grazie al giunto di sovrapposizione drenante unico nel genere, completo di canale interno di sicurezza abilitato al fissaggio nascosto.

Lo specifico sormonto studiato per il bloccaggio degli elementi con incastro a pressione è garanzia ulteriore di sicurezza per la tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica. A garanzia di massima tenuta SANDfuture dispone di un primo canale superiore in grado di fermare l'eventuale risalita.

Interrompe l'eccedenza e poi smaltisce gradualmente attraverso il canale di contenimento di emergenza principale, posto a termine del profilo con un principio attivo e sempre funzionante.

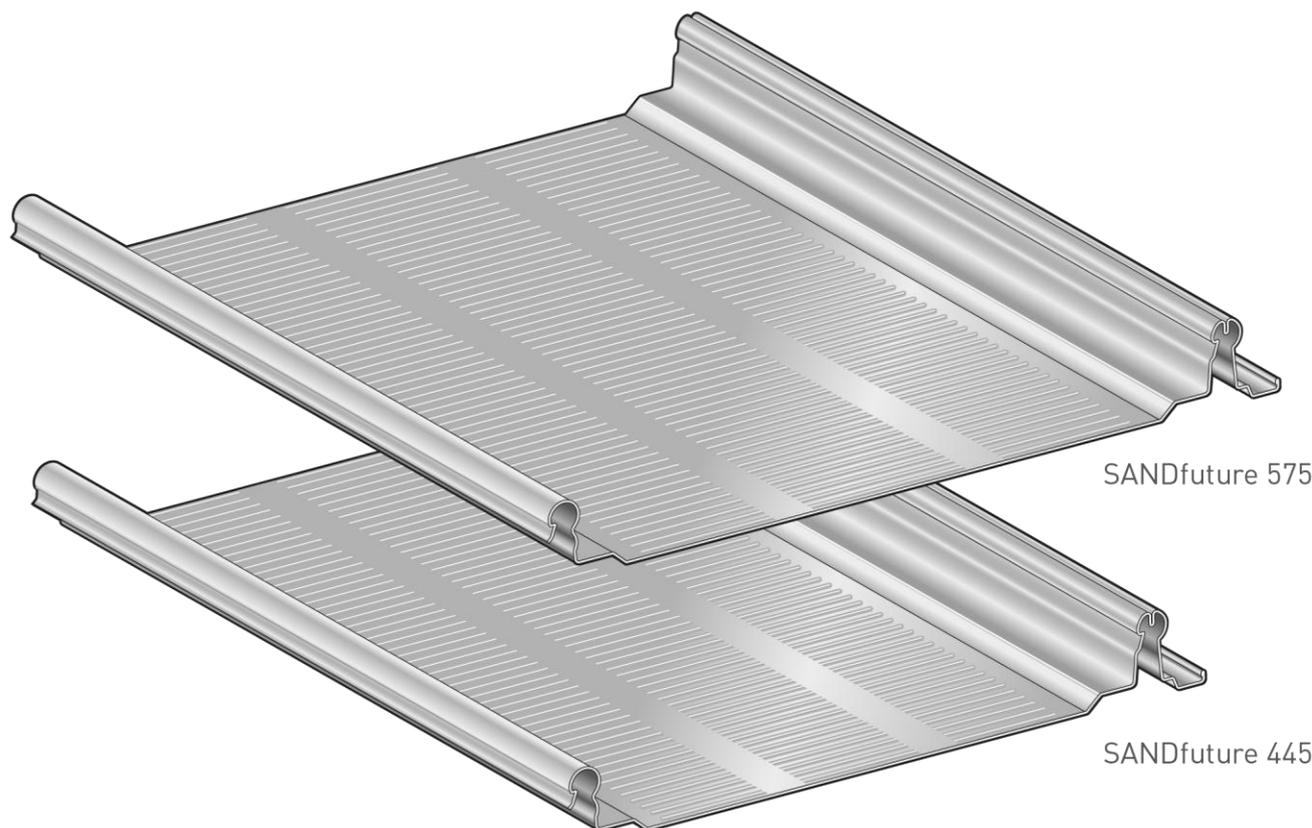

SANDfuture 575

SANDfuture 445



Sandfuture 575



Sandfuture 445



# I VANTAGGI



**Nessun fissaggio esterno**



**Giunto drenante sempre attivo**



**Sistema di incastro a pressione**



**Sicurezza anche in totale immersione**



**Rapidità di montaggio**



**Valore estetico**



**Nessuna sovrapposizione**



**Profilatura in cantiere**



COMPONENTI BASE

COMPONENTI SPECIALI



**FUTURE One**  
Staffa di partenza in acciaio



**FUTURE Staff**  
Staffa di bloccaggio rinforzata



**FUTURE Close**  
Elemento di chiusura ad incastro



**FUTURE Block**  
Vite completa di rondella in EPDM



**SANDnodrip**  
Pannello anticondensa in tnt sp. 1 mm




**SANDcontrol**  
Pannello antirumore e anticondensa in tnt sp. 3 mm



**SANDquiet**  
Pannello in polietilene reticolato sp. 3 mm




**FUTURE Fix**  
Vite in acciaio a testa svasata



**FUTURE Ridge**  
Colmo realizzato in tre elementi



**FUTURE Air**  
Colmo ventilato realizzato in tre elementi



**FUTURE Base**  
Morsetto per fissaggio corpi esterni




**FUTURE Sun**  
Staffa per impianto fotovoltaico



**FUTURE Side**  
Profilo di giunzione per lattinerie




**FUTURE Ice**  
Sistema fermaneve con tubo o profilo



**FUTURE Fill**  
Profilo in alluminio di rinforzo




**FUTURE Live**  
Speciale guarnizione antirisalita



**FUTURE Wall**  
Timpone di chiusura antirisalita



**FUTURE Light Go**  
Sistema per lucernari piani



**FUTURE Lux**  
Pezzo speciale per lucernari a passo d'uomo

SISTEMA


ACCESSORI



PIEDINI REGOLABILI



COLLARI



OMEGA



SILICONE



LISTELLI PER ORDITURA



VERNICE SPRAY



LANA DI VETRO



LANA DI ROCCIA



RETE ANTICADUTA



BASAMENTI



TUBI PLUVIALI

ACCESSORI

COMPONENTI BASE

## SANDFUTURE NATURAL

spessori 0.70 - 0.80 - 1.00 mm

spessori 0.60 - 0.80 mm

spessori 0.55 - 0.60 - 0.80

spessori 0.60 - 0.80


ALLUMINIO

INOX

RAME

ALUZINC®

MAGNELIS®



## SANDFUTURE STANDARD

Alluminio preverniciato spessori 0.70 - 0.80 - 1.00 mm | Acciaio preverniciato 0.60 - 0.80 mm

BIANCO GRIGIO

TESTA DI MORO

ROSSO SIENA



## SANDFUTURE PREMIUM

Alluminio preverniciato spessori 0.70 - 0.80 - 1.00 mm | Acciaio preverniciato spessori 0.60 - 0.80 mm

BIANCO PERLA RAL 1013

AVORIO RAL 1015

ROSSO FUOCO RAL 3000

BLU GENZIANA RAL 5010

VERDE MUSCHIO RAL 6005



VERDE PALLIDO RAL 6021

GRIGIO BASALTO RAL 7012

GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

GRIGIO CHIARO RAL 7035

GRIGIO POLVERE RAL 7037



ROSSO COPPO RAL 8004

NERO INTENSO RAL 9005

SILVER RAL 9006

ALLUMINIO RAL 9007

BIANCO PURO RAL 9010



## SANDFUTURE LUXURY

Alluminio preverniciato spessori 0.70 - 0.80 - 1.00 mm

RED COPPER

GREEN COPPER

BROWN COPPER



GREY TITANIUM

ALU CORTEN



## SANDFUTURE STONE

Alluminio preverniciato spessori 0.70 - 0.80 - 1.00 mm

GRAFITE

GREY





BROWN

RED



COLORAZIONI

COMPONENTI RACE

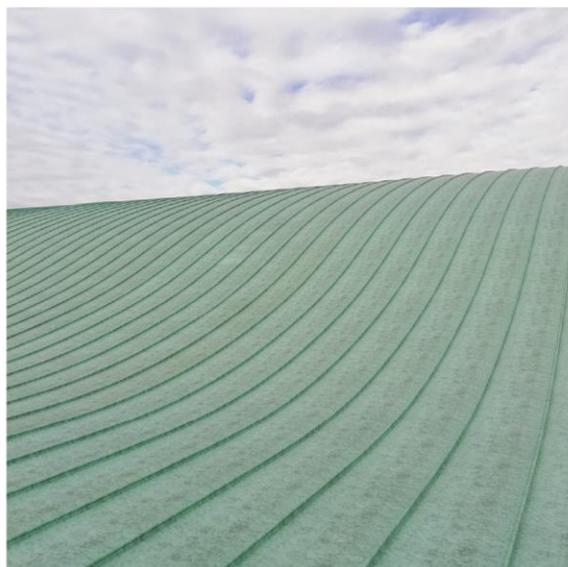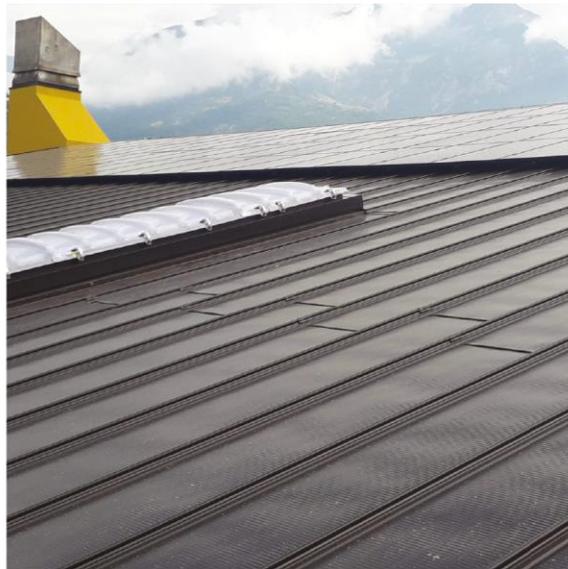

REALIZZAZIONI

**ISCOM SPA**  
VIA BELVEDERE 78  
37026 PESCANTINA, ITALY  
T +39 045773 21 77  
F +39 045773 29 70  
WWW.ISCOM.IT  
INFO@ISCOM.IT  
ISCOM@PEC.ISCOM.IT

COD. FISC. E PART. IVA  
IT00251170239  
CAPITALE SOCIALE I.V.  
€ 1.008.000,00  
ISCR. REG. IMPRESE  
VR00251170239  
R.E.A. 124122

Spett.le  
CODING SRL  
VIA ARCHIMEDE, 23  
00197 ROMA,

Alla c. a. dell'egr. Ing. Andrea Costa

**DATA**  
30-09-2020

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, ci preghiamo comunicarVi le ns. quotazioni orientative relative a quanto in oggetto.

**PAGINA**  
1 di 5

I prezzi da noi indicati relativi alla copertura si riferiscono a quotazioni di mercato praticabili da imprese (Cat. OG1).

**PREVENTIVO**  
20162433/om

I prezzi da noi indicati relativi alla copertura si riferiscono a quotazioni di mercato praticabili da aziende che operano direttamente nel settore delle coperture metalliche (Cat. OS6-OS33); Non tengono conto di eventuali alee, sconti e maggiori oneri di impresa nel caso di subappalto da parte di azienda appartenente ad altro settore o categoria.

**NR. RIF.**  
021682-SUF

**OGGETTO**  
Hub Ferroviario a Pompei  
(Na) - m<sup>2</sup> 2.220 ca.

Caratteristiche e vantaggi della copertura Riverclack®550:

- lastre Riverclack®550 in unico elemento (lunghezza pari a quella della falda) senza giunzioni trasversali;
- ancoraggio della copertura senza alcun foro degli elementi;
- garanzia di tenuta all'acqua con ogni condizione atmosferica e di completa allagabilità del tetto (neve fondente, grandine mista ad acqua, venti contrari ecc.) senza utilizzo di guarnizioni (rapidamente deteriorabili);
- libero movimento delle lastre per effetto delle dilatazioni termiche, mediante le apposite staffe di fissaggio antifrizione in poliammide;
- modesto sovraccarico della copertura Riverclack®550 ;
- elevate caratteristiche meccaniche di portata e pedonabilità;
- massima sicurezza e resistenza alla depressione del vento;
- nessuna modificazione dovuta ai raggi U.V.;
- la durata della copertura è pari alla durata del metallo impiegato .

Ing. Urbani Francesco  
Funzionario Tecnico Commerciale

Voce Nr	Descrizione	Um	Q.tà		Prezzo	Importo
<b>1</b>	<b>Pacchetto di copertura</b>					
1.a	Freno vapore Freno vapore in polietilene spess. 0.3 mm in fogli sormontati sui lembi e risvoltati sui muretti laterali. Le giunzioni e le sigillature saranno eseguite mediante appositi mastici bituminosi. Metodo di misurazione: superficie effettivamente posata compresi i risvolti laterali in adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la zona gronda nel suo sviluppo.	m <sup>2</sup>	2220	Euro/m <sup>2</sup>	4,45	9.879,00
1.b	Struttura di sostegno Profili ad omega in acciaio zincato spess. 1.5 mm - H = 50 mm, posati con interasse 1,20 m ca. e fissati alla struttura sottostante mediante appositi fissaggi.	m <sup>2</sup>	2220	Euro/m <sup>2</sup>	10,54	23.398,80
1.c	Isolamento termico Isolamento termico costituito da feltro in lana di vetro, senza rivestimento - spessore nominale 60 mm - densità 9 kg/m <sup>3</sup> - conduttività termica alla temperatura media di 10°C = 0,045 W/mK - posato in luce agli arcarecci.	m <sup>2</sup>	2220	Euro/m <sup>2</sup>	5,11	11.344,20
	Isolamento termico costituito da pannelli semi-rigidi in lana di roccia idrorepellente, trattati con speciali resine termoindurenti posati sul primo strato.					
	Caratteristiche: - spessore 50 mm - densità 75 kg/m <sup>3</sup> - conduttività termica (temperatura media di 10°C) $\lambda = W/m^{\circ}K 0,033$ - reazione al fuoco: Euroclasse A1 - Classe 0					
		m <sup>2</sup>	2220	Euro/m <sup>2</sup>	9,35	20.757,00
1.d	Copertura Sistema di copertura metallica Riverclack® 550 completamente impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, ivi compresa la condizione di completo allagamento del manto stesso, senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti. La giunzione delle lastre, che dovranno avere lunghezza uguale a quella della falda, consente la realizzazione di specifici giunti drenanti in grado di garantire la tenuta all'acqua del sistema. Il fissaggio delle lastre di copertura avviene tramite apposite staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura portante sottostante senza alcuna perforazione delle lastre di copertura. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza					

lavorazioni supplementari; le due lastre contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.

L'utilizzo di tale sistema di fissaggio permette altresì il libero movimento delle lastre per effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche.

Il sistema permetterà l'aggancio a scatto senza fori, successivamente alla realizzazione della copertura stessa, di pannelli fotovoltaici.

Caratteristiche delle lastre:

- altezza nervatura 46 mm
- larghezza lastra 550 mm
- materiale alluminio lega 5754 stato fisico H 18/48
- caratteristiche meccaniche:
  - \* carico snervamento  $\geq 223 \text{ N/mm}^2$
  - \* carico rottura  $\geq 262 \text{ N/mm}^2$
- spessore nominale 0.7 mm
- finitura superficie alluminio preverniciato sul lato esterno colore excel Ral 7015 Grigio Ardesia
- pedonabilità garantita: secondo lo standard UNI EN 14782 per interasse pari a 1,20 m
- impermeabilità con inclinazione pari a 0,3% garantita e certificata:
  - Certificato laboratorio autorizzato dal ministero dei lavori pubblici, attestante che il sistema di lastre accoppiate senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti in condizioni di completo allagamento sotto battente di 30 cm di acqua e per lunghezza di falda pari a 19,5 m è impermeabile.
- permeabilità all'aria, in caso di forte azione del vento:
  - 718 Pa = 0.479 l/sm<sup>2</sup> determinata secondo lo standard ASTM E 1680;
- resistenza massima ai carichi negativi (estrazione del vento):
  - 6,47 kN/m<sup>2</sup> garantita e certificata secondo lo standard ASTM E 1592 con passo arcarecci 1,20 m

m<sup>2</sup> 2220 Euro/m<sup>2</sup> 56,77 126.029,40

## 2 Lattonerie

2.a Lattonerie standard in alluminio preverniciato colore trend Silver Ral 9006 sp. 1.0 mm per la formazione di canali, scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio, tronchetti, testine, giunti (escluse eventuali staffe di supporto). I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura.

m<sup>2</sup> 282 Euro/m<sup>2</sup> 58,91 16.612,62

2.b Canali

Canali di gronda in alluminio preverniciato colore trend Silver Ral 9006 spess. 1.0 mm - sv. massimo 500 mm - completi di imbocchi, testate, giunti di dilatazione. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura.

m 215,5 Euro/m 35,81 7.717,06

	Canali di gronda in alluminio preverniciato colore trend Silver Ral 9006 sp. 1.0 mm - sv. massimo 350 mm - completi di imbocchi, testate, giunti di dilatazione. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura.	m	80 Euro/m	31,72	2.537,60
2.c	Semicolmo Semicolmo in alluminio preverniciato colore trend Silver Ral 9006 sp. 1.0 mm - fissato su staffe opportunamente predisposte per consentire i movimenti per dilatazione termica, completo di scossalina dentellata in alluminio preverniciato colori trend sp. 0,7 mm.	m	525 Euro/m	47,17	24.764,25
<b>3</b>	<b>Rivestimento controsoffitto esterno</b>				
3.a	Rivestimento realizzato mediante la fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:  a. Arcarecci in acciaio zincato sp. 1.5 mm H=50 mm fissati al muretto con appositi tasselli.  b. Lastre profilo Riverclack®550 in alluminio preverniciato colore trend Ral 9006 Silver sp. 0.7 mm – con applicazione pelabile e, fissate agli arcarecci con appositi fissaggi.	m <sup>2</sup>	1915 Euro/m <sup>2</sup>	73,16	140.101,40
3.b	Lattonomie controsoffitto Lattonomie standard in alluminio preverniciato colore trend Ral 9006 Silver sp. 1.0 mm per la formazione di canali, scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio, tronchetti, testine, giunti (escluse eventuali staffe di supporto). I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura.	m <sup>2</sup>	490 Euro/m <sup>2</sup>	58,91	28.865,90
<b>4</b>	<b>Grigliato</b>				
4.a	Passerella pedonale - larghezza 600mm - realizzata con staffe di ancoraggio in acciaio inox bloccate sulle nervature delle lastre di copertura (senza fori passanti), profili laterali di contenimento in acciaio inox sp. 1,5 mm, grigliato in acciaio zincato maglia 34x76 - piatto 25x2.	m	152 Euro/m	161,12	24.490,24

**Totale Preventivo**  
**€uro 436.497,47**

#### ONERI A NS. CARICO

- maestranze specializzate per l'esecuzione delle opere
- assistenza tecnica
- trasporto e sollevamento in quota dei materiali

#### ONERI A VS. CARICO

- progettazione delle opere
- opere murarie
- ponteggi perimetrali
- protezioni perimetrali antinfortunistiche



**RIVERCLACK**

- interdizione delle aree interessate alle operazioni di copertura
- accessibilità ai mezzi di trasporto e sollevamento
- locali adibiti a spogliatoio, doccia e servizi, previsti dal piano di sicurezza
- planarità dei piani di posa
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento (DL. 81/08 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni)
- area di stoccaggio materiali
- custodia materiali in cantiere
- fornitura di energia elettrica ed acqua
- I.V.A.

**GARANZIE-**

Le opere in alluminio sopra descritte possono essere garantite per 10 (dieci) anni, su richiesta del cliente, dopo il completamento della prestazione.

PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI: da definire

VALIDITA' PREVENTIVO: 15 (quindici) gg. dalla data della presente

Restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito ed in attesa di ambiti Vs. ordini, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.



ISCOM SPA

**Clausola Tutela dei dati D.Lgs. 196/2003**

I dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla Società ISCOM SPA con sede in Pescantina (VR) – Via Belvedere, 78 – titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali, presenti e futuri. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: nostra rete di agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei trasporti. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003



Spett.le

**CODING SRL**

Via Archimede, 23  
00197 Roma

Alla cortese attenzione

**Arch. Andrea Costa**

**OFFERTA N. 215 -20 del 09/10/2020**

**OGGETTO: OFFERTA PREZZI BUDGETTARIA PER L'ESECUZIONE DI COPERTURA PENSILINE BANCHINA E EDIFICIO CAVALCA FERROVIA DA REALIZZARE A POMPEI**  
Da documentazione ricevuta tramite email in data 24 Settembre 2020

A vs gentile richiesta quotiamo:

**DESCRIZIONE LAVORI**



**Steel Pool Cantieri S.r.l.**

Via F.lli Lumière, 2F – 47122 Forlì (FC)  
P.IVA – CF / RI FC 03359150400 C.S. € 150.000,00 i.v.  
Tel 0543-783266 [www.steelpoolcantieri.it](http://www.steelpoolcantieri.it)



**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



### **1.5 MANTO DI COPERTURA**

- Sistema di ancoraggio realizzato mediante clip in alluminio / rivestite in poliammide h=60/80mm, fissate con viti autoperforanti agli omega sottostanti, il tutto per consentire l'ancoraggio delle doghe di copertura tipo Kalzip/Bemo alla struttura senza impedire lo scorrimento dovuto alle dilatazioni
- Manto metallico in doghe di alluminio tipo Bemo/Kalzip 50/333 o 50/500, spessore 8/10 mm, larghezza lastra 333/500 mm, altezza nervatura 50 mm, preverniciate colore standard, profilate tramite unità profilatrice in stabilimento in doghe uniche di lunghezza utile falda. Le doghe, una volta agganciate alle clips della sottostruttura tramite nervatura ad incastro e sormontate tra loro, vengono successivamente zippate mediante speciale macchina a garanzia di serraggio (foto a lato), ottenendo così un manto di copertura continuo senza alcuna foratura che consente tutti i movimenti e le dilatazioni termiche occorrenti.




Previsti mq 1.440 circa

**95,00 €/mq**

**totale € 136.800,00 + iva**

Compreso tagli, sfridi di lavorazione, attrezzature occorrenti per la posa in opera, eseguita da personale qualificato; sono esclusi colmi, mantovane, gronde, pluviali, quotati a parte, oltre a quanto non espressamente descritto.

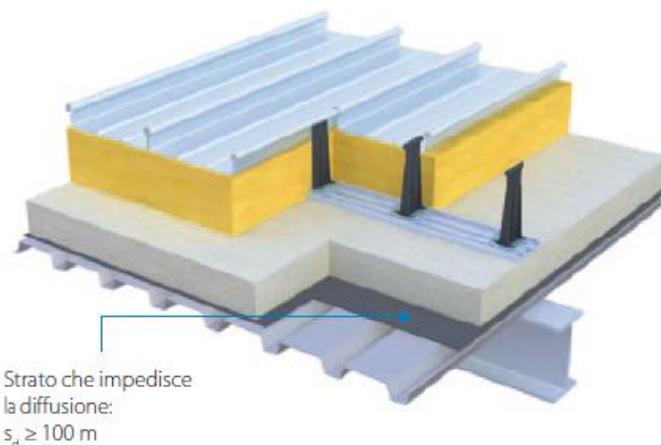

## 2) CANALI DI GRONDA

Fornitura e posa in opera di canali di gronda incassati realizzati a livello copertura, eseguiti con profilo di contenimento e supporto in acciaio zincato sp.15/10 mm pressopiegati a disegno, canale di gronda in alluminio preverniciato colore Ral standard da mazzetta disponibile del produttore di riferimento, sp.10/10 mm sviluppo canale 750 mm max.

Compreso giunti di dilatazione, imbotte standard per pluviali in diametro da definire, testate di chiusura e fissaggi occorrenti.

Prezzo 95,00 €/ml

*Nota: Nelle pensiline di banchina il canale realizzato alla quota inferiore delle travi (così come rappresentato) comporta diverse problematiche tecniche di difficile soluzione quali tutti i raccordi con il manto superiore, eventuali interventi manutentivi, oltre che le impermeabilizzazioni delle strutture metalliche verticali; tale soluzione non è a ns. avviso perseguibile, occorre un canale "steso" con base larga in modo che possa garantire le portate richieste.*

## 3) COLMI E MEZZI COLMI

Fornitura e posa in opera di colmo di chiusura realizzato in lamiera d'alluminio preverniciato colore Ral standard da mazzetta disponibile del produttore di riferimento, sp.10/10 mm, sv.330 mm massimo, pressopiegata a disegno, compreso profilo estruso di fissaggio con inserito tampone sagomato chiudi greca in modo da garantire la tenuta all'acqua di risalita (date le basse pendenze), completo di accessori e fissaggi occorrenti, così come dell'operazione di piegatura delle lastre tipo Bemo/Kalzip nel punto di arrivo.

Prezzo 60,00 €/ml

## 4) MANTOVANA LATERALE DI CHIUSURA

Fornitura e posa in opera di mantovane di chiusura realizzate in lamiera d'alluminio preverniciato colore Ral standard da mazzetta disponibile del produttore di riferimento, sp.10/10 mm, sv.250 mm massimo, pressopiegata a disegno, compreso profilo di supporto e fissaggio in acciaio zincato sp.10/10 mm sviluppo 200 mm max.

Prezzo 40,00 €/ml

## 5) **CONTROSOFFITTO IN PANNELLO COMPOSITO**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di laminato metallico composito tipo Alucobond® così composto:

- Sottostruttura di supporto costituita da profili metallici di spessore adeguato verniciati di colore nero opaco, registrabili sulle staffe di supporto ad "L" ad interasse e posizione adeguata, il tutto per ottenere la planarità orizzontale e le sagome volute; fissaggio alle strutture principali in carpenteria metallica tramite bullonatura (occorreranno opportune predisposizioni ed asolature nelle carpenterie) e/o viti autoforanti
- Controsoffitto eseguito in pannelli compositi tipo AlucoBond®, costituiti da due lamine di alluminio conformi alla norma EN 485-2 e nucleo minerale difficilmente infiammabile (resistenza al fuoco classe B-s1, d0) per uno spessore complessivo di 4 mm, con la sola faccia a vista preverniciata PVDF nei colori standard da cartella gamma colori "solid and metallics" a scelta della D.L.;

I pannelli saranno tagliati a misura e forati, lavorati in grandi formati per ridurre al massimo lo sfrido (qualora lo sfrido superi il 15% sulla superficie totale, il disegno architettonico verrà modificato in comune accordo con la DL), per ottenere posa con fughe di circa 10mm, fissati con rivetti estetici di alluminio in tinta.

Compresi tagli, sfridi di lavorazione, fissaggi occorrenti eseguiti da personale qualificato.

Previsti circa mq. 1.600

**185,00 €/mq**

**totale € 296.000,00 + iva**

*Nota: sono escluse le lattonerie di finitura e raccordo, da valutare a parte, qualora richieste, così come eventuali forometrie di qualsiasi tipo.*



### **NOTE**

Si prega di considerare che i prezzi esposti sono stati calcolati in base ai progetti, ai disegni ed alla documentazione ricevuta; la scrivente si riserva di confermarli dopo sopralluogo in cantiere per verificare tutte le condizioni operative ipotizzate e altresì dopo la ricezione dei disegni finali di costruzione o di correggerli in caso di modifiche significative riscontrate.

Questa proposta si riferisce esclusivamente alle opere descritte in offerta; i prezzi sono validi nel caso in cui siano confermate tutte le quantità e gli elementi descritti in offerta: nel caso in cui solo una parte del progetto venga assegnata alla nostra società, i prezzi devono essere rivisti in base ai quantitativi ed agli elementi finali effettivamente da realizzare.

La scrivente si riserva la facoltà di confermare i prezzi sopra descritti dopo la presa in visione del piano di sicurezza e coordinamento.



**Steel Pool Cantieri S.r.l.**

Via F.lli Lumière, 2F – 47122 Forlì (FC)

P.IVA – CF / RI FC 03359150400 C.S. € 150.000,00 i.v.

Tel 0543-783266 [www.steelpoolcantieri.it](http://www.steelpoolcantieri.it)



**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

## CONDIZIONI DI FORNITURA

**Fatturazione e pagamenti:** da concordare

**Termini di consegna:** da concordare

**Validità offerta:** 60 giorni

### **ONERI A CARICO STEEL POOL CANTIERI**

- Disegni e sezioni dei dettagli tipologici (copertura, colmo, semi-colmo, mantovane, gronde)
- Trasporto
- Montaggio con personale qualificato ed in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali
- Attrezzature idonee ed in regola con le normative vigenti
- P.O.S. e oneri della sicurezza
- Piattaforme aeree occorrenti


### **ONERI A VS CARICO**

- Agibilità di cantiere
- Gru di cantiere e sollevamento materiali
- Parapetti, ponteggi, reti anticaduta ed opere provvisorie di sicurezza richieste dal CSE per le opere di competenza
- Opere murarie edili
- Fornitura di corrente elettrica ed acqua in cantiere con allacci nell'arco di 30 m
- Permessi, concessione e Direzione Lavori
- La custodia del cantiere e dei materiali nello stesso depositati
- I.V.A. ed eventuale registrazione del contratto
- Quant'altro non espressamente citato nella presente offerta

*N.B. : Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003-D.Lgs 101/2018, si precisa che quest'offerta non fa parte di un'attività sistematica a carattere commerciale. Steel Pool Cantieri S.r.l. è il titolare del trattamento dei dati, tra cui l'indirizzo e-mail. Il trattamento dei dati in via informatica è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza di cui alla richiamata normativa (tutela privacy). I destinatari potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in particolare inviando un messaggio al ns. indirizzo e-mail si potrà chiedere la cancellazione dei propri dati. Si precisa, inoltre, che le informazioni contenute in questa offerta, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire la presente a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente. Per la policy completa si rinvia al sito internet [www.steelpoolcantieri.it](http://www.steelpoolcantieri.it).*

**Steel Pool Cantieri S.r.l.**

*Dot. Marco Benaglia*



## 12 GETTONIERA PER APERTURA PORTA

Fornitura e posa in opera di gettoniera monomoneta apriporta per esterno formata da box in acciaio verniciato con porta frontale chiusa con chiave di sicurezza e contenitore portamonete estraibile.

### 13 NUOVA CABINA OREFABBRICATA (rif. Offerta Acmei)

Fornitura e posa in opera di manufatto in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche.

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	-----	14.12.20	810105	00010 ROMA	RM	1
OPER. TRABUCCO ANTONIO		MAG. 007	TELEFONO FAX			
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI			PAGAMENTO CONTANTI			

A CURA CONSEGNA DESTINATARIO PORTO FRANCO BANCA DI APPOGGIO

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
Rif. STAZIONE DI POMPEI	25.12.20	ACME 02	Box in calcestruzzo amato prefabbricato Per apparecchiature elettriche per altitudini Fino a 1000 m sul livello del mare Standard Box DG 2061	PZ	1,000	14.753,000	14.753,000	22
			Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
			Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					
			Inviare la conferma dell'offerta a: trabucco@acmei.it					
						Da ordinare		
						Da ordinare		

IMPONIBILE 14.753,000	IVA 22	IMPOSTA 3.245,56	NETTO MERCE 14.753,000	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 14.753,000
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
			FIRMA PER ACCETTAZIONE			TOTALE EURO ----



Materiale elettrico - Illuminotecnica - Automazione

## RemaTarlazzi S.p.A.

Uffici: Tel. 0733.203205 - Fax 0733.203304 - Email info@rematarlazzi.it  
Sede Legale - Amministrativa: 62010 MACERATA - Via F.lli Kennedy, 7/9  
Reg.Imprese MC - Cod. Fisc. e P.IVA: 01634070435  
Cap.Soc. = 5.568.500,00 i.v. - R.E.A. MC n. 168620  
Registro A.E.E. n. IT0803000000440

Web: <https://www.rematarlazzi.it>  
Facile (B2B): <https://efacile.rematarlazzi.it>  
Facebook: <https://www.facebook.com/rematarlazzi>  
Twitter: <https://twitter.com/rematarlazzi>

### Punti Vendita:

<b>Abruzzo</b>	Castelfidardo (AN)	Citta' Di Castello (PG)
Avezzano (AQ)	Civitanova (MC)	Foligno (PG)
Chieti (CH)	Fabriano (AN)	Gualdo Tadino (PG)
L'Aquila (AQ)	Fano (PU)	Orvieto (TR)
Lanciano (CH)	Jesi (AN)	Perugia (PG)
Mosciano S.Angelo (TE)	Macerata (MC)	Ponte S.Giovanni (PG)
Pescara (PE)	Montelabbate (PU)	Spoletto (PG)
Vasto (CH)	Pesaro (PU)	Terni (TR)
<b>Lazio</b>	Porto San Giorgio (FM)	
Rieti (RI)	San Benedetto Tr. (AP)	
Roma Prenestina (RM)	<b>Molise</b>	
Viterbo (VT)	Campobasso (CB)	
<b>Marche</b>	Termoli (CB)	
Ancona (AN)	<b>Umbria</b>	
Ascoli Piceno (AP)	Bastia Umbra (PG)	

Proposta N. 202001868 del 2/12/2020

Spett.Le: Cliente (015140)

00000

Destinazione:

Telefono:

Filiale: PESCARA  
Agente: PAOLUCCI AMERICO  
Email: americo.paolucci@rematarlazzi.it

Riferimento Vs. Ordine: **ING. GIUSTI SCORREVOLE**

Consegna: **IN BASE A DISP.**

Evasione del residuo: S I

Modalità Consegna: **Spedizione**

Evasione: **Anche quantità parziali**

Riga	Codice di Vendita	Descrizione Articolo	UM	Qtà Ordinata	Prezzo Unitario	Imp.Riga
1	CMCDG2061	Box in calcestruzzo armato prefabbricato DG2061 ed.08 STANDARD BOX	NR	1,0	16.786,20	16.286,20

(I prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa)

Totale Netto Merce:

Totale EcoContr.RAEE:

Totale Ordine:

16.286,20



Sistema E S.r.l. Unipersonale  
 Sede legale e amministrativa: Fiviera Maestri del Lavoro, 24 - 35127 (PD)  
 P.I.C.F. IT02001380688  
 Capitale Sociale € 100.000 i.v.

**OFFERTA**

Numero documento / data  
 ----- del 01.12.2020

Vs.Riferimento / data

Validità fino al 01.01.2021

**N.Agente 8002982**

DIR BANCO M1FE L'AQUILA TENNINA MASSIMO

**Ufficio commerciale**

IANNUCCI Davide

E-mail: banco.laquila@sonepar.it

Fax: 0862-441990 TEL.0862-441556

**Magazzino**

M1FE - L'Aquila (AQ)

**N.Cliente 2367032**

Spett.le

STING INGEGNERIA STP SRL

VIA COLLE SAPONE NR. 22A

67100 L AQUILA AQ

Cond. pagamento R.DIR. B.BAN. 30GG FM

Cond. consegna Porto addebitato

Pos.	Prodotto Descrizione	Data cons. Richiesta	Qtà ord	Qtà conf	UM	Prezzo EUR	Imp.Netto EUR
0010	Box in Calcestruzzo prefabbricato tipo DG2061 ed.8. per apparecchiature elettriche fino a 1000m slm		1		PZ	15.785,25 x 1	15.785,25
<b>Totale Valore</b>						<b>EUR</b>	<b>15.785,25</b>

Validità del presente documento secondo data riportata esclusi i conduttori, in quanto soggetti a variazioni rame, per i quali la validità è 7 giorni. Le Condizioni di vendita riportate nel presente documento sono integrate dal listino servizi Regionale/Nazionale. Bobine in legno a norma A.N.I.E. I termini di consegna non sono mai impegnativi e sono subordinati alla possibilità di approvvigionamento dell'azienda Venditrice in Italia o all'estero nonché ai casi di forza maggiore, scioperi, interruzioni di linee e servizi, mancanza di mezzi di trasporto.

I prezzi esposti sono da considerarsi IVA ESCLUSA. Il pagamento sopra esposto è vincolato all'approvazione e/o capienza fido a voi riservato.

#### 14 PROIETTORE PER FACCIATE (rif. Offerta Cariboni Group)

**V.A. 3205.20.0014:** Fornitura di Proiettore Professionale per Facciate In Esecuzione Dali, dim. 455x390x222mm 4000°K 700mA 104W CL2 WW - IP66 - CL2 - IK09. Protezioni da sovratensione : MC/MD 10KV. Rischio Fotobiologico Esente. Completo di tutti gli accessori per il collegamento / montaggio Giunto Orientabile B127. Colore Sablè Noir. Conforme a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

**Offerta Commerciale**

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

**Cariboni**  
group

**CODING Srl**

Via Archimede, 23 - Roma

Att.ne Ing. Alessandro Giusti

**Progetto :** Stazione di POMPEI Aree Scale & Piano Rialzato

**Offerta nr.** FV.2810.20.005

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1		Proiettore Professionale per Facciate modello <b>SIGMA MEDIUM In Esecuzione Dali, dim. 455x390x222mm</b> 4000°K 700mA 104W CL2 WW - IP66 - CL2 - IK09. Protezioni da sovratensione : MC/MD 10KV. Rischio Fotobiologico Esente. Completo di tutti gli accessori per il collegamento / montaggio Giunto Orientabile B127. Colore Sablè Noir. <b>Conforme a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 880,00	€ 880,00
1		<b>LIT SMALL in Esecuzione Dali</b> , dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 70, SDCM 4, Rischio Fotobiologico Esente. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 450,00	€ 450,00

**Totale Netto**

**€ 1.330,00**

**Imponibile IVA ( 22% )**

**€ 292,60**

**Totale Offerta**

**€ 1.622,60**

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo <b>Moda MEDIUM</b> 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66, 112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, 21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIAE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b> resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b>				

taglia salda	resinatiura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	--------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
	AREA SCALE PIANO RIALZATO					
000006	SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
					Da ordinare	
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
					Da ordinare	
	BANCHINE SCOPERTE					
000006	PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
					Da ordinare	
	FACCIATA EDIFICIO					
000006	INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
					Da ordinare	
	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA					
000006	TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
					Da ordinare	
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
					Da ordinare	
	PILASTRI E PASSERELLA					
000006	CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
					Da ordinare	
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità.					
	Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità.					
	Verificare pezzatura cavi in sede di ordine					
	Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio					
	Contributo Trasporto come da accordi comm.					
	Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
							1.808,40

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b>
		10.028,40

**15 PROIETTORE PER ESTERNO (rif. Offerta Cariboni Group)**

**V.A. 3205.20.0015:** Fornitura di proiettore per esterno in Esecuzione Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 70, SDCM 4, Rischio Fotobiologico Esente. Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

## Offerta Commerciale

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

Cariboni  
group

CODING Srl  
Via Archimede, 23 - Roma  
Att.ne Ing. Alessandro Giusti

Progetto : Stazione di POMPEI Aree Scale & Piano Rialzato

Offerta nr. FV.2810.20.005

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1		Proiettore Professionale per Facciate modello <b>SIGMA MEDIUM In Esecuzione Dali, dim. 455x390x222mm</b> 4000°K 700mA 104W CL2 WW - IP66 - CL2 - IK09. Protezioni da sovratensione : MC/MD 10KV. Rischio Fotobiologico Esente. Completo di tutti gli accessori per il collegamento / montaggio Giunto Orientabile B127. Colore Sablè Noir. <b>Conforme a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 880,00	€ 880,00
1		<b>LIT SMALL in Esecuzione Dali</b> , dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra 70, SDCM 4, Rischio Fotobiologico Esente. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 450,00	€ 450,00

<b>Totale Netto</b>	<b>€ 1.330,00</b>
<b>Imponibile IVA ( 22% )</b>	<b>€ 292,60</b>
<b>Totale Offerta</b>	<b>€ 1.622,60</b>

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66, 112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo <b>Moda MINI</b> 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, 21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIATE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b> resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b>				

taglia salda	resinatiura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	--------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
000006	AREA SCALE PIANO RIALZATO SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
000006	BANCHINE SCOPERTE PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
000006	FACCIATA EDIFICIO INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
000006	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
000006	PILASTRI E PASSERELLA CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
VETTORE						FIRMA PER ACCETTAZIONE
						TOTALE EURO
						** Segue **

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	
		PAGAMENTO CONTANTI	

A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO
DESTINATARIO	PORTO FRANCO	

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
							1.808,40

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b>
		10.028,40

## 16 SISTEMA PALO + CORPO ILLUMINANTE (rif. Offerta Cariboni Group)

**V.A. 3205.20.0016:** Fornitura di sistema di Palo Singolo, Cilindrico D102, HFT 4,0metri + quota interrimento, fusto in Acciaio S235 JR UNI EN 10025, zincato a caldo secondo la norma UNI EN 1461, verniciato a Polveri con polimerizzazione a forno, Colore RAL come richiesto dalla DL, aderenza conforme alla norma UNI EN ISO 2409. Dimensionamento secondo EN40, Zona 1 - Categoria III, compreso di Portella + Morsettiera. Compreso di Collare Singolo B170. Alla sommità , Nr. 1 proiettore per esterni in Esecuzione Dali, dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra=70, SDCM 4, Rischio Fotobiologico Esente. Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

## Offerta Commerciale

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

Cariboni  
group

CODING Srl

Via Archimede, 23 - Roma

Att.ne Ing. Alessandro Giusti

Progetto : Stazione di POMPEI Banchine Scoperte

Offerta nr. FV.2810.20.004

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1	<b>Palo Singolo</b>	Cilindrico D102, HFT <b>4,0metri</b> + quota interramento, fusto in Acciaio S 235 JR UNI EN 10025, zincato a caldo secondo la norma UNI EN 1461, verniciato a Polveri con polimerizzazione a forno, Colore RAL come richiesto dalla DL, aderenza conforme alla norma UNI EN ISO 2409. Dimensionamento secondo EN40, Zona 1 - Categoria III, compreso di Portella + Morsettiera. Compreso di Collare Singolo B170. Alla sommità , <b>Nr. 1 LIT SMALL in Esecuzione Dali</b> , dim. 200x349x63 - 31W / 5165lm - 4000°K - IP66 - CL2 - IK10. Protezioni 10KV. Corpo in Alluminio Pressofuso UNI EN AB 47100 Colore RAL come richiesto dalla DL. Lente primaria in PMMA, diffusore in Vetro temperato Sp. 4mm. Ra≥70, SDCM 4,Rischio Fotobiologico Esente. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 1.300,00	€ 1.300,00

**Totale Netto**

€ 1.300,00

**Imponibile IVA ( 22% )**

€ 286,00

**Totale Offerta**

€ 1.586,00

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66,112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66,21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIAE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	Valutare tempistiche con Produzione) resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	Valutare tempistiche con Produzione)				

taglia salda	resinatiura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	--------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
A CURA CONSEGNA		BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO PORTO FRANCO			

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
000006	AREA SCALE PIANO RIALZATO SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
000006	BANCHINE SCOPERTE PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
000006	FACCIATA EDIFICIO INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
000006	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
000006	PILASTRI E PASSERELLA CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI	MAG. 007	TELEFONO	FAX
A CURA CONSEGNA DESTINATARIO PORTO FRANCO		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
		BANCA DI APPOGGIO	

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
							1.808,40

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b>
		10.028,40

## 17 PROIETTORE DA INCASSO (rif. Offerta Cariboni Group)

**V.A. 3205.20.0017:** Fornitura di Proiettore da Incasso carrabile 2000Kg con sistema ottico orientabile. Inclinazione: 0° / -5° / -10° / -15°, Rotazione +359°, dim. D227x100mm, in esecuzione Dali - 15W 3000°K - IP67 CL2 - IK10. Ottica W-W / U-D90°. Indice di resa cromatica (CRI): = 90 SDCM = 3. Cornice in INOX AISI 316L con finitura sabbiata e micropallinata con sfere di vetro. Rischio Fotobiologico Esente. Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

**Offerta Commerciale**

**Dr. Franco Viganò**

**Direttore Commerciale Italia**

**Osnago 28.10.2020**

**Cariboni**  
group

**CODING Srl**

**Via Archimede, 23 - Roma**

**Att.ne Ing. Alessandro Giusti**

**Progetto :** **Stazione di POMPEI Facciate Edificio FV**

**Offerta nr.** **FV.2810.20.003**

<b>Q.tà</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Netto Cad.</b>	<b>Totale</b>
1		Incasso carrabile 2000Kg modello <b>KORE</b> con sistema ottico orientabile. Inclinazione :0° / -5° / -10° / -15°, Rotazione +359°, dim. D227x100mm, <b>in esecuzione Dali</b> - 15W 3000°K - IP67 CL2 - IK10. Ottica W-W / U-D90°. Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90 SDCM ≤ 3. Cornice in INOX AISI 316L con finitura sabbiata e micropallinata con sfere di vetro. Rischio Fotobiologico Esente. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 425,00	€ 425,00

**Totale Netto**

**€ 425,00**

**Imponibile IVA ( 22% )**

**€ 93,50**

**Totale Offerta**

**€ 518,50**

<i>Validità Offerta</i>	<i>30gg</i>
<i>Pagamento</i>	<i>Da definire</i>
<i>Consegna</i>	<i>Da definire</i>
<i>Imballo</i>	<i>Incluso</i>
<i>Trasporto</i>	<i>Compreso</i>

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66, 112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, 21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIAE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	<b>Incasso a terreno</b> che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b> resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b>				

taglia salda	resinatiura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	--------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
000006	AREA SCALE PIANO RIALZATO SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
000006	BANCHINE SCOPERTE PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
000006	FACCIATA EDIFICIO INCASSO <b>KORE</b> 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
000006	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
000006	PILASTRI E PASSERELLA CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
							1.808,40

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b>
		10.028,40

**18 LINEA LUMINOSA lungh. 2500mm (rif. Offerta Cariboni Group)**

**V.A. 3205.20.0018:** Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 2500mm. Esecuzione Dali senza soluzione di continuità, dim 87x110x2500mm - 40W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra = 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

**Offerta Commerciale**

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

**Cariboni**  
group

**CODING Srl**

Via Archimede, 23 - Roma

Att.ne Ing. Alessandro Giusti

**Progetto :** Stazione di POMPEI Pensilina Coperta e Sala Attesa

**Offerta nr.** FV.2810.20.001

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1		Linea Luminosa modello <b>TRAIL SM 2500</b> della Lunghezza di 2500mm. <b>Esecuzione Dali</b> senza soluzione di continuità, <b>dim 87x110x2500mm</b> - 40W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra ≥ 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 2.350,00	€ 2.350,00
1		Linea Luminosa modello <b>TRAIL SM 1250</b> della Lunghezza di 1250mm. <b>Esecuzione Dali</b> senza soluzione di continuità, <b>dim 100x42x1250mm</b> - 19W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Incasso Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra ≥ 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 1.250,00	€ 1.250,00

**Totale Netto**

€ 3.600,00

**Imponibile IVA ( 22% )**

€ 792,00

**Totale Offerta**

€ 4.392,00

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66,112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66,21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIATE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	Valutare tempistiche con Produzione) resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	Valutare tempistiche con Produzione)				

taglia salda	resinatiura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	--------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
000006	AREA SCALE PIANO RIALZATO SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
000006	BANCHINE SCOPERTE PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
000006	FACCIATA EDIFICIO INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
000006	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
000006	PILASTRI E PASSERELLA CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
						1.808,40
VETTORE			FIRMA PER ACCETTAZIONE			<b>TOTALE EURO</b>
						10.028,40

**19 LINEA LUMINOSA lungh. 1250mm (rif. Offerta Cariboni Group)**

**V.A. 3205.20.0019:** Fornitura di Linea Luminosa della Lunghezza di 1250mm. Esecuzione Dali senza soluzione di continuità, dim 100x42x1250mm - 19W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Incasso Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp.4mm. Ra = 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

## Offerta Commerciale

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

# Cariboni

group

**CODING Srl**

Via Archimede, 23 - Roma

Att.ne Ing. Alessandro Giusti

**Progetto :** Stazione di POMPEI Pensilina Coperta e Sala Attesa

**Offerta nr.** FV.2810.20.001

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1		Linea Luminosa modello <b>TRAIL SM 2500</b> della Lunghezza di 2500mm. <b>Esecuzione Dali</b> senza soluzione di continuità, <b>dim 87x110x2500mm</b> - 40W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra ≥ 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Sistema canalizzato passaggio linea di alimentazione, dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 2.350,00	€ 2.350,00
1		Linea Luminosa modello <b>TRAIL SM 1250</b> della Lunghezza di 1250mm. <b>Esecuzione Dali</b> senza soluzione di continuità, <b>dim 100x42x1250mm</b> - 19W - 4000°K - IP67 CL2 - IK08. Versione per montaggio Incasso Plafone, Ottica Diffondente in polimero ad alta trasparenza. Diffusore in Vetro piano temperato Sp. 4mm. Ra ≥ 80, Indice GR 10 - 23 / Uo > 0,45. Dotato di sistema di collegamento in fila continua. Rischio Fotobiologico Esente. Colore RAL come richiesto dalla DL. <b>Conforme/Omologato a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 1.250,00	€ 1.250,00

**Totale Netto**

**€ 3.600,00**

**Imponibile IVA ( 22% )**

**€ 792,00**

**Totale Offerta**

**€ 4.392,00**

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66, 112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, 21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIATE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b> resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	<b>Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm,</b> Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b>				

taglia salda	resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	-------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera. Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	---	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23

00010 ROMA

RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
A CURA	CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO	
DESTINATARIO	PORTO FRANCO		

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
	AREA SCALE PIANO RIALZATO					
000006	SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
					Da ordinare	
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
					Da ordinare	
	BANCHINE SCOPERTE					
000006	PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
					Da ordinare	
	FACCIATA EDIFICIO					
000006	INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
					Da ordinare	
	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA					
000006	TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
					Da ordinare	
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
					Da ordinare	
	PILASTRI E PASSERELLA					
000006	CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
					Da ordinare	
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità.					
	Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità.					
	Verificare pezzatura cavi in sede di ordine					
	Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio					
	Contributo Trasporto come da accordi comm.					
	Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI	MAG. 007	TELEFONO	FAX
A CURA DESTINATARIO	CONSEGNA PORTO FRANCO	E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI
		BANCA DI APPOGGIO	

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
						1.808,40
VETTORE			FIRMA PER ACCETTAZIONE			<b>TOTALE EURO</b>
						10.028,40

## 20 APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO (rif. Offerta Cariboni Group)

**V.A. 3205.20.0020:** Fornitura di apparecchio illuminante da Incasso Parete e Terra, Calpestabile con sistema ottico Antiabbagliante. Dim. D65x57mm, 3,2W 4000°K - IP67 CL3 - IK10. Ottica 25° / 8°. Indice di resa cromatica (CRI): = 80 SDCM = 3. Corpo completamente in Acciaio INOX AISI 316L con finitura della Cornice sabbiata e micropallinata con sfere di vetro. Vetro Temperato IK10. Rischio Fotobiologico Esente. Nel prezzo è compresa la Controcassa/molle e la quota DRIVER. Conforme a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.

## Offerta Commerciale

Dr. Franco Viganò

Direttore Commerciale Italia

Osnago 28.10.2020

Cariboni  
group

**CODING Srl**

Via Archimede, 23 - Roma

Att.ne Ing. Alessandro Giusti

**Progetto :** Stazione di POMPEI Pilastrini & Passerella

**Offerta nr.** FV.2810.20.002

Q.tà	Codice	Descrizione	Netto Cad.	Totale
1		Incasso Parete e Terra, Calpestabile modello <b>CHARA</b> con sistema ottico Antiabbagliante. Dim. D65x57mm, 3,2W 4000°K - IP67 CL3 - IK10. Ottica 25° / 8°. Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 SDCM ≤ 3. Corpo completamente in Acciaio INOX AISI 316L con finitura della Cornice sabbiata e micropallinata con sfere di vetro. Vetro Temperato IK10. Rischio Fotobiologico Esente. Nel prezzo è compresa la Controcassa/molle e la quota DRIVER. <b>Conforme a quanto definito nel Documento Abaco degli Apparecchi Illuminati RFI DTS MA IFS 001 A, e completo di tutte le certificazioni richieste.</b>	€ 195,00	€ 195,00
<b>Totale Netto</b>				<b>€ 195,00</b>
<b>Imponibile IVA ( 22% )</b>				<b>€ 42,90</b>
<b>Totale Offerta</b>				<b>€ 237,90</b>

Validità Offerta	30gg
Pagamento	Da definire
Consegna	Da definire
Imballo	Incluso
Trasporto	Compreso

CARIBONI GROUP SPA  
23875 Osnago (LC), Italy  
Via della Tecnica, 19  
Certificazione ISO9001

Tel. +39.039.95211  
Fax +39.039.587812  
info@caribonigroup.com  
www.caribonigroup.com



N.9130



PENTA ARCHITECTURAL LIGHT S.R.L.

Via Trieste SNC  
20821 Meda (MB)  
+39 0422 205 811  
info@penta-arch.it  
PI: IT10128620969

Penta AWG  
Via Trattori, 23, 31010 Ormelle TV  
+39 340 39 65 404  
Email info@danilocastaldi.com

Spett.le: **CODING Srl**  
Nome: Att.ne Ing. Alessandro Giusti  
Indirizzo: **Via Archimede, 23 - Roma**

Progetto: Stazione di POMPEI - Piazzale Parcheggio

Offerta # 11/2020/128 del 02/11/20

Codice	Descrizione	Qtà	netto	Totale	Prodotto
<b>ZONA SCALE E PIANO RIALZATO</b>					
MODA H01W112 S	Apparecchio tipo Moda MEDIUM 4000K Modello 48L 1050 ma, CRI70 CL2, IP66,112W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 1.090,00	€ 1.090,00	
MODA H01W18 S	Apparecchio tipo Moda MINI 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66,21W IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Montaggio a parete marciapiedi..Completo di giunti di fissaggio,..Rischio Fotobiologico Esente.A	1	€ 520,00	€ 520,00	
<b>BANCHINE SCOPERTE</b>					
9H50B26AAZ35Q	Sistema per palo h 4,00 mt ft per apparecchio tipo Moon bottom 4000K Modello 16L 700 ma, CRI70 CL2, IP66, IK08, esecuzione speciale RFI uscita Dali, Vita economica: 85.000 h @ L80 @ Ta = 25°. OB Ottica Oa Luminaire flux 4,375 lm i. Strade, piste ciclabili, marciapiedi.Standard colour black RAL 9005 with wrinkle finish, power supply included. Completo di giunto per palo singolo e giunto di fissaggio, Portella + Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 1510,00	€ 1510,00	
<b>FACCIATE EDIFICIO</b>					
D44K/T2-5VLWN-EB-DD SPECIAL	Incasso a terreno che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 13,5 W 1375 lm 4000K CRI 80 diametro 215 Ellittico Dali Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera.Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 498,00	€ 498,00	
<b>PENSILINE COPERTE /SALA ATTESA</b>					
AXRH01W72500 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 2500 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 72W Class A++, Flusso Nominale Profilo 4507Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
opzione pre-resinatura strip : taglia salda	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b> resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00	
AXRH01W71250 S	Profilo Force-H 60x39mm, Lunghezza 1250 mm, Finitura Speciale , Copertura vetro temprato, Strip LED KING 112- 48V 35W, 2700 K, 3 Step MacAdam, CRI 80, 2115Lm/m, Lunghezza cavo 5m, Accessori: Dissipatore porta passaggio cavi , Alimentazione Passante Inferiore (2,6), Protezione: IP65 Profilo resinato, Tensione di alimentazione 48Vdc, Potenza complessiva 36W Class A++, Flusso Nominale Profilo 2500Lm .Esecuzione Speciale Rfi Comprensivo di driver. TRD DALI-PUSH 48V IP67 295x43x29.8mm, Dimensioni 295x43x30 mm, PFC CONFORME NORMA LIGHTING EN61347-2-13 Conf. alla Spc LF163A	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	
opzione pre-resinatura strip :	<b>Valutare tempistiche con Produzione)</b>				

taglia salda	resinatura superficiale strip	1	€ 18,00	€ 18,00
--------------	-------------------------------	---	---------	---------

**PILASTRI PASSERELLA**

D21K/T2-2,5VLWN- EB-DD SPECIAL	<b>Incasso a terreno</b> che si caratterizza per le innovative soluzioni tecniche e costruttive in grado di garantire temperature assai ridotte sulla superficie esterna dell'apparecchio. Robustezza meccanica, resistenza alla corrosione, perfetta tenuta stagna, pedonabilità e carrabilità, Led cob 5,6 W 351 lm 4000K CRI 80 diametro 58 Ellittico DALi Con controcassa la Norma Europea EN 60598-2-13. Morsettiera. Rischio Fotobiologico Esente.	1	€ 251,00	€ 251,00
-----------------------------------	--	---	----------	----------

-----  
Totale € 6.925,00

ATTENZIONE! Vi invitiamo a VERIFICARE la corrispondenza fra QUANTO OFFERTO e quanto ATTESO ( Tipologia di prodotto, Quantità, Dimensioni, Potenza, tonalità, ingresso e lunghezza cavi,.....)



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**

CODING SRL

VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			1

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO	MAG. 007	TELEFONO	FAX
AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI		E-MAIL	PAGAMENTO CONTANTI

A CURA CONSEGNA	BANCA DI APPOGGIO
DESTINATARIO PORTO FRANCO	

RIFERIMENTO	DATA VALIDITA'
Rif. ING GIUSTI	23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:					
	RIF STAZIONE DI POMPEI					
000006	AREA SCALE PIANO RIALZATO SIGMA MEDIUM 104W 700MA 4K IP66	PZ	1,000	1.056,000	1.056,00	22
000006	LITE SMALL DALI 31W 4K IP66	PZ	1,000	540,000	540,00	22
000006	BANCHINE SCOPERTE PALO CILINDRICO 4M FT X LITE SMALL DALI	PZ	1,000	1.560,000	1.560,00	22
000006	FACCIATA EDIFICIO INCASSO KORE 15W 3K IK10 IP67 DALI	PZ	1,000	510,000	510,00	22
000006	PENSILINA COPERTA + SALA D'ATTESA TRAIL LED SM 2500 40W 4K IP67 PLAFONE	PZ	1,000	2.820,000	2.820,00	22
000006	TRAIL LED SM 1250 19W 4K IP67 DALI INCASSO	PZ	1,000	1.500,000	1.500,00	22
000006	PILASTRI E PASSERELLA CHARA 3,2W 4K IP67 IK10	PZ	1,000	234,000	234,00	22
	Validità quotazione cavi solo giornaliera e salvo disponibilità. Validità quotazione moduli Fotovoltaici solo giornaliera e salvo disponibilità. Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche.					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE	<b>TOTALE EURO</b> ** Segue **
---------	------------------------	-----------------------------------

**Direzione Generale e Uffici Amministrativi**  
 S.S. 16 Km. 810,200 - 70019 Triggiano (Ba)  
 Tel.080.5495440 - Fax 080.5495301



DESTINAZIONE DELLA MERCE

**OFFERTA**

**SPETT.LE**  
 CODING SRL  
 VIA ARCHIMEDE 23  
 00010 ROMA RM

TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
OFFERTA	20/491306	13.11.20	810105			2

OPER. EVANGELISTA FRANCESCO      MAG. 007  
 AGENTE OC CLIENTI OCCASIONALI  
 TELEFONO      FAX  
 E-MAIL  
 PAGAMENTO CONTANTI

A CURA      CONSEGNA  
 DESTINATARIO      PORTO FRANCO  
 BANCA DI APPOGGIO

RIFERIMENTO      DATA VALIDITA'  
 Rif. ING GIUSTI      23.11.20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Inviare la conferma dell'offerta a: evangelista@acmei.it					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
8.220,00	22	1.808,40	8.220,00			8.220,00
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
						1.808,40
VETTORE			FIRMA PER ACCETTAZIONE			<b>TOTALE EURO</b>
						10.028,40

## 21 MACCHINA LAVARUOTE (Rif. Offerta Tecnoter)

**V.A. 3205.20.0021:** Sistema lavaruoate trasportabile Struttura portante in carpenteria pesante costruita con acciaio al carbonio, zincato a caldo ove necessario

Peso max. consentito autocarri in transito: 700 q.li. Lunghezza interna pista di lavaggio: mt. 4,00 circa  
Larghezza interna: mt. 3,30 circa Pannellatura antispruzzo laterale Linee di lavaggio con funzione sgrassatore 27mm 100 ugelli ad alta efficienza Quantità lavaggi ora fino a 120 Ciclo medio lavaggio: 20 secondi

Vasca primaria da circa 6 m<sup>3</sup> in carpenteria pesante, contenente le piste di lavaggio. Gruppo di trattamento chimico fisico composto da: ° vasca di accumulo da 16 mt. cubi con scaletta di ispezione esterna ° elemento disoleatore flottante ° sedimentatore a paratia ° catenaria di estrazione fanghi e solidi con motoriduttore di

adeguata potenza ° palette raschiatrici ad incidenza variabile elementi di attrito intercambiabili ° sistema anti grippaggio ad azionamento controllato zona separata per acque chiare ° sensori di livello Kit ausiliario di adattamento a climi rigidi auto svuotamento collettori verticali ° auto svuotamento collettori orizzontali

° software specifico anti grippaggio catena ° rimescolamento automatico predisposizione per riscaldatori (non inclusi) Recupero sino ad oltre il 95% delle acque di lavaggio (dipendentemente dalla configurazione e dalle condizioni di utilizzo) N° 1 elettropompa sommergibile 5.5 Hp tipo V55E (passaggio solidi: 50mm)

N° 1 elettropompa sommergibile per lavaggio congiunto battistrada e laterale 10 Hp, portata circa 2.500 lt/min a flusso libero. Collettori inferiori estraibili Collettori laterali estraibili Kit tubazioni di collegamento Semaforo segnalazione stato Cartelli di obbligo e divieto Sensori di livello per protezione Quadro elettrico di gestione completo di PLC Sistema di attivazione automatico tramite camera industriale regolabile Sistema di controllo fasi alimentazione. Pulsante di emergenza.

**TECNOTER S.R.L. a socio unico**

Via C. A. Dalla Chiesa 6

20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

codice fiscale: 13072070157

partita iva: IT13072070157

cap. sociale i.v.: 50.000

R.E.A.:

telefono: +39029824.8180 .9305

fax: +39 029824.7605

web: www.tecnotergroup.com

e-mail: info@tecnotergroup.com

Spettabile

**CODING S.r.l.**
**Via Archimede 23  
 00197 Roma  
 Italia**

<b>PREVENTIVO</b>	numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani	telefono 06-97848100	fax
riferimento			codice cliente 00003652	vostro codice	pag. <b>1</b>
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223		data consegna	data validità <b>02/08/2020</b>
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436			
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier			

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
-------------------------------	------	----------	--------	----------	---------	-------

Egredi signori, dando seguito a quanto concordato, vi inviamo il ns. miglior preventivo per la fornitura di quanto indicato nelle pagine seguenti.

Con l'occasione, vi ricordiamo che le aziende del gruppo Tecnoter progettano e producono:

*Sistemi lava ruote fissi e trasportabili*

*Kit ausiliari per escavatori e pale*

*Valvole di sicurezza certificate*

*Sistemi di abbattimento polveri*

*Bracci ausiliari per escavatori*

*Torri faro e torri antifurto*

*Compressori e generatori a motore idraulico*

Siamo a vostra completa disposizione per ogni maggior informazione.

Segue preventivo richiesto:

RC4.32E16GFSS1	Sistema lavar ruote trasportabile Caratteristiche:	N	1,0000	27.900,00		27.900,00	02
	Struttura portante in carpenteria pesante costruita con acciaio al carbonio, zincato a caldo ove necessario.  Versione HD per impieghi gravosi. ----- Peso max. consentito autocarri in transito: 700 q.li. Lunghezza interna pista di lavaggio: mt. 4,00 circa Larghezza interna: mt. 3,30 circa Pannellatura antispruzzo laterale Linee di lavaggio con funzione sgrassatore 27mm 100 ugelli ad alta efficienza Quantità lavaggi ora fino a 120 Ciclo medio lavaggio: 20 secondi Vasca primaria da circa 6 m3 in carpenteria pesante.						

totale	sconto finale	sconto extra	sconto cassa		spese trasporto	spese bollo	spese incasso
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva			
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro			<b>SE G U E</b>

**TECNOTER S.R.L. a socio unico**
**Via C. A. Dalla Chiesa 6**
**20098 SAN GIULIANO MILANESE MI**

 codice fiscale: **13072070157**

 partita iva: **IT13072070157**

 cap. sociale i.v.: **50.000**

R.E.A.:

 telefono: **+39029824.8180 .9305**

 fax: **+39 029824.7605**

 web: **www.tecnotergroup.com**

 e-mail: **info@tecnotergroup.com**

Spettabile

**CODING S.r.l.**
**Via Archimede 23**
**00197 Roma**
**Italia**

<b>PREVENTIVO</b>	numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani	telefono 06-97848100	fax
riferimento	codice cliente 00003652		vostro codice		pag. <b>2</b>
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223	data consegna	data validità <b>02/08/2020</b>	
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436			
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier			

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
contenente le piste di lavaggio. Gruppo di trattamento chimico fisico composto da: ° vasca di accumulo da 16 mt. cubi con scaletta di ispezione esterna ° elemento disoleatore flottante ° sedimentatore a paratia ° catenaria di estrazione fanghi e solidi con motoriduttore di adeguata potenza ° palette raschiatrici ad incidenza variabile ° elementi di attrito intercambiabili ° sistema anti grippaggio ad azionamento controllato ° zona separata per acque chiare ° sensori di livello Kit ausiliario di adattamento a climi rigidi ° auto svuotamento collettori verticali ° auto svuotamento collettori orizzontali ° software specifico anti grippaggio catena ° rimescolamento automatico ° predisposizione per riscaldatori (non inclusi) Recupero sino ad oltre il 95% delle acque di lavaggio (dipendentemente dalla configurazione e dalle condizioni di utilizzo) N° 1 elettropompa sommergibile 5.5 Hp tipo V55E (passaggio solidi: 50mm) N° 1 elettropompa sommergibile per lavaggio congiunto battistrada e laterale 10 Hp, portata circa 2.500 lt/min a flusso libero. Collettori inferiori estraibili Collettori laterali estraibili Kit tubazioni di collegamento Semaforo segnalazione stato Cartelli di obbligo e divieto Sensori di livello per protezione Quadro elettrico di gestione completo di PLC Sistema di attivazione automatico tramite camera industriale regolabile Sistema di controllo fasi alimentazione Pulsante di emergenza RCPRE4.32E Preinstallazione sistema La preinstallazione del sistema lavaruoote in Tecnoter permette di installare lo stesso in cantiere in pochi e semplici passi con manovalanze di cantiere. Questo permette di ridurre notevolmente i costi di intallazione e tasferta nel caso in cui il cliente volesse avvalersi di tecnici Tecnoter. Trasporto a vostra cura e carico Modalità di pagamento e noleggio; Opzione 1): 50% all'ordine e 50% avviso merce pronta con	N	1,0000	780,00		780,00	02

totale	sconto finale	sconto extra	sconto cassa	spese trasporto	spese bollo	spese incasso
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva		
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro		

**SE G U E**

**TECNOTER S.R.L. a socio unico**
**Via C. A. Dalla Chiesa 6**
**20098 SAN GIULIANO MILANESE MI**

 codice fiscale: **13072070157**

 partita iva: **IT13072070157**

 cap. sociale i.v.: **50.000**

R.E.A.:

 telefono: **+39029824.8180 .9305**

 fax: **+39 029824.7605**

 web: **www.tecnotergroup.com**

 e-mail: **info@tecnotergroup.com**

Spettabile

**CODING S.r.l.**
**Via Archimede 23**
**00197 Roma**
**Italia**

<b>PREVENTIVO</b>		numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani		telefono 06-97848100	fax
riferimento		codice cliente 00003652		vostro codice		pag. <b>3</b>	
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223		data consegna		data validità 02/08/2020	
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436					
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier					
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
<p>comunicazione scritta via e-mail e comunque entro 30 giorni da data della comunicazione stessa,</p> <p>Opzione 2): Noleggio operativo da 24 a 60 mesi, salvo approvazione della società di noleggio.</p> <p>Opzione 3): Noleggio a freddo per periodo di : - Canone di noleggio minmo 6 mesi per sistema € 1.912,00/mese iva esclusa. - Canone di noleggio 12 mesi per sistema € 1.594,00/mese iva esclusa. - Cauzione infruttifera da versare con bonifico bancario su ns. conto corrente: € 17.000,00 sistema lavarute La stessa verrà restituita tramite bonifico bancario su Vs. conto corrente post verifica di eventuali danni al sistema.</p> <p>- Fatturazione canoni anticipati con BB o RB.</p>							
<b>Condizioni di fornitura</b>							
<p>1) <i>Riservato dominio: tutto il materiale oggetto del contratto è soggetto al vincolo di riservato dominio fino all'effettivo e totale pagamento del prezzo.</i></p> <p>2) <i>Beneficio del termine: in caso di rateizzazione, il mancato rispetto anche di una sola scadenza comporterà la decadenza dal beneficio del termine nonché l'immediata cessazione di ogni forma di garanzia eventualmente prestata. In caso di ritardato pagamento, il cliente moroso verrà altresì gravato di spese ed interessi secondo quanto disposto in materia dalle leggi Italiane.</i></p> <p>3) <i>Garanzia limitata: La garanzia, che –qualora presente - deve essere espressamente richiamata con riga codice specifica su questo contratto, ha validità di 12 mesi per la vendita di beni ed attrezzature e 6 mesi per le riparazioni. La garanzia, se presente ha valore a partire dalla data della fattura di vendita (Fattura Tecnoter). La garanzia si intende sempre prestata da Tecnoter e franco Tecnoter (salvo quanto riportato al successivo comma). Ogni eventuale richiesta di garanzia dovrà essere trasmessa a Tecnoter in modo documentabile entro il termine essenziale di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione del guasto.</i></p> <p><i>La garanzia –qualora presente –consiste nella riparazione o sostituzione franco Tecnoter delle parti riconosciute difettose all'origine ad insindacabile giudizio di Tecnoter stessa.</i></p> <p><i>Le parti eventualmente sostituite divengono di proprietà di Tecnoter. La mancata restituzione a Tecnoter delle parti per le quali si chiede garanzia, implica il non accoglimento della garanzia stessa.</i></p> <p><i>E' facoltà di Tecnoter autorizzare strutture terze all'esecuzione degli interventi in garanzia nonché all'esecuzione di ispezioni delle parti e della macchina ospite, test e, più in generale, all'esecuzione di ogni operazione ritenuta utile o necessaria da Tecnoter stessa. Il cliente si obbliga ad agevolare il lavoro e le ispezioni di Tecnoter, e delle sue incaricate, mettendo a disposizione quanto dalle stesse di volta in volta richiesto. La mancata collaborazione in tal senso implica la decadenza della garanzia.</i></p>							
totale		sconto finale		sconto extra		sconto cassa	
spese trasporto		spese bollo		spese incasso			
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva			
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro			
<b>SE G U E</b>							

**TECNOTER S.R.L. a socio unico**
**Via C. A. Dalla Chiesa 6**
**20098 SAN GIULIANO MILANESE MI**

 codice fiscale: **13072070157**

 partita iva: **IT13072070157**

 cap. sociale i.v.: **50.000**

R.E.A.:

 telefono: **+39029824.8180 .9305**

 fax: **+39 029824.7605**

 web: **www.tecnotergroup.com**

 e-mail: **info@tecnotergroup.com**

Spettabile

**CODING S.r.l.**
**Via Archimede 23**
**00197 Roma**
**Italia**

<b>PREVENTIVO</b>	numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani	telefono 06-97848100	fax
riferimento	codice cliente 00003652		vostro codice		pag. <b>4</b>
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223	data consegna		data validità <b>02/08/2020</b>
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436			
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier			

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
<p><i>Le parti concordano che la garanzia copre solo e soltanto quanto sopra indicato (parti riconosciute difettose) ed esclude tutto quanto non esplicitamente specificato. La garanzia non si applica a: guarnizioni, parti soggette ad usura o stress meccanico, filtri, tubi flessibili, lubrificanti, batterie, ecc. Durante il periodo di garanzia dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi e lubrificanti originali Tecnoter. Ogni comportamento difforme da quanto sopra espresso, così come ogni intervento, uso od azione non conforme a quanto indicato nei manuali tecnici dei prodotti acquistati (ivi inclusi omissa o incorretta manutenzione od uso eccessivamente gravoso del bene) comporterà la decadenza immediata della garanzia qualora presente.</i></p> <p><i>4) Responsabilità del venditore: parte venditrice non assume alcuna responsabilità, da cui viene peraltro esplicitamente esonerata dall'Acquirente, per danni a persone o cose, comunque connessi e/o conseguenti all'uso ed alla circolazione dei beni ceduti e/o delle prestazioni prestate</i></p> <p><i>Le parti concordano esplicitamente che per nessuna ragione parte Acquirente potrà richiedere alla parte Venditrice rimborsi od indennizzi relativi a - elenco indicato a puro titolo esemplificativo e non esaustivo -: costi di spedizione; tasse; dogane; nocumenti, mancato lucro, penali o simili, fermo macchina, ritardo nelle lavorazioni, fermi cantiere; noleggi sostitutivi; interventi di terzi, ecc. Di ciò, la parte acquirente manleva esplicitamente il venditore.</i></p> <p><i>5) Foro competente: per ogni eventuale controversia relativa all'adempimento e/o all'interpretazione del contratto concluso, sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Milano.</i></p> <p><i>6) Pagamenti: i pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini indicati e non potranno essere ritardati o sospesi per alcuna ragione. Eventuali difetti del prodotto ceduto emersi durante il periodo di garanzia (se presente) non potranno in nessun caso portare ad interruzione o ritardo dei pagamenti stessi. Se per cause o fatti non dipendenti dalla volontà venditore la data di montaggio e/o collaudo venisse posticipata, sospesa o interrotta e uno o più pagamenti fossero legati ad una o più di tali date/eventi, ogni pagamento dovrà essere comunque effettuato senza nulla poter eccepire ed il termine del pagamento decorrerà dal 15° giorno di calendario dalla data di avviso merce pronta per il ritiro (data d.d.t.).</i></p> <p><i>7) Termini e condizioni: il termine di consegna eventualmente indicato si intende sempre orientativo e non essenziale. Questo contratto annulla e supera ogni precedente e/o diversa pattuizione fra le parti.</i></p> <p>Letto, approvato e sottoscritto:</p> <p>Timbro e firma per accettazione</p> <p>X _____</p> <p>In particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., si accettano le seguenti clausole: 1) Riservato dominio; 2) Beneficio del termine; 3) Garanzia; 4) Responsabilità del venditore; 5) Foro competente; 6) Pagamenti; 7) Termini.</p>						

totale	sconto finale	sconto extra	sconto cassa	spese trasporto		spese bollo	spese incasso
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva			
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro			<b>SE G U E</b>

**TECNOTER S.R.L. a socio unico**

Via C. A. Dalla Chiesa 6

20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

codice fiscale: 13072070157

partita iva: IT13072070157

cap. sociale i.v.: 50.000

R.E.A.:

telefono: +39029824.8180 .9305

fax: +39 029824.7605

web: www.tecnotergroup.com

e-mail: info@tecnotergroup.com

Spettabile

**CODING S.r.l.**
**Via Archimede 23**
**00197 Roma**
**Italia**

<b>PREVENTIVO</b>	numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani	telefono 06-97848100	fax
riferimento			codice cliente 00003652	vostro codice	pag. <b>5</b>
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223		data consegna	data validità <b>02/08/2020</b>
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436			
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier			

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
<p><i>Timbro e firma per accettazione</i></p> <p>X _____</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> =====</p> <p><b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI</b></p> <p>ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e privacy (decreto GDPR 679/2016), per poter procedere con la gestione del vostro ordine è necessaria l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali. L'informativa privacy completa è scaricabile dall'area download del sito aziendale www.tecnotergroup.com.</p> <p>Io sottoscritto _____ ai sensi del GDPR 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell'informativa sopra indicata e per l'adempimento delle finalità riportate acconsento al trattamento dei miei dati personali e</p> <p>-----</p> <p><b>NOTA IMPORTANTE:</b> il mancato consenso alle seguenti attività implica l'impossibilità di esecuzione del vostro eventuale ordine</p> <p>-----</p> <p>___ esprimo il consenso / ___NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.</p> <p>___ esprimo il consenso / ___NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici (es. Agenzie Statali), professionisti (es. studio commercialista) e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.</p> <p>___ esprimo il consenso / ___NON esprimo il consenso all'invio di comunicazioni commerciali (es. preventivi)</p> <p><i>Data, timbro e firma per accettazione</i></p>						

totale	sconto finale	sconto extra	sconto cassa		spese trasporto	spese bollo	spese incasso
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva			
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro			<b>SE G U E</b>

TECNOTER S.R.L. a socio unico  
 Via C. A. Dalla Chiesa 6  
 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI  
 codice fiscale: 13072070157      partita iva: IT13072070157  
 cap. sociale i.v.: 50.000      R.E.A.:  
 telefono: +39029824.8180 .9305      fax: +39 029824.7605  
 web: www.tecnotergroup.com  
 e-mail: info@tecnotergroup.com

Spettabile  
**CODING S.r.l.**

**Via Archimede 23**  
**00197 Roma**  
**Italia**

<b>PREVENTIVO</b>	numero documento <b>639</b>	data documento <b>03/07/2020</b>	all'attenzione di: ing. Pietro Luciani	telefono 06-97848100	fax
riferimento	codice cliente 00003652		vostro codice		pag. <b>6</b>
pagamento Bonifico all'ordine / At order		agente ROSSI FILIPPO - 3346730223		data consegna	data validità <b>02/08/2020</b>
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici IBAN: IT97 G031 1133 7300 0000 0013 436			
porto Assegnato / Ex Works		spedizione Vettore / carrier			

codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
X _____						

totale	28.680,00	sconto finale		sconto extra		sconto cassa		spese trasporto		spese bollo		spese incasso	
codice iva	02	imponibile	28.680,00	% iva	22,00	imposta	6.309,60	descrizione iva	IVA 22%				
totale imponibile		28.680,00		totale imposta		6.309,60		totale documento in Euro		34.989,60		totale documento EURO <b>34.989,60</b>	

Spett.le CODICE CODISR  
 CODING S.r.l.  
 Via Archimede, 23  
 00197 ROMA RM

Alla c.a. ing. Luciani

Destinazione Merce:  
 Stazione RFI di Pompei

## Preventivo/Quote

NUMERO	DATA	PAGINA	Ns.Rif.to
<b>PRE000627</b>	<b>08/07/2020</b>	1/1	JP

Partita Iva 01546991009	Condizione di Pagamento DA CONCORDARE	Validità Offerta 30 gg	Garanzia 12 mesi data D.d.t.
Codice Fiscale 06416830583	Trasporto a cura Vettore/Courier	Resa Franco Ns. sede/Ex works	Consegna
			Vs. riferimento del Rdo 03/07/2020

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Totale	Iva
	<p>A seguito Vs. cortese richiesta di cui Vi ringraziamo, con la presente Vi trasmettiamo ns. quotazione per le apparecchiature di seguito descritte</p> <p>Impianto di Lavaggio Ruote compatto per la pulizia delle gomme in uscita dai cantieri, completo:                      Carpenteria in Acciaio verniciato sia della struttura di lavaggio sia della vasca di decantazione.                      Dimensione pista di lavaggio: lunghezza 400 cm, Larghezza 285 cm, Altezza 120 cm.                      Volume e Dimensioni vasca decantazione: capacità circa 19 mc, lunghezza 600 cm, larghezza 220 cm, altezza 160 cm.                      Impianto automatico di estrazione fanghi decantati da 0,75 kW.                      Una pompa dedicata al lavaggio da 5,5 kW.                      Una pompa dedicata alle acque reflue da 5,5 kW.                      Una pompa di dosaggio e miscelazione prodotti flocculanti.                      Quadro elettrico di gestione e comando.                      Due fotocellule per avviamento e arresto impianto.                      Quattro rampe di salita e discesa in acciaio zincato                      Trasporto, installazione e collaudo a Milano (MI).</p> <p>Valore netto impianto Lavaggio Ruote € 52.500,00+iva</p>	Mesi noleggjo	6,00	3.900,00	23.400,00	22
	<p>Un cannone abbattimento polveri ad uso cantiere completo di struttura carrellata, ventola da 5,5 kW posizionata su di una ralla per il brandeggio fino a circa 320 gradi, pompa alimentazione corona di ugelli atomizzatori, prese acqua e corrente ad uso cantiere, Gittata richiesta in assenza di vento circa 30 metri e consumo acqua orario circa 1.200 litri/h.</p> <p>INCLUSO: Trasporto, installazione, collaudo e smontaggio a Milano (MI).                      ESCLUSO. Assicurazione per furto, incendio e danni generali</p> <p>Valore netto Cannone abbattimento polveri € 29.000,00+iva</p> <p>Consegna 5/6 sett. dro e da approvazione disegni</p>	Mesi noleggjo	6,00	2.400,00	14.400,00	22

Imballo	<b>Totale Imponibile</b>	<b>37.800,00</b>
Esclusioni	Totale Imposta	8.316,00
<b>I.V.A. e quanto non citato</b>	<b>Totale Preventivo/Quote</b>	<b>46.116,00 EUR</b>

Note




# BENVENUTI

Impianti di lavaggio, Detergenti Industriali e Prodotti Chimici



Spett.le  
CODING S.r.l.  
Via Archimede 23  
00197 – Roma  
e-mail [p.luciani@coding-srl.it](mailto:p.luciani@coding-srl.it)

Data: 03 luglio 2020


Spettabile **ing. ING. PIETRO LUCIANI** GENERAL ENGINEERING & PLANNING

In seguito alla Vs. gradita richiesta e VOSTRA SPECIFICA TECNICA, abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione la nostra offerta l'impianto di Lavaggio gomme completo di alcuni componenti di completamento.

Gli impianti e materiali richiesti sono:

**UN IMPIANTO LAVA GOMME** completo di una vasca di dessabbiatura, disoleazione e accumulo acque da riutilizzare del volume pari a circa 20 mc;

- Una struttura di lavaggio gomme lunga 4 metri, larga 3 metri e alta 0,8 metri per lavare almeno una volta il perimetro di ogni gomma di ogni mezzo da cantiere;
- Accessori e componenti di completamento impianto; due pompe di alimentazione da 7,5 HP, un quadro elettrico di comando, tubazioni idrauliche, linee di collegamento elettrico, impianto di dosaggio prodotti coagulanti, e impianto per la separazione ed estrazione dei fanghi di risulta e quattro rampe di salita e discesa;
- Trasporto, trasferta, manodopera, diaria dei nostri tecnici per il montaggio e l'avviamento dell'impianto:



**Costo netto per la vendita di un impianto Lava gomme completo € 49.800,00+i.v.a.**

In alternativa alla vendita proponiamo, come da vs. richiesta, il **NOLEGGIO A FREDDO DEL MACCHINARIO** completo con incluso le seguenti voci:

- Trasporto e installazione nel vostro cantiere;
- Disinstallazione e trasporto impianto presso la nostra sede;
- Durata minima del contratto mdi noleggio: sei mesi;
- Escluso assicurazione per incendio e furto, atti vandalici, rotture per incuria, pulizia, smaltimento fanghi e acque.

**Costo noleggio mensile € 3.650,00+i.v.a.**

**Benvenuti Gianluca & C.** Via Trieste, 31, cap 31020  
San Fior Treviso 8V, Italy – cell +39.333.6894280  
Piva 01182110260  
e-mail [gianlucabenvenuti2@virgilio.it](mailto:gianlucabenvenuti2@virgilio.it)


# BENVENUTI

Impianti di Lavaggio



## UN SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI ED ODORI completo di:

- Un ventilatore con struttura rotativa fino a circa 320°;
- un carrello ad uso cantiere composto da due ruote principali e un ruotino con timone;
- una pompa centrifuga della potenza di circa 5,5 kW necessaria per l'alimentazione degli ugelli di nebulizzazione acqua;
- un attacco per il collegamento idrico al vostro cantiere UNI 45;
- una presa elettrica femmina da 3P+N+T da 16 A per il collegamento al vostro quadro cantiere;
- un filtro acqua in ingresso da 80 mesh;
- Gittata della nebbia in assenza di vento circa 20/30 metri;
- Consumo acqua circa 18,3 litri al minuto;
- Pressione acqua della pompa circa 6 bar;
- Dimensioni macchina circa 3.000x1.500x1.700 mm;
- Peso della macchina circa 500 kg.

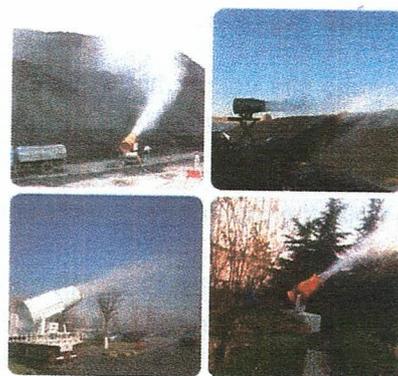

**Costo netto per la vendita di un sistema abbattimento polveri completo € 27.500,00+i.v.a.**

In alternativa alla vendita proponiamo, come da vs. richiesta, il **NOLEGGIO A FREDDO DEL MACCHINARIO** completo con incluso le seguenti voci:

- Trasporto e installazione nel vostro cantiere;
- Disinstallazione e trasporto impianto presso la nostra sede;
- Durata minima del contratto mdi noleggio: sei mesi;
- Escluso assicurazione per incendio e furto, atti vandalici, rotture per incuria, pulizia.

**Costo noleggio mensile € 2.200,00+i.v.a.**


Restando a disposizione per eventuali successive informazioni occorressero, è gradito l'incontro per porgere distinti saluti

**Benvenuti Gianluca**

Benvenuti Gianluca & C. Via Trieste, 31, cap 31020  
San Fior Treviso 8V, Italy- cell +39.333.6894280  
Piva 01182110260  
e-mail [gianlucabenvenuti2@virgilio.it](mailto:gianlucabenvenuti2@virgilio.it)

# BENVENUTI

Impianti di Lavaggio



## Condizioni Commerciali

RESA:	Franco vostro Cantiere
IMBALLO:	Gratis salvo richieste particolari
TEMPO DI CONSEGNA	ENTRO 60 GIORNI
GARANZIA:	12 Mesi Franco Ns. Sede (escluse parti ad usura)
PAGAMENTO:	RB 60 GG DF FM
VALIDITA' OFFERTA:	60 gg

## Condizioni Generali di Vendita

Le indicazioni dimensionali ed i pesi riportati nelle nostre documentazioni tecniche sono indicativi e possono essere da noi modificati in qualsiasi momento.

### 2) Condizioni di fornitura

I termini del contratto di vendita (quantità dei prodotti, prezzi, date di consegna, ecc.) restano stabiliti dalle nostre conferme d'ordine e/o fatture, in caso di mancanza di conferma d'ordine. Non hanno per noi valore impegni e/o precisazioni di alcun genere rilasciati verbalmente da nostri venditori o incaricati.

Modifiche alle condizioni succitate necessitano di un nostro accordo scritto.

### 3) Prezzi e termini di pagamento

I nostri prezzi sono validi franco nostra sede e depositi salvo diversi accordi. Non comprendono l'I.V.A. prevista dalla legge, il costo dell'imballo e le spese di incasso. Il pagamento delle nostre fatture deve essere effettuato entro i termini stabiliti.

Qualunque osservazione che si rilevasse sui prezzi delle singole fatture dovrà farsi immediatamente e non alla liquidazione.

In caso di ritardato pagamento, ci riserviamo la facoltà di addebitare gli interessi al tasso corrente di mercato.

### 4) Termini di consegna

I termini di consegna sono indicati sulle nostre conferme d'ordine.

Detti termini di consegna non sono impegnativi, bensì solo indicativi, tuttavia sarà da noi intrapreso quanto ragionevolmente necessario per il loro mantenimento. Decliniamo qualsiasi responsabilità per ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi. Lo stesso vale per ritardi causati da imprevisi impegni dei nostri sub-fornitori.

### 5) Contestazione merci

Contestazioni sulle quantità ed integrità delle merci consegnate andranno segnalate per scritto entro 7 giorni dalla consegna.

### 6) Riserva di proprietà

La proprietà delle merci da noi fornite resta incondizionatamente nostra, fino a saldo completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari con l'acquirente.

### 7) Garanzia

La garanzia copre i difetti della merce venduta che dovessero verificarsi entro dodici mesi dalla data di consegna. I componenti che dovessero guastarsi nel suddetto periodo a causa di difetti costruttivi saranno sostituiti o riparati gratuitamente.

La garanzia è resa franco ns. sede, le spese di spedizione della merce difettosa e di rispeditura della merce sostituita in garanzia sono a carico dell'acquirente.

Gli elementi sostituiti restano di nostra proprietà.

La garanzia decade in ogni caso automaticamente per le seguenti cause:

- uso non corretto, secondo i dati di catalogo;
- magazzino inadeguato prima della messa in funzione;
- difetti di funzionamento provocati da influssi chimici, elettrochimici, elettrici, ecc. non imputabili a noi;
- manomissione delle apparecchiature da parte dell'acquirente.

Per prodotti di terzi, la garanzia si limita alla cessione all'acquirente delle ragioni che potremo far valere nei confronti dei nostri fornitori. Decliniamo, inoltre, qualsiasi responsabilità per danni a persone od oggetti non facenti parte delle nostre forniture, nonché per il caso di inidoneità della merce venduta alle esigenze dell'acquirente.

### 8) Recesso da parte nostra e rettifica del contratto

Ci riserviamo piena facoltà di procedere alla modifica dei termini contrattuali, nel caso anche di un solo evento non previsto nelle presenti condizioni generali di vendita che venga ad incidere sul valore e/o sul contenuto del contratto di vendita o che comporti eccessivi svantaggi economici per noi, senza alcun obbligo di risarcimento danni da parte nostra. Si intendono in particolare come non valide, senza preventivo nostro accordo scritto, clausole contrattuali dell'acquirente in disaccordo con le nostre condizioni generali di vendita.

### 9) Restituzione di merci

La restituzione di merci necessita in ogni caso di nostro preventivo accordo scritto e ci riserviamo facoltà di addebitare all'acquirente i costi di rientro, ricollauda, nonché tutte le spese cui andremo incontro per la rimessa a nuovo del prodotto restituiti. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di restituzione da parte dell'acquirente i prodotti speciali da noi costruiti dietro richiesta dell'acquirente o prodotti da noi acquistati da terzi dietro richiesta dell'acquirente.

### 10) Foro competente

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Treviso. Resta in nostra facoltà promuovere la causa nel luogo della sede principale dell'acquirente.

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni di cui agli articoli n.1, comma 2°; art. n. 4, comma 2° e 3°; art. n. 5, art. n. 7, art. n. 9, art. n. 11.