

TIPICO 5
SEZIONE CAVIDOTTO IN BANCHINA STERRATA DI STRADA ASFALTATA
LINEE MOVIANTI DI COLLEGAMENTO TRA CABINA DI RACCOLTA 36 kV E SE TERNA

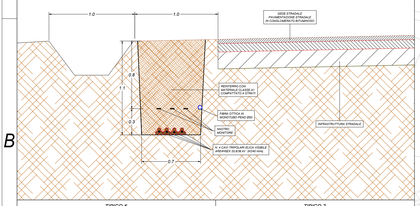

TIPICO 6
SEZIONE CAVIDOTTI ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE 93
POSA MEDIANTE SPINGITUBO TELEGUIDATA (T.O.C.)

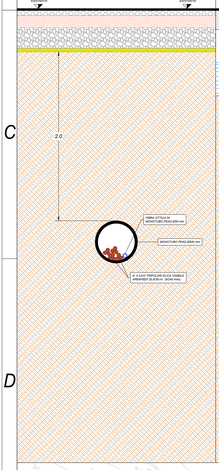

TIPICO 7
SEZIONE CAVIDOTTI ATTRAVERSAMENTO CORSO D'ACQUA
POSA MEDIANTE SPINGITUBO TELEGUIDATA (T.O.C.)

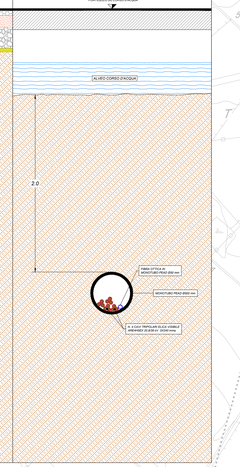

Tracker da 26 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici	
Tracker da 13 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici	
Inverter fotovoltaico	
Cabine MT/BT di campo fotovoltaico	
Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico.	
Cavidotto 36 kV tra cabina di raccolta 36 kV e SE Terna Posa interrata su pertinenze di strade pubbliche	

CAMPO 1
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 3
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO FV 3
N. 765 TRACKER 2 x 26 MODULI DA 575 Wp
N. 120 TRACKER 1 X 13 MODULI DA 575 Wp
N. MODULI FV = 21450
POTENZA DC = 12333,75 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 54
POTENZA AC = 10800 kW

CABINA DI RACCOLTA 36kV

CAMPO FV 1
N. 796 TRACKER 2 x 26 MODULI DA 575 Wp
N. 76 TRACKER 1 X 13 MODULI DA 575 Wp
N. MODULI FV = 21684
POTENZA DC = 12468,30 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 54
POTENZA AC = 10800 kW

PARALLELISMO CON STRADA COMUNALE STERRATA
TRATTO 1 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 4

ATTRAVERSAMENTO S.P. 42 MEDIANTE TOC
TRATTO 2 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 6

PARALLELISMO CON STRADA PROVINCIALE N. 42
TRATTO 3 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 5

TOC SU CORSO D'ACQUA
CON PONTE SU STRADA ASFALTATA
TRATTO 4 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 7

PARALLELISMO CON STRADA PROVINCIALE N. 42
TRATTO 5 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 5

CAMPO FV 2
N. 798 TRACKER 2 x 26 MODULI DA 575 Wp
N. 72 TRACKER 1 X 13 MODULI DA 575 Wp
N. MODULI FV = 21684
POTENZA DC = 12468,30 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 54
POTENZA AC = 10800 kW

CAMPO 2
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 4
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO FV 5
N. 764 TRACKER 2 x 26 MODULI DA 575 Wp
N. 152 TRACKER 1 X 13 MODULI DA 575 Wp
N. MODULI FV = 21840
POTENZA DC = 12558,00 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 54
POTENZA AC = 10800 kW

CAMPO FV 4
N. 786 TRACKER 2 x 26 MODULI DA 575 Wp
N. 66 TRACKER 1 X 13 MODULI DA 575 Wp
N. MODULI FV = 21294
POTENZA DC = 12244,05 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 54
POTENZA AC = 10800 kW

PARALLELISMO CON STRADA COMUNALE ASFALTATA
TRATTO 6 - SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 5

NUOVA SE
TERNA S.P.A.

08/2023	00	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	MP	FM	FI
DATE/DATA	REV.	COMMENTS/COMMENTI	DRAWN BY DISEGNATO DA	CHECKED BY CONTROLLATO DA	APPROVED BY APPROVATO DA

FERRARI AGRO ENERGIA S.r.l
Traversa Bacchileddu 22
07100 Sassari (SS)

Ing. Michele Pigliaru
Association Number 511

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TERNA SpA. IT IS LOANED UPON THE CONDITION THAT IT MUST NOT BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO TERNA INTERESTS OR TO BE REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.
PROPRIETA' RISERVATA. A TERNA SpA SI LEGGE LA TERMINESE sul SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE POTRANNO NON ESSERE NE RIPRODOTTI NE COMUNICATI A TERZI SENZA LA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Tracciato elettrodotto 36 kV opere di rete
IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI SASSARI (SS)

DOCUMENT NAME: PD-Tav12
DIM.: 841x1765 mm
DRAWING SCALE: 1:10000
PAGE: 1 of 1

Impianto fotovoltaico "BADDE TRIPPIDA 2"
107952 moduli fotovoltaici da 575 Wp
270 inverter su 30 sottocampi raggruppati in 5 campi fotovoltaici
Potenza di picco complessiva 62072,4 kWp
Potenza AC 54000 kW