
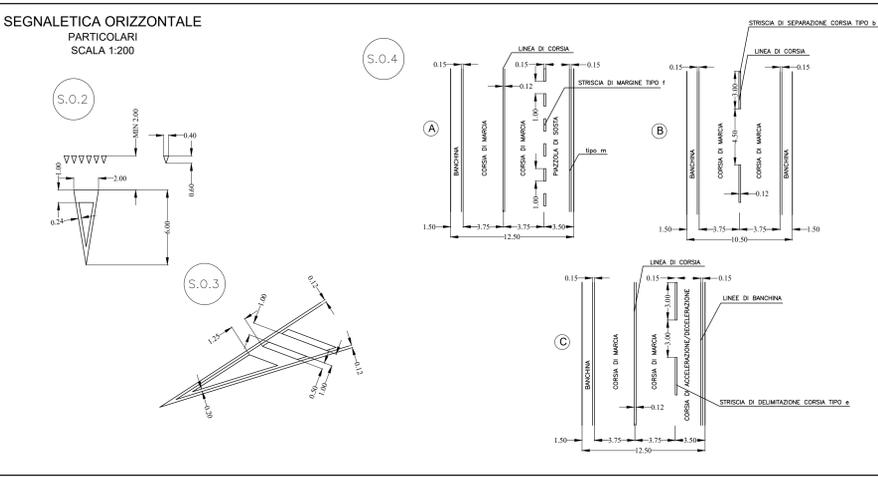


NOTE:
LE ISCRIZIONI, LETTERE E SIMBOLI SONO DEFINITE DAL D.P.R. (ART. 125)
IL FORMATO E LE DIMENSIONI DEI SEGNALE VERTICALI ESCLUSI QUELLI DI INDICAZIONE E QUELLI DI CUI AI COMMI 4.5.6 E 7 SONO DEFINITI DAL ART. 80
LA SEGNALETICA VERTICALE DEVE ESSERE COLLOCATA A UNA DISTANZA COMPRESA TRA 0.30 m E 1.00 m DAL CIGLIO STRADALE (ART. 81)

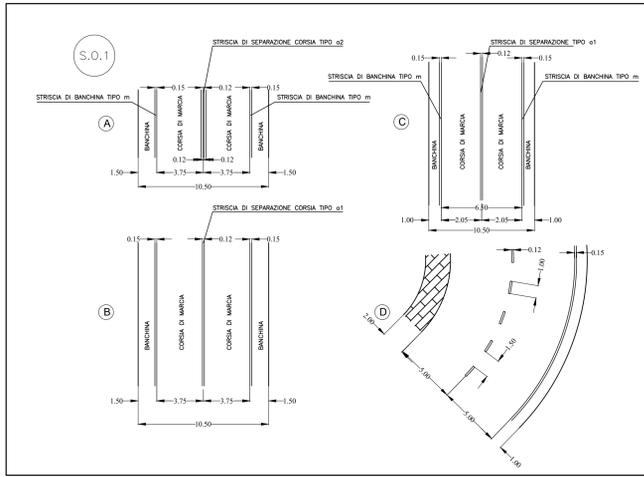

SEGNALETICA VERTICALE

- S.V.1 - DARE PRECEDENZA (Art. 108) - ROTATORIA (Art. 122) - SENSO VIETATO (Art. 116)
- S.V.2 - DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (Art. 177) E OBBLIGO DI DIREZIONE (Art. 122)
- S.V.3 - DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (Art. 177) E PASSAGGI CONSENTITI (Art. 122)
- S.V.4 - SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO (Art. 128)
- S.V.5 - PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA (Art. 127)
- S.V.6 - SEGNALE DI ITINERARIO EXTRAURBANO (Art. 130)
- S.V.7 - SEGNALE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA STESSA CARREGGIATA (Art. 96) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V.8 - PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (Art. 96) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V.9 - SENSO VIETATO (Art. 116)
- S.V.10 - PREAVVISO DI PIAZZOLA SU VIABILITA' ORDINARIA (Art. 135) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V.11 - PIAZZOLA SU VIABILITA' ORDINARIA (Art. 135)
- S.V. 12 - SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO MUNITO DI LAMPEGGIANTI CON SEGNALE DI PERICOLO GENERICO (Art. 103), INCIDENTE (Art. 83), MERCI PERICOLOSE (Art. 125)
- S.V. 13 - SEGNALE DI GALLERIA (Art. 135) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V. 14 - SEGNALE DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA (Art. 129)
- S.V. 15 - SEGNALE DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA (Art. 129)
- S.V. 16 - LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (Art. 116) E DIVIETO DI SORPASSO (Art. 116)
- S.V. 17 - DARE PRECEDENZA (Art. 108) E DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO (Art. 122)
- S.V. 18 - DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO (Art. 122) E SENSO VIETATO (Art. 116)
- S.V. 19 - PERICOLO GENERICO (Art. 103) E PANNELLO INTEGRATIVO
- S.V. 20 - CONFLUENZA A DESTRA (Art. 112)

- S.V. 21 - SEGNALE DI DELIMITAZIONE (Art. 33)
- S.V. 21 - SEGNALE DI DELIMITAZIONE (Art. 33)
- S.V. 22 - DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (Art. 177) E PASSAGGI CONSENTITI (Art. 122)
- S.V. 23 - INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (Art. 112)
- S.V. 24 - FERMARSI E DARE PRECEDENZA (Art. 107)
- S.V. 25 - SEGNALE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (Art. 116)
- S.V. 26 - SEGNALE DI PONTE (Art. 135) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V. 27 - SEGNALE DI PROGRESSIVA OPERA DI SCAVALCO.
- S.V. 28 - SEGNALE DI PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (Art. 108) E PANNELLO INTEGRATIVO (Art. 83)
- S.V. 29 - SEGNALE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI ED ALLE BICICLETTE (Art. 117)
- S.V. 30 - SEGNALE DI FINE DIVIETO LINITAZIONE SORPASSO (Art. 116)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- S.O.1 - STRISCE DI SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA (art. 138,139,141, 142)
LINEE DI MARGINE : CONTINUE - SP. 15 cm
LINEA DI SEPARAZIONE CORSIE :
A - DUE LINEE CONTINUE IN PRESENZA DI DUE O PIU' CORSIE SU UNO OD ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA - SP. 12 cm
B - UNA LINEA CONTINUA NEI TRATTI CON DIVIETO DI SORPASSO - SP. 12 cm
C - STRISCE DI SEPARAZIONE DEI SENSI DI MARCIA DEGLI INNESTI ALLA VIABILITA' ESISTENTE - SP. 12 cm
D - PER STRISCE DI GUIDA DELLE INTERSEZIONI
SP. 12 cm - TRATTO 1.00 m INTERVALLO 1.50 m
- S.O.2 - TRIANGOLO ELONGATO COMPLEMENTARE AL SEGNALE VERTICALE " DARE LA PRECEDENZA " E STRISCIA TRASVERSALE DI "DARE PRECEDENZA" (Art. 148, 144)
- S.O.3 - STRISCE DI RACCORDO IN PRESENZA DI OSTACOLI E DIVERSIONI DEL TRAFFICO (Art. 142)
- S.O.4 - STRISCE DI MARGINE, INTERRUZIONE DI LINEE CONTINUE (Art. 138):
A - IN CORRISPONDENZA DI PIAZZOLE DI SOSTA ED INTERRUZIONE DI LINEE CONTINUE
SP. 15 cm - TRATTO 1.00 m INTERVALLO 1.00 m
B - STRISCE DI PREAVVISO DELL'APPROSSIMARSI DI UNA STRISCIA CONTINUA
C - PER DELIMITARE LE CORSIE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE
SP. 15 cm - TRATTO 3.00 m INTERVALLO 3.00 m

QUADRILATERO
Marche Umbria S.p.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA - ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: **DIRPA 2 s.c.a.r.l.** Ing. Federico Montanari
Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Salvatore Lieto
Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche:

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandatari: **PROGIN**, **LOMBARDI SA** INGEGNERI CONSULENTI, **LOMBARDI-REICO** INGEGNERIA S.r.l., **SGAI s.r.l.** di E. Farotti & C. Stato di Ingegneria e Consulenza Specialistica

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
Prof. Ing. Antonio Gramaldi
GEOLOGO
Dott. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Michele Curiale

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Iginio Farotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA
Segnaletica orizzontale e verticale - Tavola tipologica

SCALA: varie
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): **F12C0300050021**

Codice elaborato: **1017103 2173 E10 C101000 01710218**
Nome File: **LOT01213E10C0000P1028**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Disegnato	Verificato	Approvato
A	Mioto 2020	Emissione PE	PROGIN	Di Setto	S. Lieto	A. Gramaldi
B	Sett. 2020	Emissione a seguito istruttoria ANAS	PROGIN	Di Setto	S. Lieto	A. Gramaldi
C						