



SOTTOFASI DI LAVORO

1. Allestimento del cantiere
2. Rinterro e/o scavo
3. Posa dello stabilizzato
4. Compattazione del terreno



AVVERTENZA

Bagnatura delle piste di cantiere
Nel trasporto di materiali utilizzare
sempre teloni di copertura



Allontanare le persone



Tettoia di protezione
del guidatore in caso di
ribaltamento del mezzo

Rullo compressore
Leq=97,0 db(A)

I lampeggiatori ed i segnalatori
sono sempre funzionanti
con il mezzo in movimento

Autocarro adibito al trasporto
e scarico dello stabilizzato cava
Leq=81,3 db(A)

Verificare che non vi sia la presenza di operai
vicini durante le opere di scarico

I lampeggiatori ed i segnalatori
sono sempre funzionanti
con il mezzo in movimento

Addetto al controllo ed alle
indicazioni delle operazioni
di rinterro

Contenere le polveri durante lo scarico

Delimitazione dell'area

di lavoro con recinzione temporanea
e accesso interdetto ai non addetti



Verificare che non vi sia la presenza di operai
vicini al mezzo in movimento

Delimitazione dell'area

di lavoro con recinzione temporanea
e accesso interdetto ai non addetti

Recinzione di cantiere in rete a maglia metallica romboidale
di altezza mt. 2,00, sostenuta da pali in ferro infissi nel terreno.

INDOSSARE INDUMENTI
AD ALTA VISIBILITA'



Segnaletica da disporre in
corrispondenza del punto di
uscita dalla pista di cantiere



Presidi di soccorso e sistemi antincendio




CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO




EFFICIENTE A PORTATA
DI MANO

Principali DPI da adottare



SEGNALI GESTUALI

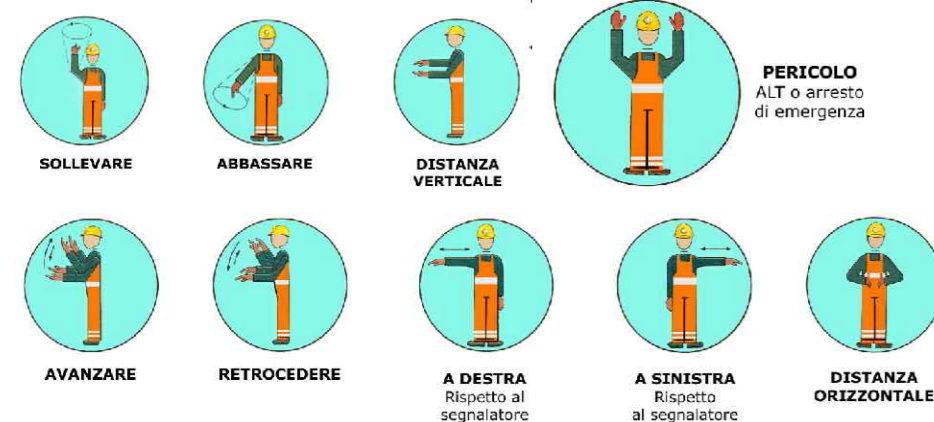

Il cassone del camion verrà dotato di telo di protezione



Macchine movimento terra

NORME DI SICUREZZA

Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce gialla
intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico all'innesto della
retromarcia (art. 175, D.P.R. 547/55).

Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n. 593).

Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n. 594).

Per quel che riguarda il rumore emesso dalle macchine movimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.01.92.

Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono essere dotate di marchio
CE e conformi alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96).



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il responsabile del Contraente Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto
--	---	---

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese	Mandatari: PROGETTAZIONE	Mandanti: SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata
	INGENIERI CONSULTI: LOMBARDI SA, LOMBARDI-REICO	www.sgai.com

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER U.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi	ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE Fabrizio PONTONI Geologo Specialista N. 178 ALBO SEZIONE A	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE MARCHE MICHELE CURIALE N. 1679 "Sec. A" geologo ordinario Differenziale
--	--	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti		
---	--	--

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - Inneso S.S.77 a Muccia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Realizzazione piste di cantiere	SCALA: Varie
	DATA: Marzo 2020

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021	
Codice elaborato:	Opera Tratto Settore CEE WBS Id. doc. N. prog. Rev. L 0 7 0 3 2 I 3 E 2 3 S I 0 0 0 0 T V I 0 6 A Nome File: L0703213E23S0000T006A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Marzo 2020	Emissione PE	Progin	P.Pacelli	S. Lieto
B					A. Grimaldi
C					