



NOTA SOSTITUZIONE APPARECCHI D'APPOGGIO:
 Per l'installazione dei nuovi dispositivi di appoggio è prevista una zancatura dell'elemento sia all'impalcato esistente che alle sottostrutture. Lo sviluppo di dettaglio dell'ancoraggio sarà oggetto della successiva fase progettuale, previa acquisizione di un rilievo di dettaglio delle strutture interessate.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO APPOGGI
 CAMPATA RETICOLARE METALLICA
 Scala 1:10


VISTA A-A

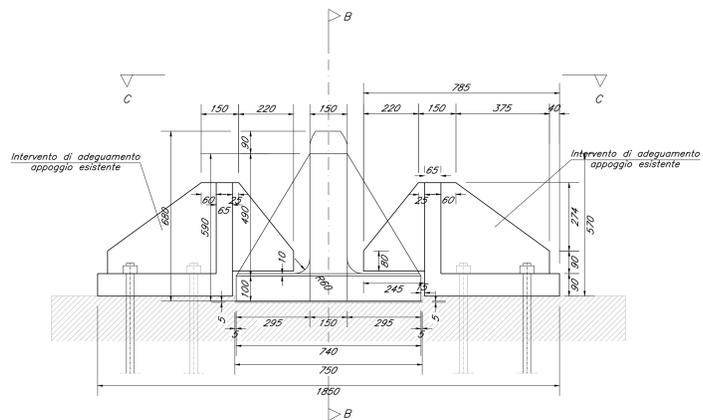

SEZ. B-B

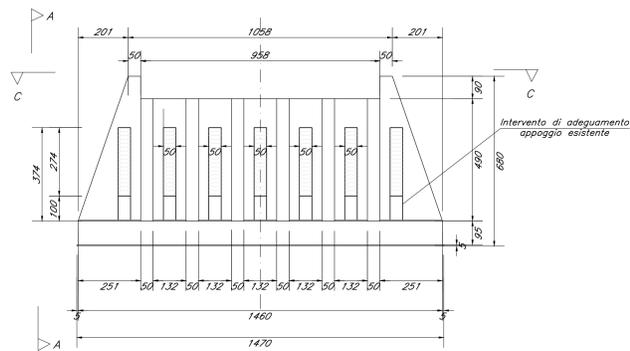

VISTA C-C

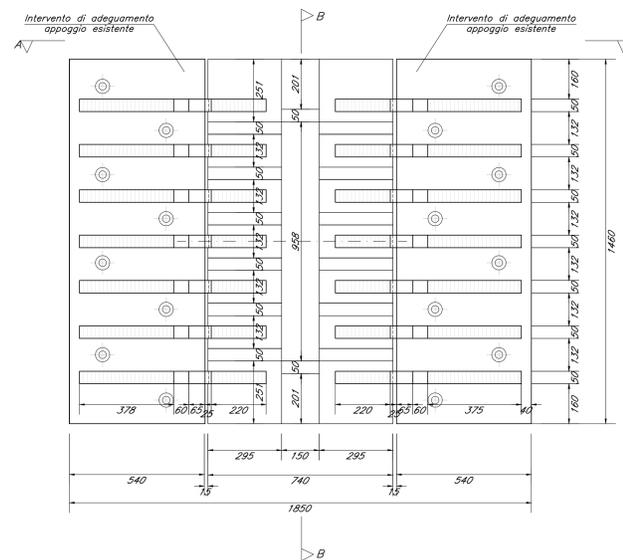

| | APPOGGI CAMPATA IN C.A. | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | F vert. [kN] | F long. [kN] | F trasv. [kN] |
| APPOGGIO FISSO | 2700 | 1600 | 800 |
| APPOGGIO UNIDIREZIONALE TRASV. | 2700 | 1600 | 0 |
| APPOGGIO UNIDIREZIONALE LONG. | 2700 | 0 | 800 |
| APPOGGIO MULTIDIREZIONALE | 2700 | 0 | 0 |

| | APPOGGI CAMPATA IN METALLICA | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| | F vert. [kN] | F long. [kN] | F trasv. [kN] |
| APPOGGIO FISSO | 1800 | 1700 | 2000 |
| APPOGGIO UNIDIREZIONALE TRASV. | 1800 | 1700 | 0 |
| APPOGGIO UNIDIREZIONALE LONG. | 1800 | 0 | 2000 |
| APPOGGIO MULTIDIREZIONALE | 1800 | 0 | 0 |

NOTA:
 Lo sviluppo della successiva fase di progettazione dovrà essere supportato da ulteriori campagne di rilievo e indagine volte a rilevare l'effettiva consistenza delle opere e dei singoli elementi strutturali e il livello di degrado nel momento dell'esecuzione delle lavorazioni.

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
 NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

VI08 - VIADOTTO GRAVINA
 Appoggi impalcati

SCALA:
 VARIE

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| A | EMMISSIONE ESECUTIVA | L. LARONI | LUGLIO 2019 | S. DI SPINNO | LUGLIO 2019 | E. GERSONE | LUGLIO 2019 | A. VITTOZZI GENNAIO 2021 |
| B | EMMISSIONE ESECUTIVA | ALFRANCANTONINO 2021 | 6. DI SPINNO | GENNAIO 2021 | 6. DI SPINNO | GENNAIO 2021 | GENNAIO 2021 | GENNAIO 2021 |

n. Etab.: _____