
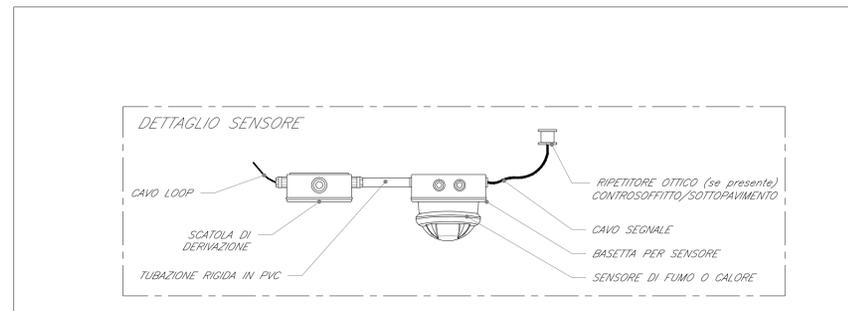


| LEGENDA | |
|----------|--|
| Elemento | Descrizione |
| [CRI] | Centrale di rivelazione incendi completa di alimentatore ausiliario |
| [MC] | Modulo di comando |
| [PAI] | Targa ottica/acustica "Allarme Incendio" |
| (RO) | Rivelatore ottico di fumo nel sottopavimento |
| (RO) | Rivelatore ottico di fumo in ambiente |
| ■ | Ripetitore ottico sensore sottopavimento o controsoffitto (installato in ambiente) |
| ■ | Pulsante di allarme incendio |
| ● | Scatola di derivazione |
| ○ | Rivelatore termovelocimetrico ad elevata precisione |

| TABELLA CAVI | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| Elemento | Designazione | Formazione | Tipologia | Servizio |
| — | FG40HM1 | 2x1 mm ² | LSZH-TW/Sch | LOOP-Segnale |
| - - - | FG40HM1 | 2x1 mm ² | LSZH-TW/Sch | Alimentazione |
| · · · | FG40HM1 | 2x1 mm ² | LSZH-TW/Sch | Segnale |

NOTE

- Ogni sensore sarà dotato di modulo di isolamento integrato o, comunque, la linea ad anello chiuso sarà dotata almeno di un modulo di isolamento ogni 32 punti (UNI EN 9795);
- L'impianto si interconformerà con l'impianto HVAC e TVCC mediante modulo di comando o in alternativa mediante sistema di supervisione.

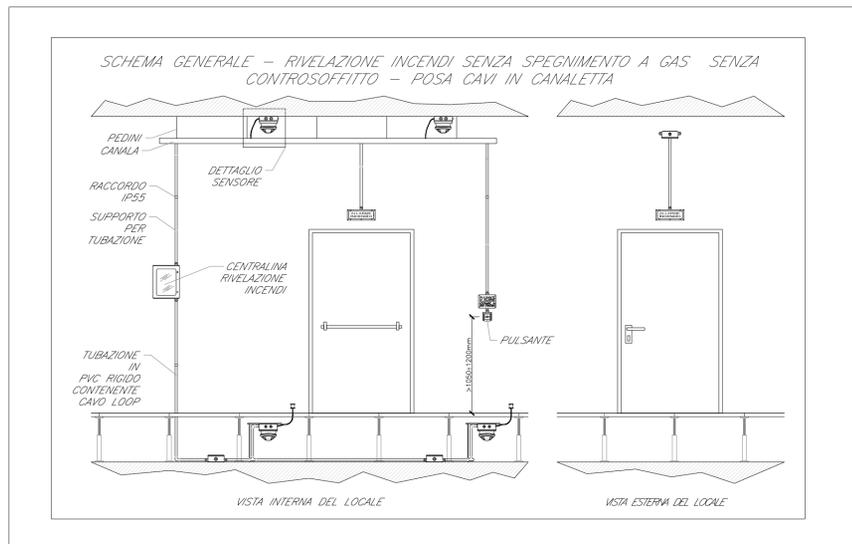

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
SOTTO PROGETTO 01: NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

FABBRICATO TECNOLOGICO FT03 LA MARTELLA

Impianto Rivelazione Incendi
 Schema funzionale

SCALA: -

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IA5F | 01 | D | 17 | DX | AI1405 | 001 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|
| A | EMISSIONE ESECUTIVA | L. CAIALES | Luglio 2019 | L. ADRIANO | Luglio 2019 | F. GERNONE | Luglio 2019 | ALFREDO FALASCHI Luglio 2019 |