

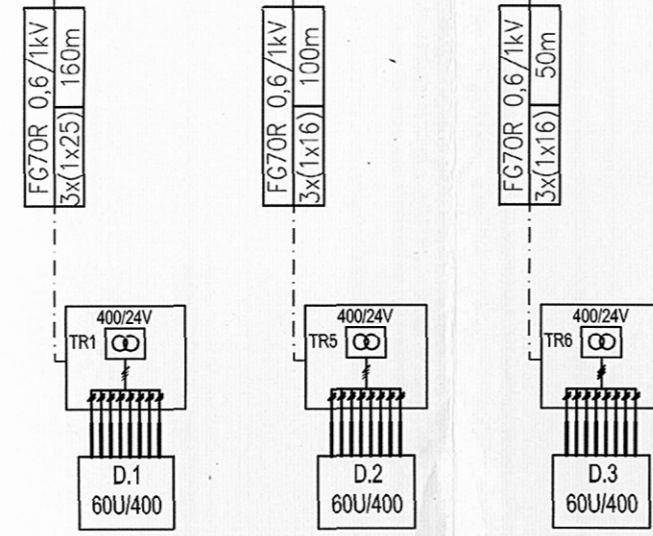


SCHEMA A BLOCCHI ALIMENTAZIONI RISCALDAMENTO DEVIATOI

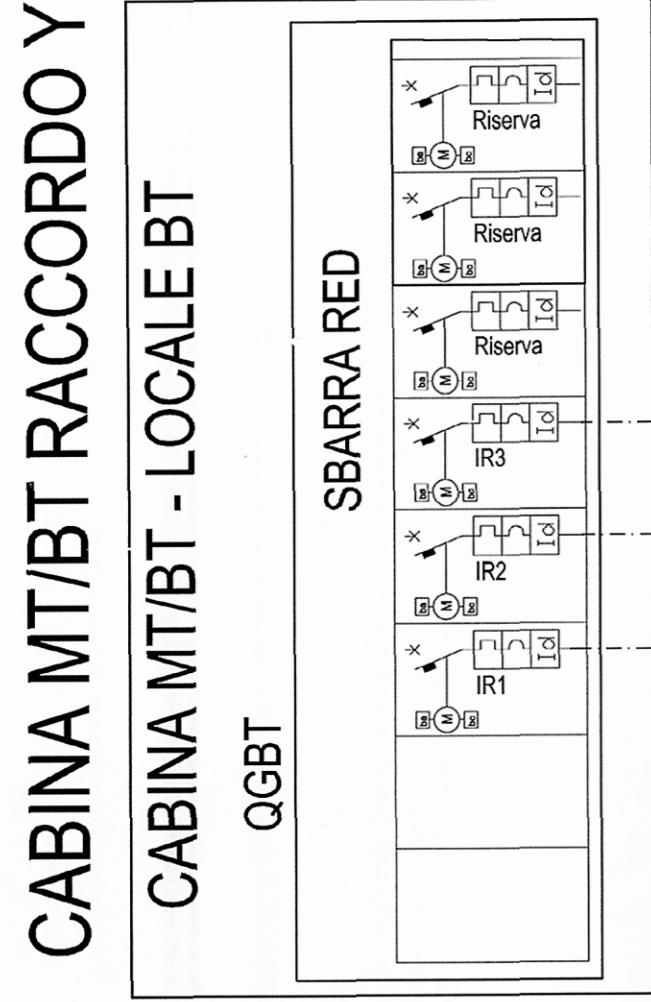


TIPOLOGICO DEVIATOI:
- UNI 60 / 400 / 0,074
- UNI 60 / 400 / 0,094

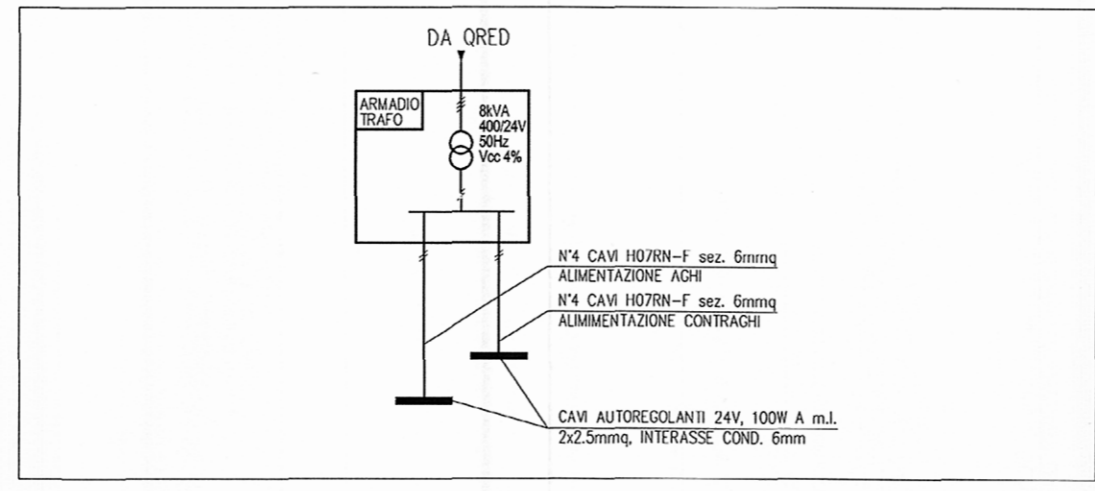

LEGENDA SIMBOLI

TRX	TRANSFORMATORE IN RESINA DA 8KVA, 400/24V, 50Hz, Vcc = 4%, MONTATO IN ARMADIO IN RESINA IN POLIESTERE E DOTATO DI PORTA CON CHIUSURA A CHIAVE. G.D.P. IP44
D.XX 60U/400	NUMERO DEVIATOIO TIPOLOGIA DEVIATOIO_ ARMAMENTO/RAGGIO DI CURVATURA
IR	INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO DIFFERENZIALE MOTORIZZATO

1) IDENTIFICAZIONE CAVI

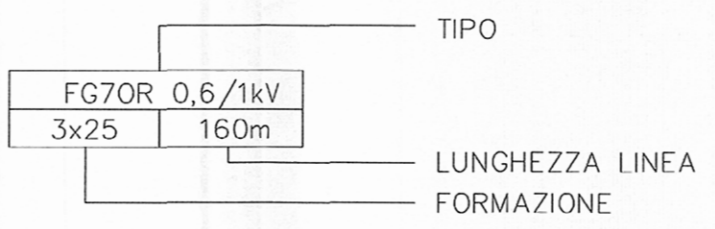

1. Per il dettaglio completo delle canalizzazioni fare riferimento al documento MDL112D26P8LF0500001A - Planimetria LFM / RED - Raccordo Y

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y

LUCE E FORZA MOTRICE
Schema RED
Raccordo Y

SCALA :
-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
MDL1	12	D	26	DX	LF0500	003	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	<i>Giorgioli</i>	09.11.2010	<i>M. Reggiani</i>	09.11.2010	<i>S. Borelli</i>		