

# AMBITO 1

Boscaglia degli ambienti rocciosi

# AMBITO 2

Macchia

# AMBITO 3

Aree agricole

## AMBITO 1

Superfici interne alla ZSC. Catteristiche ambientali idonee allo sviluppo di una vegetazione arbustiva su substrati rocciosi.

### Taxa

Quercus ilex, Pistacia lentiscus, Erica arborea, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Genista corsica, Genista ephedroides, Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum, Cistus monspeliensis, Brachypodium retusum

## AMBITO 2

Specie adatte a caratteristiche ambientali tipiche della macchia a sclerofille su substrati compatti.

### Taxa

Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis, Lavandula stoechas


## AMBITO 3

Aree a forte connotazione agricola, dove le originarie coperture vegetazionali spontanee sono assenti o coesistono con gli aspetti agricoli in superfici residuali marginali.

### Taxa

Cistus monspeliensis, Lavandula stoechas, Piptatherum miliaceum, Dactylis hispanica, Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Melilotus officinalis

## MODALITA' DI IMPIANTO E SEMINA

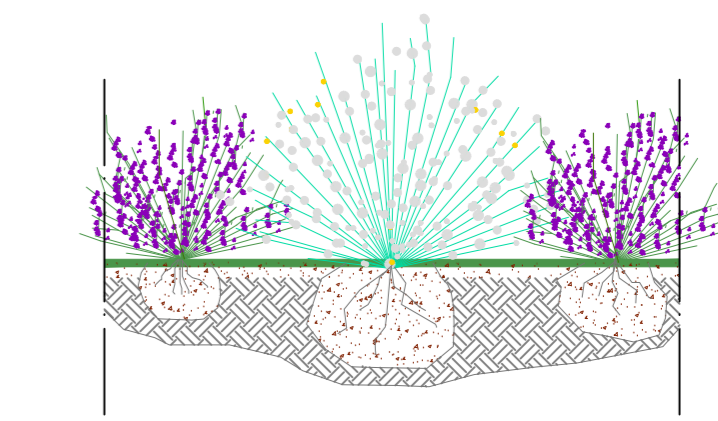


### Attività di impianto:

- Allontanamento dei materiali non idonei (comprese specie floristiche alloctone)
- Formazione di buche di dimensioni prossime a quelle dell'apparato radicale o della fitocella
- Posizionamento dell'arbusto nella buca
- Copertura della buca con il terreno
- Rincalzo e formazione di invito per la raccolta d'acqua
- Posizionamento dell'eventuale palo tutore e legatura del fusto

### Attività di semina:

- Preparazione del terreno e allontanamento dei materiali più grossolani
- Spargimento manuale a spaglio della miscela di semi che dovranno essere leggermente coperte con terreno



Area micro cantiere

Stato ante operam

Fase di cantiere

Opere di ripristino

Pista accesso micro cantiere

Stato ante operam


Fase di cantiere

Opere di ripristino

Setto di impianto

Q.tà


Specie

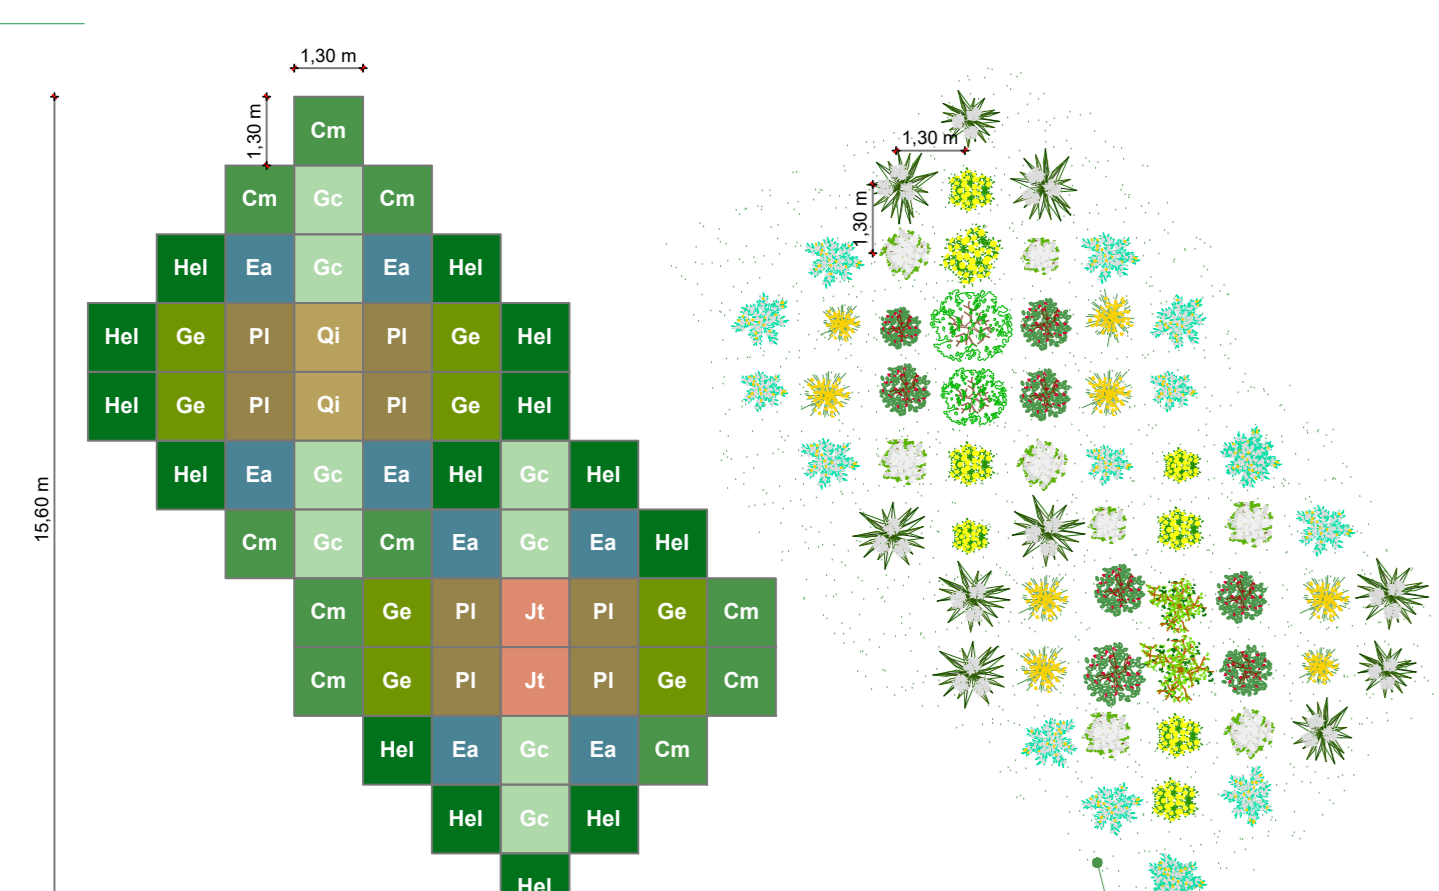

Semina a spaglio delle specie Brachypodium retusum


Q.tà

Specie

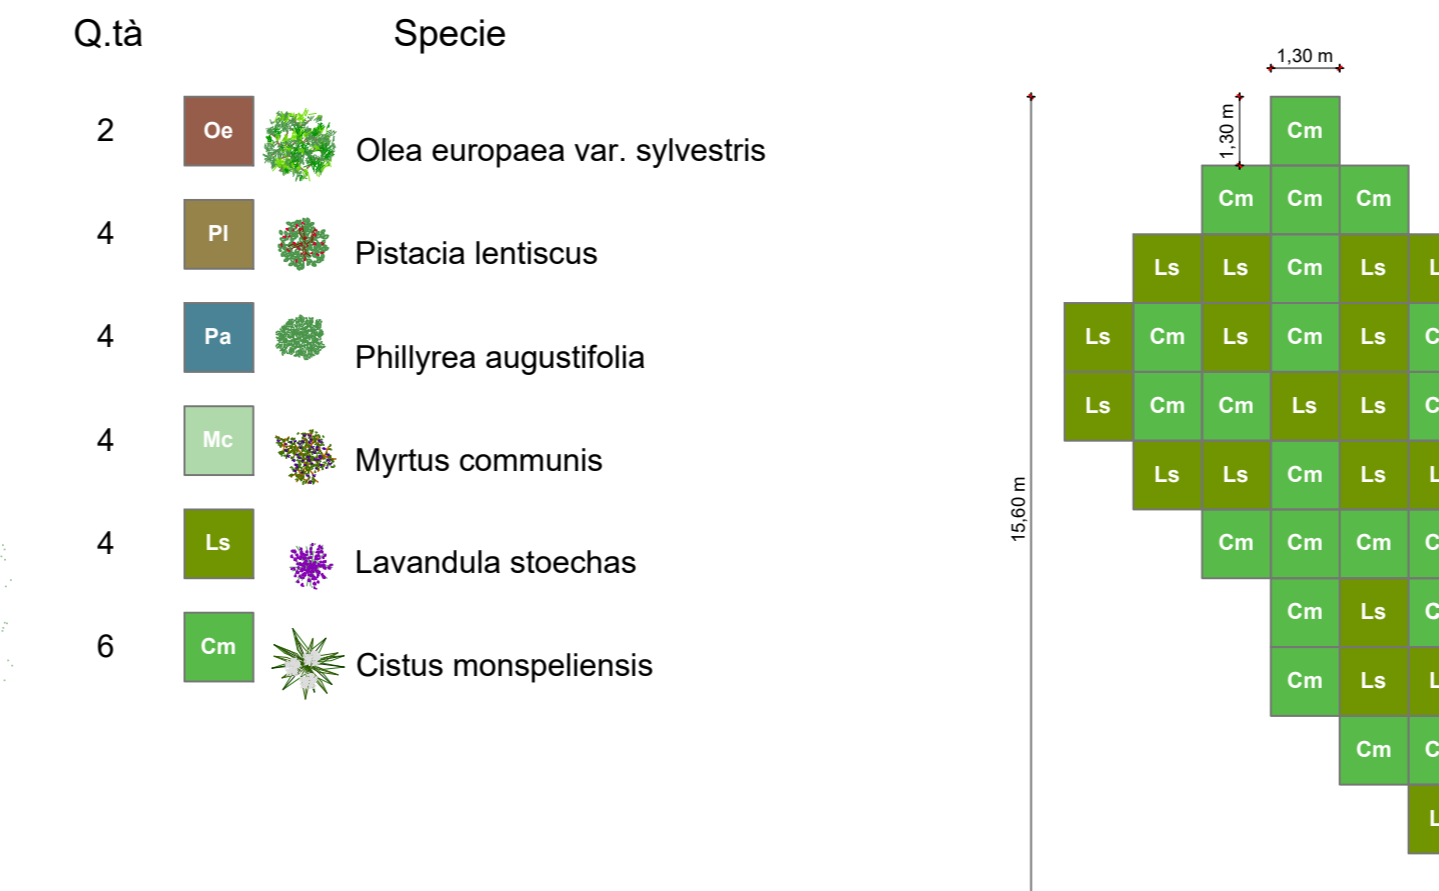

Q.tà

Specie

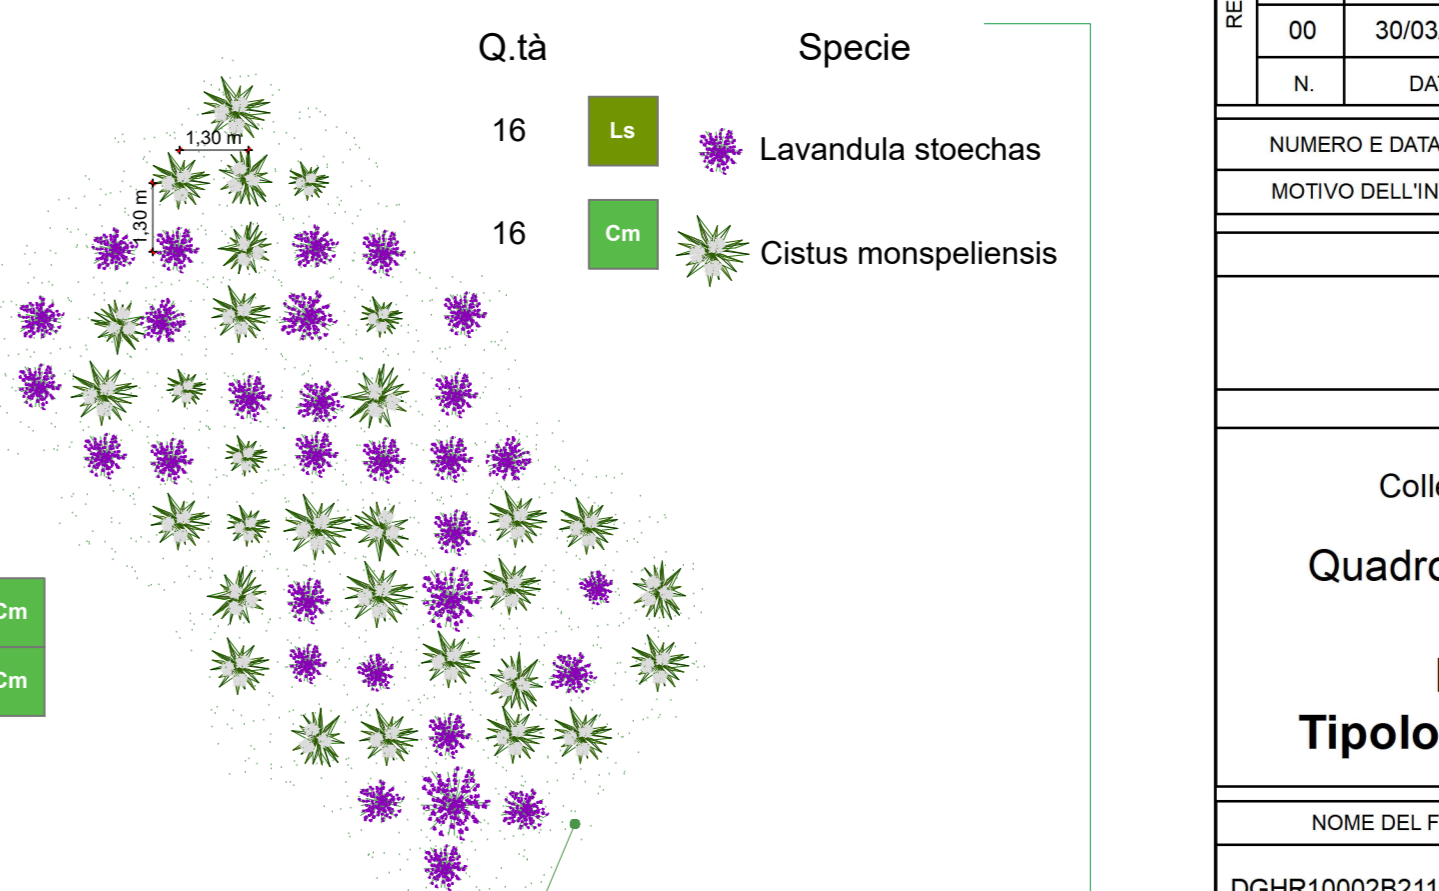

Semina a spaglio delle specie Piptatherum miliaceum, Dactylis hispanica, Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Melilotus officinalis



ESTRINCO	00	30/03/2021	Prima emissione	Criteria Srl	CRITERIA
N.		DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	
REVISIONI					
	00	30/03/2021	Prima emissione	A. Semerari (SPS-SVP-ATS)	N. Rivellini (SPS-SVP-ATS)
N.		DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:		PER ACCETTAZIONE		PER INFORMAZIONE	
MOTIVO DELL'INVIO:					
CODIFICA ELABORATO					
DGHR10002B2116683					
TITOLO ELABORATO					
Collegamento HVDC SA CO.1.3 Sardegna - Corsica - Italia					
Quadro di Riferimento Progettuale -Ambito terrestre					
Demolizione SACO12 Sardegna: Tipologici interventi di ripristino ambientale					
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGHR10002B2116683.dwg		---	A0	1:100	2 / 2

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary of TERNIA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNIA S.p.A. is prohibited.