

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 1 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

GASDOTTO:

LUCERA – SAN PAOLO DI CIVITATE
Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1)
DN 300 (12”), DP 75 bar

Relazione di Compatibilità
Idrologica-Idraulica
(PAI)



0	Emissione per Enti	V.Lucarini	S.Palmieri	A.Spadacini	09/04/2021
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 2 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Riferimenti normativi	4
2	DESCRIZIONE DELL’OPERA	6
3	ANALISI DELL’IDROGRAFIA INTERFERITA	9
4	ASPETTI GENERALI DELLA ZONA DEL TAVOLIERE	10
4.1	Caratteri Morfologici	10
4.2	Caratteri Geologici	10
4.3	Caratteri Geomorfologici	13
4.4	Caratteri Climatici	14
4.5	Idrografia	14
5	IDROGRAFIA DELLA ZONA INTERFERITA DAL TRACCIATO IN PROGETTO	16
5.1	Aspetti generali del Bacino Idrografico del Torrente Camdelaro	16
5.2	Descrizione dei corsi d’acqua interferiti, della tecnica di attraversamento e dei ripristini post-operam	17
6	AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE	22
7	NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA E DA ALLUVIONE	26
7.1	Strumenti di pianificazione territoriale	26
7.2	Interferenze con aree a pericolosità idraulica e geomorfologica PAI (aggiornamento 2020 secondo mappe del PGRA)	29
8	VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’OPERA IN PROGETTO	32
8.1	Prescrizioni quadro	32
8.2	Valutazione della compatibilità dell’opera con le prescrizioni vigenti	33
9	CONCLUSIONI	35

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 3 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

10	BIBLIOGRAFIA	37
11	ALLEGATI	37

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 4 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

1 INTRODUZIONE

Il presente studio ha lo scopo di verificare la compatibilità idrologica - idraulica riguardante la realizzazione dell'opera in progetto, rispetto alle aree interessate da fenomeni di potenziale esondazione dei corsi d'acqua interferenti con il tracciato.

L'opera ricade all'interno del Bacino Idrografico del Torrente Candelaro, di pertinenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la quale ha sostituito, con il *D.Lgs. n.152 del 2006*, l'Autorità di Bacino competente definita dalla Legge 183/89.

Dopo un'analisi dei vincoli del PAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) in vigore e delle NTA associate, si andrà ad identificare la compatibilità dell'opera con i suddetti strumenti normativi, in base alle caratteristiche progettuali sia della linea, che dei singoli attraversamenti.

1.1 Riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 17 Aprile 2008: “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8”
- Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018: “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”
- Decreto Ministeriale 4 Aprile 2014: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 126: “Norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”
- Specifiche Snam Rete Gas e documentazione contrattuale
- Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”
- Decreto Legge 25 Giugno 2003, n. 233: “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Norme CEI /UNI/ EN
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- Com_2006_397 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli standard di qualità ambientale in materia di acque e recante modifica alla Dir 2000/60/CE

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 5 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- D.M. 19/08/2003 "Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque"
- D.M. 18/09/2002 "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"
- D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
- D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come integrato e modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- L. 34/96 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
- L. 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
- L. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987 n. 187"
- L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare"
- D.Lgs. 152/2006 "Piano di Tutela delle Acque – PTA"
- Regolamento Regionale n.2/2017 "Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015" e successive modifiche
- Legge regionale N.9 30/05/2011 "Istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese" e successive modifiche
- Legge regionale N.28 06/09/1999 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.36 e successive modifiche"
- Legge regionale 4 settembre 2001 n.25 "Semplificazioni adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori"
- Legge regionale 5 maggio 1999 n.18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee" e successive modifiche

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 6 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il metanodotto in progetto si interconnette alla rete S.G.I. tramite la realizzazione di un'area impianto di derivazione e di lancio e ricevimento pig con skid di regolazione, da realizzarsi in prossimità dell'impianto esistente PIL VA2 (da modificare) del "Metanodotto Reggente – Chieuti DN 200 (8)", in comune di Lucera. Nell'impianto n.0 di interconnessione è prevista altresì la realizzazione di una regolazione di pressione da 24 a 75 bar, al fine di interconnettere il metanodotto in progetto (1° specie) e l'esistente metanodotto Reggente-Chieuti (2° specie).

Dal punto di partenza, il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa in area agricola con andamento sud/ovest-nord/est, passando, nel tratto iniziale, a sud della città di Lucera.

A circa 50 metri a valle dell'attraversamento Via Vittorio Amedeo II, è prevista la realizzazione dell'impianto P.I.D.I. n. 1.

Dall'attraversamento stradale di Via Vittorio Amedeo II, il tracciato prosegue in parallelismo al nuovo metanodotto SNAM "Var. All. Celam, DN100 - 64bar", a una distanza di 26 metri per circa 440 m, per poi deviare verso Nord e introdursi in un passaggio agricolo tra due proprietà recintate. In corrispondenza del passaggio più stretto la condotta sarà protetta in cunicolo per circa 25 metri.

Proseguendo, la condotta in progetto intercetta dapprima la Strada Provinciale n. 109 e successivamente la Strada Provinciale n. 116 per San Giusto, entrambe attraversate tramite spingitubo e tubo di protezione.

Successivamente il tracciato attraversa il canale affluente nel Torrente Vulgano, che si presenta stretto ed inciso, il quale sarà attraversato mediante scavo a cielo aperto e la strada vicinale Pontalvanito Santa (strada comunale Pampanella) la quale, anch'essa, sarà attraversata mediante scavo a cielo aperto e tubo di protezione. L'attraversamento del Canale Affluente Torrente Vulgano sarà interessato dalla realizzazione di palizzate sia in destra e sia in sinistra idrografica.

Questo tratto mostra una morfologia sub-pianeggiante fino al raggiungimento di un impianto Punto di Intercettazione di Derivazione Importante (P.I.D.I. n. 2), da realizzarsi in considerazione della presenza di un attraversamento ferroviario.

L'impianto P.I.D.I. n. 2 sarà posizionato su un'area sub-pianeggiante a monte dell'attraversamento "Ferrovia del Gargano", il quale avverrà mediante trivellazione spingitubo.

Oltrepassato l'attraversamento ferroviario, la condotta in progetto inizia la risalita di un versante collinare fino a giungere in prossimità dell'attraversamento della strada vicinale Perazzo, in Contrada Carpenteri, attraversata in spingitubo e dopo un breve parallelismo con quest'ultima, appena al di fuori di un terreno adibito ad uliveto, sarà realizzato l'impianto P.I.D.I. n. 3.

Successivamente, la condotta attraversa la Strada Statale n. 17 e la contigua strada Circonvallazione Nord, le quali saranno superate mediante unica trivellazione spingitubo con tubo di montaggio.

Successivamente, la condotta procede per circa 215 m una seconda area agricola adibita ad uliveto fino a intercettare strada comunale Salnitro, superata mediante scavo a cielo aperto.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 7 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

Deviando poi a est e iniziando una discesa lungo aree sub-pianeggianti adibite per lo più a seminativi, la condotta attraversa alcune strade vicinali e campestri mediante scavi a cielo aperto, fino a giungere all'attraversamento della Strada Provinciale n. 18, gestita mediante spingitubo e tubo di protezione.

Prima dell'attraversamento della S.P. n.18 la condotta supererà in spingitubo il sedime del Regio tratturo Celano Foggia.

La condotta prosegue in direzione nord/est, attraversando alcune strade vicinali, attraversate con scavo a cielo aperto, la Strada Provinciale n. 118, gestita mediante spingitubo e la Strada vicinale San Pietro in Bagno, gestita mediante scavo a cielo aperto con tubo di protezione.

Successivamente, il metanodotto attraversa la strada comunale ex S.P. 118, mediante scavo a cielo aperto con tubo di protezione, per poi svilupparsi, per un tratto di circa 600 m, in parallelismo ad una condotta acquedottistica aerea.

La condotta attraversa poi nuovamente la strada comunale ex S.P. 118, mediante scavo a cielo aperto con tubo di protezione, il Canale presso San Pietro in Bagno, stretto e profondo, attraversato con scavo a cielo aperto, la strada vicinale San Pietro in Bagno, gestita mediante scavo a cielo aperto e tubo di protezione e la Strada Provinciale n. 13, attraversata mediante spingitubo.

L'attraversamento del Canale presso San Pietro in Bagno sarà ripristinato con l'inserimento di palizzate in legno sia in destra idrografica e sia in sinistra idrografica dell'alveo.

A valle dell'attraversamento della Strada Provinciale n. 13 sarà realizzato l'impianto P.I.D.I. n.4.

Dopo essere passato dal Comune di Lucera a quello di Foggia, la condotta attraversa il Torrente Vulgano, mediante scavo a cielo aperto. Il suo alveo si presenta stretto ed inciso con formazioni di piccoli terrazzamenti in destra e sinistra idrografica che ne aumentano l'areale. Saranno da prevedere in prossimità dell'attraversamento idonee opere di regimazione idraulica sia spondale e sia di fondo (rivestimento in massi).

Il tratto successivo all'attraversamento del Torrente Vulgano si presenta sub-pianeggiante e intercetta in sequenza, oltre ad una serie di strade vicinali, attraversate con scavo a cielo aperto, la strada comunale ex S.P. n. 13 attraversata con scavo a cielo aperto e tubo di protezione, la Strada Statale n. 16 "Adriatica" e la "Ferrovia Adriatica", attraversate entrambe mediante trivellazione spingitubo ed infine la Strada n. 20 Bonafica, attraversata mediante scavo a cielo aperto. Prima dell'attraversamento ferroviario, sarà realizzato l'impianto P.I.L. n. 5.

Il tratto Lucera-Foggia (tratto 1) termina al km 19+930, in prossimità della "Masseria Angiulli" e della "Masseria Poppi", nel Comune di Foggia, dove è prevista la realizzazione dell'area impianto n. 6 per la doppia area trappola di lancio/ricevimento pig e impianto P.I.D.I dal quale è prevista la derivazione del "Metanodotto Bretella 1 DN 100 (4”), DP 75 bar”.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 8 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

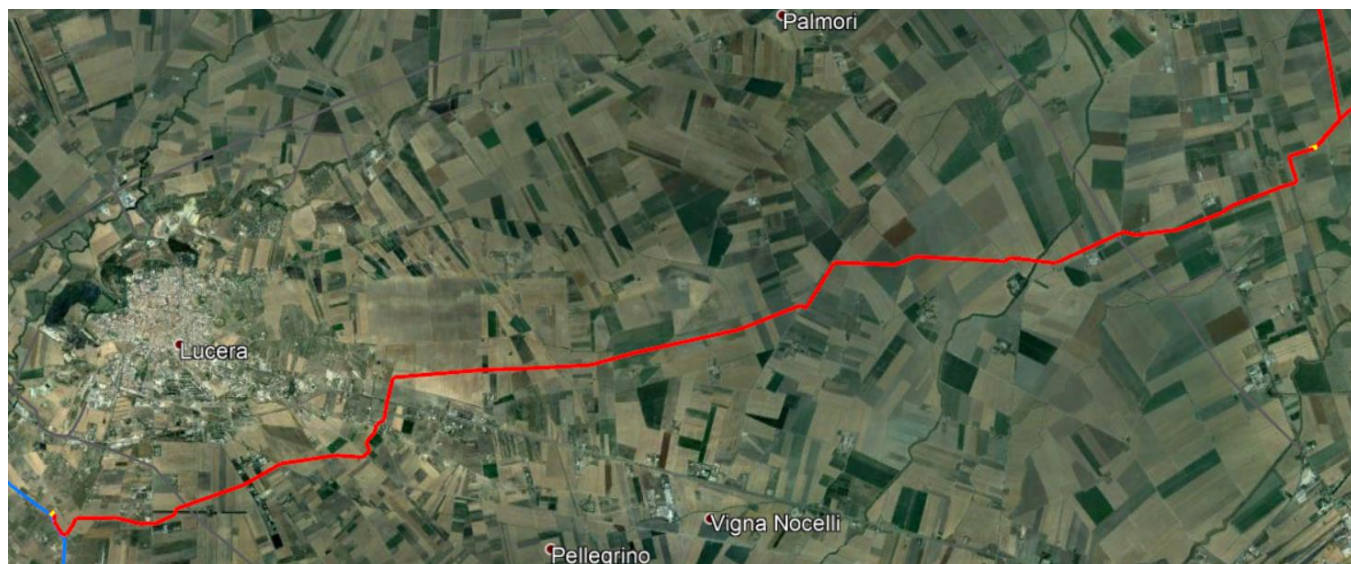


Fig. 2-1 – Inquadramento geografico dell'opera in progetto (tratto rosso)

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 9 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

3 ANALISI DELL'IDROGRAFIA INTERFERITA

Il “*Metanodotto Lucera-San Paolo di Civitate Tratto Lucera-Foggia (Tratto 1) DN 300 (12”) DP 75 bar*”, interferisce i seguenti corsi d'acqua:

Progressiva km	Comune	Corsi d'acqua	Modalità di attraversamento
3+638	Lucera (FG)	Canale affluente nel T. Vulgano	CIELO APERTO
13+583	Lucera (FG)	Canale presso San Pietro in Bagno	CIELO APERTO
15+434	Foggia (FG)	Torrente Vulgano	CIELO APERTO

Tab. 3-1 - Elenco corsi d'acqua interferiti nel Tratto 1 in progetto.

Come riportato nella Tab. 3-1, nel Tratto 1 troviamo 3 corsi d'acqua, tra questi, il più importante è il Torrente Vulgano, nel quale riversano le loro acque sia il Canale affluente che il Canale presso S.Pietro in Bagno. Il Vulgano a sua volta sfocia nel Torrente Salsola, uno dei principali affluenti di destra del Torrente Candelaro. Il Bacino Idrografico interferito dal Tratto 1 è quindi quello del Torrente Candelaro.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 10 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

4 ASPETTI GENERALI DELLA ZONA DEL TAVOLIERE

4.1 Caratteri Morfologici

La Puglia è caratterizzata da rilievi di modesta entità, infatti solo l'1,4% del territorio (pari a circa 290 kmq) ha quote superiori a 700 m s.l.m., il 45,2% (8.760 kmq) può considerarsi area collinare ed il rimanente 53,7% (10.300 kmq) è costituito da pianura. Ad Ovest, con i Monti della Daunia lambisce la grande dorsale appenninica presentando quale vetta principale il M.te Cornacchia (1.151 m), da cui nasce il torrente Celone; da segnalare anche il M.te Pagliarone (1.042 m) ed il M.te Crispiniano (1.105 m). Il rilievo più imponente è il Massiccio del Gargano (con quota massima registrata sul M.te Calvo di 1.056 m) che sovrasta da Nord il Tavoliere; questa piana digradante verso l'Adriatico presenta una serie di terrazzi marini in parte cancellati dall'erosione ed in parte ricoperti da sedimenti alluvionali e di versante.

Oltre che di importanti rilievi, la Puglia è povera di corsi d'acqua, ciò è imputabile sia alle scarse precipitazioni che caratterizzano il clima della regione, sia alla natura del terreno, in prevalenza carsico, che assorbe rapidamente le acque meteoriche.

Solo la zona a nord, corrispondente al Tavoliere, ha un'idrografia più sviluppata, dove una minore permeabilità consente la formazione di diversi corsi d'acqua.

Tra i corsi d'acqua che solcano il Tavoliere ricordiamo: il Candelaro (70 km), il Salsola (60 km), il Cervaro (80 km), il Carapelle (85 km), il Celone (59 km) ed altri minori.

I corsi d'acqua del Tavoliere hanno andamento subparallelo con direzione da Sud-Ovest a Nord-Est, ad eccezione del torrente Candelaro, che, in relazione a fatti tettonici, scorre da Nord-Ovest a Sud-Est e presentano un tracciato irregolare.

4.2 Caratteri Geologici

Nell'ambito dell'Italia meridionale si possono distinguere, da Ovest verso Est, tre elementi strutturali fondamentali: la Catena appenninica, l'Avanfossa bradanica e l'Avampaese pugliese.

La regione pugliese comprende l'intero Avampaese ed un'esigua parte dell'Avanfossa e della Catena. Trattasi, perciò, di un territorio che solo in apparenza possiede caratteri geologici poco articolati, ma nel quale è possibile individuare aree geograficamente e geologicamente omogenee: Daunia, Gargano, Tavoliere, Murge e Salento.

Il Tavoliere di Puglia rappresenta il settore settentrionale della Fossa Bradanica, limitato ad ovest dal Subappennino dauno e ad est dal Promontorio del Gargano.

La Fossa Bradanica è caratterizzata nel corso del Pliocene e del Quaternario da due distinte fasi evolutive, ossia da una marcata subsidenza e da un sollevamento che iniziò alla fine del Pleistocene inferiore esplicandosi nel Pleistocene medio-superiore. Dal punto di vista regionale, la subsidenza plio-pleistocenica è segnata dalla sedimentazione della Formazione della Calcarenita di Gravina che passa verso l'alto e lateralmente ad una spessa successione siltoso-argilloso-sabbiosa, le cosiddette argille subappennine, mentre il sollevamento del Pleistocene medio e

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 11 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

superiore è, invece, segnato sia da depositi regressivi e sia da depositi terrazzati (Tropeano et al., 2002)

Il Tavoliere di Puglia può essere suddiviso in tre settori contraddistinti da ben specifiche caratteristiche geologico-strutturali che ritrovano quasi completamente riscontro nella morfologia. Un settore meridionale, delimitato dal Fiume Ofanto, dal Torrente Cervaro, dall'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, corrispondente ad un'area di basso strutturale contenuta tra due importanti lineazioni tettoniche: la prima congiungente Manfredonia e Sorrento, la seconda la foce del Fiume Ofanto con Peastum. Il settore centrale, compreso tra Subappennino dauno ed il Promontorio del Gargano, impostato su una complessa struttura tettonica pedegarganica allineata da nord-ovest a sud-est. Infine, un settore settentrionale, i cui confini non sono ben delineati, nel quale il ritiro del mare suprapleistocenico è avvenuto in direzione nord, quindi lambendo il Gargano occidentale ed è separato dal settore centrale e dallo stesso Promontorio del Gargano mediante un importante struttura tettonica che congiunge Torre Mileto alla Diga di Occhito.

La storia geologica dell'area può essere così sintetizzata:

- Formazione della piattaforma carbonatica mesozoico-paleogenica;
- Frammentazione della Piattaforma Apula con relativa individuazione dell'Avanfossa a partire dal Miocene;
- Riempimento di questo bacino subsidente durante il Plio-Pleistocene;
- Sollevamento regionale concomitante con oscillazioni glacio-eustatiche del livello del mare e conseguente importante fase di terrazzamento, mesopleistocenico-olocenico.

Il basamento del Tavoliere è costituito da un potente spessore di sedimenti carbonatici prevalentemente di piattaforma di età mesozoica su cui localmente, in affioramento, trasgrediscono depositi calcarenitici paleogenici (Calcareniti di Peschici).

Per la definizione dei caratteri geologici d'insieme dell'intera area si è tenuto conto della litostratigrafia riguardante i terreni affioranti che hanno evidenziato le seguenti unità:

- Unità Appenniniche (Cretaceo-Pliocene medio);
- Unità dell'Avampaese Apulo (Cretaceo-Pliocene superiore);
- Unità del Tavoliere (Pliocene-Olocene).

Le Unità Appenniniche sono rappresentate sia dalle associazioni litologiche in facies di flysch, a giacitura caotica e a prevalente componente argillosa, di età compresa tra il Cretaceo superiore e il Miocene superiore, e sia dalle sabbie e dai conglomerati di età infra-meso pliocenica.

Data l'analogia nelle modalità di traslazione e messa in posto, generalmente tali unità vengono raggruppate sotto il generico termine di alloctono qui denominato "Complesso dei Monti della Daunia".

Le Unità dell'Avampaese Apulo sono rappresentate dai calcari della piattaforma carbonatica apula del Cretaceo e dai depositi calcarenitici del Miocene e del Plio-Pleistocene. Tali unità affiorano estesamente nelle limitrofe aree del Gargano e

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 12 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

delle Murge mentre nell'area del Tavoliere sottostanno alla spessa ed estesa copertura dei sedimenti di Avanfossa (Ricchetti et al., 1988).

I calcari affiorano principalmente lungo il margine garganico e murgiano dell'area e, sporadicamente, in esigui affioramenti lungo il basso Fiume Ofanto.

Le calcareniti mioceniche affiorano in lembi di limitata estensione e spessore nell'area garganica e in particolare nei dintorni di Apricena e di Manfredonia; sono caratterizzate da facies calcareo organogene, di ambiente costiero e lagunare, in parziale eteropia con biocalcareni di mare aperto (D'Alessandro et al., 1979).

Depositi calcarenitici più recenti, del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, costituiti da calcari detritici e organogeni (“tufi calcarei”), di colore biancastro o giallastro, bordano il margine garganico e murgiano dell'area.

Le Unità del Tavoliere, affioranti lungo la quasi totalità del tracciato in progetto, sono costituite dai depositi di riempimento dell'Avanfossa appenninica, di età pliocenica e infrapleistocenica, e dai depositi marini e alluvionali delle coperture medio-suprapleistoceniche e oloceniche della piana.

I depositi della fase di riempimento della Fossa Bradanica, sono costituiti da alternanze sequenziali di sabbie e argille; verso il margine appenninico, le coltri alloctone si inseriscono nel Pliocene inferiore-medio e spesso ne costituiscono la parte prevalente. Si tratta di argille indicate con il generico termine di “Argille grigio azzurre”, localmente sabbiose e fossilifere, di colore grigio-azzurro con tendenza al giallastro, nella parte alta, a causa dei fenomeni di alterazione. All'interno della successione argillosa, sono presenti, a diverse altezze stratigrafiche, livelli sabbiosi e fossiliferi formanti corpi lenticolari di modesto spessore.

La parte affiorante di questo complesso si estende principalmente lungo una larga fascia che, con direzione nord-ovest/sud-est, borda i fianchi orientali dell'Appennino fino a quota 100.00-125.00 m.s.l.m. Nella parte medio-bassa della piana, le “Argille grigio-azzurre” sottostanno alla copertura alluvionale e lo spessore dell'unità si riduce in corrispondenza della fascia costiera.

La serie regressiva del Calabriano si chiude con i terreni sabbiosi e sabbioso-conglomeratici del Pleistocene inferiore, costituiti da ciottoli poligenici eterometrici, arrotondati e/o appiattiti; a luoghi, si presentano fossiliferi e cementati e s'individuano intercalazioni di lenti sabbiose di colore giallastro.

Lungo la fascia settentrionale del Tavoliere (nei pressi di Poggio Imperiale, Chieuti e San Severo) e a sud-est del Fiume Ofanto si rinvencono depositi marini terrazzati del Pleistocene medio-superiore. In particolare, nei dintorni di San Severo questi depositi sono costituiti da limi, sabbie limose e sabbie.

Lungo tutta la fascia occidentale del Tavoliere, s'individuano depositi terrazzati alluvionali e deltizi del Pleistocene superiore che affiorano tra 400.00 metri e 100.00 metri di quota e formano strutture prevalentemente allungate in direzione ovest-est. Questi depositi poggiano in trasgressione sui depositi del Ciclo bradanico a ovest ed a sud (Malatesta et al., 1967) mentre a nord, verso il Fiume Fortore, poggiano in parte su questi ed in parte sui depositi marini terrazzati. Essi sono costituiti da ciottoli poligenici, a luoghi cementati, con intercalazioni sabbiose e la loro non continuità è dovuta alle numerose incisioni prodotte dagli attuali corsi d'acqua.

Lungo la fascia pedegarganica e nell'area appenninica s'individuano le conoidi detritiche e alluvionali del Pleistocene superiore-Olocene, costituite

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 13 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

prevalentemente da ghiaie e sabbie nelle suddette aree appenniniche, e da brecce calcaree verso la fascia pedegarganica.

In tutta l'area, specialmente quella orientale, prendono particolare sviluppo i sedimenti della pianura alluvionale anch'essi del Pleistocene superiore-Olocene che, a partire da circa 170.00-175.00 m.s.l.m., si spingono fin nei pressi della costa conferendo un aspetto pianeggiante all'intera regione. Tali depositi sono rappresentati da un'alternanza lenticolare di sedimenti alluvionali ghiaiosi, sabbiosi e argillosi, in parte limosi, di facies continentale che si incrociano e anastomizzano di frequente. Questi rappresentano il risultato dei numerosi episodi deposizionali che hanno interessato il Tavoliere.

Le alluvioni del Tavoliere contengono, nella parte più superficiale, una crosta evaporitica di natura calcarea.

La pianura alluvionale è solcata da numerosi corsi d'acqua i cui fondovalle sono colmati da limi argillosi frammisti a sabbie e ghiaie. Si tratta di depositi d'alveo attuali e recenti, olocenici, che presentano spessori ed estensioni maggiori lungo i corsi d'acqua a regime perenne (Fiume Ofanto, Fiume Fortore e Torrente Candelaro) e ridotti ad una stretta fascia lungo l'alveo, nei canali e nei torrenti a regime stagionale.

Verso la costa, affiorano i depositi palustri e di colmata olocenici, costituiti essenzialmente da limi.

Il quadro stratigrafico si completa con i depositi costieri anch'essi dell'Olocene costituiti da sabbie e ghiaie formanti una stretta spiaggia delimitata verso terra da cordoni dunari (Boenzi et al., 1991).

4.3 Caratteri Geomorfologici

Tra l'Appennino ad Ovest, il Gargano a Nord, il mare Adriatico ad Est e le Murge a Sud, il Tavoliere rappresenta la più vasta pianura dell'Italia meridionale.

I terreni in esso affioranti sono costituiti soprattutto da sedimenti clastici plio-quadernari sui quali si estendono grandi manti alluvionali pleistocenici ed olocenici. In relazione, dunque, alle sue condizioni geologiche, nel Tavoliere si possono distinguere, da Ovest verso Est, le seguenti subzone: un'area collinare, una seconda area costituita da più ripiani, una vasta pianura alluvionale antica, una piana costiera ed una zona litorale.

La prima borda il Subappennino ed è rappresentata da rilievi collinari (300-400 m di quota) sui cui versanti sono ben visibili gli effetti di fenomeni erosivi superficiali e profondi. La zona a ripiani deve la sua attuale conformazione al ritiro del mare che ha lasciato una serie di terrazzi marini digradanti verso l'Adriatico, a luoghi delimitati verso Est da scarpate poco elevate, corrispondenti a ripe d'abrasione. Si tratta di morfologie ben conservate soprattutto nella parte meridionale del Tavoliere, mentre altrove le azioni erosive hanno ridotto tali terrazzi in piccoli residui lembi, completamente circondati in qualche caso da depositi alluvionali. Quest'ultimo tipo di sedimenti si sviluppa prevalentemente nella parte nord-orientale della subregione, ad esempio presso Foggia, dove costituisce un'estesa pianura.

La piana costiera si raccorda con la superficie dei sedimenti alluvionali recenti ed attuali che colmano il fondovalle dei principali corsi d'acqua. Essa corrisponde, in alcune aree, ad antiche paludi successivamente colmate per fatti naturali ed

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 14 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

antropici. In particolare, nell'area di Siponto (presso Manfredonia) in tempi storici (I secolo d.C.), a causa di una graduale emersione di una barra costiera, si sono prodotte dapprima una laguna e quindi una palude, solo di recente bonificata.

4.4 Caratteri Climatici

La Puglia è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, con inverno mite e poco piovoso e stagione estiva calda e secca; appartiene dunque alle aree con climi marittimi temperati (o climi sub-tropicali ad estate secca). L'Appennino offre alla regione un certo riparo dai venti occidentali, mentre essa rimane esposta alle correnti atmosferiche provenienti dall'Adriatico e da Sud. Questo le conferisce una minore piovosità rispetto alle regioni del versante tirrenico ed è anche causa di frequenti passaggi bruschi tra tempi meteorologici diversi. I mesi estivi sono caratterizzati da siccità dovuta alle masse d'aria calda e secca tropicale che dominano sul bacino del Mediterraneo. I mesi invernali e autunnali presentano frequente nuvolosità e piogge relativamente abbondanti, recate in genere da venti sciroccali, avvicendate con periodi sereni e piuttosto freddi provocati da venti settentrionali e di Nord-Est. In primavera s'intercalano anche correnti da Sud-Ovest, di provenienza africana, apportando caldi precoci ed aria soffocante. I giorni piovosi sono scarsi: il loro numero è compreso tra 60 e 80.

Annualmente la regione riceve in media poco più di 600 mm di pioggia; la maggiore piovosità si osserva sul Gargano. La minore piovosità si osserva sul Tavoliere, con valori totali annui al di sotto dei 450 mm.

In tutta la regione, le precipitazioni si concentrano per oltre il 60% nei mesi autunno-invernali. Il ciclo annuo mostra un solo massimo di piovosità ben distinto in novembre o in dicembre, mentre il minimo quasi sempre ricade in luglio per tutta la regione. La stagione estiva è caratterizzata da una generale aridità su tutto il territorio.

4.5 Idrografia

Il paesaggio pugliese è dominato quasi dovunque dal calcare che può essere affiorante, coperto da formazioni rocciose o da strati più o meno sottili di terreno agrario. La natura prevalentemente carsica del territorio, eccezione fatta per il Tavoliere, rende la regione estremamente povera di risorse idriche superficiali. Nel contempo, il territorio è dotato di risorse idriche sotterranee anche notevoli, che hanno a tutt'oggi consentito per vaste aree il mantenimento della vocazione prevalentemente agricola.

Priva di montagne, la Puglia è dunque povera di corsi d'acqua: la "protezione" appenninica da Ovest e la sua esposizione ad Est la rendono, inoltre, soggetta a scarse precipitazioni che il terreno, quasi tutto di natura carsica, assorbe copiosamente.

Nel Subappennino settentrionale la discreta densità di drenaggio e la notevole pendenza determinano la formazione, nei periodi invernali, di piene improvvise e di breve durata, che esercitano una notevole azione erosiva nei confronti di formazioni geologiche a prevalente matrice sabbioso-limoso-argillosa. I terreni permeabili, invece, una volta saturi di acqua di infiltrazione, cedono la stessa in alveo, determinando deflussi idrici anche in periodi invernali siccitosi.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 15 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

In definitiva, la maggior parte dei corsi d'acqua del Subappennino dauno, sia settentrionale che meridionale, evidenziano una generale tendenza all'erosione ed al conseguente trasporto torbido.

La porzione più settentrionale del Tavoliere è delimitata da una linea tettonica che localmente si estende da Torre Mileto fino alla diga di Occhito sul Fortore. Tale discontinuità strutturale ha determinato la formazione di uno spartiacque diretto parallelamente alla struttura ed un drenaggio delle acque verso Nord.

In tempi successivi, la formazione di strutture minori trasversali rispetto alla principale, ha favorito il rimontare, verso Nord-Ovest, di taluni affluenti del torrente Candelaro, la cattura dei tratti alti dei corsi d'acqua del Tavoliere settentrionale e la conseguente migrazione verso Nord dello spartiacque. Una caratteristica di quest'area è data dal notevole approfondimento degli alvei fluviali attualmente in fase di notevole erosione regressiva.

Fra i fiumi il più importante è l'Ofanto che nasce presso Nusco in Irpinia e dopo 165 Km si versa nell'Adriatico. Gli altri corsi d'acqua che solcano il Tavoliere sono: il Candelaro (70 Km), il Salsola (60 Km), il Cervaro (80 Km), il Carapelle (85 Km), il Celone (59 Km) ed altri.

Le portate medie dei torrenti sono assai esigue. Il regime è fortemente irregolare e torrentizio caratterizzato da magre estive e da piene autunnali-invernali, che in passato hanno dato luogo a rovinose esondazioni.

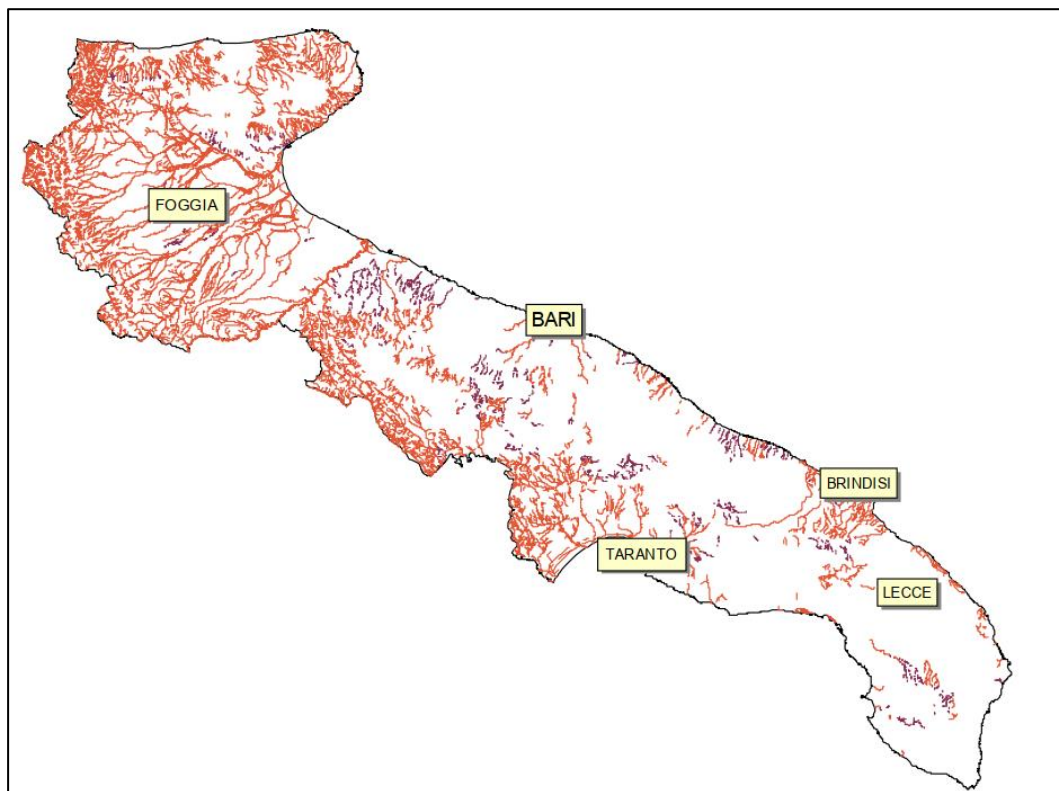


Fig. 4-1 – Reticolo Idrografico Puglia

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 16 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

5 IDROGRAFIA DELLA ZONA INTERFERITA DAL TRACCIATO IN PROGETTO

5.1 Aspetti generali del Bacino Idrografico del Torrente Candelaro

Il bacino del torrente Candelaro è quasi esclusivamente impostato sul tipico ambiente geomorfologico del Tavoliere di Puglia. Solo le parti più montane dei corsi d'acqua risultano essere incise, peraltro per brevi tratti, nei terreni flyscioidi appartenenti alle Unità del bordo orientale esterno della catena appenninica.

Il torrente Candelaro scorre ai piedi del Gargano con direzione NordOvest-SudEst in corrispondenza di una faglia di distensione instauratasi durante l'emersione del promontorio. Ha una lunghezza di 67 Km circa e accoglie le acque di un bacino di 2.050 Km². Poco sviluppato è il versante sinistro, in corrispondenza della parete di faglia, mentre molto più esteso è il versante destro, solcato da vari affluenti. Tra questi i principali sono i torrenti Triolo, Salsola e Celone, che hanno origine nel Subappennino dauno e, dopo aver ricevuto numerosi subaffluenti, talvolta importanti (quali il canale S. Maria per il Triolo, il Vulgano e il Casanova per il Salsola, lo Jorenzo per il Celone), attraversano la piana di Capitanata in direzione SudOvest-NordEst, confluendo nel Candelaro all'altezza del suo corso medio.

Il Candelaro nasce nella zona collinosa di San Paolo di Civitate; a destra riceve il tributo degli affluenti Canale Radiosa, torrente Triolo, torrente Salsola e Celone. E' lungo 70 Km.

I primi rilievi di portata risalgono al 1928: il regime dei deflussi è principalmente condizionato da quello degli afflussi, data la mancanza di forti precipitazioni nevose e di apporti glaciali.

I bacini di primo ordine individuabili in quello principale del torrente Candelaro sono riconducibili, sempre da Nord a Sud, al Canale del Macchione, al torrente Triolo, al torrente Casanova, al torrente Salsola, al torrente Vulgano ed al Torrente Celone. L'analisi dei dati idrometrografici rilevabili per il torrente Candelaro alle stazioni di:

- Ponte Lucera Torre Maggiore (Triolo);
- Ponte Lucera Motta M. (Casanova);
- Casanova (Salsola);
- Ponte Lucera-Troia (Vulgano);
- S. Vincenzo (Celone);

evidenzia il regime torrentizio di questi corsi d'acqua, frequentemente asciutti nel periodo estivo per mancanza di alimentazione sorgiva.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 17 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

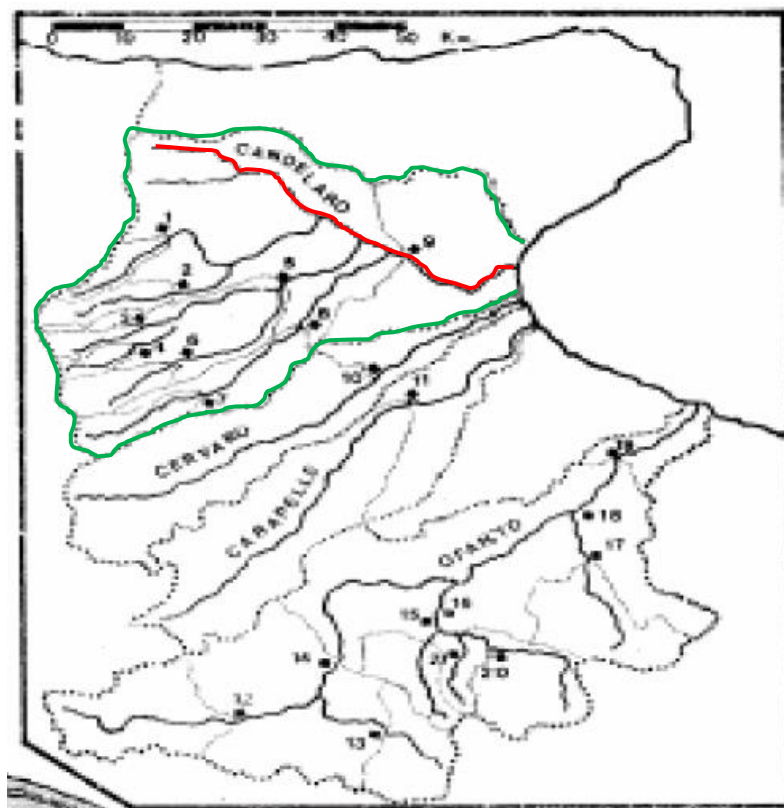


Fig. 5-1 – Bacino Idrografico del T. Candelaro (in verde) e sua asta principale (in rosso).

Bacino	Area (km ²)	Perimetro (km)	Densità di Drenaggio (km/km ²)
Candelaro	1777.9	221.0	1.55

Tab. 5-1 – Caratteristiche generali del Bacino del Candelaro

5.2 Descrizione dei corsi d'acqua interferiti, della tecnica di attraversamento e dei ripristini post-operam

I corsi d'acqua interferiti dal metanodotto in progetto Tratto 1 ricadono tutti nel Bacino Idrografico del T. Candelaro e, come riportato in Tab. 3-1 - Elenco corsi d'acqua interferiti nel Tratto 1 in progetto, sono i seguenti:

- Canale Affluente Torrente Vulgano,
- Canale presso San Pietro in Bagno,
- Torrente Vulgano.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 18 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

Il Canale Affluente del Torrente Vulgano è un canale di tipo irriguo che scorre nel foggiano, il cui alveo, di forma trapezia e di dimensioni esigue, è ricoperto da fitta vegetazione arbustiva. Come tutti i canali irrigui sistemati artificialmente, ha andamento regolare e rettilineo. Riversa le sue acque nel Torrente Vulgano in comune di Lucera all’altezza della località Masseria Palumbo (Ruderi).



Fig. 5-2 – Canale Affluente Torrente Vulgano nei pressi dell’interferenza con il metanodotto in progetto Tratto 1 (in rosso il tracciato del metanodotto).

Il Canale presso San Pietro in Bagno è anch’esso un canale irriguo del foggiano, con andamento e alveo regolare. Il suo alveo è modesto e fittamente ricoperto di vegetazione ripariale di tipo erbaceo. Il suo corso termina nel Torrente Vulgano, nei pressi della frazione del comune di San Severo.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 19 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018



Fig. 5-3 – Canale nei pressi di San Pietro in Bagno nei pressi dell’interferenza con il metanodotto in progetto Tratto 1 (in rosso il tracciato del metanodotto).

Il **Vulgano** è un torrente situato nella provincia di Foggia, della lunghezza di circa 50 km. Nasce dai versanti nord-occidentali del monte Cornacchia (1151 m slm) e del monte Saraceno (260 m slm), discende quindi dai monti Dauni per attraversare il Tavoliere scorrendo poco a sud di Lucera, per sfociare nel Torrente Salsola (affluente del Candelaro) tra Foggia e San Severo.

Nella zona dell’attraversamento, il torrente si presenta lineare, con l’alveo fittamente ricoperto da vegetazione erboso-arbustiva.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 20 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018



Fig. 5-4 – Torrente Vulgano nei pressi dell'interferenza con il metanodotto in Progetto Tratto 1 (in rosso il tracciato del metanodotto).

Tutti e tre gli attraversamenti saranno di tipo “cielo aperto”.

Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto con l'utilizzo di macchine escavatrici adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato (escavatori in terreni sciolti, martelloni in roccia).

Il materiale di risulta dello scavo sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta. Tale operazione sarà eseguita in modo da evitare la miscelazione del materiale di risulta con lo strato humico accantonato, nella fase di apertura dell'area di passaggio.

Per gli attraversamenti dei corsi d'acqua più importanti si procede normalmente alla preparazione fuori opera del cosiddetto "cavalotto", che consiste nel piegare e quindi saldare le barre secondo la configurazione geometrica di progetto. Il "cavalotto" viene poi posato nella trincea appositamente predisposta e quindi rinterrato.

I lavori si svolgeranno durante il periodo di magra delle portate. A lavori ultimati, l'alveo sarà riportato alla morfologia originale ante-operam e nel caso se ne valuti la necessità, rinforzato da eventuali ripristini post-operam.

Per i due canali, sono previste palizzate in legname in destra e sinistra idrografica, mentre per il Vulgano si procederà con un rivestimento sponde e alveo in massi.

Le palizzate impediscono l'instaurarsi di processi di rimaneggiamento del piede della scarpata spondale, accelerandone i tempi di consolidamento. Le palizzate vengono eseguite in guisa di cordonate continue mediante l'infissione di pali

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 21 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

verticali di essenze forti che fuoriescono dal terreno di circa 0,60÷0,80 m e da pali disposti in senso orizzontale, per l'altezza fuori terra, formanti una parete compatta e saldamente legati ai pali infissi con filo di ferro zincato.

Il rivestimento in massi permette di contenere l'erosione delle sponde e di sostenere i terreni a tergo. I massi sono duri e compatti, di natura calcarea, basaltica, granitica o trachitica privi di inclusioni o di piani di sfaldamento con pezzatura media da 0.30 a 0.70 m³. L'opera è dimensionata in modo da ricostruire l'originaria morfologia della sponda, in particolare non vengono alterate le caratteristiche geometriche della sezione di deflusso e del profilo del corso d'acqua. I massi sul paramento esterno del rivestimento sono disposti in modo da formare un insieme con forme naturali prive di allineamenti rettilinei e geometrici. Il rivestimento viene realizzato per tutto il fronte dell'area di lavoro ed immersato lateralmente in terreno inalterato per almeno 3 m. Le ricostituzioni delle due sponde si uniscono a centro alveo, creando una protezione dall'erosione anche per il fondo del corso d'acqua.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 22 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

6 AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Il Governo Italiano, con l'Art. 64 del D.Lgs. n.152 del 2006, rielabora il concetto di bacino idrografico e suddivide l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, nei seguenti distretti idrografici:

1. distretto idrografico delle Alpi orientali;
2. distretto idrografico Padano;
3. distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
4. distretto idrografico pilota del Serchio;
5. distretto idrografico dell'Appennino centrale;
6. distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
7. distretto idrografico della Sardegna;
8. distretto idrografico della Sicilia.



Fig. 6-1 – Territorio Italiano diviso in Distretti Idrografici, in rosso quello dell'Appennino Meridionale.

Soppresse le Autorità di Bacino definite dalla Legge 183/89, vengono quindi introdotte le Autorità di bacino distrettuale che provvedono all'elaborazione dei piani di bacino: questi possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 23 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

per stralci relativi a settori funzionali. L'articolo 67 prevede che le Autorità adottino, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. Nonostante l'entrata in vigore del Testo Unico e l'abrogazione della L. 183/89, tutte le attività relative ai Piani di bacino vengono tuttora svolte, in regime di proroga, dalle Autorità di bacino.

Con il recente D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, a far data dal 17 febbraio 2017, si disciplina l'attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino.

I territori su cui sono localizzate le opere in progetto fanno parte del nuovo Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale (vedi Fig. 6-1 –).



Fig. 6-2 – Territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale interessa complessivamente 7 Regioni (include interamente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; parte dell'Abruzzo e del Lazio), 7 ex Autorità di Bacino (n.1 ex Autorità di bacino nazionale, n. 3 ex Autorità di bacino interregionali e n. 3 ex Autorità di bacino regionali), oggi 7 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini Idrografici), 25 Provincie (di cui 6 parzialmente).

Il territorio del Distretto copre una superficie di circa 67.459 kmq pari al 75% della superficie totale (91.031 kmq) del territorio delle 7 regioni in esso comprese, comprende 1.662 Comuni pari al 76,6% del totale dei comuni delle 7 regioni (2.168

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 24 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

comuni), ha una popolazione residente di 13.634.521 ab. al 2011, pari al 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni (19.480.31).

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

Il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è il Distretto con la maggiore estensione di aree costiere; presenta, infatti, circa 2.100 km di costa che – dal Lazio, sul versante tirrenico, al Molise, sul versante adriatico – mostrano il susseguirsi di una notevole varietà di ambienti con caratteristiche morfologiche e naturali ampie e diversificate che spaziano da quelle tipiche di coste basse e sabbiose (coste tirreniche e ioniche ad eccezione della Sila) a quelle tipiche di coste uniformi e rettilinee (coste adriatiche).

Oltre la grande varietà in termini morfologici, geologici ed idrici il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è caratterizzato da una notevole ricchezza in termini ambientali e storici/artistici. Per quanto riguarda il sistema delle aree protette, ricadono nel territorio del Distretto Idrografico 981 Aree Protette tra cui 9 Parchi nazionali, 14 Aree naturali protette e riserve marine, 49 Riserve naturali statali, 10 Altre aree naturali protette nazionali, 26 riserve naturali regionali, 27 Parchi naturali regionali, 540 SIC, 87 ZPS, 8 Zone Umide, 39 IBA, 6 oasi.

L’area del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per la sua configurazione paesaggistica, il clima salubre e la fertilità dei suoli ha favorito nel corso dei secoli lo sviluppo di insediamenti che nella loro crescita ed evoluzione hanno consentito lo sviluppo di un popolo caratterizzato da elevate capacità tecniche, culturali e commerciali. A convalidare tali caratteristiche sono le notevoli testimonianze storiche diffuse e riscontrabili su tutto il territorio, rappresentate da un patrimonio storico di alto e incommensurabile valore che connota la cultura della nostra area meridionale.

Il patrimonio archeologico, presente sul territorio del Distretto, come catalogato dalle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici, è immenso: sono presenti circa 232 siti di importanza archeologica, storica e architettonica.

Il territorio presenta una morfologia eterogenea, da montuosa a collinare, con ampie pianure come il Tavoliere delle Puglie (seconda pianura più estesa della penisola italiana), la Piana di Metaponto, la Piana di Sibari, la Piana di Gioia Tauro, la Piana Campana, la Piana del Sacco, la Piana del Fucino e la Piana Venafrana. La catena appenninica che attraversa il Distretto da nord a sud lo divide nei due versanti tirrenico e adriatico e comprende l’Appennino Meridionale e parte dell’Appennino Abruzzese. La complessità della strutturazione propria della catena appenninica si traduce, nel territorio in argomento, in una notevole variabilità delle caratteristiche litologiche e di permeabilità, condizionando la distribuzione e la

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 25 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

geometria delle strutture idrogeologiche e lo schema di circolazione idrica sotterranea a piccola ed a grande scala.

Il sistema fluviale del Distretto è costituito da un fitto reticolo idrografico (fatta eccezione per l'area in corrispondenza della penisola Salentina e delle Murge - Regione Puglia) che, tra fiumi di pianura, aste torrentizie e fiumare, copre uno sviluppo di circa 31.000 km e presenta un'articolazione molto varia in relazione alle dimensioni dei bacini idrografici, alle caratteristiche idrologiche (regime pluviometrico), idrauliche (lunghezza e larghezza del corso d'acqua, portata media, etc.), geolitologiche (litologia e permeabilità dei terreni) e morfologiche (altitudine media, pendenza, etc.).

Le idrostutture, individuate e cartografate per l'area del Distretto, sono in numero 191 e sono raggruppate in vari sistemi acquiferi (sistemi carbonatici, sistemi di tipo misto, sistemi silicoclastici, sistemi classici di piana alluvionale e di bacino fluvio-lacustri intramontani, sistemi dei complessi vulcanici quaternari, sistemi degli acquiferi cristallini e metamorfici)

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 26 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

7 **NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA E DA ALLUVIONE**

7.1 **Strumenti di pianificazione territoriale**

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, della Regione Puglia, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 25 del 15 dicembre 2004, è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, in modo coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Esso è finalizzato al raggiungimento della migliore relazione di compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo del territorio, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.

Il P.A.I. perimetra le aree a rischio frana e di erosione all'interno delle aree di pericolosità idrogeologica comprendenti anche le aree derivanti dall'applicazione delle fasce di rispetto delle Scarpate da parte degli Enti Locali, allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità degli interventi di mitigazione del rischio nonché allo scopo di segnalare aree di interesse per i piani di protezione civile.

Il P.A.I. costituisce lo strumento fondamentale per la gestione delle attività strutturali e non strutturali nel settore della Difesa del Suolo con specifico riferimento alle dinamiche geomorfologicamente di versante.

Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, suddivide il territorio in Assetto Idraulico ed Assetto Geomorfologico classificandolo in funzione delle diverse condizioni di pericolosità. Per quanto riguarda la Pericolosità Idraulica, essa viene suddivisa nelle seguenti classi:

- A.P. (alta pericolosità idraulica);
- M.P. (media pericolosità idraulica);
- B.P. (bassa pericolosità idraulica).

Allo stesso modo, per quanto concerne la Pericolosità Geomorfologica, essa viene suddivisa nelle seguenti classi:

- P.G.3 (pericolosità geomorfologica molto elevata);
- P.G.2 (pericolosità geomorfologica elevata);
- P.G.1 (pericolosità geomorfologica media e moderata).

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli:

R1-Moderato (per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali);

R2-Medio (per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche);

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 27 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

R3-Elevato (per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale);

R4-Molto Elevato (per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche).

La Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1 – ha preso atto del primo riesame delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Al successivo art. 2 la medesima delibera della CIP ha stabilito che Il Segretario Generale (SG) dell'Autorità di bacino proceda tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, al fine di allineare le perimetrazioni degli stessi alle nuove aree individuate dalle mappe Il ciclo e non presenti nei medesimi PAI (cd. aree bianche) o comunque con differente perimetrazione e salvaguardando le adeguate forme di pubblicità.

Tale disposizione deriva dalla ovvia necessità di garantire a tutte le aree individuate dal PGRA una disciplina di tutela laddove le stesse non fossero dotate. Orbene, al fine di recepire il disposto della suindicata delibera della CIP, il SG, con DS n.210 del 09/04/2020 ha provveduto a dare avvio alle procedure di aggiornamento per i tutti i citati PAI vigenti.

Secondo le disposizioni del succitato DS 210/2020, i contenuti degli aggiornamenti specifici per ciascuno PAI, sono contenuti in un successivo DS declinato per ciascun Piano stralcio. In particolare, ogni decreto contiene un allegato tecnico che descrive le modalità di recepimento delle mappe PGRA nel relativo PAI.

Per la Puglia il decreto è il n.248 del 04/05/2020.

Con il Decreto del SG n. 540 del 13/10/2020 dal titolo “Adozione Misure di salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di assetto idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’articolo 68 comma 4-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, integrato dall’art. 54 della legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale””, vengono adottate le Misure di salvaguardia sulle aree oggetto di modifica di perimetrazione e/o modifica della classificazione della pericolosità e/o del rischio configurate nelle proposte di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA del Distretto Appennino Meridionale.

Nelle nuove mappe del P.G.R.A., vengono, quindi, distinte, per quanto riguarda la Pericolosità Idraulica, le seguenti classi:

- P3 (alta pericolosità idraulica - A.P.);
- P2 (media pericolosità idraulica - M.P.);
- P1 (bassa pericolosità idraulica - B.P.).

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 28 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

Piano di Gestione del rischio di Alluvioni

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016.

Con la Direttiva Europea 2007/60/CE, in Italia dal D.Lgs. 49/2010, si crea un Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni. Questo piano rappresenta lo strumento con cui valutare e gestire il rischio alluvioni per ridurre gli impatti negativi per la salute umane, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

Sono state specificate dalle mappe di criticità (pericolosità e rischio) le misure di prevenzione, protezione, preparazione e recupero post-evento per la messa in sicurezza del territorio.

Questo Piano permette il coordinamento dell'Autorità di Bacino e della Protezione Civile per la gestione delle piene in tempo reale, con la direzione del Dipartimento Nazionale. Viene svolta un'analisi del danno associando le categorie di elementi esposti a condizioni omogenee di danno potenziale.

Il Piano stabilisce quattro classi di danno potenziale che tengono conto dei seguenti fattori:

- danno alle persone;
- danno al tessuto socio-economico;
- danni non monetizzabili.

Di seguito si descrivono queste quattro classi di danno:

D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –ambientali;

D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l'incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;

D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;

D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.

Le classi di danno vengono correlate con le probabilità di inondazione descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (B.P. - M.P. - A.P.) per la determinazione del Rischio secondo la seguente tabella:

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 29 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		AP	MP	BP
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R3	R2
	D3	R3	R3	R2
	D2	R2	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

Fig. 7-1 – Tabella classi di rischio di alluvione secondo il PGRA della Puglia.

7.2 Interferenze con aree a pericolosità idraulica e geomorfologica PAI (aggiornamento 2020 secondo mappe del PGRA)

Di seguito si riportano le tabelle con le interferenze del metanodotto in progetto Tratto 1 con aree a pericolosità idraulica e geomorfologica secondo il PAI vigente e aggiornato 2020:

Comune	Progressive chilometriche	Pericolosità idraulica P.A.I. Agg. 2020
Lucera (FG)	8+486 - 8+488	P2
Lucera (FG)	8+488 - 8+492	P3
Lucera (FG)	8+492 - 8+493	P2
Lucera (FG)	8+715 - 8+731	P1
Lucera (FG)	10+892 - 10+893	P1
Lucera (FG)	10+893 - 10+920	P2
Lucera (FG)	11+591 - 11+594	P2
Lucera (FG)	11+594 - 11+604	P3
Lucera (FG)	11+604 - 11+605	P1
Lucera (FG)	11+822 - 11+825	P1
Lucera (FG)	11+825 - 11+830	P2
Lucera (FG)	11+830 - 11+862	P3

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 30 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

Comune	Progressive chilometriche	Pericolosità idraulica P.A.I. Agg. 2020
Lucera (FG)	11+862 - 11+883	P2
Lucera (FG)	11+883 - 11+917	P3
Lucera (FG)	11+917 - 11+949	P2
Lucera (FG)	11+949 - 12+216	P3
Lucera (FG)	12+216 - 12+238	P2
Lucera (FG)	8+486 - 8+488	P2
Lucera (FG)	8+488 - 8+492	P3
Lucera (FG)	8+492 - 8+493	P2
Lucera (FG)	8+715 - 8+731	P1
Lucera (FG)	10+892 - 10+893	P1
Lucera (FG)	10+893 - 10+920	P2
Lucera (FG)	11+591 - 11+594	P2
Lucera (FG)	11+594 - 11+604	P3
Lucera (FG)	13+530 - 13+587 CANALE PRESSO S.PIETRO IN BAGNO	P3
Lucera (FG)	13+587 - 13+657	P2
Lucera (FG)	13+657 - 13+684	P3
Lucera (FG)	13+684 - 13+689	P2
Lucera (FG)	13+689 - 13+696	P1
Lucera (FG)	13+393 - 14+042	P1
Lucera (FG)	14+042 - 14+130	P2
Lucera (FG)	14+130 - 14+145	P1
Foggia (FG)	15+411 - 15+502 TORRENTE VULGANO	P3
Foggia (FG)	15+502 - 15+507	P2
Foggia (FG)	15+507 - 15+508	P1
Foggia (FG)	15+563 - 15+563	P2
Foggia (FG)	15+563 - 16+792	P3
Foggia (FG)	16+792 - 16+796	P2
Foggia (FG)	16+829 - 16+839	P2
Foggia (FG)	16+839 - 16+849	P3
Foggia (FG)	16+849 - 16+887	P2
Foggia (FG)	16+887 - 16+947	P3
Foggia (FG)	16+947 - 16+985	P2
Foggia (FG)	16+985 - 17+044	P3
Foggia (FG)	17+044 - 17+055	P2
Foggia (FG)	17+055 - 17+059	P1
Foggia (FG)	17+608 - 17+618	P1

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 31 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

Comune	Progressive chilometriche	Pericolosità idraulica P.A.I. Agg. 2020
Foggia (FG)	17+618 - 17+640	P2
Foggia (FG)	17+640 - 17+759	P3
Foggia (FG)	17+759 - 17+828	P1
Foggia (FG)	17+828 - 17+897	P3
Foggia (FG)	18+897 - 18+960	P1
Foggia (FG)	19+206 - 19+207	P2
Foggia (FG)	19+207 - 19+232	P3
Foggia (FG)	19+232 - 19+235	P2

*Tab. 7-1 – Interferenze con aree a pericolosità idraulica PAI aggiornate 2020
Tratto 1*

L'attraversamento del Canale Affluente del torrente Vulgano non rientra in nessuna area di pericolosità, mentre la zona dell'attraversamento con il Canale presso S.Pietro in Bagno e quella del Torrente Vulgano ricadono in area a pericolosità P3.

Gli impianti in progetto lungo il metanodotto sono tutti esterni alle aree a pericolosità idraulica.

Comune	Pericolosità	Progressive chilometriche	Tipo di vincolo
Lucera (FG)	Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)	4+901 – 5+305	Pericolosità geomorfologica media e moderata – art. 15 N.T.A.

Tab. 7-2 – Interferenze con aree a pericolosità geomorfologica PAI Tratto 1

Nessun attraversamento o impianto in progetto ricade in zone a pericolosità geomorfologica.

Per il dettaglio delle interferenze vedere l'allegato cartografico:

- 001-PG-D-1015

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 32 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

8 VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'OPERA IN PROGETTO

8.1 Prescrizioni quadro

Di seguito sono riportati alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (novembre 2005):

Art. 4 Disposizioni generali:

Comma 3: Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Comma 6: Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

Comma 7: I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

Art. 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali:

Comma 4: All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1 (alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali), possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Art. 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P):

Comma 1: Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, ..., sono esclusivamente consentiti:

- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 33 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino;

Art. 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.):

Comma 1: Nelle aree a media probabilità di inondazione, ..., sono esclusivamente consentiti:

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino;

Art. 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.):

Comma 1: Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale.

Art. 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale:

Comma 2: All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, ..., sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di Bacino.

Comma 3: Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all’area golenale, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Art. 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1):

Comma 1: Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.

8.2 Valutazione della compatibilità dell’opera con le prescrizioni vigenti

In relazione alla realizzazione dell’opera in progetto, nel rispetto delle NTA del PAI è possibile definire che:

- l’opera in progetto risulta totalmente interrata (minimo 1,50 m di profondità dal piano campagna), fatta eccezione per le valvole di intercettazione della linea, le quali però non ricadono all’interno di aree perimetrate dal P.A.I. vigente;

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 34 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

- Non si hanno trasformazioni dell'uso del suolo permanenti nei tratti interessati dal progetto tali da alterare il deflusso del corso d'acqua e diminuirne i volumi di laminazione.
- Il rinterro della trincea di scavo verrà effettuato rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostruire l'assetto idrogeologico originario, inoltre verrà ripristinato il profilo originario del terreno evitando la creazione di qualsiasi via preferenziale dell'acqua che possa innescare fenomeni di dissesto in caso di esondazione dei corsi d'acqua.

In base alle considerazioni espresse circa le caratteristiche costruttive e progettuali dell'opera, è dimostrata la compatibilità con le prescrizioni del PAI riportate nel precedente paragrafo 8.1.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 35 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

9

CONCLUSIONI

La presente relazione dimostra la compatibilità delle opere previste in progetto con le aree delimitate a rischio e pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI.

Il Bacino Idrografico sotteso al tracciato dell'opera in progetto, “*Metanodotto Lucera-San Paolo di Civitate Tratto Lucera-Foggia (Tratto 1) DN 300 (12”) DP 75 bar*”, è quello del Candelaro, di cui è competente l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la quale, con l'Art. 64 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha sostituito, insieme ad altre 7 Autorità Distrettuali, le Autorità di Bacino definite dalla Legge 183/89.

I corsi d'acqua interferiti in questo Tratto 1 sono i seguenti:

- Canale Affluente Torrente Vulgano,
- Canale presso S.Pietro in Bagno,
- Torrente Vulgano.

Tutti e tre saranno effettuati a cielo aperto nel periodo di magra e, ad opera ultimata, lo loro morfologia sarà riportata alle condizioni ante-operam. Per i corsi d'acqua maggiori, saranno previsti ripristini (vedere par.5.2).

Sono state individuate le aree delimitate dal PAI interferite dall'opera in progetto (Tab. 7-1 – *Interferenze con aree a pericolosità idraulica PAI aggiornate 2020 Tratto 1* e Tab. 7-2 – *Interferenze con aree a pericolosità geomorfologica PAI Tratto 1*), in seguito è stata valutata la compatibilità dell'opera attraverso l'analisi delle NTA del PAI vigente, in particolare, l'Art. 6 comma 4, l'Art. 7 comma 1 lettera d), l'Art. 8 comma 1 lettera d) affermano che, negli alvei/zone golenali e nelle aree ad alta e media pericolosità idraulica è consentita **“la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.”**

L'Art. 15 comma 1 afferma che **“nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze”**.

In conclusione, l'opera in progetto, che consiste nella realizzazione di un'infrastruttura di pubblica utilità (trasporto gas naturale), non costituisce pericolo per le persone e i beni, non determina un aumento dei rischi e della pericolosità idraulica e geomorfologica e non costituisce ostacolo al deflusso delle acque in quanto:

- l'opera è completamente interrata fatta eccezione per le valvole di intercettazione linea, che comunque non creano ostacolo al deflusso;
- i luoghi interessati da attività di scavo verranno ripristinati alla originaria morfologia, pertanto non si hanno restrizioni della fascia di laminazione esistente e non si ha una riduzione della capacità di invaso dell'alveo;

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 36 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

- non si hanno trasformazioni dell'uso del suolo permanenti nei tratti interessati dal progetto tali da alterare il deflusso del corso d'acqua e diminuirne i volumi di laminazione.
- non sono previste modifiche indotte sull'assetto morfologico planimetrico e altimetrico dell'alveo essendo previsti dei ripristini post operam che restituiranno la condizione di naturalità al paesaggio, ristabilendo dunque la situazione ante-operam della regione fluviale.
- Il rinterro della trincea di scavo verrà effettuato rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostruire l'assetto idrogeologico originario.

L'opera in progetto risulta pertanto compatibile con quanto prescritto dal PAI vigente.

	PROGETTISTA 	COMMESSA 5721	UNITÀ 001
	LOCALITÀ REGIONE PUGLIA	SPC. RT-E-0018	
	PROGETTO Metanodotto Lucera – San Paolo di Civitate Tratto LUCERA-FOGGIA (TRATTO 1) DN 300 (12”), DP 75 bar	Pagina 37 di 37	Rev. 0

Rif. TFM: 110009-1D-RT-E-5018

10 BIBLIOGRAFIA

- AUTORITA' DI BACINO DELL'APPENNINO MERIDIONALE SEDE PUGLIA
<http://www.adb.puglia.it/public/news.php>

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/>

http://93.51.158.165/gis/map_default.phtml
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale, realizzato dall'autorità del Bacino della Puglia.
- Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Relazione di Piano, realizzato dall'Autorità di Bacino Puglia.
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) realizzato dall'Autorità di Bacino della Puglia

11 ALLEGATI

- 1) 001-PG-D-1015 – AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA (PAI/PGRA/IFFI)