


SEZIONE DI POSA "1"

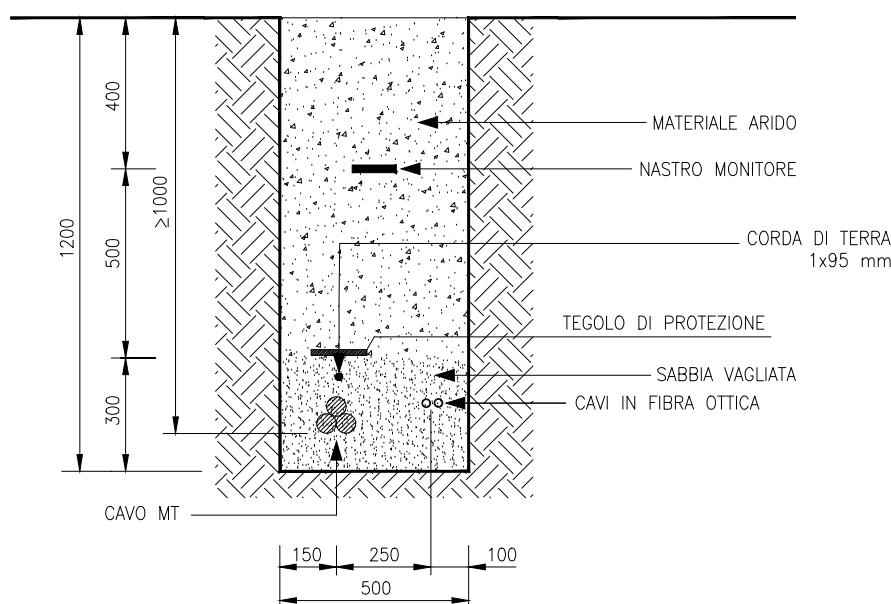

1200
400
305
700
250 200 250

CAVI MT

MATERIALE ARIDO
NASTRO MONITORIA
CORDO
TEGOLO DI PROTEZIONE
SABBIA VAGLIATA
CAVI IN FIBRA OTTICA


1200 M
600 M
>1000 M
300 M
300 M

C/AI MT

100 200 200 200 200 200 200 200 200 100

MATERIALE ARIDO
NASTRO MONITORI
CORICA DI TERRA
1x95 mm
TEGOLO DI PROTEZIONE
SABBIA VAGLIA
0/2 CM IN FIBRA OTICA

SEZIONE DI POSA "1V"

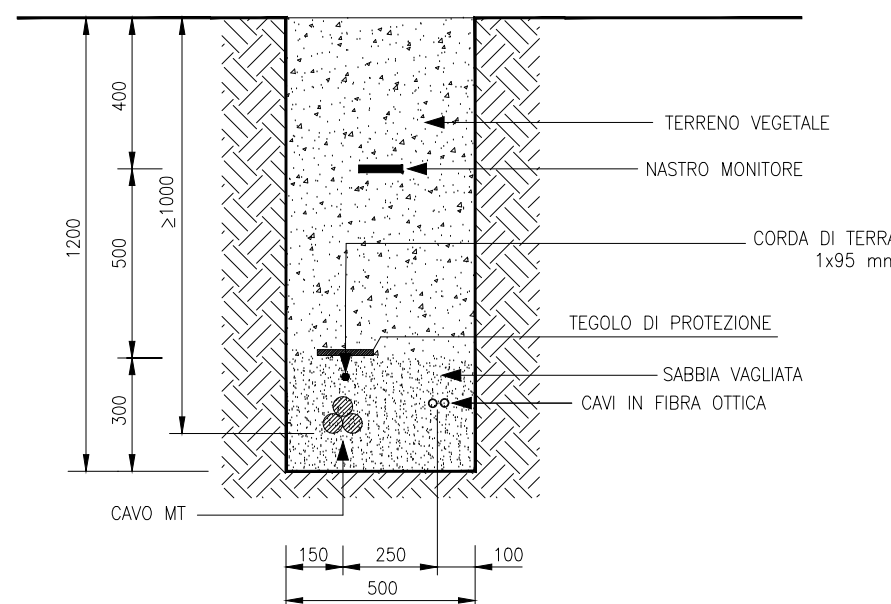

1200
400
500
300

2500

100 250 250 100
700

CABLI OT

TERRENO VEGETALE
MANTICO MONITORIA
CORDONE
TEGOLINO DI PROTEZIONE
SABBIA VAGLIATA
CABLI IN FIBRA OTTICA

BANDER

500

500

TURO PE-AD CON FIBRA OTTICA E CORDA DI TERRA

TURO PE-AD CON SOTTO INT

12000
600
24000
300
150

MATERIALE ARIE
INASTRO MONOPORT
CORDA DI TERRA
1505 mmf
TEGOLATO DI PROTEZIONE
SABBIA VAGLIA
152 CM IN PENA OTTO

CASSA MT

100 350 350 350 350 350 350 350 350 100

1200

40

150

2100

30

CMR 120

120

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

120

MATERIALE ARIDO

NASTRO MONITOR

CORDA DI TERRA
1.495 mm²

TEGOLINO DI PROTEZIONE


SABBIA VAGLIATA

N2 CMR IN PIA D'ACQUA

[illegible]

Technical drawing of a road cross-section showing a 1000mm wide asphalt layer (TAPETICO DI USURA) on a 2000mm wide binder layer (BINDER). It includes two 150mm diameter pipes (TUBO PE-AD CON INTUBO PNO Ø 50 FIBRA OTTICA E CORDA DI TERRA) and a 150mm wide trench (TUBO PE-AD CON CORDA MT). Dimensions are given in mm.

SEZIONE DI POSA "1A"

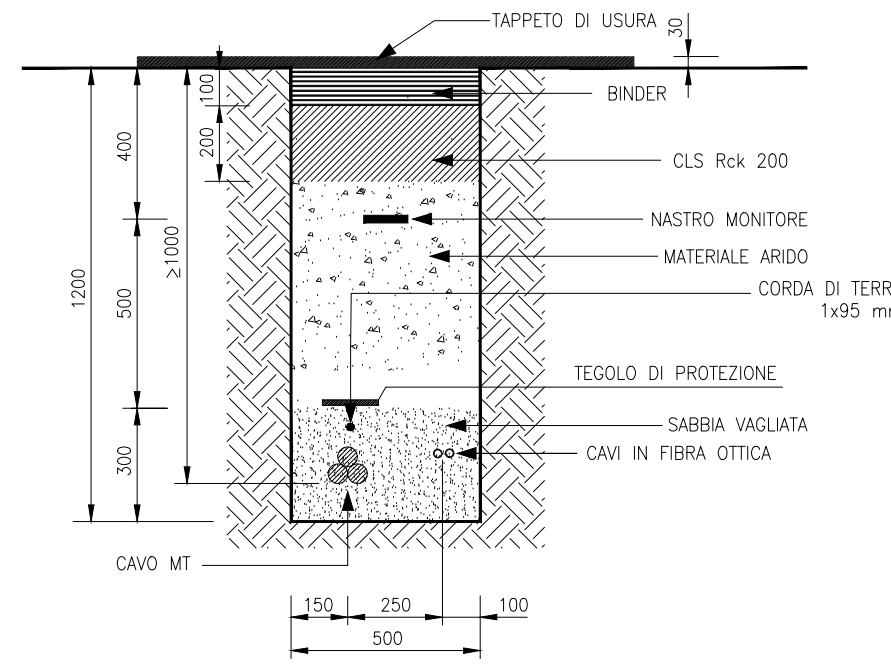[illegible]