

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:



OPERE IDRAULICHE

Tombini SCATOLARI - Asse Principale

Tombino T14 - 4.00x2.00 al km 5+423.66 -Relazione di calcolo

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12_09 - E 2 2 1 T O 2 1 4 T S 1 5 H C L 0 5 2 C

Scala: -


F						
E						
D						
C	Ottobre 2011	Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11	A. SALVAGO	R.CAPOCCHI	M. LITI	P. PAGLINI
B	Luglio 2011	Revisione a seguito di incontri con il Committente	A. SALVAGO	R.CAPOCCHI	M. LITI	P. PAGLINI
A	Aprile 2011	EMISSIONE	A. SALVAGO	A. TURSO	M. LITI	P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO PARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Societario:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:



SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	CALCOLI STRUTTURALI E MATERIALI IMPIEGATI	4
3.1	<i>PARAMETRI SISMICI CONSIDERATI</i>	4
3.2	<i>PARAMETRI GEOTECNICI E SOVRACCARICHI</i>	4
3.3	<i>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI</i>	4
3.4	<i>CRITERI DI DURABILITÀ: CLASSE DEL CALCESTRUZZO</i>	5
3.5	<i>COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE</i>	6
3.6	<i>DURABILITÀ</i>	6
4	METODO DI CALCOLO	7
4.1	<i>VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIO MOTIVATO SULLA LORO ACCETTABILITÀ</i>	8
5	TABULATI DI CALCOLO	9
	<i>ALLEGATO 1: LEGENDA ALLEGATI</i>	10
	<i>ALLEGATO 2: MANUFATTO DI IMBOCCO</i>	19
	<i>ALLEGATO 3: MANUFATTO DI SBOCCO</i>	28
	<i>ALLEGATO 4: MANUFATTO SCATOLARE</i>	36

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il calcolo e la verifica dei manufatti in calcestruzzo armato gettati in opera connessi con la realizzazione del tombino scatolare 4.00X2.00 alla progr. 5+421.28 (AP – T14) previsto nell'ambito dell'adeguamento a quattro corsie dell'itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 / Strada Statale n° 640 “di Porto Empedocle” nel tratto dal km 44+000 allo svincolo con l'A19.

In osservanza delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008. La struttura è stata verificata in bassa duttilità, in Classe d'uso IV e per una vita nominale pari a 50 anni.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione delle strutture suddette è stata condotta secondo i criteri della Scienza delle Costruzioni ed in accordo con la normativa vigente ed in particolare con:

- Legge 5.11.1971 n° 1086: “Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”
- Legge n° 64 del 2 febbraio 1974 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
- DM 14/01/2008 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

3 CALCOLI STRUTTURALI E MATERIALI IMPIEGATI

3.1 Parametri sismici considerati

Le coordinate geografiche dei manufatti e i relativi parametri sismici sono riportati nei relativi tabulati.

3.2 Parametri geotecnici e sovraccarichi

A vantaggio di sicurezza nei calcoli sono stati assunti i seguenti parametri geotecnici

$$\gamma = 2000 \text{ kg/cm}^3$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$c = 0 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\text{Coeff. di Winkler: } 5 \text{ kg/m}^3$$

Livello falda: P.C.

γ peso dell'unità di volume naturale (g/cm^3)

φ angolo di attrito efficace ($^\circ$)

c coesione efficace (Kg/cm^2)

A vantaggio di sicurezza è stato considerato un sovraccarico accidentale a quota piano campagna pari a 2000kg/m^2 .

Per il calcolo delle spinte è stato adottato un coefficiente di spinta a riposo.

3.3 Caratteristiche dei materiali impiegati

Per quanto riguarda i materiali, si sono assunte dappertutto, nel calcolo, le seguenti caratteristiche:

- Calcestruzzo: classe C32/40 per le strutture in elevazione;

- Acciaio per c.a.: barre ad aderenza migliorata B450C controllato.

3.4 Criteri di durabilità: classe del calcestruzzo

Durabilità dell'opera

Il copriferro è la distanza tra la superficie esterna dell'armatura (inclusi staffe, collegamenti rinforzi superficiali se presenti) più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo. Il copriferro nominale, specificato sui disegni esecutivi, rappresenta la distanza minima che deve essere assicurata al fine di garantire la corretta trasmissione delle forze di aderenza ed un'adeguata protezione dell'acciaio contro la corrosione; in aggiunta va considerata una tolleranza costruttiva da aggiungere al copriferro minimo per tenere in conto gli eventuali scostamenti negativi. Il valore raccomandato è di 10mm, riducibile a 5mm se l'esecuzione dell'opera è sottoposta ad un sistema di assicurazione della qualità nel quale siano incluse le misure dei copriferri.

Scelte progettuali

I manufatti in esame si trovano ad una distanza dalla costa sufficiente da ritenere che non ci siano problemi d'esposizione a cloruri presenti nell'acqua di mare. La classe di esposizione quindi ricade nella categoria 6 "Ambienti chimici aggressivi":

- XA2 – Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1.

E' stato assunto un copri ferro pari a 4 cm.

3.5 Combinazioni delle azioni sulla costruzione

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle NTC 2008 sono state combinate in accordo a quanto definito al § 2.5.3. applicando i coefficienti di combinazione come di seguito definiti:

Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Categoria A Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini, ambienti uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H Coperture	0,0	0,0	0,0
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γ_{Gi} e γ_{Qj} utilizzati nei calcoli sono dati nelle NTC 2008 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I.

3.6 Durabilità

Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazione opportuni stati limite di esercizio (SLE) in funzione dell'uso e dell'ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia gli stati tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l'ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

Inoltre per garantire la durabilità, così come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga adeguata cura sia nell'esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture. La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi.

Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni" DM 14.01.2008. e relative Istruzioni.

4 METODO DI CALCOLO

Le analisi e le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU ed SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 14.01.2008 come in dettaglio specificato negli allegati tabulati di calcolo.

L'analisi delle sollecitazioni è stata effettuata in campo elastico lineare, per l'analisi sismica si è effettuata un'analisi dinamica modale.

CODICE DI CALCOLO, SOLUTORE E AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI:

Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 l'affidabilità del codice utilizzato è stata verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.

La S.T.S. s.r.l. a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti fornisce direttamente on-line i test sui casi prova. Il software è inoltre dotato di filtri e controlli di autodiagnostica che agiscono a vari livelli sia della definizione del

modello che del calcolo vero e proprio. I controlli vengono visualizzati, sotto forma di tabulati, di videate a colori o finestre di messaggi.

In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:

- Filtri per la congruenza geometrica del modello di calcolo generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate.
- Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su eventuali mal condizionamenti delle matrici, verifica dell'indice di condizionamento.
- Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa utilizzata.
- Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.

4.1 Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che le azioni applicate rispetto alla realtà fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell'ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori dei taglianti di base

delle azioni sismiche si è provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli SDOF semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i valori ottenuti dall'analisi FEM con i valori di momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.

5 TABULATI DI CALCOLO

Alla presente relazione sono allegati degli elaborati dedicati ai singoli manufatti in cui, tra l'altro, sono riportati di volta in volta i tabulati di calcolo relativi al singolo manufatto.

Si precisa che il software utilizzato, per quanto riguarda gli elementi bidimensionali, effettua le verifiche considerando presenti nelle sezioni di calcolo i minimi di armatura necessari al rispetto delle verifiche strutturali, salvo poi verificare l'effettiva presenza di un quantitativo maggiore di armatura.

Tutte le verifiche risultano soddisfatte

ALLEGATO 1: LEGENDA ALLEGATI

TABULATI DI CALCOLO


LEGENDA

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

- **SISTEMI DI RIFERIMENTO**


1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:

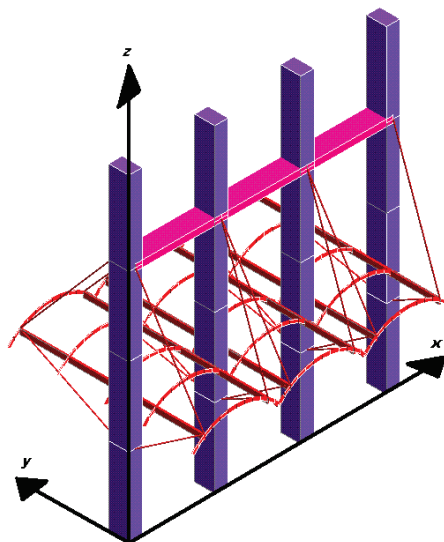


2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:

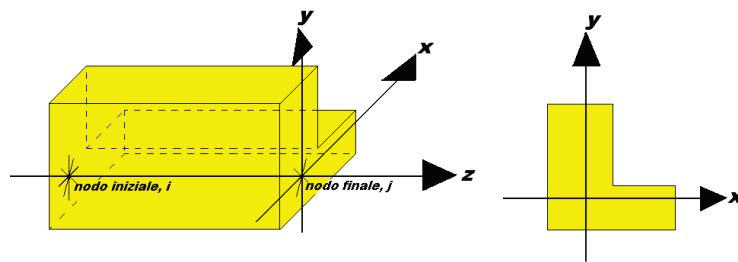

3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:

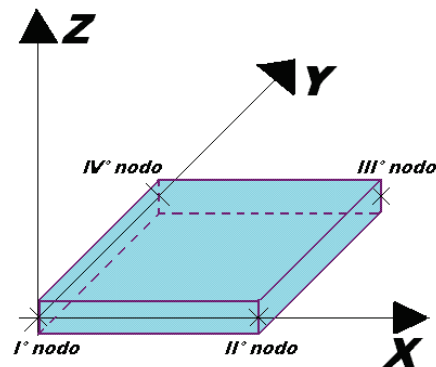

• UNITÀ DI MISURA

Si adottano le seguenti unità di misura:

[lunghezze] = m

[forze] = kgf / daN

[tempo] = sec

[temperatura]= °C

- **CONVENZIONI SUI SEGNI**

I carichi agenti sono:

- 1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
- 2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio shell.

Sezione N.ro : *Numero identificativo dell'archivio sezioni (dal numero 601 in poi)*

Spessore : *Spessore dell'elemento*

Base foro : *Base di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)*

Altezza foro : *Altezza di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)*

Codice : *Codice identificativo della posizione del foro (1 = al centro; 0 = qualunque posizione)*

Ascissa foro : *Ascissa dello spigolo inferiore sinistro del foro*

Ordinata foro : *Ordinata dello spigolo inferiore sinistro del foro*

Tipo mater. : *Numero di archivio dei materiali shell*

Tipo elem. : *Schematizzazione dell'elemento a livello di calcolo:*

0 = Lastra – Piastra

1 = Lastra

2 = Piastra

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti.

Crit.N.ro : *Numero indicativo del criterio di progetto*

Elem. : *Tipo di elemento strutturale*

%Rig.Tors : *Percentuale di rigidezza torsionale*

.

Mod. E : *Modulo di elasticità normale*

Poisson : *Coefficiente di Poisson*

Sgmc : *Tensione massima di esercizio del calcestruzzo*

tauc0 : *Tensione tangenziale minima*

tauc1 : *Tensione tangenziale massima*

Sgmf : *Tensione massima di esercizio dell'acciaio*

Om. : *Coefficiente di omogeneizzazione*

Gamma : *Peso specifico del materiale*

Coprstaffa : *Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo*

Fi min. : *Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali*

Fi st. : *Diametro delle staffe*

Lar. st. : *Larghezza massima delle staffe*

Psc : *Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche*

Pos.pol. : *Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali*

D arm. : *Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali*

Iteraz. : *Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali*

Def. Tag. : *Deformabilità a taglio (si, no)*

- %Scorr.St** : Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe
- af.**
- P.max** : Passo massimo delle staffe
- staffe**
- P.min.staff** : Passo minimo delle staffe
- e**
- tMt min.** : Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione
- Ferri** : Presenza di ferri di parete a taglio
- parete**
- Ecc.lim.** : Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura
- Tipo ver.** : Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata)
- Fl.rett.** : Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = si)
- Den.X pos.** : Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma positivo
- Den.X neg.** : Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma negativo
- Den.Y pos.** : Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma positivo
- Den.Y neg.** : Denominatore della quantità $q \cdot l \cdot l$ per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma negativo
- %Mag.car.** : Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di carico
- Linear.** : Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta:
1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione
2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione.
3 = comportamento lineare solo a trazione.
4 = comportamento non lineare solo a trazione.
5 = comportamento lineare solo a compressione.
6 = comportamento non lineare solo a compressione.
- Appesi** : Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso)

Min. : *Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no)*
T/sigma
Verif.Alett : *Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no)*
e
Kwinkl. : *Costante di sottofondo del terreno*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'input piastra.

Piastra N.ro : *Numero identificativo della piastra in esame*

Filo 1 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il primo spigolo della piastra*

Filo 2 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il secondo spigolo della piastra*

Filo 3 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il terzo spigolo della piastra*

Filo 4 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il quarto spigolo della piastra*

Tipo carico : *Numero di archivio delle tipologie di carico*

Quota filo 1 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del primo filo fisso*

Quota filo 2 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del secondo filo fisso*

Quota filo 3 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del terzo filo fisso*

Quota filo 4 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del quarto filo fisso*

Tipo sezione : *Numero identificativo della sezione della piastra*

Spessore : *Spessore della piastra*

Kwinkler : *Costante di Winkler del terreno su cui poggia la*

piastra (zero nel caso di piastre in elevazione)

Tipo mater. : *Numero di archivio dei materiali shell*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei carichi e vincoli nodali.

- Filo** : *Numero identificativo del filo fisso*
- Quo N.** : *Numero identificativo della quota di riferimento secondo la codifica dell'input quote*
- D.Quo.** : *Delta quota, ovvero scostamento della quota del nodo dalla quota di riferimento*
- P. Sis** : *Piano sismico di appartenenza del nodo in esame. È possibile avere più piani sismici alla stessa quota di impalcato*
- Codi** : *Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:*
I = Incastro
A = Automatico
C = Cerniera sferica
E = Esplicito
Il vincolo di tipo 'A', cioè' automatico, corrisponde ad un tipo di vincolo scelto dal programma in funzione delle varie situazioni strutturali riscontrate. Per valutare quale tipo di vincolo è stato imposto da CDSWin in questi casi è necessario riferirsi ai dati delle successive colonne della presente tabella di stampa
- Tx, Ty, Tz** : *Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo*
- Rx, Ry, Rz** : *Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella*

particolare rotazione è impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo

Fx, Fy, Fz : Valori delle forze concentrate applicate al nodo in esame

Mx, My, Mz : Valori delle coppie concentrate applicate al nodo in esame

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL**

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.): Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è così definito:

Origine : I° punto di inserimento dello shell

Asse 1 : Asse X nel s.r.l., definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo

Piano12 : Piano XY nel s.r.l., definito dai punti origine, II° e III° di inserimento

Asse 2 : Asse Y nel s.r.l., ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo < 180°

Asse 3 : Asse Z nel s.r.l., ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore. Le tensioni di piastra (M) variano linearmente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3 (esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j).

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale:

Shell Nro : numero dell'elemento bidimensionale

nodo N.ro : numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra

S11 : tensione normale di lastra

S22	: <i>tensione normale di lastra</i>
S12	<i>tensione tangenziale di lastra (S12 = S21)</i>
M11	<i>tensione normale di piastra sulla faccia positiva</i>
M22	<i>tensione normale di piastra sulla faccia positiva</i>
M12	<i>tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva</i>

VERIFICHE A FESSURAZIONE

Si precisa che nel campo dei tabulati dedicato ai risultati della verifica a fessurazione, quando non si aprono fessure e quindi non esistono momenti flettenti agenti sugli elementi bidimensionali tali da causare apertura delle fessure, si leggeranno tutti valori pari a 0.

ALLEGATO 2: MANUFATTO DI IMBOCCO

TABULATI DI CALCOLO

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I G E N E R A L I D I S T R U T T U R A			
Massima dimens. dir. X (m)	15,00	Altezza edificio (m)	6,00
Massima dimens. dir. Y (m)	15,00	Differenza temperatura (°C)	15
P A R A M E T R I S I S M I C I			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	QUARTA
Longitudine Est (Grd)	13,94106	Latitudine Nord (Grd)	37,44363
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g	0,03	Periodo T'c (sec.)	0,27
Fo	2,51	Fv	0,62
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,14
Periodo TC (sec.)	0,43	Periodo TD (sec.)	1,73
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g	0,04	Periodo T'c (sec.)	0,31
Fo	2,54	Fv	0,68
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,16
Periodo TC (sec.)	0,48	Periodo TD (sec.)	1,76
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,08	Periodo T'c (sec.)	0,49
Fo	2,67	Fv	1,03
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,22
Periodo TC (sec.)	0,65	Periodo TD (sec.)	1,93
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.			
Probabilita' Pvr	0,05	Periodo di Ritorno Anni	1950,00
Accelerazione Ag/g	0,10	Periodo T'c (sec.)	0,53
Fo	2,75	Fv	1,18
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,23
Periodo TC (sec.)	0,68	Periodo TD (sec.)	2,00
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C . A . - D I R . 1			
Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/AlfaI	1,10	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,50		
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C . A . - D I R . 2			

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/Alfa1	1,10	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,50		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,50
Livello conoscenza	ADEGUATO		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	0,00	0,00
3	0,00	10,50

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
2	4,50	0,00
4	4,50	10,50

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	Reg. Tamp.	
			XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra		

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	Irreg Tamp	
			XY	Alt.
1	4,40	Interpiano	SI	SI

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PESO STRUTTURALE	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Uffici	1,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	1,00	-1,00	1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	1,00
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	0,50
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	0,30
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

VERIFICA PIASTRE

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

- Quota N.ro : Quota a cui si trova l'elemento.
Perim. N.ro : Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica.
Nodo 3d N.ro : Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi.
Nx : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale.
(Il sistema di riferimento locale e' quello delle armature)
Ny : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale.
Txy : Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale.(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)
Mx : Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale.Per le verifiche e' accoppiato allo sforzo normale Nx.
Questo momento e' incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
My : Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale.Per le verifiche e' accoppiato allo sforzo normale Ny.
Questo momento e' incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
Mxy : Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y
ec x *10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. .35% = 35)
ec y *10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. .35% = 35)

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

ef x *10000 : Deformazione dell' acciaio nella
faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)
ef y *10000 : Deformazione dell' acciaio nella
faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)
Ax superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo x.
(Area totale e' l'area della presso-flessione
piu' l'area per il taglio riportata dopo)
Ay superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo y.
Ax inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo x.
Ay inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo y.
Atag : Area per il taglio su ciascuna faccia per le due
direzioni
σt : Tensione massima di contatto con il terreno.
Eta : Abbassamento verticale del nodo in esame.
Fpunz : Forza punzonante sulla piastra
Apunz : Armatura sufficiente da sola ad assorbire la
forza punzonante

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente
disposte sul disegno ferri le colonne delle ε vengono sostituite con:
Molt. : Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a
rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y
x/d : Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro
rispettivamente nelle direzioni X e Y

VERIFICA PIASTRE

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella
tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di eser-
cizio degli elementi bidimensionali.

Quota Quota a cui si trova l'elemento.
Perim. Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro
è stato definito prima di eseguire la verifica.
Nodo Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento
in microelementi.
Comb. Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga.
Cari individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda
la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella
permanenti.
Fes lim Fessura limite espressa in mm.
Fess. Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non
si aprono fessure tutta la riga sarà nulla.
Dist mm Distanza fra le fessure.
Combin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per
cui si è avuta la massima fessura.
Mf X Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema
locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle
armature)
N X Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come
l'asse x del sistema locale.
Mf Y Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema
locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle
armature)
N Y Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come
l'asse y del sistema locale.
Cos teta Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la
direzione della tensione principale di trazione.
Sin teta Seno dell'angolo teta.
Combina Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga.
Carico individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica
della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls.

σ lim Valore della tensione limite in Kg/cm^q.

σ cal Valore della tensione di calcolo in Kg/cm^q sulla faccia di normale x.

Conbin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione.

Mf X Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)

N X Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale.

σ cal Valore della tensione di calcolo in Kg/cm^q sulla faccia di normale y.

Conbin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione.

Mf Y Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale.

N Y Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale.

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cm ^q	εta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	10	-22087	-5206	1049	19285	2728	64	8	4	25	50	4,8	1,0	9,6	7,5	0,1	0,7	-1,3		
0	1	17	10626	1299	1512	-220	-2057	0	14	1	17	14	7,5	7,5	1,8	1,5	0,2	0,6	-1,3		
0	1	19	-14418	-4474	0	0	1936	0	0	2	0	12	7,5	0,8	7,5	7,5	0,0	0,8	-1,5		
0	1	22	10281	904	2191	399	-2271	389	12	2	19	14	7,5	7,5	7,5	1,6	0,3	0,6	-1,3		
0	1	24	-14769	-3094	731	4422	1839	-60	3	2	15	14	0,9	0,9	7,5	7,5	0,1	0,7	-1,5		
0	1	25	-10817	-2252	5163	2982	1066	-30	2	1	18	7	1,5	7,5	7,5	7,5	0,7	0,7	-1,4		
0	1	26	10281	904	2191	399	-2271	-389	12	2	19	14	7,5	7,5	7,5	1,6	0,3	0,6	-1,3		
0	1	27	-16452	-10593	1169	16683	5452	-3089	12	4	82	18	3,9	7,5	7,7	7,5	0,1	0,7	-1,4		
0	1	28	-22087	-5206	1049	19285	2728	-64	8	4	25	50	4,8	1,0	9,6	7,5	0,1	0,7	-1,3		
0	1	29	-16452	-10593	1169	16683	5452	3089	12	4	82	18	3,9	7,5	7,7	7,5	0,1	0,7	-1,4		

S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cm ^q	εta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	10	-22087	-7204	536	19285	2548	33	5	1	17	11	4,8	1,0	9,6	7,5	0,1	0,6	-1,2		
0	1	17	10626	1299	773	-220	-2057	0	14	1	17	14	7,5	7,5	1,8	1,5	0,2	0,6	-1,3		
0	1	19	-14418	-4474	0	0	1936	0	0	1	0	11	7,5	0,8	7,5	7,5	0,0	0,8	-1,3		
0	1	22	10281	904	1465	399	-2271	389	12	1	19	14	7,5	7,5	7,5	1,6	0,3	0,6	-1,3		
0	1	24	-13883	-6934	374	5400	2467	0	2	1	9	11	0,9	0,9	7,5	7,5	0,1	0,7	-1,5		
0	1	25	-15759	-5057	5163	3677	1587	779	1	1	4	6	1,5	7,5	7,5	7,5	0,7	0,7	-1,4		
0	1	26	10281	904	1465	399	-2271	-389	12	1	19	14	7,5	7,5	7,5	1,6	0,3	0,6	-1,3		
0	1	27	-16452	-10593	640	16683	5452	-3089	6	2	34	18	3,9	7,5	7,7	7,5	0,1	0,6	-1,2		
0	1	28	-22087	-7204	536	19285	2548	-33	5	1	17	11	4,8	1,0	9,6	7,5	0,1	0,6	-1,2		
0	1	29	-16452	-10593	640	16683	5452	3089	6	2	34	18	3,9	7,5	7,7	7,5	0,1	0,6	-1,2		

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cm ^q	σ cal. Kg/cm ^q	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cm ^q	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
0	1	10	Rara	0,4	0,00	0	1	13,2	-14,8	2,4	-9,3	0,000	0,000	RaraCls	150,0	61,7	1	13,2	-14,8	10,3	1	2,4	-9,3	
			Freq	0,3	0,00	0	1	13,2	-14,8	2,4	-9,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	187,1	1	13,2	-14,8	122	1	2,4	-9,3	
			Perm	0,3	0,00	0	1	13,2	-14,8	2,4	-9,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	61,7	1	13,2	-14,8	10,3	1	2,4	-9,3	
0	1	17	Rara	0,4	0,00	0	1	-0,1	6,9	-1,1	0,6	0,000	0,000	RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	5,3	1	-1,1	0,6	
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,9	-1,1	0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	290	1	-0,1	6,9	220	1	-1,1	0,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,9	-1,1	0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	5,3	1	-1,1	0,6	
0	1	19	Rara	0,4	0,00	0	1	0,0	-14,4	1,1	-3,2	0,000	0,000	RaraCls	150,0	3,0	1	-0,1	-14,4	9,3	1	1,1	-3,2	
			Freq	0,3	0,00	0	1	0,0	-14,4	1,1	-3,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	25	1	-0,1	-14,4	9,3	1	1,1	-3,2	
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-14,4	1,1	-3,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	3,0	1	-0,1	-14,4	5,3	1	1,1	-3,2	
0	1	22	Rara	0,4	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	7,1	1	-1,4	0,4	
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	329	1	0,4	6,6	277	1	-1,4	0,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	7,1	1	-1,4	0,4	
0	1	24	Rara	0,4	0,00	0	1	3,2	-14,3	1,5	-4,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	13,4	1	3,2	-14,3	7,1	1	1,5	-4,8	
			Freq	0,3	0,00	0	1	3,2	-14,3	1,5	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	123	1	3,2	-14,3	114	1	1,5	-4,8	
			Perm	0,3	0,00	0	1	3,2	-14,3	1,5	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	13,4	1	3,2	-14,3	7,1	1	1,5	-4,8	
0	1	25	Rara	0,4	0,00	0	1	2,0	-10,6	0,7	-3,6	0,000	0,000	RaraCls	150,0	7,8	1	2,0	-10,6	2,9	1	0,7	-3,6	
			Freq	0,3	0,00	0	1	2,0	-10,6	0,7	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	56	1	2,0	-10,6	22	1	0,7	-3,6	
			Perm	0,3	0,00	0	1	2,0	-10,6	0,7	-3,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	7,8	1	2,0	-10,6	2,9	1	0,7	-3,6	
0	1	26	Rara	0,4	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	7,1	1	-1,4	0,4	
			Freq	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	329	1	0,4	6,6	277	1	-1,4	0,4	
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	7,1	1	-1,4	0,4	
0	1	27	Rara	0,4	0,00	0	1	-0,1	6,6	-1,4	0,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	53,1	1	11,3	-11,0	16,8	1	3,5	-7,2	

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

0	1	28	Freq	0,4	0,00	0	1	11,3	-11,0	3,5	-7,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1656	1	11,3	-11,0	3,5	1	3,5	-7,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,3	-11,0	3,5	-7,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	53,1	1	11,3	-11,0	3,5	1	3,5	-7,2
			Rara											RaraCls	150,0	61,7	1	13,2	-14,8	10,3	1	2,4	-9,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	13,2	-14,8	2,4	-9,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1871	1	13,2	-14,8	122	1	2,4	-9,3
0	1	29	Perm	0,3	0,00	0	1	13,2	-14,8	2,4	-9,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	61,7	1	13,2	-14,8	10,3	1	2,4	-9,3
			Rara											RaraCls	150,0	53,1	1	11,3	-11,0	16,8	1	3,5	-7,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	11,3	-11,0	3,5	-7,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1656	1	11,3	-11,0	3,5	1	3,5	-7,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	11,3	-11,0	3,5	-7,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	53,1	1	11,3	-11,0	16,8	1	3,5	-7,2

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000		cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	1	1	-7586	-2707	9048	4285	1509	-1338	2	1	6	2	6,3	6,3	6,3	6,3	1,2	0,72	-1,4
1	1	5	-1710	3824	2249	22104	8001	-5053	6	3	18	16	7,1	6,3	14,0	6,3	0,3		-1,4
1	1	6	-1710	3824	2249	22104	8001	5053	6	3	18	16	7,1	6,3	14,0	6,3	0,3		-1,4
1	1	9	-9208	-8807	6130	6946	18393	-4757	3	6	10	18	6,3	6,8	6,3	11,3	0,8	0,69	-1,4
1	1	10	-3327	-10569	1575	2229	19145	-27	1	6	3	18	6,5	7,0	6,5	10,9	0,2	0,67	-1,3
1	1	11	-9208	-8807	6130	6946	18393	4757	3	6	10	18	6,3	6,8	6,3	11,3	0,8	0,69	-1,4
1	1	32	-8076	-8956	1096	-2025	4860	0	1	2	1	5	6,4	6,4	6,4	6,4	0,1		-1,3
1	1	40	-6793	1300	2983	20534	9108	-5247	8	4	34	17	6,3	6,3	11,8	6,3	0,4		-1,4
1	1	45	-1270	-1080	236	-16399	-7791	-6967	5	3	18	13	10,2	6,3	6,3	6,3	0,0		-1,4
1	1	47	-1270	-1080	236	-16399	-7791	6967	5	3	18	13	10,2	6,3	6,3	6,3	0,0		-1,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000		cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	2	2	9676	-4137	1999	6007	3482	-1685	2	2	16	13	8,5	6,3	10,5	7,2	5,0	0,72	-1,4
1	2	4	9676	-4137	1999	6007	3482	-1685	2	2	16	13	8,5	6,3	10,5	7,2	5,0	0,72	-1,4
1	2	6	-44327	-7451	6232	-26372	-7940	4690	12	4	39	17	15,4	9,3	10,2	7,1	5,0		-1,4
1	2	7	-44327	-7451	6232	-26372	-7940	4690	12	4	39	17	15,4	9,3	10,2	7,1	5,0		-1,4
1	2	21	12193	-134	0	-212	1938	0	14	2	17	17	6,8	5,8	6,8	6,2	5,0	0,64	-1,3
1	2	39	-11264	-3298	4914	-14341	-6124	4042	5	6	18	63	12,3	9,1	8,7	7,0	5,0		-1,4
1	2	49	-1382	-1665	0	-483	2462	-9	0	4	2	81	5,8	6,3	6,0	7,1	5,0		-1,3
1	2	55	-11264	-3298	4914	-14341	-6124	-4042	5	6	18	63	12,3	9,1	8,7	7,0	5,0		-1,4
1	2	59	-15923	-2301	1358	-18812	-6704	-4122	10	3	44	18	15,0	8,7	10,0	6,8	5,0		-1,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000		cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	3	3	-7586	-2707	9048	-4285	-1509	1338	2	1	6	2	6,3	6,3	6,3	6,3	1,2	0,72	-1,4
1	3	7	-1710	3824	2249	-22104	-8001	-5053	6	3	18	16	14,0	6,3	7,1	6,3	0,3		-1,4
1	3	8	-1710	3824	2249	-22104	-8001	5053	6	3	18	16	14,0	6,3	7,1	6,3	0,3		-1,4
1	3	27	-9208	-8807	6130	-6946	-18393	4757	3	6	10	18	6,3	11,3	6,3	6,8	0,8	0,69	-1,4
1	3	28	-3327	-10569	1575	-2229	-19145	27	1	6	3	18	6,5	10,8	6,5	7,0	0,2	0,67	-1,3
1	3	29	-9208	-8807	6130	-6946	-18393	-4757	3	6	10	18	6,3	11,3	6,3	6,8	0,8	0,69	-1,4
1	3	59	-6793	1300	2983	-20534	-9108	-5247	8	4	34	17	6,3	6,3	11,8	6,3	0,4		-1,4
1	3	65	-8076	-8956	1096	-2025	4860	0	1	2	1	5	6,4	6,4	6,4	6,4	0,1		-1,3
1	3	75	-1270	-1080	236	16399	7791	-6967	5	3	18	13	6,3	6,3	10,2	6,3	0,0		-1,4
1	3	77	-1270	-1080	236	16399	7791	-6967	5	3	18	13	6,3	6,3	10,2	6,3	0,0		-1,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000		cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	4	1	9676	-4137	1999	-6007	-3482	-1685	2	2	16	13	10,5	7,2	8,5	6,3	5,0	0,72	-1,4
1	4	3	9676	-4137	1999	-6007	-3482	-1685	2	2	16	13	10,5	7,2	8,5	6,3	5,0	0,72	-1,4
1	4	5	-44327	-7451	6232	26372	7940	-4690	12	4	39	17	10,2	7,1	15,4	9,3	5,0		-1,4
1	4	8	-44327	-7451	6232	26372	7940	4690	12	4	39	17	10,2	7,1	15,4	9,3	5,0		-1,4
1	4	17	12193	-134	0	212	-1938	0	14	2	17	17	6,8	6,2	6,8	6,8	5,0	0,64	-1,3
1	4	35	-11264	-3298	4914	14341	-6124	-4042	5	6	18	63	8,7	7,0	12,3	9,1	5,0		-1,4
1	4	67	-11264	-3298	4914	14341	-6124	4042	5	6	18	63	8,7	7,0	12,3	9,1	5,0		-1,4
1	4	71	-15923	-2301	1358	-18812	6704	4122	10	3	44	18	10,0	6,8	15,0	8,7	5,0		-1,4
1	4	79	-1382	-1665	0	-483	-2462	9	0	4	2	81	6,0	7,1	5,8	6,3	5,0		-1,3

S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000		cmq	cmq	cmq	cmq	cmq	kg/cmq	mm
1	1	1	-7586	-5336	9048	4285	1984	-1952	1	1	6	2	6,3	6,3	6,3	6,3	1,2	0,62	-1,2
1	1	5	-1710	3824	2249	22104	8001	-5053	5	2	18	16	7,1	6,3	14,0	6,3	0,3		-1,3
1	1	9	-1710	3824	2249	22104	8001	5053	5	2	18	16	7,1	6,3	14,0	6,3	0,3		-1,3
1	1	9	-9208	-8807	6130	6946	18393	-4757	2	4	10	17	6,3	6,8	6,3	11,3	0,8	0,61	-1,2
1	1	10	-5349	-10569	805	2106	19145	-14	1	4	2	17	6,5	7,0	6,5	10,9	0,2	0,61	-1,2
1	1	11	-9208	-8807	6130	6946	18393	4757	2	4	10	17	6,3	6,8	6,3	11,3	0,8	0,61	-1,2

Affidamento a Contraente Generale della S.S.640 "di Porto Empedocle" – Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19
Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle" – Tratto dal km 9+800 al km 44+400

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

GrQ N.r.	Gen N.r.	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	2	2	Rara	0,4	0,00	0	1	4,1	6,2	2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	16,2	1	4,1	6,2	11,4	1	2,6	-2,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,1	6,2	2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	801	1	4,1	6,2	11,4	1	2,6	-2,9
1	2	4	Rara	0,4	0,00	0	1	4,1	6,2	2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	16,2	1	4,1	6,2	11,4	1	2,6	-2,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	4,1	6,2	2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	801	1	4,1	6,2	11,4	1	2,6	-2,9
1	2	6	Rara	0,4	0,00	0	1	-17,4	-29,4	-5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraCls	150,0	16,2	1	-17,4	-29,4	22,5	1	-5,1	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	-17,4	-29,4	-5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1724	1	-17,4	-29,4	615	1	-5,1	-5,1
1	2	7	Rara	0,4	0,00	0	1	-17,4	-29,4	-5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraCls	150,0	74,1	1	-17,4	-29,4	22,5	1	-5,1	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	-17,4	-29,4	-5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1724	1	-17,4	-29,4	615	1	-5,1	-5,1
1	2	21	Rara	0,4	0,00	0	1	0,0	7,7	1,0	-1,1	0,000	0,000	RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	7,7	11,4	1	1,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	7,7	1,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	277	1	-0,2	7,7	11,4	1	1,0	-1,1
1	2	39	Rara	0,4	0,00	0	1	-9,4	-7,3	-4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraCls	150,0	40,4	1	-9,4	-7,3	17,6	1	-4,0	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-9,4	-7,3	-4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1182	1	-9,4	-7,3	533	1	-4,0	-2,3
1	2	49	Rara	0,4	0,00	0	1	0,3	-1,4	1,6	-1,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	1,4	1	0,3	-1,4	7,0	1	1,6	-1,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,3	-1,4	1,6	-1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,3	-1,4	177	1	1,6	-1,9
1	2	55	Rara	0,4	0,00	0	1	-9,4	-7,3	-4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraCls	150,0	40,4	1	-9,4	-7,3	17,6	1	-4,0	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	-9,4	-7,3	-4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1182	1	-9,4	-7,3	533	1	-4,0	-2,3

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

GrQ N.r.	Gen N.r.	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	2	59	Rara	0,4	0,00	0	1	-12,4	-10,5	-4,4	-1,7	0,000	0,000	RaraCls	150,0	52,9	1	-12,4	-10,5	19,2	1	-4,4	-1,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	-12,4	-10,5	-4,4	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1535	1	-12,4	-10,5	608	1	-4,4	-1,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	-12,4	-10,5	-4,4	-1,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	52,9	1	-12,4	-10,5	19,2	1	-4,4	-1,7

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

GrQ N.r.	Gen N.r.	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	3	3	Rara	0,4	0,00	0	1	-2,8	-5,1	-1,2	-3,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	12,3	1	-2,8	-5,1	5,3	1	-1,2	-3,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,8	-5,1	-1,2	-3,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	260	1	-2,8	-5,1	86	1	-1,2	-3,4
1	3	7	Rara	0,4	0,00	0	1	-14,6	-0,9	-5,3	2,5	0,000	0,000	RaraCls	150,0	61,3	1	-14,6	-0,9	22,7	1	-5,3	2,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-14,6	-0,9	-5,3	2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	2153	1	-14,6	-0,9	861	1	-5,3	2,5
1	3	8	Rara	0,4	0,00	0	1	-14,6	-0,9	-5,3	2,5	0,000	0,000	RaraCls	150,0	61,3	1	-14,6	-0,9	22,7	1	-5,3	2,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	-14,6	-0,9	-5,3	2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	2153	1	-14,6	-0,9	861	1	-5,3	2,5
1	3	27	Rara	0,4	0,00	0	1	-4,6	-6,5	-12,4	-6,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	20,1	1	-4,6	-6,5	52,9	1	-12,4	-6,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,6	-6,5	-12,4	-6,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	486	1	-4,6	-6,5	1653	1	-12,4	-6,8
1	3	28	Rara	0,4	0,00	0	1	-2,0	-7,5	-13,1	-7,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	8,2	1	-2,0	-7,5	55,6	1	-13,1	-7,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	-2,0	-7,5	-13,1	-7,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	93	1	-2,0	-7,5	1717	1	-13,1	-7,9
1	3	29	Rara	0,4	0,00	0	1	-4,6	-6,5	-12,4	-6,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	20,1	1	-4,6	-6,5	52,9	1	-12,4	-6,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,6	-6,5	-12,4	-6,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	486	1	-4,6	-6,5	1653	1	-12,4	-6,8
1	3	59	Rara	0,4	0,00	0	1	-13,5	-4,4	-6,0	0,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	57,2	1	-13,5	-4,4	25,9	1	-6,0	0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	-13,5	-4,4	-6,0	0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	1891	1	-13,5	-4,4	920	1	-6,0	0,8
1	3	65	Rara	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-3,5	-6,7	0,000	0,000	RaraCls	150,0	5,1	1	1,3	-5,5	15,3	1	-3,5	-6,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-3,5	-6,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	45	1	1,3	-5,5	314	1	-3,5	-6,7
1	3	75	Rara	0,4	0,00	0	1	10,8	-0,4	5,2	-0,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	46,1	1	10,8	-0,4	22,4	1	5,2	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	10,8	-0,4	5,2	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	1606	1	10,8	-0,4	746	1	5,2	-0,8
1	3	77	Rara	0,4	0,00	0	1	10,8	-0,4	5,2	-0,8	0,000	0,000	RaraCls	150,0	46,1	1	10,8	-0,4	22,4	1	5,2	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	10,8	-0,4	5,2	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	1606	1	10,8	-0,4	746	1	5,2	-0,8

S.L.E. - VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

GrQ N.r.	Gen N.r.	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)
1	4	1	Rara										RaraCls	150,0	16,2	1	-4,1	6,2	11,4	1	-2,6	-2,9

Affidamento a Contraente Generale della S.S.640 "di Porto Empedocle" – Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19
Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle" – Tratto dal km 9+800 al km 44+400

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	4	3	Freq	0,4	0,00	0	1	-4,1	6,2	-2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	801	1	-4,1	6,2	300	1	-2,6	-2,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,1	6,2	-2,6	-2,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	16,2	1	-4,1	6,2	11,4	1	-2,6	-2,9
			Rara												RaraCls	150,0	16,2	1	-4,1	6,2	11,4	1	-2,6
1	4	5	Freq	0,4	0,00	0	1	-4,1	6,2	-2,6	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	801	1	-4,1	6,2	300	1	-2,6	-2,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	-4,1	6,2	-2,6	-2,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	16,2	1	-4,1	6,2	11,4	1	-2,6	-2,9
			Rara												RaraCls	150,0	74,1	1	17,4	-29,4	22,5	1	5,1
1	4	8	Freq	0,4	0,00	0	1	17,4	-29,4	5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1724	1	17,4	-29,4	615	1	5,1	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	17,4	-29,4	5,1	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	74,1	1	17,4	-29,4	22,5	1	5,1	-5,1
			Rara												RaraCls	150,0	74,1	1	17,4	-29,4	22,5	1	5,1
1	4	17	Freq	0,4	0,00	0	1	17,4	-29,4	5,1	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1724	1	17,4	-29,4	615	1	5,1	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	17,4	-29,4	5,1	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	74,1	1	17,4	-29,4	22,5	1	5,1	-5,1
			Rara												RaraCls	150,0	0,0	0	0,0	0,0	4,3	1	-1,0
1	4	35	Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-1,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	277	1	0,2	7,7	111	1	-1,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-1,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	0	0,0	0,0	4,3	1	-1,0	-1,1
			Rara												RaraCls	150,0	40,4	1	9,4	-7,3	17,6	1	4,0
1	4	67	Freq	0,4	0,00	0	1	9,4	-7,3	4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1182	1	9,4	-7,3	533	1	4,0	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,4	-7,3	4,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	40,4	1	9,4	-7,3	17,6	1	4,0	-2,3
			Rara												RaraCls	150,0	40,4	1	9,4	-7,3	17,6	1	4,0
1	4	71	Freq	0,4	0,00	0	1	9,4	-7,3	4,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1182	1	9,4	-7,3	533	1	4,0	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	9,4	-7,3	4,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	40,4	1	9,4	-7,3	17,6	1	4,0	-2,3
			Rara												RaraCls	150,0	52,9	1	12,4	-10,5	19,2	1	4,4
1	4	79	Freq	0,4	0,00	0	1	12,4	-10,5	4,4	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1535	1	12,4	-10,5	608	1	4,4	-1,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	12,4	-10,5	4,4	-1,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	52,9	1	12,4	-10,5	19,2	1	4,4	-1,7
			Rara												RaraCls	150,0	1,4	1	-0,3	-1,4	7,0	1	-1,6
1	4	79	Freq	0,4	0,00	0	1	-0,3	-1,4	-1,6	-1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	-0,3	-1,4	177	1	-1,6	-1,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	-1,4	-1,6	-1,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,4	1	-0,3	-1,4	7,0	1	-1,6	-1,9
			Rara												RaraCls	150,0	1,4	1	-0,3	-1,4	7,0	1	-1,6

ALLEGATO 3: MANUFATTO DI SBOCCO

TABULATI DI CALCOLO

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I G E N E R A L I D I S T R U T T U R A			
Massima dimens. dir. X (m)	15,00	Altezza edificio (m)	6,00
Massima dimens. dir. Y (m)	15,00	Differenza temperatura (°C)	15
P A R A M E T R I S I S M I C I			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	QUARTA
Longitudine Est (Grd)	13,94106	Latitudine Nord (Grd)	37,44363
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g	0,03	Periodo T'c (sec.)	0,27
Fo	2,51	Fv	0,62
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,14
Periodo TC (sec.)	0,43	Periodo TD (sec.)	1,73
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g	0,04	Periodo T'c (sec.)	0,31
Fo	2,54	Fv	0,68
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,16
Periodo TC (sec.)	0,48	Periodo TD (sec.)	1,76
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,08	Periodo T'c (sec.)	0,49
Fo	2,67	Fv	1,03
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,22
Periodo TC (sec.)	0,65	Periodo TD (sec.)	1,93
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.			
Probabilita' Pvr	0,05	Periodo di Ritorno Anni	1950,00
Accelerazione Ag/g	0,10	Periodo T'c (sec.)	0,53
Fo	2,75	Fv	1,18
Fattore Stratigrafia 'S'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,23
Periodo TC (sec.)	0,68	Periodo TD (sec.)	2,00
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C . A . - D I R . 1			
Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti
AlfaU/AlfaI	1,10	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,50		
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C . A . - D I R . 2			
Classe Duttilita'	BASSA	Sotto-Sistema Strutturale	Pareti

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

AlfaU/Alfa1	1,10	Fattore riduttivo KW	0,50
Fattore di struttura 'q'	1,50		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,50
Livello conoscenza	ADEGUATO		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	0,00	0,00
3	0,00	6,65

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
2	8,50	0,00
4	8,50	6,65

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	Reg.Tamp.	
			XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra		

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp	
			XY	Alt.
1	5,75	Interpiano	SI	SI

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A1 / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PESO STRUTTURALE	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Uffici	1,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	1,00	-1,00	1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	1,00
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	0,50
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

SISMA DIREZ. GRD 90	0,00
---------------------	------

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
PESO STRUTTURALE	1,00
PERMAN.NON STRUTTURALE	1,00
Var.Uffici	0,30
SISMA DIREZ. GRD 0	0,00
SISMA DIREZ. GRD 90	0,00

VERIFICA PIASTRE

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

- Quota N.ro : Quota a cui si trova l'elemento.
Perim. N.ro : Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica.
Nodo 3d N.ro : Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi.
Nx : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale.
(Il sistema di riferimento locale e' quello delle armature)
Ny : Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale.
Txy : Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale.(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)
Mx : Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale.Per le verifiche e' accoppiato allo sforzo normale Nx.
Questo momento e' incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
My : Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale.Per le verifiche e' accoppiato allo sforzo normale Ny.
Questo momento e' incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy
Mxy : Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y
ec x *10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. .35% = 35)
ec y *10000 : Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. .35% = 35)
ef x *10000 : Deformazione dell' acciaio nella faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)
ef y *10000 : Deformazione dell' acciaio nella faccia di normale y *10000 (Es. 1% = 100)
Ax superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo x.
(Area totale e' l'area della presso-flessione

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

piu' l'area per il taglio riportata dopo)
 Ay superiore : Area totale armatura superiore diretta lungo y.
 Ax inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo x.
 Ay inferiore : Area totale armatura inferiore diretta lungo y.
 Atag : Area per il taglio su ciascuna faccia per le due
 direzioni
 σ : Tensione massima di contatto con il terreno.
 Eta : Abbassamento verticale del nodo in esame.
 Fpunz : Forza punzonante sulla piastra
 Apunz : Armatura sufficiente da sola ad assorbire la
 forza punzonante

Nel caso di stampa di rivederifiche degli elementi con le armature effettivamente
 disposte sul disegno ferri le colonne delle e vengono sostituite con:
 Molt. : Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a
 rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y
 x/d : Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro
 rispettivamente nelle direzioni X e Y

VERIFICA PIASTRE

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella
 tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di eser-
 cizio degli elementi bidimensionali.

Quota Quota a cui si trova l'elemento.
 Perim. Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro
 è stato definito prima di eseguire la verifica.
 Nodo Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento
 in microelementi.
 Comb. Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga.
 Cari individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda
 la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella
 permanenti.
 Fes lim Fessura limite espressa in mm.
 Fess. Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non
 si aprono fessure tutta la riga sarà nulla.
 Dist mm Distanza fra le fessure.
 Combin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per
 cui si è avuta la massima fessura.
 Mf X Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema
 locale.(Il sistema di riferimento locale è quello delle
 armature)
 N X Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come
 l'asse x del sistema locale.
 Mf Y Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema
 locale.(Il sistema di riferimento locale è quello delle
 armature)
 N Y Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come
 l'asse y del sistema locale.
 Cos teta Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la
 direzione della tensione principale di trazione.
 Sin teta Seno dell'angolo teta.
 Combina Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga.
 Carico individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica
 della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni
 rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la
 matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della
 tensione sul cls.
 σ lim Valore della tensione limite in Kg/cm².
 σ cal Valore della tensione di calcolo in Kg/cm² sulla faccia di
 normale x.

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Conbin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione.
Mf X Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)
N X Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale.
σ cal Valore della tensione di calcolo in Kg/cm² sulla faccia di normale y.
Combin Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione.
Mf Y Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale.
N Y Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale.

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cm ²	εta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	8	-5805	-19857	2203	2563	17057	-324	2	6	16	18	1,1	4,4	7,5	8,7	0,3	0,8	-1,6		
0	1	33	-3648	-14120	5862	1683	11630	-173	1	8	11	57	1,6	3,7	7,5	7,5	0,7	0,8	-1,7		
0	1	34	-5805	-19857	2203	2563	17057	324	2	6	16	18	1,1	4,4	7,5	8,7	0,3	0,8	-1,6		
0	1	57	-6140	889	3779	6090	2855	-1721	3	2	15	18	2,2	7,5	7,5	7,5	0,5	0,9	-1,8		
0	1	66	-5252	-7956	1743	-4408	-4643	1635	3	3	19	17	7,5	7,5	7,5	7,5	0,2	0,7	-1,5		
0	1	67	-5572	-7984	1279	-4127	-4205	112	3	3	17	14	7,5	7,5	1,5	1,5	0,2	0,7	-1,3		
0	1	68	-5252	-7956	1743	-4408	-4643	-1635	3	3	19	17	7,5	7,5	7,5	7,5	0,2	0,7	-1,5		
0	1	69	-6186	1870	2846	5926	2760	1548	3	2	15	19	2,0	7,5	7,5	7,5	0,4	0,8	-1,6		
0	1	70	-9697	1251	1922	8085	1386	121	4	1	18	10	2,1	1,6	7,5	7,5	0,2	0,8	-1,6		
0	1	71	-6186	1870	2846	5926	2760	-1548	3	2	15	19	2,0	7,5	7,5	7,5	0,4	0,8	-1,6		

S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s cmq	Ay s cmq	Ax i cmq	Ay i cmq	Atag cmq	σt kg/cm ²	εta mm	Fpunz kg	Apunz cmq
0	1	8	-7351	-19857	1118	2377	17057	-188	1	4	9	17	1,1	4,4	7,5	8,7	0,3	0,8	-1,6		
0	1	33	-4816	-14120	5862	1800	11630	-340	1	3	9	16	1,6	3,7	7,5	7,5	0,7	0,8	-1,7		
0	1	34	-7351	-19857	1118	2377	17057	188	1	4	9	17	1,1	4,4	7,5	8,7	0,3	0,8	-1,6		
0	1	57	-6140	889	2833	6090	2855	-1721	3	2	29	18	2,2	7,5	7,5	7,5	0,5	0,9	-1,8		
0	1	66	-5184	-8016	992	-3938	-4138	1701	2	2	16	14	7,5	7,5	7,5	7,5	0,2	0,7	-1,5		
0	1	67	-5660	-7598	640	-3523	-3866	56	2	2	12	12	7,5	7,5	1,5	1,5	0,2	0,7	-1,3		
0	1	68	-5184	-8016	992	-3938	-4138	-1701	2	2	16	14	7,5	7,5	7,5	7,5	0,2	0,7	-1,5		
0	1	69	-4467	1870	1934	5048	2760	1394	2	1	14	18	2,0	7,5	7,5	7,5	0,4	0,8	-1,6		
0	1	70	-9697	-909	962	8085	1616	0	3	1	17	17	2,1	1,6	7,5	7,5	0,2	0,8	-1,6		
0	1	71	-4467	1870	1934	5048	2760	-1394	2	1	14	18	2,0	7,5	7,5	7,5	0,4	0,8	-1,6		

S.L.E. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI								TENSIONI		DIREZIONE X		DIREZIONE Y								
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Comba Carico	σ lim. Kg/cm ²	σ cal. Kg/cm ²	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cm ²	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
0	1	8	Rara	0,4	0,00	0	1	2,2	-8,9	12,2	-13,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	10,1	1	2,2	-8,9	63,9	1	12,2	-13,4
			Freq	0,3	0,00	0	1	2,2	-8,9	12,2	-13,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	128	1	2,2	-8,9	2182	1	12,2	-13,4
0	1	33	Rara	0,3	0,00	0	1	1,9	-6,0	8,6	-9,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	10,1	1	2,2	-8,9	63,9	1	12,2	-13,4
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,9	-6,0	8,6	-9,6	0,000	0,000	RaraCls	150,0	10,1	1	2,2	-8,9	63,9	1	12,2	-13,4
0	1	34	Rara	0,3	0,00	0	1	1,9	-6,0	8,6	-9,6	0,000	0,000	RaraCls	112,0	9,6	1	1,9	-6,0	45,3	1	8,6	-9,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	1,9	-6,0	8,6	-9,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	171	1	1,9	-6,0	1517	1	8,6	-9,6
0	1	57	Rara	0,4	0,00	0	1	2,2	-8,9	12,2	-13,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	10,1	1	2,2	-8,9	63,9	1	12,2	-13,4
			Freq	0,3	0,00	0	1	2,2	-8,9	12,2	-13,4	0,000	0,000	RaraCls	150,0	10,1	1	2,2	-8,9	63,9	1	12,2	-13,4
0	1	66	Rara	0,4	0,00	0	1	4,8	-4,4	2,2	0,3	0,000	0,000	RaraCls	150,0	25,7	1	4,8	-4,4	12,1	1	2,2	0,3
			Freq	0,3	0,00	0	1	4,8	-4,4	2,2	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	886	1	4,8	-4,4	511	1	2,2	0,3
0	1	67	Rara	0,4	0,00	0	1	-3,5	-5,1	-3,6	-8,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	25,7	1	-3,5	-5,1	12,0	1	-3,5	-8,1
			Freq	0,3	0,00	0	1	-3,5	-5,1	-3,6	-8,1	0,000	0,000	RaraCls	150,0	18,5	1	-3,5	-5,1	460	1	-3,5	-8,1
0	1	68	Rara	0,4	0,00	0	1	-2,9	-5,7	-3,5	-7,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	15,4	1	-2,9	-5,7	18,5	1	-3,5	-7,2
			Freq	0,3	0,00	0	1	-2,9	-5,7	-3,5	-7,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	403	1	-2,9	-5,7	476	1	-3,5	-7,2
0	1	69	Rara	0,4	0,00	0	1	-3,5	-5,1	-3,6	-8,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	15,4	1	-2,9	-5,7	18,5	1	-3,5	-7,2
			Freq	0,3	0,00	0	1	-3,5	-5,1	-3,6	-8,1	0,000	0,000	RaraCls	150,0	18,5	1	-3,5	-5,1	19,0	1	-3,6	-8,1
0	1	70	Rara	0,4	0,00	0	1	4,7	-4,4	2,2	0,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	25,6	1	4,7	-4,4	11,6	1	2,2	0,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	4,7	-4,4	2,2	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	877	1	4,7	-4,4	538	1	2,2	0,9
0	1	71	Rara	0,4	0,00	0	1	6,2	-6,8	1,2	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	33,3	1	6,2	-6,8	6,7	1	1,2	-0,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	6,2	-6,8	1,2	-0,9	0,000	0,000	RaraCls	150,0	1110	1	6,2	-6,8	235	1	1,2	-0,9
0	1	71	Rara	0,4	0,00	0	1	4,7	-4,4	2,2	0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	25,6	1	4,7	-4,4	11,6	1	2,2	0,9
			Freq	0,3	0,00	0	1	4,7	-4,4	2,2	0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	877	1	4,7	-4,4	538	1	2,2	0,9

Affidamento a Contraente Generale della S.S.640 "di Porto Empedocle" – Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19
Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle" – Tratto dal km 9+800 al km 44+400

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s. cmq	Ay s. cmq	Ax i. cmq	Ay i. cmq	Atag. cmq	σt kg/cmq	eta mm
1	1	2	4019	1416	4745	-2017	-2746	-1334	1	1	15	15	7,8	7,8	7,3	7,3	6,0	0,88	-1,8
1	1	5	-39537	-4272	5479	27194	6070	2256	13	2	59	14	10,0	7,6	14,0	9,1	6,0		-1,8
1	1	6	-39537	-4272	5479	27194	6070	-2256	13	2	59	14	10,0	7,6	14,0	9,1	6,0		-1,8
1	1	23	-17892	-736	1088	19527	5406	-1939	5	2	17	17	10,0	7,3	13,9	8,7	6,0		-1,8
1	1	49	-17892	-736	1088	19527	5406	-1939	5	2	17	17	10,0	7,3	13,9	8,7	6,0		-1,8
1	1	57	-385	-7943	1546	2241	5731	-925	1	3	17	16	6,8	7,3	7,1	8,0	6,0	0,88	-1,8
1	1	58	-3325	-14157	0	1286	8523	237	1	3	4	14	6,8	7,9	7,0	9,0	6,0	0,88	-1,8
1	1	59	-385	-7943	1546	2241	5731	925	1	3	17	16	6,8	7,3	7,1	8,0	6,0	0,88	-1,8

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s. cmq	Ay s. cmq	Ax i. cmq	Ay i. cmq	Atag. cmq	σt kg/cmq	eta mm
1	2	2	-2468	504	5352	-3982	-4384	-2433	1	1	4	6	7,5	7,5	7,5	7,5	0,7	0,88	-1,8
1	2	7	-4590	-12412	3756	-2796	-10006	-2017	1	3	2	9	7,8	7,8	7,8	7,8	0,5	0,85	-1,7
1	2	8	-6555	-16753	3878	-3494	-15606	-1520	1	4	2	14	7,8	7,8	7,8	7,8	0,5	0,82	-1,6
1	2	10	-8013	-11	2910	-7045	-4780	-3789	2	1	6	6	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,8
1	2	11	-5525	-10270	2586	3162	-6460	-2822	1	2	2	5	7,8	7,8	7,8	7,8	0,3		-1,7
1	2	12	-5762	-8888	3702	1966	-2747	-569	0	1	1	1	7,7	7,7	7,7	7,7	0,5		-1,6
1	2	16	-11116	-6587	2896	6445	3902	-3041	2	1	5	3	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,7
1	2	17	-10931	-6470	3379	7016	2430	798	2	1	5	1	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,6
1	2	23	-13218	2565	1860	-12807	-5896	-4127	3	1	12	8	7,7	7,7	7,7	7,7	0,2		-1,8

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s. cmq	Ay s. cmq	Ax i. cmq	Ay i. cmq	Atag. cmq	σt kg/cmq	eta mm
1	3	3	5844	782	4819	2513	2591	-1138	1	1	18	13	7,5	7,3	8,0	7,8	6,0	0,86	-1,7
1	3	4	5844	782	4819	2513	2591	-1138	1	1	18	13	7,5	7,3	8,0	7,8	6,0	0,86	-1,7
1	3	22	-16811	-4180	510	-17544	-4672	1631	5	2	17	13	13,2	8,4	9,6	7,3	6,0		-1,7
1	3	27	-20449	-3576	2880	-19581	-4785	1348	5	2	18	13	13,4	8,7	9,7	7,3	6,0		-1,7
1	3	31	-23582	-3389	3089	-20438	-3949	1154	7	2	26	12	13,1	8,3	9,5	7,4	6,0		-1,7
1	3	48	-16811	-4180	510	-17544	-4672	-1631	5	2	17	13	13,2	8,4	9,6	7,3	6,0		-1,7
1	3	53	-20449	-3576	2880	-19581	-4785	-1348	5	2	18	13	13,4	8,7	9,7	7,3	6,0		-1,7
1	3	70	-1853	-12272	0	-1483	-8444	335	1	5	10	37	7,0	9,4	6,8	7,8	6,0	0,78	-1,6
1	3	71	1881	-6346	2125	-2740	-6002	-1156	1	3	16	15	7,8	8,6	7,3	7,3	6,0	0,81	-1,6
1	3	89	-7355	-4312	579	2602	3449	-1318	1	2	6	11	6,9	7,3	6,9	7,8	6,0		-1,6

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s. cmq	Ay s. cmq	Ax i. cmq	Ay i. cmq	Atag. cmq	σt kg/cmq	eta mm
1	4	1	-2468	504	5352	3982	4384	2433	1	1	4	6	7,5	7,5	7,5	7,5	0,7	0,88	-1,8
1	4	33	-4580	-12412	3756	2796	10006	2017	1	3	2	9	7,8	7,8	7,8	7,8	0,5	0,85	-1,7
1	4	34	-6555	-16753	3878	3494	15606	1520	1	4	2	14	7,8	7,8	7,8	7,8	0,5	0,82	-1,6
1	4	36	-8013	-11	2910	7045	4780	3789	2	1	6	6	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,8
1	4	37	-5525	-10270	2586	-3162	6460	2822	1	2	2	5	7,8	7,8	7,8	7,8	0,3		-1,7
1	4	38	-5762	-8888	3702	-1966	2747	569	0	1	1	1	7,7	7,7	7,7	7,7	0,5		-1,6
1	4	42	-11116	-6587	2896	6445	-3902	3041	2	1	5	3	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,7
1	4	43	-10931	-6470	3379	-7016	-2430	-798	2	1	5	1	7,7	7,7	7,7	7,7	0,4		-1,6
1	4	49	-13218	2565	1860	-12807	5896	4127	3	1	12	8	7,7	7,7	7,7	7,7	0,2		-1,8

S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s. cmq	Ay s. cmq	Ax i. cmq	Ay i. cmq	Atag. cmq	σt kg/cmq	eta mm
1	1	2	4019	1416	4745	-2017	-2746	-1334	1	1	15	15	7,8	7,8	7,3	7,3	6,0	0,88	-1,8
1	1	5	-39537	-4272	5479	27194	6070	2256	7	2	30	14	10,0	7,6	14,0	9,1	6,0		-1,8
1	1	6	-39537	-4272	5479	27194	6070	-2256	7	2	30	14	10,0	7,6	14,0	9,1	6,0		-1,8
1	1	23	-17892	-736	1088	19527	5406	-1939	4	2	19	17	10,0	7,3	13,9	8,7	6,0		-1,8
1	1	49	-17892	-736	1088	19527	5406	-1939	4	2	19	17	10,0	7,3	13,9	8,7	6,0		-1,8
1	1	57	-385	-7943	1546	2241	5731	-925	1	2	17	15	6,8	7,3	7,1	8,0	6,0	0,88	-1,8
1	1	58	-3325	-14157	0	1161	8523	119	0	2	3	14	6,8	7,9	7,0	9,0	6,0	0,88	-1,8
1	1	59	-385	-7943	1546	2241	5731	925	1	2	17	15	6,8	7,3	7,1	8,0	6,0	0,88	-1,8

S.L.U. - AZIONI S.L.D. -VERIFICA SHELLS - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

ALLEGATO 4: MANUFATTO SCATOLARE

TABULATI DI CALCOLO

Calcolo del carico sulla calotta

Pressione Geostatica

In questo caso la pressione in calotta viene calcolata come prodotto tra il peso di volume del terreno per l'altezza del ricoprimento (Spessore dello strato di terreno superiore). Quindi la pressione in calotta è fornita dalla seguente relazione:

$$P_v = \gamma H$$

Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un angolo, rispetto alla verticale, pari a 33.00°.

Spinta sui piedritti

Spinta attiva - Metodo di Coulomb

La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di Rankine, l'esistenza di attrito fra il terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di un angolo di attrito terra-parete.

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume γ , su una parete di altezza H , risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente)

$$S = 1/2\gamma H^2 K_a$$

K_a rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, espresso come

$$K_a = \frac{\sin(\alpha + \phi)}{\sin^2\alpha \sin(\alpha - \delta) \left[1 + \frac{\sqrt{[\sin(\phi + \delta)\sin(\phi - \beta)]}}{\sqrt{[\sin(\alpha - \delta)\sin(\alpha + \beta)]}} \right]^2}$$

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

dove ϕ è l'angolo d'attrito del terreno, α rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ($\alpha = 90^\circ$ per parete verticale), δ è l'angolo d'attrito terreno-parete, β è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale.

La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-parete δ rispetto alla normale alla parete.

Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni ($1/3 H$ rispetto alla base della parete). L'espressione di K_a perde di significato per $\beta > \phi$. Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a monte della parete non può superare l'angolo di natural declivio del terreno stesso.

Nel caso di terreno dotato di attrito e coesione c l'espressione della pressione del terreno ad una generica profondità z vale

$$\sigma_a = \gamma z K_a - 2 c \sqrt{K_a}$$

Spinta in presenza di falda

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

Spinta a Riposo

Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione

$$K_0 = 1 - \sin\phi$$

dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfianco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono

$$\sigma = \gamma z K_0 + p_v K_0$$

$$S = 1/2 \gamma H^2 K_0 + p_v K_0 H$$

dove p_v è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

Spinta in presenza di sisma - Formula di Wood

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Spinta del terreno nel caso di strutture rigide.

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non può svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, l'incremento dinamico di spinta del terreno può essere calcolato come:

$$\Delta P_d = \alpha \gamma H^2$$

$$\alpha = a_g / g * S_s * \beta_m * S_t$$

H è l'altezza sulla quale agisce la spinta. Il punto di applicazione va preso a metà altezza.

Strategia di soluzione

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p .

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N _u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M _u	Momento ultimo, espressa in kNm
A _{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A _{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V _{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V _{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V _{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A _{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	98,02 (98,02)	70,62	427,72	593,61	19,01	19,01	6,06
2	1,36	-143,82 (-226,85)	70,62	191,58	-615,39	19,01	22,81	2,71
3	2,50	-227,79 (-227,79)	70,62	159,69	-515,05	19,01	19,01	2,26
4	3,64	-143,82 (-227,79)	70,62	190,72	-615,14	19,01	22,81	2,70
5	4,75	98,02 (98,02)	70,62	427,72	593,61	19,01	19,01	6,06

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
1	0,25	-283,65	248,50	5248,08	2078,84	3,80
2	1,36	-139,78	248,50	0,00	0,00	3,80
3	2,50	7,20	248,50	0,00	0,00	0,00
4	3,64	154,22	248,50	0,00	0,00	3,80
5	4,75	283,65	248,50	5248,08	2078,84	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25-134,22 (-134,22)	85,82	235,77	-368,72	19,01	19,01	2,75
2	1,4178,98 (128,71)	85,82	294,79	442,10	22,81	19,01	3,43
3	2,50144,50 (144,50)	85,82	216,72	364,89	19,01	19,01	2,53
4	3,5978,98 (128,71)	85,82	294,79	442,10	22,81	19,01	3,43
5	4,75-134,22 (-134,22)	85,82	235,77	-368,72	19,01	19,01	2,75

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	247,75	212,50	2438,50	1455,96	3,80
2	1,41	120,12	212,50	0,00	0,00	0,00
3	2,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-120,12	212,50	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-247,75	212,50	2438,50	1455,96	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-98,02 (-127,26)		290,00	1309,70	-574,72	19,01	19,01	4,52
2	1,65-65,27 (-72,35)		268,87	2669,28	-718,27	19,01	19,01	9,93
3	2,95-134,22 (-134,22)		247,75	943,79	-511,31	19,01	19,01	3,81

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	70,63	240,68	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-17,10	237,76	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-85,82	234,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-98,02 (-127,26)		290,00	1309,70	-574,72	19,01	19,01	4,52
2	1,65-65,27 (-72,35)		268,87	2669,28	-718,27	19,01	19,01	9,93
3	2,95-134,22 (-134,22)		247,75	943,79	-511,31	19,01	19,01	3,81

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-70,63	240,68	0,00	0,00	0,00
2	1,65	17,10	237,76	0,00	0,00	0,00
3	2,95	85,82	234,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	78,77 (78,77)	66,99	530,46	623,72	19,01	19,01	7,92
2	1,36	-107,26 (-171,14)	66,99	247,18	-631,46	19,01	22,81	3,69
3	2,50	-171,86 (-171,86)	66,99	206,07	-528,65	19,01	19,01	3,08
4	3,64	-107,26 (-171,86)	66,99	246,02	-631,12	19,01	22,81	3,67
5	4,75	78,77 (78,77)	66,99	530,46	623,72	19,01	19,01	7,92

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-218,20	247,98	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-107,53	247,98	0,00	0,00	3,80
3	2,50	5,54	247,98	0,00	0,00	0,00
4	3,64	118,63	247,98	0,00	0,00	3,80
5	4,75	218,20	247,98	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-104,74 (-104,74)	75,45	270,68	-375,75	19,01	19,01	3,59
2	1,41	59,26 (97,51)	75,45	350,63	453,16	22,81	19,01	4,65
3	2,50	109,66 (109,66)	75,45	256,59	372,92	19,01	19,01	3,40
4	3,59	59,26 (97,51)	75,45	350,63	453,16	22,81	19,01	4,65
5	4,75	-104,74 (-104,74)	75,45	270,68	-375,75	19,01	19,01	3,59

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	190,58	211,07	0,00	0,00	3,80
2	1,41	92,40	211,07	0,00	0,00	0,00
3	2,50	0,00	211,07	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-92,40	211,07	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-190,57	211,07	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-78,77 (-104,74)		223,07	1174,19	-551,31	19,01	19,01	5,26
2	1,65-45,46 (-50,79)		206,82	2982,45	-732,42	19,01	19,01	14,42
3	2,95-104,74 (-104,74)		190,58	922,55	-507,03	19,01	19,01	4,84

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	67,00	231,44	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-12,88	229,20	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-75,45	226,96	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-78,77 (-104,74)		223,08	1174,19	-551,31	19,01	19,01	5,26
2	1,65-45,46 (-50,79)		206,83	2982,45	-732,42	19,01	19,01	14,42
3	2,95-104,74 (-104,74)		190,58	922,55	-507,03	19,01	19,01	4,84

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-67,00	231,44	0,00	0,00	0,00
2	1,65	12,88	229,20	0,00	0,00	0,00
3	2,95	75,45	226,96	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25118,68 (118,68)		61,44	285,76	552,00	19,01	19,01	4,65
2	1,36-196,32 (-304,66)		61,44	119,93	-594,69	19,01	22,81	1,95
3	2,50-305,68 (-305,68)		61,44	100,00	-497,56	19,01	19,01	1,63
4	3,64-196,32 (-305,68)		61,44	119,50	-594,57	19,01	22,81	1,95
5	4,75118,68 (118,68)		61,44	285,76	552,00	19,01	19,01	4,65

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-369,77	247,20	5248,08	2076,95	3,80
2	1,36	-182,39	247,20	0,00	0,00	3,80
3	2,50	9,05	247,20	0,00	0,00	0,00
4	3,64	200,54	247,20	0,00	0,00	3,80
5	4,75	369,77	247,20	5248,08	2076,95	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-178,77 (-178,77)		95,01	191,19	-359,75	19,01	19,01	2,01
2	1,41109,94 (177,28)		95,01	230,05	429,27	22,81	19,01	2,42
3	2,50198,67 (198,67)		95,01	170,00	355,48	19,01	19,01	1,79
4	3,59109,94 (177,28)		95,01	230,05	429,27	22,81	19,01	2,42
5	4,75-178,77 (-178,77)		95,01	191,19	-359,75	19,01	19,01	2,01

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	335,50	213,77	2438,50	1457,79	3,80
2	1,41	162,67	213,77	0,00	0,00	0,00
3	2,50	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-162,67	213,77	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-335,50	213,77	2438,50	1457,79	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-118,68 (-144,12)		377,75	1626,94	-620,70	19,01	19,01	4,31
2	1,65-97,88 (-108,76)		356,62	2262,89	-690,11	19,01	19,01	6,35
3	2,95-178,77 (-178,77)		335,50	967,73	-515,64	19,01	19,01	2,88

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	61,44	252,79	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-26,29	249,87	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-95,01	246,96	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-118,68 (-144,12)		377,75	1626,94	-620,70	19,01	19,01	4,31
2	1,65-97,88 (-108,76)		356,62	2262,89	-690,11	19,01	19,01	6,35
3	2,95-178,77 (-178,77)		335,50	967,73	-515,64	19,01	19,01	2,88

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-61,44	252,79	0,00	0,00	0,00
2	1,65	26,29	249,87	0,00	0,00	0,00
3	2,95	95,01	246,96	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25 96,68 (96,68)	59,03	348,22	570,31	19,01	19,01	5,90
2	1,36-152,77 (-238,57)	59,03	149,24	-603,16	19,01	22,81	2,53
3	2,50-239,37 (-239,37)	59,03	124,47	-504,73	19,01	19,01	2,11
4	3,64-152,77 (-239,37)	59,03	148,71	-603,01	19,01	22,81	2,52
5	4,75 96,68 (96,68)	59,03	348,22	570,31	19,01	19,01	5,90

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-292,83	246,86	5248,08	2076,46	3,80
2	1,36	-144,46	246,86	0,00	0,00	3,80
3	2,50	7,15	246,86	0,00	0,00	0,00
4	3,64	158,78	246,86	0,00	0,00	3,80
5	4,75	292,83	246,86	5248,08	2076,46	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-143,35 (-143,35)		83,41	211,74	-363,88	19,01	19,01	2,54
2	1,4186,09 (139,61)		83,41	260,01	435,21	22,81	19,01	3,12
3	2,50156,61 (156,61)		83,41	191,66	359,84	19,01	19,01	2,30
4	3,5986,09 (139,61)		83,41	260,01	435,21	22,81	19,01	3,12
5	4,75-143,35 (-143,35)		83,41	211,74	-363,88	19,01	19,01	2,54

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	266,62	212,17	2438,50	1455,47	3,80
2	1,41	129,27	212,17	0,00	0,00	0,00
3	2,50	0,00	212,17	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-129,27	212,17	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-266,62	212,17	2438,50	1455,47	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,35-96,68 (-121,12)	299,13	1489,09	-602,95	19,01	19,01	4,98
2	1,65-73,72 (-82,35)	282,88	2415,49	-703,15	19,01	19,01	8,54
3	2,95-143,35 (-143,35)	266,62	955,01	-513,45	19,01	19,01	3,58

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	59,04	241,94	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-20,84	239,70	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-83,41	237,45	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-96,68 (-121,12)		299,13	1489,09	-602,95	19,01	19,01	4,98
2	1,65-73,72 (-82,35)		282,87	2415,49	-703,15	19,01	19,01	8,54
3	2,95-143,35 (-143,35)		266,63	955,01	-513,45	19,01	19,01	3,58

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-59,04	241,94	0,00	0,00	0,00
2	1,65	20,84	239,70	0,00	0,00	0,00
3	2,95	83,41	237,45	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25 83,48 (83,48)		56,71	397,16	584,65	19,01	19,01	7,00
2	1,36-104,54 (-170,85)		57,16	207,41	-619,96	19,01	22,81	3,63
3	2,50-174,87 (-174,94)		57,62	170,70	-518,28	19,01	19,01	2,96
4	3,64-115,61 (-174,94)		58,08	205,66	-619,46	19,01	22,81	3,54
5	4,75 69,59 (83,48)		58,52	413,15	589,34	19,01	19,01	7,06

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-217,49	246,53	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-111,62	246,59	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,12	246,66	0,00	0,00	0,00
4	3,64	115,54	246,72	0,00	0,00	3,80
5	4,75	220,25	246,79	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-100,11 (-107,52)		68,22	233,71	-368,31	19,01	19,01	3,43
2	1,41 62,25 (99,89)		68,56	304,77	444,07	22,81	19,01	4,45
3	2,50 110,95 (110,95)		68,87	227,90	367,14	19,01	19,01	3,31
4	3,59 58,67 (97,67)		69,18	316,17	446,33	22,81	19,01	4,57
5	4,75-107,52 (-107,52)		69,52	238,81	-369,34	19,01	19,01	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	189,25	210,07	0,00	0,00	3,80
2	1,41	90,91	210,12	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	210,16	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-94,20	210,21	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-192,54	210,25	2438,50	1452,70	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-83,48 (-100,11)		222,13	1253,69	-565,04	19,01	19,01	5,64
2	1,65-48,45 (-52,11)		205,69	2881,22	-729,90	19,01	19,01	14,01
3	2,95-100,11 (-100,11)		189,25	978,18	-517,45	19,01	19,01	5,17

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	65,16	231,31	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,65	-8,84	229,04	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-68,22	226,78	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-69,59	(-90,32)	225,42	1512,19	-605,92	19,01	19,01	6,71
2	1,65-49,68	(-56,73)	208,98	2639,18	-716,48	19,01	19,01	12,63
3	2,95-107,52	(-107,52)	192,54	899,81	-502,45	19,01	19,01	4,67

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-50,08	231,77	0,00	0,00	0,00
2	1,65	17,03	229,50	0,00	0,00	0,00
3	2,95	69,52	227,23	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS	
1	0,25	83,05	(83,05)	56,66	399,27	585,27	19,01	19,01	7,05
2	1,36	103,81	(-169,73)	57,10	208,71	-620,34	19,01	22,81	3,65
3	2,50	173,73	(-173,77)	57,56	171,79	-518,60	19,01	19,01	2,98
4	3,64	114,88	(-173,80)	58,02	206,93	-619,83	19,01	22,81	3,57
5	4,75	69,16	(83,05)	58,47	415,38	589,99	19,01	19,01	7,10

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-216,14	246,52	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-110,97	246,58	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,07	246,65	0,00	0,00	0,00
4	3,64	114,79	246,72	0,00	0,00	3,80
5	4,75	218,90	246,78	0,00	0,00	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-99,82 (-107,22)		68,28	234,65	-368,50	19,01	19,01	3,44
2	1,41 61,99 (99,50)		68,61	306,45	444,41	22,81	19,01	4,47
3	2,50110,51 (110,51)		68,92	229,14	367,39	19,01	19,01	3,32
4	3,59 58,40 (97,27)		69,24	317,96	446,69	22,81	19,01	4,59
5	4,75-107,22 (-107,22)		69,57	239,77	-369,53	19,01	19,01	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	188,61	210,08	0,00	0,00	3,80
2	1,41	90,60	210,13	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	210,17	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-93,89	210,21	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-191,90	210,26	2438,50	1452,71	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-83,05 (-99,82)		220,73	1246,81	-563,86	19,01	19,01	5,65
2	1,65-48,09 (-51,77)		204,67	2886,18	-730,02	19,01	19,01	14,10
3	2,95-99,82 (-99,82)		188,61	977,43	-517,32	19,01	19,01	5,18

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	65,11	231,12	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-8,89	228,90	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-68,28	226,69	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-69,16 (-89,87)		224,02	1509,60	-605,59	19,01	19,01	6,74
2	1,65-49,32 (-56,39)		207,96	2642,89	-716,70	19,01	19,01	12,71
3	2,95-107,22 (-107,22)		191,90	898,89	-502,26	19,01	19,01	4,68

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-50,03	231,57	0,00	0,00	0,00
2	1,65	17,08	229,36	0,00	0,00	0,00
3	2,95	69,57	227,14	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25 86,86 (86,86)		69,38	488,34	611,38	19,01	19,01	7,04
2	1,36-101,18 (-167,48)		69,82	265,45	-636,73	19,01	22,81	3,80
3	2,50-171,50 (-171,57)		70,28	217,99	-532,14	19,01	19,01	3,10
4	3,64-112,24 (-171,57)		70,74	262,15	-635,78	19,01	22,81	3,71
5	4,75 72,96 (86,86)		71,19	505,14	616,30	19,01	19,01	7,10

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-217,49	248,32	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-111,63	248,38	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,12	248,45	0,00	0,00	0,00
4	3,64	115,55	248,51	0,00	0,00	3,80
5	4,75	220,25	248,58	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25-101,61 (-109,01)	77,66	267,18	-375,05	19,01	19,01	3,44
2	1,41 60,76 (98,40)	77,99	360,75	455,16	22,81	19,01	4,63
3	2,50109,45 (109,45)	78,30	268,50	375,32	19,01	19,01	3,43
4	3,59 57,17 (96,17)	78,62	374,27	457,84	22,81	19,01	4,76
5	4,75-109,01 (-109,01)	78,95	272,40	-376,10	19,01	19,01	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	189,25	211,38	0,00	0,00	3,80
2	1,41	90,91	211,42	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	211,47	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-94,20	211,51	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-192,54	211,55	2438,50	1454,58	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,86 (-101,61)		222,13	1224,08	-559,93	19,01	19,01	5,51
2	1,65-43,70 (-47,25)		205,69	3213,85	-738,19	19,01	19,01	15,62
3	2,95-101,61 (-101,61)		189,25	956,97	-513,79	19,01	19,01	5,06

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	77,83	231,31	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-8,57	229,04	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-77,66	226,78	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-72,96 (-98,94)		225,42	1309,21	-574,63	19,01	19,01	5,81
2	1,65-44,93 (-51,87)		208,98	2947,30	-731,54	19,01	19,01	14,10
3	2,95-109,01 (-109,01)		192,54	880,68	-498,60	19,01	19,01	4,57

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-62,75	231,77	0,00	0,00	0,00
2	1,65	16,76	229,50	0,00	0,00	0,00
3	2,95	78,95	227,23	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	86,42 (86,42)	69,32	491,03	612,17	19,01	19,01	7,08
2	1,36	100,44 (-166,36)	69,77	267,25	-637,25	19,01	22,81	3,83
3	2,50	170,37 (-170,41)	70,23	219,49	-532,58	19,01	19,01	3,13
4	3,64	111,51 (-170,44)	70,69	263,90	-636,29	19,01	22,81	3,73
5	4,75	72,53 (86,42)	71,14	507,96	617,13	19,01	19,01	7,14

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-216,14	248,31	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-110,97	248,38	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,07	248,44	0,00	0,00	0,00
4	3,64	114,79	248,51	0,00	0,00	3,80
5	4,75	218,90	248,57	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	101,32 (-108,72)	77,71	268,23	-375,26	19,01	19,01	3,45
2	1,41	60,49 (98,00)	78,04	362,78	455,56	22,81	19,01	4,65
3	2,50	109,02 (109,02)	78,36	269,98	375,61	19,01	19,01	3,45
4	3,59	56,91 (95,78)	78,67	376,43	458,27	22,81	19,01	4,78
5	4,75	108,72 (-108,72)	79,01	273,47	-376,32	19,01	19,01	3,46

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	188,61	211,38	0,00	0,00	3,80
2	1,41	90,60	211,43	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	211,47	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-93,89	211,52	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-191,90	211,56	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,42	(-101,32)	220,73	1217,34	-558,76	19,01	19,01	5,52
2	1,65-43,34	(-46,91)	204,67	3221,88	-738,39	19,01	19,01	15,74
3	2,95-101,32	(-101,32)	188,61	956,19	-513,65	19,01	19,01	5,07

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	77,78	231,12	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-8,62	228,90	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-77,71	226,69	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-72,53	(-98,48)	224,02	1305,75	-574,04	19,01	19,01	5,83
2	1,65-44,57	(-51,53)	207,96	2952,74	-731,68	19,01	19,01	14,20
3	2,95-108,72	(-108,72)	191,90	879,73	-498,41	19,01	19,01	4,58

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-62,69	231,57	0,00	0,00	0,00
2	1,65	16,81	229,36	0,00	0,00	0,00
3	2,95	79,01	227,14	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	86,24 (86,24)	55,49	371,29	577,07	19,01	19,01	6,69
2	1,36	-111,54 (-181,22)	55,93	189,77	-614,87	19,01	22,81	3,39
3	2,50	-185,25 (-185,30)	56,39	156,46	-514,11	19,01	19,01	2,77
4	3,64	-122,61 (-185,30)	56,85	188,55	-614,52	19,01	22,81	3,32
5	4,75	72,35 (86,24)	57,30	386,37	581,49	19,01	19,01	6,74

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-228,97	246,36	5248,08	2075,73	3,80
2	1,36	-117,31	246,42	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,37	246,48	0,00	0,00	0,00
4	3,64	121,72	246,55	0,00	0,00	3,80
5	4,75	231,74	246,61	5248,08	2076,11	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-106,05 (-113,45)	69,45	224,29	-366,41	19,01	19,01	3,23
2	1,41	166,38 (106,37)	69,78	289,31	441,01	22,81	19,01	4,15
3	2,50	118,17 (118,17)	70,10	216,40	364,82	19,01	19,01	3,09
4	3,59	59,80 (104,14)	70,41	299,53	443,03	22,81	19,01	4,25
5	4,75	-113,45 (-113,45)	70,74	229,07	-367,37	19,01	19,01	3,24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	200,95	210,24	2438,50	1452,68	3,80
2	1,41	96,59	210,29	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	210,33	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-99,87	210,38	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-204,24	210,42	2438,50	1452,94	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,24	(-106,05)	233,83	1240,96	-562,85	19,01	19,01	5,31
2	1,65-52,80	(-56,96)	217,39	2762,37	-723,81	19,01	19,01	12,71
3	2,95-106,05	(-106,05)	200,95	981,60	-518,04	19,01	19,01	4,88

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	63,94	232,93	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-10,06	230,66	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-69,45	228,39	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-72,35	(-92,57)	237,12	1571,68	-613,59	19,01	19,01	6,63
2	1,65-54,03	(-61,59)	220,68	2547,76	-711,03	19,01	19,01	11,54
3	2,95-113,45	(-113,45)	204,24	907,20	-503,94	19,01	19,01	4,44

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-48,86	233,38	0,00	0,00	0,00
2	1,65	18,25	231,11	0,00	0,00	0,00
3	2,95	70,74	228,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25 85,81 (85,81)	55,43	373,15	577,62	19,01	19,01	6,73
2	1,36-110,81 (-180,10)	55,88	190,87	-615,19	19,01	22,81	3,42
3	2,50-184,12 (-184,16)	56,34	157,35	-514,37	19,01	19,01	2,79
4	3,64-121,88 (-184,16)	56,80	189,62	-614,83	19,01	22,81	3,34
5	4,75 71,91 (85,81)	57,25	388,33	582,07	19,01	19,01	6,78

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-227,62	246,35	5248,08	2075,72	3,80
2	1,36	-116,65	246,41	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,32	246,48	0,00	0,00	0,00
4	3,64	120,96	246,54	0,00	0,00	3,80
5	4,75	230,38	246,60	5248,08	2076,09	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-105,76 (-113,16)		69,50	225,14	-366,58	19,01	19,01	3,24
2	1,4166,12 (105,97)		69,84	290,82	441,31	22,81	19,01	4,16
3	2,50117,73 (117,73)		70,15	217,51	365,05	19,01	19,01	3,10
4	3,5962,53 (103,75)		70,46	301,12	443,35	22,81	19,01	4,27
5	4,75-113,16 (-113,16)		70,80	229,95	-367,55	19,01	19,01	3,25

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	200,31	210,25	2438,50	1452,69	3,80
2	1,41	96,27	210,30	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	210,34	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-99,56	210,38	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-203,60	210,43	2438,50	1452,95	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,35-85,81 (-105,76)	232,43	1234,49	-561,73	19,01	19,01	5,31
2	1,65-52,43 (-56,62)	216,37	2766,88	-724,08	19,01	19,01	12,79
3	2,95-105,76 (-105,76)	200,31	980,90	-517,92	19,01	19,01	4,90

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	63,89	232,74	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-10,12	230,52	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-69,50	228,30	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-71,91 (-92,12)		235,72	1569,38	-613,29	19,01	19,01	6,66
2	1,65-53,67 (-61,25)		219,66	2550,62	-711,20	19,01	19,01	11,61
3	2,95-113,16 (-113,16)		203,60	906,33	-503,76	19,01	19,01	4,45

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-48,80	233,19	0,00	0,00	0,00
2	1,65	18,31	230,97	0,00	0,00	0,00
3	2,95	70,80	228,76	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25 89,61 (89,61)		68,15	458,26	602,56	19,01	19,01	6,72
2	1,36-108,18 (-177,86)		68,60	243,09	-630,27	19,01	22,81	3,54
3	2,50-181,89 (-181,93)		69,06	199,99	-526,86	19,01	19,01	2,90
4	3,64-119,24 (-181,93)		69,52	240,55	-629,54	19,01	22,81	3,46
5	4,75 75,72 (89,61)		69,97	474,08	607,20	19,01	19,01	6,78

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-228,97	248,15	5248,08	2078,33	3,80
2	1,36	-117,31	248,21	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,37	248,28	0,00	0,00	0,00
4	3,64	121,72	248,34	0,00	0,00	3,80
5	4,75	231,74	248,40	5248,08	2078,70	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-107,55 (-114,95)		78,88	255,79	-372,76	19,01	19,01	3,24
2	1,4164,89 (104,88)		79,21	340,80	451,21	22,81	19,01	4,30
3	2,50116,68 (116,68)		79,53	253,80	372,36	19,01	19,01	3,19
4	3,5961,30 (102,65)		79,84	352,81	453,59	22,81	19,01	4,42
5	4,75-114,95 (-114,95)		80,18	260,68	-373,74	19,01	19,01	3,25

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	200,95	211,54	2438,50	1454,57	3,80
2	1,41	96,59	211,59	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	211,63	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-99,87	211,68	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-204,24	211,72	2438,50	1454,83	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-89,61 (-107,55)		233,83	1213,36	-558,08	19,01	19,01	5,19
2	1,65-48,05 (-52,10)		217,39	3064,65	-734,47	19,01	19,01	14,10
3	2,95-107,55 (-107,55)		200,95	961,47	-514,56	19,01	19,01	4,78

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	76,61	232,93	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,65	-9,79	230,66	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-78,88	228,39	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-75,72 (-101,19)		237,12	1371,97	-585,48	19,01	19,01	5,79
2	1,65-49,28 (-56,73)		220,68	2832,00	-727,96	19,01	19,01	12,83
3	2,95-114,95 (-114,95)		204,24	888,84	-500,24	19,01	19,01	4,35

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-61,52	233,38	0,00	0,00	0,00
2	1,65	17,98	231,11	0,00	0,00	0,00
3	2,95	80,18	228,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25 89,18 (89,18)		68,10	460,65	603,26	19,01	19,01	6,76
2	1,36-107,44 (-176,74)		68,54	244,61	-630,71	19,01	22,81	3,57
3	2,50-180,75 (-180,80)		69,00	201,22	-527,23	19,01	19,01	2,92
4	3,64-118,51 (-180,80)		69,46	242,04	-629,97	19,01	22,81	3,48
5	4,75 75,29 (89,18)		69,91	476,59	607,93	19,01	19,01	6,82

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-227,62	248,14	5248,08	2078,32	3,80
2	1,36	-116,65	248,20	0,00	0,00	3,80
3	2,50	0,32	248,27	0,00	0,00	0,00
4	3,64	120,97	248,33	0,00	0,00	3,80
5	4,75	230,38	248,40	5248,08	2078,69	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-107,26 (-114,66)		78,93	256,75	-372,95	19,01	19,01	3,25
2	1,4164,62 (104,48)		79,27	342,60	451,57	22,81	19,01	4,32
3	2,50116,24 (116,24)		79,58	255,11	372,62	19,01	19,01	3,21
4	3,5961,04 (102,25)		79,90	354,71	453,97	22,81	19,01	4,44
5	4,75-114,66 (-114,66)		80,23	261,66	-373,94	19,01	19,01	3,26

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	200,31	211,55	2438,50	1454,58	3,80
2	1,41	96,27	211,60	0,00	0,00	0,00
3	2,50	-1,64	211,64	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-99,56	211,69	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-203,60	211,73	2438,50	1454,84	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-89,18 (-107,26)		232,43	1207,01	-556,98	19,01	19,01	5,19
2	1,65-47,68 (-51,76)		216,37	3070,89	-734,62	19,01	19,01	14,19
3	2,95-107,26 (-107,26)		200,31	960,73	-514,44	19,01	19,01	4,80

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	76,55	232,74	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-9,84	230,52	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-78,93	228,30	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-75,29	(-100,73)	235,72	1368,74	-584,92	19,01	19,01	5,81
2	1,65-48,92	(-56,39)	219,66	2837,01	-728,26	19,01	19,01	12,92
3	2,95-114,66	(-114,66)	203,60	887,96	-500,06	19,01	19,01	4,36

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-61,47	233,19	0,00	0,00	0,00
2	1,65	18,03	230,97	0,00	0,00	0,00
3	2,95	80,23	228,76	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS	
1	0,25	69,59	(83,48)	58,52	413,15	589,34	19,01	19,01	7,06
2	1,36	-115,61	(-174,94)	58,08	205,66	-619,46	19,01	22,81	3,54
3	2,50	-174,87	(-174,94)	57,62	170,70	-518,28	19,01	19,01	2,96
4	3,64	-104,54	(-174,94)	57,16	202,06	-618,42	19,01	22,81	3,54
5	4,75	83,48	(83,48)	56,71	397,16	584,65	19,01	19,01	7,00

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-220,25	246,79	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-104,08	246,72	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,01	246,66	0,00	0,00	0,00
4	3,64	122,47	246,59	0,00	0,00	3,80
5	4,75	217,49	246,53	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25-107,52 (-107,52)	69,52	238,81	-369,34	19,01	19,01	3,44
2	1,41 58,67 (97,67)	69,18	316,17	446,33	22,81	19,01	4,57
3	2,50 110,95 (110,95)	68,87	227,90	367,14	19,01	19,01	3,31
4	3,59 62,25 (99,89)	68,56	304,77	444,07	22,81	19,01	4,45
5	4,75-100,11 (-107,52)	68,22	233,71	-368,31	19,01	19,01	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	192,54	210,25	2438,50	1452,70	3,80
2	1,41	94,20	210,21	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	210,16	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-90,91	210,12	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-189,25	210,07	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-69,59 (-90,32)		225,42	1512,19	-605,92	19,01	19,01	6,71
2	1,65-49,68 (-56,73)		208,98	2639,18	-716,48	19,01	19,01	12,63
3	2,95-107,52 (-107,52)		192,54	899,81	-502,45	19,01	19,01	4,67

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	50,08	231,77	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-17,03	229,50	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-69,52	227,23	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-83,48 (-100,11)		222,13	1253,69	-565,04	19,01	19,01	5,64
2	1,65-48,45 (-52,11)		205,69	2881,22	-729,90	19,01	19,01	14,01
3	2,95-100,11 (-100,11)		189,25	978,18	-517,45	19,01	19,01	5,17

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-65,16	231,31	0,00	0,00	0,00
2	1,65	8,84	229,04	0,00	0,00	0,00
3	2,95	68,22	226,78	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	69,16 (83,05)	58,47	415,38	589,99	19,01	19,01	7,10
2	1,36	-114,88 (-173,80)	58,02	206,93	-619,83	19,01	22,81	3,57
3	2,50	-173,73 (-173,80)	57,56	171,76	-518,59	19,01	19,01	2,98
4	3,64	-103,81 (-173,80)	57,10	203,30	-618,78	19,01	22,81	3,56
5	4,75	83,05 (83,05)	56,66	399,27	585,27	19,01	19,01	7,05

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-218,90	246,78	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-103,43	246,72	0,00	0,00	3,80
3	2,50	10,96	246,65	0,00	0,00	0,00
4	3,64	121,72	246,58	0,00	0,00	3,80
5	4,75	216,14	246,52	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-107,22 (-107,22)	69,57	239,77	-369,53	19,01	19,01	3,45
2	1,41	58,40 (97,27)	69,24	317,96	446,69	22,81	19,01	4,59
3	2,50	110,51 (110,51)	68,92	229,14	367,39	19,01	19,01	3,32
4	3,59	61,99 (99,50)	68,61	306,45	444,41	22,81	19,01	4,47
5	4,75	-99,82 (-107,22)	68,28	234,65	-368,50	19,01	19,01	3,44

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	191,90	210,26	2438,50	1452,71	3,80
2	1,41	93,89	210,21	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	210,17	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-90,60	210,13	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-188,61	210,08	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-69,16 (-89,87)		224,02	1509,60	-605,59	19,01	19,01	6,74
2	1,65-49,32 (-56,39)		207,96	2642,89	-716,70	19,01	19,01	12,71
3	2,95-107,22 (-107,22)		191,90	898,89	-502,26	19,01	19,01	4,68

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	50,03	231,57	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-17,08	229,36	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-69,57	227,14	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-83,05 (-99,82)		220,73	1246,81	-563,86	19,01	19,01	5,65
2	1,65-48,09 (-51,77)		204,67	2886,18	-730,02	19,01	19,01	14,10
3	2,95-99,82 (-99,82)		188,61	977,43	-517,32	19,01	19,01	5,18

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-65,11	231,12	0,00	0,00	0,00
2	1,65	8,89	228,90	0,00	0,00	0,00
3	2,95	68,28	226,69	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	72,96 (86,86)	71,19	505,14	616,30	19,01	19,01	7,10
2	1,36	-112,24 (-171,57)	70,74	262,15	-635,78	19,01	22,81	3,71
3	2,50	-171,50 (-171,57)	70,28	217,99	-532,14	19,01	19,01	3,10
4	3,64	-101,18 (-171,57)	69,82	258,28	-634,66	19,01	22,81	3,70
5	4,75	86,86 (86,86)	69,38	488,34	611,38	19,01	19,01	7,04

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-220,25	248,58	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-104,09	248,51	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,01	248,45	0,00	0,00	0,00
4	3,64	122,48	248,38	0,00	0,00	3,80
5	4,75	217,49	248,32	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-109,01 (-109,01)	78,95	272,40	-376,10	19,01	19,01	3,45
2	1,41	57,17 (96,17)	78,62	374,27	457,84	22,81	19,01	4,76
3	2,50	109,45 (109,45)	78,30	268,50	375,32	19,01	19,01	3,43
4	3,59	60,76 (98,40)	77,99	360,75	455,16	22,81	19,01	4,63
5	4,75	-101,61 (-109,01)	77,66	267,18	-375,05	19,01	19,01	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	192,54	211,55	2438,50	1454,58	3,80
2	1,41	94,20	211,51	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	211,47	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-90,91	211,42	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-189,25	211,38	0,00	0,00	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-72,96 (-98,94)		225,42	1309,21	-574,63	19,01	19,01	5,81
2	1,65-44,93 (-51,87)		208,98	2947,30	-731,54	19,01	19,01	14,10
3	2,95-109,01 (-109,01)		192,54	880,68	-498,60	19,01	19,01	4,57

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	62,75	231,77	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-16,76	229,50	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-78,95	227,23	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,86 (-101,61)		222,13	1224,08	-559,93	19,01	19,01	5,51
2	1,65-43,70 (-47,25)		205,69	3213,85	-738,19	19,01	19,01	15,62
3	2,95-101,61 (-101,61)		189,25	956,97	-513,79	19,01	19,01	5,06

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-77,83	231,31	0,00	0,00	0,00
2	1,65	8,57	229,04	0,00	0,00	0,00
3	2,95	77,66	226,78	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	72,53 (86,42)	71,14	507,96	617,13	19,01	19,01	7,14
2	1,36	-111,51 (-170,44)	70,69	263,90	-636,29	19,01	22,81	3,73
3	2,50	-170,37 (-170,44)	70,23	219,44	-532,57	19,01	19,01	3,12
4	3,64	-100,44 (-170,44)	69,77	260,00	-635,16	19,01	22,81	3,73
5	4,75	86,42 (86,42)	69,32	491,03	612,17	19,01	19,01	7,08

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-218,90	248,57	0,00	0,00	3,80
2	1,36	-103,43	248,51	0,00	0,00	3,80
3	2,50	10,96	248,44	0,00	0,00	0,00
4	3,64	121,72	248,38	0,00	0,00	3,80
5	4,75	216,14	248,31	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-108,72 (-108,72)	79,01	273,47	-376,32	19,01	19,01	3,46
2	1,41	56,91 (95,78)	78,67	376,43	458,27	22,81	19,01	4,78
3	2,50	109,02 (109,02)	78,36	269,98	375,61	19,01	19,01	3,45
4	3,59	60,49 (98,00)	78,04	362,78	455,56	22,81	19,01	4,65
5	4,75	-101,32 (-108,72)	77,71	268,23	-375,26	19,01	19,01	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	191,90	211,56	0,00	0,00	3,80
2	1,41	93,89	211,52	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	211,47	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-90,60	211,43	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-188,61	211,38	0,00	0,00	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,35-72,53 (-98,48)	224,02	1305,75	-574,04	19,01	19,01	5,83
2	1,65-44,57 (-51,53)	207,96	2952,74	-731,68	19,01	19,01	14,20
3	2,95-108,72 (-108,72)	191,90	879,73	-498,41	19,01	19,01	4,58

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	62,69	231,57	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-16,81	229,36	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-79,01	227,14	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,42 (-101,32)		220,73	1217,34	-558,76	19,01	19,01	5,52
2	1,65-43,34 (-46,91)		204,67	3221,88	-738,39	19,01	19,01	15,74
3	2,95-101,32 (-101,32)		188,61	956,19	-513,65	19,01	19,01	5,07

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-77,78	231,12	0,00	0,00	0,00
2	1,65	8,62	228,90	0,00	0,00	0,00
3	2,95	77,71	226,69	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25 71,91 (85,81)		57,25	388,33	582,07	19,01	19,01	6,78
2	1,36-121,88 (-184,16)		56,80	189,62	-614,83	19,01	22,81	3,34
3	2,50-184,12 (-184,16)		56,34	157,35	-514,37	19,01	19,01	2,79
4	3,64-110,81 (-184,16)		55,88	186,25	-613,85	19,01	22,81	3,33
5	4,75 85,81 (85,81)		55,43	373,15	577,62	19,01	19,01	6,73

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-230,38	246,60	5248,08	2076,09	3,80
2	1,36	-109,11	246,54	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,21	246,48	0,00	0,00	0,00
4	3,64	127,89	246,41	0,00	0,00	3,80
5	4,75	227,62	246,35	5248,08	2075,72	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-113,16 (-113,16)		70,80	229,95	-367,55	19,01	19,01	3,25
2	1,4162,53 (103,75)		70,46	301,12	443,35	22,81	19,01	4,27
3	2,50117,73 (117,73)		70,15	217,51	365,05	19,01	19,01	3,10
4	3,5966,12 (105,97)		69,84	290,82	441,31	22,81	19,01	4,16
5	4,75-105,76 (-113,16)		69,50	225,14	-366,58	19,01	19,01	3,24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	203,60	210,43	2438,50	1452,95	3,80
2	1,41	99,56	210,38	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	210,34	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-96,27	210,30	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-200,31	210,25	2438,50	1452,69	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-71,91 (-92,12)		235,72	1569,38	-613,29	19,01	19,01	6,66
2	1,65-53,67 (-61,25)		219,66	2550,62	-711,20	19,01	19,01	11,61
3	2,95-113,16 (-113,16)		203,60	906,33	-503,76	19,01	19,01	4,45

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	48,80	233,19	0,00	0,00	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,65	-18,31	230,97	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-70,80	228,76	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-85,81	(-105,76)	232,43	1234,49	-561,73	19,01	19,01	5,31
2	1,65-52,43	(-56,62)	216,37	2766,88	-724,08	19,01	19,01	12,79
3	2,95-105,76	(-105,76)	200,31	980,90	-517,92	19,01	19,01	4,90

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-63,89	232,74	0,00	0,00	0,00
2	1,65	10,12	230,52	0,00	0,00	0,00
3	2,95	69,50	228,30	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	72,35 (86,24)	57,30	386,37	581,49	19,01	19,01	6,74
2	1,36	-122,61 (-185,30)	56,85	188,55	-614,52	19,01	22,81	3,32
3	2,50	-185,25 (-185,30)	56,39	156,46	-514,11	19,01	19,01	2,77
4	3,64	-111,54 (-185,30)	55,93	185,20	-613,55	19,01	22,81	3,31
5	4,75	86,24 (86,24)	55,49	371,29	577,07	19,01	19,01	6,69

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-231,74	246,61	5248,08	2076,11	3,80
2	1,36	-109,77	246,55	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,26	246,48	0,00	0,00	0,00
4	3,64	128,65	246,42	0,00	0,00	3,80
5	4,75	228,97	246,36	5248,08	2075,73	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25-113,45 (-113,45)		70,74	229,07	-367,37	19,01	19,01	3,24
2	1,4162,80 (104,14)		70,41	299,53	443,03	22,81	19,01	4,25
3	2,50118,17 (118,17)		70,10	216,40	364,82	19,01	19,01	3,09
4	3,5966,38 (106,37)		69,78	289,31	441,01	22,81	19,01	4,15
5	4,75-106,05 (-113,45)		69,45	224,29	-366,41	19,01	19,01	3,23

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	204,24	210,42	2438,50	1452,94	3,80
2	1,41	99,87	210,38	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	210,33	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-96,59	210,29	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-200,95	210,24	2438,50	1452,68	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-72,35 (-92,57)		237,12	1571,68	-613,59	19,01	19,01	6,63
2	1,65-54,03 (-61,59)		220,68	2547,76	-711,03	19,01	19,01	11,54
3	2,95-113,45 (-113,45)		204,24	907,20	-503,94	19,01	19,01	4,44

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	48,86	233,38	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-18,25	231,11	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-70,74	228,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-86,24	(-106,05)	233,83	1240,96	-562,85	19,01	19,01	5,31
2	1,65-52,80	(-56,96)	217,39	2762,37	-723,81	19,01	19,01	12,71
3	2,95-106,05	(-106,05)	200,95	981,60	-518,04	19,01	19,01	4,88

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-63,94	232,93	0,00	0,00	0,00
2	1,65	10,06	230,66	0,00	0,00	0,00
3	2,95	69,45	228,39	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS	
1	0,25	75,72	(89,61)	69,97	474,08	607,20	19,01	19,01	6,78
2	1,36	-119,24	(-181,93)	69,52	240,55	-629,54	19,01	22,81	3,46
3	2,50	-181,89	(-181,93)	69,06	199,99	-526,86	19,01	19,01	2,90
4	3,64	-108,18	(-181,93)	68,60	236,98	-628,51	19,01	22,81	3,45
5	4,75	89,61	(89,61)	68,15	458,26	602,56	19,01	19,01	6,72

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-231,74	248,40	5248,08	2078,70	3,80
2	1,36	-109,77	248,34	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,26	248,28	0,00	0,00	0,00
4	3,64	128,66	248,21	0,00	0,00	3,80
5	4,75	228,97	248,15	5248,08	2078,33	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25-114,95 (-114,95)	80,18	260,68	-373,74	19,01	19,01	3,25
2	1,4161,30 (102,65)	79,84	352,81	453,59	22,81	19,01	4,42
3	2,50116,68 (116,68)	79,53	253,80	372,36	19,01	19,01	3,19
4	3,5964,89 (104,88)	79,21	340,80	451,21	22,81	19,01	4,30
5	4,75-107,55 (-114,95)	78,88	255,79	-372,76	19,01	19,01	3,24

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	204,24	211,72	2438,50	1454,83	3,80
2	1,41	99,87	211,68	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	211,63	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-96,59	211,59	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-200,95	211,54	2438,50	1454,57	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-75,72 (-101,19)		237,12	1371,97	-585,48	19,01	19,01	5,79
2	1,65-49,28 (-56,73)		220,68	2832,00	-727,96	19,01	19,01	12,83
3	2,95-114,95 (-114,95)		204,24	888,84	-500,24	19,01	19,01	4,35

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	61,52	233,38	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-17,98	231,11	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-80,18	228,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-89,61 (-107,55)		233,83	1213,36	-558,08	19,01	19,01	5,19
2	1,65-48,05 (-52,10)		217,39	3064,65	-734,47	19,01	19,01	14,10
3	2,95-107,55 (-107,55)		200,95	961,47	-514,56	19,01	19,01	4,78

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-76,61	232,93	0,00	0,00	0,00
2	1,65	9,79	230,66	0,00	0,00	0,00
3	2,95	78,88	228,39	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	75,29 (89,18)	69,91	476,59	607,93	19,01	19,01	6,82
2	1,36	-118,51 (-180,80)	69,46	242,04	-629,97	19,01	22,81	3,48
3	2,50	-180,75 (-180,80)	69,00	201,22	-527,23	19,01	19,01	2,92
4	3,64	-107,44 (-180,80)	68,54	238,43	-628,93	19,01	22,81	3,48
5	4,75	89,18 (89,18)	68,10	460,65	603,26	19,01	19,01	6,76

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	-230,38	248,40	5248,08	2078,69	3,80
2	1,36	-109,11	248,33	0,00	0,00	3,80
3	2,50	11,21	248,27	0,00	0,00	0,00
4	3,64	127,90	248,20	0,00	0,00	3,80
5	4,75	227,62	248,14	5248,08	2078,32	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,25	-114,66 (-114,66)	80,23	261,66	-373,94	19,01	19,01	3,26
2	1,41	161,04 (102,25)	79,90	354,71	453,97	22,81	19,01	4,44
3	2,50	116,24 (116,24)	79,58	255,11	372,62	19,01	19,01	3,21
4	3,59	64,62 (104,48)	79,27	342,60	451,57	22,81	19,01	4,32
5	4,75	-107,26 (-114,66)	78,93	256,75	-372,95	19,01	19,01	3,25

Verifiche taglio

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,25	203,60	211,73	2438,50	1454,84	3,80
2	1,41	99,56	211,69	0,00	0,00	0,00
3	2,50	1,64	211,64	0,00	0,00	0,00
4	3,59	-96,27	211,60	0,00	0,00	0,00
5	4,75	-200,31	211,55	2438,50	1454,58	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-75,29	(-100,73)	235,72	1368,74	-584,92	19,01	19,01	5,81
2	1,65-48,92	(-56,39)	219,66	2837,01	-728,26	19,01	19,01	12,92
3	2,95-114,66	(-114,66)	203,60	887,96	-500,06	19,01	19,01	4,36

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	61,47	233,19	0,00	0,00	0,00
2	1,65	-18,03	230,97	0,00	0,00	0,00
3	2,95	-80,23	228,76	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0,35-89,18	(-107,26)	232,43	1207,01	-556,98	19,01	19,01	5,19
2	1,65-47,68	(-51,76)	216,37	3070,89	-734,62	19,01	19,01	14,19
3	2,95-107,26	(-107,26)	200,31	960,73	-514,44	19,01	19,01	4,80

Verifiche taglio

N°	X	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}	A _{sw}
1	0,35	-76,55	232,74	0,00	0,00	0,00
2	1,65	9,84	230,52	0,00	0,00	0,00
3	2,95	78,93	228,30	0,00	0,00	0,00

*Affidamento a Contraente Generale della S.S.640 "di Porto Empedocle" – Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19
Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle" – Tratto dal km 9+800 al km 44+400*

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A _{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A _{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
σ _{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espressa in N/mm ²
σ _{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espressa in N/mm ²
σ _c	Tensione nel calcestruzzo, espressa in N/mm ²
τ _c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espressa in N/mm ²
A _{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	78,15	53,10	19,01	19,01	16,21	54,56	1,38
2	1,36	-117,63	53,10	19,01	22,81	74,31	22,76	1,93
3	2,50	-185,61	53,10	19,01	19,01	146,76	36,44	3,22
4	3,64	-117,63	53,10	19,01	22,81	74,31	22,76	1,93
5	4,75	78,15	53,10	19,01	19,01	16,21	54,56	1,38

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-229,68	-0,409	3,80
2	1,36	-113,20	-0,202	3,80
3	2,50	5,79	0,010	0,00
4	3,64	124,80	0,222	3,80
5	4,75	229,68	0,409	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-109,19	67,24	19,01	19,01	120,60	35,64	3,37

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,41	64,88	67,24	22,81	19,01	21,52	55,00	1,92
3	2,50	118,37	67,24	19,01	19,01	38,42	132,10	3,64
4	3,59	64,88	67,24	22,81	19,01	21,52	55,00	1,92
5	4,75	-109,19	67,24	19,01	19,01	120,60	35,64	3,37

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	202,27	0,517	3,80
2	1,41	98,07	0,251	0,00
3	2,50	0,00	0,000	0,00
4	3,59	-98,07	-0,251	0,00
5	4,75	-202,28	-0,517	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-78,15	234,77	19,01	19,01	45,86	30,68	2,53
2	1,65	-54,56	218,53	19,01	19,01	22,60	22,22	1,77
3	2,95	-109,19	202,27	19,01	19,01	89,72	40,08	3,50

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	53,11	0,136	0,00
2	1,65	-14,38	-0,037	0,00
3	2,95	-67,24	-0,172	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-78,15	234,77	19,01	19,01	45,86	30,68	2,53
2	1,65	-54,56	218,52	19,01	19,01	22,60	22,22	1,77
3	2,95	-109,19	202,27	19,01	19,01	89,72	40,08	3,50

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	-53,11	-0,136	0,00
2	1,65	14,38	0,037	0,00
3	2,95	67,24	0,172	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	82,28	51,26	19,01	19,01	16,94	58,52	1,45
2	1,36	-128,13	51,26	19,01	22,81	82,22	24,61	2,10
3	2,50	-201,19	51,26	19,01	19,01	160,58	39,31	3,48
4	3,64	-128,13	51,26	19,01	22,81	82,22	24,61	2,10
5	4,75	82,28	51,26	19,01	19,01	16,94	58,52	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	-246,90	-0,440	3,80
2	1,36	-121,73	-0,217	3,80
3	2,50	6,16	0,011	0,00
4	3,64	134,07	0,239	3,80
5	4,75	246,90	0,440	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	-118,09	69,08	19,01	19,01	131,31	38,41	3,64
2	1,41	71,07	69,08	22,81	19,01	23,42	61,12	2,10
3	2,50	129,21	69,08	19,01	19,01	41,76	145,22	3,97
4	3,59	71,07	69,08	22,81	19,01	23,42	61,12	2,10
5	4,75	-118,09	69,08	19,01	19,01	131,31	38,41	3,64

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	219,82	0,562	3,80
2	1,41	106,58	0,273	0,00
3	2,50	0,00	0,000	0,00
4	3,59	-106,58	-0,273	0,00
5	4,75	-219,83	-0,562	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,28	252,32	19,01	19,01	47,32	32,39	2,67
2	1,65	-61,08	236,07	19,01	19,01	26,65	24,77	1,98
3	2,95	-118,09	219,83	19,01	19,01	96,81	43,38	3,78

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	51,27	0,131	0,00
2	1,65	-16,22	-0,041	0,00
3	2,95	-69,08	-0,177	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,28	252,33	19,01	19,01	47,32	32,39	2,67
2	1,65	-61,08	236,08	19,01	19,01	26,65	24,77	1,98
3	2,95	-118,09	219,83	19,01	19,01	96,81	43,38	3,78

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-51,27	-0,131	0,00
2	1,65	16,22	0,041	0,00
3	2,95	69,08	0,177	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	89,17	48,20	19,01	19,01	18,17	65,14	1,57
2	1,36	-145,63	48,20	19,01	22,81	95,41	27,69	2,38
3	2,50	-227,15	48,20	19,01	19,01	183,63	44,08	3,92
4	3,64	-145,63	48,20	19,01	22,81	95,41	27,69	2,38
5	4,75	89,17	48,20	19,01	19,01	18,17	65,14	1,57

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-275,61	-0,491	3,80
2	1,36	-135,93	-0,242	3,80
3	2,50	6,77	0,012	0,00
4	3,64	149,51	0,267	3,80
5	4,75	275,61	0,491	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-132,94	72,14	19,01	19,01	149,16	43,01	4,09
2	1,41	81,39	72,14	22,81	19,01	26,58	71,34	2,39
3	2,50	147,27	72,14	19,01	19,01	47,34	167,09	4,52
4	3,59	81,39	72,14	22,81	19,01	26,58	71,34	2,39
5	4,75	-132,94	72,14	19,01	19,01	149,16	43,01	4,09

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	249,08	0,637	3,80
2	1,41	120,76	0,309	0,00
3	2,50	0,00	0,000	0,00
4	3,59	-120,76	-0,309	0,00
5	4,75	-249,07	-0,637	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-89,17	281,58	19,01	19,01	49,78	35,24	2,89
2	1,65	-71,95	265,33	19,01	19,01	33,47	29,01	2,33
3	2,95	-132,94	249,07	19,01	19,01	108,64	48,88	4,26

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	48,21	0,123	0,00
2	1,65	-19,28	-0,049	0,00
3	2,95	-72,14	-0,185	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-89,17	281,57	19,01	19,01	49,78	35,24	2,89
2	1,65	-71,95	265,32	19,01	19,01	33,47	29,01	2,33
3	2,95	-132,94	249,07	19,01	19,01	108,64	48,88	4,26

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-48,21	-0,123	0,00
2	1,65	19,28	0,049	0,00
3	2,95	72,14	0,185	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,36	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
5	4,75	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	-229,34	-0,409	3,80
2	1,36	-115,18	-0,205	3,80
3	2,50	3,18	0,006	0,00
4	3,64	123,32	0,220	3,80
5	4,75	230,67	0,411	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32
2	1,41	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
5	4,75	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	201,64	0,516	3,80
2	1,41	97,36	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,94	-0,253	0,00
5	4,75	-203,22	-0,520	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	58,32	0,149	0,00
2	1,65	-12,30	-0,031	0,00
3	2,95	-68,30	-0,175	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fl}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fl}	σ_c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44
2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	-51,06	-0,131	0,00
2	1,65	16,25	0,042	0,00
3	2,95	68,93	0,176	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fl}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fl}	σ_c
1	0,25	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45
2	1,36	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
5	4,75	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	-228,69	-0,408	3,80
2	1,36	-114,86	-0,205	3,80
3	2,50	3,15	0,006	0,00
4	3,64	122,95	0,219	3,80
5	4,75	230,02	0,410	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32
2	1,41	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
5	4,75	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	201,33	0,515	3,80
2	1,41	97,21	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,79	-0,253	0,00
5	4,75	-202,91	-0,519	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	58,30	0,149	0,00
2	1,65	-12,33	-0,032	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

3 2,95 -68,33 -0,175 0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-51,03	-0,131	0,00
2	1,65	16,27	0,042	0,00
3	2,95	68,95	0,176	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34
2	1,36	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
5	4,75	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-230,67	-0,411	3,80
2	1,36	-111,55	-0,199	3,80
3	2,50	8,42	0,015	0,00
4	3,64	126,66	0,226	3,80
5	4,75	229,34	0,409	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43
2	1,41	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
5	4,75	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	203,22	0,520	3,80
2	1,41	98,94	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,36	-0,249	0,00
5	4,75	-201,64	-0,516	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44
2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	51,06	0,131	0,00
2	1,65	-16,25	-0,042	0,00
3	2,95	-68,93	-0,176	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66
2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-58,32	-0,149	0,00
2	1,65	12,30	0,031	0,00
3	2,95	68,30	0,175	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33
2	1,36	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
5	4,75	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-230,02	-0,410	3,80
2	1,36	-111,23	-0,198	3,80
3	2,50	8,40	0,015	0,00
4	3,64	126,29	0,225	3,80
5	4,75	228,69	0,408	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,41	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
5	4,75	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	202,91	0,519	3,80
2	1,41	98,79	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,21	-0,249	0,00
5	4,75	-201,33	-0,515	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	51,03	0,131	0,00
2	1,65	-16,27	-0,042	0,00
3	2,95	-68,95	-0,176	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	-58,30	-0,149	0,00
2	1,65	12,33	0,032	0,00
3	2,95	68,33	0,175	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45
2	1,36	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
5	4,75	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	-229,34	-0,409	3,80
2	1,36	-115,18	-0,205	3,80
3	2,50	3,18	0,006	0,00
4	3,64	123,32	0,220	3,80
5	4,75	230,67	0,411	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32
2	1,41	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
5	4,75	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	201,64	0,516	3,80
2	1,41	97,36	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,94	-0,253	0,00
5	4,75	-203,22	-0,520	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66
2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	58,32	0,149	0,00
2	1,65	-12,30	-0,031	0,00
3	2,95	-68,30	-0,175	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44
2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-51,06	-0,131	0,00
2	1,65	16,25	0,042	0,00
3	2,95	68,93	0,176	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45
2	1,36	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
5	4,75	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-228,69	-0,408	3,80
2	1,36	-114,86	-0,205	3,80
3	2,50	3,15	0,006	0,00
4	3,64	122,95	0,219	3,80
5	4,75	230,02	0,410	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32
2	1,41	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
5	4,75	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	201,33	0,515	3,80
2	1,41	97,21	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,79	-0,253	0,00
5	4,75	-202,91	-0,519	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	58,30	0,149	0,00
2	1,65	-12,33	-0,032	0,00
3	2,95	-68,33	-0,175	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-51,03	-0,131	0,00
2	1,65	16,27	0,042	0,00
3	2,95	68,95	0,176	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,36	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
5	4,75	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	-230,67	-0,411	3,80
2	1,36	-111,55	-0,199	3,80
3	2,50	8,42	0,015	0,00
4	3,64	126,66	0,226	3,80
5	4,75	229,34	0,409	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43
2	1,41	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
5	4,75	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	203,22	0,520	3,80
2	1,41	98,94	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,36	-0,249	0,00
5	4,75	-201,64	-0,516	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	51,06	0,131	0,00
2	1,65	-16,25	-0,042	0,00
3	2,95	-68,93	-0,176	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66
2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	-58,32	-0,149	0,00
2	1,65	12,30	0,031	0,00
3	2,95	68,30	0,175	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33
2	1,36	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
5	4,75	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	-230,02	-0,410	3,80
2	1,36	-111,23	-0,198	3,80
3	2,50	8,40	0,015	0,00
4	3,64	126,29	0,225	3,80
5	4,75	228,69	0,408	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43
2	1,41	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
5	4,75	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	202,91	0,519	3,80
2	1,41	98,79	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,21	-0,249	0,00
5	4,75	-201,33	-0,515	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	51,03	0,131	0,00
2	1,65	-16,27	-0,042	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

3 2,95 -68,95 -0,176 0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-58,30	-0,149	0,00
2	1,65	12,33	0,032	0,00
3	2,95	68,33	0,175	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45
2	1,36	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
5	4,75	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-229,34	-0,409	3,80
2	1,36	-115,18	-0,205	3,80
3	2,50	3,18	0,006	0,00
4	3,64	123,32	0,220	3,80
5	4,75	230,67	0,411	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32
2	1,41	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
5	4,75	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	201,64	0,516	3,80
2	1,41	97,36	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,94	-0,253	0,00
5	4,75	-203,22	-0,520	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66
2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	58,32	0,149	0,00
2	1,65	-12,30	-0,031	0,00
3	2,95	-68,30	-0,175	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44
2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-51,06	-0,131	0,00
2	1,65	16,25	0,042	0,00
3	2,95	68,93	0,176	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45
2	1,36	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
5	4,75	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-228,69	-0,408	3,80
2	1,36	-114,86	-0,205	3,80
3	2,50	3,15	0,006	0,00
4	3,64	122,95	0,219	3,80
5	4,75	230,02	0,410	3,80

Verifica sezioni trasverso [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,41	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
5	4,75	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	201,33	0,515	3,80
2	1,41	97,21	0,249	0,00
3	2,50	-0,79	-0,002	0,00
4	3,59	-98,79	-0,253	0,00
5	4,75	-202,91	-0,519	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	58,30	0,149	0,00
2	1,65	-12,33	-0,032	0,00
3	2,95	-68,33	-0,175	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,35	-51,03	-0,131	0,00
2	1,65	16,27	0,042	0,00
3	2,95	68,95	0,176	0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	75,36	55,12	19,01	19,01	15,72	51,70	1,34
2	1,36	-120,03	54,91	19,01	22,81	75,68	23,24	1,97
3	2,50	-185,44	54,69	19,01	19,01	146,23	36,46	3,22
4	3,64	-114,70	54,46	19,01	22,81	71,94	22,26	1,89
5	4,75	82,05	54,25	19,01	19,01	16,97	57,62	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
1	0,25	-230,67	-0,411	3,80
2	1,36	-111,55	-0,199	3,80
3	2,50	8,42	0,015	0,00
4	3,64	126,66	0,226	3,80
5	4,75	229,34	0,409	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0,25	-111,24	68,93	19,01	19,01	122,77	36,33	3,43
2	1,41	63,88	68,77	22,81	19,01	21,27	53,66	1,89
3	2,50	118,28	68,62	19,01	19,01	38,44	131,64	3,64
4	3,59	65,60	68,46	22,81	19,01	21,77	55,52	1,94
5	4,75	-107,68	68,30	19,01	19,01	118,46	35,23	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ_c	A_{sw}
----	---	---	----------	----------

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1	0,25	203,22	0,520	3,80
2	1,41	98,94	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,36	-0,249	0,00
5	4,75	-201,64	-0,516	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,36	235,90	19,01	19,01	42,44	29,74	2,44
2	1,65	-54,30	219,56	19,01	19,01	22,17	22,15	1,76
3	2,95	-111,24	203,22	19,01	19,01	92,03	40,76	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	51,06	0,131	0,00
2	1,65	-16,25	-0,042	0,00
3	2,95	-68,93	-0,176	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-82,05	234,32	19,01	19,01	50,47	31,98	2,66
2	1,65	-53,71	217,98	19,01	19,01	21,81	21,91	1,74
3	2,95	-107,68	201,64	19,01	19,01	88,01	39,58	3,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-58,32	-0,149	0,00
2	1,65	12,30	0,031	0,00
3	2,95	68,30	0,175	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	75,15	55,10	19,01	19,01	15,68	51,53	1,33
2	1,36	-119,68	54,88	19,01	22,81	75,43	23,18	1,97
3	2,50	-184,89	54,66	19,01	19,01	145,77	36,36	3,21
4	3,64	-114,35	54,44	19,01	22,81	71,69	22,20	1,88
5	4,75	81,84	54,22	19,01	19,01	16,93	57,45	1,45

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	-230,02	-0,410	3,80
2	1,36	-111,23	-0,198	3,80
3	2,50	8,40	0,015	0,00
4	3,64	126,29	0,225	3,80
5	4,75	228,69	0,408	3,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,25	-111,10	68,95	19,01	19,01	122,59	36,29	3,43
2	1,41	63,75	68,79	22,81	19,01	21,23	53,52	1,89
3	2,50	118,06	68,64	19,01	19,01	38,38	131,37	3,64
4	3,59	65,48	68,49	22,81	19,01	21,73	55,39	1,94
5	4,75	-107,54	68,33	19,01	19,01	118,28	35,19	3,32

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,25	202,91	0,519	3,80
2	1,41	98,79	0,253	0,00
3	2,50	0,79	0,002	0,00
4	3,59	-97,21	-0,249	0,00
5	4,75	-201,33	-0,515	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-75,15	235,23	19,01	19,01	42,33	29,66	2,43
2	1,65	-54,13	219,07	19,01	19,01	22,07	22,08	1,75
3	2,95	-111,10	202,91	19,01	19,01	91,93	40,70	3,56

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	51,03	0,131	0,00
2	1,65	-16,27	-0,042	0,00
3	2,95	-68,95	-0,176	0,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0,35	-81,84	233,65	19,01	19,01	50,35	31,90	2,65
2	1,65	-53,53	217,49	19,01	19,01	21,70	21,85	1,73
3	2,95	-107,54	201,33	19,01	19,01	87,91	39,53	3,44

Verifiche taglio

N°	X	V	τ _c	A _{sw}
1	0,35	-58,30	-0,149	0,00
2	1,65	12,33	0,032	0,00
3	2,95	68,33	0,175	0,00

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ϵ_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	78,15	0,00	0,20	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-117,63	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,61	0,19	0,20	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-117,63	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	78,15	0,00	0,20	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-109,19	0,16	0,20	217,14	0,000043
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	64,88	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,37	0,16	0,20	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	64,88	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-109,19	0,16	0,20	217,14	0,000043

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-78,15	0,03	0,20	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,56	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-109,19	0,09	0,20	217,14	0,000024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-78,15	0,03	0,20	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,56	0,00	0,20	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-109,19	0,09	0,20	217,14	0,000024
---	------	-------	-------	-------	--------	---------	------	------	--------	----------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,28	0,00	0,30	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-128,13	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-201,19	0,22	0,30	217,14	0,000058
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-128,13	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,28	0,00	0,30	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-118,09	0,19	0,30	217,14	0,000049
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	71,07	0,03	0,30	159,06	0,000012
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	129,21	0,18	0,30	182,43	0,000057
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	71,07	0,03	0,30	159,06	0,000012
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-118,09	0,19	0,30	217,14	0,000049

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,28	0,03	0,30	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-61,08	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-118,09	0,11	0,30	217,14	0,000028

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,28	0,03	0,30	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-61,08	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-118,09	0,11	0,30	217,14	0,000028

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	89,17	0,00	100,00	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-145,63	0,08	100,00	188,39	0,000023
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-227,15	0,27	100,00	217,14	0,000072
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-145,63	0,08	100,00	188,39	0,000023
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	89,17	0,00	100,00	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-132,94	0,22	100,00	217,14	0,000060
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	81,39	0,04	100,00	159,06	0,000016
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	147,27	0,22	100,00	182,43	0,000069
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	81,39	0,04	100,00	159,06	0,000016
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-132,94	0,22	100,00	217,14	0,000060

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-89,17	0,04	100,00	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-71,95	0,02	100,00	217,14	0,000006
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-132,94	0,14	100,00	217,14	0,000036

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-89,17	0,04	100,00	217,14	0,000009
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-71,95	0,02	100,00	217,14	0,000006
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-132,94	0,14	100,00	217,14	0,000036

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	0,20	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	0,20	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	0,20	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	0,20	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	0,20	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	0,20	217,14	0,000045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	0,20	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	0,20	217,14	0,000022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	0,20	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	0,20	217,14	0,000025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	0,20	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	0,20	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	0,20	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	0,20	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	0,20	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	0,20	217,14	0,000044

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	0,20	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	0,20	217,14	0,000022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	0,20	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	0,20	217,14	0,000025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	0,20	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	0,20	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	0,20	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	0,20	217,14	0,000045
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	0,20	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	0,20	217,14	0,000042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	0,20	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	0,20	217,14	0,000025

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	0,20	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	0,20	217,14	0,000022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	0,20	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	0,20	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	0,20	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	0,20	217,14	0,000044
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	0,20	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	0,20	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	0,20	217,14	0,000042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	0,20	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	0,20	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	0,20	217,14	0,000025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	0,20	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	0,20	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	0,20	217,14	0,000022
---	------	-------	-------	-------	--------	---------	------	------	--------	----------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	0,30	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	0,30	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	0,30	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	0,30	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	0,30	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	0,30	217,14	0,000045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	0,30	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	0,30	217,14	0,000022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	0,30	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	0,30	217,14	0,000025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	0,30	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	0,30	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	0,30	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	0,30	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	0,30	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	0,30	217,14	0,000044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	0,30	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	0,30	217,14	0,000022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	0,30	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	0,30	217,14	0,000025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	0,30	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	0,30	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	0,30	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	0,30	217,14	0,000045
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	0,30	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	0,30	217,14	0,000042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	0,30	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	0,30	217,14	0,000025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	0,30	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	0,30	217,14	0,000022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	0,30	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	0,30	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	0,30	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	0,30	217,14	0,000044
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	0,30	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	0,30	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	0,30	217,14	0,000042

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	0,30	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	0,30	217,14	0,000025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	0,30	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	0,30	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	0,30	217,14	0,000022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	100,00	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	100,00	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	100,00	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	100,00	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	100,00	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	100,00	217,14	0,000045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	100,00	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	100,00	217,14	0,000022

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	100,00	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	100,00	217,14	0,000025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	100,00	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	100,00	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	100,00	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	100,00	217,14	0,000042
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	100,00	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	100,00	217,14	0,000044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	100,00	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	100,00	217,14	0,000022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	100,00	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	100,00	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	100,00	217,14	0,000025
---	------	-------	-------	-------	--------	---------	------	--------	--------	----------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,36	0,00	100,00	0,00	0,000000
2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-120,03	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-185,44	0,19	100,00	217,14	0,000050
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,70	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	82,05	0,00	100,00	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,17	100,00	217,14	0,000045
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,88	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,28	0,16	100,00	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,60	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,16	100,00	217,14	0,000042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,36	0,03	100,00	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,30	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,24	0,09	100,00	217,14	0,000025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-82,05	0,04	100,00	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,71	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,68	0,08	100,00	217,14	0,000022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	Mp	Mn	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	131,07	-131,07	75,15	0,00	100,00	0,00	0,000000

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

2	1,36	19,01	22,81	131,63	-133,67	-119,68	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	131,07	-131,07	-184,89	0,19	100,00	217,14	0,000049
4	3,64	19,01	22,81	131,63	-133,67	-114,35	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	131,07	-131,07	81,84	0,00	100,00	0,00	0,000000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,25	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,17	100,00	217,14	0,000044
2	1,41	22,81	19,01	70,78	-69,40	63,75	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,50	19,01	19,01	69,06	-69,06	118,06	0,16	100,00	182,43	0,000050
4	3,59	22,81	19,01	70,78	-69,40	65,48	0,00	100,00	0,00	0,000000
5	4,75	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,16	100,00	217,14	0,000042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-75,15	0,03	100,00	217,14	0,000008
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-54,13	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-111,10	0,09	100,00	217,14	0,000025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0,35	19,01	19,01	69,06	-69,06	-81,84	0,04	100,00	217,14	0,000010
2	1,65	19,01	19,01	69,06	-69,06	-53,53	0,00	100,00	0,00	0,000000
3	2,95	19,01	19,01	69,06	-69,06	-107,54	0,08	100,00	217,14	0,000022

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,25	-118,68	-69,16	-369,77	-216,14	48,20	71,19
1,36	100,44	196,32	-182,39	-103,43	48,20	70,74
2,50	170,37	305,68	0,07	11,26	48,20	70,62
3,64	100,44	196,32	114,79	200,54	48,20	70,74
4,75	-118,68	-69,16	216,14	369,77	48,20	71,19

Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,25	-178,77	-99,82	188,61	335,50	67,24	95,01
1,41	56,91	109,94	90,60	162,67	67,24	95,01
2,50	109,02	198,67	-1,64	1,64	67,24	95,01
3,59	56,91	109,94	-162,67	-90,60	67,24	95,01
4,75	-178,77	-99,82	-335,50	-188,61	67,24	95,01

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,35	-118,68	-69,16	48,21	77,83	220,73	377,75
1,65	-97,88	-43,34	-26,29	-8,57	204,67	356,62
2,95	-178,77	-99,82	-95,01	-67,24	188,61	335,50

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,35	-118,68	-69,16	-77,83	-48,21	220,73	377,75
1,65	-97,88	-43,34	8,57	26,29	204,67	356,62
2,95	-178,77	-99,82	67,24	95,01	188,61	335,50

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Altezza sezione H = 70,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,25	19,01	19,01	4,65
1,36	19,01	22,81	1,95
2,50	19,01	19,01	1,63
3,64	19,01	22,81	1,95
4,75	19,01	19,01	4,65

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,25	248,50	5248,08	2078,84	3,80
1,36	248,50	0,00	0,00	3,80
2,50	248,50	0,00	0,00	0,00
3,64	248,50	0,00	0,00	3,80
4,75	248,50	5248,08	2078,84	3,80

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,25	19,01	19,01	2,01
1,41	22,81	19,01	2,42
2,50	19,01	19,01	1,79
3,59	22,81	19,01	2,42
4,75	19,01	19,01	2,01

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,25	212,50	2438,50	1455,96	3,80
1,41	212,50	0,00	0,00	0,00
2,50	212,50	0,00	0,00	0,00
3,59	212,50	0,00	0,00	0,00
4,75	212,50	2438,50	1455,96	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,35	19,01	19,01	4,31

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1,65	19,01	19,01	6,35
2,95	19,01	19,01	2,88

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,35	240,68	0,00	0,00	0,00
1,65	237,76	0,00	0,00	0,00
2,95	234,85	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,35	19,01	19,01	4,31
1,65	19,01	19,01	6,35
2,95	19,01	19,01	2,88

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,35	240,68	0,00	0,00	0,00
1,65	237,76	0,00	0,00	0,00
2,95	234,85	0,00	0,00	0,00

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,25	19,01	19,01	1,569	65,138	18,166
1,36	19,01	22,81	2,376	27,692	95,408
2,50	19,01	19,01	3,918	44,076	183,628
3,64	19,01	22,81	2,376	27,692	95,408
4,75	19,01	19,01	1,569	65,138	18,166

X	τ _c	A _{sw}
0,25	-0,49	3,80

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

1,36	-0,24	3,80
2,50	0,02	0,00
3,64	0,27	3,80
4,75	0,49	3,80

Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,25	19,01	19,01	4,088	43,014	149,162
1,41	22,81	19,01	2,394	71,335	26,579
2,50	19,01	19,01	4,517	167,093	47,337
3,59	22,81	19,01	2,394	71,335	26,579
4,75	19,01	19,01	4,088	43,014	149,162

X	τ _c	A _{sw}
0,25	0,64	3,80
1,41	0,31	0,00
2,50	0,00	0,00
3,59	-0,31	0,00
4,75	-0,64	3,80

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 50,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,35	19,01	19,01	2,889	35,236	50,466
1,65	19,01	19,01	2,331	29,007	33,474
2,95	19,01	19,01	4,258	48,875	108,636

Y	τ _c	A _{sw}
0,35	0,15	0,00
1,65	-0,05	0,00
2,95	-0,18	0,00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO TOMBINI IDRAULICI

Base sezione $B = 100$ cm


Altezza sezione $H = 50,00$ cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0,35	19,01	19,01	2,889	35,236	50,466
1,65	19,01	19,01	2,331	29,007	33,474
2,95	19,01	19,01	4,258	48,875	108,636


Y	τ_c	A_{sw}
0,35	-0,15	0,00
1,65	0,05	0,00
2,95	0,18	0,00

Per comodità di lettura si riportano di seguito i diagrammi delle sollecitazioni (involuppo) e schema delle armature.

Inviluppo momento flettente SLU

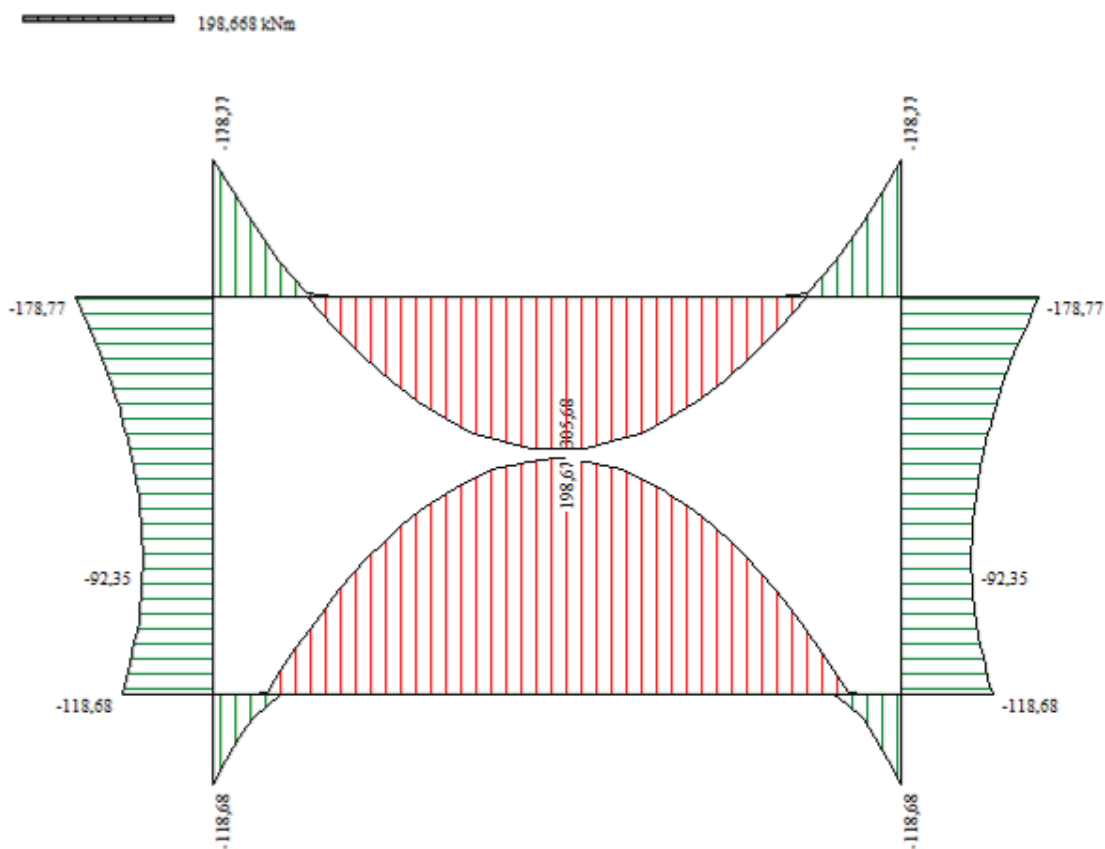

Inviluppo Taglio SLU

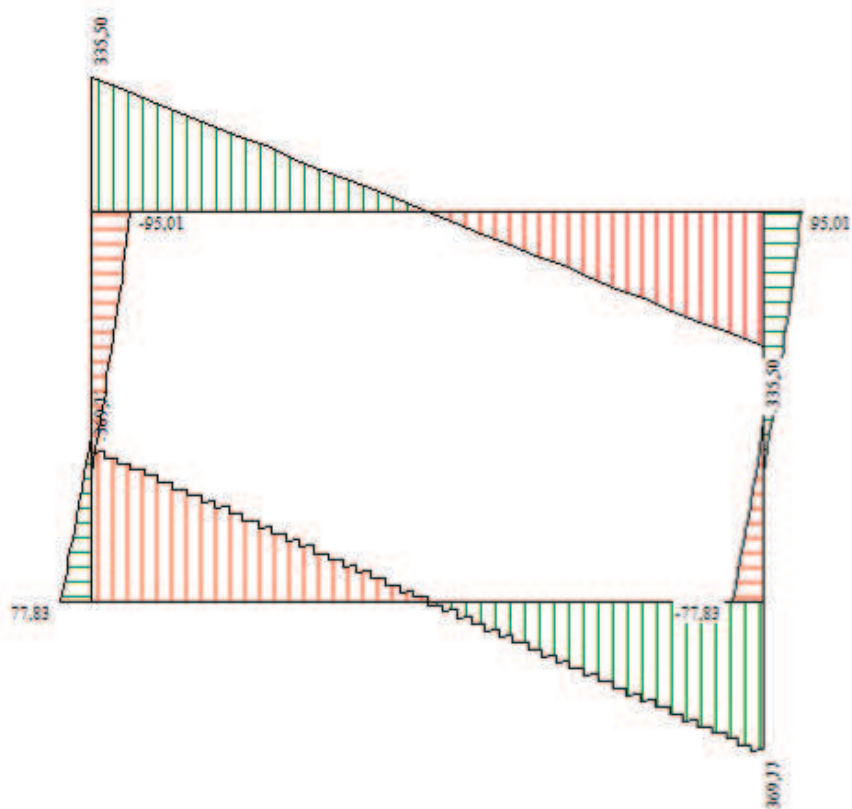

Inviluppo Sforzo Normale SLU

