



Wind Farm "CIAVATTA"


ANALISI NUOVI PREZZI DISMISSIONE

Serracapriola (Regione Puglia)

15/02/2021

REF.: OW32019040070DW

Version: A

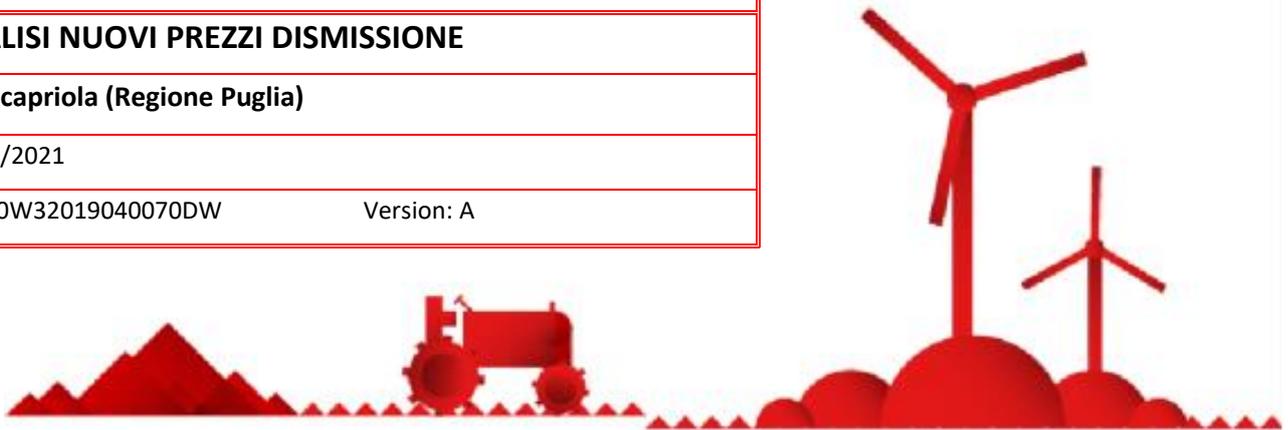

renewables

EDP Renewables Italia Holding S.r.l.
Via Lepetit 8/10
20124 - Milano



via Marco Partipilo n.48
- 70124 BARI
pec: gpsd@pec.it
P.IVA: 06948690729

N.P. 01

Lavori di smobilizzo degli aerogeneratori compreso manodopera specializzata, nolo di autocarri e gru, trasporto del materiale di risulta in idonei impianti per il riciclo delle materie prime.

FORMAZIONE DEL PREZZO

		U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
[1] - Costi elementari dei materiali					
1.1					€ 0
1.2					
1.3					
1.4					
[1] TOTALE Costi elementari dei materiali					€ 0
[2] - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni					
2.1	Autoarticolato per trasporti eccezionali	h	€ 350.75	80.00	€ 28 060.00
2.2	Autogrù telescopica	h	€ 301.55	56.00	€ 16 886.80
2.3					
2.4					
[2] TOTALE Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazione					€ 44 946.80
[3] - Manodopera per la realizzazione					
3.1	Operaio 1° livello	ore	€ 23.66	80.00	€ 1 892.80
3.2	Operaio 2° livello	ore	€ 26.37	72.00	€ 1 898.64
3.3	Operaio 3° livello	ore	€ 28.58	0.00	€ 0.00
3.4	Operaio 4° livello	ore	€ 30.19	56.00	€ 1 690.64
[3] TOTALE Manodopera per la realizzazione					€ 5 482.08
Costo manodopera in %					10.87%
[4] TOTALE NETTO (1 + 2 + 3)					€ 50 428.88
[5] - Spese generali		15.00% di 4		€ 7 564.33	
[6] - Oneri per la sicurezza		2.00% di 4		€ 1 008.58	
[7] - Utile d'impresa		10.00% di 4 + 5 + 6		€ 5 900.18	
[7] PREZZO UNITARIO 4 + 5 + 6 + 7					€ 64 901.97
APPROSSIMAZIONI ED ARROTONDAMENTI					€ 98.03
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE					cadauno € 65 000.00

N.P.02 Sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ed il trasporto presso ditta autorizzata.

FORMAZIONE DEL PREZZO

	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO	
[1] - Costi elementari dei materiali					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
[1] TOTALE Costi elementari dei materiali				€ 0.00	
[2] - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni					
2.1	Autocarro	ore	€ 16.00	0.003	€ 0.048
2.2					
2.3					
2.4					
[2] TOTALE Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazione				€ 0.048	
[3] - Manodopera per la realizzazione					
3.1	Operaio 1° livello	ore	€ 23.66	0.006	€ 0.142
3.2	Operaio 2° livello	ore	€ 26.37	0.00	€ 0.00
3.3	Operaio 3° livello	ore	€ 28.58	0.00	€ 0.00
3.4	Operaio 4° livello	ore	€ 30.19	0.00	€ 0.00
[3] TOTALE Manodopera per la realizzazione				€ 0.142	
Costo manodopera in %				74.73%	
[4] TOTALE NETTO (1 + 2 + 3)				€ 0.190	
[5] - Spese generali		15.00% di 4		€ 0.028	
[6] - Oneri per la sicurezza		2.00% di 4		€ 0.004	
[7] - Utile d'impresa		10.00% di 4 + 5 + 6		€ 0.022	
[7] PREZZO UNITARIO 4 + 5 + 6 + 7				€ 0.244	
APPROSSIMAZIONI ED ARROTONDAMENTI				€ 0.006	
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE				m € 0.250	

N.P.03

Rimozione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche presenti nell'area della sottostazione. Compresa la demolizione della parte fuori terra dei basamenti. Compresa la demolizione delle apparecchiature di illuminazione e dell'impianto TVCC. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

FORMAZIONE DEL PREZZO

		U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO
[1] - Costi elementari dei materiali					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
[1] TOTALE Costi elementari dei materiali					€ 0.00
[2] - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni					
2.1	Autocarro con gru	ore	€ 43.90	540.00	€ 23 706.00
2.2					
2.3					
2.4					
[2] TOTALE Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazione					€ 23 706.00
[3] - Manodopera per la realizzazione					
3.1	Operaio 1° livello	ore	€ 23.66	880.00	€ 20 820.80
3.2	Operaio 2° livello	ore	€ 26.37	360.00	€ 9 493.20
3.3	Operaio 3° livello	ore	€ 28.58	360.00	€ 10 288.80
3.4	Operaio 4° livello	ore	€ 30.19	180.00	€ 5 434.20
[3] TOTALE Manodopera per la realizzazione					€ 46 037.00
Costo manodopera in %					66.01%
[4] TOTALE NETTO (1 + 2 + 3)					€ 69 743.00
[5] - Spese generali		15.00% di 4			€ 10 461.45
[6] - Oneri per la sicurezza		2.00% di 4			€ 1 394.86
[7] - Utile d'impresa		10.00% di 4 + 5 + 6			€ 8 159.93
[7] PREZZO UNITARIO 4 + 5 + 6 + 7					€ 89 759.24
APPROSSIMAZIONI ED ARROTONDAMENTI					€ 240.76
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE					a corpo € 90 000.00