

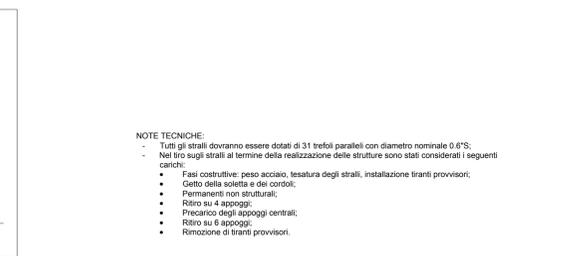
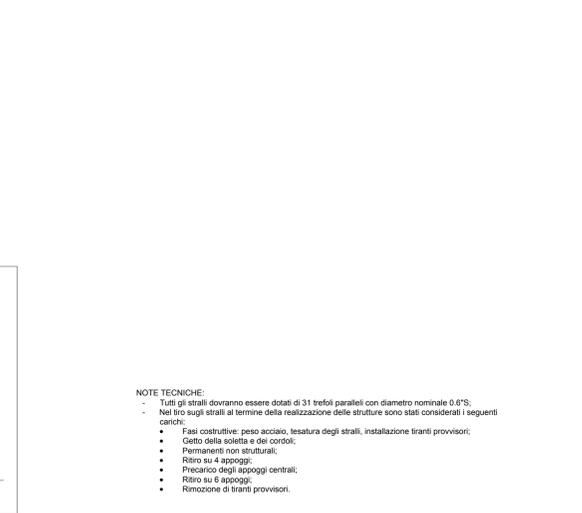
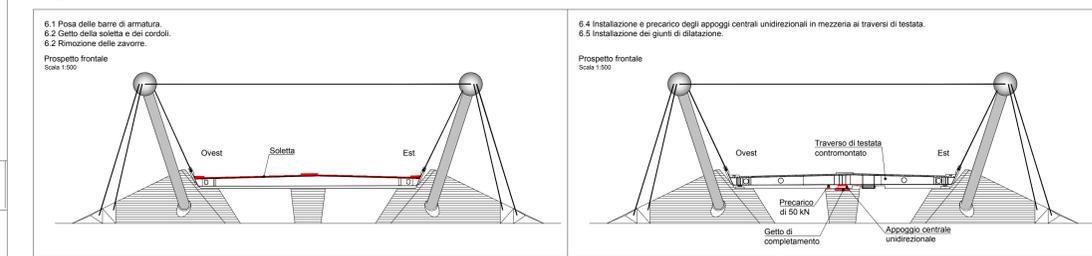
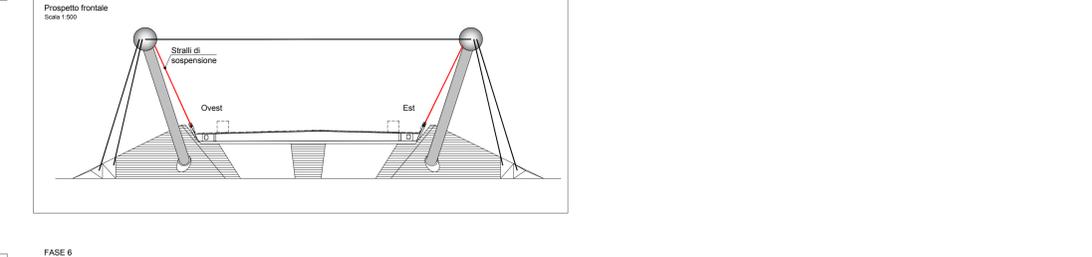
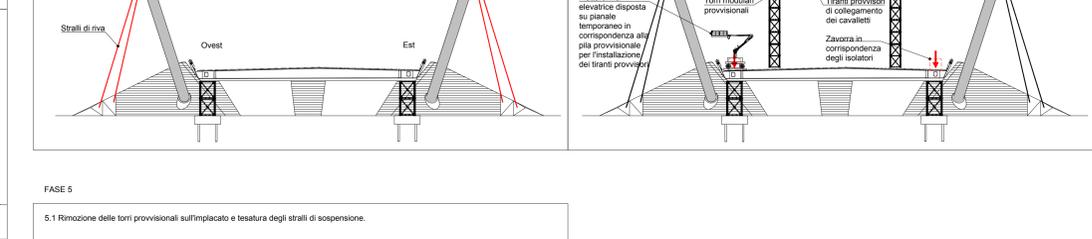
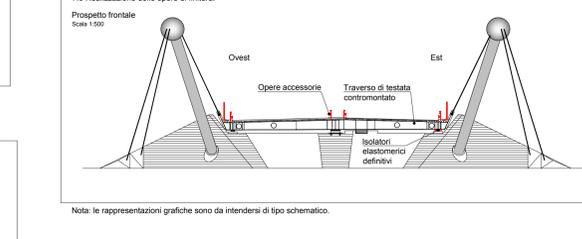
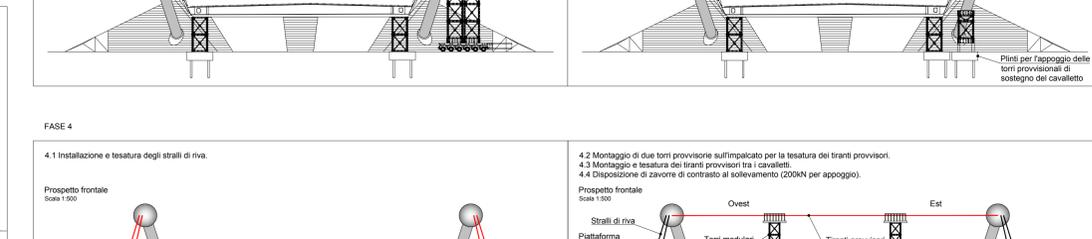
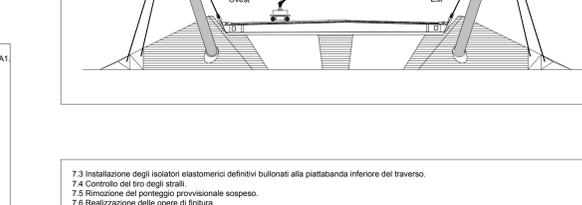
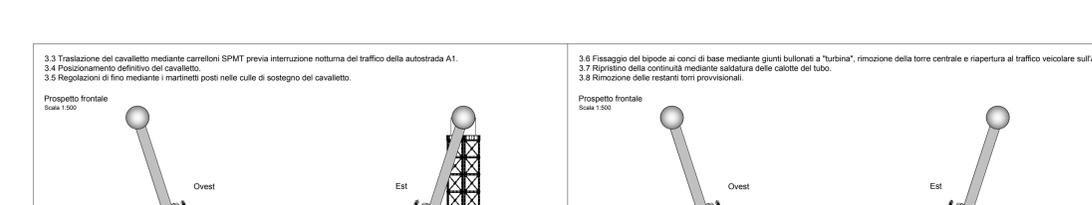
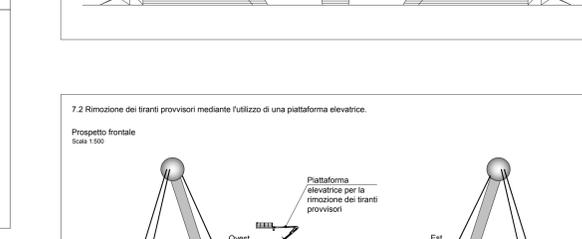
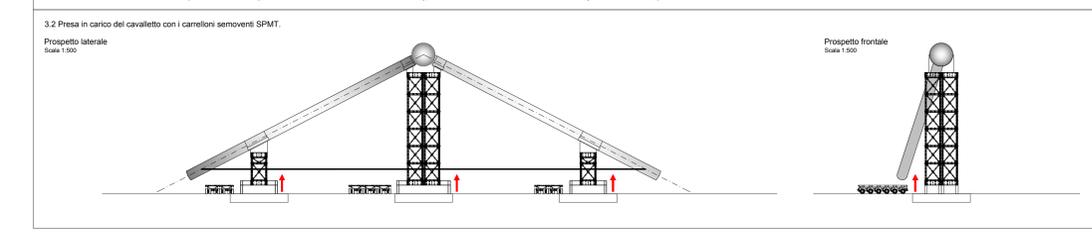
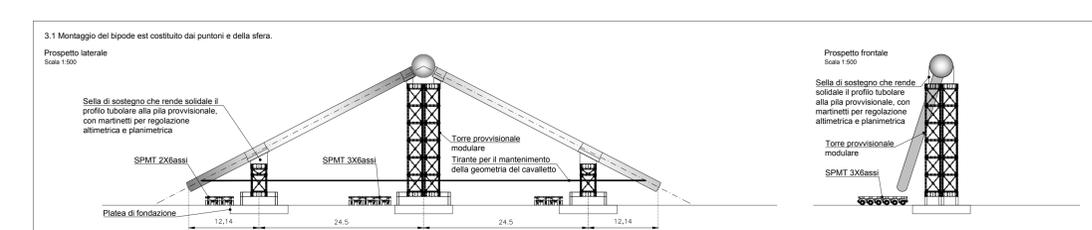
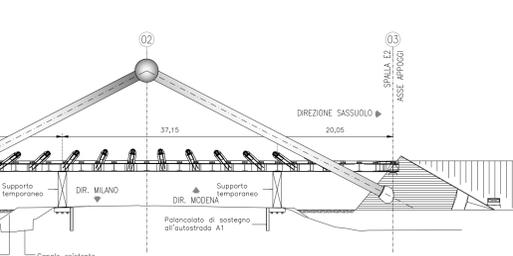
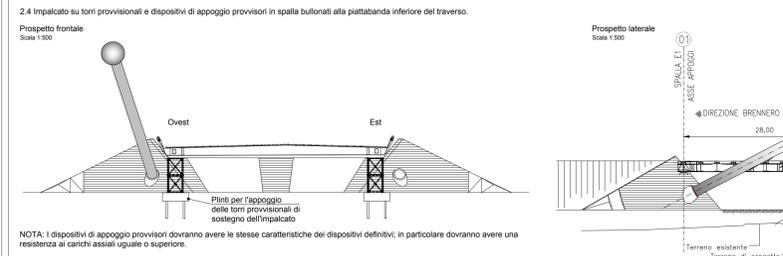
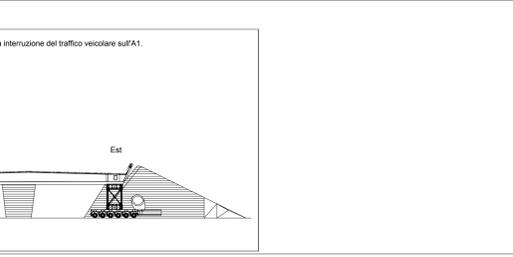
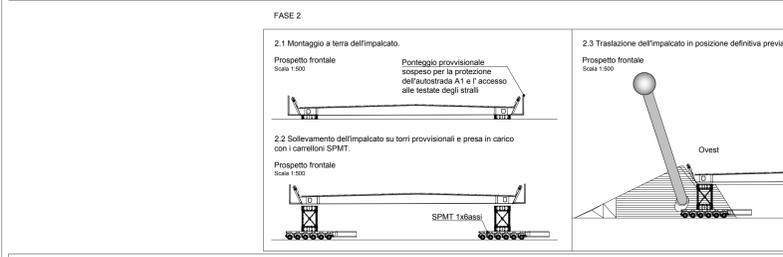
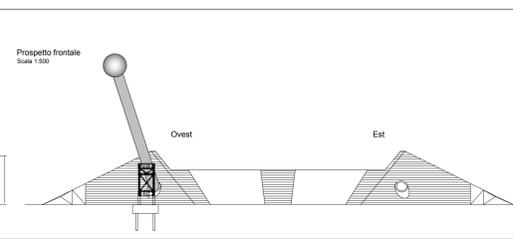
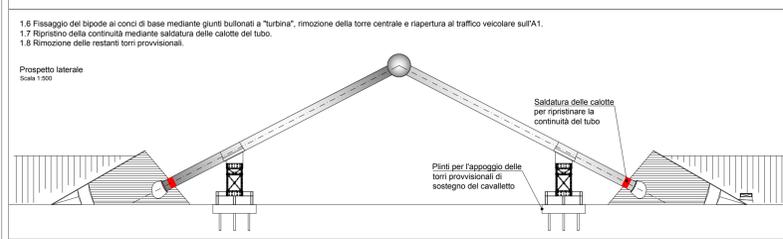
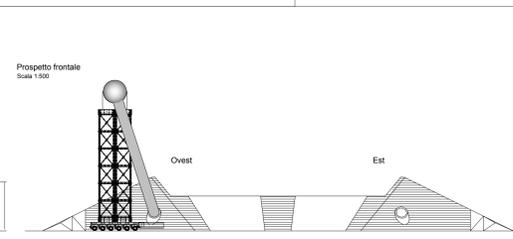
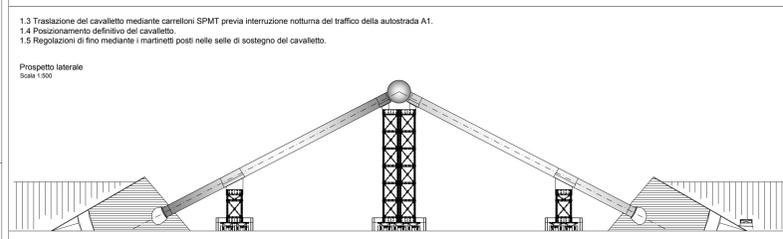
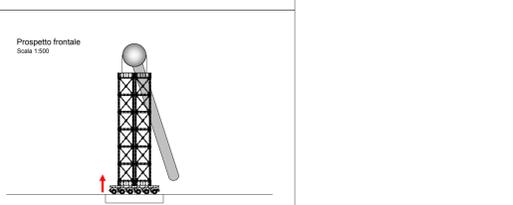
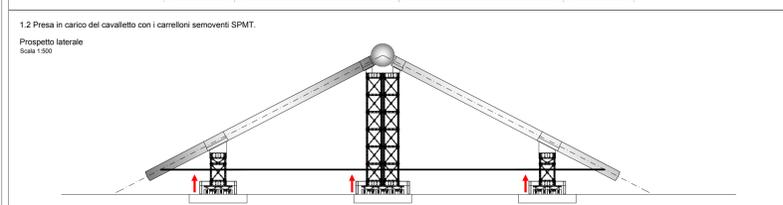


FASE 1

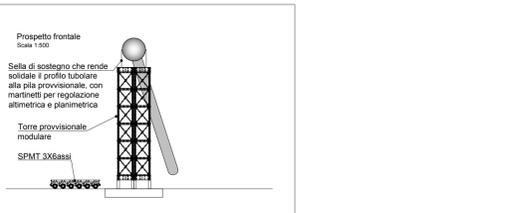

NOTE TECNICHE:

- Tutti gli strali dovranno essere dotati di 31 trefoli paralleli con diametro nominale 0.6"Ø.
- Nel tiro sugli strali al termine della realizzazione delle strutture sono stati considerati i seguenti carichi:
 - Fasi costruttive: peso acciaio, tesatura degli strali, installazione tiranti provvisori;
 - Getto della soletta e dei cordoli;
 - Permanenti non strutturali;
 - Ritiro su 4 appoggi;
 - Precarico degli appoggi centrali;
 - Ritiro su 6 appoggi;
 - Rimozione di tiranti provvisori.

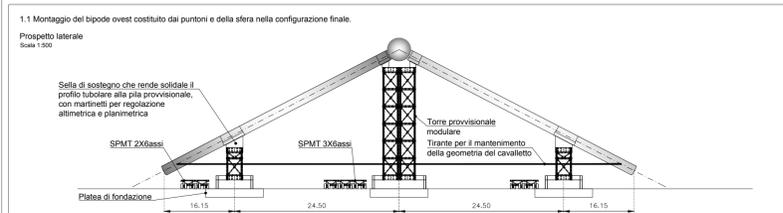

18-01-09-02.03_Cinematiche di varo.dwg

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dot.ing. ROBERTO BOSETTI
INSCRIZIONE ALBO N° 1027

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dot. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

C	LOTTO 1 - da Campogalliano (km 312+200) al km 313+710
7.1.9.2	OPERE D'ARTE PRINCIPALI SOVRAPPASSO ASTA A22 - B01 FASI REALIZZATIVE Cinematiche di varo - prospetti laterali e frontali

0	MAR. 2021	EMMISSIONE	M. LAZZARI	L. LEARDINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:	LUGLIO 2009			DIREZIONE TECNICA GENERALE	
NUMERO PROGETTO:	31/09			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dot. Ing. CARLO COSTA N° 891 INGEGNERKAMMER DER PROVINZ BOZEN	

3 maggio 2021 - 16:41:40