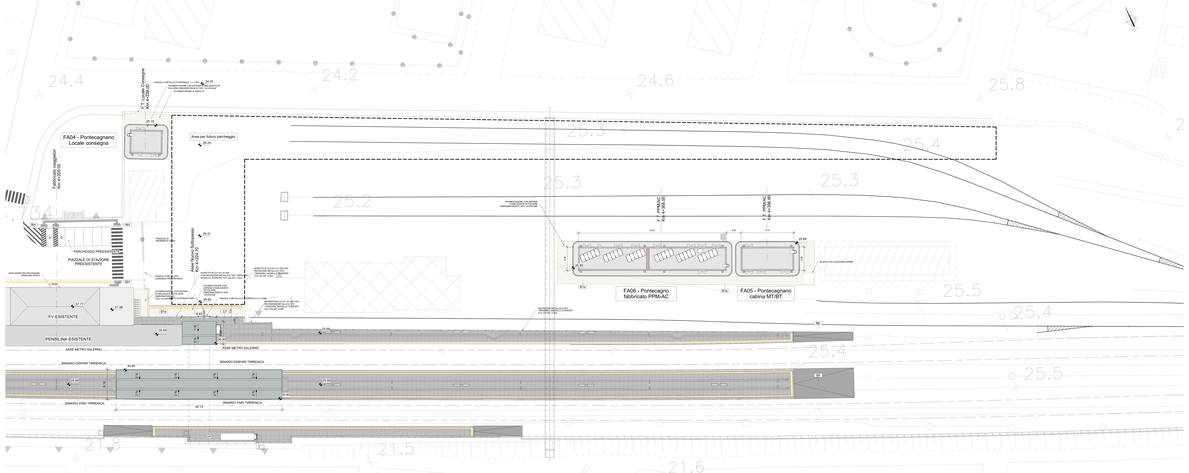

Planta quota copertura

1 : 200

TABELLA FINITURE - SUPERFICIE - ELEMENTI

1. CALCESTRUZZO 2. CALCESTRUZZO 3. PIETRA NATURALE 4. PIETRA NATURALE	DESIGN: 1. PROGETTO ARCHITETTURA STAZIONI

FINITURA ESTERNA	FINITURA ESTERNA
Calcestruzzo a vista ottenuto con cassaforma in legno, realizzata con pannelli di tipo "Multiplex" (spessore 18 mm) e travetti di sostegno in legno di abete (sezione 6x8 cm). Le tavole dovranno essere disposte secondo un disegno ortogonale, con giunti verticali e orizzontali ben allineati. Le tavole dovranno essere fissate alla struttura portante in modo da garantire una superficie piana e priva di ondulazioni. Il calcestruzzo dovrà essere gettato in opera a pompa in modo da garantire una superficie omogenea.	Calcestruzzo a vista ottenuto con cassaforma in legno. Finitura ottenuta con intarsi in legnopietra con composizione a mosaico di marmo di Carrara e pietra di Apricale (Imperia). Le lastre dovranno essere fissate alla struttura portante in modo da garantire una superficie piana e priva di ondulazioni. Il Contraente dovrà garantire la perfetta aderenza tra la pietra e il calcestruzzo. Il calcestruzzo dovrà essere gettato in opera a pompa in modo da garantire una superficie omogenea.