

COMMITTENTE:



ALTA
SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA

Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

NV - NUOVA VIABILITA' INTERFERENZE VIARIE

NV54 - PERCORSO CICLOPEDONALE DA PORTO S. PANCRAZIO A S. MICHELE

GENERALE

RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTENCNICO

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA
IL PROGETTISTA INTEGRATORE 	Consorzio Iricav Due ing. Paolo Carmona Date: Aprile 2021	ing. Luca Zaccaria iscritto all'ordine degli ingegneri di Ravenna n.A1206 Date: Aprile 2021		-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. FOGLIO

I	N	1	7	1	1	E	I	2	R	H	N	V	5	4	0	7	0	0	3	B	-	-	-	D	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI 	

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Coding	30/03/21	C.Pinti	30/03/21	P.Luciani	30/03/21	
B	Revisione per recepimento istruttoria ente validatore	Coding	30/04/21	C.Pinti	30/04/21	P.Luciani	30/04/21	

CIG. 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1711E12RHN5407003B

Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHN5400003 A

Sommario

1	PREMESSE.....	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA	10
3.1	AMBITO STRADALE	10
3.1.1	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO	10
3.1.2	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO.....	11
3.1.3	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO	13
3.2	AMBITO RESTO DEL TERRITORIO	14
3.3	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE COMPARABILI TRA ZONE CONTIGUE E TRA ZONE ADIACENTI...	14
3.4	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE ADDIZIONALI	15
4	PARAMETRI ILLUMINOTECNICI PROGETTUALI.....	16
4.1	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE ME	16
4.2	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE CE	17
o	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE S, A, ES e EV	18
5	CALCOLI ILLUMINOTECNICI NV54.....	20
o	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO.....	20

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 			
	<p>Progetto</p> <p>IN17</p>	<p>Lotto</p> <p>11</p>	<p>Codifica</p> <p>EI2RHN5400003</p>	<p>A</p>

INDICE

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A

1	PREMESSE.....	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA	10
3.1	AMBITO STRADALE.....	10
3.1.1	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO	10
3.1.2	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO	11
3.1.3	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO	13
3.2	AMBITO RESTO DEL TERRITORIO	14
3.3	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE COMPARABILI TRA ZONE CONTIGUE E TRA ZONE ADIACENTI... ..	14
3.4	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE ADDIZIONALI	15
4	PARAMETRI ILLUMINOTECNICI PROGETTUALI.....	16
4.1	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE ME	16
4.2	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE CE	17
4.1	CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE S, A, ES e EV	18
5	CALCOLI ILLUMINOTECNICI NV54.....	20
5.1	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO.....	20

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A

1 PREMESSE

La presente relazione illustra il progetto di illuminazione stradale e le specifiche scelte adottate per l'intervento denominato "NV54 – Percorso Ciclopedonale da San Pancrazio a San Michele" – nel comune di Verona.

La presente relazione descrive le modalità tecniche e le scelte generali effettuate per la progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione stradale-ciclopedonale, individuazione delle categorie illuminotecniche di progetto ed esercizio relative alle varie categorie di strada, ambiti (rotatorie, sottopassi, piste ciclopedonali, parcheggi, ecc..) demandando alle specifiche relazioni tecniche e relative planimetrie dei singoli interventi per i dettagli applicativi e relative estensioni.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003 A

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno integralmente rispettare, salvo esplicite deroghe previste dal “progetto”, le seguenti disposizioni legislative e normative: ad esse si farà riferimento in sede di accettazione e verifiche preliminari degli impianti e in sede di collaudo finale.

- CEI-UNEL 35310 – (Cavi di energia FG17) Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale Uo/U 450/750V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
- CEI-UNEL 35312 – (Cavi di energia FG18(O)M16/M18) Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi con conduttori flessibili per posa fissa - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1
- CEI-UNEL 35316 – (Cavi di segnale FG18(O)M16/M18) Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi multipolari flessibili per posa fissa - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1
- CEI-UNEL 35318 – (Cavi di energia FG16(O)R16) Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHNV5400003 A

- CEI-UNEL 35322 – (Cavi di segnale FG16(O)R16) Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
- CEI-UNEL 35324 – (Cavi di energia FG16(O)M16) Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
- CEI-UNEL 35328 – (Cavi di segnale FG16(O)M16) Cavi per comando e segnalamento in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
- CEI-UNEL 35716 – (Cavi di energia FS17) Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale Uo/U 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
- DPR 27/4/55, n.547 e successive disposizioni a questo collegate;
- L.28/6/1986 n.339 e DM 21/3/1988 - “Norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A

- Legge n°186 del 01/03/1968 – “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.
- Decreto legislativo n°163 del 12/04/2006 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- D.P.R. n°554 del 21/12/1999 – “regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”;
- Norma CEI 50522 - “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”;
- Norma CEI 11-17 - “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”;
- Norma CEI EN 61936-1 - “impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”;
- Norme CEI EN 61439-1- “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali”;
- Norma CEI 34-21 - “Apparecchi di illuminazione - Parte I: Prescrizioni generale e prove”;
- Norma CEI 34-24 - “Lampade a vapori di sodio ad alta pressione”;
- Norma CEI 34-33 - “Apparecchi di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi per illuminazione stradale”;
- Norma CEI 61347-1 - “Unità di alimentazione di lampada”;
- Norma CEI 61347-2-1 - “Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-1: Prescrizioni particolari per dispositivi di innesco (escluso gli starter a bagliore)”;
- Norma CEI 64-7 - “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”;
- Norma CEI 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;
- Norma DIN EN-40 - “Pali per illuminazione”;
- Norma UNI 11248 (2016 Novembre) - “illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”;

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHN5400003 A

- Norma UNI EN 13201-2 (2004 Settembre) – “Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali”;
- Legge Regionale 07/8/2009 n.17: Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.

Per quanto riguarda gli aspetti di unificazione e standardizzazione dovranno inoltre rispettare le tabelle UNEL relative ai componenti per le quali sono applicabili.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHN5400003 A

3 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

Il progetto è stato realizzato privilegiando soluzioni e proposte illuminotecniche che mirano principalmente al conseguimento delle seguenti opportunità:

- Contenimento dell'inquinamento luminoso" e salvaguardia ambientale del territorio Comunale;
- Miglioramento del confort visivo e maggiore fruibilità degli spazi;
- Progettazione coordinata su tutto il territorio;
- Ottimizzazione degli impianti d'illuminazione;
- Riduzione dei costi, dei consumi energetici e di manutenzione.

Ai fini della stesura di un piano della luce e della progettazione illuminotecnica, risulta fondamentale definire i parametri di progetto e quindi classificare correttamente il territorio in ogni suo ambito (stradale e resto del territorio).

Fasi della classificazione:

1. *Categoria illuminotecnica di riferimento*: Tale categoria deriva direttamente dalle leggi e norme di settore;
2. *Categoria illuminotecnica di progetto*: Dipende dall'applicazione dei parametri di influenza e specifica i requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto dell'impianto;
3. *Categoria illuminotecnica di esercizio*: In relazione all'analisi dei parametri di influenza (analisi dei rischi) e ad aspetti di contenimento dei consumi energetici, sono quelle categorie che tengono conto del variare nel tempo dei parametri di influenza, come in ambito stradale, il variare dei flussi di traffico durante la giornata.

3.1 AMBITO STRADALE

3.1.1 CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO

La categoria dell'illuminazione di riferimento dipende dal tipo di strada della zona di studio ed è sintetizzata nella tabella 4.6 in funzione del Codice della strada e del DM 6792 del 5/11/2001.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHNV5400003	A

Classificazione strada	Careggiate indipendenti (min)	Corsie per senso di marcia (min)	Altri requisiti minimi
A - autostrada	2	2+2	
B - extraurbana principale	2	2+2	Tipo tangenziali e superstrade
C - extraurbana secondaria	1	1+1	- con banchine laterali transitabili - S.P. oppure S.S.
D - urbana a scorrimento veloce	2	2+2	Limite di velocità >50km/h
D - urbana a scorrimento	2	2+2	Limite di velocità <50km/h
E - urbana di quartiere	1	1+1 o 2 nello stesso senso di marcia	- solo proseguimento strade C - con corsie di manovra e parcheggi esterni alla carreggiata
F - extraurbana locale	1	1+1 o 1	Se diverse strade C
F - urbana internazionale	1	1+1 o 1	Urbane locali di rilievo che attraversano il centro abitato
F - urbana locale	1	1+1 o 1	Tutte le altre strade del centro abitato

Tabella 4.6: Tabella esemplificativa per la corretta classificazione di una strada secondo il codice della strada. Esulano da codesta esemplificazione le sole strade urbane su cui si svolgono regolari servizi di trasporti pubblici (autobus di linea) che non possono essere classificate come F-urbane locali.

3.1.2 CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

La tabella 1 - Prospetto 1 della Norma UNI 11248/2012 indica per ogni tipo di strada la categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHN5400003 A

Nella definizione di questa categoria illuminotecnica i parametri di influenza sono scelti in modo da individuare la categoria con prestazioni massime per il tipo di strada selezionato.

Prospetto 1 norma UNI 11248

Classificazione delle strade ed individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento			
Tipo di strada	Descrizione del tipo di strada	Limite di velocità (km/h)	Categoria illuminotecnica di riferimento
A 1	Autostrade extraurbane	130 -150	M1
	Autostrade urbane	130	
A 2	Strade di servizio alla autostrade	70 -90	M2
	Strade di servizio alla autostrade urbane	50	
B	Strade extraurbane principali	110	M2
	Strade di servizio alle strade extraurbane principali	70 -90	M3
C	Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2)	70 -90	M2
	Strade extraurbane secondarie	50	M3
	Strade extraurbane secondarie con limiti particolari	70 -90	M2
D	Strade urbane di scorrimento	70	M2
		50	
E	Strade urbane di quartiere	50	M3
F	Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2)	70 -90	M2
	Strade locali extraurbane	50	M4
		30	C4/P2
	Strade locali urbane	50	M4
	Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30	30	C3/P1
	Strade locali urbane: altre situazioni		C4/P2
	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	5 50	C4/P2
Strade locali interzonali	30		C4/P2
Fbis	Itinerari ciclo-pedonali	non dichiarato	P2

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A

	Strade a destinazione particolare	30	
--	-----------------------------------	----	--

3.1.3 CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO

Alla suddetta classificazione di progetto si è applicata l'analisi dei rischi, ovvero una valutazione di tutte quelle caratteristiche specifiche dell'ambiente che possono portare ad individuare una diversa categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio.

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza, al fine di individuare le categorie illuminotecniche che garantiscano la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al contempo consumi energetici, costi di installazione e di gestione e impatto ambientale.

I più significativi parametri di questo gruppo sono elencati nel Prospetto 2 e 3 della norma UNI 11248 (che ha carattere puramente informativo e suggerisce alcuni parametri di influenza, lasciando al progettista piena libertà di scelta al di fuori di detto prospetto).

Prospetto 2 norma UNI 11248

Parametro di influenza	Riduzione massima della categoria illuminotecnica
Complessità del campo visivo normale	1
Assenza o bassa densità di zone di conflitto	1
Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali	1
Segnaletica stradale attiva	1
Assenza di pericolo di aggressione	1

Prospetto 3 norma UNI 11248

Parametro di influenza	Riduzione massima della categoria illuminotecnica
Flusso orario di traffico <50% rispetto alla portata di servizio	1
Flusso orario di traffico <25% rispetto alla portata di servizio	1
Riduzione della complessità nella tipologia di traffico	1

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHNV5400003	A

3.2 AMBITO RESTO DEL TERRITORIO

La classificazione illuminotecnica degli altri ambiti del territorio definisce i valori progettuali in termini di illuminamento. Le norme di riferimento sono le seguenti:

UNI EN 13201 e UNI 11248 – parcheggi e piazze, incroci e rotonde, ciclabili, parchi, pedonali, etc..

UNI EN12193 – impianto sportivi

EN 12462 – Aree industriali di lavoro con utilizzo anche notturno.

La categoria illuminotecnica EV, integra le categorie CE ed S, per zone sottoposte a videosorveglianza.

3.3 CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE COMPARABILI TRA ZONE CONTIGUE E TRA ZONE ADIACENTI

Se la zona di studio prevede una categoria illuminotecnica di tipo M, ma per la conformazione della strada non è possibile eseguire il calcolo della luminanza media secondo la UNI EN 13201-3 si devono adottare le categorie illuminotecniche come specificato nel prospetto 6.

Quando la zona contigua costituisce una zona di conflitto, per esempio una rotonda che interrompe una strada, si raccomanda di adottare per una zona un livello luminoso maggiore del 50% di quello delle strade di accesso.

Per le zone adiacenti si deve evitare una differenza maggiore di due categorie illuminotecniche comparabili. La zona in cui il livello luminoso raccomandato è di più elevato, costituisce la zona di riferimento.

Prospetto 6 della Norma UNI 11248/2017

Condizione	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Se $Q_0 \leq 0.05 \text{ sr}^{-1}$	C0	C1	C2	C3	C4	C5
Se $0.05 \text{ sr}^{-1} < Q_0 \leq 0.08 \text{ sr}^{-1}$	C1	C2	C3	C4	C5	C5
Se $Q_0 > 0.08 \text{ sr}^{-1}$	C2	C3	C4	C5	C5	C5
			P1	P2	P3	P4

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHNV5400003	A

3.4 CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE ADDIZIONALI

Quando si deve facilitare la visione delle superfici verticali (per esempio nei casi di svincoli o zone di interscambio) o in zone con rischio di azioni criminose si ricorre a prescrizioni anche per l'illuminazione sul piano verticale. Alle categorie illuminotecniche individuale precedentemente si deve aggiungere la categoria illuminotecnica specificata nel prospetto 7.

Prospetto 7 della Norma UNI 11248/2017

Categoria illuminotecnica individuata	C0 -	C1 -	C2 -	C3 P1	C4 P2	C5 P3	-	-	-	
Categoria illuminotecnica addizionale	-	EV3	EV4	EV5	-	-	-	-	-	

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHNV5400003	A

4 PARAMETRI ILLUMINOTECNICI PROGETTUALI

Definiti i requisiti illuminotecnici di progetto per la conformità alle normative vigenti della progettazione illuminotecnica, si devono minimizzare (a meno della tolleranza di misura indicata nelle norme):

- la luminanza media mantenuta in ambiti stradali;
- gli illuminamenti orizzontali medi mantenuti negli altri ambiti.

4.1 CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE ME

Le categorie ME nel prospetto 1a riguarda i conducenti di veicoli motorizzati su strade con velocità di marcia medio/alte.

Prospetto 1a della Norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie ME

Categoria	Luminanza del manto stradale della carreggiata			Abbagliamento o debilitante T1% max (+5% per sorgenti a bassa luminanza)	Illuminazione di contiguità' SR 2 min. (in assenza di aree di traffico con requisiti propri adiacenti alla carreggiata)
	L min. mantenuta [cd/m ²]	U _o min.	U _l min.		
M1	2.0	0.4	0.7	10	0.5

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A

M2	1.5	0.4	0.7	10	0.5
M3	1.0	0.4	0.6	15	0.5
M4	0.75	0.4	0.5	15	0.5
M5	0.5	0.35	0.4	15	0.5
M6	0.3	0.35	0.4	15	N.R.

4.2 CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE CE

La categoria CE del prospetto 2 riguardano i conducenti di veicoli motorizzati e altri utenti della strada in zone di conflitto come strade in zone commerciali, incroci stradali di una certa complessità, rotonde, aree di coda, ecc..

Le categorie CE si applicano inoltre alle zone utilizzate dai pedoni e dai ciclisti, per esempio i sottopassaggi.

La zona della strada per la quale si applicano i requisiti del prospetto 2 può comprendere solo la carreggiata, quando si applicano altri requisiti per l'illuminazione adeguata di altre zone della strada per pedoni e ciclisti, oppure anche altre zone della strada.

Prospetto 2 norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie CE

Categoria	Illuminamento orizzontale	
	Emedio min.mantenuto [lx]	Emin mantenuto [lx]
C0	50	0,4
C1	30	0,4
C2	20	0,4
C3	15	0,4
C4	10	0,4
C5	7,5	0,4

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHNV5400003	A

o CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE S, A, ES e EV

La categoria S nel prospetto 3 o le categorie A nel prospetto 4 riguardano pedoni e ciclisti su marciapiedi, piste ciclabili, corsie di emergenza e altre zone della strada separate o lungo la carreggiata di una strada, nonché strade urbane, strade pedonali, aree di parcheggio, strade all'interno di complessi scolastici, ecc..

Le categorie ES del prospetto 5 sono concepite come categorie complementari per le zone pedonali allo scopo di ridurre la criminalità ed eliminare la sensazione di insicurezza.

Le categorie EV del prospetto 6 sono concepite come categorie complementari in situazioni dove è necessario vedere superfici verticali, per esempio nelle aree di intersezione.

La zona della strada per la quale si applicano i requisiti dei prospetti 3, 4, 5 e 6 può comprendere tutta la zona della strada, come le carreggiate di strade urbane e gli spartitraffico tra carreggiate, marciapiedi e piste ciclabili.

Prospetto 3 norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie S

Categoria	Illuminamento orizzontale	
	E min.mantenuto [lx]	E _{min} mantenuto [lx]
S1	15	5
S2	10	3
S3	7.5	1.5
S4	5	1
S5	3	0.6
S6	2	0,6
S7	Prestazione non determinata	Prestazione non determinata

Prospetto 4 norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie A

Categoria	Illuminamento orizzontale	
	E _{hs} min.mantenuto [lx]	U _o minima [lx]
A1	5	0.15
A2	3	0.15
A3	2	0.15

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 		
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica E12RHN5400003	A

A4	1.5	0.15
A5	1	0.15
A6	Prestazione non determinata	Prestazione non determinata

Prospetto 5 norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie ES

Categoria	Illuminamento semicilindrico
	E_{sc} , min.mantenuto [lx]
ES1	10
ES2	7.5
ES3	5
ES4	3
ES5	2
ES6	1.5
ES7	1
ES8	0.75
ES9	0.5

Prospetto 6 norma UNI EN 13201-2 - Categorie illuminotecniche serie EV

Categoria	Illuminamento semicilindrico
	E_v , min.mantenuto [lx]
EV1	50
EV2	30
EV3	10
EV4	7.5
EV5	5
EV6	0.5

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 			
	Progetto IN17	Lotto 11	Codifica EI2RHN5400003	A


5 CALCOLI ILLUMINOTECNICI NV54

o CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

In conclusione, per la definizione della categoria illuminotecnica di esercizio, si è provveduto a effettuare l'analisi dei rischi. Sulla base di molteplici valutazioni tra cui la considerazione che l'illuminazione sarà principalmente in funzione durante gli orari notturni, la semplicità del campo visivo, la segnaletica cospicua e l'assenza di pericolo, si considera una variazione in diminuzione di una categoria illuminotecnica per tutte le strade. Nella fase di progettazione esecutiva saranno esplicitati, tipologia per tipologia, tutte le suddette valutazioni/considerazioni con annesso modifiche di categoria illuminotecnica.

Di seguito vengono riportati tutti i valori sopracitati per la realizzazione del calcolo di progetto:

* fattore di manutenzione stradale:	0.8
* tipo di pavimentazione stradale:	R3 (asfalto)
* TIPO:	ILLUMINAZIONE STRADALE
* classe stradale:	Percorso Ciclopedonale
* categoria illuminotecnica di progetto:	P2
* categoria illuminotecnica di esercizio:	P2



NV54

Linea AV/AC Verona-Padova
Sub tratta Verona-Vicenza

Contenuto

Copertina	1
Contenuto	2
Descrizione	3

Scheda prodotto

FAEBER - MOON S 12LED S2 39W DIM (1x 1-980701200400-50-D)	4
---	---


NV54 - Percorso ciclo-pedonale · Alternativa 9

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)	5
Marciapiede (P2)	8
Pista ciclabile (P2)	10

NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale · Alternativa 6

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)	12
Marciapiede (P2)	15
Pista ciclabile (P2)	17

Glossario	19
-----------------	----



Descrizione

Si è proceduto al calcolo illuminotecnico della pista ciclo-pedonale, seguendo quanto riportato nella normativa UNI 13201-2 per la classificazione delle categorie illuminotecniche.

La pista ciclo-pedonale in oggetto rientra nella categoria P2, categoria stradale Fbis della suddetta normativa, la quale richiede come requisiti:


E_m compreso tra i 10lx ed i 15lx, $E_{min} > 2lx$, $E_{vmin} > 3lx$.

E' stata inoltre eseguita la verifica per il raggiungimento dei valori minimi per il ponte ciclo-pedonale presente sulla tratta in oggetto.


Come si evince dai calcoli tutte le richieste normative sono state soddisfatte.

Scheda tecnica prodotto

FAEBER MOON S 12LED S2 39W DIM




Articolo No.	0003812242DIM
P	39.0 W
$\Phi_{\text{Lampadina}}$	4400 lm
Φ_{Lampada}	4399 lm
η	99.99 %
Efficienza	112.8 lm/W
CCT	4000 K
CRI	75

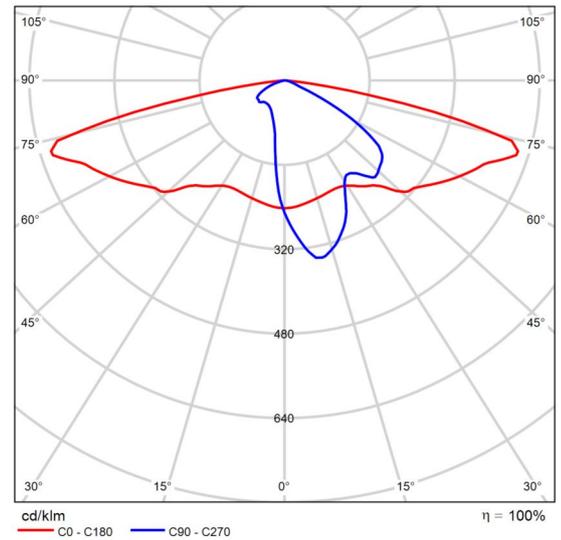


CDL polare

NV54 - Percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

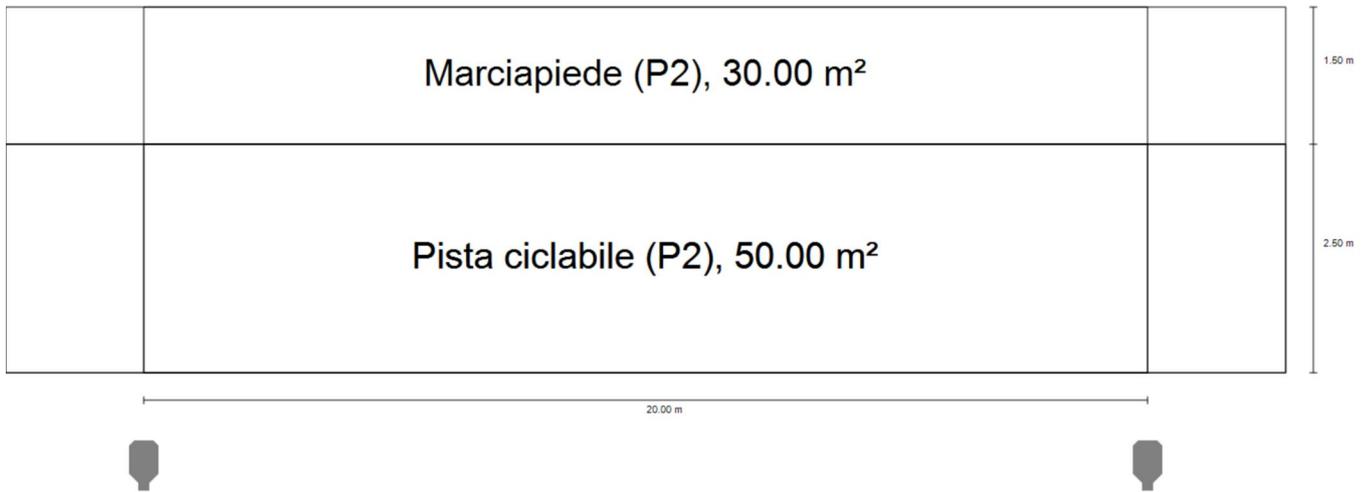


NV54 - Percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore	FAEBER	P	39.0 W
Articolo No.	0003812242DIM	$\Phi_{Lampadina}$	4400 lm
Nome articolo	MOON S 12LED S2 39W DIM	$\Phi_{Lampada}$	4399 lm
Dotazione	1x 1-980701200400- 50-D	η	99.99 %

MOON S 12LED S2 39W DIM (su un lato sotto)

Distanza pali	20.000 m
(1) Altezza fuochi	7.000 m
(2) Distanza fuochi	-1.000 m
(3) Inclinazione braccio	7.0°
(4) Lunghezza braccio	0.270 m
Ore di esercizio annuali	4000 h: 100.0 %, 39.0 W
Consumo	1950.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. intensità luminose Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.	$\geq 70^\circ$: 734 cd/klm $\geq 80^\circ$: 461 cd/klm $\geq 90^\circ$: 8.46 cd/klm
Classe intensità luminose I valori intensità luminosa in [cd/klm] per calcolare la classe intensità luminosa si riferiscono, conformemente alla EN 13201:2015, al flusso luminoso lampade.	-
Classe indici di abbagliamento	D.3



NV54 - Percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Marciapiede (P2)	E_m	11.81 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	10.53 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	4.57 lx	≥ 3.00 lx	✓
Pista ciclabile (P2)	E_m	13.96 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	9.75 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.78 lx	≥ 3.00 lx	✓

Per l'installazione è stato previsto un fattore di manutenzione di 0.70.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica


	Unità	Calcolato	Consumo
NV54 - Percorso ciclo-pedonale	D_p	0.037 W/lx*m ²	-
MOON S 12LED S2 39W DIM (su un lato sotto)	D_e	2.0 kWh/m ² anno,	156.0 kWh/anno

NV54 - Percorso ciclo-pedonale


Marciapiede (P2)

Risultati per campo di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Marciapiede (P2)	E_m	11.81 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	10.53 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	4.57 lx	≥ 3.00 lx	✓

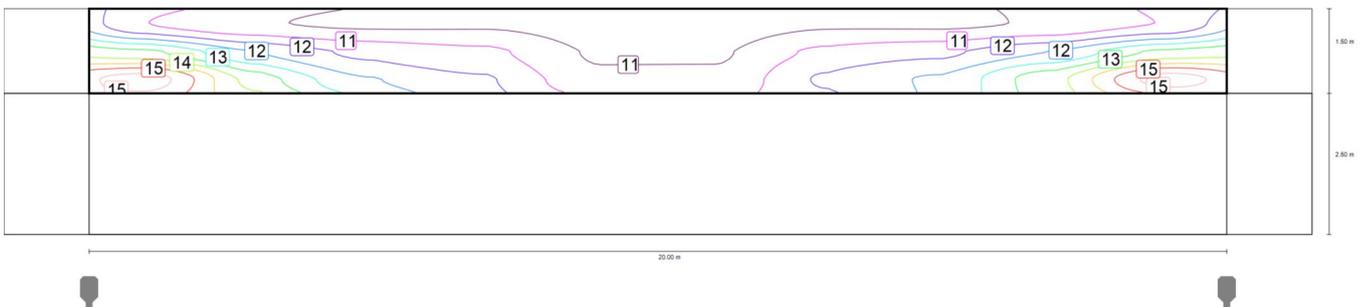

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Curve isolux)

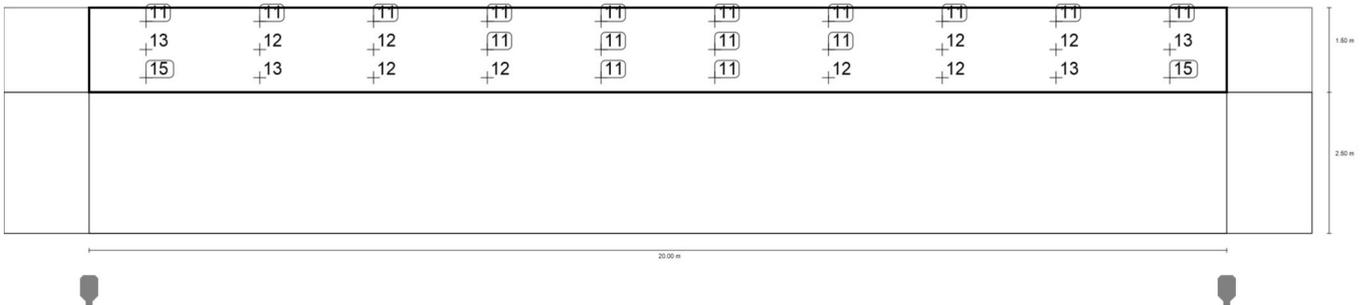


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Raster dei valori)

m	1.000	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
3.750	11.28	10.83	10.68	10.71	10.53	10.53	10.71	10.68	10.83	11.28
3.250	13.31	12.23	11.63	11.37	10.72	10.72	11.37	11.63	12.23	13.31
2.750	15.36	13.49	12.27	11.80	10.90	10.90	11.80	12.27	13.49	15.36


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale	11.8 lx	10.5 lx	15.4 lx	0.892	0.686

NV54 - Percorso ciclo-pedonale
Marciapiede (P2)

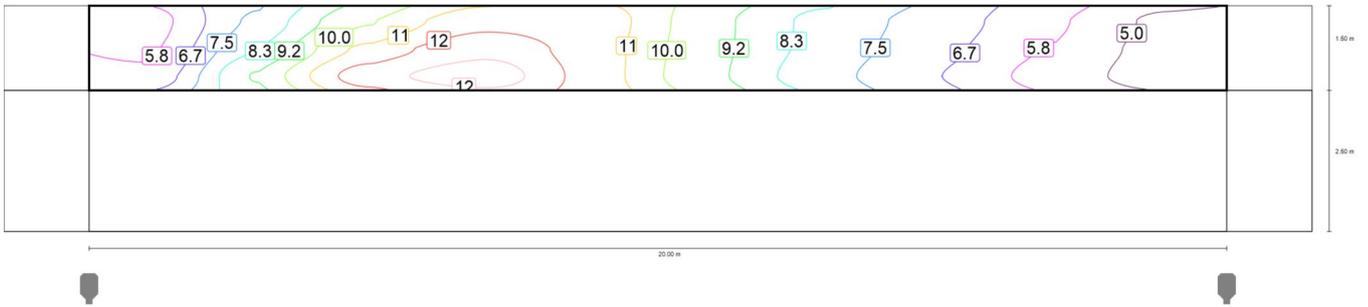

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Curve isolux)

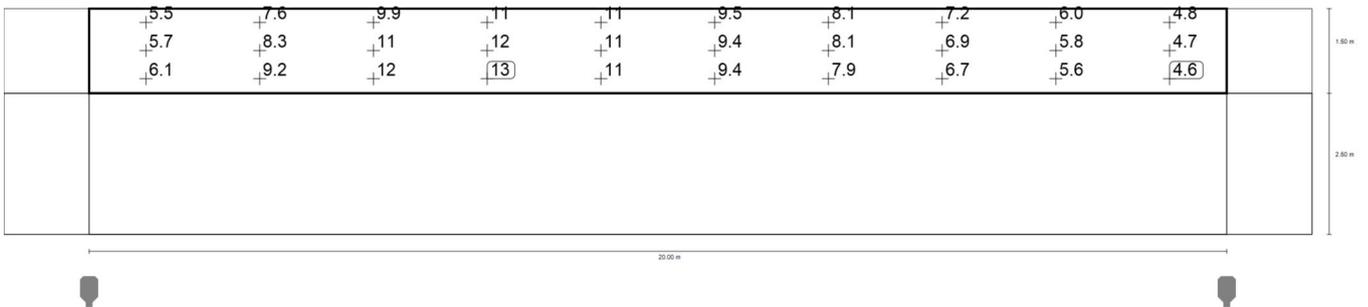

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Raster dei valori)

m	1.000	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
3.750	5.51	7.65	9.93	11.40	11.19	9.46	8.13	7.19	5.98	4.82
3.250	5.71	8.29	11.06	12.26	11.22	9.44	8.08	6.95	5.77	4.70
2.750	6.08	9.24	12.13	12.91	11.27	9.39	7.86	6.66	5.55	4.57

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Tabella valori)


	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest)	8.35 lx	4.57 lx	12.9 lx	0.548	0.354

NV54 - Percorso ciclo-pedonale


Pista ciclabile (P2)

Risultati per campo di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Pista ciclabile (P2)	E_m	13.96 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	9.75 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.78 lx	≥ 3.00 lx	✓

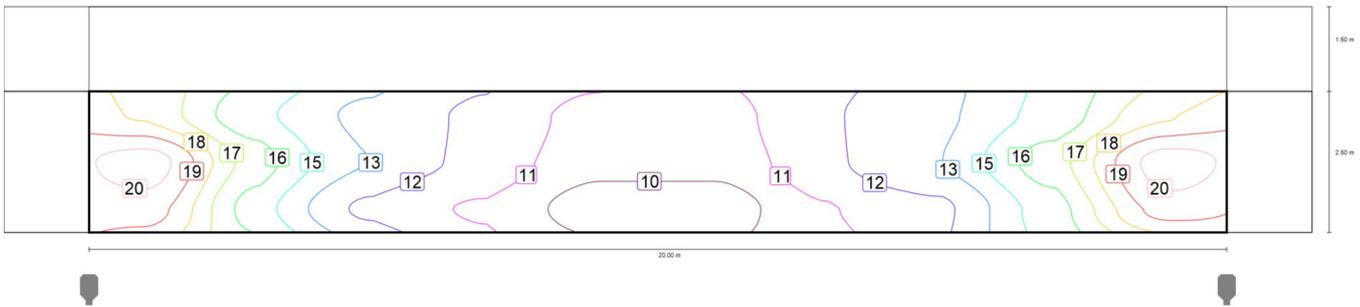

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Curve isolux)

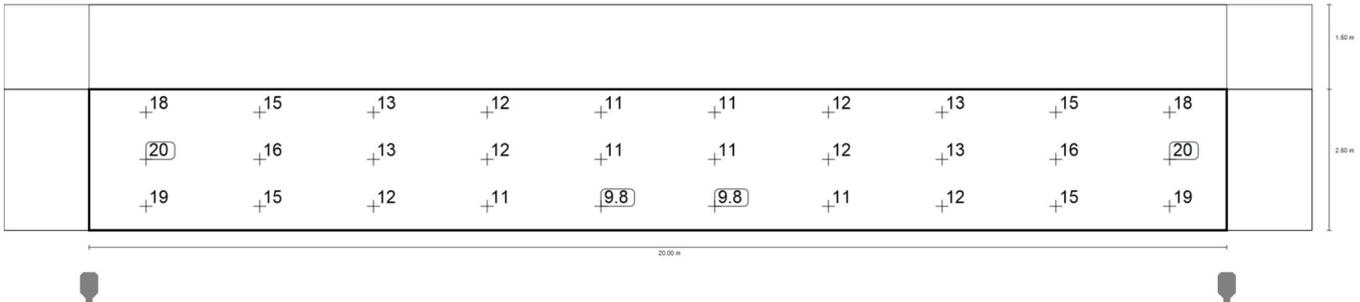


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Raster dei valori)

m	1.000	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
2.083	17.62	14.88	13.25	12.25	10.95	10.95	12.25	13.25	14.88	17.62
1.250	20.43	16.18	13.48	12.14	10.60	10.60	12.14	13.48	16.18	20.43
0.417	19.27	15.09	12.19	11.24	9.75	9.75	11.24	12.19	15.09	19.27


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale	14.0 lx	9.75 lx	20.4 lx	0.699	0.477

NV54 - Percorso ciclo-pedonale
Pista ciclabile (P2)

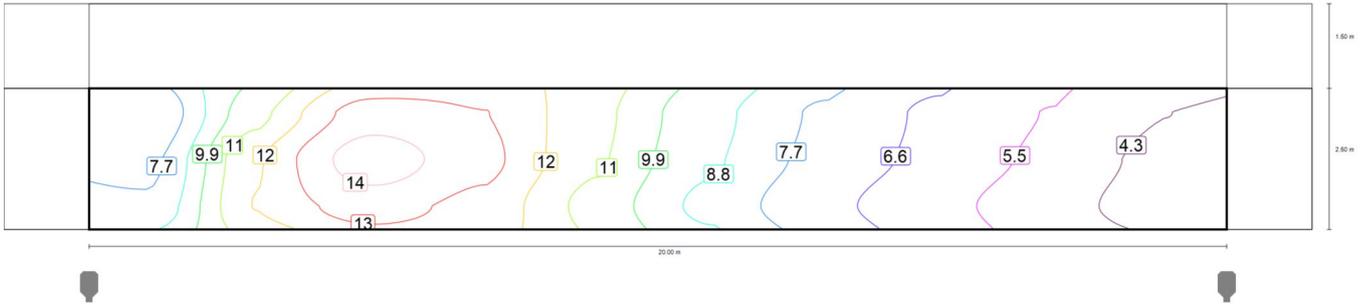

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Curve isolux)

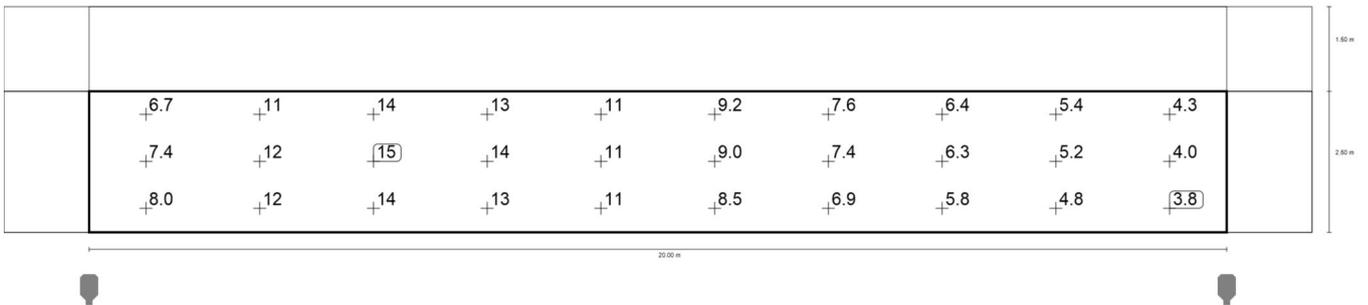

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Raster dei valori)


m	1.000	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
2.083	6.70	10.67	13.89	13.33	11.39	9.23	7.55	6.42	5.42	4.35
1.250	7.44	12.08	15.00	13.67	11.24	9.01	7.39	6.30	5.21	3.99
0.417	7.97	12.25	13.75	12.91	10.70	8.54	6.94	5.84	4.82	3.78

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Tabella valori)


	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest)	8.93 lx	3.78 lx	15.0 lx	0.423	0.252

NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

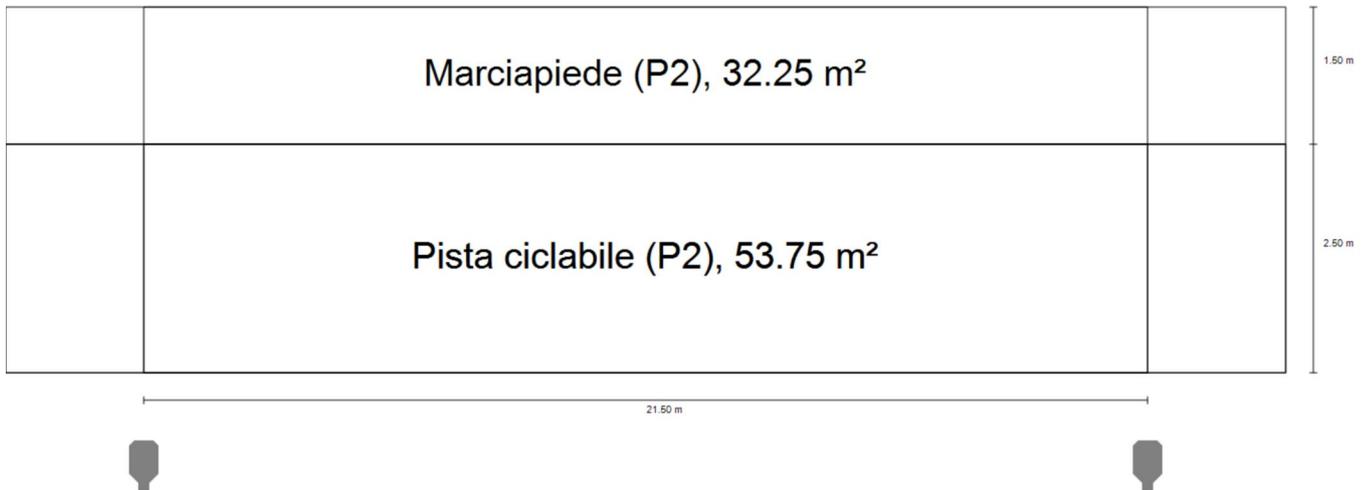


NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore	FAEBER	P	39.0 W
Articolo No.	0003812242DIM	$\Phi_{Lampadina}$	4400 lm
Nome articolo	MOON S 12LED S2 39W DIM	$\Phi_{Lampada}$	4399 lm
Dotazione	1x 1-980701200400- 50-D	η	99.99 %

MOON S 12LED S2 39W DIM (su un lato sotto)

Distanza pali	21.500 m
(1) Altezza fuochi	7.000 m
(2) Distanza fuochi	-1.000 m
(3) Inclinazione braccio	7.0°
(4) Lunghezza braccio	0.270 m
Ore di esercizio annuali	4000 h: 100.0 %, 39.0 W
Consumo	1833.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max. intensità luminose Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.	$\geq 70^\circ$: 734 cd/klm $\geq 80^\circ$: 461 cd/klm $\geq 90^\circ$: 8.46 cd/klm
Classe intensità luminose I valori intensità luminosa in [cd/klm] per calcolare la classe intensità luminosa si riferiscono, conformemente alla EN 13201:2015, al flusso luminoso lampade.	-
Classe indici di abbagliamento	D.3



NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Marciapiede (P2)	E_m	11.00 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	9.33 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.78 lx	≥ 3.00 lx	✓
Pista ciclabile (P2)	E_m	12.94 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	8.50 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.10 lx	≥ 3.00 lx	✓

Per l'installazione è stato previsto un fattore di manutenzione di 0.70.


Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

	Unità	Calcolato	Consumo
NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale	D_p	0.037 W/lx*m ²	-
MOON S 12LED S2 39W DIM (su un lato sotto)	D_e	1.8 kWh/m ² anno,	156.0 kWh/anno


NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale
Marciapiede (P2)

Risultati per campo di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Marciapiede (P2)	E_m	11.00 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	9.33 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.78 lx	≥ 3.00 lx	✓

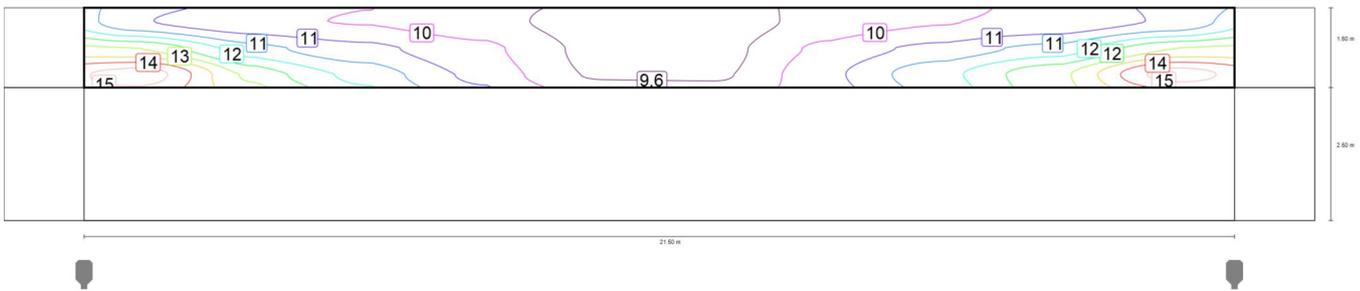

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Curve isolux)

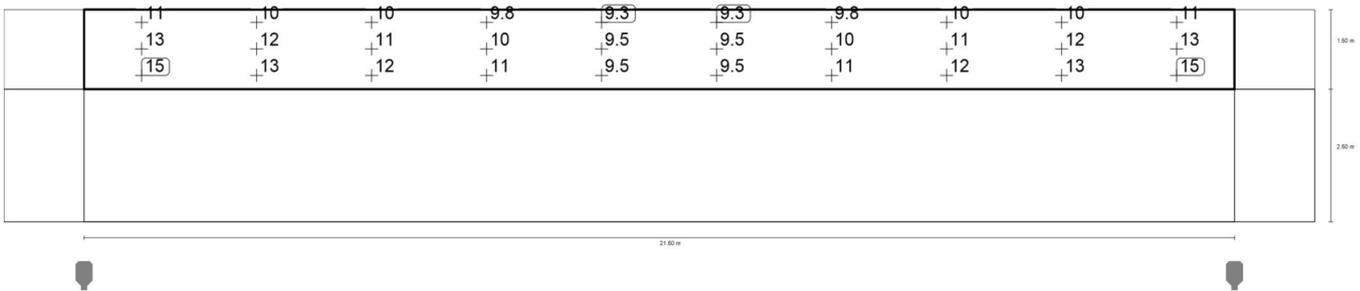


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Raster dei valori)

m	1.075	3.225	5.375	7.525	9.675	11.825	13.975	16.125	18.275	20.425
3.750	10.81	10.30	10.14	9.82	9.33	9.33	9.82	10.14	10.30	10.81
3.250	12.94	11.51	10.90	10.31	9.46	9.46	10.31	10.90	11.51	12.94
2.750	14.90	12.82	11.66	10.58	9.55	9.55	10.58	11.66	12.82	14.90


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale	11.0 lx	9.33 lx	14.9 lx	0.848	0.626

NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale
Marciapiede (P2)

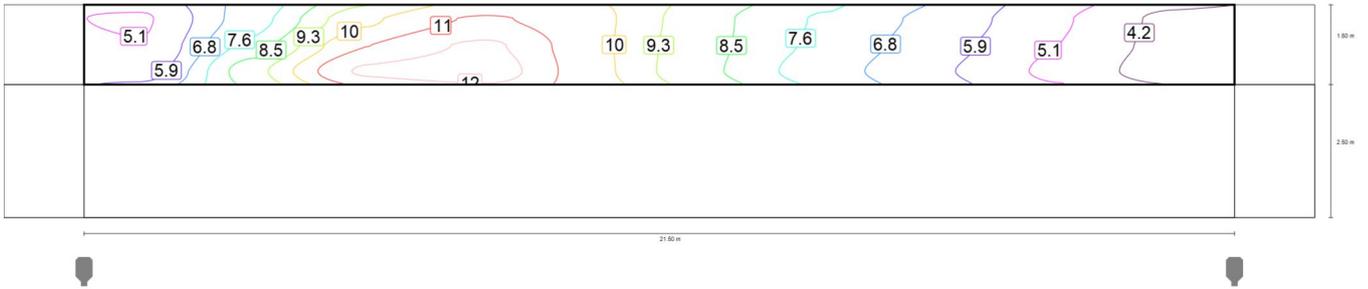

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Curve isolux)

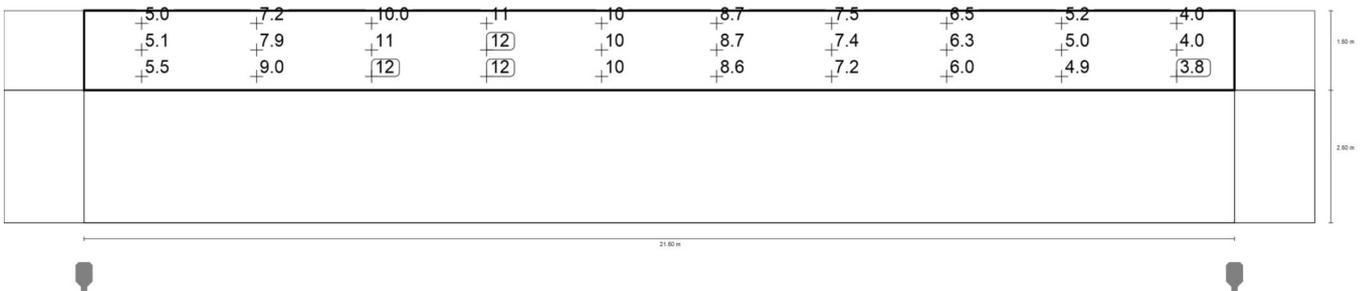

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Raster dei valori)

m	1.075	3.225	5.375	7.525	9.675	11.825	13.975	16.125	18.275	20.425
3.750	4.99	7.20	10.00	11.12	10.34	8.69	7.53	6.54	5.20	4.04
3.250	5.12	7.95	11.01	11.99	10.36	8.66	7.44	6.27	5.04	3.98
2.750	5.51	8.97	12.04	12.29	10.41	8.57	7.18	6.00	4.91	3.78


Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest)	7.77 lx	3.78 lx	12.3 lx	0.487	0.308


NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale
Pista ciclabile (P2)

Risultati per campo di valutazione

	Unità	Calcolato	Nominale	OK
Pista ciclabile (P2)	E_m	12.94 lx	[10.00 - 15.00] lx	✓
	E_{min}	8.50 lx	≥ 2.00 lx	✓
	$E_{v,min}$	3.10 lx	≥ 3.00 lx	✓

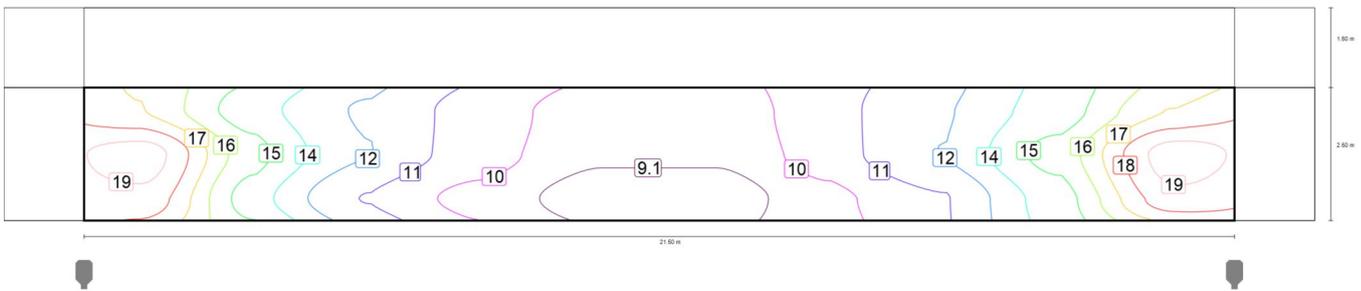

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Curve isolux)

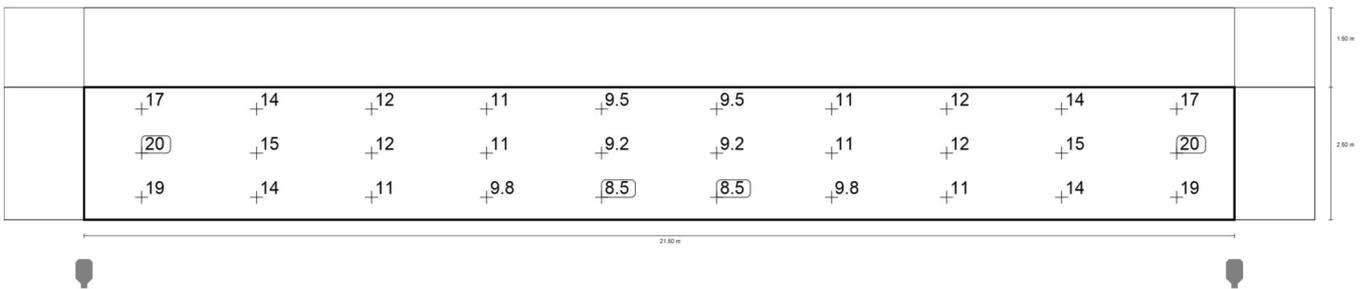


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Raster dei valori)

m	1.075	3.225	5.375	7.525	9.675	11.825	13.975	16.125	18.275	20.425
2.083	17.07	14.12	12.35	10.89	9.53	9.53	10.89	12.35	14.12	17.07
1.250	19.84	15.18	12.50	10.78	9.23	9.23	10.78	12.50	15.18	19.84
0.417	18.84	14.15	11.27	9.84	8.50	8.50	9.84	11.27	14.15	18.84


Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale	12.9 lx	8.50 lx	19.8 lx	0.657	0.428

NV54 - Ponte su percorso ciclo-pedonale
Pista ciclabile (P2)

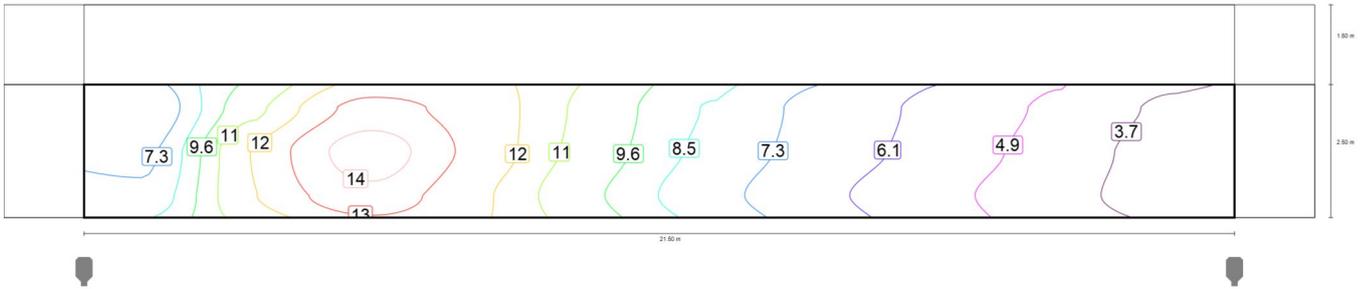

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Curve isolux)

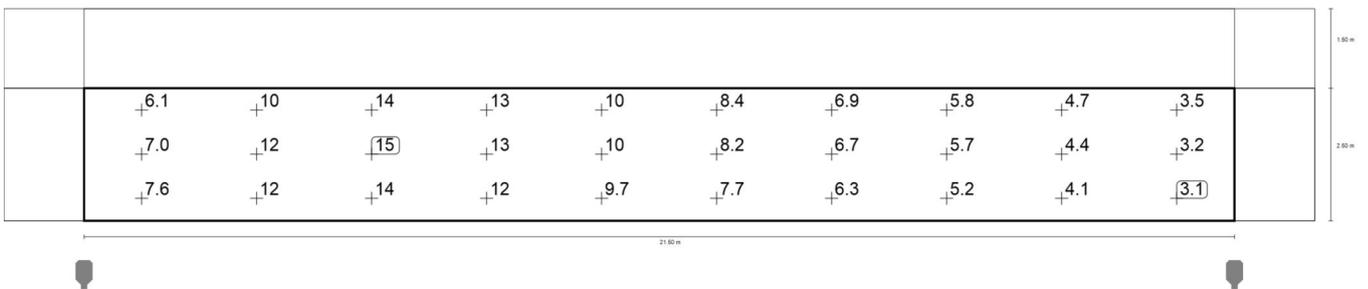

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Raster dei valori)

m	1.075	3.225	5.375	7.525	9.675	11.825	13.975	16.125	18.275	20.425
2.083	6.13	10.49	13.67	12.68	10.44	8.38	6.88	5.83	4.72	3.49
1.250	7.00	12.08	15.00	12.81	10.25	8.16	6.75	5.66	4.41	3.16
0.417	7.60	12.01	13.96	12.16	9.71	7.71	6.28	5.20	4.13	3.10

Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest) [lx] (Tabella valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Valore di manutenzione illuminamento verticale (ovest)	8.33 lx	3.10 lx	15.0 lx	0.373	0.207

Glossario

A

A	Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria
Altezza libera	Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore del soffitto (quando un locale è stato smantellato).
Area circostante	L'area circostante è direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del compito visivo.
Area del compito visivo	L'area necessaria per l'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

C

CCT	<p>(ingl. correlated colour temperature)</p> <p>Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo colore della luce. Unità: Kelvin [K]. Più è basso il valore numerico e più rossastro sarà il colore della luce, più è alto il valore numerico e più bluastrò sarà il colore della luce. La temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori è detta "temperatura di colore più simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade ad incandescenza.</p> <p>Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN 12464-1:</p> <p>colore della luce - temperatura di colore [K] bianco caldo (bc) < 3.300 K bianco neutro (bn) ≥ 3.300 – 5.300 K bianco luce diurna (bld) > 5.300 K</p>
Coefficiente di riflessione	Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantità della luce presente che viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.
CRI	<p>(ingl. colour rendering index)</p> <p>Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169: 1976 oppure CIE 13.3: 1995.</p> <p>L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) è un indice adimensionale che descrive la qualità di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di luce di riferimento.</p>

Glossario

E

Efficienza	Rapporto tra potenza luminosa irradiata Φ [lm] e potenza elettrica assorbita P [W], unità: lm/W. Questo rapporto può essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo (rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).
-------------------	--

Eta (η)	(ingl. light output ratio) Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando è montata. Unità: %
--------------------------------	---

F

Fattore di diminuzione	Vedere MF
Fattore di luce diurna	Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un cielo non ostruito. Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor) Unità: %

Flusso luminoso	Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sorgente luminosa si può calcolare solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED e il flusso luminoso di una lampada. Unità: lumen Abbreviazione: lm Simbolo usato nelle formule: Φ
------------------------	--

G

g1	Spesso anche Uo (ingl. overall uniformity) Descrive l'uniformità complessiva dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di E_{min}/\bar{E} e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
-----------	---

Glossario

g2	Descrive più esattamente la "disuniformità" dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di E_{min}/E_{max} ed è rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.
I	
Illuminamento	<p>Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie, rispetto alle dimensioni di tale superficie ($lm/m^2 = lx$). L'illuminamento non è legato alla superficie di un oggetto ma può essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia all'interno che all'esterno). L'illuminamento non è una caratteristica del prodotto, infatti si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.</p> <p>Unità: lux Abbreviazione: lx Simbolo usato nelle formule: E</p>
Illuminamento, adattivo	Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento all'interno della superficie, la griglia è suddivisa più finemente mentre in caso di differenze minime la suddivisione è più grossolana.
Illuminamento, orizzontale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es. della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale è contrassegnato di solito nelle formule da E_h .
Illuminamento, perpendicolare	Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. È da tener presente per le superfici inclinate. Se la superficie è orizzontale o verticale, non c'è differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.
Illuminamento, verticale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale è contrassegnato di solito nelle formule da E_v .
Intensità luminosa	<p>Descrive l'intensità della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore). L'intensità luminosa è il flusso luminoso Φ che viene emesso in un determinato angolo solido Ω. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensità luminosa (CDL). L'intensità luminosa è un'unità base SI.</p> <p>Unità: candela Abbreviazione: cd Simbolo usato nelle formule: I</p>

Glossario

L

LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193 Unità: kWh/m ² anno
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del flusso luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).
LSF	(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di sopravvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).
Luminanza	Misura per l'"impressione di luminosità" che l'occhio umano ha di una superficie. La superficie stessa può illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si tratta dell'unica grandezza fotometrica che l'occhio umano può percepire. Unità: candela / metro quadrato Abbreviazione: cd/m ² Simbolo usato nelle formule: L
M	
MF	(ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es. dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo. Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose. Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.

Glossario

O

Osservatore UGR	Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e l'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore (posizione e altezza degli occhi dell'utente).
-----------------	---

P

P	(ingl. power) Assorbimento elettrico
	Unità: watt Abbreviazione: W

R

RMF	(ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).
-----	--

S

Superficie utile	Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito segue la geometria del locale. La superficie utile può essere provvista anche di una zona marginale.
Superficie utile per fattori di luce diurna	Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max)	(ingl. unified glare rating) Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni. L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre, nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di lavoro in interni.
-----------	---

Glossario

Z

Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo è adiacente all'area immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
