

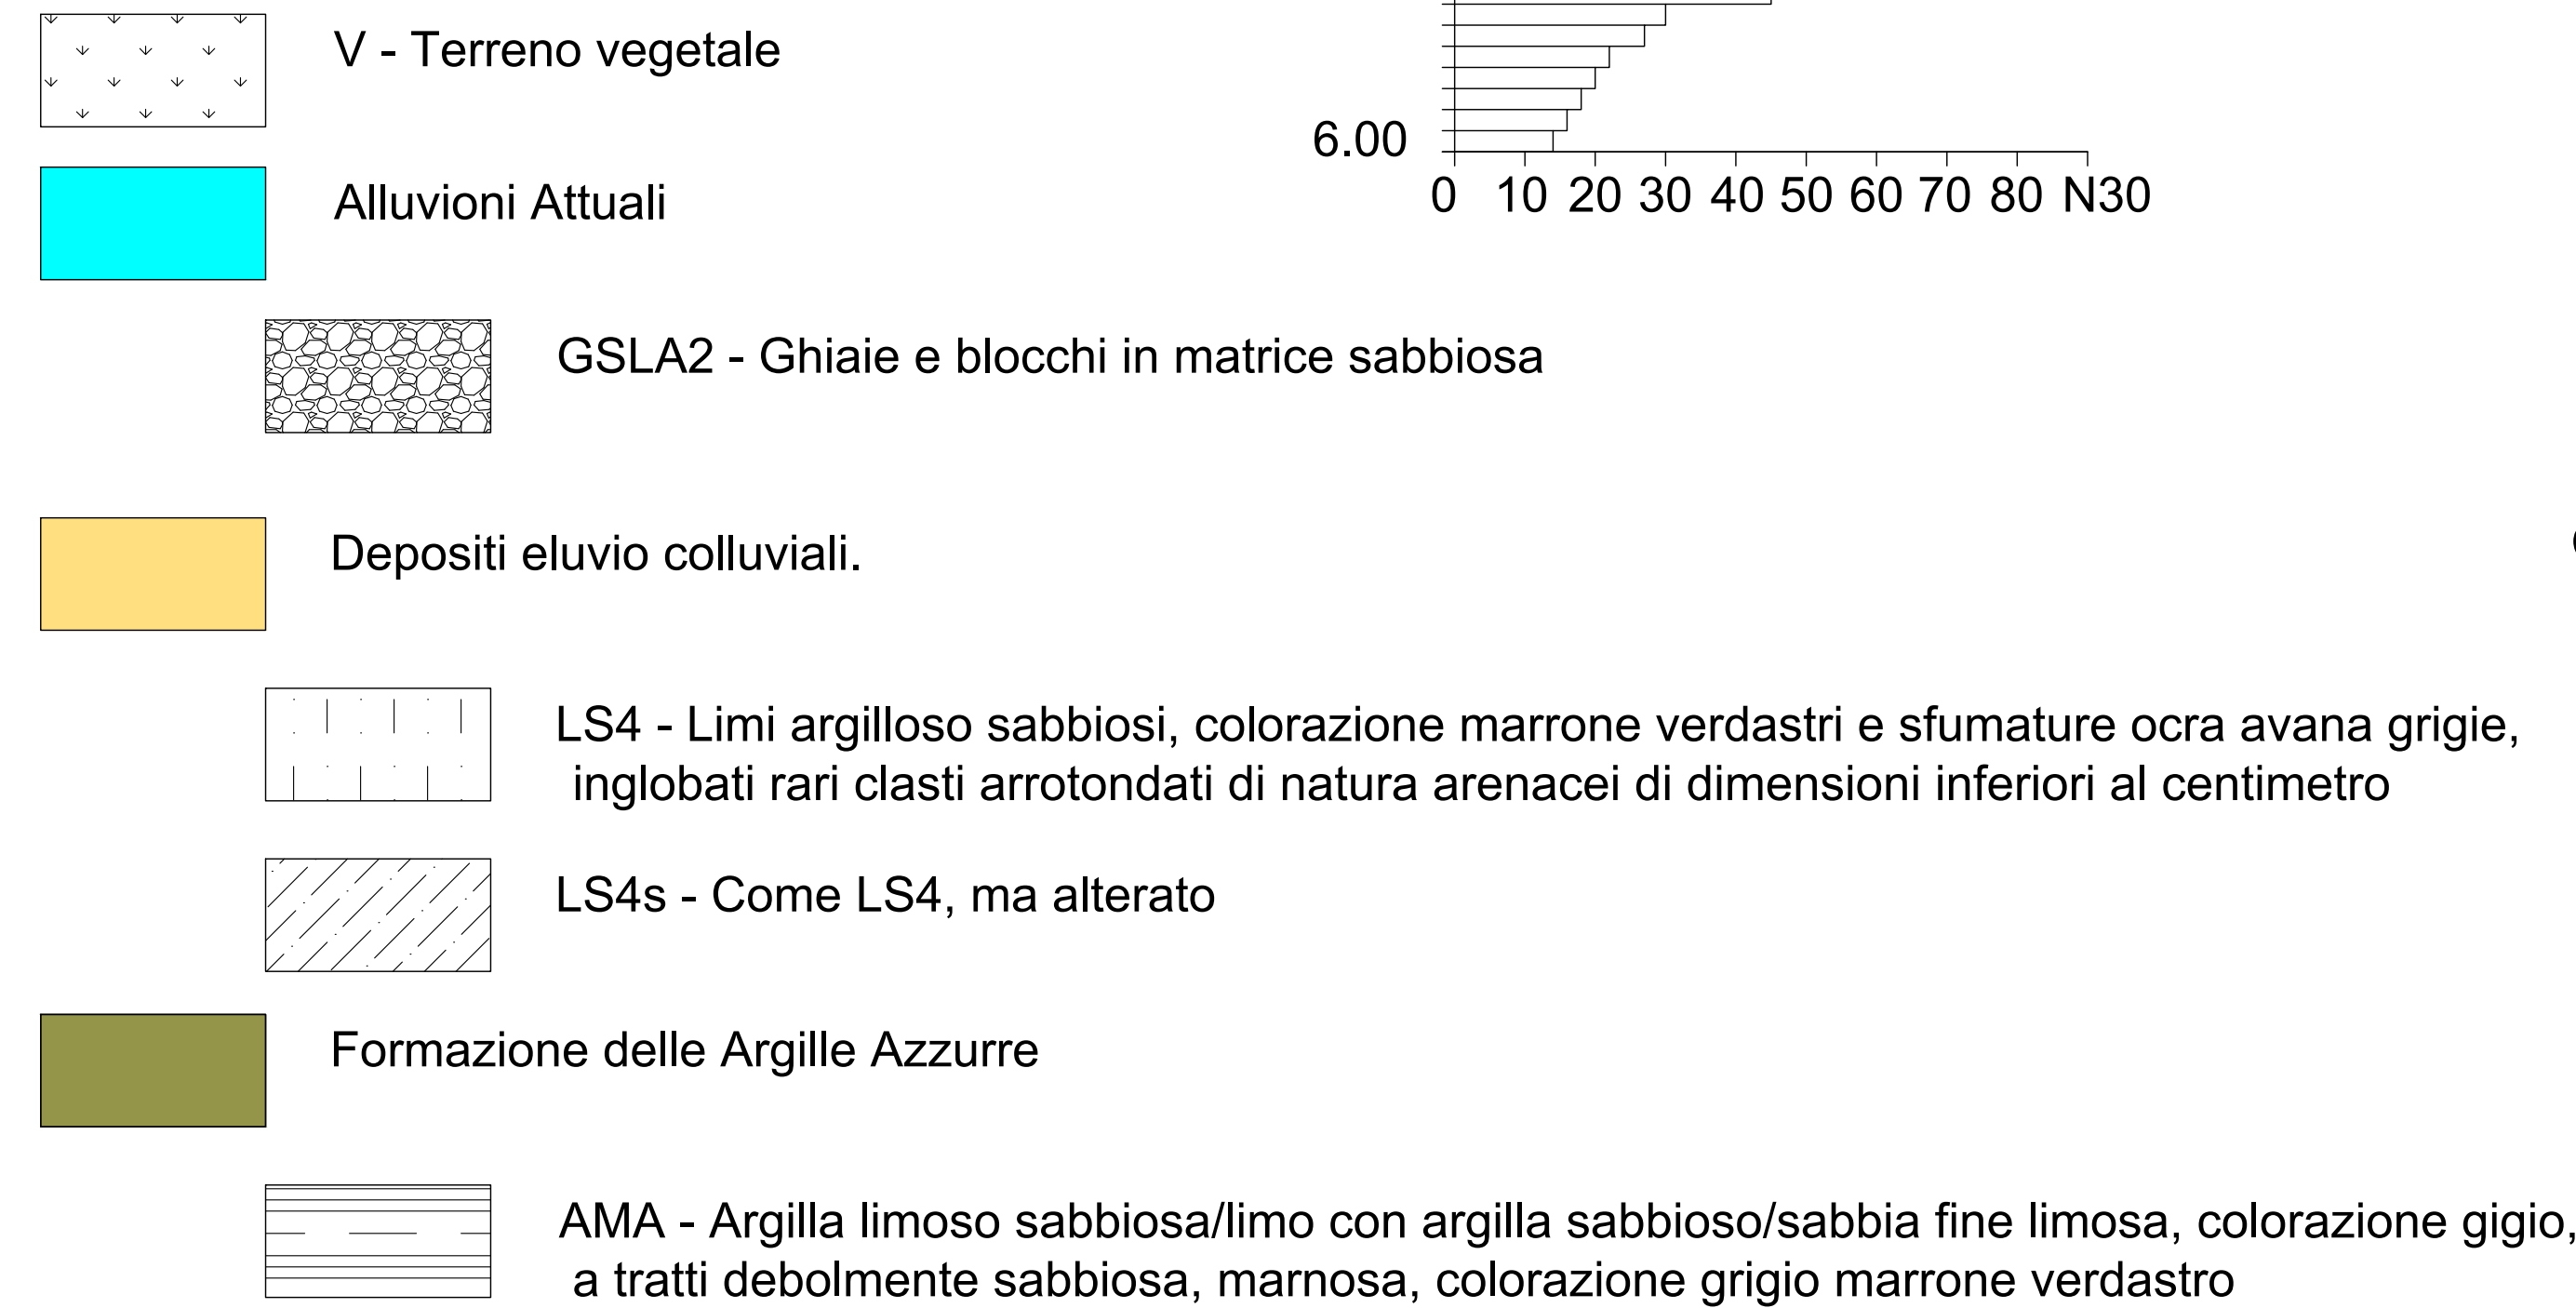


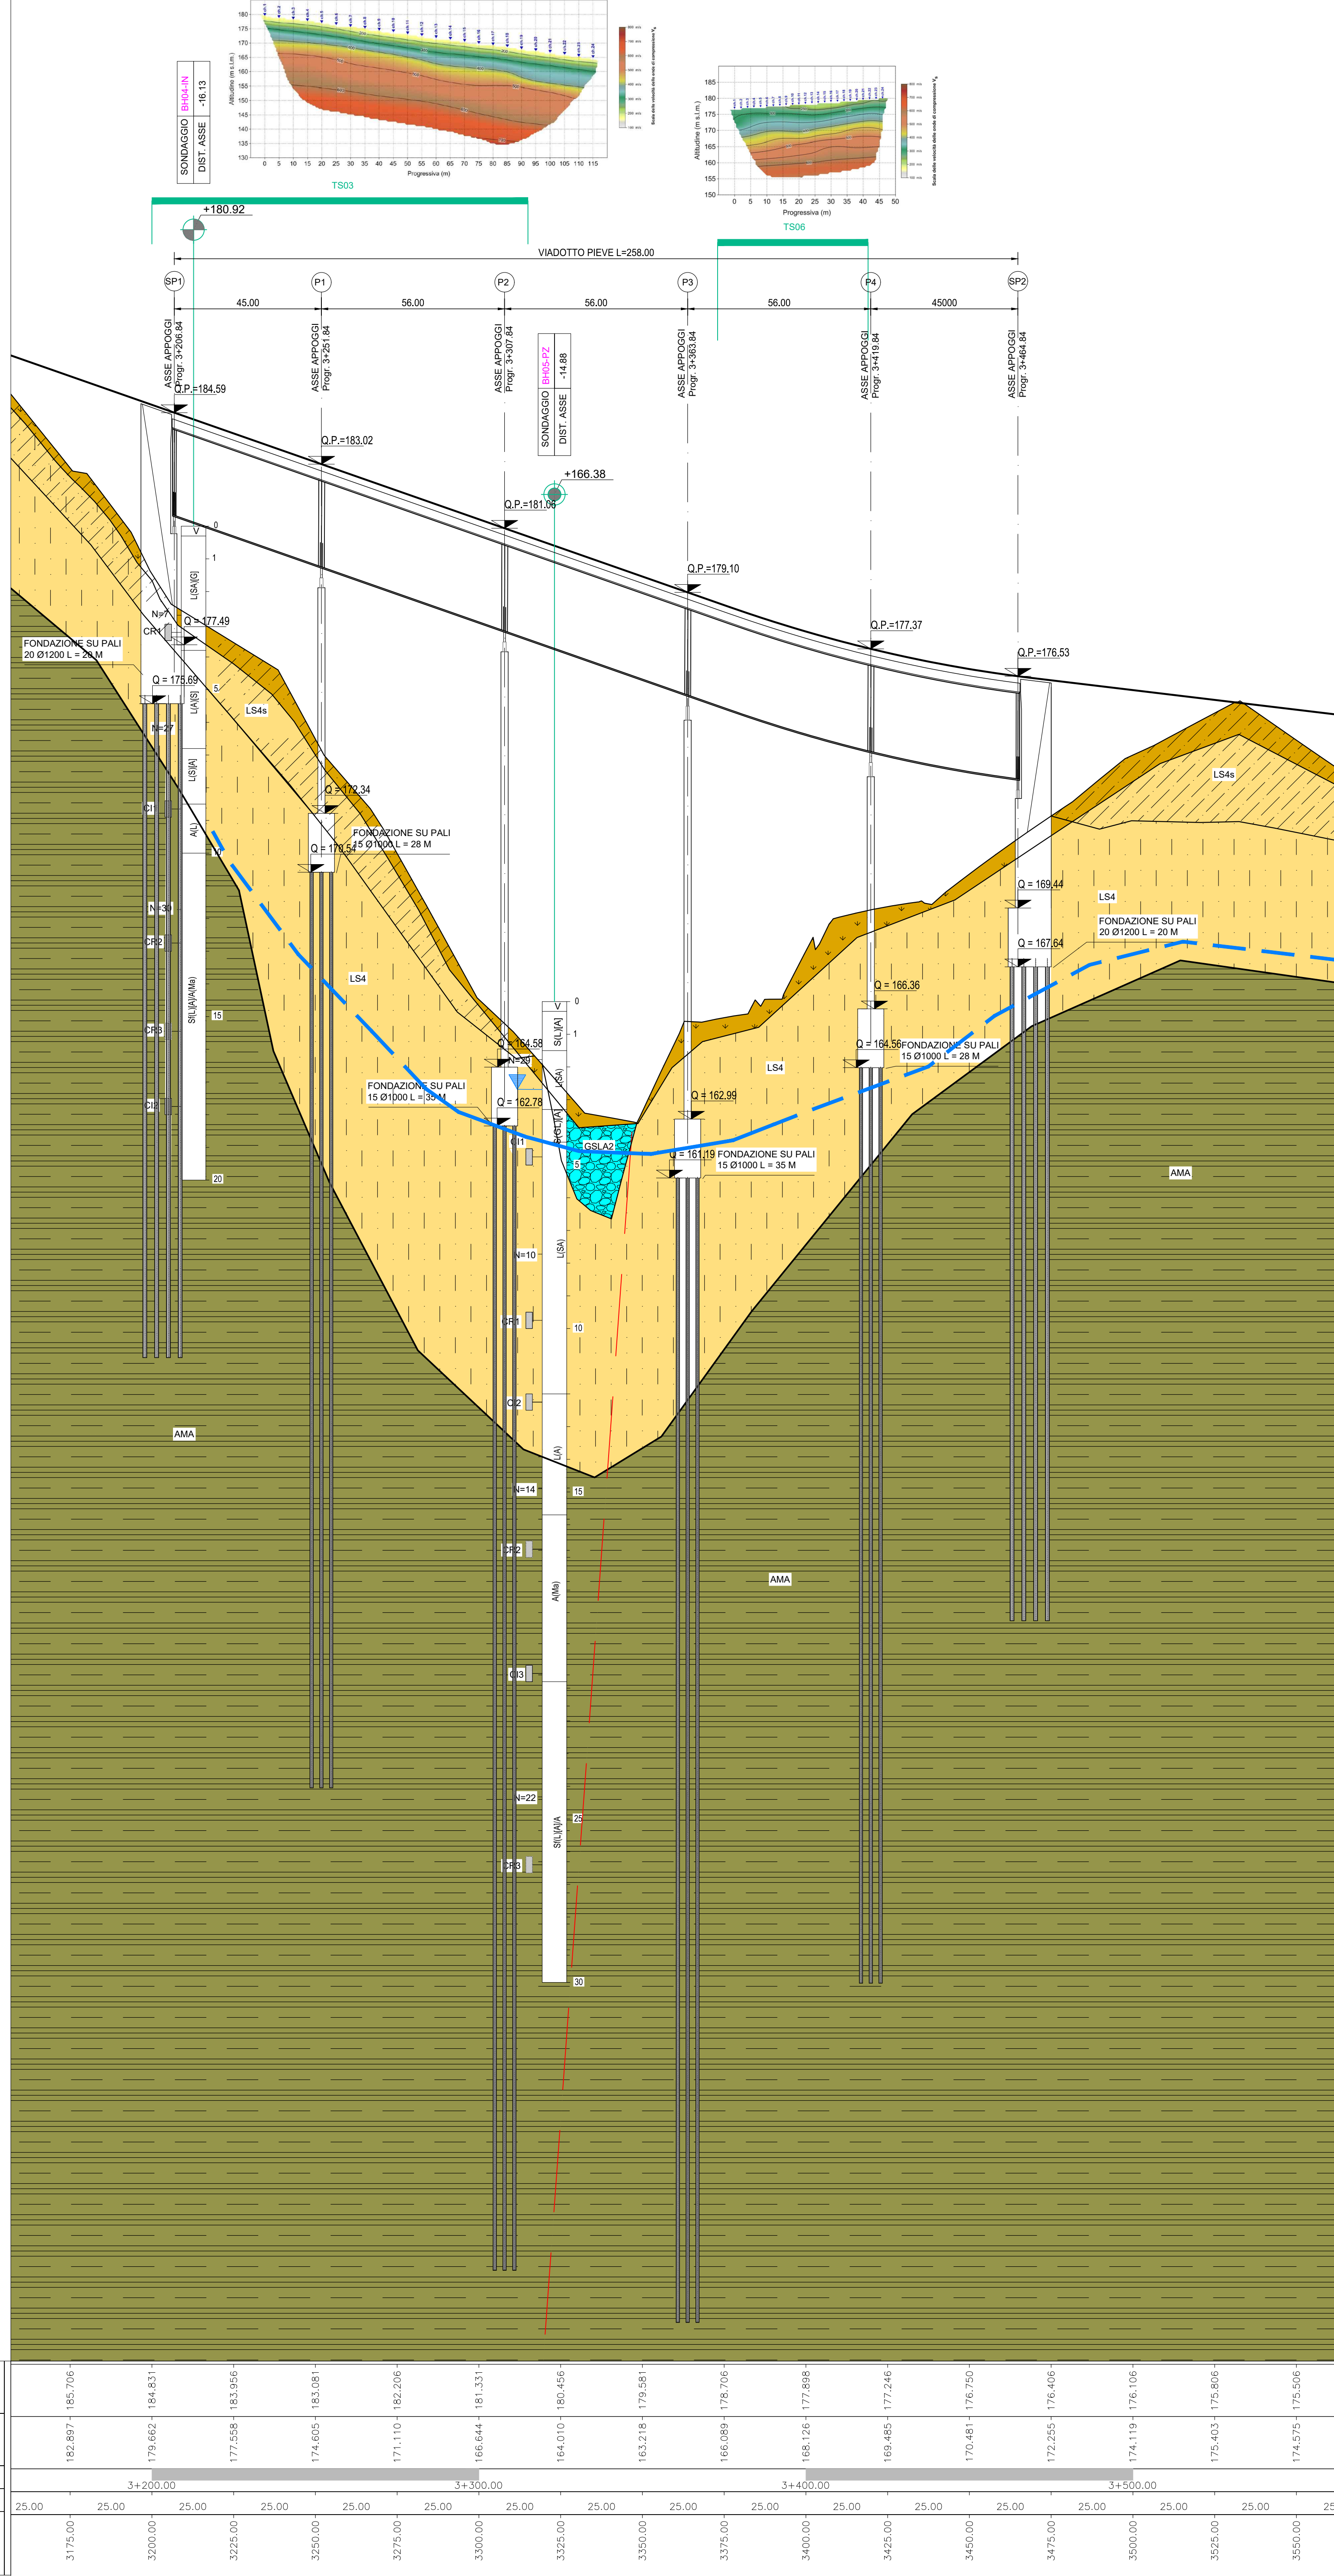

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI					
UNITA'	γ (kN/m ³)	c' (kPa)	ϕ (°)	c _u (kPa)	E (MPa)
LS1	18	5÷10	25÷27	50÷80	10÷20
LS2	18	5÷10	20÷25	40÷70	5÷10
LS3	18	0÷5	20÷22	20÷30	3÷7
LS4	19	15÷20	22÷26	60÷80	10÷20
LS4s	19	0÷5	20÷23	30÷40	5÷10
SL	17	0÷5	28÷32	-	20÷30
GS	19÷20	0	32÷37	-	40÷60
GS2A1	17÷18	0÷5	30÷35	-	30÷50
GS2A2	19÷20	2÷5	25÷30	-	20
AMA	20÷21	25÷40	24÷28	100÷300	25÷30

γ (kN/m³) : Peso dell'unità di volume
c' (kPa) : Coesione efficace
 ϕ (°) : Angolo di resistenza al taglio
c_u (kPa) : Resistenza al taglio non drenata
E (MPa) : Modulo edometrico

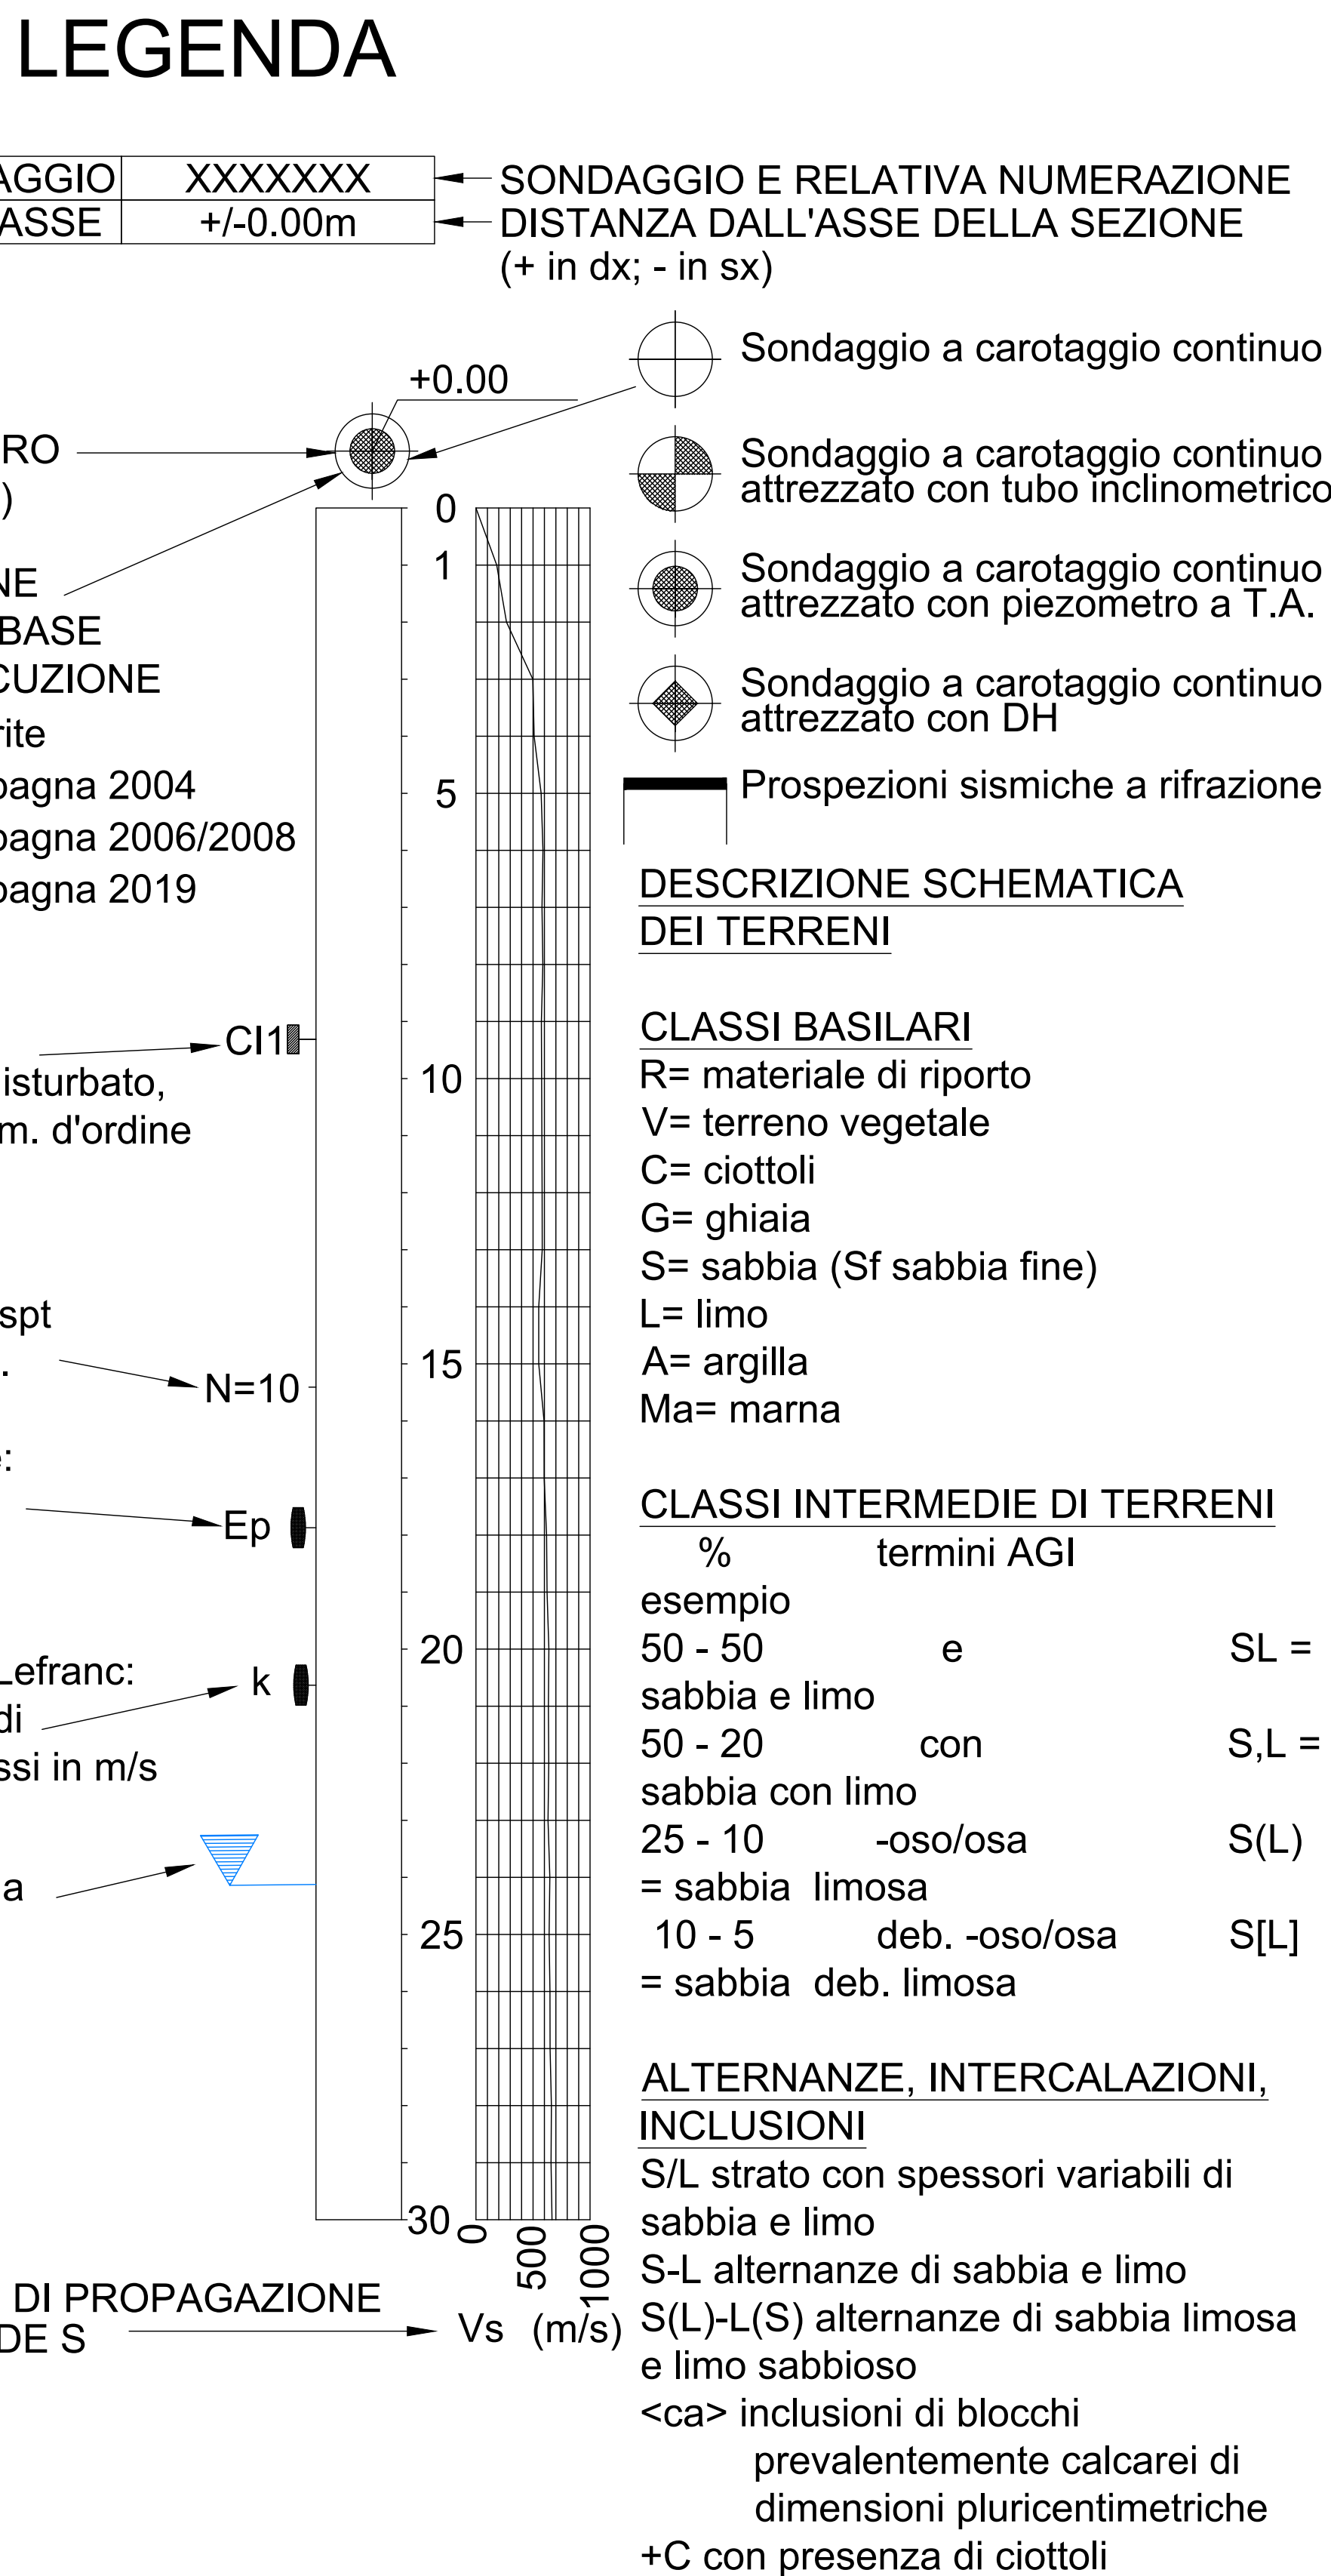

ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

Sublotto 2.2: Intervalliva Macerata - allaccio funzionale della SS77 alla città di Macerata alle località "La Pieve" e "Mattei"

PROGETTO DEFINITIVO

IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Sestini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 43025	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario) Ing. Ambrogio Sestini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 43025
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Valerio Guidobaldi Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 43025	Ing. Claudio Muller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754	(Mandatario) Ing. Claudio Muller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ignazio Farotti	Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE DISTINZIONI SPECIALISTICHE (DPR207/10 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDOBALDI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

OPERE D'ARTE MAGGIORI

TRATTO 2 - VIADOTTO PIEVE

Profilo geotecnico viadotto

CODICE PROGETTO	LO703	LOTTO	MC	STATO	D	SETTORE	P	NOME FILE	LO703.MC.D.P.VI504.00.GET.PR.F.001.B	REVISIONE	SCALA
OPERA	LO703	LOTTO	MC	STATO	D	SETTORE	P	CODICE GIAB	VIS0400GETPRF001	B	1:1.000/100
B	Revisione a seguito alle istruttorie Prot. GMU 0002937	08L 2020	Morigi	Signorelli	Guiducci						
A	Emissione	Marzo 2020	Morigi	Signorelli	Guiducci						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO						