



SPECIE ERBACE PREVISTE		PERCENTUALE IN PESO
GRAMINACEE		
Agropyron repens		6%
Dactylis glomerata		8%
Cynodon dactylon		4%
Festuca arundinacea		5%
Lolium perenne		5%
Lolium multiflorum		5%
Pea trivialis		2%
Brachypodium rupestre		2%
Bromus erectus		3%
Festuca rubra		6%
Helictes lanatus		4%
Pea pratensis		2%
Festuca ovina		4%
Totale Graminacee		56%
LEGUMINOSE		
Lolium corniculatus		8%
Medicago sativa		5%
Medicago lupulina		5%
Vicia sativa		3%
Vicia villosa		3%
Trifolium pratense		4%
Trifolium repens		3%
Dactylis isofolia		4%
Hedysarum coronarium		3%
Totale Leguminose		38%
ALTRE SPECIE		
Cichorium intybus		2%
Taraxacum officinale		2%
Plantago lanceolata		2%
Totale altre specie		6%
TOTALE		100%

MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE PER SCARPATE IN RILEVATO DI ALTEZZA MAGGIORE DI 5 M						
RICADENTI ALL'INTERNO DELLE AREE VINCOLATE						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Lentisco (Pistacia Lentiscus)	Fillirea (Phyllirea Angustifolia)	Corbezzolo (Arbutus Unedo)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Dalla prog. km 0+000,00 alla prog. km 0+100,00 lato sud	35	35	35	35	35	35
Dalla prog. km 0+000,00 alla prog. km 0+100,00 lato nord	35	35	35	35	35	35
Dalla prog. km 0+219,56 alla prog. km 0+449,49 lato nord	40	40	40	40	40	40
Dalla prog. km 0+449,49 alla prog. km 0+480,00 lato sud	25	25	25	25	25	25
Dalla prog. km 0+480,00 lato sud	15	15	15	15	15	15
Dalla prog. km 0+480,00 lato sud	15	15	15	15	15	15
Dalla prog. km 3+280,00 alla prog. km 3+281,32 lato nord	12	12	12	12	12	12
Dalla prog. km 3+281,32 lato nord	30	30	30	30	30	30
Dalla prog. km 3+420,00 alla prog. km 3+540,00 lato sud	30	30	30	30	30	30
Dalla prog. km 3+420,00 alla prog. km 3+540,00 lato nord	30	30	30	30	30	30
TOTALE PER SPECIE	237	237	237	237	237	237
TOTALE COMPLESSIVO	1.432					


SIEPE ARBOREO ARBUSTIVA: SPECIE PREVISTE				
SPECIE ARBORES				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Leccio (Quercus ilex)	Acer Campetere (Acer Campetere)	Ciliegio (Prunus Avium)	Pero (Pyrus Pyrausta)
Dalla km 3+280,80 alla km 3+340,00 lato sud	3	3	3	3
Dalla km 3+420,00 alla km 3+500,00 lato sud	4	4	4	4
TOTALE PER SPECIE	7	7	7	7
TOTALE COMPLESSIVO	28			

SPECIE ARBUSTIVE				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Fillirea (Phyllirea Angustifolia)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Dalla km 3+280,80 alla km 3+340,00 lato sud	3	3	3	3
Dalla km 3+420,00 alla km 3+500,00 lato sud	4	4	4	4
TOTALE PER SPECIE	7	7	7	7
TOTALE COMPLESSIVO	28			

FASCIA VEGETATA IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEL Fiume SARNO: SPECIE ED ARBUSTE ED ARBUSTIVE PREVISTE		
SPECIE ARBOREE		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO	
	Ornato (Alnus Glutinosa)	Salice bianco (Salix Alba)
Attraversamento del fiume Sarno in corrispondenza della progressiva Km 2+836,65 lato Nord	12	12
TOTALE PER SPECIE	12	12
TOTALE COMPLESSIVO	24	
SPECIE ARBUSTIVE		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Corvus Mas (Cornic Maschio)	(Nerium Oleander)
Attraversamento del fiume Sarno in corrispondenza della progressiva Km 2+836,65 lato Nord	37	37
TOTALE PER SPECIE	37	37
TOTALE COMPLESSIVO	74	

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE INTERCLUSE DEGLI SVINCOLI: SPECIE ARBUSTIVE PREVISTE					
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Lentisco (Pistacia Lentiscus)	Fillirea (Phyllirea Angustifolia)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
SVINCOLO di Scatoli (V005) (V005.02.03)	273	8	320	38	43
SVINCOLO di Angri - Oda (V006) (V006.02.04)	95	29	137	7	80
TOTALE PER SPECIE	368	37	457	45	123
TOTALE COMPLESSIVO	1043				

INTERVENTI DI MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE IN CORRISPONDENZA DEI VIADOTTI DI PROGETTO				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	TIPOLOGIA E ALBERI PER INTERVENTO			
	Leccio (Quercus ilex)	Acer Campetere (Acer Campetere)	Roverella (Quercus Pubescens)	
Viadotto V02S	10	10	10	
Viadotto V02N	11	11	11	
Viadotto V04S	2	2	2	
Viadotto V06S	7	7	7	
Viadotto V05N	7	7	7	
TOTALE PER SPECIE	37	37	37	
TOTALE COMPLESSIVO	111			

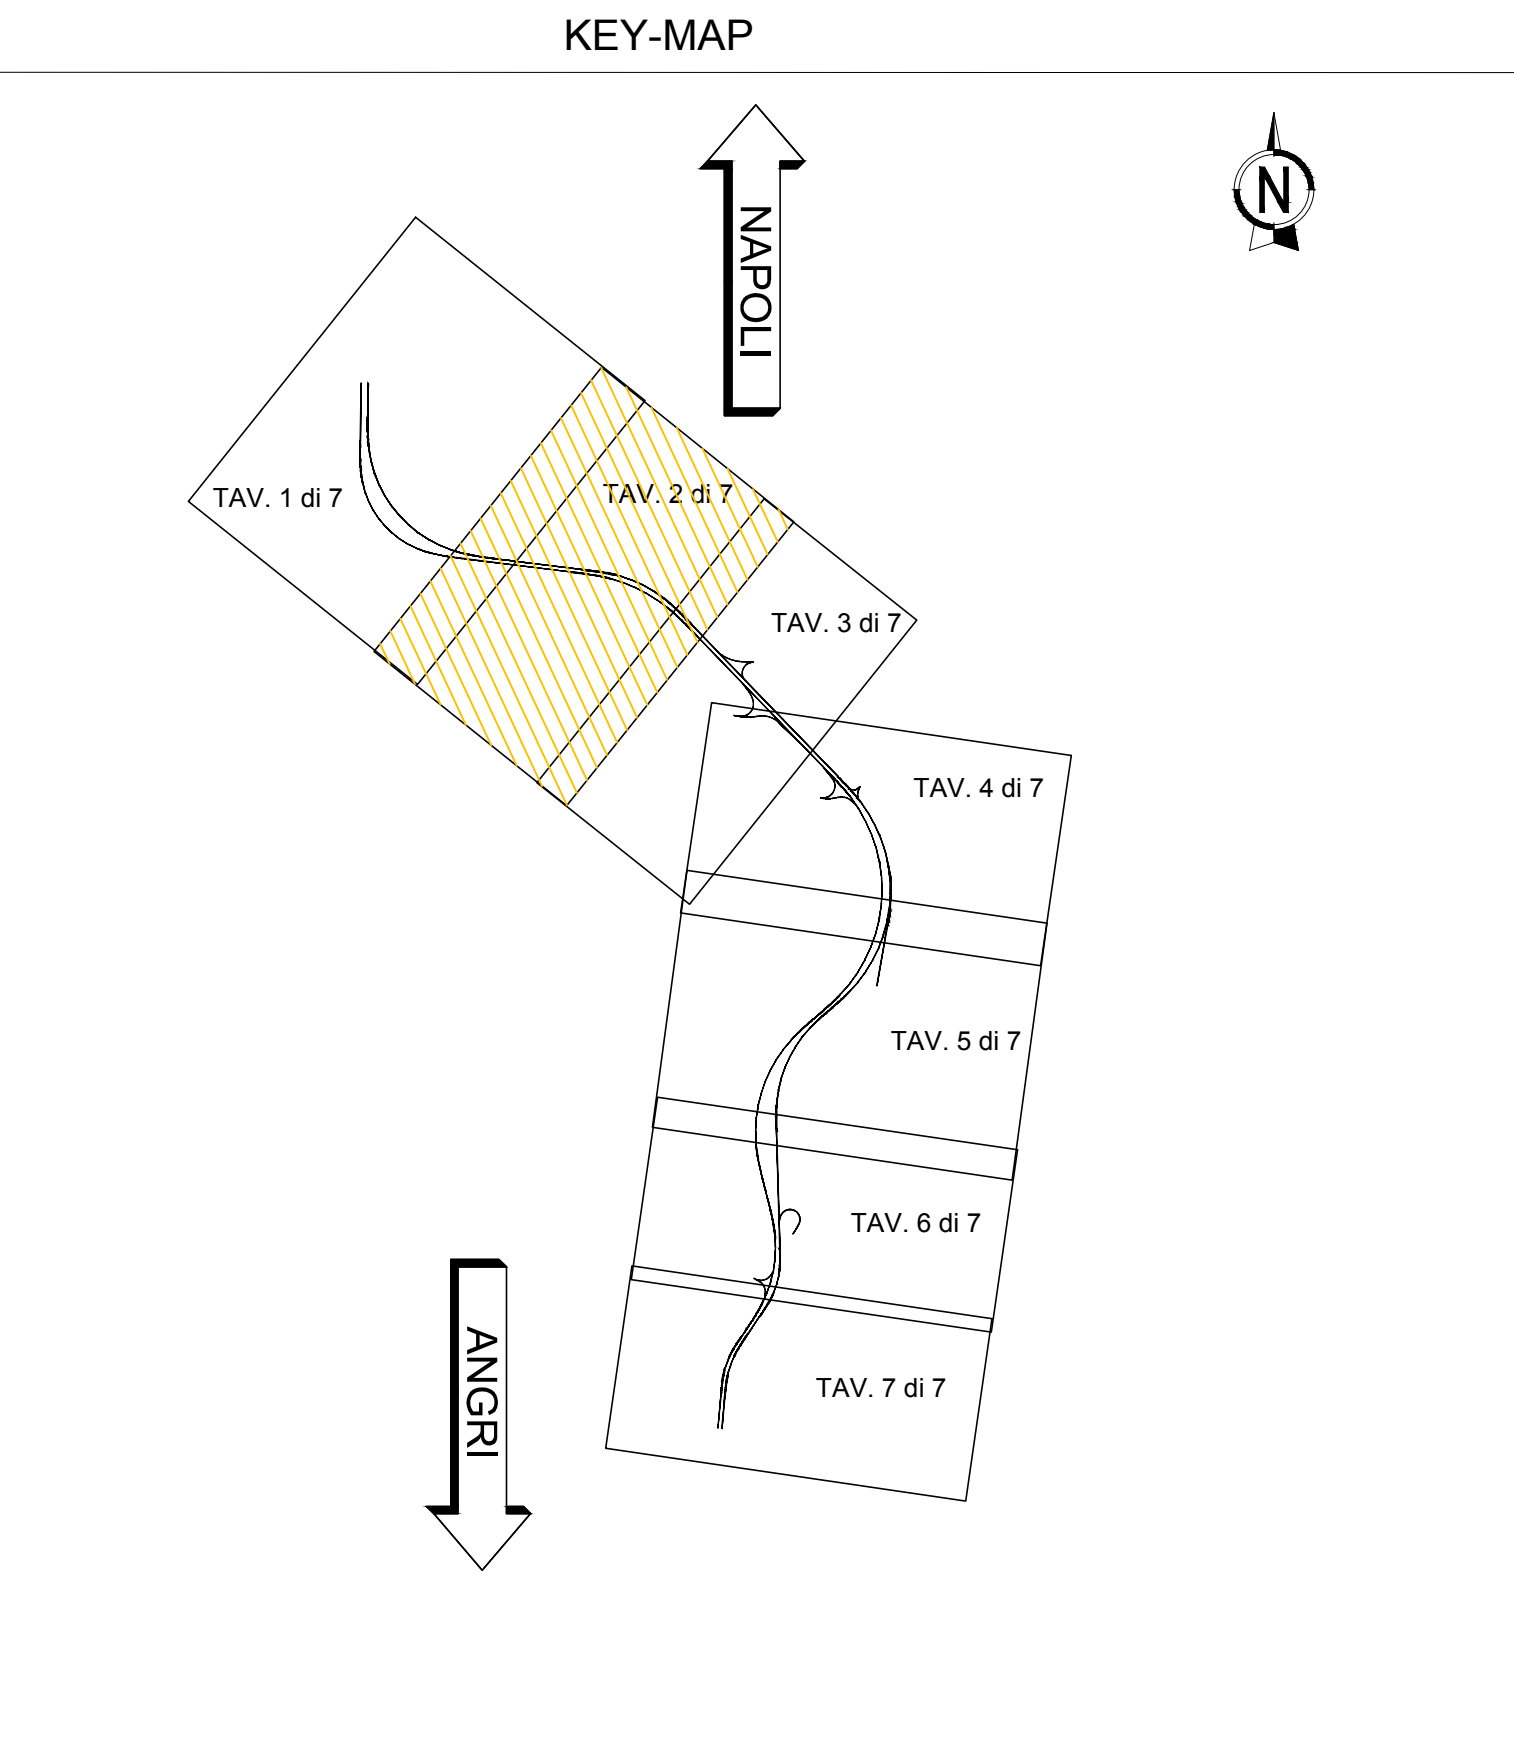

LEGENDA

- INERBIMENTO CON IDROSEMINA
- INERBIMENTO CON MESSA A DIMORA DI ELEMENTI ARBUSTIVI
- RIPRISTINO VEGETAZIONALE AREE DI CANTIERE

SPECIE ARBUSTIVE

- BIANCOSPINO (Crataegus Monogyna)
- FILLIREA (Phyllirea Angustifolia)
- MIRTO (Myrtus Communis)
- LENTISCO (Pistacia Lentiscus)
- PRUGNOLO SELVATICO (Prunus spinosa)
- CORBEZZOLO (Arbutus Unedo)
- CORNIOLO MASCHIO (Cornus Mas)
- OLEANDRO (Nerium Oleander)

SPECIE ARBOREE

- CILIEGIO (Prunus Avium)
- LECCIO (Quercus ilex)
- PERO (Pyrus Pyrausta)
- ACERO (Acer Campetere)
- ONTANO (Alnus Glutinosa)
- SALICE ALBA (Salice bianco)
- ROVERELLA (Quercus Pubescens)

SIEPE ARBUSTIVO - ARBOREA

FASCIA VEGETATA IN CORRISPONDENZA DEL Fiume SARNO

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 288 "DEL VESUVIO"
RADDOPPIO DA DUE A QUATTRO CORSIE DELLA STATALE
PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE
IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI ANGRI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE COD. NA234 NA235

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE
IDROSSE Engineering S.r.l. - Prometeoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Prof. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:
PROGER Direttore Tecnico: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI
Geologo: Dott. Geol. Nocerino GIOSEPATTE (Prometeoengineering.it S.r.l.)

MANDANT: **INTEGRA** Direttore Tecnico: Prof. Ing. Franco BRAGA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Nicola SCARBA (Proger S.p.A.)

PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.:
Dott. Ing. Carlo LUSTORI (Proger S.p.A.)

PROGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Domenico PIETRAPERTOSA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
INQUADRAMENTO PROGETTUALE

Planimetria interventi opere a verde e sest di impianto - Lotto 2 (2 di 7)

CODICE PROGETTO	NUMERO	DATA	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DIPNA02314	119	11/10/2020	T001A00MBPL21_27A.dwg	A	1:1000
DIPNA02314	119		ELAB.		

A	EMISSIONE	12/10/2020	A. Morrelli	D. Mazzoni	C. Di Michele
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO