

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO PRELIMINARE

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
RADDOPPIO DELLA TRATTA BICOCCA-CATENANUOVA**

NV04 - Nuova viabilità al km 25+771.439 - Soppressione PL km 222+554.20 L.S.

Relazione tecnico-descrittiva

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RSJ1 01 R 79 RG NV0400 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut. Autorizzato
A	Emissione Esecutiva	S.Larva	Mar. 2011	G.Galtieri	Mar. 2011	A.Forsina	Mar. 2011	ITALFERR S.p.A. Direzione Tecnica Centro Produzione Palermo Dott. Ing. Dario Agostini Abete degli Ingegneri Prov. di Roma n. 11806

File: RSJ101R79RGNV0400001 A.doc

Elab.:

SO



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA


NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	2 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

INDICE

1	GENERALITA'	3
2	ELABORATI DI RIFERIMENTO	4
3	NORMATIVA E RIFERIMENTI	5
4	CRITERI DI PROGETTAZIONE STRADALE	6
4.1	SCELTA DELLA VELOCITÀ DI PROGETTO E DEFINIZIONE DEI RAGGI DI CURVATURA	6
4.2	SVILUPPO MINIMO DELLE CURVE CIRCOLARI	7
4.3	ANDAMENTO ALTIMETRICO	8
4.4	ALLARGAMENTO DELLA SEDE CARRABILE IN CURVA	8
5	DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO	10
6	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	11
7	CARATTERISTICHE DEL CORPO STRADALE	13
7.1	BONIFICA-SCOTICO	13
7.2	SOVRASTRUTTURA STRADALE	13

	<p>INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE</p> <p>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA</p>												
<p>NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439</p> <p>RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSJ1</td> <td>01</td> <td>R 79 RO</td> <td>NV 04 00 001</td> <td>A</td> <td>3 di 14</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	3 di 14
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	3 di 14								

1 GENERALITA'

Nel presente documento vengono descritte le rampe relative all'opera di scavalco GA01 sul nuovo collegamento ferroviario della linea Palermo-Catania alla progressiva km 25+771.439 col quale si sopprime il passaggio a livello al km 222+354.00 esistente garantendo la continuità tra la S.S. della Valle del Dittaino e la S.P. n.77.

Si sono utilizzati parametri plano-altimetrici e sezioni tipo di caratteristiche non inferiori a quelle riscontrate nella viabilità esistente.

A tale proposito si riportano gli articoli più significativi del DM 05/11/2001 :

- Art. 2: "Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l'adeguamento di tronchi stradali esistenti salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285";
- Art. 4 "Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa limitata, il rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione delle zone di transizione, è condizionato alla circostanza che detto adeguamento non determini pericolose ed inopportune discontinuità".

Si veda inoltre il DM 22/04/2004 "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»" che meglio precisa l'ambito di applicazione del DM 05/11/2001. Nel dettaglio il DM 22/04/2004 prevede quanto segue:

- Art. 1: "L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, e' sostituito come segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.»;
- Art. 2: "All'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, dopo le parole «Nel caso in cui» sono aggiunte le seguenti «per le strade di nuova costruzione»";
- Art. 3: "Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispose nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio. Entro lo stesso termine la Direzione generale per le strade ed autostrade predispose apposite linee guida contenenti criteri e modalità per la presentazione delle richieste di deroga alle norme di cui al punto 1 del presente articolo."



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA - RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	4 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

2 ELABORATI DI RIFERIMENTO

PLANO-PROFILO	RSJ1	0	1	R	79	A	Z	NV	04	0	0	001	A
SEZIONI TRASVERSALI	RSJ1	0	1	R	79	W	9	NV	04	0	0	001	A
PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLA LINEA	RSJ1	0	1	R	79	P	5	IF	00	0	1	006	A
PROFILO LONGITUDINALE	RSJ1	0	1	R	79	F	5	IF	00	0	1	007	A
SEZIONI TRASVERSALI	RSJ1	0	1	R	79	W	9	IF	00	0	1	023	A
SEZIONI TRASVERSALI	RSJ1	0	1	R	79	W	9	IF	00	0	1	024	A



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	5 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

3 NORMATIVA E RIFERIMENTI

La progettazione stradale condotta e le disposizioni esecutive sono conformi alle norme attualmente in vigore:

- D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
- D.M. 22 aprile 2004 - Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285- Nuovo codice della strada;
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 - disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85.
- D.L. 20 giugno 2002 n. 121 - disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
- D.L. 1 agosto 2002 n. 168 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
- D.L. 27 giugno 2003 n. 151 - modifiche ed integrazioni al codice della strada
- D.L. 1 agosto 2003 n. 214 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada
- Decreto 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"

	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01					
	PROGETTO PRELIMINARE NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA					
NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA	COMMESSA RSJ1	LOTTO 01	CODIFICA R 79 RO	DOCUMENTO NV 04 00 001	REV. A	FOGLIO 6 di 14

4 CRITERI DI PROGETTAZIONE STRADALE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 5 novembre 2001 le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" con le quali si sono definiti nuovi criteri per la definizione e la progettazione delle caratteristiche plano-altimetriche delle strade. Tali nuovi criteri che rivestono carattere di normativa e quindi sono vincolanti per le nuove progettazioni pongono precisi limiti per le grandezze proprie dei tracciati stradali; tali limiti risultano a volte molto onerosi in termini sia economici che di impatto sul territorio. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 22 aprile 2004 la "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»" con il quale viene dichiarata l'applicabilità del DM 05/11/2001 solo alle strade di nuova costruzione.

Lo stesso decreto prevede che "Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio e che entro lo stesso termine la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone apposite linee guida contenenti criteri e modalità per la presentazione delle richieste di deroga alle norme di cui al punto 1 del presente articolo".

Appare quindi evidente che i criteri di progettazione contenuti nel DM 05/11/2001 non saranno vincolanti per gli interventi sulle viabilità esistenti.

4.1 Scelta della velocità di progetto e definizione dei raggi di curvatura

Le Norme Tecniche per la progettazione stradale DM 11/05/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" fissano come criterio fondamentale per la definizione planimetrica delle strade di nuova costruzione la definizione del campo di velocità di progetto all'interno del quale deve variare la velocità di progetto dei vari elementi (rettifili, curve) che compongono il tracciato.

La variazione della velocità di progetto tra un elemento e gli elementi adiacenti è fissata da regole precise, che devono essere rispettate nel definire il diagramma di velocità: Fondamentale è la definizione della velocità di progetto massima, che è il valore di velocità da considerarsi su tutti gli elementi più favorevoli del tracciato, cioè ad esempio in tutti i rettifili di lunghezza maggiore di 300+400m.

Nel fissare la velocità di progetto massima per i diversi tipi di strade la Norma fa preciso e ripetuto riferimento alla velocità massima prevista dal Codice della Strada per quel tipo di strada; più precisamente la velocità massima di progetto per ogni tipo di strada pari al valore del limite di velocità previsto dal Codice della Strada su quel tipo di strada, aumentato di 10 km/h (si veda la tabella 3.4.a della Normativa).



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	7 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Per le strade extraurbane di categoria "F2" la velocità massima di progetto viene fissata in 100 km/h; (si veda la tabella 3.4.a della Normativa).

Per la viabilità oggetto della presente progettazione viene pertanto assunta la sezione tipo definita dalla Normativa attuale come "F2" con il relativo intervallo di velocità di progetto (40-100 km/h).

L'intervento in esame interessa la viabilità esistente per un tratto limitato e quindi, così come la Norma prevede, si possono disattendere le prescrizioni in essa contenuta a patto che si dimostri di rispettare le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Si prevede quindi di progettare la variante con velocità massima di progetto pari a 60 km/h (minore di 100 km/h); per il tratto di strada interessato dai lavori verrà di conseguenza fissato, mediante l'installazione della segnaletica opportuna, il limite di velocità pari a 50 km/h.

Si è adottata tale soluzione in quanto non è possibile individuare un tracciato plano-altimetrico alternativo che abbia sviluppo, costo e impatto sul territorio accettabile e che al contempo non comporti l'adozione della riduzione di velocità tramite limite amministrativo.

4.2 Sviluppo minimo delle curve circolari


Uno dei vincoli geometrici più forti introdotti dalla nuova normativa riguarda la lunghezza dell'arco di cerchio che unito ai due archi di clotoide costituisce ciascuna curva planimetrica. La Normativa limita la lunghezza di tale arco di cerchio al valore necessario affinché un veicolo che lo percorra alla velocità desumibile dal diagramma delle velocità impieghi almeno 2.5 secondi per farlo.

Come conseguenza di tale limite e del rapporto fissato tra velocità di progetto, raggio di curvatura e parametro della clotoide si verifica quanto segue:

- noto il raggio di curvatura e la velocità di progetto risulta vincolato il parametro della clotoide
- fissato il parametro della clotoide e noti i valori suddetti è possibile determinare il valore minimo della deviazione angolare minima necessaria tra i due rettifili tra cui viene inserita la curva planimetrica al fine di rispettare tutte le condizioni imposte dalla Normativa; tali valori sono riassunti nella seguente tabella (cfr. Tabella 1)

Tabella 1

R(m)	V _p (km/h)	α(°)	L _{tot} (m)	L _{rcd} (m)
250	80	29.2	202	56
500	100	17.9	245	70
1000	100	10.2	291	70
2000	100	8.29	514	70
5000	100	7.13	1182	70

	<p>INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE</p> <p>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA</p>												
<p>NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439</p> <p>RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSJ1</td> <td>01</td> <td>R 79 RO</td> <td>NV 04 00 001</td> <td>A</td> <td>8 di 14</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	8 di 14
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	8 di 14								

Quando gli interventi da progettare sono di lunghezza limitata risultano più vincolanti le condizioni esistenti e quindi molto di frequente ci si trova a dover raccordare viabilità in sito caratterizzate da deviazioni angolari minime dovute al fatto che tali viabilità sono nate in fasi precedenti e assecondando vincoli esistenti quali potevano essere confini, fossi canali ecc. In questi casi si verifica la impossibilità di adottare raggi di curvatura compatibili con velocità limitate e quando la deviazione angolare arriva a valori intorno a 5° non è più possibile individuare una geometria che rispetti la normativa vigente.

In questi casi l'unica soluzione possibile risulta essere quella di introdurre lungo il tracciato pronunciate curve e controcurve che permettono di aumentare artificialmente le deviazioni angolari esistenti.

Risulta evidente che tali soluzioni comportano notevoli oneri economici, di impatto ambientale (occupazione di notevoli porzioni di territorio) e l'introduzione di tortuosità non presenti lungo i tracciati stradali esistenti.

4.3 Andamento altimetrico

La velocità di progetto del tracciato stradale influenza pesantemente anche le caratteristiche dei raccordi circolari da introdurre tra le livellette del profilo longitudinale.

Analogamente a quanto considerato per l'andamento planimetrico, anche per l'andamento altimetrico si possono limitare i raggi altimetrici e quindi di conseguenza si può limitare l'ingombro effettivo dell'opera limitando il valore limite superiore dell'intervallo di velocità di progetto tramite limiti amministrativi di velocità.

4.4 Allargamento della sede carrabile in curva

Allo scopo di consentire la sicura iscrizione dei veicoli in curva, è necessario garantire un opportuno allargamento delle corsie nei tratti curvilinei del tracciato. Tale allargamento è inversamente legato al raggio della curva mediante un coefficiente che si sceglie in base alla probabilità che due mezzi pesanti percorrano in direzione opposta la stessa curva. Pertanto, l'allargamento necessario alla sicura iscrizione dei veicoli in curva è la seguente:

$$E=K/R$$

In cui K è il coefficiente di cui sopra pari a 45 e R è il raggio esterno della corsia espresso in m.



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA**

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	9 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Nella fattispecie, essendo molto bassa la probabilità che due mezzi pesanti possano percorrere simultaneamente la curva, si è ridotto il coefficiente K alla metà, così come indicato nella Normativa qualora si presenti tale condizione.

È inoltre necessario garantire la distanza di visibilità per l'arresto. A tale scopo potrebbe essere necessario prevedere un allargamento della sede stradale la cui quantità può essere ridotta, limitando il limite superiore dell'intervallo di velocità di progetto.



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	10 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA


5 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Allo stato di fatto è presente un passaggio a livello che, in accordo con le prescrizioni di R.F.I. S.p.A, viene soppresso, nella fattispecie, realizzando una galleria artificiale sulla linea. Al fine di ottimizzare gli ingombri del rilevato stradale si realizza, inoltre, una campata di approccio per ciascuna rampa.

Allo scopo di ottimizzare il tracciato del collegamento viario di progetto, si è deciso di realizzare lo scavalco a monte dell'attuale passaggio a livello, in modo da agevolare l'innesto della S.P. n.77 che, allo stato di fatto, sovrappassa la linea mediante un cavalferrovia che verrà in seguito dismesso.

Il terreno nella zona dei lavori si presenta pianeggiante e va degradando dolcemente verso sud e non evidenzia particolari vincoli se non quelli relativi al raccordo con il sedime esistente, al ripristino dell'intersezione con la S.P. n.77, di accessi ad aree private e dell'accesso ad un'area industriale posta in prossimità della Stazione di Motta-S.Anastasia.

La viabilità preesistente alle opere in corso di realizzazione a cui il collegamento di progetto deve raccordarsi è caratterizzata da sezioni aventi dimensioni di ca. 7.50 m per quanto riguarda la S.S. della Valle del Dittaino e di ca. 6.50 m per quanto riguarda la S.P. n.77.

	<p>INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE</p> <p>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA</p>												
<p>NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439</p> <p>RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSJ1</td> <td>01</td> <td>R 79 RO</td> <td>NV 04 00 001</td> <td>A</td> <td>11 di 14</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	11 di 14
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	11 di 14								

6 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in progetto, che si colloca in prossimità della Stazione di Motta-S.Anastasia, consiste nella soppressione del passaggio a livello alla progressiva esistente 222+524 e conseguente realizzazione di un'opera che ripristini il collegamento tra le aree adiacenti alla nuova linea ferroviaria di progetto.

Il tracciato, disposto lungo la direttrice Sud/Ovest-Nord/Est, ripristina la continuità della S.S. della Valle del Dittaino. Lungo la linea, in corrispondenza dell'interferenza, viene realizzata una galleria artificiale alla quale si appoggiano su entrambi i lati le spalle delle campate di approccio, ciascuna di 30 m, usate per le rampe di progetto.

A Nord, al fine di garantire continuità con la rete stradale esistente si realizza un'intersezione lineare a raso a tre bracci con opportune isole di canalizzazione con la S.P. n.77.

A Sud/Ovest, invece, la S.S. della Valle del Dittaino si adagia sul sedime esistente del viadotto stradale sul fiume Simeto.

Per il nuovo attraversamento viene adottata una sezione tipo F2 (DM.05/11/2001) caratterizzata da 8.50 m di carreggiata bitumata, più eventuale allargamento in curva per garantire sia la corretta iscrizione dei mezzi ingombranti che la distanza di visibilità per l'arresto, che nella fattispecie non si sono rivelati necessari.

I rilevati presentano banche di 2.00 m di larghezza, che si generano per altezze superiori a 6.00 m. Le acque meteoriche di piattaforma vengono smaltite attraverso embrici che scolano nei fossi di guardia situati al piede del rilevato. Vengono utilizzate come recapito le reti idriche esistenti.

Si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali e geometriche del tracciato che fanno riferimento a quanto previsto dal D.M. 05/11/2001 ; la velocità di progetto per tutta la lunghezza dell'intervento è fissata in 60 km/h (ne consegue che deve essere posizionata opportuna segnaletica verticale al fine di limitare il limite amministrativo di velocità a 50 km/h) così come risulta dal diagramma di velocità:

Sezione tipo F2 (DM 05/11/2001)

Una corsia per i due sensi di marcia: 2 x 3.25	6.50 m
Banchine pavimentate: 2 x 1.00	2.00 m
Banchine non pavimentate (arginelli): 2 x 1.25	2.50 m
Larghezza bitumata piattaforma stradale	8.50 m

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	12 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Pendenza longitudinale massima i % della sede stradale	8.00%
Raggio minimo raccordi verticali convessi	1750.00 m
Raggio minimo raccordi verticali concavi	1560.00m
Raggio minimo curve planimetriche rampa nord	300.00m
Raggio minimo curve planimetriche rampa sud	350.00m

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i dati plano-altimetrici di progetto e relative verifiche (cfr. Tabella 2 e Tabella 3):

Tabella 2 – Verifica elementi planimetrici

Vertice Curva	Raggio (m)	q1 %	q2 %	V (Km/h)	raccordo	A	L (m)	ΔR (m)	C1 semp.	C1 comp.	C2	C3	esito verifica
V1	450	-2.50	2.97	60	ingresso	150.000	50.000	0.231	75.600	71.414	90.581	150.000	OK
		2.97	-2.50	60	uscita	150.000	50.000	0.231	75.600	71.414	90.581	150.000	OK
V2	350	-2.50	7.00	60	Ingresso	117.000	39.111	0.182	75.600	49.466	105.277	116.667	OK
		7.00	-2.50	60	uscita	117.000	39.111	0.182	75.600	49.466	105.277	116.667	OK
V3	350	-2.50	7.00	60	ingresso	117.000	39.111	0.182	75.600	49.466	105.277	116.667	OK
		7.00	-2.50	60	uscita	117.000	39.111	0.182	75.600	49.466	105.277	116.667	OK
V4	300	-2.50	7.00	60	ingresso	100.000	33.333	0.154	75.600	53.709	97.468	100.000	OK
		7.00	-2.50	60	uscita	100.000	33.333	0.154	75.600	53.709	97.468	100.000	OK

Tabella 3 – Verifica elementi altimetrici

			V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
Velocità di progetto (Km/h)	V	Km/h	60	60	60	60	60	60	60	60
raggio altimetrico	R	m	2000	2000	2000	1560	1750	1720	2000	5000
Pendenza long. dietro	p1	%	0.320	0.400	0.200	0.200	8.000	8.000	0.100	1.000
Pendenza long. Avanti	p2	%	-0.400	-2.200	-0.200	8.000	8.000	0.100	1.000	0.600
Pendenza media o di verifica	i	%	0.400	1.300	1.200	3.900	0.000	3.950	0.550	0.800
differenza di pendenza	Δi	%	0.720	1.800	2.000	8.200	16.000	8.100	0.900	0.400
altezza centro fari h	h	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
fascio luminoso		deg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
altezza occhio conducente	h1	m	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
altezza dell'ostacolo	h2	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
sviluppo curva	L	m	14.40	36.00	39.99	127.63	277.65	139.02	18.00	20.00
distanza di visibilità da verificare	D	m	75	75	75	75	80	80	75	75
tipo raggio			CONVESSO	CONVESSO	CONCAVO	CONCAVO	CONVESSO	CONCAVO	CONCAVO	CONVESSO
raggio altimetrico minimo	R	m	463.0	463.0	463.0	1554.8	1717.4	1687.6	463.0	463.0
VERIFICA			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

La pendenza trasversale della piattaforma è del 2.50 % in rettilineo, con sagomatura a displuvio verso l'esterno.

Il nuovo asse stradale è posto totalmente in rilevato, con altezza massima dal piano campagna di circa 12.00 m.



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA – RADDOPPIO DELLA
TRATTA CATENANUOVA-BICCOCA

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R 79 RO	NV 04 00 001	A	13 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

7 CARATTERISTICHE DEL CORPO STRADALE

Come già indicato, la nuova viabilità presenta una piattaforma dimensionata secondo la classe F2 DM 05/11/2001, con larghezza pavimentata di 8.50m più due arginelli laterali da 1.25m. Altimetricamente il tracciato è in rilevato e le scarpate laterali sono previste secondo una inclinazione pari a 3/2; sono inoltre previsti fossi di guardia al piede del rilevato.

Si descrivono di seguito le caratteristiche del corpo stradale, dalla bonifica alle sovrastrutture.

Inoltre, in conformità al D.M. LL. PP. 03/06/98, integrato e modificato dal successivo D.M. LL. PP. 11/06/99, si prevedono barriere di sicurezza stradale di classe di resistenza H2 laddove il rilevato presenti un'altezza superiore a 1.50m.

7.1 Bonifica-scotico

Per l'esecuzione dei rilevati viene eseguito uno scavo di 0.30m di scotico al fine di eliminare il terreno superficiale che contiene le sostanze organiche derivanti dalle coltivazioni. Il riempimento di tale scavo viene effettuato con materiale da rilevato.

7.2 Sovrastruttura stradale

La sovrastruttura stradale risulta così composta:

strato di usura in conglomerato bituminoso	4.0cm
strato di collegamento o binder in conglomerato bituminoso	8.0cm
strato di base in conglomerato bituminoso	10.0cm
fondazione stradale in misto granulare stabilizzato	25.0cm

Di seguito si riportano le sezioni tipo (cfr.Figura 1 e Figura 2):

NV04 Nuova viabilità al km 25+771.439

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RSJ1	01	R.79 RO	NV 04 00 001	A	14 di 14

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

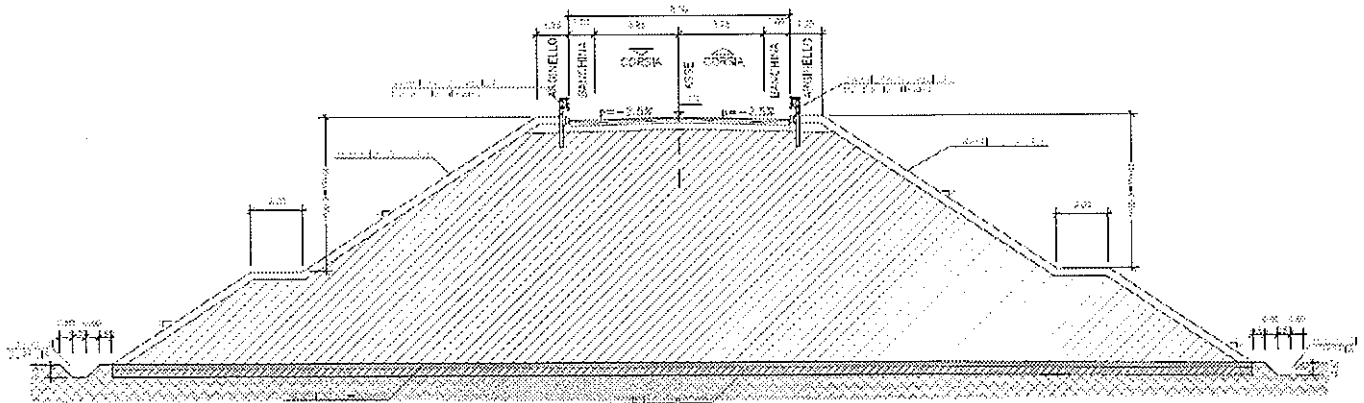


Figura 1 – Sezione tipo cat. F2 (D.M. 5/11/2001) per H>6.00m

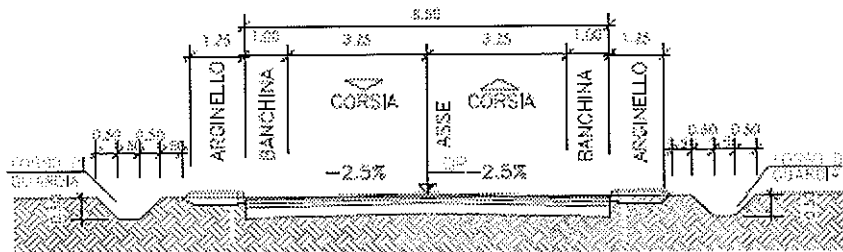


Figura 2– Sezione tipo cat. F2 (D.M. 5/11/2001) per H≤6.00m