



SPECIE ERBACE PREVISTE	PERCENTUALE IN PESO
GRAMINACEE	
Agropyron repens	6%
Dactylis glomerata	8%
Cynodon dactylon	4%
Festuca arundinacea	5%
Lolium perenne	5%
Lolium multiflorum	5%
Poa trivialis	2%
Brachypodium rupestre	2%
Bromus erectus	3%
Festuca rubra	6%
Holcus lanatus	4%
Poa pratensis	2%
Festuca ovina	4%
Totale Graminacee	56%
LEGUMINOSE	
Lotus corniculatus	8%
Medicago sativa	5%
Medicago lupulina	3%
Vicia sativa	3%
Vicia villosa	3%
Triticum pratense	4%
Triticum repens	3%
Onobrychis vicifolia	4%
Hedysarum coronarium	3%
Totale Leguminose	38%
ALTRE SPECIE	
Cochlearia intybus	2%
Taraxacum officinale	2%
Plantago lanceolata	2%
Totale altre specie	6%
TOTALE	100%


MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE PER SCARPE IN RILEVATO DI ALTEZZA MAGGIORE DI 5 M						
RICADENTI ALL'INTERNO DELLE AREE VINCOLATE						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Lentisco (Pistacia Lentiscus)	Fillirea (Phytolaea Angustifolia)	Corbezzolo (Arbutus Unedo)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Dalla progr. km 0+000.00 alla progr. km 0+180.00 lato sud	35	35	35	35	35	35
Dalla progr. km 0+000.00 alla progr. km 0+180.00 lato nord	35	35	35	35	35	35
Dalla progr. km 0+180.00 alla progr. km 0+440.00 lato sud	40	40	40	40	40	40
Dalla progr. km 0+440.00 alla progr. km 0+560.00 lato sud	25	25	25	25	25	25
Dalla progr. km 0+560.00 alla progr. km 0+800.00 lato sud	15	15	15	15	15	15
Dalla progr. km 0+800.00 alla progr. km 1+000.00 lato sud	15	15	15	15	15	15
Dalla progr. km 1+000.00 alla progr. km 1+100.00 lato sud	12	12	12	12	12	12
Dalla progr. km 1+100.00 alla progr. km 1+340.00 lato sud	30	30	30	30	30	30
Dalla progr. km 1+340.00 alla progr. km 1+540.00 lato sud	30	30	30	30	30	30
TOTALE PER SPECIE	237	237	237	237	237	237
TOTALE COMPLESSIVO	1.422					

SIEPE ARBUSTIVA: SPECIE PREVISTE						
SPECIE ARBOREE						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO					
	Leccio (Quercus Ilex)	Acero Campestre (Acer Campestre)	Ciliegio (Prunus Avium)	Pero (Pyrus Pyrastres)		
Dalla km 3+280.80 alla km 3+340.00 lato sud	3	3	3	3		
Dalla km 3+420.00 alla km 3+500.00 lato sud	4	4	4	4		
TOTALE PER SPECIE	7	7	7	7		
TOTALE COMPLESSIVO	28					
SPECIE ARBUSTIVE						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Fillirea (Phytelia Angustifolia)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)		
Dalla km 3+280.80 alla km 3+340.00 lato sud	3	3	3	3		
Dalla km 3+420.00 alla km 3+500.00 lato sud	4	4	4	4		
TOTALE PER SPECIE	7	7	7	7		
TOTALE COMPLESSIVO	28					

FASCIA VEGETATA IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEL FIUME SARNO- SPECIE ED ARBOREE ED ARBUSTIVE PREVISTE			
SPECIE ARBOREE			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO		
	Ontano (<i>Ailnus Glutinosus</i>)	Salice bianco (<i>Salix Alba</i>)	
Attraversamento del fiume Sarno in corrispondenza della progressiva Km 2+836.85 lato Nord	12	12	
TOTALE PER SPECIE	12	12	
TOTALE COMPLESSIVO	12	24	
SPECIE ARBUSTIVE			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Cornus Mas (<i>Cornus Maschiosi</i>)	Netum Oleander	
Attraversamento del fiume Sarno in corrispondenza della progressiva Km 2+836.85 lato Nord	37	37	
TOTALE PER SPECIE	37	37	
TOTALE COMPLESSIVO	74		

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE INTERCLUSE DEGLI SVINCOLI: SPECIE ARBUSTIVE PREVISTE						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Mirto (Myrtus Communis)	Lentisco (Pistacia Lentiscus)	Fillirea (Phytolaea Angustifolia)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)	Corbezzolo (Arbutus Unedo)
Svincolo di Scatoli (VMS 07.02.03)	273	8	320	38	43	-
Svincolo di Angri - C.da Longa (VMS 07.02.04)	95	29	137	7	80	32
TOTALE PER SPECIE	368	37	457	45	123	32
TOTALE COMPLESSIVO	1063					

INTERVENTI DI MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE IN CORRISPONDENZA DEI VIADOTTI DI PROGETTO						
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Leccio (Quercus Ilex)	Acero Campestre (Acer Campestre)	Roverella (Quercus Pubescens)			
Viadotto V102N	10	10	10			
Viadotto V102N	11	11	11			
Viadotto V104S	2	2	2			
Viadotto V104S	7	7	7			
Viadotto V105N	7	7	7			
TOTALE PER SPECIE	37	37	37			
TOTALE COMPLESSIVO	111					

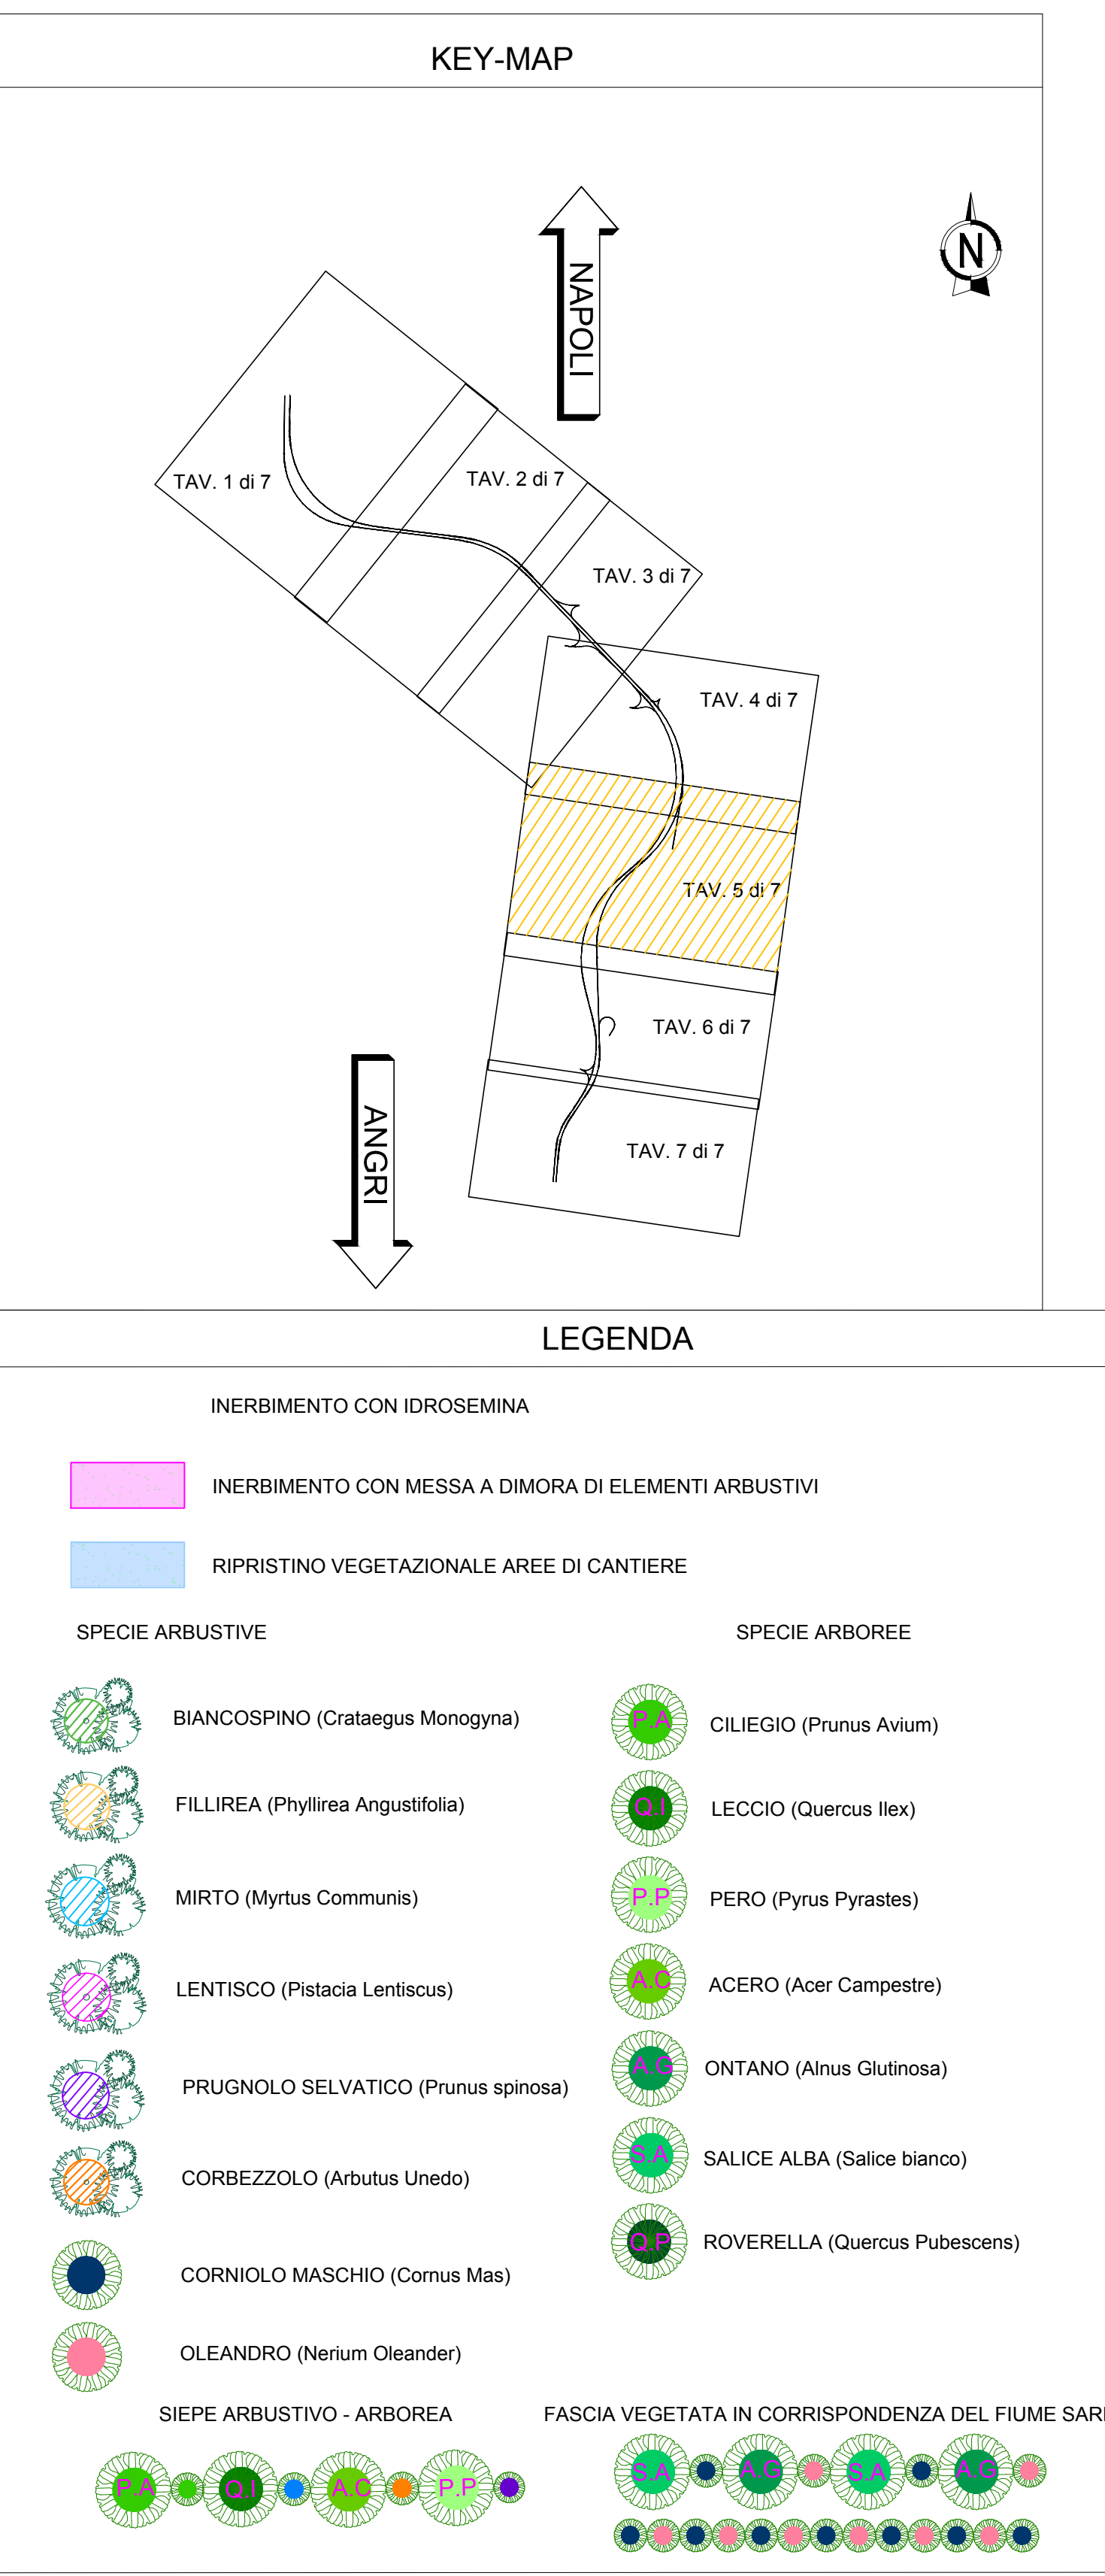

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 288 "DEL VESUVIO"

RADDOPPIO DA DUE A QUATTRO CORSIE DELLA STATALE

dal Km 19+550 al Km 29+300

IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI ANGRI

2° Lotto, dal Km 23+100 al Km 29+300

PROGETTO DEFINITIVO

cod NA235

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)

PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE

IDROESSE Engineering S.r.l. - Prometeoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Prof. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIO:

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI

Direttore Tecnico: Prof. Ing. Franco BRAGA

GEOLOGO:

Dott. Geol. Nicotro GIOSEFFATE (Prometeoengineering.it S.r.l.)

MANDATARI:

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

Direttore Tecnico: Prof. Ing. Franco BRAGA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Nicola SCARRA (Proger S.p.A.)

PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.:

Dott. Ing. Carlo LUSTORI (Proger S.p.A.)

PROGETTO MANAGER DELL'R.T.I.:

Dott. Ing. Alberto CECCHINI

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Alessandro FOCARACCO

VISTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Domenico PIETRAPERTOSA

ART

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Ivo FRESIA

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Planimetria interventi opere a verde e sest di impianto - Lotto 2 (5 di 7)

CODICE PROGETTO

TO21A00AMBPL16_22A.dwg

REVISIONE:

SCALA:

PROGETTO

TO21A00AMBPL16_22A.dwg

ELAB.

TO21A00AMBPL16_22A.dwg

REVISIONE:

SCALA:

A

EMISSIONE

12/10/2020

A. Morrelli

D. Mazzoni

C. Di Michele

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO