

SPECIE ERBACE PREVISTE		PERCENTUALE IN PESO	
GRAMINACEE		LEGUMINOSE	
Agropyron repens	6%	Lotus corniculatus	8%
Dactylis glomerata	8%	Medicago sativa	5%
Cynodon dactylon	4%	Medicago lupulina	5%
Festuca arundinacea	5%	Vicia sativa	3%
Colium perenne	5%	Vicia villosa	3%
Lolium multiflorum	5%	Trifolium pratense	4%
Poa trivialis	2%	Trifolium repens	3%
Brachiopodium ruprestre	2%	Onobrychis vicifolia	4%
Bromus erectus	3%	Medicago convulsarum	2%
Festuca rubra	6%	Totale Leguminose	38%
Holcus lanatus	4%	ALTRE SPECIE	
Poa pratensis	2%	Cichorium intybus	2%
Festuca ovina	4%	Taraxacum officinale	2%
Totale Graminacee	56%	Plantago lanceolata	2%
TOTALE		Totale altre specie	6%
		TOTALE	100%



SEPIE ARBOREO ARBUSTIVA: SPECIE PREVISTE		SPECIE ARBUSTIVE			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO			
		Leccio (Quercus Ilex)	Acero (Acer Campestre)	Fraxino (Fraxus Spinosae)	Pero (Pyrus Pyrastrae)
Data km 0+420,00 alla km 0+480,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 1+000,00 alla km 1+120,00 lato sud	8	8	8	8	8
Data km 1+400,00 alla km 1+520,00 lato sud	11	11	11	11	11
Data km 1+800,00 alla km 1+920,00 lato sud	4	4	4	4	4
Data km 2+200,00 alla km 2+320,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 2+500,00 alla km 2+620,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 2+900,00 alla km 3+020,00 lato sud	6	6	6	6	6
Data km 3+400,00 alla km 3+520,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 3+800,00 alla km 3+920,00 lato sud	7	7	7	7	7
Data km 4+200,00 alla km 4+320,00 lato sud	7	7	7	7	7
TOTALE PER SPECIE	46	46	46	46	46
TOTALE COMPLESSIVO	184				

SPECIE ARBUSTIVE		SPECIE ARBOREE			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO			
		Mirto (Myrtus Communis)	Fillirea (Phytolaea Angustifolia)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Data km 0+420,00 alla km 0+480,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 1+000,00 alla km 1+120,00 lato sud	8	8	8	8	8
Data km 1+400,00 alla km 1+520,00 lato sud	11	11	11	11	11
Data km 1+800,00 alla km 1+920,00 lato sud	4	4	4	4	4
Data km 2+200,00 alla km 2+320,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 2+500,00 alla km 2+620,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 2+900,00 alla km 3+020,00 lato sud	6	6	6	6	6
Data km 3+400,00 alla km 3+520,00 lato sud	3	3	3	3	3
Data km 3+800,00 alla km 3+920,00 lato sud	6	6	6	6	6
Data km 4+200,00 alla km 4+320,00 lato sud	7	7	7	7	7
Data km 4+600,00 alla km 4+720,00 lato sud	7	7	7	7	7
TOTALE PER SPECIE	46	46	46	46	46
TOTALE COMPLESSIVO	184				

MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE PER SCARPE IN RILEVATO DI ALTEZZA MAGGIORI DI 5 M		RICADENTI ALL'INTERNO DELLE VIUCOLATE					
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		Mirto (Myrtus Communis)	Leccio (Quercus Ilex)	Fillirea (Phytolaea Angustifolia)	Corbezzolo (Arbutus Unedo)	Prugnolo Selvatico (Prunus Spinosa)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Data progr. km 0+840,00 alla prog. km 1+180,00 lato sud	50	50	50	50	50	50	50
Data progr. km 0+840,00 alla prog. km 1+180,00 lato nord	50	50	50	50	50	50	50
Data progr. km 1+420,00 alla prog. km 1+800,00 lato sud	20	20	20	20	20	20	20
Data progr. km 1+420,00 alla prog. km 1+800,00 lato nord	20	20	20	20	20	20	20
Data progr. km 2+040,00 alla prog. km 2+300,00 lato sud	50	50	50	50	50	50	50
Data progr. km 2+040,00 alla prog. km 2+300,00 lato nord	50	50	50	50	50	50	50
Data progr. km 2+600,00 alla prog. km 2+900,00 lato sud	78	78	78	78	78	78	78
Data progr. km 2+600,00 alla prog. km 2+900,00 lato nord	78	78	78	78	78	78	78
Data progr. km 3+140,00 alla prog. km 3+400,00 lato sud	35	35	35	35	35	35	35
Data progr. km 3+140,00 alla prog. km 3+400,00 lato nord	35	35	35	35	35	35	35
Data progr. km 4+000,00 alla prog. km 4+300,00 lato sud	47	47	47	47	47	47	47
Data progr. km 4+000,00 alla prog. km 4+300,00 lato nord	15	15	15	15	15	15	15
TOTALE PER SPECIE	648	648	648	648	648	648	648
TOTALE COMPLESSIVO	989						

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE AREE INTERCLUSE DEGLI SVINCOLI: SPECIE ARBUSTIVE PREVISTE		TIPOLOGIA E N. ARBUSTI PER INTERVENTO			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		Mirto (Myrtus Communis)	Leccio (Quercus Ilex)	Fillirea (Phytolaea Angustifolia)	Biancospino (Crataegus Monogyna)
Svincolo Via Niva Poggiamirno Loc. Muscetti	213	20	218	42	39
Svincolo Biscione Poggiamirno	211	20	115	41	40
TOTALE PER SPECIE	424	40	333	83	79
TOTALE COMPLESSIVO	989				

INTERVENTI DI MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE IN CORRISPONDENZA DEI VIADOTTI DI PROGETTO		TIPOLOGIA E N. ALBERI PER INTERVENTO		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		Leccio (Quercus Ilex)	Acero (Acer Campestre)	Roverella (Quercus Pubescens)
Viadotto VI02N	1	1	1	1
Viadotto VI04N	1	1	1	1
Viadotto VI04S	2	1	1	1
Viadotto VI04N	1	1	1	1
Viadotto VI07N	2	2	2	1
Viadotto VI07S	1	1	1	1
TOTALE PER SPECIE	7	6	5	5
TOTALE COMPLESSIVO	18			

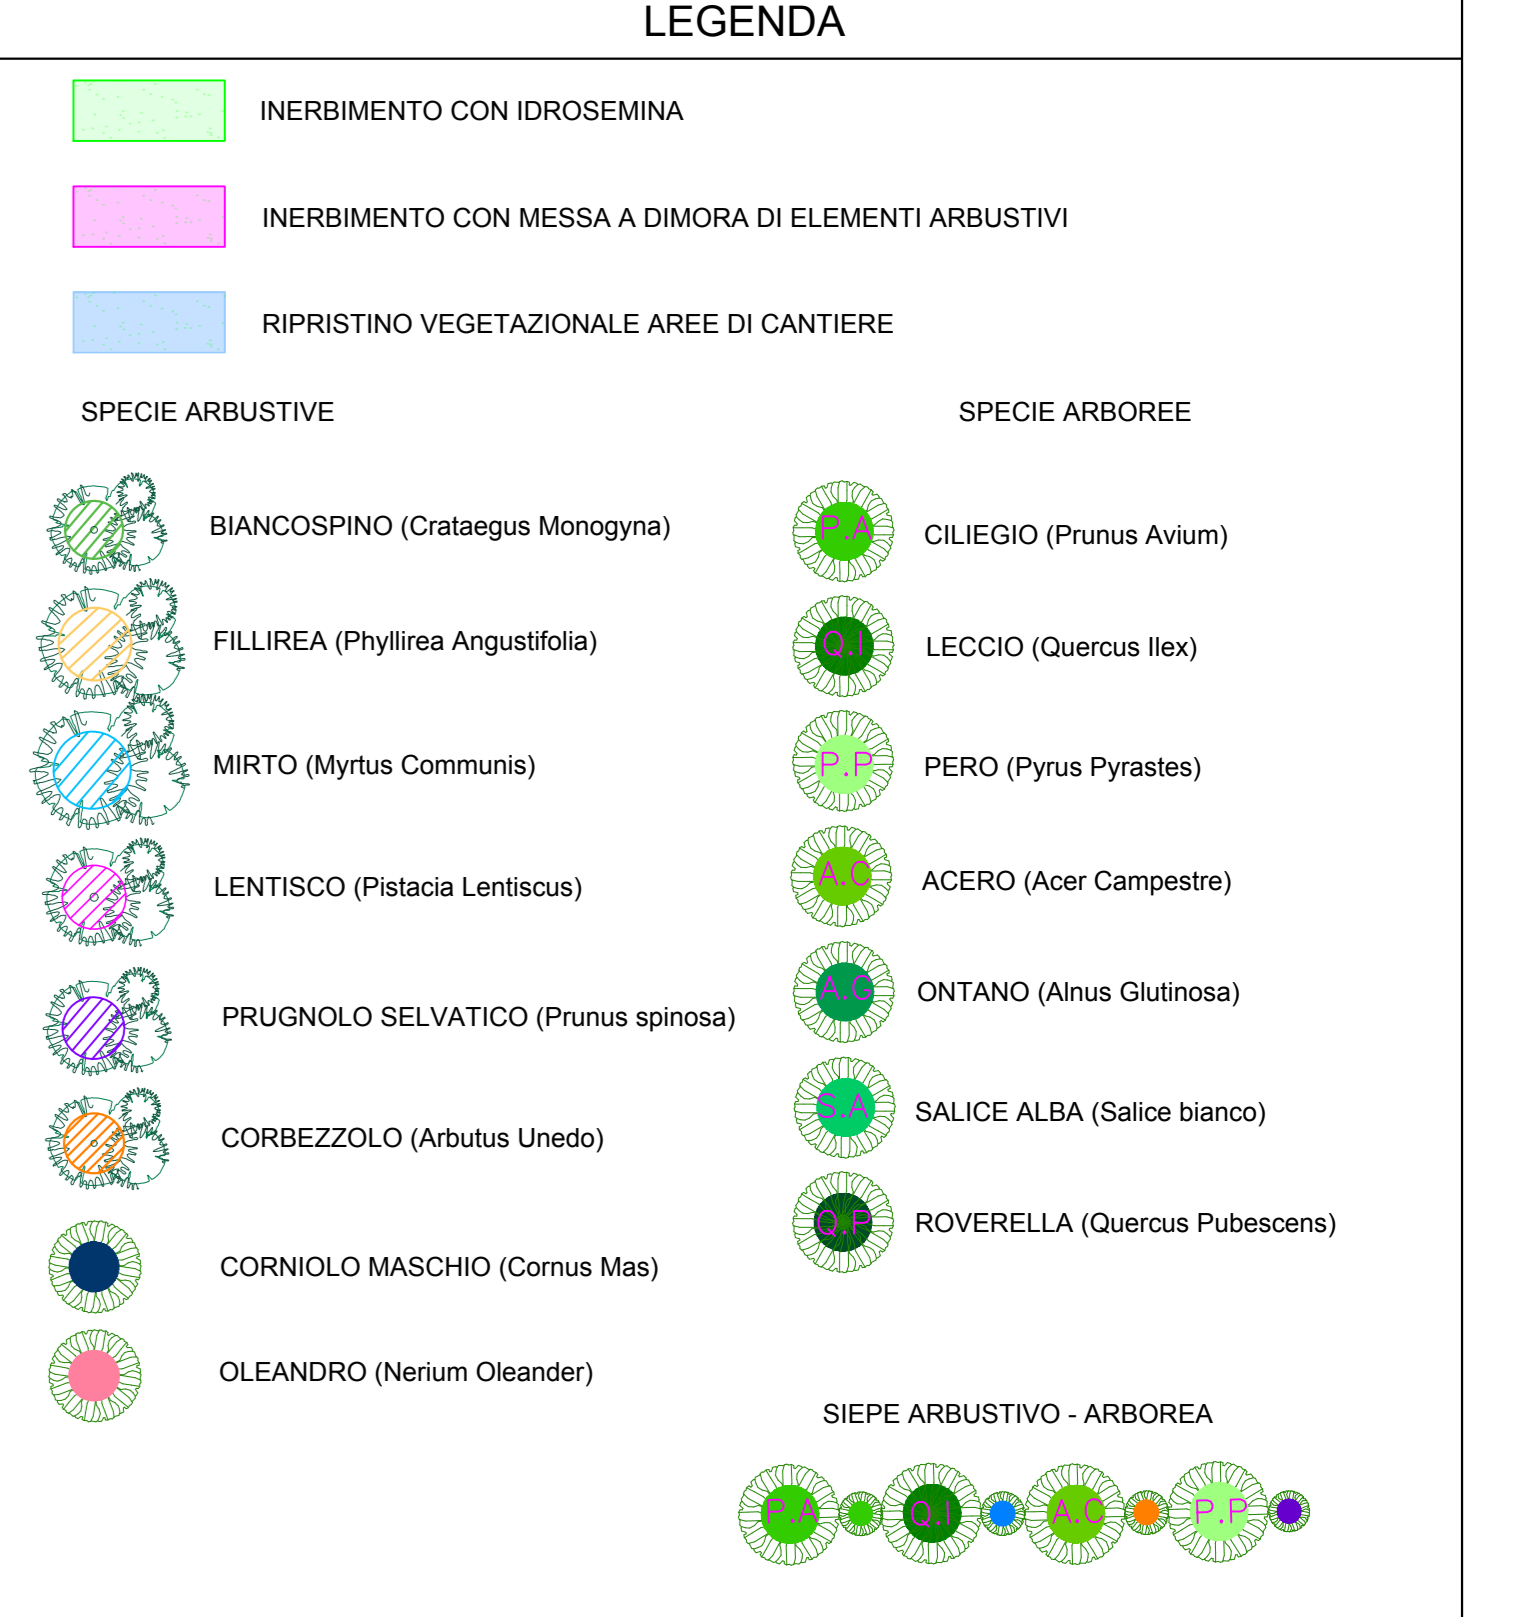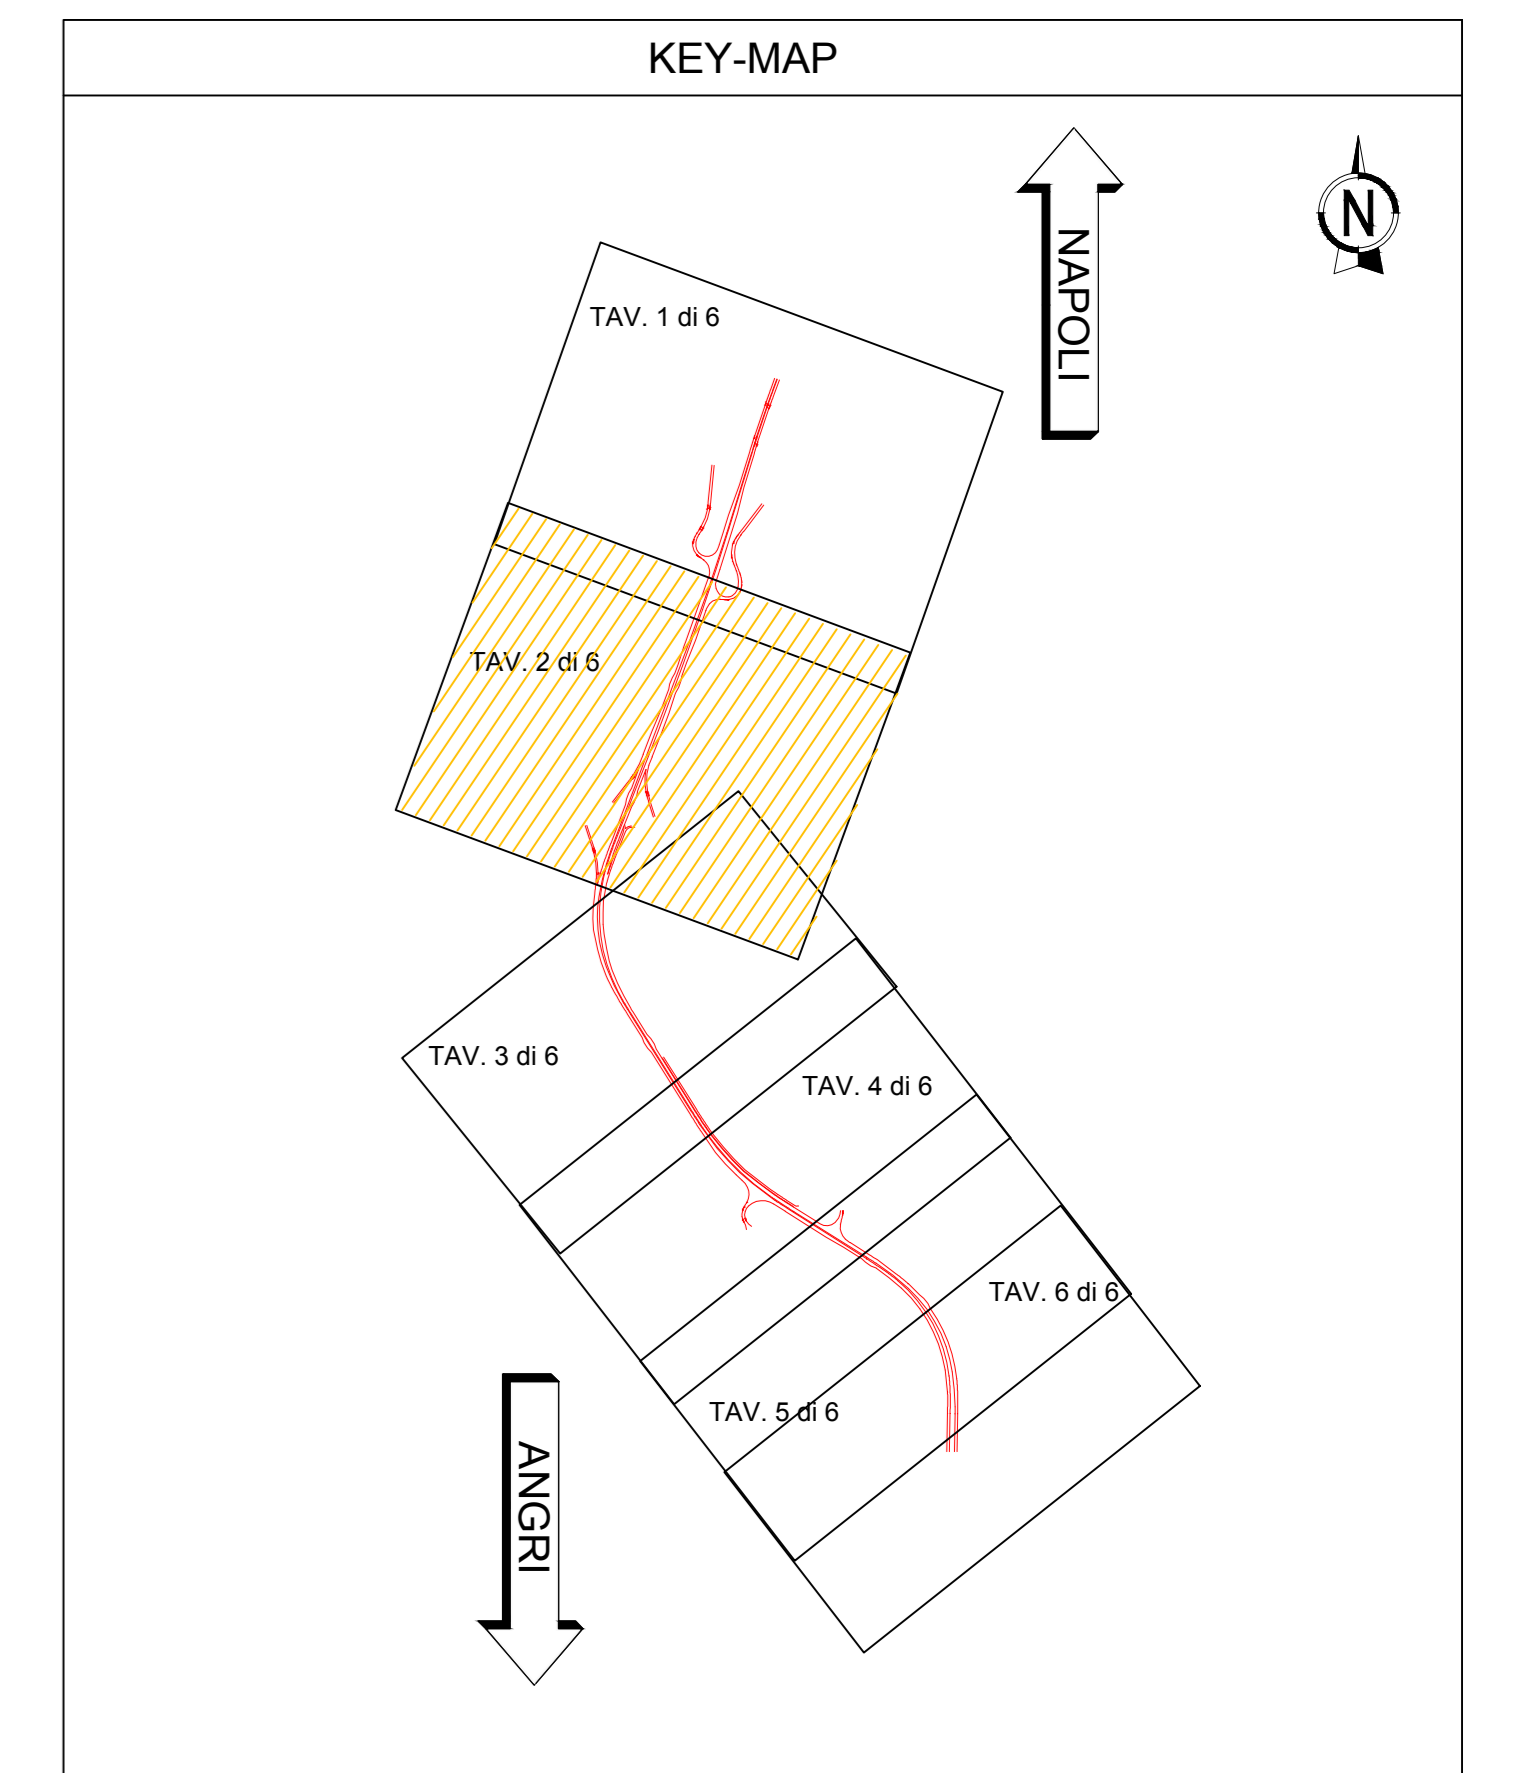

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 288 "DEL VESUVIO"
RADDOPPIO DA DUE A QUATTRO CORSIE DELLA STATALE
dal Km 19+550 al Km 29+300
IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI ANGRÌ

1° Lotto, dal Km 19+554 al Km 23+100

PROGETTO DEFINITIVO cod. NA234

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (Capogruppo mandataria)
 PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE
 IDROSSE Engineering S.r.l. - Promoteoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: CAPOGRUPPO MANDATARIA
 Prof. Ing. Antonio GRIMALDI (ProgIn S.p.A.)

MANDATARI:
PROGER Direttore Tecnico: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI
INTEGRA Direttore Tecnico: Prof. Ing. Franco BRAGA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Prof. Ing. Nicola SCARRA (Proger S.p.A.)

PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.:
 Dott. Ing. Carlo LISTORTI (Proger S.p.A.)

DIETTORI TECNICI:
 Dott. Ing. Alberto CECCHINI (PROGER S.p.A.)
 Dott. Ing. Assessorato FOCARACCO (INTEGRA)

VISTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Domenico PIETRAPERTOSA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E INSERIMENTO PAESAGGISTICO OPERE A VERDE

Planimetria interventi opere a verde e sedi di impianto - Lotto 1 (2 di 6)

CODICE PROGETTO	NOVEMBRE	REVISIONE	SCALA:
DPNA0234	19	A	1:1000
ELAB.	TOT11A00AMBPL08		

REV.	EMMISSIONE	12/10/2020	A. Marvelli	D. Mezzoni	C. Di Michele
	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO