

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA

1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

Programma lavori

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N M 0 Y 0 1 D 1 1 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	IES	Maggio 2021	M. Milovanovic	Maggio 2021	F. Perrone	Maggio 2021	D. Maranzano Maggio 2021



File: NM0Y01D11PHCA0000001A

n. Elab.:

	PROGETTO DEFINITIVO NODO DI NOVARA 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO					
PROGRAMMA LAVORI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	NM0Y	01	D 11 PH	CA 00 00 001	A	2 di 4

INDICE

1. **PREMESSA3**
2. **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI4**

	PROGETTO DEFINITIVO NODO DI NOVARA 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO					
PROGRAMMA LAVORI	COMMESSA NM0Y	LOTTO 01	CODIFICA D 11 PH	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A	FOGLIO 3 di 4

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il cronoprogramma di progetto per la realizzazione degli interventi che ricadono nell'ambito dello scalo di Novara- Boschetto, in dettaglio alle opere relative ai due fabbricati IS (FA01 e FA02) e ai relativi attrezzaggi tecnologici e impiantistici.

L'edificio tecnologico FA01 (GA1 per PP-ACC di Boschetto) ricade nella tipologia T1 bipiano ed è collocato immediatamente a nord dell'impianto ferroviario, a ridosso dell'ingresso della viabilità di progetto ad accesso privato RFI. L'edificio tecnologico FA02 (GA2 di Boschetto) ricade nella tipologia T3 monopiano ed è collocato a nord-ovest dello scalo.

Entrambe i fabbricati sono concepiti per il contenimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, controllo / sicurezza della circolazione ferroviaria nella tratta in oggetto, nel Comune di Novara.

Gli interventi di realizzazione delle opere prevedono una durata complessiva delle lavorazioni di circa **7 mesi (210 giorni naturali consecutivi)** dalla consegna lavori all'ultimazione degli stessi.




	PROGETTO DEFINITIVO NODO DI NOVARA 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO					
	PROGRAMMA LAVORI	COMMESSA NM0Y	LOTTO 01	CODIFICA D 11 PH	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A FOGLIO 4 di 4

2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Gli interventi di realizzazione delle opere prevedono una durata complessiva delle lavorazioni di circa **7 mesi (210 giorni naturali consecutivi)** dalla consegna lavori all'ultimazione degli stessi.

In particolare la durata del programma lavori si ripartisce in 2 macro attività che determinano il tempo di realizzazione:

- Attività propedeutiche all'avvio dei lavori 30 gnc
- Attività di costruzione 180 gnc

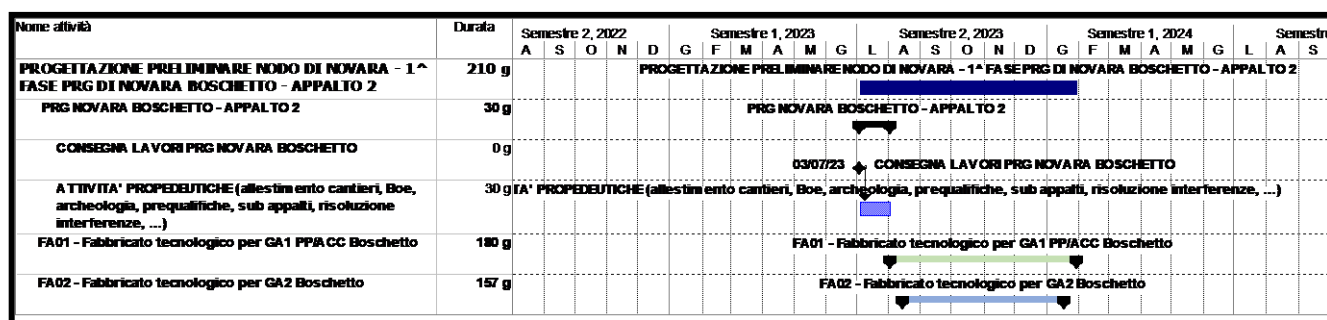

ID	Soggezioni	Nome attività	Semestre 1, 2023												Semestre 2, 2023											
			A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	
1		PROGETTAZIONE PRELIMINARE NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO - APPALTO 2																								
2		PRG NOVARA BOSCHETTO - APPALTO 2																								
3		CONSEGNA LAVORI PRG NOVARA BOSCHETTO																								
4		ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, Boe, archeologia, prequalifiche, sub appalti, risoluzione interferenze, ...)																								
5		FA01 - Fabbricato tecnologico per GA1 PP/ACC Boschetto																								
6		Scavo (fabbricato + piazzale)																								
7		Strutture																								
8		Strutture - Fondazioni travi rovesce																								
9		Strutture - elevazioni (travi e pilastri)																								
10		Vespaio aerato - sottofondo																								
11		Solaio piano 1 - posa in opera di predalle																								
12		Solaio piano 1 - getto di completamento																								
13		Solaio piano 2 - posa in opera di predalle																								
14		Solaio piano 2 - getto di completamento																								
15		Solaio copertura - posa in opera di predalle																								
16		Corpo scale																								
17		Opere edili																								
18		Vespaio aerato - posa in opera																								
19		Vespaio aerato - soletta di completamento																								
20		Tamponatura																								
21		Tramezzi																								
22		Massetto																								

ID	Soggezioni	Nome attività	Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023								
			A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	
23		Pavimento in gres												
24		Pavimento sopraelevato												
25		Intonaco - interni + esterni												
26		Tinteggiatura												
27		Impianti												
28		Piazzale												
29		Soletta muro di recinzione												
30		Muro di recinzione												
31		Recinzione - Pannello grigliato												
32		Rinterri												
33		Pacchetto pavimentazione piazzale												
34		Misto granulare												
35		Sottofondo stabilizzato												
36		Pavimento in masselli autobloccanti												
37		Binder												
38		Tappeto di usura												
39		FA02 - Fabbricato tecnologico per GA2 Boschetto												
40		Scavo (fabbricato + piazzale)												
41		Strutture												
42		Strutture - Fondazioni												
43		Strutture - elevazioni (travi e pilastri)												
44		Solaio copertura - posa in opera di predalle												
45		Massetto solaio di copertura												

