PROFILO LONGITUDINALE FOSSO BORRINO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE RILUOGO CONDIZIONE DI STATO DI FATTO - TR 200 ANNI

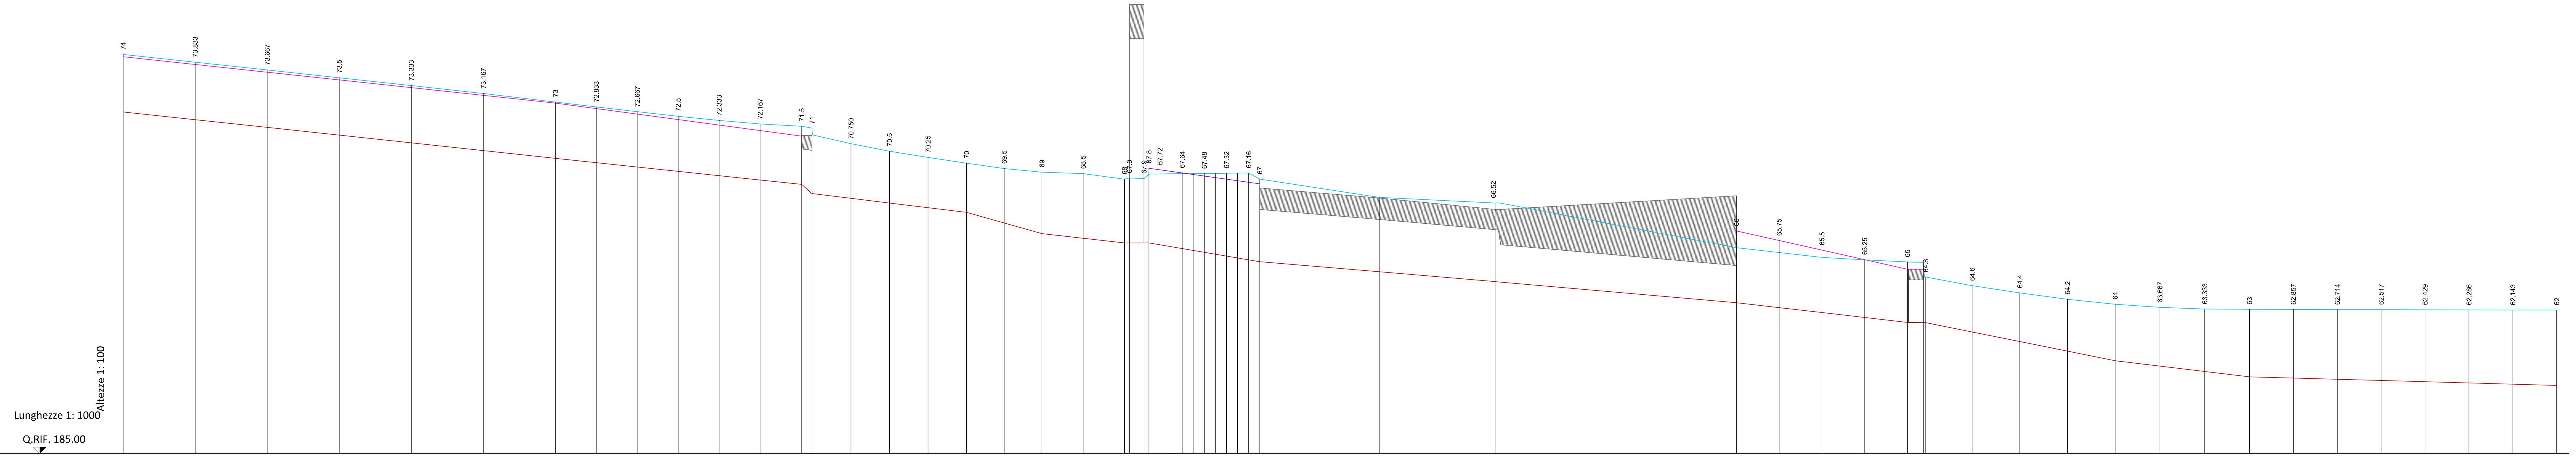

No. SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE LIVELLO IDRICO	QUOTE ARGINE DESTRO	QUOTE ARGINE SINISTRO
74	0.00	29.51	199.00	201.36	201.26	
73.833	29.51	29.49	198.68	201.04	200.95	
73.667	59.00	29.51	198.37	200.72	200.63	
73.5	88.51	29.50	198.05	200.40	200.31	
73.333	118.01	29.49	197.73	200.08	200.00	
73.167	147.50	29.51	197.42	199.76	199.68	
73	177.01	16.77	197.10	199.41	199.36	
72.833	193.78	16.77	196.92	199.21	199.14	
72.667	210.54	16.77	196.74	199.01	198.91	
72.5	227.31	16.76	196.57	198.82	198.69	
72.333	244.07	16.78	196.39	198.65	198.46	
72.167	260.85	17.06	196.21	198.51	198.24	
71.5	277.90	4.18	196.03	198.41 / 198.41	198.01	
71	282.09	15.97	195.66	198.06 / 198.34		
70.750	298.06	15.79	195.46	197.70		
70.5	313.84	15.77	195.27	197.39		
70.25	329.62	15.76	195.08	197.14		
70	345.38	15.45	194.88	196.90		
69.5	360.83	15.44	194.45	196.68		
69	376.26	16.91	194.01	196.53		
68.5	393.17	16.91	193.82	196.47		
68	410.08	2.00	193.63	196.25		
67.9	412.08	5.98	193.63	196.30		
67.9	418.06	2.02	193.63	196.27		
67.8	420.08	4.54	193.63	196.46		196.69
67.72	424.62	9.08	193.56	196.46		196.63
						196.57
67.64	433.70	9.08	193.40	196.47		196.50
				196.47		196.44
67.48	442.77	9.08	193.25	196.47		196.37
				196.48		196.31
67.32	451.85	9.08	193.09	196.49		196.25
				196.49		196.18
67.16	460.92	4.54	192.94	196.50		196.12
67	465.46	48.94	192.86	196.25		196.05
	514.40	47.75	192.45	195.50		
66.52	562.15	98.50	192.04	195.27		
66	660.66	17.51	191.18	193.44	194.12	
65.75	678.17	17.49	190.98	193.24	193.73	
65.5	695.66	17.52	190.78	193.04	193.34	
65.25	713.18	17.50	190.58	192.94	192.95	
65	730.68	7.51	190.37	192.84	192.55	
64.8	738.19	19.02	190.36	192.84	192.55	
64.6	757.21	19.51	189.98	191.88		
64.4	776.72	19.53	189.59	191.58		
64.2	796.24	19.52	189.20	191.32		
64	815.76	18.34	188.80	191.12		
63.667	834.10	18.34	188.58	190.99		
63.333	852.44	18.34	188.36	190.92		
63	870.78	17.97	188.14	190.91		
62.857	888.76	17.97	188.09	190.90		
62.714	906.73	17.97	188.04	190.90		
62.517	924.70	17.97	187.99	190.90		
62.429	942.68	17.97	187.95	190.89		
62.286	960.65	17.97	187.89	190.89		
62.143	978.63	17.96	187.84	190.88		
62	996.59		187.79	190.88		

LEGENDA

- Terreno
- Livello idrico
- Argine in destra idraulica
- Argine in sinistra idraulica

PROFILO LONGITUDINALE FOSSO BORRINO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE RILUOGO CONDIZIONE DI PROGETTO - TR 200 ANNI

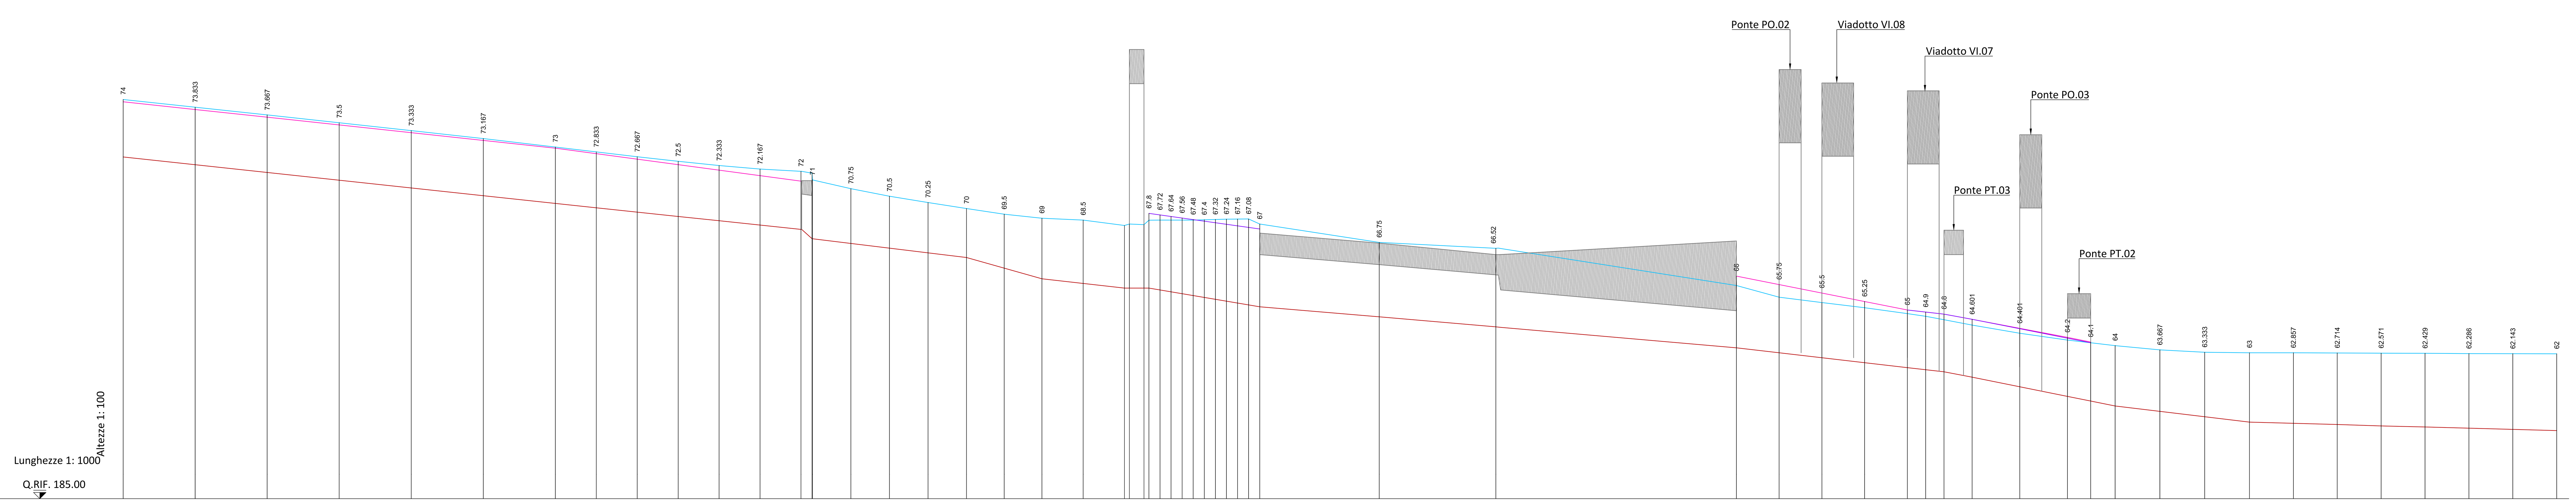

No. SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE LIVELLO IDRICO	QUOTE ARGINE DESTRO	QUOTE ARGINE SINISTRO
74	0.00	29.50	199.00	201.35	201.26	
73.833	29.50	29.50	198.68	201.04	200.94	
73.667	59.00	29.50	198.36	200.72	200.63	
73.5	88.50	29.50	198.05	200.40	200.31	
73.333	118.00	29.50	197.73	200.08	200.00	
73.167	147.50	29.50	197.41	199.75	199.68	
73	177.00	16.77	197.10	199.40	199.36	
72.833	193.77	16.77	196.92	199.20	199.14	
72.667	210.53	16.77	196.74	199.01	198.91	
72.5	227.30	16.77	196.56	198.82	198.69	
72.333	244.07	16.77	196.39	198.65	198.46	
72.167	260.83	16.77	196.21	198.50	198.24	
72	277.60	0.30 / 4.20 / 0.18	196.03	198.41	198.01	
71	282.10	15.78	195.65	198.06		
70.75	298.06	15.77	195.46	197.70		
70.5	313.83	15.78	195.26	197.39		
70.25	329.61	15.78	195.07	197.13		
70	345.38	15.43	194.88	196.88		
69.5	360.82	15.43	194.44	196.66		
69	376.25	16.91	194.01	196.49		
68.5	393.16	16.91	193.82	196.41		
	410.07	2.00	193.63	196.20		
	412.07	6.00	193.63	196.25		
	418.07	2.00	193.63	196.23		
67.8	420.07	4.54	193.63	196.41		196.69
67.72	424.61	4.54	193.55	196.41		196.63
67.64	429.15	4.54	193.48	196.41		196.56
67.56	433.69	4.54	193.40	196.41		196.50
67.48	438.22	4.54	193.32	196.41		196.43
67.4	442.76	4.54	193.24	196.43		196.37
67.32	447.30	4.54	193.17	196.44		196.31
67.24	451.84	4.54	193.09	196.45		196.24
67.16	456.38	4.54	193.01	196.45		196.18
67.08	460.91	4.54	192.94	196.46		196.11
67	465.45	48.95	192.86	196.25		196.05
66.75	514.40	47.75	192.45	195.50		
66.52	562.15	98.50	192.04	195.26		
66	660.65	17.51	191.18	193.73	194.12	
65.75	678.16	17.51	190.98	193.26	193.77	
65.5	695.67	17.51	190.77	193.03		
65.25	713.17	17.51	190.57	192.82	193.08	
65	730.68	7.50	190.37	192.58	192.73	192.73
64.9	738.18	7.50	190.28	192.47		192.64
64.8	745.68	11.52	190.20	192.33	192.56	192.56
64.601	757.20	19.52	189.98	192.11	192.35	192.35
64.401	776.72	19.52	189.59	191.78		191.96
64.2	796.23	9.52	189.19	191.50	191.61	191.58
64.1	805.75	10.00	189.00	191.39	191.42	191.39
64	815.75	18.34	188.80	191.27		
63.667	834.09	18.34	188.58	191.09		
63.333	852.43	18.34	188.36	191.00		
63	870.77	17.97	188.14	190.98		
62.857	888.74	17.97	188.09	190.98		
62.714	906.72	17.97	188.04	190.97		
62.571	924.69	17.97	187.98	190.96		
62.429	942.67	17.97	187.94	190.96		
62.286	960.64	17.97	187.89	190.94		
62.143	978.61	17.97	187.84	190.94		
62	996.59		187.79	190.94		

anas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.G.C. E78 GROSSETO–FANO
Tratto Siena Bettolle (A1)
Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena–Ruffolo (Lotto 0)

PROGETTO DEFINITIVO — COD. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria — Mandante

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl
Ordine Ing. di Milano n. 18045
IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica – Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Enrico Moretti – Erre.vi.a. srl
Ordine Ing. di Milano n. 16237
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaele Franco Carso

PROTOCOLLO | DATA

03 - Idrologia ed Idraulica
03.01 - Interferenze con il reticolo idrografico
Studio idraulico - Profilo idraulico Fosso Borrino ante e post operam

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG.)	NOME FILE / CODICE ELAB.	REVISIONE	SCALA
DPFI0081 / D / 20	T00ID01IDRFL03B.pdf / T00ID01IDRFL03	B	1:1000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Revisione per istruttoria ANAS	Maggio 2021	Argirò	Besio	Formichi
A	Emissione	Ottobre 2020	Argirò	Besio	Formichi