

**LEGENDA**

Tracciato di progetto Confini comunali


Cantieri

Area tecnica Campo base Area stoccaggio

Aree espianto ulivi Aree deposito temporaneo Aree deposito definitivo

Area di espianto (cantieri)	Superficie	Stima n.° ulivi sottratti
AT_03	3.248 mq	40 ulivi
AT_04	3.222 mq	55 ulivi
AT_05	4.965 mq	40 ulivi
AT_07	1.688 mq	15 ulivi
AT_08	4.472 mq	30 ulivi
AT_09	2.558 mq	20 ulivi
<b>Totale superficie interessata: 20.153 mq</b>		<b>Totale: 200</b>

- | Lavori di espianto  | Lavori di reimpianto   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Potatura di preparazione all'espianto</li> <li>Copertura delle ferite con mastice disinfettante</li> <li>Espianto (assicurando alla pianta un idoneo pane di terra)</li> <li>Trasferimento (in loco su aree identificate)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reimpianto in buche idonee in funzione della larghezza della zolla</li> <li>Riempimento parziale delle buche con terra e torba</li> <li>Riempimento definitivo con terra di coltivo, fina e asciutta</li> <li>Compattazione</li> <li>Irrigazione</li> <li>Concimazione</li> <li>Opportuni interventi di difesa fitosanitaria</li> </ul> |
- Note: La nutrizione minerale va prevista a partire dalla stagione vegetativa successiva al trapianto con concimazione organo minerale.

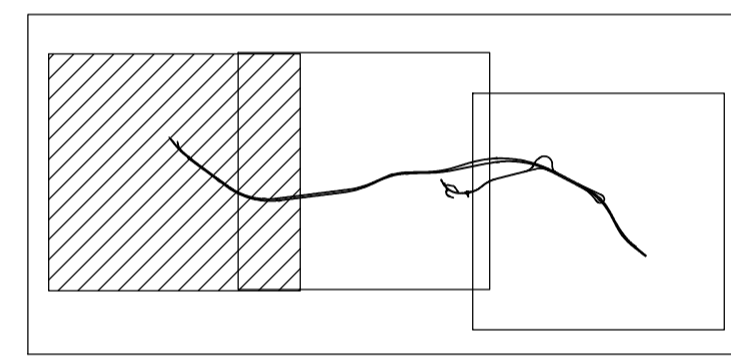

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**S.S.131 "Carlo Felice"**  
 Completamento itinerario Sassari - Olbia.  
 Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131  
 dal km 192+500 al km 209+500.  
 2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. CA357

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

<b>RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:</b> Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)	<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b> MANDATARIA: <b>VIA</b> INGEGNERIA MANDANTE: <b>SERING</b> INGEGNERIA <b>VDP</b> <b>BRENG</b> BRIDGE ENGINEERING
<b>PROGETTISTA:</b> Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031) Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296) Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872) Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)	
<b>GEOLOGO:</b> Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)	
<b>COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</b> Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15136)	
<b>RESPONSABILE SIA:</b> Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)	
<b>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b> Dott. Ing. Edoardo Quattrone	

**OPERE A VERDE**  
 Carta delle aree di espianto e reimpianto degli ulivi Tav. 1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	T00IA01AMBCT016-18A_ESP_ULIVI		
DIPCA0357	CODICE ELAB. T00IA01AMBCT16	A	1:5.000
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	GIU. 2021	S.MARTORANA F.VENTURA G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO