

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)**

VIABILITA'

NV12B - Viabilità di accesso Area sicurezza BP Santa Catena Est GN01

Relazione tecnica e di tracciamento

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3T 30 D 26 RH NV12B0 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoll - Edin	Feb-2020	F.Coppini	Feb-2020	A.Barreca	Feb-2020	F.Sacchi Apr-2020
B	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoll - Edin	Apr-2020	F.Coppini	Apr-2020	A.Barreca	Apr-2020	

ITM/FERR - UO INFRASTRUTTURE NORD  
Aut. n. 100/2019 del 12/02/2019  
Ordine n. 100/2019 del 12/02/2019

File: RS3T.3.0.D.26.RH.NV.12.B.0.001.B

n. Elab.: 26\_606



 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA <b>RS3T</b>	LOTTO <b>30D26</b>	CODIFICA <b>RH</b>	DOCUMENTO <b>NV12B0 001</b>	REV. <b>B</b>

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	7
3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO NV12B - VIABILITÀ DI ACCESSO AREA SICUREZZA BP SANTA CATENA EST GN01 .....	8
4. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	10
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	11
6. SEZIONE TIPO DI PROGETTO .....	12
7. TRACCIATO PLANIMETRICO .....	15
7.1 VERIFICA ANDAMENTO PLANIMETRICO .....	15
8. TRACCIATO ALTIMETRICO .....	19
8.1 VERIFICA ANDAMENTO ALTIMETRICO .....	21
9. DIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ .....	25
10. ALLARGAMENTI DELLA CARREGGIATA PER ISCRIZIONE DEI VEICOLI IN CURVA .....	26
11. SOVRASTRUTTURA STRADALE .....	27
12. BARRIERE DI SICUREZZA .....	28
13. SEGNALETICA .....	30

## 1. PREMESSA

Il collegamento ferroviario tra Palermo e Catania fa parte del Corridoio n.5 Helsinki – La Valletta della Rete Trans-Europea di trasporto che si sviluppa nel territorio siciliano secondo la direttrice Messina-Catania-Enna-Palermo attraversando dunque i principali nodi urbani dell'isola.

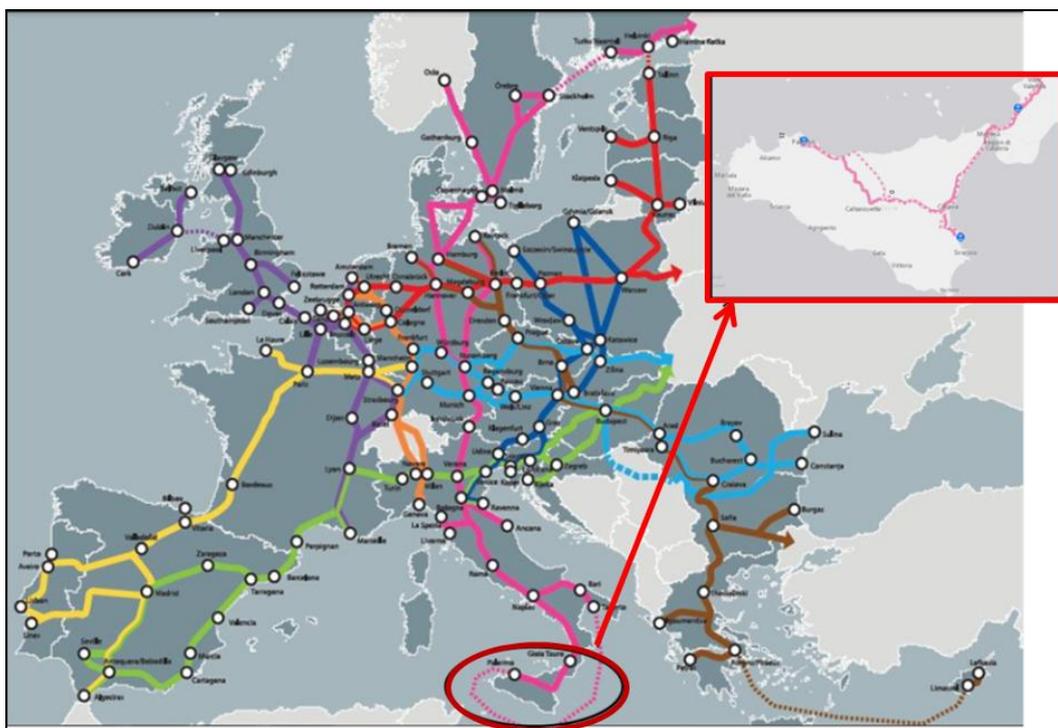


Figura 1 - Inquadramento PA-CT nella rete TEN-T

La linea ferroviaria Palermo – Catania, facente parte del Corridoio n.5 “Helsinki – La Valletta” della Rete Trans-Europea di trasporto, è interessata da un ampio progetto di investimento denominato “Nuovo Collegamento Palermo – Catania” che prevede una serie di interventi sulla tratta Fiumetorto – Bicocca.

Allo stato attuale sono già in corso i lavori finalizzati al raddoppio della tratta Catenanuova – Bicocca mentre la restante tratta, Fiumetorto – Catenanuova (tratto rosso nella figura), è oggetto di appositi incarichi di progettazione definitiva, affidati ad ITALFERR dalla Committente RFI.

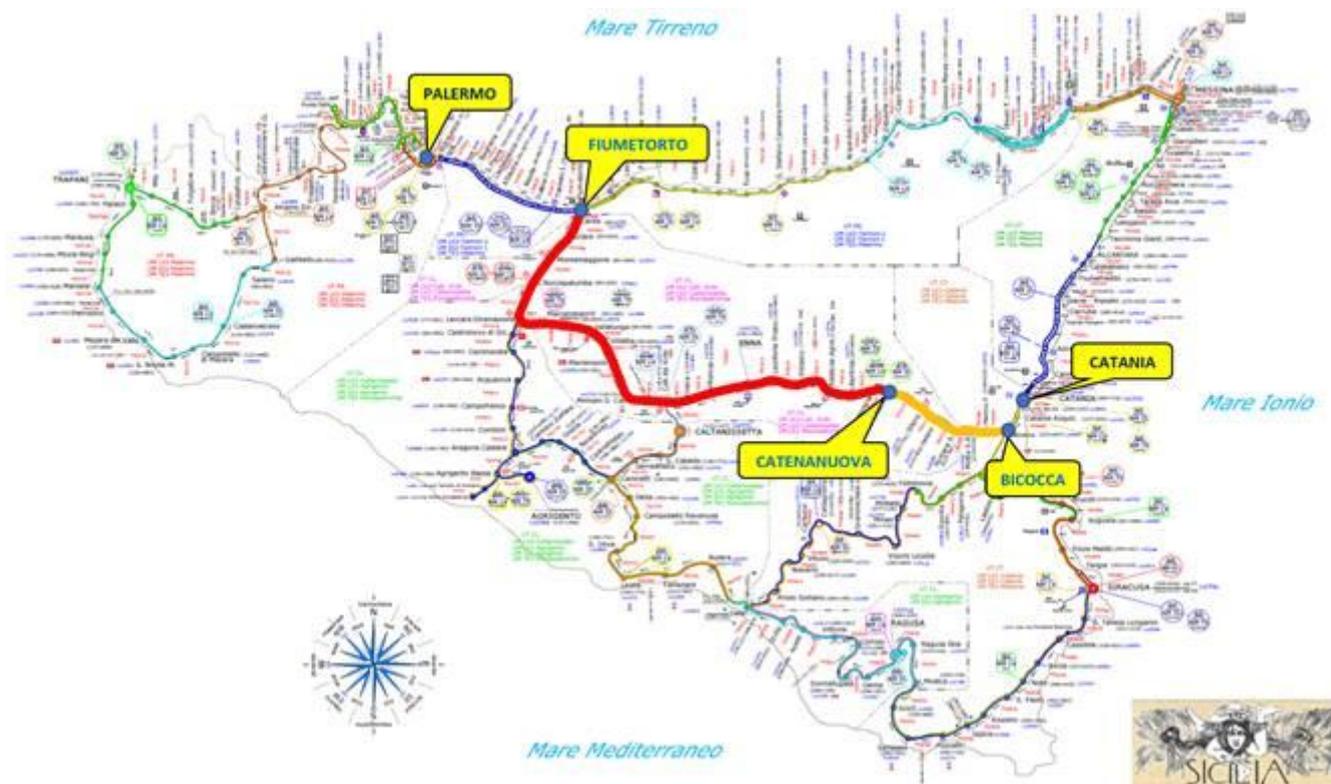


Figura 2 - Nuovo Collegamento Palermo – Catania

La tratta suddetta Fiumetorto – Catenanuova risulta suddivisa nei seguenti lotti funzionali come meglio si evince dalla corografia successiva:

Lotto “1+2”: tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione di circa 30 km;

Lotto 3: tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi di circa 47 km;

Lotto 4a: tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova di circa 27 km;

Lotto 4b: tratta Enna Nuova - Dittaino di circa 15 km;

Lotto 5: tratta Dittaino – Catenanuova di circa 22 km.

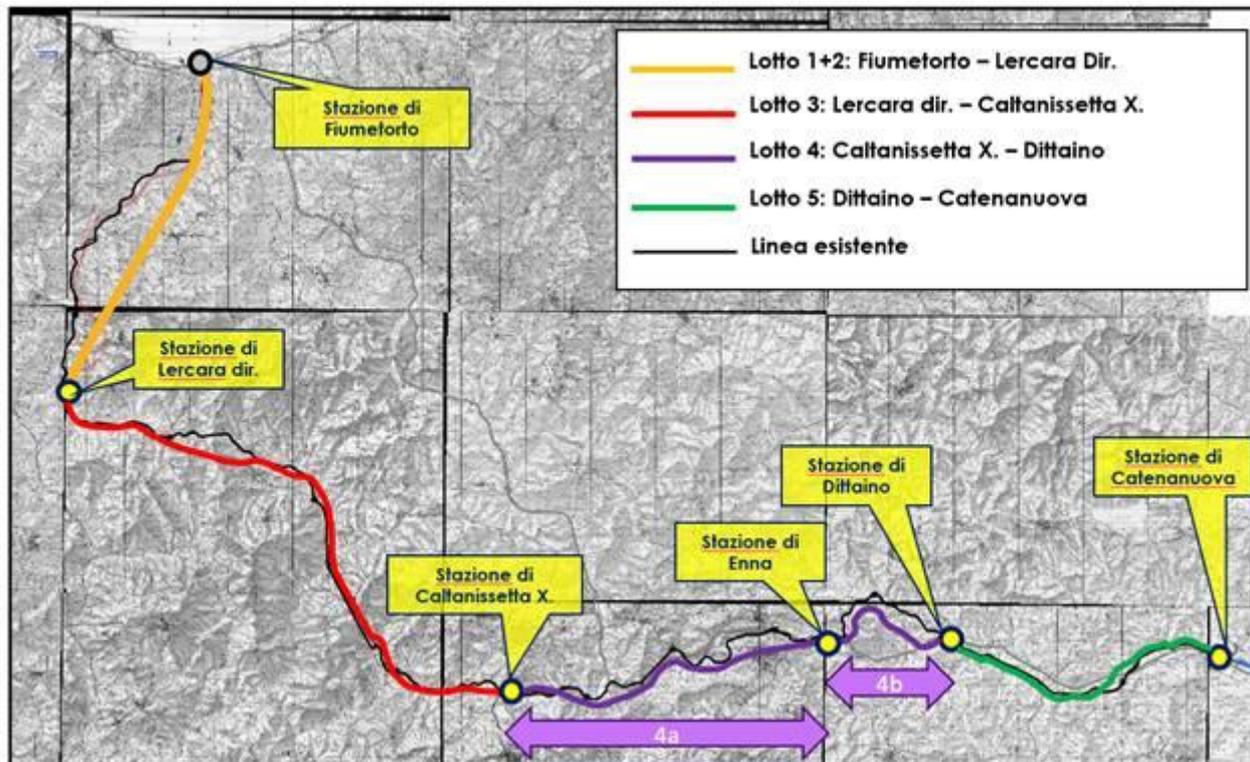


Figura 3 - Corografia con suddivisione dei Lotti

Di seguito si passa a descrivere le viabilità adeguate o di nuova realizzazione ricadenti nel LOTTO 3A (Lercara Diramazione – Vallelunga).

Il tracciato ferroviario del Lotto 3A, che si sviluppa per circa 19,5 km, interferisce con alcune viabilità per le quali è risultato necessario prevedere una ricucitura o un adeguamento piano-altimetrico.

Le viabilità di nuova realizzazione scaturiscono dalla necessità di collegare le aree a servizio della ferrovia (ad esempio piazzali, sottostazioni elettriche, ecc.) al reticolo viario esistente e di progetto.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle viabilità del lotto 3A.

NV12B Relazione tecnica e di tracciamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	6 di 31

WBS	L (km)	Classificazione stradale	Vp max (km/h) PD	viabilità esistenti interessate (SS, SP, comunali, ..)	finalità intervento (soppressione PL, accesso stazione, piazzale ...)	Ambito territoriale (Prov. – Comune)
NV01 - Adeguamento SP41 (da pk 2+200 a pk 8+400)	6,5	F1 (Adeg. Esistente)	70/60	SP41	Continuità provinciale	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV02 - Ricucitura viabilità locale (pk 2+850)	0,4	L=4.0 m	-		Ricucitura strada locale a destinazione particolare	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV03A - Ricucitura viabilità locale (pk 2+150)	0,2	L=4.0 m	-		Ripristino accessi	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV03B - Ricucitura viabilità locale (pk 2+400)	0,2	L=4.0 m	-		Ripristino accessi	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV04B - Ricucitura viabilità locale (pk 4+500)	0,6	L=6.50 m	-		Ricucitura strada locale a destinazione particolare	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV06B - Variante innesto SP41 (pk 8+000)	0,2	F1 (Adeg. Esistente)	50	SP41	Modifica innesto su strada provinciale	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV07 - Variante SP64 (pk 17+500)	0,5	F1 (Adeg. Esistente)	40	SP64	Continuità provinciale	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV08 - Viabilità accesso Stazione Vall'elunga (pk 18+350)	0,2	F1 (Adeg. Esistente)	60		Accesso alla Stazione di Vall'elunga	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV08A - Variante SP64 sulla rotatoria di progetto NV08B	0,1	F1 (Adeg. Esistente)	60	SP64	Modifica provinciale per inserimento rotatoria	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV09 - Ricucitura viabilità locale Vall'elunga (pk 18+400)	1	L=6.50 m	-		Ripristino accessi	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV10 - Variante SP228 (pk 19+040)	0,2	F1 (Adeg. Esistente)	40	SP228	Continuità provinciale	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV11A - Viabilità di accesso Area sicurezza BD Santa Catena Ovest GN01	0,1	L=8.0 m (cantiere)	-	-	Accesso ad area di sicurezza (strada a destinazione particolare)	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV11B - Viabilità di accesso Area sicurezza BP Santa Catena Ovest GN01	0,3	L=8.0 m (cantiere)	-	-	Accesso ad area di sicurezza (strada a destinazione particolare)	PALERMO (Castronuovo di Sicilia)
NV12A - Viabilità di accesso Area sicurezza BD Santa Catena Est GN01	0,8	L=6.50 m	-	-	Accesso ad area di sicurezza e ripristino accessi (strada a destinazione particolare)	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV12B - Viabilità di accesso Area sicurezza BP Santa Catena Est GN01	0,3	L=4.0 m	-	-	Accesso ad area di sicurezza (strada a destinazione particolare)	CALTANISSETTA (Vall'elunga Pratameno)
NV13 - Adeguamento viabilità esistente SP64	0,8	F1 (Adeg. Esistente)	70	SP64	Continuità provinciale	PALERMO (Comune di Sclafagni Bagni)

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	7 di 31

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi per la progettazione stradale sono i seguenti:

- D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G.U: n. 63 del 16.03.92) – “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”.
- D.Lgs 30.04.1992 n.285 e s.m.i. - “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni.
- D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.
- D.M. Infrastrutture 5.11.2001 n.6792 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- Decreto 22/04/2004 n. 147 - Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».
- D.M. Infrastrutture 21.06.2004 (G.U. n. 182 del 05.08.04) - “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” e successive modifiche ed integrazioni.
- Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 3065 del 25.08.2004. - “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”.
- D.M. 19.04.2006 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
- DM 28.06.2011 (Gun. 233 del 06.10.2011) - "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale".
- Norme UNI EN 1317 - “Barriere di sicurezza stradali”.
- B.U. C.N.R. 78/80 - “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”.
- D.M. 01/04/2019 - “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”.

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	8 di 31

In ultimo, ma non per importanza, nello sviluppo della progettazione delle viabilità, oltre alla normativa nazionale vigente, si è fatto riferimento anche ad alcune disposizioni RFI di seguito elencate:

- Manuale di Progettazione delle opere civili – parte II – sezione 2 (“Ponti e strutture”) - RFIDTCSIPSMMAIFS001C e s.m.i. (Franchi, barriere di sicurezza e dispositivi di sicurezza da adottare in corrispondenza degli attraversamenti della sede ferroviaria);
- Manuale di Progettazione delle opere civili – parte II – sezione 3 (“Corpo stradale”) - RFIDTCSICSMAIFS001C e s.m.i. (Barriere di sicurezza nelle zone di parallelismo tra strada e ferrovia);
- Manuale di Progettazione delle opere civili – parte II – sezione 4 (“Gallerie”) - RFIDTCSIGAMAIFS001C e s.m.i. (Strade per l’accesso alle uscite / accessi laterali e/o verticali).

### **3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NV12B - VIABILITÀ DI ACCESSO AREA SICUREZZA BP SANTA CATENA EST GN01**

Scopo del presente documento è la descrizione tecnica della *Viabilità di accesso Area sicurezza BP Santa Catena Est GN01* (NV12B) inserita nell’ambito del Progetto Definitivo del NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3).

L’intervento si sviluppa per 293 metri circa ed ha il compito di garantire l’accesso al piazzale di progetto.. L’inizio è rappresentato dall’innesto sulla NV12A, a km 0+377.61, mentre il termine intervento dal raccordo con il piazzali di emergenza lato futuro binario pari (macrofase 2) in corrispondenza dell’imbocco Est della galleria di progetto Santa Catena.

Dal punto di vista orografico, la viabilità è così suddivisa:

- Per il primo tratto, da prog 0+000 a prog 0+200, essa si sviluppa in rilevato;
- Da prog 0+085 a prog 0+108, essa si sviluppa in rilevato;
- Da prog 0+108 a prog 0+118, essa si sviluppa in mezzacosta;
- Da prog 0+118 a prog 0+130, essa si sviluppa in trincea;
- Da prog 0+118 a prog 0+130, essa si sviluppa in trincea;
- Da prog 0+130 a prog 0+170, essa si sviluppa in mezzacosta;

NV12B Relazione tecnica e di tracciamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	9 di 31

- Nella parte finale, il tracciato ritorna in rilevato.

Per quanto riguarda le opere d'arte, la viabilità è caratterizzata due paratie di pali (MU22A, sulla destra da prog 0+020.20 a prog 0+078.00 e MU22B, da prog 0+018.18 a prog 0+078.00).

Nella successiva immagine, si riporta uno stralcio dell'intervento NV12B.

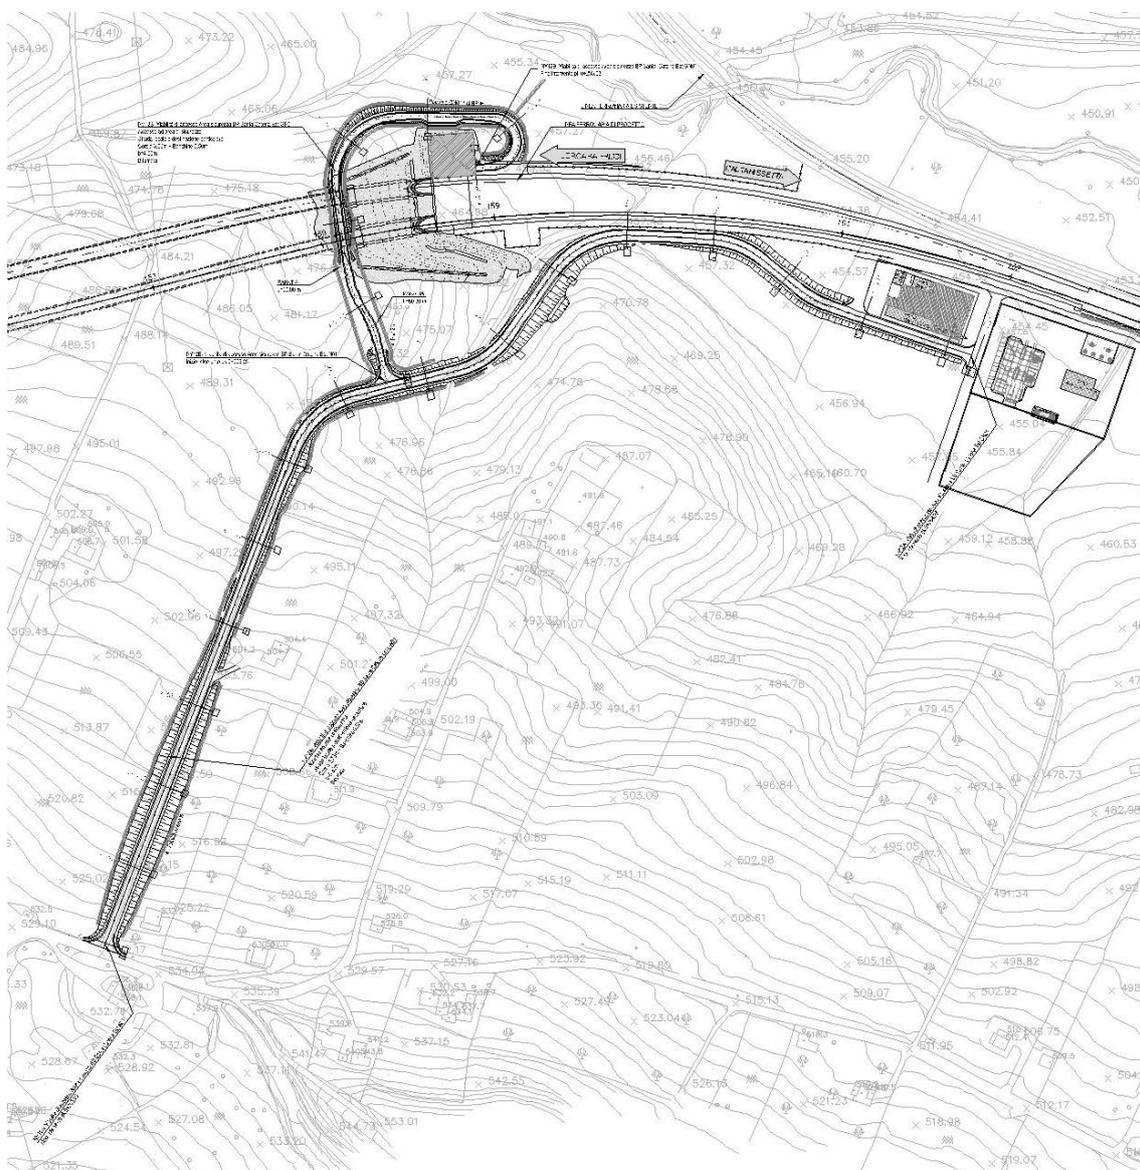


Figure 3-1: stralcio planimetrico nodo NV12B

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3) <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3T	LOTTO 30D26	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV12B0 001	REV. B	FOGLIO 10 di 31

#### 4. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il tracciato stradale di progetto è classificato, ai sensi del DM 6792 del 2001 (“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”), come “**Strada locale a destinazione particolare**” e pertanto, come indicato nel paragrafo 3.5 della suddetta norma, “le caratteristiche compositive fornite dalla tabella 3.4.a e caratterizzate dal parametro “velocità di progetto” non sono applicabili”.

Tuttavia, al fine di avere un parametro oggettivo in base al quale condurre la progettazione, si è scelto comunque di imporre una velocità di progetto massima consona alla tipologia dell’intervento ed in base a questa sono stati dimensionati gli elementi geometrici costituenti l’asse stradale. In particolare, per la viabilità in oggetto si è fatto riferimento ad una velocità di progetto massima di 40 km/h.

In accordo con la velocità di progetto sopra indicata, il limite amministrativo lungo il tracciato è stato posto pari a 30 km/h.

La strada è a unica carreggiata, con una sola corsia di marcia da 3,00 m e banchine laterali da 0,50 m, per cui la larghezza complessiva della piattaforma risulta pari a 4,00 metri (si veda elaborato RS3T.3.0.D.78.WB.NV.00.0.0.006).

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>												
NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS3T</td> <td>30D26</td> <td>RH</td> <td>NV12B0 001</td> <td>B</td> <td>11 di 31</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	11 di 31
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	11 di 31								

## 5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti correlati sono documenti la cui consultazione è consigliata per allargare la conoscenza dell'ambito nel quale il presente documento si inquadra. Non si riporta la revisione e la data in quanto si fa implicitamente riferimento all'ultima revisione del documento citato.

I documenti correlati sono:

Relazione tecnica e di tracciamento	RS3T.3.0.D.26.RH.NV.12.B.0.001
Planimetria stato di fatto	RS3T.3.0.D.26.P7.NV.12.B.0.001
Plano-profili di progetto	RS3T.3.0.D.26.L7.NV.12.B.0.001
Planimetria di progetto con dati di tracciamento	RS3T.3.0.D.26.P7.NV.12.B.0.002
Sezioni trasversali	RS3T.3.0.D.26.W9.NV.12.B.0.001
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza	RS3T.3.0.D.26.P7.NV.12.B.0.003

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA <b>RS3T</b>	LOTTO <b>30D26</b>	CODIFICA <b>RH</b>	DOCUMENTO <b>NV12B0 001</b>	REV. <b>B</b>

## 6. SEZIONE TIPO DI PROGETTO

La viabilità in progetto è classificata come strada a destinazione particolare L=4.00m (viabilità di accesso alle aree di emergenza e ricuciture di viabilità locali). La viabilità è a senso doppio senso e presenta la sezione seguente:

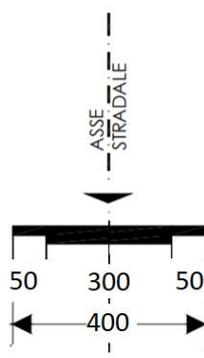


Figura 6-1, NV12B sezione tipo di progetto

Nell'intervento di progetto è prevista la realizzazione di viabilità aventi una piattaforma larga 4,00 metri, utilizzate per l'accesso ad alcuni piazzali o per l'adeguamento di viabilità poderali. La carreggiata ha una larghezza minima di 3,00 metri e banchine da 0,50 m.

Nei tratti in rilevato è presente un arginello erboso di larghezza 100cm, rialzato rispetto al piano stradale tramite un cordolo in cls di 5 cm, a protezione dello stesso dalle acque di piattaforma, e presenta una pendenza del 4% verso la scarpata esterna avente una pendenza pari a 2/3.

Nei tratti in trincea la piattaforma pavimentata è raccordata direttamente alla cunetta alla francese in CLS di 80 cm di larghezza, al di sotto della quale è presente un collettore fognario per lo smaltimento delle acque. A tergo della cunetta vi è un tratto sub-orizzontale di 20 cm, a cui si raccorda la scarpata in scavo di pendenza pari a 2/3. In testa alla trincea è sempre presente un fosso di guardia in terra, delle stesse dimensioni e caratteristiche di quello in rilevato, a protezione della scarpata.

Di seguito le immagini rappresentative per la viabilità a destinazione particolare da 4,00 m.

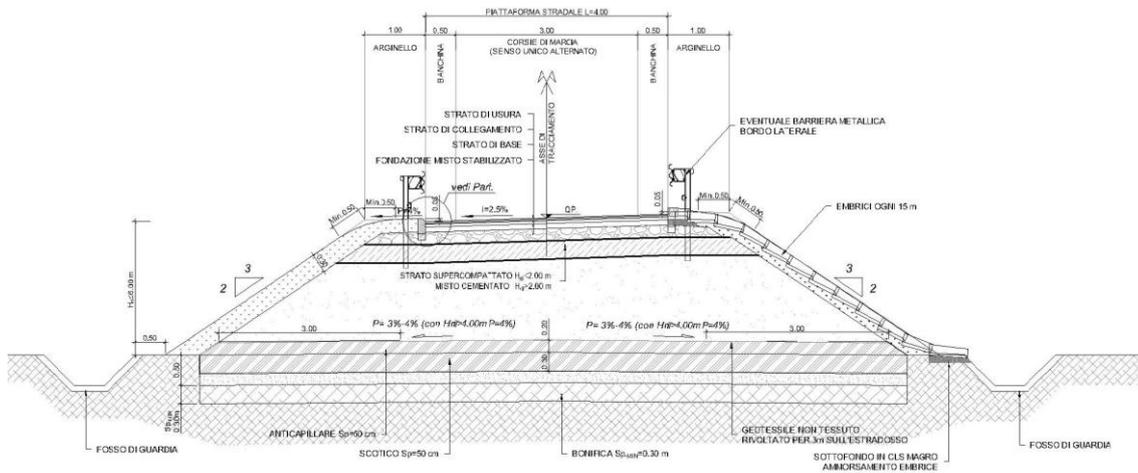


Figure 6-2: sezione tipo strada 4m in rilevato  $H_{rl1} \leq 6.00$  m

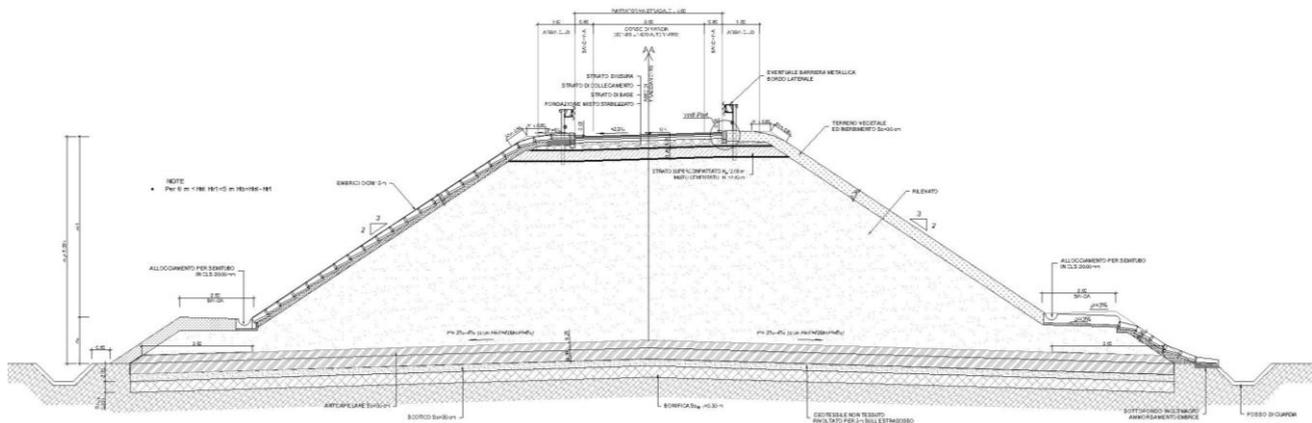


Figure 6-3: sezione tipo strada 4m in rilevato  $H_{rl1} > 6.00$  m

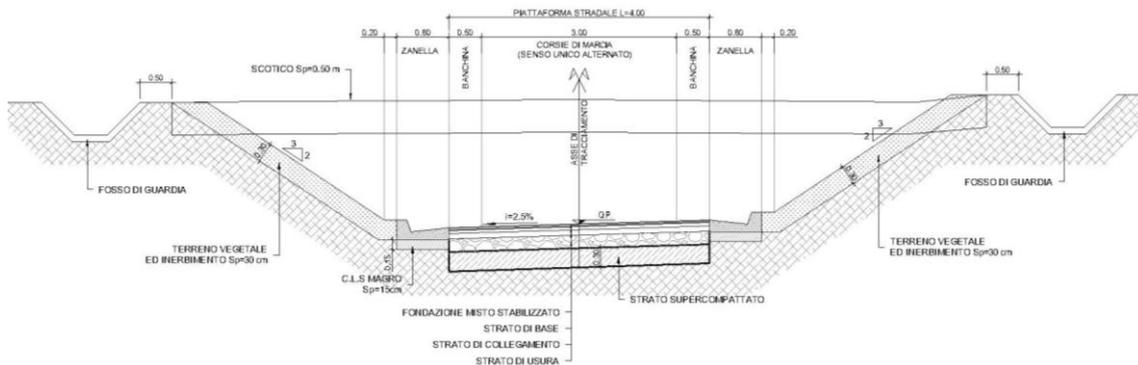


Figure 6-4: sezione tipo strada 4m in trincea

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA <b>RS3T</b>	LOTTO <b>30D26</b>	CODIFICA <b>RH</b>	DOCUMENTO <b>NV12B0 001</b>	REV. <b>B</b>

Per le strade a destinazione particolare con piattaforma stradale  $b=4.00$  metri, si prevedono delle piazzole di precedenza, tali da allargare la piattaforma fino a  $6,00$  metri, come mostrato nella seguente immagine:

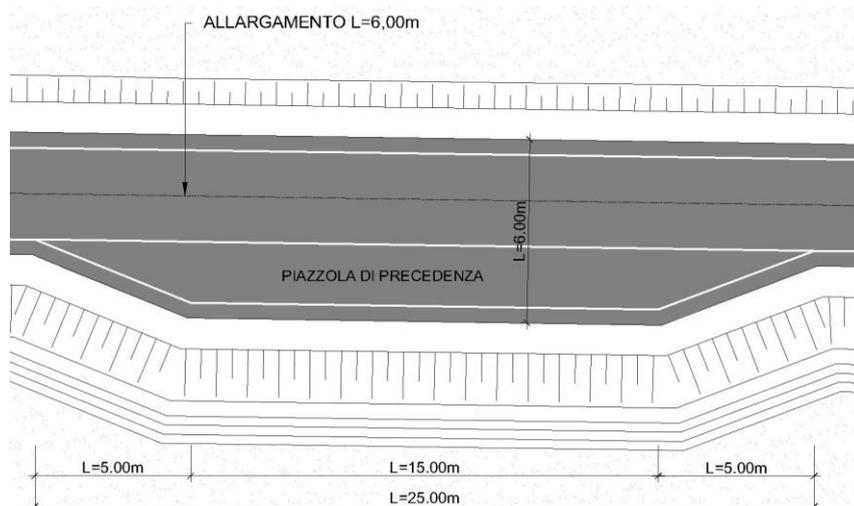


Figure 6-4: piazzole di precedenza

L'adozione di questa tipologia di viabilità era prevista dal B.U. C.N.R. N.78 del 1980 con le seguenti indicazioni: utilizzazione esclusiva in regime di strada a senso unico alternato, realizzazione di adeguati slarghi per consentire l'incrocio di veicoli, opportunamente ubicati in funzione della distanza di mutuo avvistamento e comunque non oltre i 500 m.

Per un maggior dettaglio si confronti l'elaborato di progetto: RS3T.3.0.D.78.WB.NV.00.0.0.006

## 7. TRACCIATO PLANIMETRICO

Il tracciato planimetrico è costituito da una successione di rettili e curve circolari. Le coordinate riportate nella tabella sottostante sono riferite al sistema di Gauss-Boaga (fuso Est).

### NV12B Elementi planimetrici

ELEMENTI PLANIMETRICI						Rif.to Dis.:		Pagina Nr. 1	
Num.	Elem.	Progressiva Lunghezza	Raggio In. Raggio Fn.	Parametro A Scostamento	COORDINATE		Azimuth	Deviazione	
					E	N			
1	Rett.	0+000.00	-	-	I	2416862.740	4172525.726	346.60d	0.00d
		27.40	-	-	F	2416856.390	4172552.382	346.60d	
2	Curva	0+027.40	-50.00	-	I	2416856.390	4172552.382	346.60d	-17.94d
		15.65	-50.00	-	F	2416850.457	4172566.799	328.66d	
					C	2416807.751	4172540.795		
					V	2416854.561	4172560.059		
3	Rett.	0+043.06	-	-	I	2416850.457	4172566.799	328.66d	0.00d
		8.16	-	-	F	2416846.212	4172573.769	328.66d	
4	Curva	0+051.22	50.00	-	I	2416846.212	4172573.769	328.66d	22.82d
		19.91	50.00	-	F	2416839.470	4172592.364	351.48d	
					C	2416888.918	4172599.773		
					V	2416840.965	4172582.387		
5	Rett.	0+071.13	-	-	I	2416839.470	4172592.364	351.48d	0.00d
		50.21	-	-	F	2416832.031	4172642.016	351.48d	
6	Curva	0+121.33	35.00	-	I	2416832.031	4172642.016	351.48d	98.68d
		60.28	35.00	-	F	2416866.744	4172682.202	90.16d	
					C	2416866.645	4172647.202		
					V	2416825.993	4172682.318		
7	Rett.	0+181.62	-	-	I	2416866.744	4172682.202	90.16d	0.00d
		56.22	-	-	F	2416922.960	4172682.042	90.16d	
8	Curva	0+237.83	14.50	-	I	2416922.960	4172682.042	90.16d	175.69d
		44.46	14.50	-	F	2416923.966	4172653.080	265.85d	
					C	2416922.918	4172667.542		
					V	2417308.375	4172680.943		
9	Rett.	0+282.29	-	-	I	2416923.966	4172653.080	265.85d	0.00d
		11.25	-	-	F	2416912.751	4172652.267	265.85d	
		0+293.54							

### 7.1 Verifica andamento planimetrico

La viabilità NV12A è classificata come “strada locale a destinazione particolare” in accordo con il DM2001. Nonostante il paragrafo 3.5 della suddetta norma afferma che “le caratteristiche compositive fornite dalla tabella 3.4.a e caratterizzate dal parametro “velocità di progetto” non sono applicabili”, si è

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	16 di 31

imposta comunque una velocità di progetto massima pari a 40 km/h in base alla quale sono stati dimensionati gli elementi geometrici costituenti l'asse stradale.

Dati la tipologia e l'importanza della strada, la bassa velocità di progetto e l'esiguo traffico previsto, sono state fatte le seguenti ipotesi:

- Rettifici -> lunghezze minime e massime non vincolate.
- Curve circolari -> raggio dimensionato in base alla velocità di progetto e sviluppo tale da garantire una percorrenza di 2,5".
- Raccordi planimetrici -> non previsti.

Il Manuale di Progettazione delle opere civili – parte II – sezione 4 (“Gallerie”) - RFIDTCSIGAMAIFS001C e s.m.i prescrive di utilizzare una sezione da viabilità di ambito urbano per le strade di accesso alle aree di emergenza. In accordo con tale indicazione e al fine di migliorare la manutenibilità, viste le basse velocità di progetto, si è deciso di limitare al 3,5% la pendenza trasversale di tutte le strade a destinazione particolare.

Le strade con piattaforma larga 4,0m sono monofalda e hanno pendenza trasversale costante al 2,5% diretta caso per caso nel verso più opportuno per la raccolta delle acque.

Le strade con piattaforma larga da 6,5m in su sono a doppia falda. La rotazione dei cigli avviene per 2/3 in rettilineo e per 1/3 sulla curva circolare.

Le verifiche riportate nel tabulato seguente sono state condotte in base al DM2001 e il non rispetto di una o più condizioni è ammesso in base a quanto sopra esplicitato.

Il dettaglio di tutte le verifiche planimetriche è riportato nel successivo tabulato

**NV12B**  
**Verifiche andamento planimetrico**

CONTROLLO NORMATIVA					Pagina Nr. 1	
<b>Dati generali</b>						
Normativa: Min. LLPP 2002 - Italia	Minimo	Massimo				
Asse: NV12B						
Tipo di strada: F1 - Locali Extraurbane						
Larghezza semicarreggiata (m)	2.00					
Velocità progetto (Km/h)	25	40				
<b>Rettifilo n°1 - Lunghezza (m):27.40</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Lung. Min</b>	<b>Lung. Max</b>				<b>Parametri</b>
Lunghezza minima (m)	30.00					0.00
Lunghezza massima (m)		880.00				
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>30.00</b>	<b>880.00</b>				
<b>Rettifilo fuori normativa</b>	<b>27.40</b>					
<b>Raccordo n°1 - Raggio (m):50.00 - Lunghezza (m):15.65</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Raggio Min</b>	<b>Raggio Max</b>	<b>Lung. Min</b>			<b>Parametri</b>
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)						27.40
Raggio minimo in funzione della velocità	17.58					40
Raggio minimo calcolato rispetto al rettilo precedente	27.40					
Raggio minimo calcolato rispetto al rettilo successivo	8.16					
Lunghezza minima del raccordo per una corretta percezione			27.78			
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>27.40</b>		<b>27.78</b>			
<b>Raccordo fuori normativa</b>	<b>50.00</b>		<b>15.65</b>			
<b>Rettifilo n°2 - Lunghezza (m):8.16</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Lung. Min</b>	<b>Lung. Max</b>				<b>Parametri</b>
Lunghezza minima (m)	30.00					43.06
Lunghezza massima (m)		880.00				
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>30.00</b>	<b>880.00</b>				
<b>Rettifilo fuori normativa</b>	<b>8.16</b>					
<b>Raccordo n°2 - Raggio (m):50.00 - Lunghezza (m):19.91</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Raggio Min</b>	<b>Raggio Max</b>	<b>Lung. Min</b>			<b>Parametri</b>
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)						51.22
Raggio minimo in funzione della velocità	17.58					40
Raggio minimo calcolato rispetto al rettilo precedente	8.16					
Lunghezza minima del raccordo per una corretta percezione			27.78			
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>17.58</b>		<b>27.78</b>			
<b>Raccordo fuori normativa</b>	<b>50.00</b>		<b>19.91</b>			
<b>Rettifilo n°3 - Lunghezza (m):50.21</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Lung. Min</b>	<b>Lung. Max</b>				<b>Parametri</b>
Lunghezza minima (m)	30.00					71.13
Lunghezza massima (m)		880.00				
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>30.00</b>	<b>880.00</b>				
<b>Rettifilo in normativa</b>	<b>50.21</b>					
<b>Raccordo n°3 - Raggio (m):35.00 - Lunghezza (m):60.28</b>						
<b>Progressiva</b>	<b>Raggio Min</b>	<b>Raggio Max</b>	<b>Lung. Min</b>			<b>Parametri</b>
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)						121.33
Raggio minimo in funzione della velocità	17.58					35
Raggio minimo calcolato rispetto al rettilo precedente	50.21					
Lunghezza minima del raccordo per una corretta percezione			24.31			
<b>Valori minimi/massimi da normativa</b>	<b>50.21</b>		<b>24.31</b>			

**NV12B**  
**Verifiche andamento planimetrico**

CONTROLLO NORMATIVA						Pagina Nr.	2
⚠ Raccordo fuori normativa		35.00		60.28			
✅ Rettifilo n°4 - Lunghezza (m):56.22		Lung. Min	Lung. Max				Parametri
<small>km</small> <small>1-23</small> <b>Progressiva</b>							<b>181.62</b>
📘 Lunghezza minima (m)		30.00					
📘 Lunghezza massima (m)			880.00				
🚫 Valori minimi/massimi da normativa		30.00	880.00				
✅ Rettifilo in normativa		56.22					
⚠ Raccordo n°4 - Raggio (m):14.50 - Lunghezza (m):44.46		Raggio Min	Raggio Max	Lung. Min			Parametri
<small>km</small> <small>1-23</small> <b>Progressiva</b>							<b>237.83</b>
🌀 Velocità utilizzata per la verifica (km/h)							23
📘 Raggio minimo in funzione della velocità		17.58					
📘 Raggio minimo calcolato rispetto al rettifilo precedente		56.22					
📘 Raggio minimo calcolato rispetto al rettifilo successivo		11.25					
📘 Lunghezza minima del raccordo per una corretta percezione				15.97			
🚫 Valori minimi/massimi da normativa		56.22		15.97			
⚠ Raccordo fuori normativa		14.50		44.46			
⚠ Rettifilo n°5 - Lunghezza (m):11.25		Lung. Min	Lung. Max				Parametri
<small>km</small> <small>1-23</small> <b>Progressiva</b>							<b>282.29</b>
📘 Lunghezza minima (m)		30.00					
📘 Lunghezza massima (m)			880.00				
🚫 Valori minimi/massimi da normativa		30.00	880.00				
⚠ Rettifilo fuori normativa		11.25					

Come si vede, quasi tutti gli elementi planimetrici risultano essere 'fuori normativa', a causa del contesto; come detto, per i casi più critici, i parametri degli elementi plano-altimetrici sono stati dimensionati facendo riferimento principalmente al Manuale di progettazione RFI che pone solo dei vincoli sul raggio planimetrico minimo (almeno pari a 11,00 m) e sulla pendenza massima adottabile (massimo 16%); inoltre, è stata adottata una velocità di progetto massima ridotta pari a 40 km/h.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3) <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3T	LOTTO 30D26	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV12B0 001	REV. B	FOGLIO 19 di 31

## 8. TRACCIATO ALTIMETRICO

*La viabilità NV12B è classificata come “strada locale a destinazione particolare” in accordo con il DM2001. Nonostante il paragrafo 3.5 della suddetta norma afferma che “le caratteristiche compositive fornite dalla tabella 3.4.a e caratterizzate dal parametro “velocità di progetto” non sono applicabili”, si è imposta comunque una velocità di progetto massima pari a 40 km/h in base alla quale sono stati dimensionati gli elementi geometrici costituenti l’asse stradale.*

*La pendenza massima quando possibile è stata contenuta entro il 10%, valore massimo indicato dal DM2001. In ogni caso non è stato mai superato il valore limite (16%) prescritto dal Manuale di Progettazione delle opere civili – parte II – sezione 4 (“Gallerie”) - RFIDTCSIGAMAIFS001C e s.m.i per le viabilità di accesso alle piazzole di emergenza.*

*Le livellette sono raccordate da archi di parabola quadratica ad asse verticale.*

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei dati degli elementi altimetrici di progetto.

NV12B Relazione tecnica e di tracciamento

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	20 di 31

**NV12B**  
**Elementi altimetrici**

ELEMENTI ALTIMETRICI				Rif.to Dis.:	Pagina Nr. 1				
1	LIVELLETTA	Distanza:	8.84	Sviluppo:	8.84	Diff.Qt.:	-0.22	Pendenza (h/b):	-2.480000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+000.00	Quota 1	475.24	Prog.2	0+003.26	Quota 2	475.16
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+000.00	Quota 1	475.24	Prog.2	0+008.84	Quota 2	475.02
2	PARABOLA	Distanza:	11.15	Sviluppo:	11.15				
	Raggio: 500.000	Lunghezza	11.15	A:	2.230				
	ESTREMI	Prog.1	0+003.26	Quota 1	475.16	Prog.2	0+014.41	Quota 2	475.01
	VERTICE	Prog	0+008.84	Quota	475.02				
3	LIVELLETTA	Distanza:	70.06	Sviluppo:	70.06	Diff.Qt.:	-0.18	Pendenza (h/b):	-0.250000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+014.41	Quota 1	475.01	Prog.2	0+049.53	Quota 2	474.92
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+008.84	Quota 1	475.02	Prog.2	0+078.90	Quota 2	474.85
4	PARABOLA	Distanza:	58.75	Sviluppo:	58.89				
	Raggio: 500.000	Lunghezza	58.75	A:	11.750				
	ESTREMI	Prog.1	0+049.53	Quota 1	474.92	Prog.2	0+108.28	Quota 2	471.32
	VERTICE	Prog	0+078.90	Quota	474.85				
5	LIVELLETTA	Distanza:	111.83	Sviluppo:	112.63	Diff.Qt.:	-13.42	Pendenza (h/b):	-12.000000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+108.28	Quota 1	471.32	Prog.2	0+185.73	Quota 2	462.03
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+078.90	Quota 1	474.85	Prog.2	0+190.73	Quota 2	461.43
6	PARABOLA	Distanza:	10.00	Sviluppo:	10.06				
	Raggio: 500.000	Lunghezza	10.00	A:	2.000				
	ESTREMI	Prog.1	0+185.73	Quota 1	462.03	Prog.2	0+195.73	Quota 2	460.93
	VERTICE	Prog	0+190.73	Quota	461.43				
7	LIVELLETTA	Distanza:	38.73	Sviluppo:	38.92	Diff.Qt.:	-3.87	Pendenza (h/b):	-10.000000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+195.73	Quota 1	460.93	Prog.2	0+206.96	Quota 2	459.80
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+190.73	Quota 1	461.43	Prog.2	0+229.46	Quota 2	457.55
8	PARABOLA	Distanza:	45.00	Sviluppo:	45.08				
	Raggio: 500.000	Lunghezza	45.00	A:	9.000				
	ESTREMI	Prog.1	0+206.96	Quota 1	459.80	Prog.2	0+251.96	Quota 2	457.33
	VERTICE	Prog	0+229.46	Quota	457.55				
9	LIVELLETTA	Distanza:	55.58	Sviluppo:	55.58	Diff.Qt.:	-0.56	Pendenza (h/b):	-1.000000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+251.96	Quota 1	457.33	Prog.2	0+280.04	Quota 2	457.05
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+229.46	Quota 1	457.55	Prog.2	0+285.04	Quota 2	457.00
10	PARABOLA	Distanza:	10.00	Sviluppo:	10.00				
	Raggio: 1000.000	Lunghezza	10.00	A:	1.000				
	ESTREMI	Prog.1	0+280.04	Quota 1	457.05	Prog.2	0+290.04	Quota 2	457.00
	VERTICE	Prog	0+285.04	Quota	457.00				
11	LIVELLETTA	Distanza:	8.50	Sviluppo:	8.50	Diff.Qt.:	0.00	Pendenza (h/b):	0.000000
	ESTREMI LIVELLETTA	Prog.1	0+290.04	Quota 1	457.00	Prog.2	0+293.54	Quota 2	457.00
	VERTICI LIVELLETTA	Prog.1	0+285.04	Quota 1	457.00	Prog.2	0+293.54	Quota 2	457.00

### 8.1 Verifica andamento altimetrico

Per i raggi minimi è stato verificato che (DM2001 paragrafo: 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4):

nessuna parte del veicolo (eccetto le ruote) ha contatti con la superficie stradale:

$R_v \text{ min} = 20 \text{ m}$  nei dossi


$R_v \text{ min} = 40 \text{ m}$  nelle sacche

l'accelerazione verticale "a<sub>v</sub>" non deve essere superiore al valore "a<sub>lim</sub>:= 0,6 m/s<sup>2</sup>


$$a_v = \frac{v_p^2}{R_v} \leq a_{lim}$$

vengono garantite le visuali libere (fig.5.3.3.a per i raccordi convessi e fig.5.3.4.a per i raccordi concavi, con riferimento alla distanza di visibilità per l'arresto calcolata sul grafico della Fig.5.1.2.c della normativa).

#### DOSSI

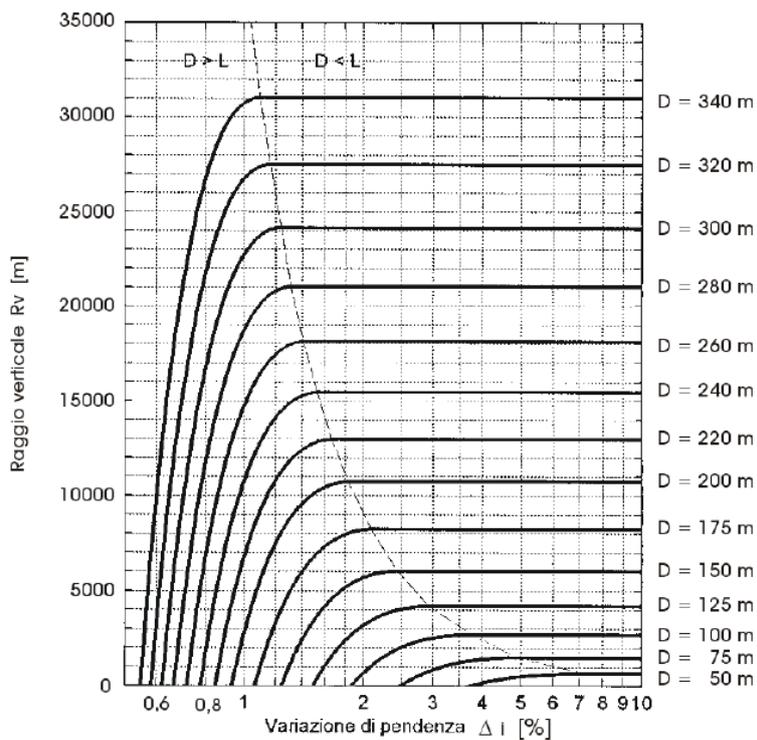

## SACCHE

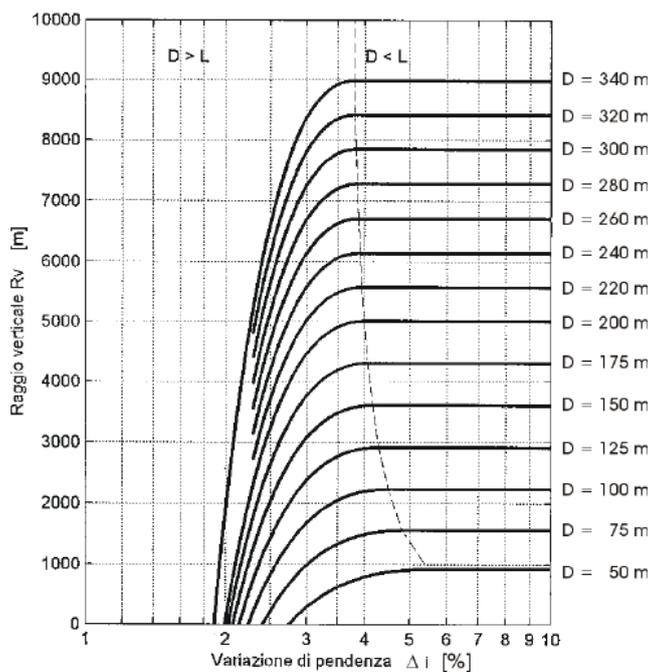

Il dettaglio di tutte le verifiche altimetriche è riportato nel successivo tabulato

**NV12B**  
**Verifica andamento altimetrico**

CONTROLLO NORMATIVA		Pagina Nr. 1	
<b>Dati generali</b>		<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Tipo di strada: F1 - Locali Extraurbane			
Larghezza semicarreggiata (m)		2.00	
Velocità progetto (Km/h)		25	40
<b>Livelletta n°1 - Pendenza (h/b):-2.480%</b>		<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>
<b>Progressiva</b>			<b>0.00</b>
Pendenza massima (+/- h/b):		10.000%	
<b>Livelletta in normativa</b>		<b>-2.480%</b>	
<b>Parabola n°1 - Raggio (m):500.00 - Lunghezza (m):11.150 - K:5.000 (Concavo)</b>		<b>Raggio Min</b>	<b>Lung. Min</b>
<b>Progressiva</b>			<b>3.26</b>
Distanza utilizzata			41.14
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)			40
Raggio minimo da visibilità		0.00	
Raggio minimo comfort accelerazione verticale		205.76	
<b>Parabola in normativa</b>		<b>500.00</b>	
<b>Livelletta n°2 - Pendenza (h/b):-0.250%</b>		<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>
<b>Progressiva</b>			<b>14.41</b>
Pendenza massima (+/- h/b):		10.000%	
<b>Livelletta in normativa</b>		<b>-0.250%</b>	
<b>Parabola n°2 - Raggio (m):500.00 - Lunghezza (m):58.750 - K:5.000 (Convesso)</b>		<b>Raggio Min</b>	<b>Lung. Min</b>
<b>Progressiva</b>			<b>49.53</b>
Distanza utilizzata			42.91
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)			40
Raggio minimo da visibilità		494.14	
Raggio minimo comfort accelerazione verticale		205.76	
<b>Parabola in normativa</b>		<b>500.00</b>	
<b>Livelletta n°3 - Pendenza (h/b):-12.000%</b>		<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>
<b>Progressiva</b>			<b>108.28</b>
Pendenza massima (+/- h/b):		10.000%	
<b>Livelletta fuori normativa</b>		<b>-12.000%</b>	
<b>Parabola n°3 - Raggio (m):500.00 - Lunghezza (m):10.000 - K:5.000 (Concavo)</b>		<b>Raggio Min</b>	<b>Lung. Min</b>
<b>Progressiva</b>			<b>185.73</b>
Distanza utilizzata			42.24
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)			38
Raggio minimo da visibilità		0.00	
Raggio minimo comfort accelerazione verticale		185.39	
<b>Parabola in normativa</b>		<b>500.00</b>	
<b>Livelletta n°4 - Pendenza (h/b):-10.000%</b>		<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>
<b>Progressiva</b>			<b>195.73</b>
Pendenza massima (+/- h/b):		10.000%	
<b>Livelletta in normativa</b>		<b>-10.000%</b>	
<b>Parabola n°4 - Raggio (m):500.00 - Lunghezza (m):45.000 - K:5.000 (Concavo)</b>		<b>Raggio Min</b>	<b>Lung. Min</b>
<b>Progressiva</b>			<b>206.96</b>
Distanza utilizzata			33.63
Velocità utilizzata per la verifica (km/h)			33
Raggio minimo da visibilità		520.26	
Raggio minimo comfort accelerazione verticale		141.42	
<b>Parabola fuori normativa</b>		<b>500.00</b>	
<b>Livelletta n°5 - Pendenza (h/b):-1.000%</b>		<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>

**NV12B**

**Verifica andamento altimetrico**


CONTROLLO NORMATIVA		Pagina Nr. 2	
<b>km</b> 1+23	<b>Progressiva</b>		<b>251.96</b>
	Pendenza massima (+/- h/b):	10.000%	
	Livellotta in normativa	-1.000%	
	<b>Parabola n°5 - Raggio (m):1000.00 - Lunghezza (m):10.000 - K:10.000 (Concavo)</b>	<b>Raggio Min</b>	<b>Lung. Min</b>
<b>km</b> 1+23	<b>Progressiva</b>		<b>Parametri</b>
	Distanza utilizzata		23.65
	Velocità utilizzata per la verifica (km/h)		26
	Raggio minimo da visibilità	0.00	
	Raggio minimo comfort accelerazione verticale	83.95	
	Parabola in normativa	<b>1000.00</b>	
	<b>Livellotta n°6 - Pendenza (h/b):0.000%</b>	<b>Pend. Max</b>	<b>Parametri</b>
<b>km</b> 1+23	<b>Progressiva</b>		<b>290.04</b>
	Pendenza massima (+/- h/b):	10.000%	
	Livellotta in normativa	<b>0.000%</b>	

Come si vede, alcuni elementi altimetrici risultano essere 'fuori normativa', a causa del contesto; come detto, per i casi più critici, i parametri degli elementi plano-altimetrici sono stati dimensionati facendo riferimento principalmente al Manuale di progettazione RFI che pone solo dei vincoli sul raggio planimetrico minimo (almeno pari a 11,00 m) e sulla pendenza massima adottabile (massimo 16%); inoltre, è stata adottata una velocità di progetto massima ridotta pari a 40 km/h.

## 9. DIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ

I diagrammi delle velocità, come prescritto dal DM 05/11/2001, rappresentano l'andamento delle velocità di progetto in funzione della progressiva dell'asse stradale e delle condizioni al contorno. I valori di accelerazione e decelerazione per il passaggio tra gli elementi caratterizzati da velocità diverse sono sempre pari a  $0,8 \text{ m/s}^2$  come indicate dalle norme.

Di seguito viene riportato il diagramma per la viabilità in studio (uguale per entrambe le direzioni).

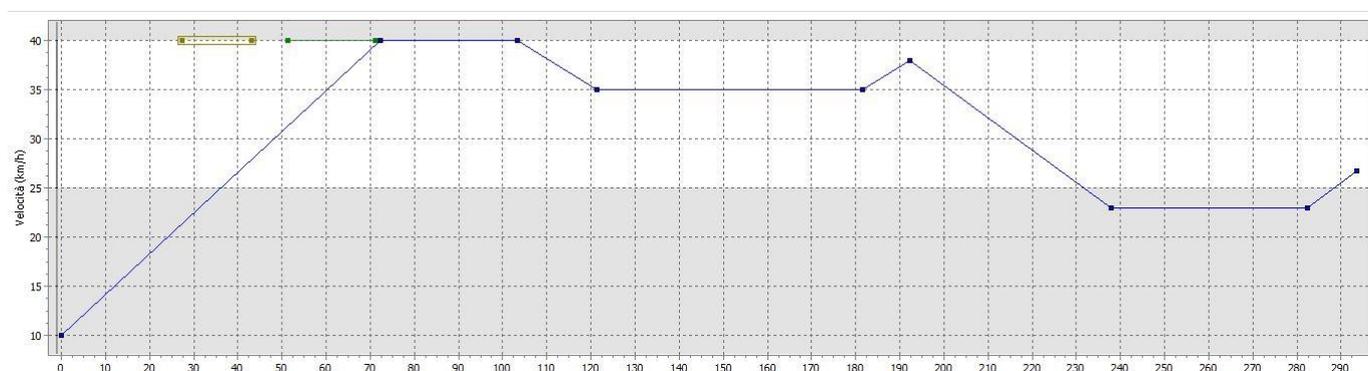

Dopo aver ottenuto il diagramma di velocità è stato controllato che siano rispettate le condizioni prescritte nell'ambito del par. 5.4.4 del D.M. 05/11/2001 per il tipo di strada in oggetto (condizioni riferite alla massima velocità di progetto della strada corrispondente alla categoria di strada individuata secondo il D.M. 05/11/2001), tenendo conto che per l'intervento di adeguamento è stato considerato un valore massimo della velocità di progetto pari a  $V_{P_{max}} \text{ adottato} = 40 \text{ km/h}$ :

- nel passaggio da tratti caratterizzati dal  $V_{P_{max}}$  adottato a curve a velocità inferiore, la differenza di velocità di progetto non sia superiore a 5 km/h;
- fra due curve successive la differenza di velocità, in decelerazione, non sia mai superiore a 20 km/h (tollerando differenze di velocità al massimo pari a 10 km/h).

In seguito a tale verifica, come riportato nella figura precedente, il tracciato è completamente rispondente alle condizioni di cui sopra.

Il limite amministrativo è stato posto pari a 30 km/h, coerentemente con le velocità di progetto utilizzate.

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3) RELAZIONE TECNICA					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	26 di 31

## 10. ALLARGAMENTI DELLA CARREGGIATA PER ISCRIZIONE DEI VEICOLI IN CURVA

Nei tratti in curva, il valore dell'allargamento delle corsie prescritto per consentire l'iscrizione dei veicoli è pari a:

$$E=45/R$$

dove R [m] è il raggio esterno della corsia (per  $R > 40$  m si può assumere, nel caso di strade ad unica carreggiata a due corsie, il valore del raggio uguale a quello dell'asse della carreggiata).

Se il valore  $E=45/R$  è inferiore a 20 cm, le corsie conservano le larghezze che hanno in rettilineo avendosi un allargamento effettivo  $E_{\text{effettivo}}=0$ , se il valore  $E=45/R$  è maggiore o uguale a 20 cm, l'allargamento effettivo è  $E_{\text{effettivo}}=E$ .

Il valore così determinato potrà essere opportunamente ridotto, al massimo fino alla metà, qualora si ritenga poco probabile l'incrocio in curva di due veicoli appartenenti ai seguenti tipi: autobus ed autocarri di grosse dimensioni, autotreni ed autoarticolati

Nella tabella seguente, per ciascuna curva sono riportati i valori  $E=45/R$ , con i valori effettivi per corsia corrispondenti ( $E_{\text{effettivo}}$ ) ed i valori adottati complessivi ( $E_{\text{adottato}}$ ) degli allargamenti per iscrizione, ridotti di un quarto.

**NV12B**  
Allargamenti iscrizione in curva

R [m]	$E = 45/R$ [m]	$E_{\text{effettivo}}$ [m]	$E_{\text{adottato}}$ [m]
50	0.90	0.90	0.45
50	0.90	0.90	0.45
35	1.29	1.29	0.64
14.5	1.29	1.29	1.55

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	27 di 31

## 11. SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per la viabilità in oggetto è stata adottata una configurazione della sovrastruttura stradale composta dai seguenti strati.

### NV12B Pavimentazione stradale

Strato	Materiale	Spessore [cm]
Usura	conglomerato bituminoso tipo HARD	4
Collegamento (binder)	conglomerato bituminoso tipo HARD	5
Base	conglomerato bituminoso	8
Fondazione	misto granulare stabilizzato	20

Le particolari caratteristiche granulometriche (e litologiche) degli inerti impiegati unitamente ad un alto contenuto di legante modificato con polimeri consente a questo tipo di pavimentazione di fornire prestazioni di assoluto livello in termini di durabilità, stabilità e resistenza alle deformazioni, rugosità superficiale e resistenza all'ormaiamento.

Il calcolo della sovrastruttura è sviluppato nel relativo elaborato: RS3T.3.0.D.78.RH.NV.00.0.0.005.

## 12. BARRIERE DI SICUREZZA

Per la protezione dei margini sono state previste, ove necessario, barriere di sicurezza.

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, per la scelta della tipologia di barriera da utilizzare, è necessario analizzare le caratteristiche della strada e in particolare i flussi di traffico che transiteranno su quest'ultima, come evidenziato nella seguente immagine.

Tabella A – Barriere longitudinali

Tipo di strada	Tipo di traffico	Barriere spartitraffico	Barriere bordo laterale	Barriere bordo ponte <sup>(1)</sup>
Autostrade (A) e strade extraurbane principali(B)	I	H2	H1	H2
	II	H3	H2	H3
	III	H3-H4 <sup>(2)</sup>	H2-H3 <sup>(2)</sup>	H3-H4 <sup>(2)</sup>
Strade extraurbane	I	H1	N2	H2

secondarie(C) e Strade urbane di scorrimento (D)	II	H2	H1	H2
	III	H2	H2	H3
Strade urbane di quartiere (E) e strade locali(F).	I	N2	N1	H2
	II	H1	N2	H2
	III	H1	H1	H2

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale

(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista

Per quanto riguarda la strada in esame, il tipo di strada può essere collocato nel "Tipo F", mentre non avendo a disposizione dati di traffico, si è scelto di porsi nella condizione più critica, ovvero "Classe III".

Per il posizionamento planimetrico, la classe e l'estensione delle barriere di sicurezza previste in progetto, si rimanda all'elaborato "Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza" da RS3T.3.0.D.26.P7.NV.12.B.0.003.

Si precisa che nel progetto di dettaglio, in funzione delle barriere di sicurezza disponibili sul mercato che verranno effettivamente approvvigionate dovrà essere garantito, a cura ed onere dell'appaltatore, quanto segue:

a) dovranno essere curati tutti i dettagli costruttivi (continuità di barriere disomogenee al fine di garantire l'estensione minima nel caso di "dispositivo misto", modalità di posa in opera coerenti con le condizioni di prova di omologazione alla quale è stata sottoposta la barriera prescelta, etc). dovranno altrettanto essere idoneamente curate eventuali zone di transizione o raccordo tra i diversi tipi di barriere anche in

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.
	RS3T	30D26	RH	NV12B0 001	B	29 di 31

corrispondenza dei tratti di strada esistenti, ovvero in corrispondenza dei limiti di batteria dell'intervento di cui al presente progetto. (DM 21-06-2004 e DM 25-08-2004).

b) l'estensione di ciascuna delle barriere riportata in progetto è da intendersi al netto dei terminali semplici o speciali di ingresso e di uscita; le citate lunghezze sono pertanto valori minimi da garantire in ogni caso, con l'adozione di estese al più maggiori di quelle indicate in progetto qualora richiesto dalle condizioni di omologazione a cui è stata sottoposta la barriera effettivamente approvvigionata.

c) per le barriere "bordo rilevato" la classe di deformazione "w", dove non indicata in progetto, deve essere compatibile con la dimensione dell'arginello (DM 05-11-2001); in alternativa vanno installate barriere per le quali l'omologazione delle stesse sia avvenuta nella effettiva condizione di rilevato e non in piano (DM 21-06-2004).

d) relativamente alle barriere "bordo ponte" la disposizione di dettaglio delle armature del cordolo di fondazione delle barriere ed il relativo dimensionamento dovranno essere compatibili e coerenti con lo specifico dispositivo di attacco previsto dalle barriere di sicurezza effettivamente approvvigionate. altresì l'appaltatore dovrà verificare preventivamente che le barriere da approvvigionare non richiedano un elemento di fondazione con caratteristiche di resistenza del calcestruzzo superiori a quelle previste in progetto; l'eventuale adozione di una classe di resistenza maggiore sarà a cura e onere dello stesso.

e) qualsiasi elemento isolato tale da configurare una potenziale situazione di pericolo per gli utenti della strada dovrà essere posto in opera a tergo della barriera di sicurezza e al di fuori della larghezza di lavoro della stessa.

f) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali la barriera di sicurezza deve essere interrotta prevedendo gli opportuni terminali semplici o speciali di ingresso e di uscita (DM 21-06-2004 e DM 25-08-2004)

g) la estensione della barriera di sicurezza deve essere sempre tale da consentire la possibilità di accesso nelle zone terminali dei marciapiedi (pedonali o di servizio) con un varco minimo di 1.50 m.

h) nell'installazione sono tollerate piccole variazioni rispetto a quanto indicato nel certificato di prova della barriera effettivamente approvvigionata, in accordo con l'art.5 delle "istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali" allegate al D.M. 21/06/2004. in ogni caso "alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, e da parte del committente, ..." verifica risultante da un certificato di corretta posa in opera del dispositivo di ritenuta (DM 21/06/2004 art. 5.).

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
	NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3T	LOTTO 30D26	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV12B0 001	REV. B

i) nei tratti di curva circolare caratterizzati da un raggio minore di 250m sono stati montati sulle barriere i dispositivi salva motociclisti in accordo con DM 01/04/2019. L'installazione di tali dispositivi deve interessare il ciglio esterno della carreggiata e deve estendersi, oltre le due estremità della curva circolare, per un tratto minimo pari a R/10 o comunque non inferiore a 10m.

### 13. SEGNALETICA

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e di visibilità e garantire informazioni utili per l'attività di guida, si prevede la realizzazione di una segnaletica stradale orizzontale conforme alle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada(D.L. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i..

La segnaletica verticale prevede segnali di precedenza, divieto ed obbligo conforme alla Normativa di riferimento e comunque con criteri che, in relazione alla condizione locale, garantiscano la chiarezza di percettibilità ed inducano l'utenza ad un comportamento consono all'ambiente stradale.

Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ovvero il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, modificato ed integrato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996, dall'articolo 77 all'83 contiene le prescrizioni generali e più in dettaglio indicazioni sui colori, sulla visibilità dei segnali, sulla dimensione e i formati, sull'installazione, sui sostegni e supporti e infine in merito ai pannelli integrativi.

Il Disciplinare Tecnico (D.M. ex LL. PP. del 31/03/1995) definisce i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi che obbligatoriamente le pellicole retroriflettenti sono chiamate a rispettare.

La Circolare dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici (n° 3652/1344) ha definito obbligatoria la conformità dei prodotti finiti utilizzati per la realizzazione della segnaletica verticale stradale (in particolare le pellicole).

In campo europeo, la normativa si è sviluppata a partire dalla Direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988 sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il D.P.R. n° 246 del 21 aprile 1993.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione e posa della segnaletica orizzontale il riferimento è il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ovvero il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, modificato ed integrato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996. All'art. 137 del D.P.R. n° 495 del 1992 è riportato in particolare che tutti i segnali devono essere realizzati con materiali che permettano la loro visibilità sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato e che garantiscano adeguate condizioni di antiscivolosità.

	<b>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO</b> <b>NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA</b> <b>TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)</b> <b>RELAZIONE TECNICA</b>					
NV12B Relazione tecnica e di tracciamento	COMMESSA RS3T	LOTTO 30D26	CODIFICA RH	DOCUMENTO NV12B0 001	REV. B	FOGLIO 31 di 31

Per quanto concerne le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata, nonché i metodi di misura si rimanda alla norma tecnica europea EN 1436 contenente i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi richiesti ai materiali utilizzati per la segnaletica orizzontale.

La segnaletica riportata negli elaborati grafici “Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza” da RS3T.3.0.D.26.P7.NV.12.B.0.003 è indicativa e rappresenta un requisito minimo da garantire,

L’Ente proprietario della strada, che ha il compito di apporre e mantenere idonea segnaletica atta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (D.L. 30 Aprile 1992, n.285 - art.14 §1 – art.37 §1), dovrà far propria la segnaletica di cui al presente progetto, verificandola preventivamente ed apportando le integrazioni che dovesse ritenere opportuno.