



INDIVIDUAZIONE WBS



CANTIERI OPERATIVI

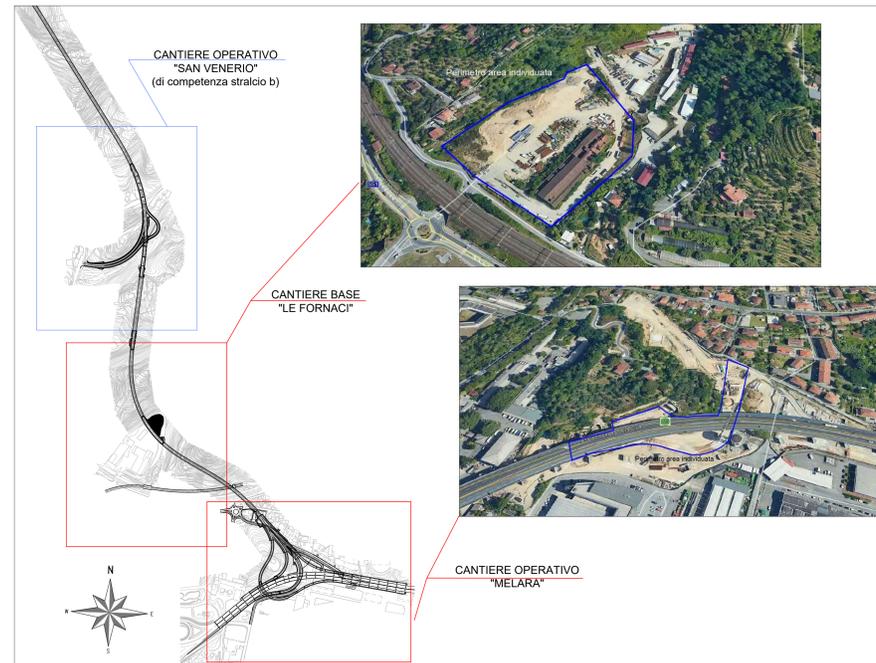

VIABILITA' ED APPRESTAMENTI - MELARA

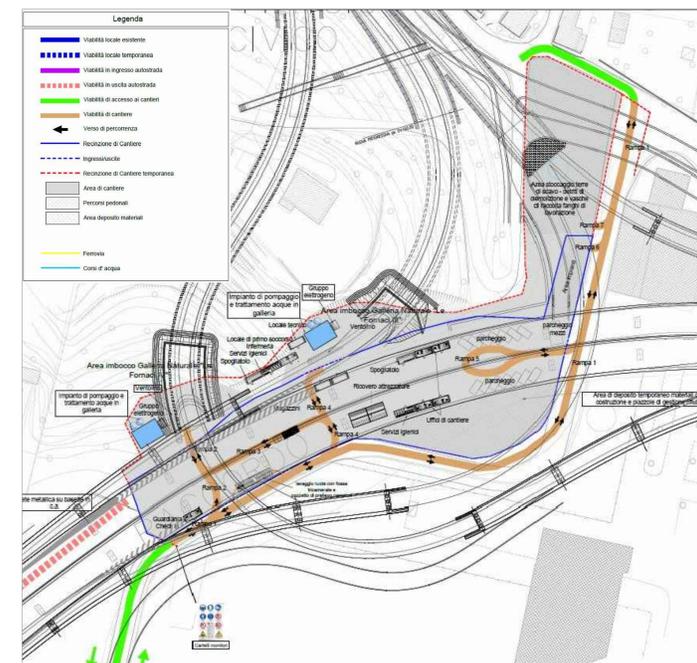

AVVERTIMENTI - DIVIETI - PRESCRIZIONI

	PERICOLO GENERALE (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		VIETATO USARE FIAMME LIBERE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PERICOLO DI MORTE (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ESCAVATORE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	VEICOLI SU ROTAI (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO DI SPERGERE CON ACQUA (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	CARICHI SOSPESI (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		CONTROLLO TRIMESTRALE DELLE FUNI (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	MATERIE INFAMMABILI (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO DI RIMUOVERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		PASSAGGIO PEDONALE (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		DIVIETO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'AUTOGRU (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		OBBLIGO CINTURA DI SICUREZZA (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PERICOLO DI INCIAMPO (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		VIETATO VERSARE SOLVENTI, VERNICI, OLII, GRASSI ECC. (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)		CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	SCHIACCIAMENTO DELLE MANI (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO (FORMA ROTONDA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)		ESTINTORE (FORMA QUADRATA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO ROSSO)
	PERICOLO SCHEGGE (FORMA TRIANGOLO - FITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)				CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (FORMA QUADRATA - FITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO VERDE)

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI

E' OBBLIGATORIO
SEGNALARE, DI ETI' E, DEI COLINE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA E INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONSCENZA

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

LAVORI DI CONCESSIONE N. _____ DEL _____

PROGETTARNO _____

COMITENTE _____

DIREZIONE DEI LAVORI _____

DIREZIONE CANTIERE _____

ASSISTENTE TECNICO _____

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE _____

COORDINATORE DEI LAVORI _____

CALCOLATORE STATICO _____

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____

IMPRESA DI COSTRUZIONE _____

SUBAPPALTI _____

IMPIANTO ELETTRICO _____

IMPIANTO IDRAULICO _____

IMPIANTO GAS METANO _____

N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____


N° PREVISTO DI IMPL. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____

IMPORTO LAVORI _____

INIZIO LAVORI _____

FINE LAVORI _____

VIABILITA' ED APPRESTAMENTI - LE FORNACI

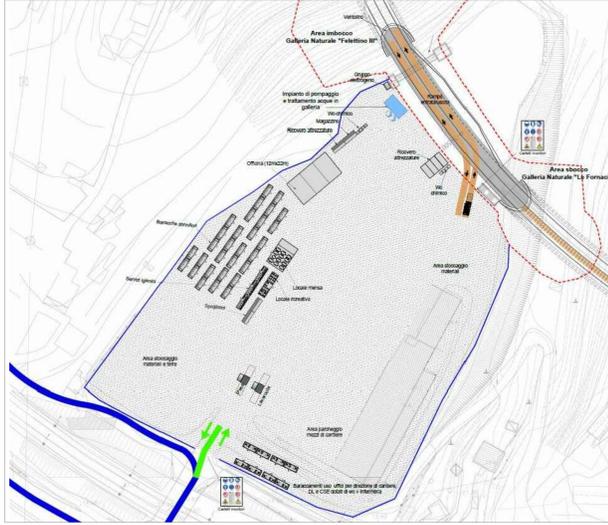

TIPOLOGIE DI RECINZIONE

RECINZIONE CON RETE IN PLASTICA ROSSA
Recinzione perimetrale realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.

RECINZIONE PANNELLI METALLICI
Recinzione in rete elettrosaldata posta in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori.

BARRIERA METALLICA
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, e barre verticali in tondino, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.

BARRIERA DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in plastica tipo a muretto.

NASTRO DI POLIETILENE
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, ecc, di colore bianco/rosso.

PARAPETTI
Parapetti per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc).

APPRESTAMENTO MINIMO DI CANTIERE

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE CARICHI MATERIALI

CAUTELA NELLE MANI

CAUTELA NELLE PIEDI

NON USARE IL TELEFONO

WC CHIMICO

E Estintore a polvere da 6 Kg

All'interno delle aree di lavoro, si dovranno installare almeno le dotazioni igieniche assistenziali di base, costituite da un WC chimico.

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO
PROGETTO ESECUTIVO GE265

CESI **TECHINT** **ICG&G**

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **by Fabrizio CARDONE**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE **by Alessandro BIGNARDI**

PROGETTISTA SPECIALISTA **by Daniela TRIMBOLI**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE **by Daniela TRIMBOLI**

DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI LAYOUT DI CANTIERE

CODICE PROGETTO	PROGETTO	FILE	REVISIONE	SCALA
DPGE0265	ELAB.	T00S100SICPL01	A	-

C				
B				
A	Emissione	Marzo 2021	D.Trimboli	D.Morgera
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO