



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

*Sede di Venezia*

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale Difesa dell'Ambiente. Energia e sviluppo  
sostenibile  
Servizio Energia  
Via Carducci, 6  
34133 – TRIESTE

*ambiente@certregione.fvg.it*

Oggetto: PRATICA n. GASDR-7

Snam Rete Gas S.p.A. D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327-ART. 52-SEXIES, L.R. 19/2012 – Accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità - SNAM RETE GAS SPA "Metanodotto Mestre-Trieste tratto Gonars-Trieste. Interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse" Comuni di: Aiello del Friuli, Buttrio, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Gonars, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Trieste, Udine, Villesse, Ruda. Riavvio del procedimento. Indizione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

Si riscontra la pervenuta in data 22.10.2020 prot. n. AMB/2020/0050534 con la quale Codesta Amministrazione ha chiesto l'emissione della determinazione di competenza, relativamente alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Dalla consultazione della documentazione trasmessa si evidenzia, quanto agli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale che:

- il previsto tracciato del metanodotto intercetta aree appartenenti al bacino della Laguna di Marano - Grado, del bacino del fiume Isonzo e del bacino del Levante;
- i *Piani di assetto idrogeologico* (PAI) predisposti per i vari bacini idrografici interessati, hanno mappato delle aree attraversate dal metanodotto con diversi gradi di pericolosità; in particolare si segnalano le aree poste in prossimità degli attraversamenti del torrente Torre e del fiume Isonzo classificate con grado di pericolosità media P2 ed elevata P3.
- il *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) segnala, per le medesime aree sopra descritte, il possibile verificarsi di fenomeni di allagabilità con lame d'acqua che, per Tr 100 anni, potrebbero raggiungere i due metri d'altezza.

A tal proposito la scrivente rappresenta le seguenti raccomandazioni:

[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)

[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)

Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

- la necessità di mantenere, data la particolare morfologia dell'alveo ed il carattere fluvio-torrentizio del Torre e dell'Isonzo, una volta definita la profondità minima di interrimento della condotta in corrispondenza della quota più depressa del rispettivo talweg, la corrispondente quota assoluta non solo nel tratto intrarginale, ma anche al di fuori della linea delle difese arginali, per una adeguata distanza dalle stesse, in riferimento anche alla stabilità del corpo arginale (in esito alla non compromissione degli stessi in termini di possibile sifonamento);


- garantire, attraverso appositi accorgimenti, la funzionalità e la sicurezza (per il personale) nell'utilizzo dei manufatti di servizio a corredo della rete (*p.e.* armadietti per apparecchiature di controllo, punti di intercessione di linea, stazioni di pompaggio), attesa l'allagabilità di alcune aree interessate dall'intervento in oggetto.

In conclusione la scrivente, per quanto di competenza, ritiene che l'intervento sia, in linea di principio, compatibile con la pianificazione di bacino vigente, con le indicazioni di carattere generale sopra esposte.

Tutta la documentazione relativa alla pianificazione predisposta dalla scrivente Autorità è consultabile sul sito [www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Cesare Lanna

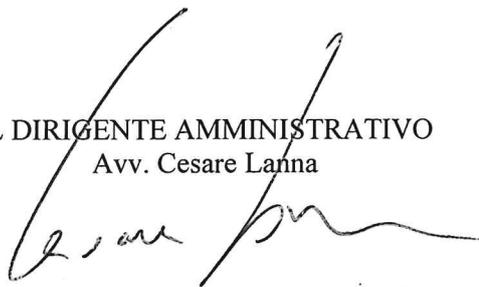

Responsabile dell'istruttoria  
*p.e.* Giorgio Gris – [giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it](mailto:giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it)

STO-142-2020-11-27

Met Gonars Trieste 2020