

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

U.O. GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 2: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m in località Fossalta di Portogruaro

INDAGINI GEOFISICHE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 2 0 R 6 9 I G G E 0 0 0 5 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	G. Pulelli <i>G. Pulelli</i>	Giugno 2021	F. D'Alessandro <i>F. D'Alessandro</i>	Giugno 2021	S. Lo Presti <i>S. Lo Presti</i>	Giugno 2021	M. Comedini	Giugno 2021

Dott. Geol. Massimo Comedini
Ordine dei Geologi del Lazio
n° 2103

File: IZ0420R69IGGE0005001A

n. Elab.

INDICE

1.	INDICAZIONI GENERALI	3
2.	MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES (M.A.S.W.)	5
2.1.	<i>Applicazioni</i>	5
2.2.	<i>Procedure generali</i>	6
3	INDAGINI DI SISMICA PASSIVA	10
3.1	<i>Generalità</i>	10
3.2	<i>Attrezzature e modalità esecutive</i>	16
3.3	<i>Elaborazione dati</i>	16
4.	NORMATIVA ANTISISMICA	20
4.1	<i>Categorie di suolo di fondazione</i>	21
5.	CONCLUSIONI	22

ITALFERR S.P.A.

U.O. GEOLOGIA TECNICA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA - TRIESTE NUOVO POSTO DI MOVIMENTO CON MODULO 750m LOCALITA' FOSSALTA DI PORTOGRUARO

INDAGINI GEOFISICHE RELAZIONE TECNICA

1. INDICAZIONI GENERALI

Su incarico della committenza ITALFERR SPA sono state eseguite indagini geofisiche per la caratterizzazione dei terreni dove è prevista il nuovo impianto Fossalta di Portogruaro a modulo di 750 m della linea Venezia – Trieste.

Allo scopo sono state realizzate le seguenti indagini geofisiche:

- n° 2 MASW;
- n° 2 HVSR eseguito circa al centro dello stendimento MASW;

L'ubicazione delle varie indagini eseguite è consultabile nella negli allegati in coda alla relazione.

Le sezioni **MASW** sono state realizzate posizionando 24 ricevitori da 4.5 Hz spazati 2.5 metri per un totale di 57.5 metri cadauno, mediante i quali sono state effettuate misure sismiche attive.

Al centro di ogni stendimento MASW è stata realizzata una prova **HVSR** di sismica passiva con tempo di acquisizione di 30 minuti cadauno.

I dati acquisiti con le due tipologie d'indagine sono stati elaborati congiuntamente e riportate in allegato con relativa ubicazione, elaborazione e risultanze.

In coda alla relazione sono riportati gli Allegati grafici relativi alle ubicazioni di tutte le indagini eseguite e risultanze delle stesse.

Immagini del sito e dell'attività di acquisizione dati



Indagine MASW PM1 e HVSR 038.



Indagine MASW PM2 e HVSR 037.

2. MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES (M.A.S.W.)

MASW è l'acronimo di Multichannel Analysis of Surface Waves. È una tecnica di esplorazione sismica introdotta per la prima volta in GEOPHYSICS da Park et al., (1999) e consente di stimare la rigidità del terreno misurando la velocità dell'onda di taglio (V_s) del sottosuolo in modalità 1-D, 2-D e 3-D comunemente fino a 30 m di profondità.

La tecnica MASW utilizza le onde di superficie sismiche generate da vari tipi di fonti sismiche - come la mazza - analizzandone le velocità di propagazione ricavandone infine le variazioni di velocità delle onde di taglio (V_s) al di sotto dell'area indagata.

La velocità delle onde di taglio (V_s) è una delle costanti elastiche strettamente correlata ai moduli di Young e di Taglio. Nella maggior parte dei casi, V_s è un indicatore diretto della resistenza al suolo (rigidità) e quindi comunemente può essere usato per stimare la capacità portante.

La procedura generale per produrre una tipica sezione trasversale della S-velocità 2D (V_s) consiste nel raccogliere record sismici multicanale in più posizioni, come illustrato di seguito.

Ogni record genera quindi un profilo di velocità 1-D (profondità) (V_s), il multiplo dei quali costruirà la sezione trasversale 2D finale.

2.1. Applicazioni

Le informazioni sulla velocità delle onde di taglio (V_s) dei materiali del sottosuolo sono direttamente correlate alla proprietà di rigidità dei materiali, che è la proprietà primaria trattata in tutti i progetti di ingegneria geotecnica. In questo senso, il metodo MASW può essere applicato a qualsiasi progetto di ingegneria geotecnica che richiede la mappatura della rigidità del sottosuolo nei formati 1-D, 2-D e 3-D.

Il tipo più comune di applicazione è la mappatura suolo-roccia, che delinea il confine topografico tra suolo e roccia attraverso un'interfaccia con un aumento significativo della velocità (V_s) (ad esempio, da 300 m/sec a 1000 m/sec). Mostra inoltre la variazione verticale e orizzontale della rigidità del suolo visualizzando le variazioni di velocità (V_s) all'interno del suolo (ad es. 100 m / sec - 300 m / sec).

Questo limite mostra spesso presenta un graduale cambiamento di velocità su un certo intervallo di profondità piuttosto che un'interfaccia definita in modo nitido, ciò indica la possibile zona esposta all'aria in cima al substrato roccioso. Più recentemente si stanno utilizzando misure MASW per rilevare anomalie del sottosuolo (cavità, sinkhole ecc.).

Queste anomalie possono includere zone localizzate a bassa velocità create da vari motivi come tunnel di utilità esistenti, sviluppo del vuoto dovuto al collasso, substrato roccioso fortemente esposto alle intemperie, perdita di coesione nei materiali riempiti, ecc. In questo caso, il rilevamento è spesso facilitato da approcci di mappatura della velocità come analisi back-scattering e generazione di sezioni di offset comune.

Un altro tipo di applicazione è la valutazione delle prestazioni che viene eseguita prima e dopo l'applicazione di un'operazione specifica. Ciò include la valutazione della compattazione per materiali superficiali e sotterranei durante la costruzione di strade e edifici. Include anche la valutazione delle prestazioni di stuccatura.

La caratterizzazione del sito sismico richiede una valutazione di una velocità media delle onde di taglio (V_s) per la profondità massima di 30 m. Questa è l'applicazione 1-D (ovvero profondità) più comune del metodo MASW.

In generale, le applicazioni MASW possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- Mappatura del Suolo;
- Caratterizzazione sismica locale;
- Localizzazione di anomalie o difformità nel sottosuolo;
- Analisi della compattazione;
- Analisi delle consistenze del terreno.

2.2. Procedure generali

La metodologia sismica MASW è relativamente semplice: in campagna si deve predisporre un allineamento di geofoni equamente distanziati lungo una linea di rilevamento lineare (Figura 4.1).

Considerando la dipendenza frequenza-profondità delle onde superficiali e le caratteristiche di risposta dei geofoni, i geofoni a bassa frequenza (4,5 Hz) vengono normalmente utilizzati come ricevitori e una sorgente sismica a impatto elevato come una mazza da 10 kg può produrre una segnale a banda larga, relativamente bassa frequenza.

La distanza (x_1) tra la sorgente e la stazione più vicina (chiamata offset della sorgente) viene scelta per ridurre al minimo gli effetti del campo vicino causati dall'eccessiva relazione stress-deformazione dalla sorgente di impatto (Park et al., 2002; 2001).

Questo offset viene di solito scelto per essere quasi uguale alla profondità massima di indagine. Tuttavia, esistono situazioni in cui è meglio operare con distanze inferiori alla profondità d'indagine (Park et al., 1999a).

La spaziatura del ricevitore (dx) viene scelta per evitare ogni possibile aliasing spaziale della lunghezza d'onda più corta registrata e per massimizzare l'efficacia dell'analisi della dispersione (Park et al., 2001).

La lunghezza totale dell'array dei sensori (x_T) ne determina l'offset.

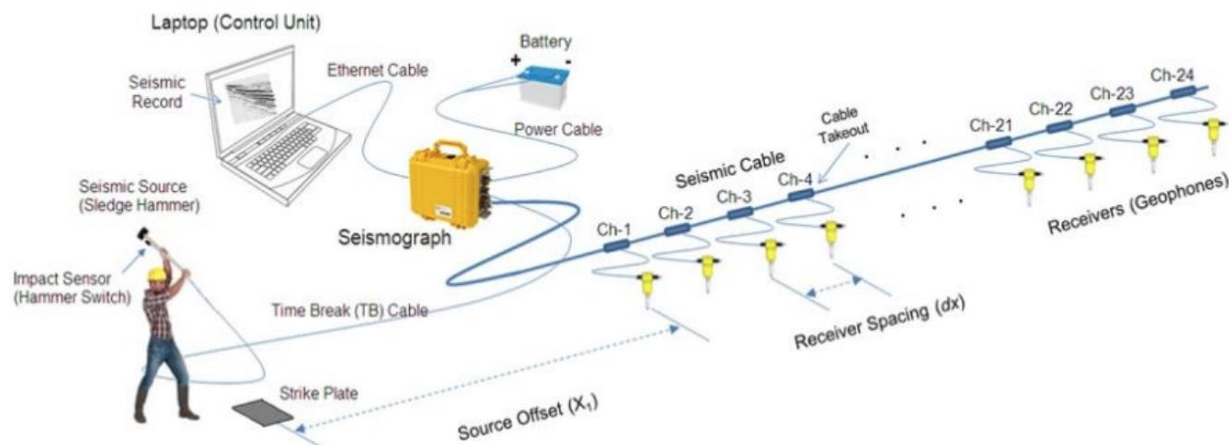


Figura 3.1 - Configurazione MASW

La storia della vibrazione correlata al campo d'onda sismica generato dalla sorgente viene misurata da ciascun geofono all'interno della dispersione ed è rappresentata da una serie temporale definite come traccia (Figura 4.2).

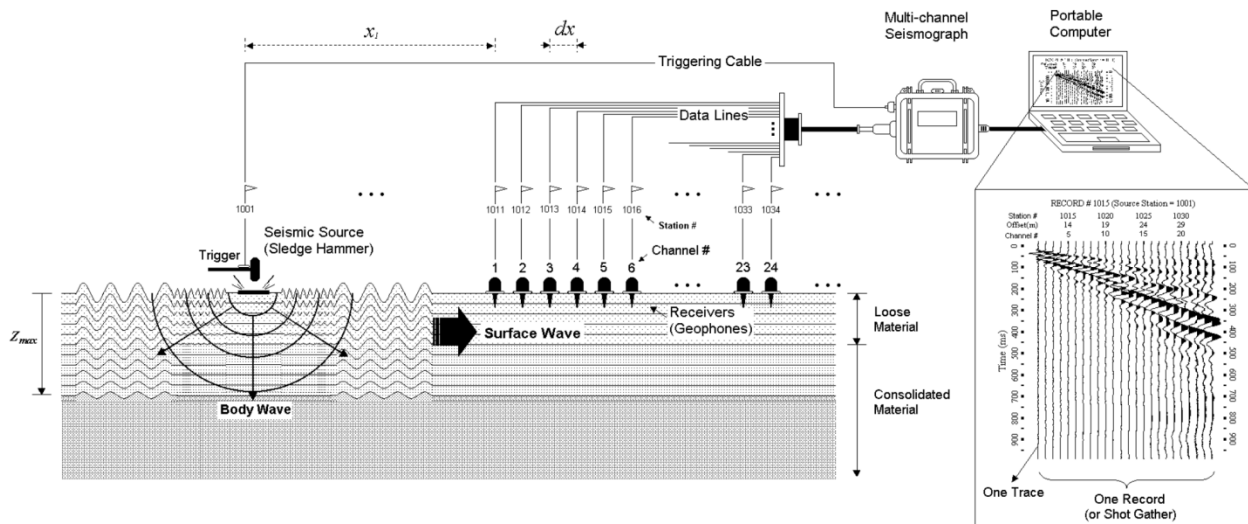


Figura 3.2. Tipica configurazione di campo per prova MASW

Da ogni misurazione deriva un singolo profilo Vs 1-D del suolo direttamente sotto la l'allineamento dei sensori. In un rilevamento progettato per generare una mappa Vs 2-D, una configurazione SR scelta viene spostata in modo uniforme e coerente di una data distanza (chiamata intervallo di sorgente, che di solito è un multiplo della spaziatura del singolo ricevitore).

Questo stile di acquisizione dati a diffusione mobile è chiamato modalità roll-along (Sheriff and Geldart, 1982).

Lo schema generale del trattamento dei dati prevede i seguenti passaggi:

1. eliminare (modifica) i colpi rumorosi;
2. convertire i dati sismici grezzi (SEG-2) nel formato di elaborazione (SEGY), combinando tutti gli shot generati per essere elaborati in un unico file;
3. assegnare la geometria del campo e ricompilare il set di dati della modalità di acquisizione (singola o roll-along);
4. visualizzare tutti i colpi raccolti per valutare il rapporto segnale-rumore generale (S / N);
5. selezionare i vari shot ed elaborarle le dispersioni per determinare intervalli ottimali di frequenza e velocità di fase;
6. analisi della curva di dispersione per tutti gli shot generati;
7. analisi di inversione per tutte le curve di dispersione analizzate;
8. costruire una mappa Vs 1-D o 2-D dai risultati di inversione usando uno schema di interpolazione 1-D o 2-D appropriato.

Gli shot generati con errori di trigger o con S / N al di sotto delle soglie accettabili vengono scartati.

Tutti i restanti raggruppamenti vengono quindi convertiti e combinati in un singolo file con numeri di file di campo in aumento sequenziale (numero record).

I numeri di stazione per sorgente e ricevitori e la spaziatura del ricevitore vengono assegnati a ciascun record nel file combinato.

Quindi, tutti i record con codifica geometrica vengono ricompilati nel set di dati della modalità roll-along equivalente eliminando determinate porzioni di tracce in ciascun record.

Tutti i record vengono quindi visualizzati per valutare generalmente la qualità dei dati (S / N).

Successivamente, vengono selezionati diversi record da diverse posizioni lungo la linea di rilevamento e le loro caratteristiche di dispersione vengono esaminate usando il metodo di imaging (Park et al., 1998).

Durante questo passaggio, viene scelto un intervallo ottimale di frequenze e velocità di fase che viene utilizzato per guidare l'elaborazione di tutti i record nel set di dati.

Ogni record viene analizzato per generare un'immagine di dispersione (chiamata immagine di overtone) con la tendenza alla dispersione in modalità fondamentale identificata e una curva di dispersione del segnale estratta in base all'immagine identificata.

Una volta estratte tutte le curve di dispersione necessarie, vengono invertite per generare un profilo Vs 1-D da ciascuna curva di dispersione.

Al profilo Vs risultante viene assegnata la posizione della stazione nel mezzo della diffusione del ricevitore. Quando tutti i profili Vs 1-D vengono generati per tutte le curve di dispersione, viene utilizzato uno schema di interpolazione 2-D (ad esempio, schema bilineare o Kriging) per costruire la mappa Vs-2 finale.

L'acquisizione dei dati MASW più tipica per la caratterizzazione del sito sismico (SSC) richiede un sistema di acquisizione sismica a 24 canali composto da sismografo a 24 canali, cavo sismico con 24 collegamenti (da asporto), 24 geofoni verticali o orizzontali a bassa frequenza (ad es. 4.5-Hz quelli) e un martello pesante (ad es. 10 kg o più pesante).

I parametri geometrici (dx e X1) influenzano la profondità massima di indagine (Zmax).

In generale, la dispersione del ricevitore più lunga associata a una spaziatura del ricevitore più lunga assicura uno Zmax più profondo. Inoltre, è necessario un offset della sorgente più lungo (X1) per una data diffusione del ricevitore per garantire l'alta qualità delle onde di superficie per lunghezze d'onda relativamente più lunghe minimizzando il più possibile alcuni effetti dannosi, come gli effetti del campo vicino.

Sono necessarie lunghezze d'onda più lunghe per l'analisi di profondità più profonde. D'altra parte, è necessario anche un X1 più corto per garantire la stessa qualità per lunghezze d'onda relativamente brevi necessarie per l'analisi a profondità più basse.

Pertanto, di solito è una combinazione di diversi X1 che può raggiungere la massima qualità possibile per una vasta gamma di lunghezze d'onda per coprire il maggior intervallo di profondità possibile per una data impostazione.

In effetti, la stessa combinazione di X1 diversi può essere applicata sui lati anteriore (avanti) e posteriore (retro) della diffusione del ricevitore in modo che la possibile modifica della proprietà del sottosuolo nella direzione laterale (ad esempio, modifica della profondità della roccia fresca) possa essere correttamente rappresentato durante l'elaborazione.

All'analisi dei dati, tutti i record di campo vengono elaborati per generare immagini di dispersione corrispondenti, che vengono quindi impilate per generare un'immagine di dispersione impilata della massima qualità, come illustrato nella figura 4.3

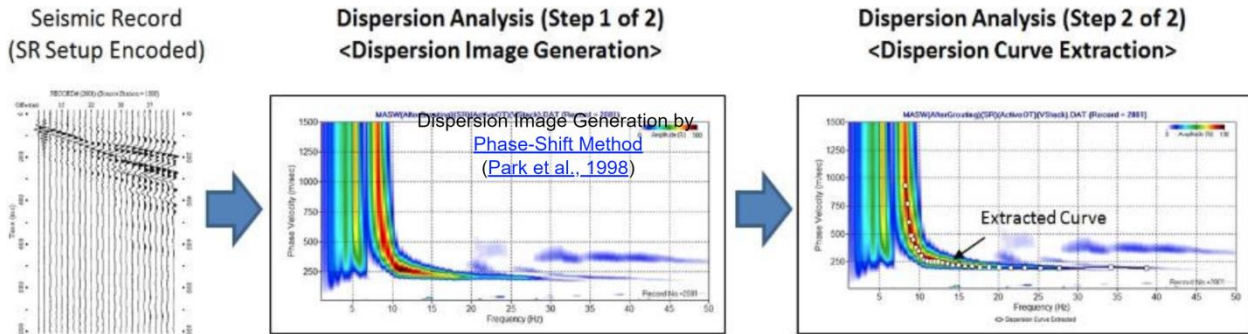


Figura 3.3 – Analisi MASW (sismogramma – Spectral analysis e curva di dispersione – Picking).

Questa immagine impilata avrà il rapporto segnale-rumore (SN) più elevato rispetto a tutte le altre a causa degli effetti di rumore incoerenti soppressi, mentre gli effetti di dispersione delle onde superficiali coerenti migliorati, per quanto possibile. Allo stesso tempo, gli effetti avversi sul campo vicino e lontano (se presenti) saranno attenuati attraverso lo stesso effetto di media.

Infine, la curva di dispersione in modo fondamentale più affidabile (M0) viene estratta da questa immagine sovrapposta e il profilo più affidabile della velocità dell'onda di taglio 1-D (V_s) si ottiene dall'inversione di questa curva, come illustrato nella figura 4.4.

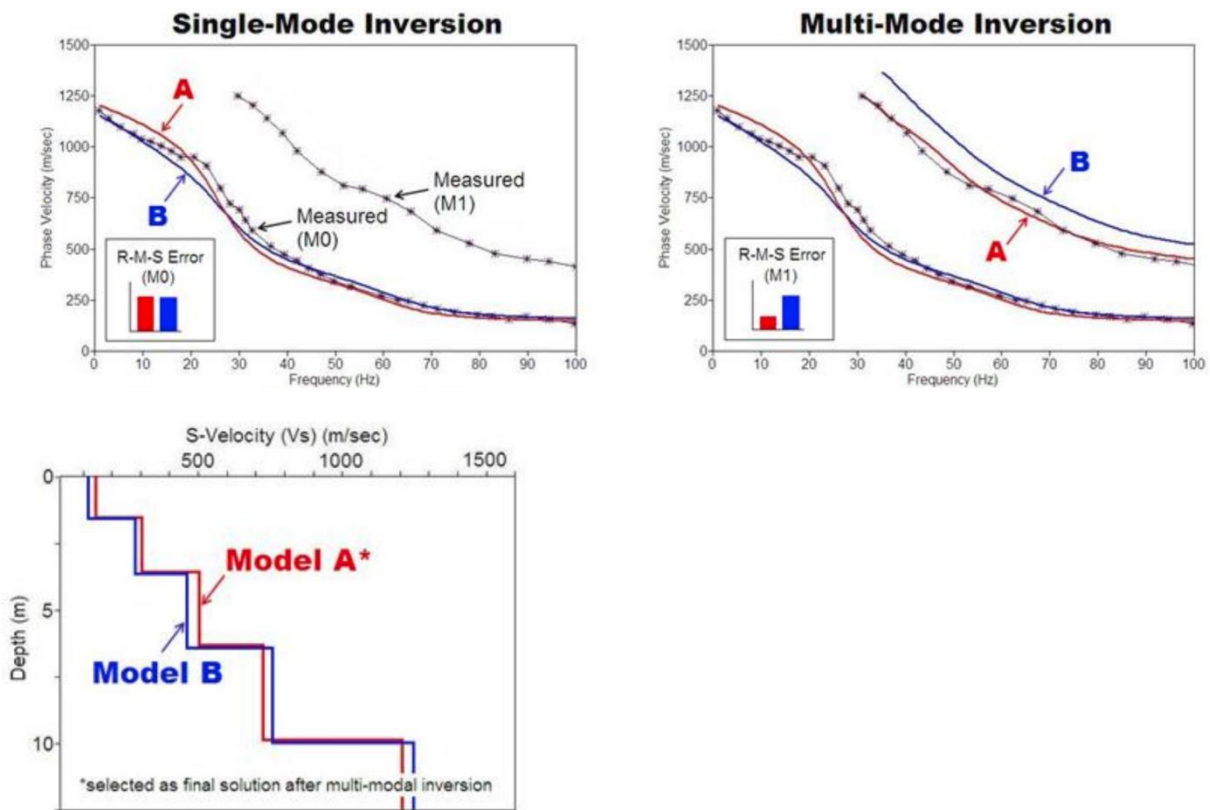


Figura 4.4 – Inversione dei dati (Curva di dispersione con picking – Log V_s)

3 INDAGINI DI SISMICA PASSIVA

3.1 Generalità

Per la loro natura le vibrazioni ambientali hanno un andamento estremamente irregolare ed esibiscono una natura essenzialmente stocastica.

Questo implica che lo studio di questo tipo di fenomeno richiede un approccio sostanzialmente diverso da quello tipico di una indagine sismica (Tomografia, Masw ecc.), solitamente legato ad una visione "deterministica" del fenomeno: l'attenzione si sposta dallo studio delle singole fasi sismiche a quello delle proprietà medie del segnale.

In generale studi di questo genere nel corso degli anni hanno messo in evidenza che il rumore ambientale può essere differenziato in tre domini di frequenza:

1. Bassa frequenza (<0.5 Hz) – riferibile a microsismi

E' di origine essenzialmente naturale con sorgenti di grandi dimensioni spaziali (onde oceaniche, grandi perturbazioni atmosferiche ecc; ha un carattere stazionario (ovvero le sue proprietà statistiche non cambiano nel tempo) alla scala delle ore e dei giorni.

2. Alta frequenza (>1 Hz) – Microtremore

E' di origine essenzialmente antropica (traffico veicolare e pedonale, attività industriale, ecc.) e talvolta naturale ma a scala locale (vento su gli edifici e le piante, ecc.); mostra significative variazioni alla scala delle attività antropiche (giorno/notte, festivi/feriali, ecc.).

3. Frequenza intermedia (0<1 Hz e >0.5 Hz)

A seconda delle caratteristiche del sottosuolo, sia sorgenti naturali che antropiche possono condizionare le vibrazioni ambientali, con un livello di stazionarietà variabile da caso a caso.

Si tratta quindi di onde sismiche generate da una molteplicità di sorgenti che vanno dalle onde sismiche in mare (soprattutto nella banda in bassa frequenza o banda dei microsismi) al traffico cittadino o alle attività industriali (nella banda in alta frequenza o bande del tremore sismico).

Intendendo sfruttare questo campo d'onde per studiare il sottosuolo è necessario disporre di un modello teorico che lega le caratteristiche del terreno (la stratigrafia sismica) a quanto osserviamo: in pratica si tratta innanzitutto di identificare quali fasi sismiche sono presenti nel campo di vibrazioni ambientali.

Ci si può aspettare che nel campo d'onde delle vibrazioni ambientali siano presenti tutte le diverse fasi sismiche (onde P, onde S, onde di Rayleigh, Love e relativi modi superiori).

Il problema è quello di valutare il peso relativo delle diverse fasi nei diversi casi, ovvero in funzione della tipologia (media) delle sorgenti e delle caratteristiche meccaniche del mezzo attraverso cui si propagano le perturbazioni elastiche.

Dato che in generale le onde di volume si attenuano più rapidamente e che la maggior parte delle possibili sorgenti si trovano alla superficie, ci si può aspettare che un ruolo dominante sia giocato dalle onde superficiali.

In molti casi quest'ultima congettura sembra confermata dalle osservazioni soprattutto per quanto riguarda le frequenze più basse (per esempio confrontando le ampiezze dei segnali misurati in superficie e quelli in profondità come si ricava dalle immagini seguenti (fig. 3.1).

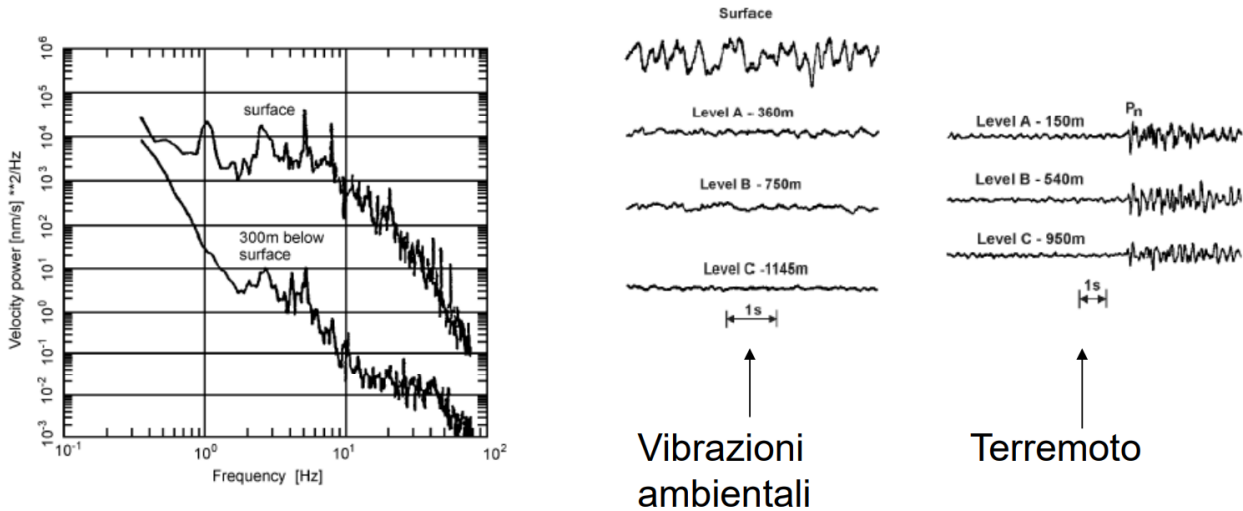


Figura 3.1 – Esempio di ampiezze di segnali acquisiti a profondità differenti.

A seguito di molte analisi e misurazioni si hanno le seguenti risultanze di massima e cioè:

1. Le frequenze di risonanza delle onde di taglio (f_s) sono di intensità maggiore e a più bassa frequenza di quelle ottenuti dalle onde di compressione (f_p) - vedasi Spettro di potenza in fig 3.2 a sinistra;
2. E' significativo il rapporto spettrale (H/V) tra il segnale orizzontale (H) e verticale (V) delle onde superficiali e permette di ottenere una primaria frequenza di risonanza (fig. 3.2 a destra).

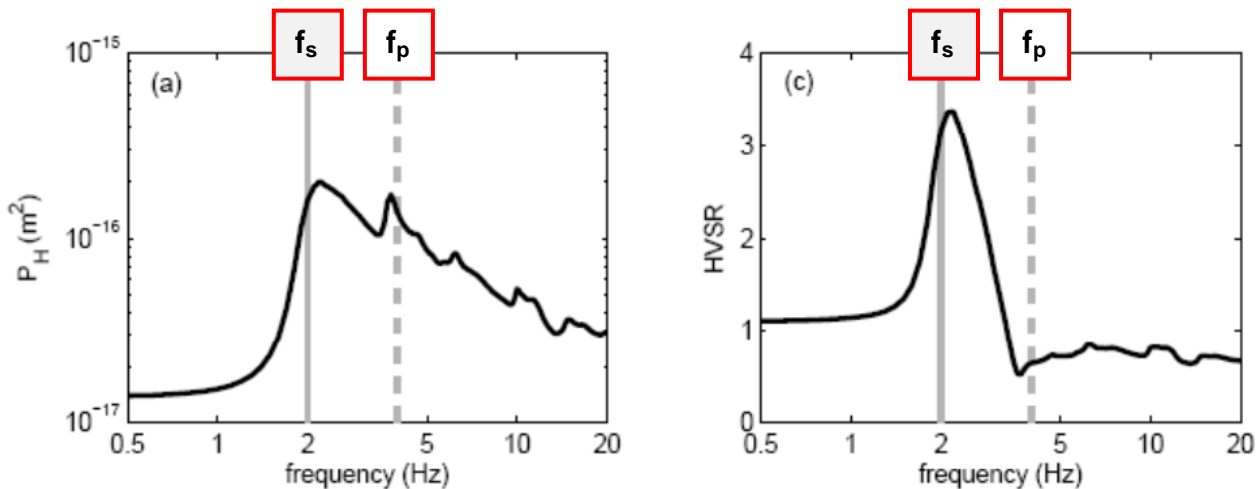


Figura 3.2 - Spettro di potenza (a sinistra) e HVSR (a destra) relativi alle onde di taglio e compressione

3. L'ampiezza del rapporto H/V tende ad aumentare con l'aumentare del contrasto di impedenza sismica¹.

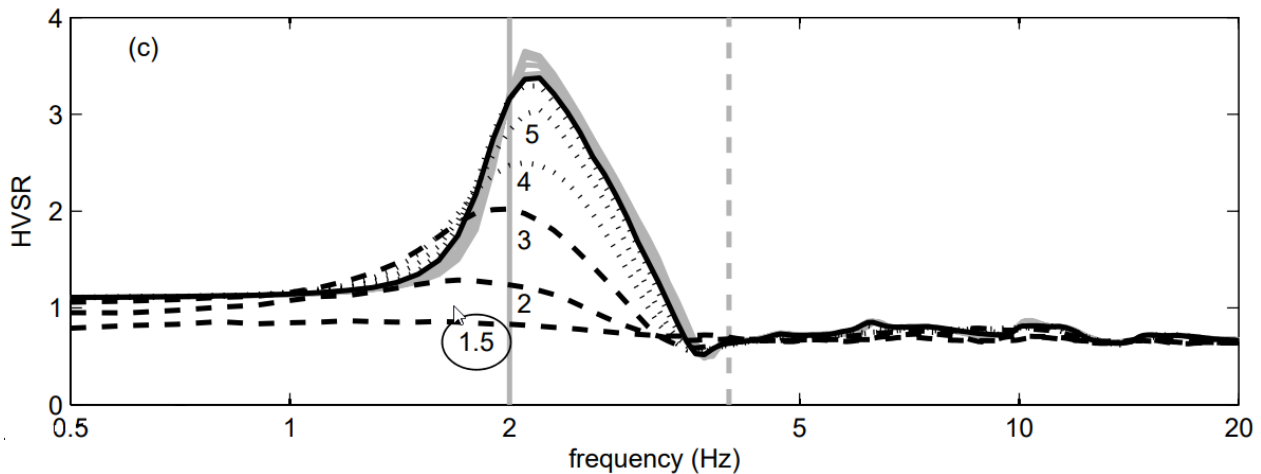


Figura 3.3 - Variazione del rapporto HVSR-Frequenza al variare dell'impedenza sismica (1.5-2.0-3.0-4.0-5.0)

Grazie alle molte sorgenti potenzialmente attive, il campo di rumore è ubiquitario (anche se con caratteristiche differenti da sito a sito) e talvolta molto intenso (si pensi alle aree urbane).

Inoltre presenta una forte componente in bassa frequenza e quindi un elevato contenuto di onde superficiali di lunga lunghezza d'onda informative sugli strati più profondi.

Pertanto, lo studio delle vibrazioni ambientali si presenta come un importante strumento di indagine per la caratterizzazione sismica dei terreni anche a profondità relativamente elevate (centinaia di metri).

Il problema è il carattere irregolare dei fronti d'onda che costituiscono le vibrazioni ambientali, la mancanza di una direzione privilegiata delle vibrazioni ambientali, che consenta stime di velocità di fase con le tecniche standard.

In particolare, due caratteristiche delle onde superficiali risultano di particolare interesse:

1. L'**Ellitticità**: ovvero l'andamento dei rapporti fra le ampiezze orizzontali e verticali del moto in funzione della frequenza: l'ellitticità è massima in corrispondenza della frequenza di risonanza delle onde S;
2. La **Dispersione**: ovvero le variazioni di velocità di propagazione delle onde superficiali in funzione della frequenza di vibrazione.
3. Rilevare la **frequenza di risonanza** dei terreni.

Una tecnica di sismica passiva finalizzata ad ottenere queste informazioni largamente utilizzata è quella di **Nakamura**² o più nota come **HVSR** (Horizontal to Vertical Spectral Ratio)³ con la quale si determina la curva di "ellitticità" (curva HVSR) il cui massimo identifica la frequenza di risonanza delle onde di taglio nel sottosuolo.

¹ Prodotto della densità del terreno per la velocità delle onde sismiche, che varia fra strati differenti di terreno, comunemente indicata con Z.

² http://www.sdr.co.jp/papers/hv_1989.pdf

³ https://www.researchgate.net/publication/266863529_The_HVSR_technique_from_microtremor_to_strong_motion_empirical_and_statistical_considerations

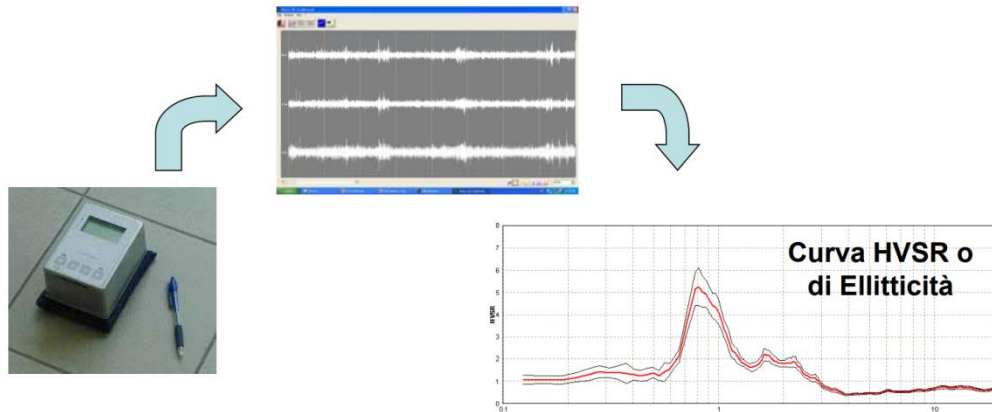


Figura 3.4 - Flow per la determinazione della curva di ellitticità

Affinché la misura ottenuta possa essere considerata una stima delle proprietà medie del campo di rumore sismico occorre che:

1. I rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un campionamento statistico adeguato (non meno di 20 minuti di acquisizione);
2. Gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati ovvero non ci siano sorgenti “dominanti” come la presenza di “transienti” cioè un “hotpoint” di noise (fabbrica ecc.);
3. La misura non contenga errori sistematici (p. es. dovuti al cattivo accoppiamento dello strumento con il terreno).

Per controllare che siano rispettate queste condizioni occorre analizzare la stazionarietà nel tempo dei rapporti H/V misurati (criteri statistici) e la presenza di eventuali direzionalità nel segnale come si può vedere dai grafici riportati sulla figura 3.5.

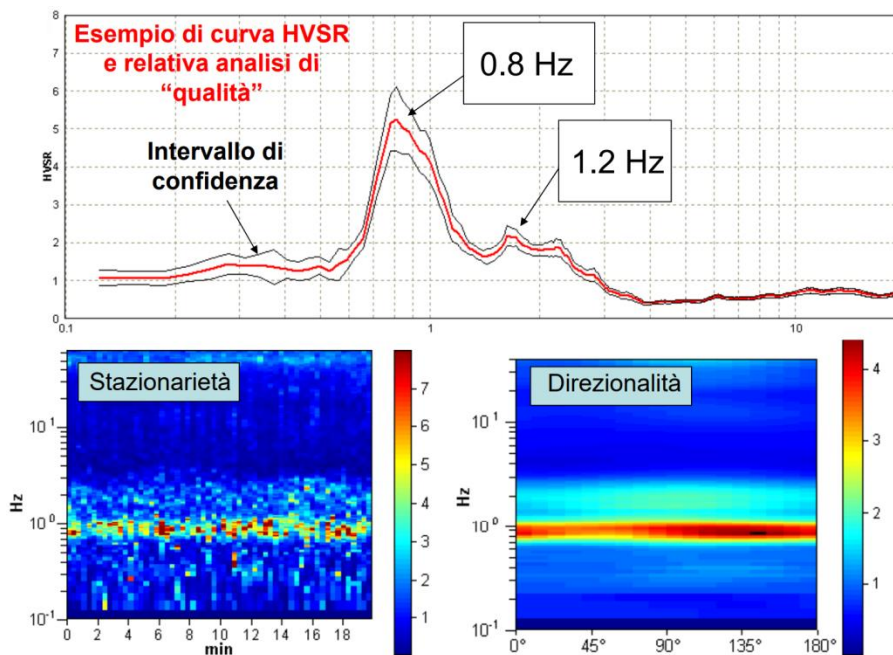


Figura 3.5 - Spettro HV (sopra), a destra il log della stazionarietà del rapporto H/V e a destra quello della direzionalità

Sul grafico superiore di figura 5.5 è riportato lo spettro HV, che è la sintesi dei rapporti tra i segnali orizzontali (H) e quello verticale (V) di una successione di finestre di analisi di 10-15-20 sec., corrispondenti alle varie colonnine di dati riportate sul grafico in basso a sinistra.

Ognuna di queste colonnine, quindi singoli rapporti H/V, vengono visualizzati mettendo in ascissa il tempo di acquisizione della misura (in questo caso 20 minuti) ed in ordinata la frequenza, il colore esprime l'intensità del rapporto HVSR che corrisponde all'ordinata del grafico superiore.

Ovviamente maggiore è la costanza del rapporto H/V più elevata è la stazionarietà e la qualità del dato elaborato.

L'analisi della stazionarietà permette anche di eliminare delle finestre dal calcolo della curva HVSR finale.

Anche la direzionalità è importante in quanto il valore di H, cioè dei velocigrammi orizzontali, è dato dal vettore sintesi delle due direzioni di acquisizione dei segnali; se questo vettore risulta molto condizionato per la presenza di un hotpoint di noise il rapporto HV risente nettamente della direzione del rumore.

La maggiore qualità del rapporto HVSR si presenta quando il rumore viene registrato da tutte le direzioni in maniera isotropa.

Anche in questo caso è possibile eliminare dal calcolo della curva finale settori direzionati molto condizionanti.

Il secondo aspetto importante riguarda il carattere stocastico della grandezza da misurare (rapporto spettrale medio). Affinché la misura HVSR possa essere considerata rappresentativa delle caratteristiche del sottosuolo, questa deve essere sufficientemente estesa nel tempo da includere l'effetto di un numero significativo di sorgenti a varie distanze dal ricevitore e distribuite all'intorno di quest'ultimo. Inoltre, dovendo operare su un segnale di tipo stocastico, è necessario mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari perché l'analisi spettrale fornisca risultati statisticamente stabili ed affidabili. Per ottenere questi risultati bisogna quindi definire tempi di misura adeguatamente lunghi e procedere adottando opportune tecniche di trattamento del segnale.

La curva HVSR permette di identificare la/e frequenze di risonanza ma non lo spettro di risposta sismica o l'amplificazione del sito, funzioni richieste per l'analisi sismica del sito.

I risultati delle misure di vibrazioni ambientali, si prestano ad almeno tre livelli di interpretazione:

1) Livello qualitativo

L'insieme dei dati ottenuti permette di identificare le aree dove esistono fenomeni di risonanza sismica nel campo di frequenze di interesse ingegneristico (0.5-10 Hz).

2) Livello semi-qualitativo

Alle misure sono associate delle stime molto grossolane dello spessore delle coperture responsabili del fenomeno della risonanza e dell'entità del contrasto atteso.

La posizione dei massimi dei rapporti spettrali mostra una buona correlazione con le frequenze di risonanza delle onde S ($f_0 = V_s / 4H$) e cioè la frequenza di risonanza viene determinata, dividendo la velocità delle onde di taglio medie per 4 volte lo spessore della coltre.

Normalmente ricavato visualmente il valore di f_0 dal rapporto H/V si valuta la V_s oppure lo spessore della coltre alluvionale applicando le formule indicate.

$$f_0 = \frac{V_s}{4 \cdot H} \longrightarrow V_s = 4H \cdot f_0 \longrightarrow H = \frac{V_s}{4 \cdot f_0}$$

Ovviamente tale risultato deve essere semplicemente considerato come stima di massima; maggiore precisione per definire la V_s media richiede la conoscenza dello spessore della coltre alluvionale o detritica (es. da sondaggi).

In alcuni casi è possibile formulare ipotesi ragionevoli riguardo al profilo di velocità.

Per esempio, nel caso di corpi di sedimenti non consolidati, si può presumere che l'andamento medio del profilo di velocità sia controllato dal carico litostatico.

In questo caso, per i mezzi granulari, è ragionevole ipotizzare un andamento delle V_s con la profondità H del tipo "Legge di potenza" ⁴ riportata in figura 3.6.

$$V_{s(H)} = V_0 (1+H)^a$$

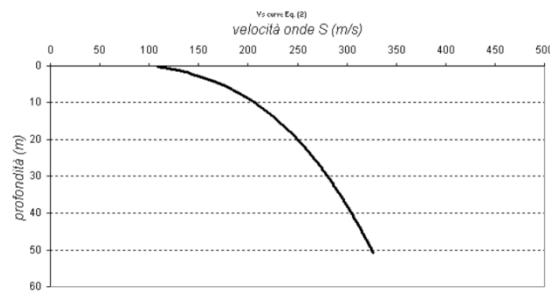


Figura 3.6 - Andamento delle V_s in profondità

Dove V_0 e l'esponente "a" dipendono dalle caratteristiche del sedimento (granulometrie, coesione, ecc.).

3) Livello quantitativo

Le misure vengono "invertite" (con modelli piano-paralleli) per ricavare informazioni sul profilo di velocità delle onde S nel sottosuolo del punto di misura.

In questo caso adeguati programmi ricostruiscono la curva di dispersione HVSR utilizzando un modello a strati multipli per i quali variano le caratteristiche elastiche (V_p , V_s e Poisson) e lo spessore. Sono sistemi iterativi di calcolo con i quali viene ricostruita una stratigrafia sismica in V_s . Anche in questo caso i risultati sono da considerarsi di maggiore qualità dei precedenti ma pur sempre soggetti a errori a volte anche significativi.

Maggiore precisione si ha vincolando lo spessore della coltre alluvionale o detritica o utilizzando oltre informazioni.

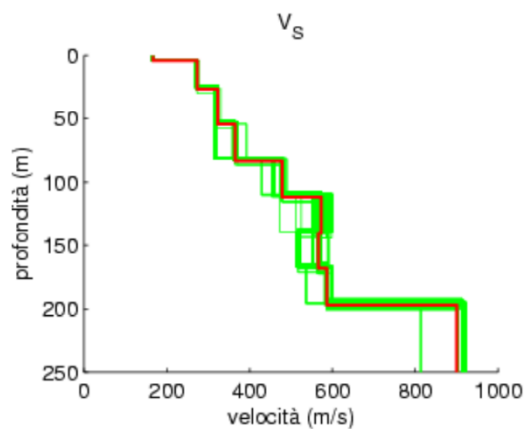
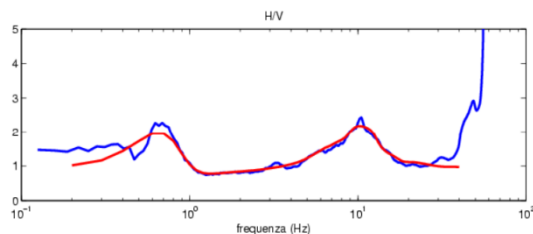


Figura 3.7 - In sinistra è riportato uno spettro H/V (curva di dispersione) in blu e la relativa curva di ellitticità elaborata prodotta dai log in V_s riportati sul grafico a destra. In questa figura indicati i successivi modelli iterativi in verde ed il log V_s finale in rosso.

⁴ [Ibs-von Seht - Jürgen Wohlenberg](#)

Microtremor measurements used to map thickness of soft sediments. Bulletin of the Seismological Society of America (1999)

3.2 Attrezzature e modalità esecutive

La misura prevede la registrazione, senza utilizzo di alcun strumento di energizzazione del terreno, del microtremore sismico ambientale nel dominio del tempo, sulle tre componenti dello spazio attraverso il posizionamento di adeguati strumenti sismometrici costituiti da sensori tridimensionali.

Per queste misure è sconsigliato l'impiego di accelerometri, non sufficientemente sensibili a frequenze inferiori a 1 Hz, né di accelerometri sismologici.

Essendo la stabilità una caratteristica fondamentale non sono impiegabili sismometri broadband con periodo naturale > 20 sec. in quanto richiedono lunghi tempi di stabilizzazione, come non sono raccomandabili sensori con frequenza naturale inferiore alla più bassa frequenza di interesse.

Indicativamente, la frequenza di sito è funzione diretta della vicinanza del bedrock dalla superficie topografica e della rigidità dei materiali.

Per l'installazione lo strumento di misura dovrà essere orientato secondo le direzioni geografiche (E e W) e dovrà essere dotato di bolla sferica per il posizionamento mentre l'accoppiamento con la superficie dovrà essere diretto o assicurato con piedini o puntazze in terreni morbidi.

Bisognerà altresì fare attenzione alla presenza di radici, sottoservizi, vicinanza edifici, vento ecc., in quanto creano disturbo nel segnale H/V inducendo una forte perturbazione a bassa frequenza.

Per uno studio di risposta di sito è consigliabile effettuare almeno tre misure per punto, possibilmente in tempi diversi durante la giornata, da cui derivare il valore di frequenza di risonanza.

La strumentazione di acquisizione presenta le seguenti specifiche:

1. trasduttori tricomponenti (N-S, E-W, verticale) a bassa frequenza (< 1-2 Hz);
2. amplificatori;
3. digitalizzatore;
4. frequenza di campionamento: > 50 Hz;
5. convertitore A/D (analogico digitale) a 24 bit;
6. durata registrazione: >10 minuti;
7. collegamento al tempo GPS per la referenziazione temporale.

3.3 Elaborazione dati

L'elaborazione dei dati raccolti impiega un software (**WinMASW Academy 2019**) in grado di consentire la determinazione delle frequenze di risonanza del sottosuolo mediante la tecnica dei rapporti spettrali secondo le linee guida del progetto europeo SESAME (Site EffectS assessment using Ambient Excitations, 2005).

Il processing dei dati verte sul rapporto spettrale tra il segnale del sensore verticale e quelli orizzontali operando su finestre di selezione del segnale che dovranno essere non meno di 10 per un segnale complessivo utile non inferiore a 200-400 secondi.

I principali step del processing sono i seguenti:

1. FFT (incluso il tapering);
2. operatore di smoothing (Konno & Ohmachi);
3. merging dei componenti orizzontali;
4. H/V Spectral Ratio per ogni finestra utilizzata (>10);
5. media degli spettri H/V;
6. valutazione della deviazione standard.

Le risultanze dell'elaborazione sono presentate mediante graficizzazione dei rapporti spettrali H/V delle varie componenti indicando il massimo del rapporto HVSR nel valore di f_0 – Frequenza/e di risonanza e la sua deviazione standard.

Il certificato finale della prova è costituito da 3 fogli e presenta:

- Foglio 1: Localizzazione planimetria del sito con foto;
- Foglio 2: Sismogrammi in tempo delle 3 componenti UD (Up-Down), NS (Nord-Sud), EW (Est-Ovest);
Sismogrammi in frequenza delle 3 componenti;
Rapporto di persistenza dello spettro HVSR;
Direzionalità del rapporto HVSR.

Il rapporto di persistenza permette di verificare la presenza ed attendibilità temporanea di un picco HV mentre la direzionalità consente di valutare l'omogeneità azimutale del rumore di fondo e l'eventuale eliminazione di rumore antropici direzionati.

- Foglio 3: Grafico dello spettro HVSR con indicato il valore medio e gli scarti;
Grafico dell'ampiezza degli spettri delle singole componenti;
Criteri Sesame della curva H/V;
Criteri Sesame del picco H/V.

Nel testalino della curva HVSR sono riportati i valori della frequenza e ampiezza di picco con indicati gli scarti.

Alla destra di questo viene riportata una valutazione qualitativa del dato elaborato per Classe e Tipo secondo le indicazioni di Albarello (2010-2011)⁵.

Classificazione delle misure H/V

Estratto da: Tecniche sismiche passive: Indagini a stazione singola - Albarello – Castellaro 2011)

Obiettivo della classificazione è fornire una indicazione immediata circa la qualità delle singole misure H/V, con lo scopo di aiutare gli operatori nella fase interpretativa e nel confronto con altri dati osservati. Questo tipo di classificazione trova il suo principale impiego nella redazione delle mappe delle indagini relative al livello 1 della microzonazione sismica.

I criteri proposti sono più rigidi di quelli di SESAME in quanto includono elementi di giudizio non contemplati in precedenza, quali:

1. durata complessiva della registrazione che deve essere tale da produrre stime "robuste" del campo medio delle vibrazioni ambientali
2. stazionarietà temporale dei rapporti spettrali
3. isotropia del segnale in termini dei rapporti spettrali
4. assenza di rumore elettromagnetico
5. andamento complessivo della curva H/V

Si confrontano misure ottenute con spettri lisciati con una finestra triangolare al 5% della frequenza centrale. Valori maggiori dell'ampiezza della finestra di lisciamento possono essere utilizzati per migliorare la leggibilità della curva in fase di interpretazione.

⁵ Albarello D., Cesi C., Eulilli V., et alii (2010) - The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged by the 26th April 2009 L'Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis. Teor. Appl., 52 (3).

Vengono proposte tre classi di qualità:

Classe A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola

1. la forma dell'H/V nell'intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% circa della durata della misura (*stazionarietà*).
2. le variazioni azimutali di ampiezza non superano il 30% del massimo (*isotropia*)
3. non ci sono indizi di rumore elettromagnetico nella banda di frequenza di interesse (*assenza di disturbi*)
4. i massimi sono caratterizzati da una diminuzione localizzata di ampiezza dello spettro verticale (*plausibilità fisica*)
5. i criteri di SESAME per una curva H/V attendibile (primi 3 criteri) sono verificati (*robustezza statistica*)
6. la misura è durata almeno 15/20 minuti (*durata*)

ECCEZIONE: misure effettuate su roccia integra affiorante o in zone alluvionali fini con basamento sismico molto profondo (tipicamente > 1 km) possono non mostrare alcun picco statisticamente significativo della curva H/V nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico, a causa dell'assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati. In questi casi, in cui la curva H/V apparirà piatta e con *ampiezza circa pari a 1*, il criterio 5 risulterà non verificato anche se la misura è di fatto attendibile. In questo solo caso la misura può ricadere nella classe A ma si consiglia di ripetere la misura per confermare l'effettiva assenza di massimi significativi.

Classe B: curva H/V sospetta (da "interpretare"): va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze

1. almeno una delle condizioni della classe A non è soddisfatta, a condizione che non si rientri nell'ECCEZIONE citata per la Classe A

Classe C: curva H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata

1. misura di tipo B nella quale la curva H/V mostra una ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva), indice di un movimento dello strumento durante la misura
2. misura di tipo B nella quale si evidenzia la presenza di rumore elettromagnetico nell'intervallo di frequenze di potenziale interesse

I criteri delineati sopra non riguardano l'interpretazione in chiave geologico-stratigrafica della curva, per la quale sono richiesti ulteriori criteri (per esempio i criteri SESAME per la "chiarezza" del picco).

Per le sole Classi A e B si possono pertanto definire due sottoclassi delle classi precedenti, ossia:

Tipo 1. Presenta almeno un picco "chiaro" secondo i criteri di SESAME: *possibile risonanza*

Tipo 2. Non presenta picchi "chiari" nell'intervallo di frequenze di interesse: *assenza di risonanza*.

Per gli scopi e finalità dell'indagine le misure HVSR offrono la possibilità di determinare la valutazione dell'omogeneità del sito rispetto alle frequenze di risonanza e spessori della coltre di copertura.

Frequenze

Per quanto riguarda la mappatura delle frequenze principali di risonanza, tale elaborazione permette di valutare il grado di omogeneità sulla risposta di sito relativamente alle frequenze dei materiali.

L'analisi di queste permette di definire il campo delle frequenze significative di risonanza da utilizzare direttamente nella progettazione degli edifici.

Spessori⁶

L'assunzione di base è che, per un modello di sottosuolo monodimensionale (stratificazione piana e parallela) costituito da sedimenti soffici sovrastanti il substrato, la frequenza di risonanza f_r dovuta alla propagazione di onde S incidenti perpendicolarmente la base del substrato è data dalla relazione:

$$f_r = \frac{V_s}{4Z}$$

dove Z è lo spessore dello strato di sedimenti e V_s dipende dalla velocità delle onde di taglio al suo interno.

In base a tale relazione, quindi, a partire da valori misurati di f_r e V_s ricavati è possibile stimare lo spessore della coltre sedimentaria di un bacino.

Tuttavia, non essendo sempre presente la misura di V_s come profilo sismico fino al bedrock geofisico, allora si può far riferimento alla relazione di Ibs-von Seht e Wohlenberg (1999).

Poiché l'andamento del log in V_s in terreni sedimentari è principalmente regolato dall'incremento del modulo di rigidezza al crescere della pressione di confinamento e quindi della profondità, a partire dai valori di V_s per la porzione più superficiale del terreno, è possibile estrapolare l'andamento delle V_s a profondità più elevate tramite l'impiego di relazioni empiriche.

A questo scopo, Ibs-von Seht e Wohlenberg (1999) suggeriscono la seguente funzione:

$$V_s = V_0 (1 + Z)^a$$

dove V_0 è la velocità al tetto dello strato ed a un fattore che dipende dalle caratteristiche del sedimento (granulometria, coesione ecc.).

Questa relazione, combinata con la precedente, consente infatti la stima dello spessore della coltre di sedimenti soffici:

$$Z = \left[\frac{V_0 (1 - a)}{4f_r} + 1 \right]^{1/(1-a)} - 1$$

⁶ Ibs-von Seht M. and Wohlenberg J. (1999). Microtremor measurements used to map thickness of soft sediments. Bull. Seism. Soc. Am., 89 (1): 250-259.

Nakamura Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface, QR Railway Tech. Res. Inst., 30: 25-33.

Una volta ricostruito un log in Vs è possibile ottenere il valore stimato della frequenza fondamentale o di risonanza:

$$f_0 = Vs_1/(4h)$$

Generalizzando la relazione per n strati si ottiene:

$$f_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Vs_i \cdot h_i}{4 \cdot \sum_{i=1}^n h_i}$$

Nei casi più complessi è possibile invertire le curve HVSR creando una serie di modelli teorici da confrontare con quello sperimentale fino a considerare ottimale il modello teorico più prossimo alle curve sperimentali.

Su ogni prova è possibile verificare l'attendibilità⁷ della misura della frequenza di risonanza (i primi tre check dei certificati sono validi) come anche se i criteri di chiarezza per picco HVSR non sempre sono ben definiti.

I grafici relativi alle singole stazioni di misura sono riportati al termine della relazione.

4. NORMATIVA ANTISISMICA

La caratterizzazione dei materiali in oggetto, vista l'elaborazione su tutta la profondità delle onde di taglio S, può quindi soddisfare anche i requisiti relativi all'entrata in vigore della normativa antisismica (**Decreto 17 gennaio 2108 – Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni**) come classificazione dei terreni locali.

Nel particolare, l'oggetto della norma qui di seguito riportata, disciplina la progettazione e la costruzione di opere d'arte soggette ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento su opere esistenti soggette al medesimo tipo di azioni sismiche.

Al § 3.2.2 "Categorie di suolo di fondazione" si fa espresso riferimento ad indagini sismiche allo scopo di classificare il suolo di fondazione sulla base del valore di Vs_{eq.} o Vs₃₀ cioè del valore medio della velocità delle onde di taglio equivalente fino a 30 metri di profondità o comunque fino alla profondità significativa.

⁷ Per l'attendibilità si fa riferimento alle specifiche SESAME (2005)

4.1 Categorie di suolo di fondazione

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s .

I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità V_s per l'approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2. I valori di V_s sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, $V_{s,eq}$ (in m/s), definita dall'espressione:

$$V_{s,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1,H} \frac{h_i}{V_{s_i}}}$$

dove h_i e V_i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio $\gamma < 10^{-6}$) dello strato i -esimo, per un totale di N strati presenti.

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni):

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C - Depositati di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

D - Depositati di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

E - Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

5. CONCLUSIONI

Per la caratterizzazione sismica dei suoli su cui è prevista la variante di tracciato Latisana sono state eseguite indagini geofisiche di sismica passiva di tipo MASW e HVSR con analisi congiunta dei dati.

Le indagini eseguite hanno permesso di determinare i seguenti parametri e caratteristiche del terreno:

- n°2 HVSR + MASW: frequenza fondamentale di risonanza di sito (f_0), profilo velocità delle onde di taglio ($V_{s_{eq}}$), profondità bedrock e categoria dei suoli (D.M. 17/01/2018);

La determinazione puntuale della velocità delle onde sismiche di taglio per circa 30 metri dal piano campagna e delle frequenze di sito è stata ottenuta mediante indagini geofisiche costituite in stendimenti sismici per la misura delle onde superficiali **MASW** con al centro una misura di rumore ambientale **HVSR**.

I terreni interessati dalle strutture presentano valori di $V_{s_{eq}}$ ricavabili al termine di ogni certificato di prova negli allegati grafici al piede della relazione (schede MASW/HVSR).

Con tali parametri è possibile caratterizzare i terreni in relazione all'entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale 17/01/2018 sulla classificazione sismica dei suoli, ricavabile al termine di ogni certificato di prova.

Per le risultanze dettagliate di tali indagini si rimanda alle schede riportate in allegato in forma grafica e numerica a fine relazione:

- Schede delle risultanze delle indagini MASW ed HVSR elaborate in tecnica congiunta (5 figure).

Tabella riassuntiva risultanze indagine congiunta MASW – HVSR:

SITO	f_0 (Hz)	A0 (H/V)	Profondità Bedrock sismico	$V_{s_{eq}}$ (m/s)	Classe Suolo
MASW PM1+HVSR 038	19.84 ± 7.9	2.5 ± 0.4	>30m	246	C
MASW PM2+HVSR 037	15.29 ± 6.3	2.6 ± 0.4	>30m	299	C

In allegato sono riportati gli elaborati grafici relativi alle ubicazioni delle indagini eseguite e le risultanze delle stesse:

- Allegato 1 Mappa indagine congiunta MASW PM1 e HVSr 038;
- Allegato 2 Rapporto spettrale accelerogrammi HVSr 038;
- Allegato 3 Rapporto spettrale HVSr 038;
- Allegato 4 Multichannel Analysis of Surfaces Waves (MASW);
- Allegato 5 Analisi congiunta MASW PM1 & HVSr 038;

- Allegato 6 Mappa indagine congiunta MASW PM2 e HVSr 037;
- Allegato 7 Rapporto spettrale accelerogrammi HVSr 037;
- Allegato 8 Rapporto spettrale HVSr 037;
- Allegato 9 Multichannel Analysis of Surfaces Waves (MASW);
- Allegato 10 Analisi congiunta MASW PM2 & HVSr 037;

PROGEO S.r.l.
Dott. Gabriele Pulelli



Hanno collaborato:
Dott. Andrea Fabbri
Dott. Stefano Tomidei
Dott. Maurizio Furani

MAPPA INDAGINE CONGIUNTA MASW E HVSR

Committente:	ITALFERR	DATA PROVA:	15/01/2021
CODICE LAVORO:	1982-18	Coordinate Cartesiane:	
CODICE PROVA:	MASW PM1 + HVSR 038	UTM WGS84 Fuso 33	EST 338351.92
LOCALITA':	Latisana	Longitudine	12.920476°
STRUMENTAZIONE	SARA SL 06	Latitudine	45.783576°
TERRENO DI MISURA:	Naturale	QUOTA (m. s.l.m.):	5
ACCOPPIAMENTO:	Appoggiato al terreno		
ORIENTAMENTO:	Nord		
CONDIZIONI METEO:	Soleggiato		

FOTO AEREA (Google Earth)



FOTO AREA DI INDAGINE



RAPPORTO SPETTRALE A STAZIONE SINGOLA (HVSR)

Committente: ITALFERR


CODICE LAVORO: 1982-18
CODICE PROVA: MASW PM1 + HVSR 038

LOCALITA': Latisana
DATA PROVA: 15/01/2021


PARAMETRI DI ACQUISIZIONE	
Apparecchiatura di misura	SARA SL 06
Lunghezza registrazione	20 min
Fine registrazione	08:30:00
Frequenza di campionamento	200 Hz

PARAMETRI DI ELABORAZIONE	
Sampling frequency (Hz):	100
Window length (sec):	20
Minimum frequency soundly determined [10 cycles]:	0.5Hz
Length of analysed dataset (min):	20.0
Tapering (%):	5
Smoothing (%):	15


Sismogrammi (Tempo)

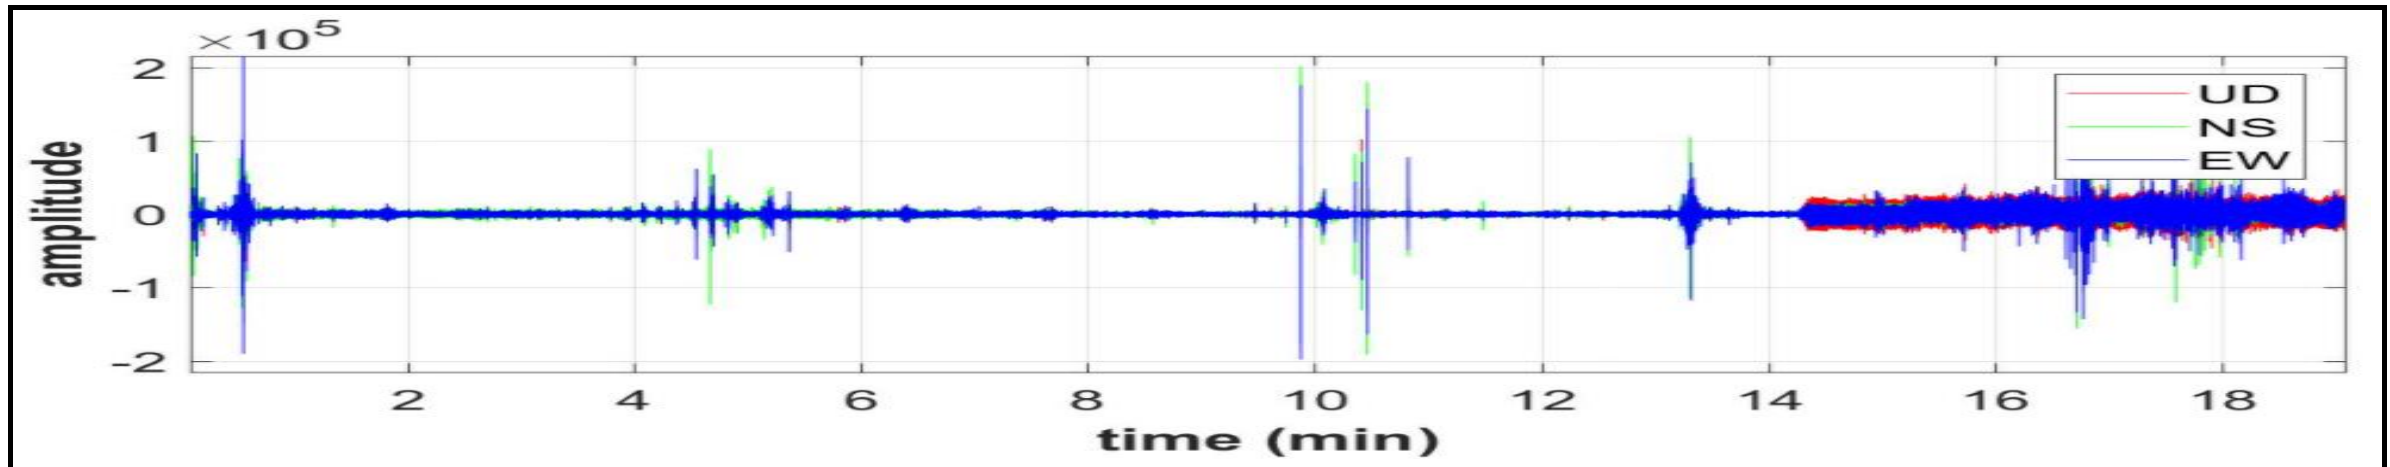


Sismogrammi (Frequenza Hz)

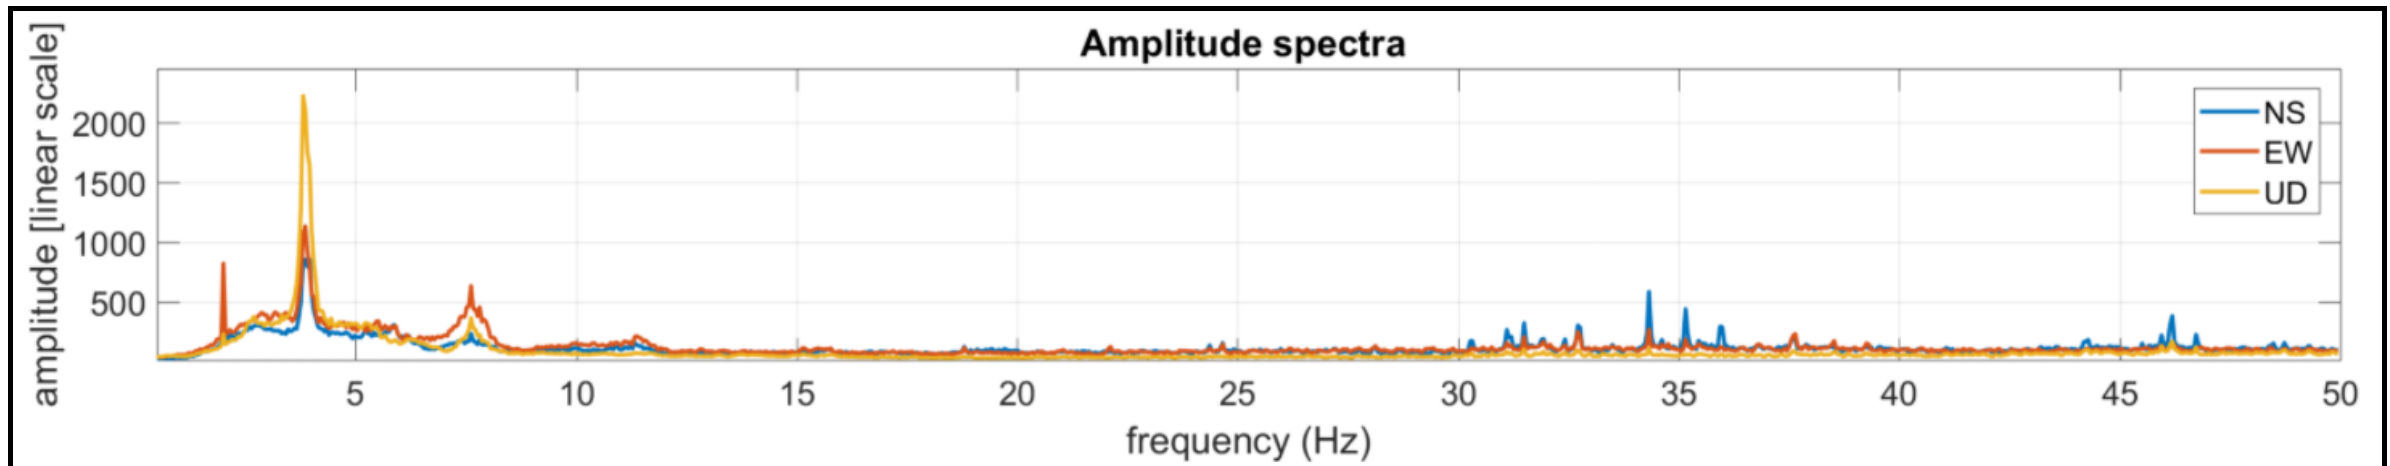

Persistenza rapporto HVSR

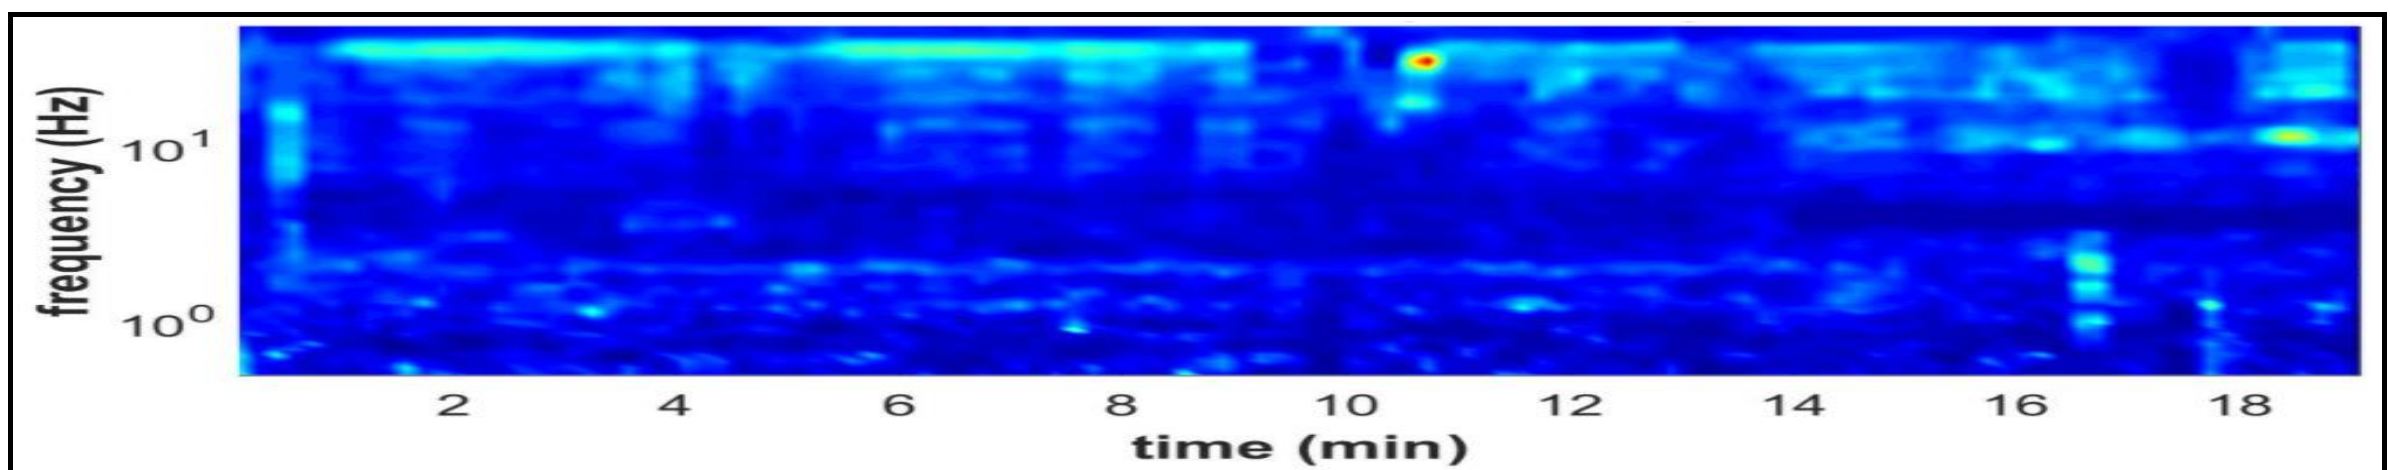

Direzionalità rapporto HVSR

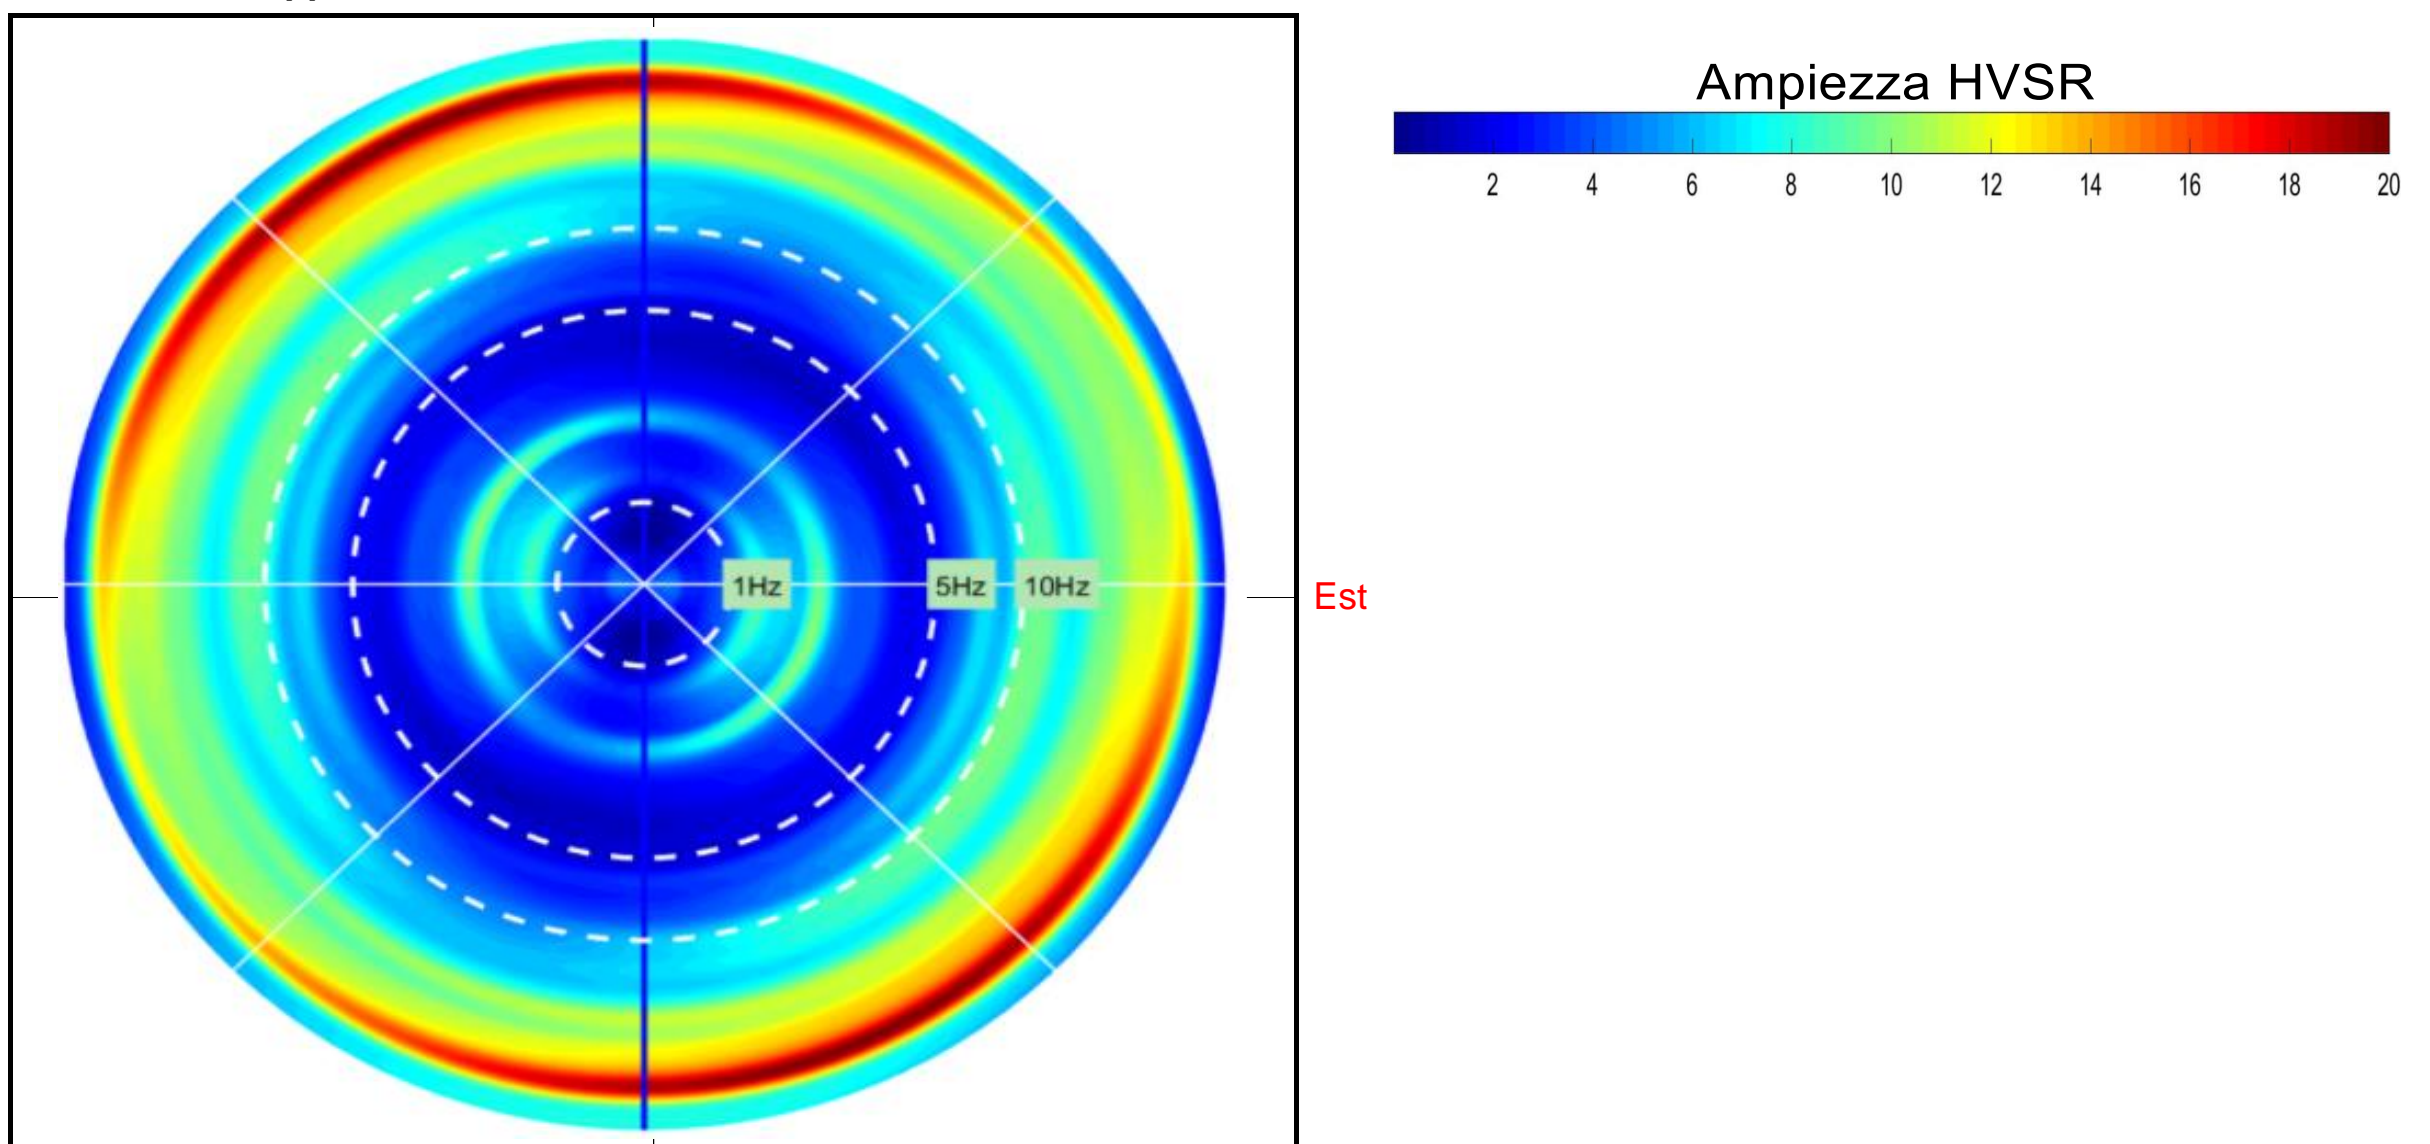

RAPPORTO SPETTRALE A STAZIONE SINGOLA (HVSR)



Committente: **ITALFERR**

CODICE LAVORO: 1982-18
 CODICE PROVA: MASW PM1 + HVSR 038

LOCALITA': Latisana
 DATA PROVA: 15/01/2021

RAPPORTO SPETTRALE H/V

Max HVSR 19.84 ± 7.9 Hz. A0 = 2.5 ± 0.4

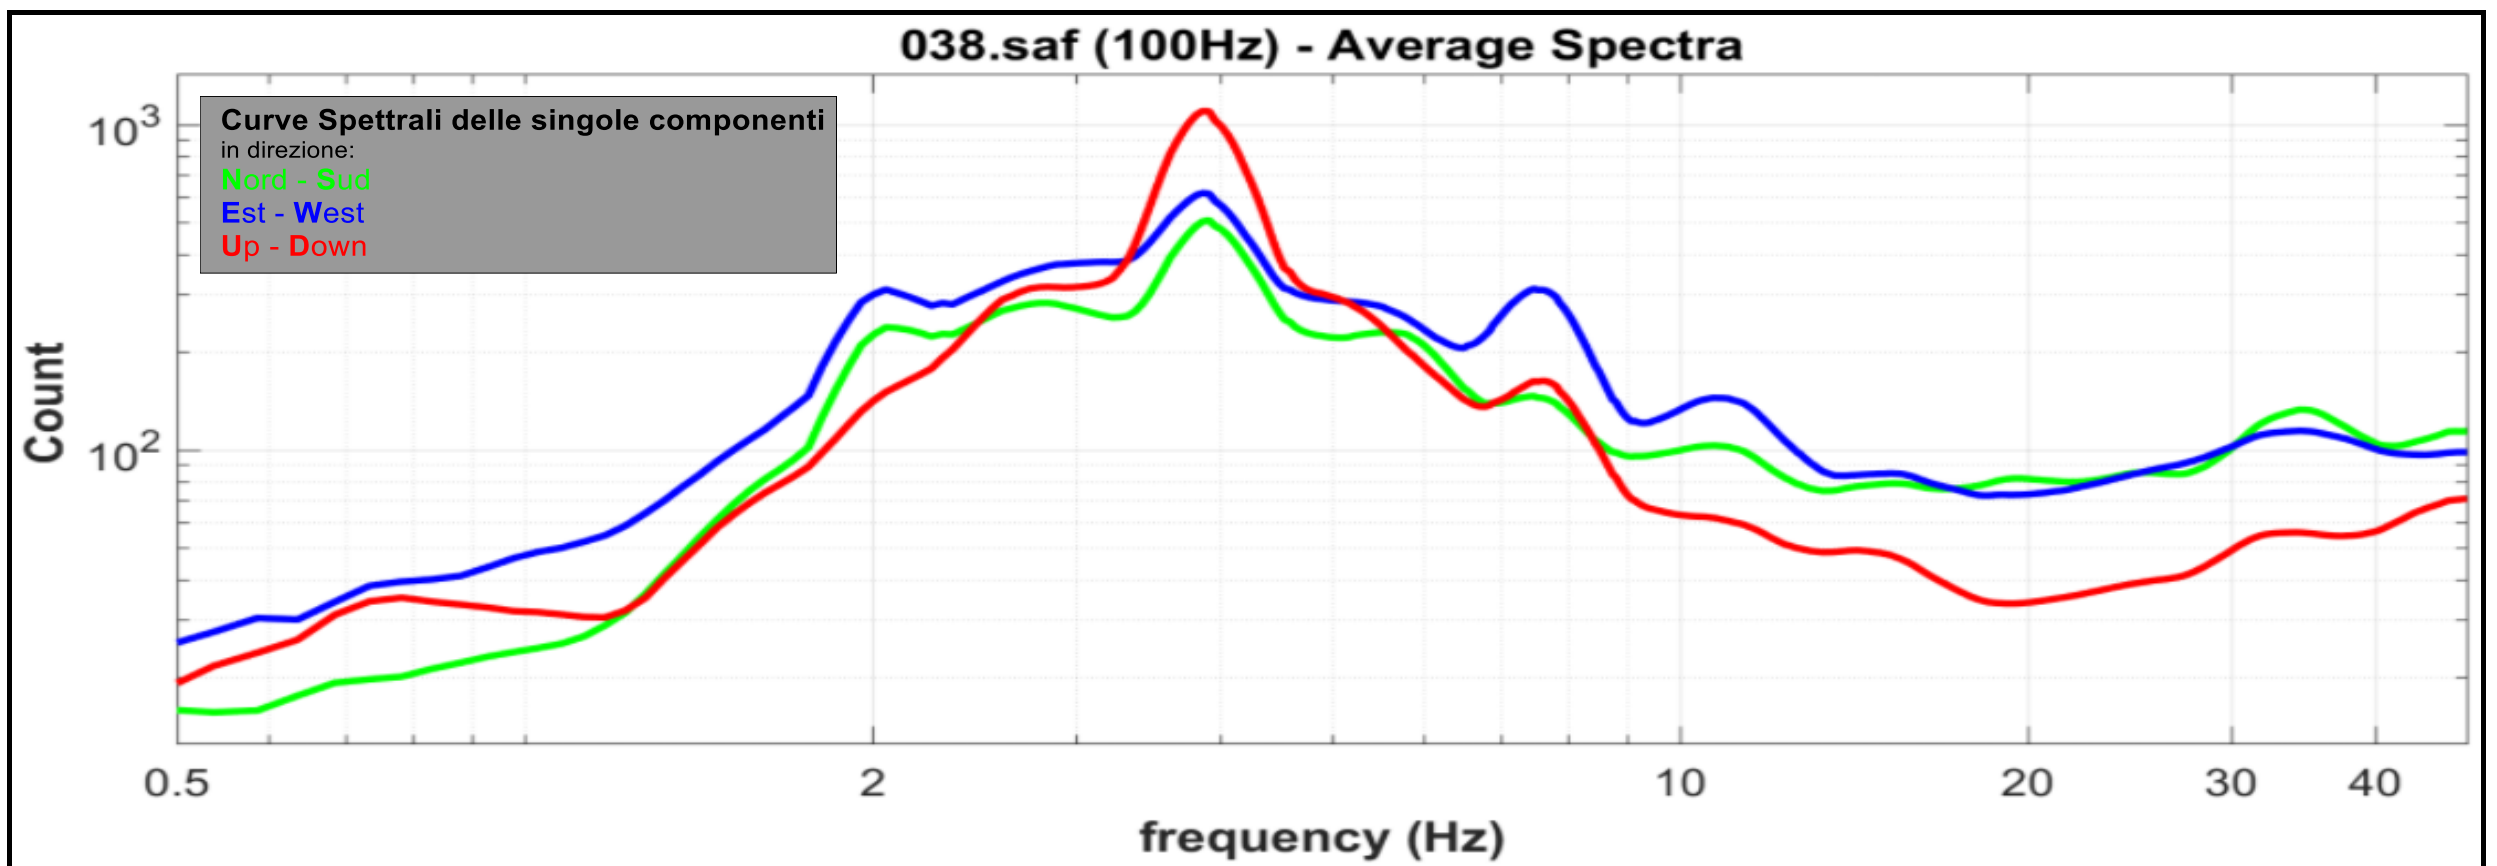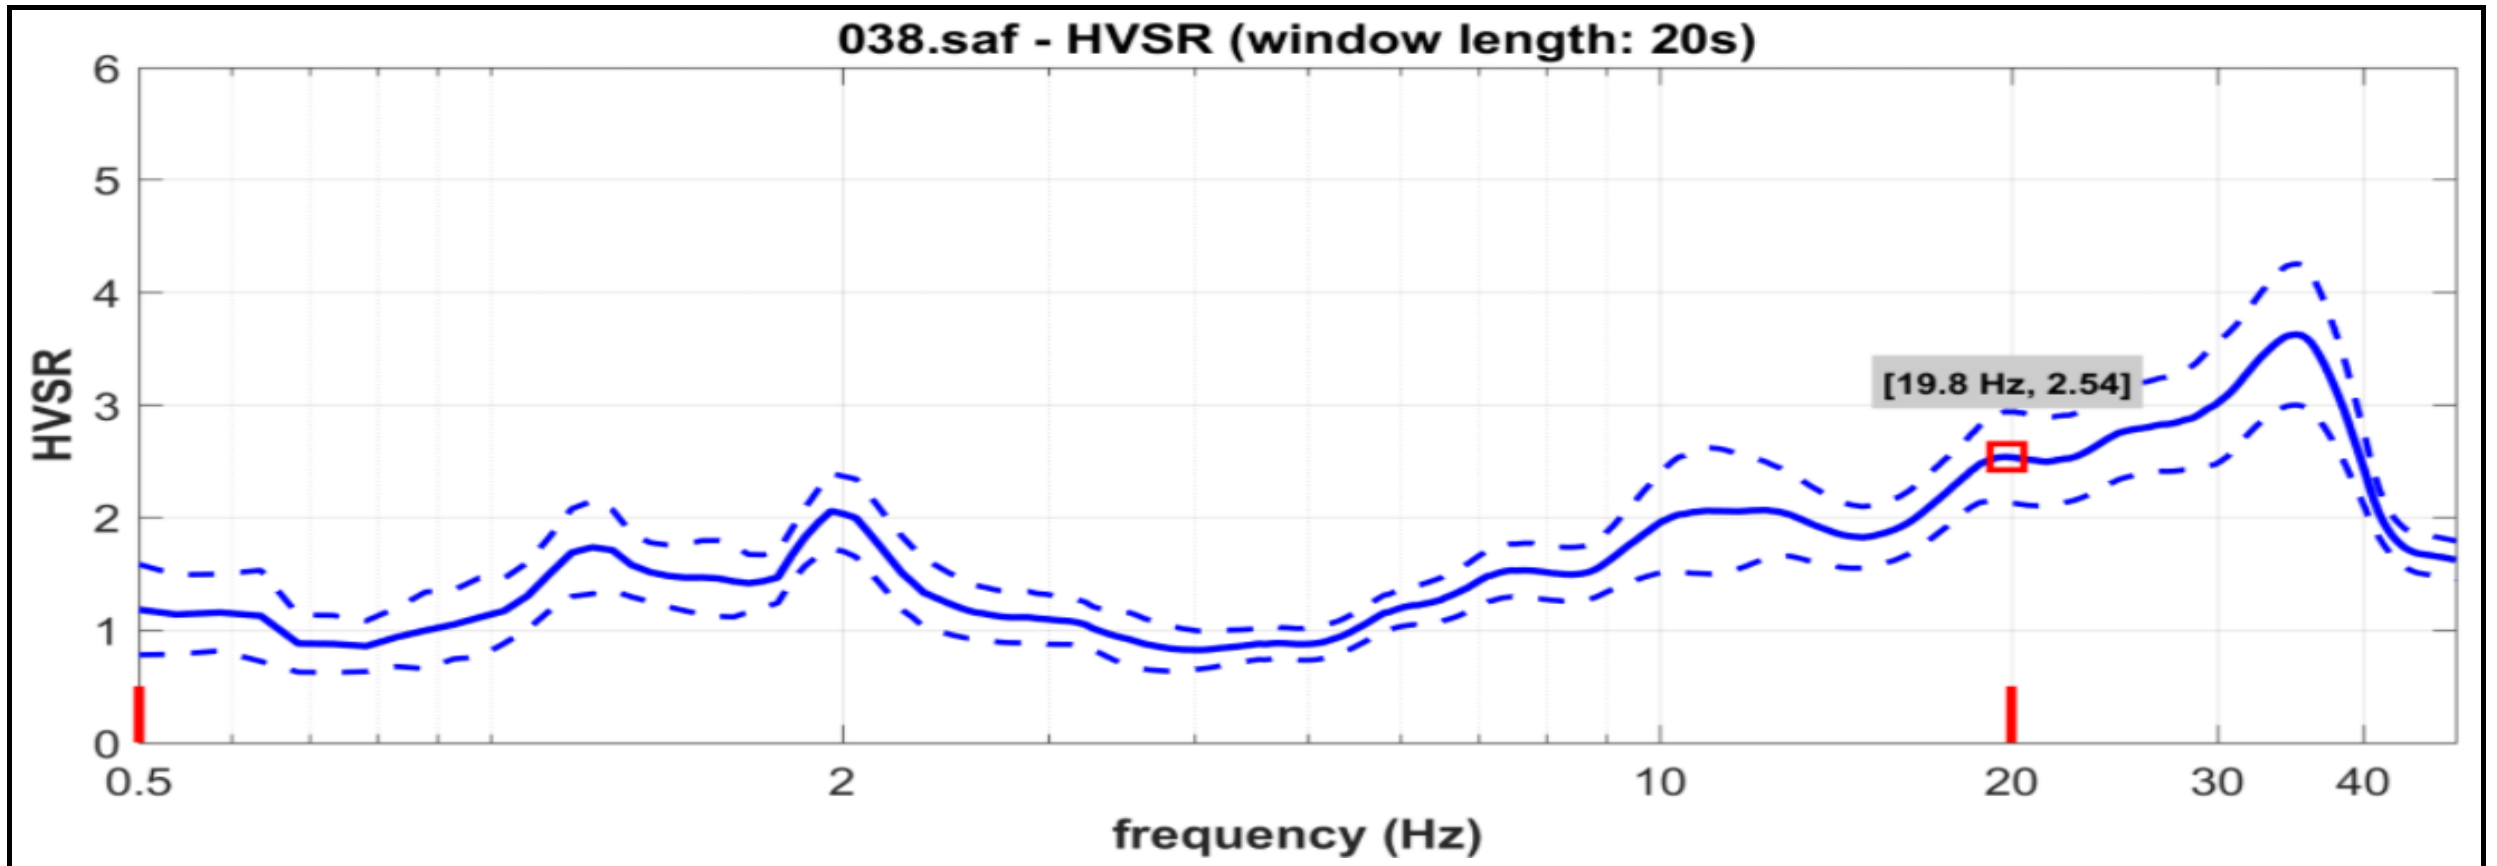

Criteri SESAME per una curva H/V affidabile

[tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 (Hz)	19.84
Lw (Sec)	2
nw	115
#1. [f0 > 10/Lw]: 19.844 > 0.5	<input checked="" type="checkbox"/>
#2. [nc > 200]: 45640 > 200	<input checked="" type="checkbox"/>
#3. [f0 > 0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0]	<input checked="" type="checkbox"/>

Criteri SESAME per un picco H/V chiaro

[almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 5.0Hz	<input checked="" type="checkbox"/>
#2. [nc > 200]: 45640 > 200	<input checked="" type="checkbox"/>
#3. [A0 > 2]: 2.5 > 2	<input checked="" type="checkbox"/>
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]:	<input checked="" type="checkbox"/>
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 7.854 > 0.992	<input type="checkbox"/>
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.763 < 1.58	<input checked="" type="checkbox"/>

Valutazione della Qualità della misura HVSR

CLASSE	B
TIPO	2

CLASSE A	Curva H/V affidabile e interpretabile
CLASSE B	Curva H/V "sospetta" da interpretare e da utilizzare solo in presenza di altre misure ottenute nelle vicinanze
CLASSE C	Curva H/V scadente e di difficile interpretazione e non va utilizzata
TIPO 1	Presenta almeno un picco "chiaro" secondo le norme Sesame (possibile risonanza).
TIPO 2	Non presenta picchi "chiaro" nell'intervallo delle frequenze di interesse. Nessuna Risonanza

Albarelo D.; Castellaro S. (2011)
 Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola.
 Suppl. Riv. Ingegneria Sismica Anno XXVIII, n.2, 2011

Lw	Window lenght
nW	Number of windows used in the analysis
nc = Lw nW f0	Number of significant cycles
f	Current frequency
f0	H/V peak frequency
σf	Standard deviation of H/V peak frequency
ε(f0)	Threshold value for the stability condition of ε(f0)

A0	H/V peak amplitude at frequency f0
AH/V(f)	H/V curve amplitude at frequency f
f-	Frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f-) < A0/2
f+	Frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f+) < A0/2
σA(f)	Standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should be multiplier or divided
σlogH/V(f)	Standard deviation of log AH/V(f) curve
θ(f0)	Threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)

Criterio soddisfatto
 Criterio non soddisfatto

In accordo con SESAME Guidelines 2005

MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACES WAVES (MASW)

Committente: ITALFERR

CODICE LAVORO 1982-18
CODICE PROVA MASW PM1 + HVSR 038



LOCALITA': Latisana
DATA PROVA: 15/01/2021

STRUMENTAZIONE Geometrics GEODE
N°CANALI 24
SPACING 2.5 m


RECORD TIME (Sec) 2
SAMPLING (Sec) 0.5

MISURA ESEGUITA CON Onde di Rayleigh
ACQUISIZIONE DI: Onde di Love

Utilizzo di geofoni verticali da 4.5 Hz
 Utilizzo di geofoni orizzontali da 4.5 Hz

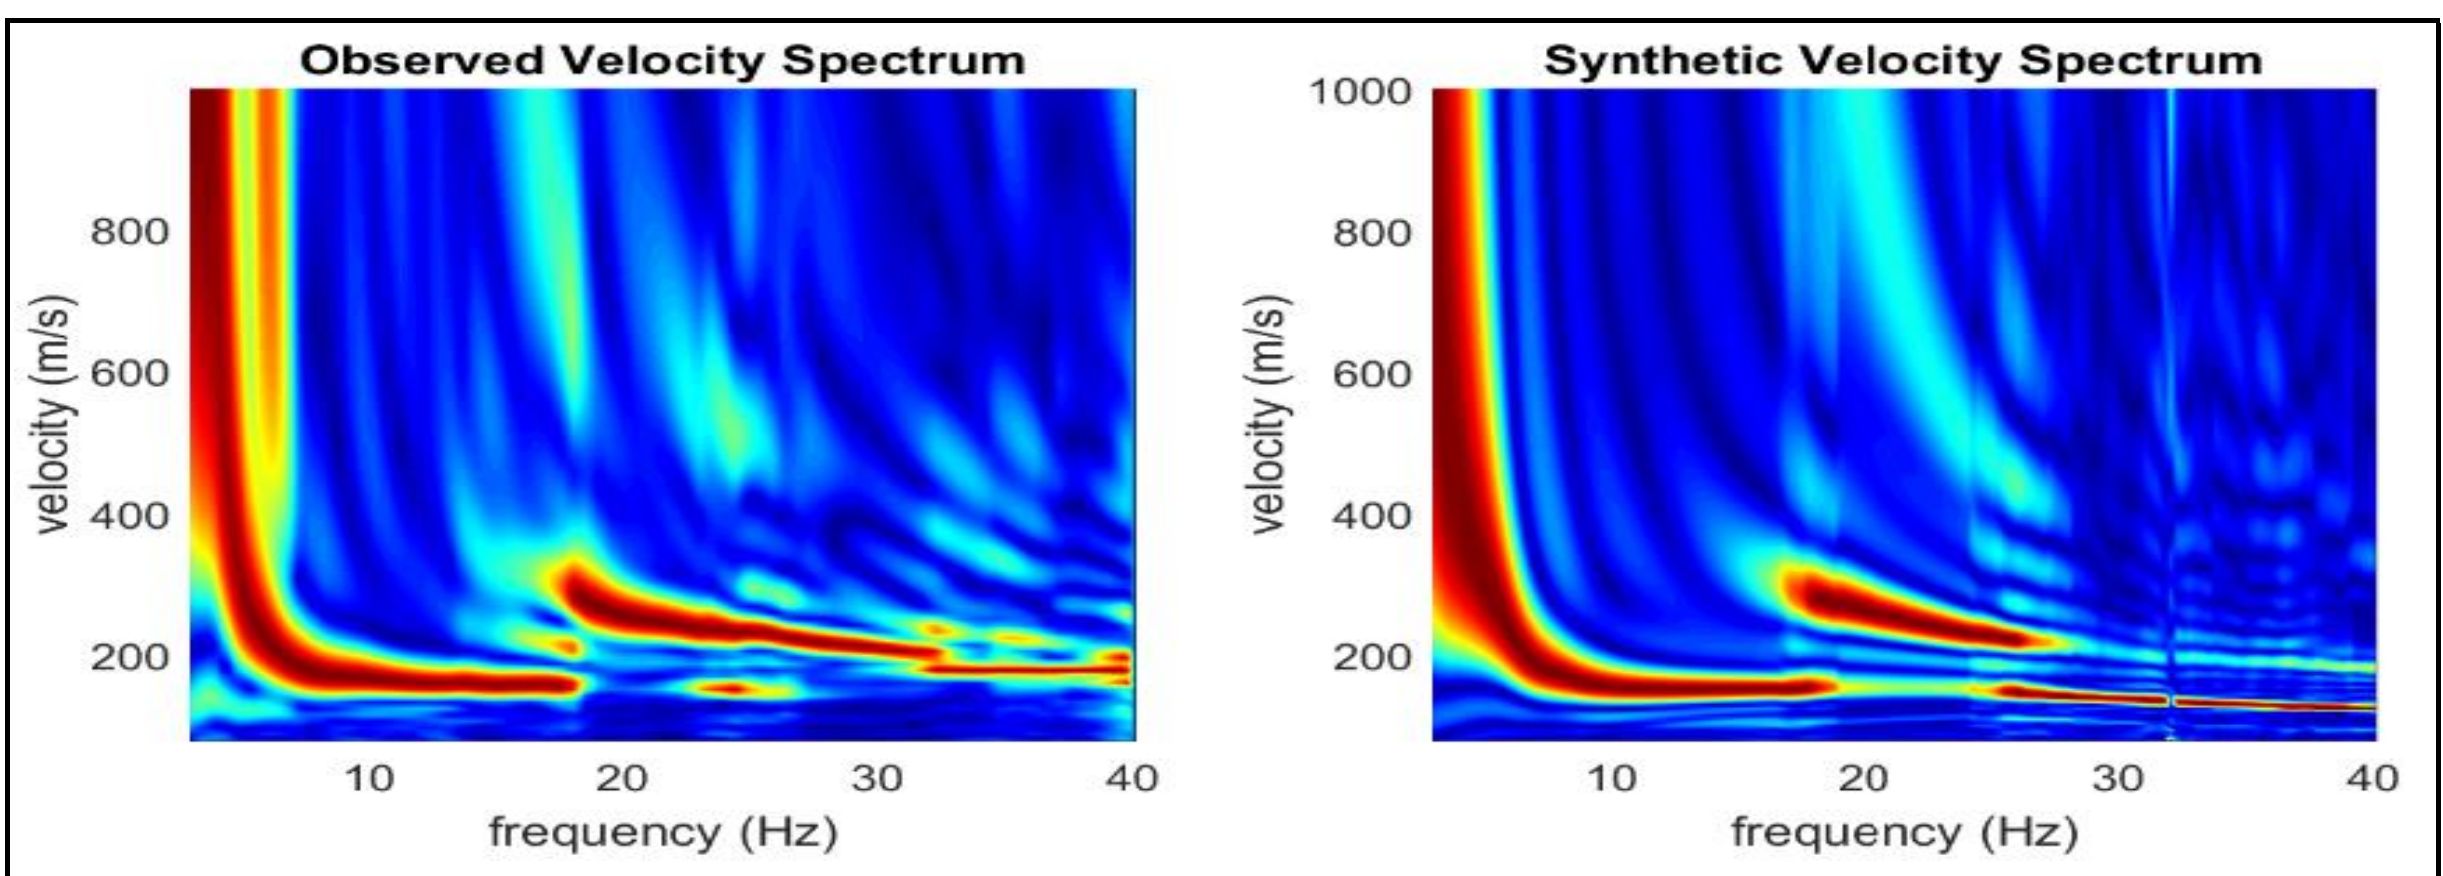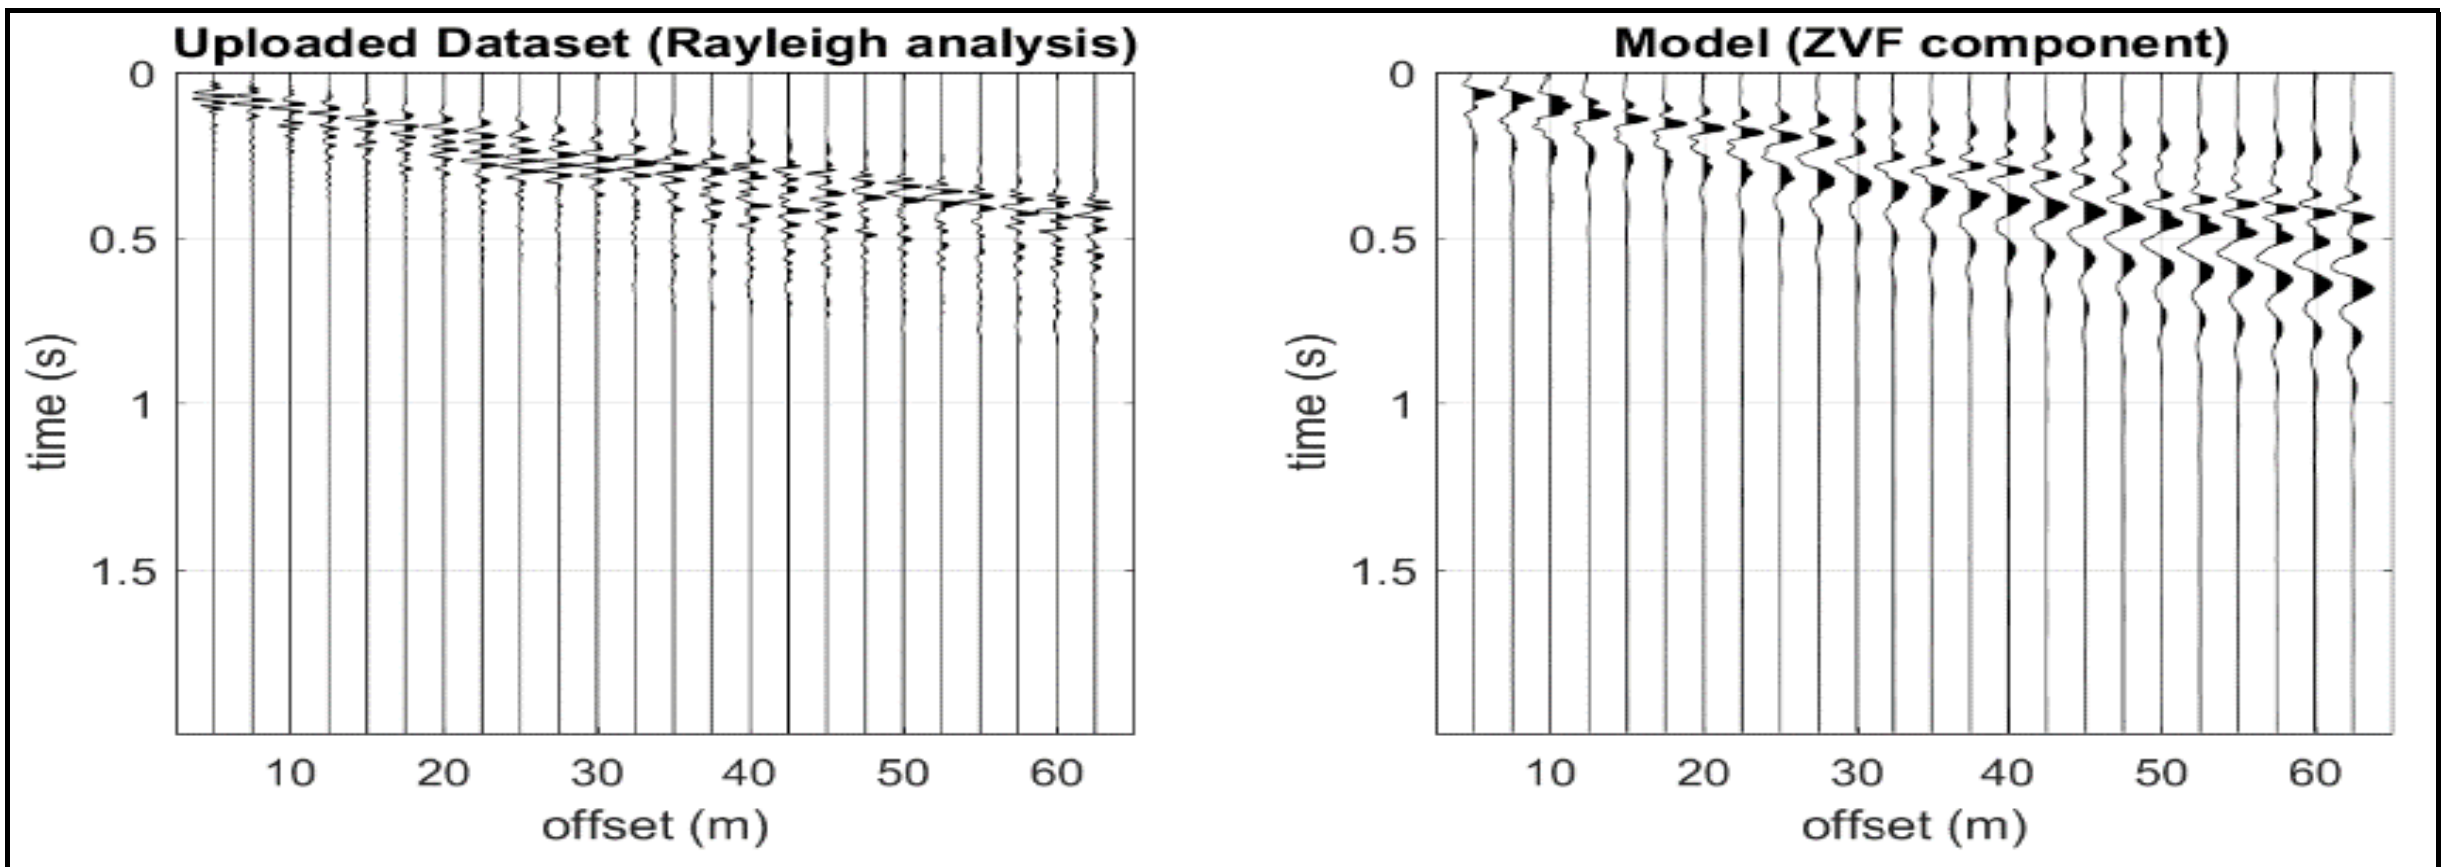

VELOCITY SPECTRUM - MODELLING & PICKING

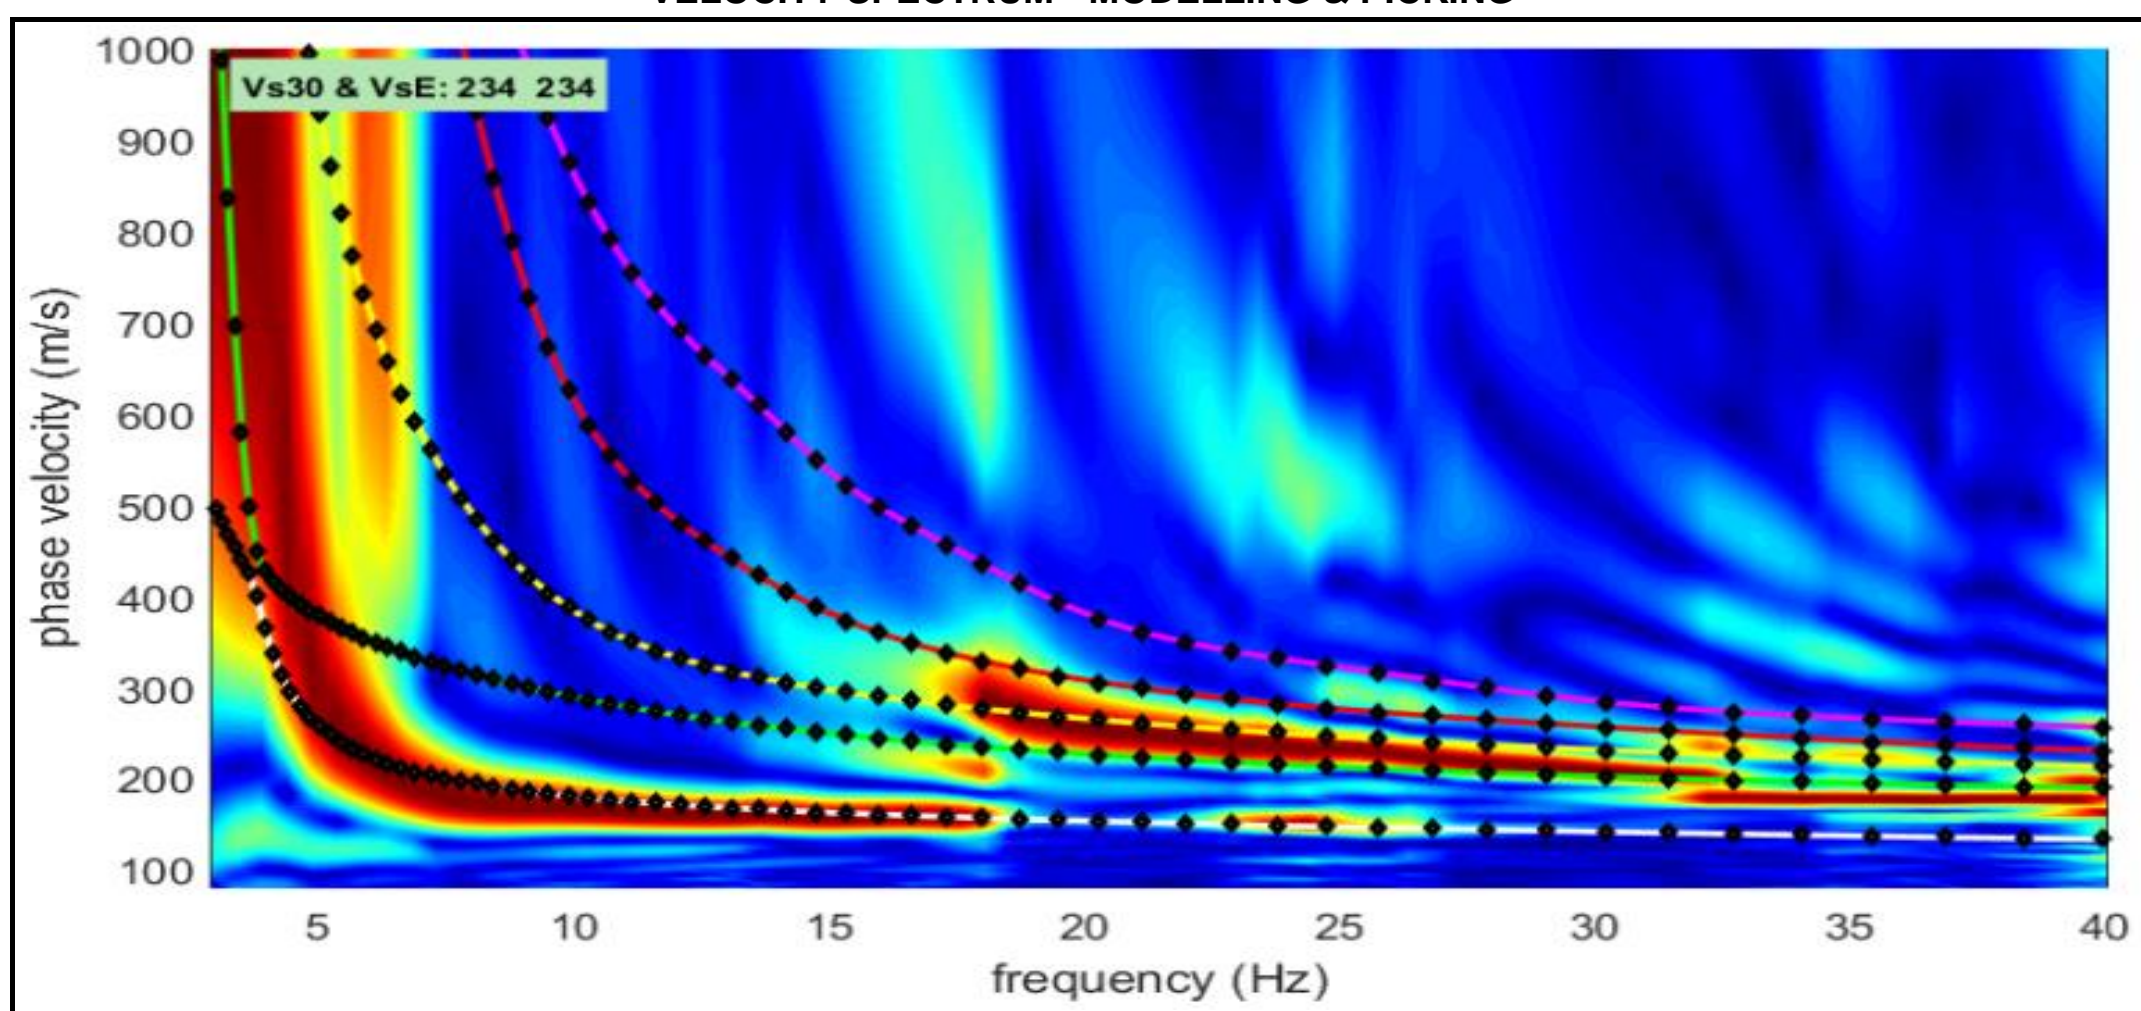

ANALISI CONGIUNTA INDAGINE MASW & HVSr


Committente: ITALFERR

CODICE LAVORO
CODICE PROVA

1982-18
MASW PM1 + HVSr 038

LOCALITA': Latisana
DATA PROVA: 15/01/2021


ELABORAZIONE DATI CONGIUNTA MASW E HVSr

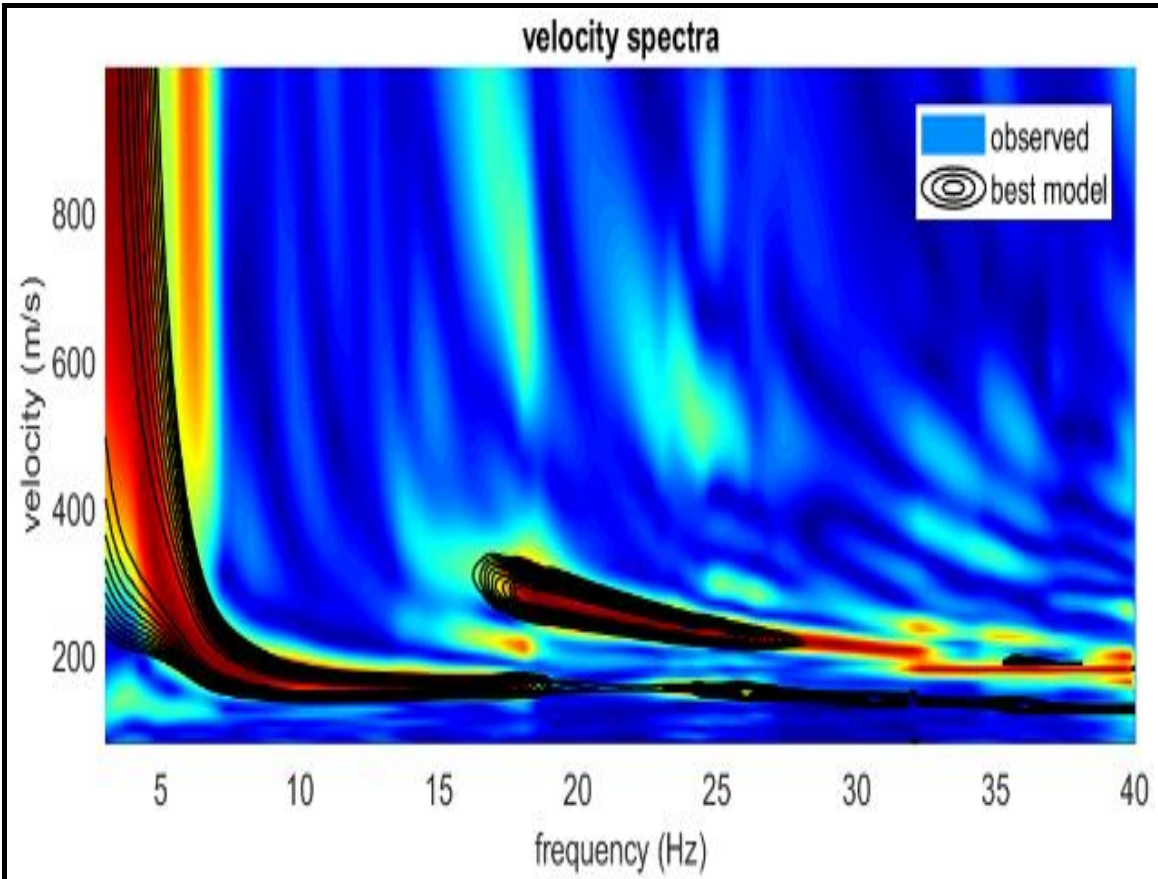

MASW - SPETTRO DI VELOCITA'

INPUT - Analisi spettrale Frequenza - Velocità di fase del segnale acquisito (base a falsi colori)
OUTPUT - Analisi 2D FVS (Full Velocity Spectrum) (isolinee del modello sintetico)

I dati del modello sintetico in OUTPUT vengono poi utilizzati per realizzare l'inversione numerica ed ottenere il log in Vs



HVSr - CURVE H/V

INPUT - Curva di dispersione del segnale acquisito (Observed)
OUTPUT - Curva di dispersione calcolata
PARETO MODELS - Valutazione statistica qualitativa dei risultati dell'analisi in Output

I dati in OUTPUT vengono poi utilizzati per realizzare l'inversione numerica ed ottenere il log in Vs

Parametri Vs - Densità - G°


Layer	Profondità (m)		Spessori m	Vs m/sec	Deviazione m/sec	Densità t/m³	G° Mpa
	da	a					
1	0.00	0.40	0.40	83	10	1.33	10
2	0.40	1.00	0.60	104	12	1.41	16
3	1.00	2.30	1.30	192	23	1.64	64
4	2.30	4.50	2.20	221	20	1.70	88
5	4.50	7.50	3.00	144	8	1.52	34
6	7.50	12.20	4.70	203	8	1.66	73
7	12.20	20.30	8.10	299	21	1.83	173
8	20.30	30.00	9.70	410	26	1.98	353
9							
10							
11							
12							

I valori di densità sono calcolati utilizzando la formula di Keçeli 2009-2012 ($\gamma/9.8$) = $0.44 \cdot V_s(m/sec)^{0.25}$


NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI (D.M. 17/01/2018)

H_{bedrock}	>30	m
V_{Seq}	246	m/sec
Categoria suolo	C	

PROFILO Vs

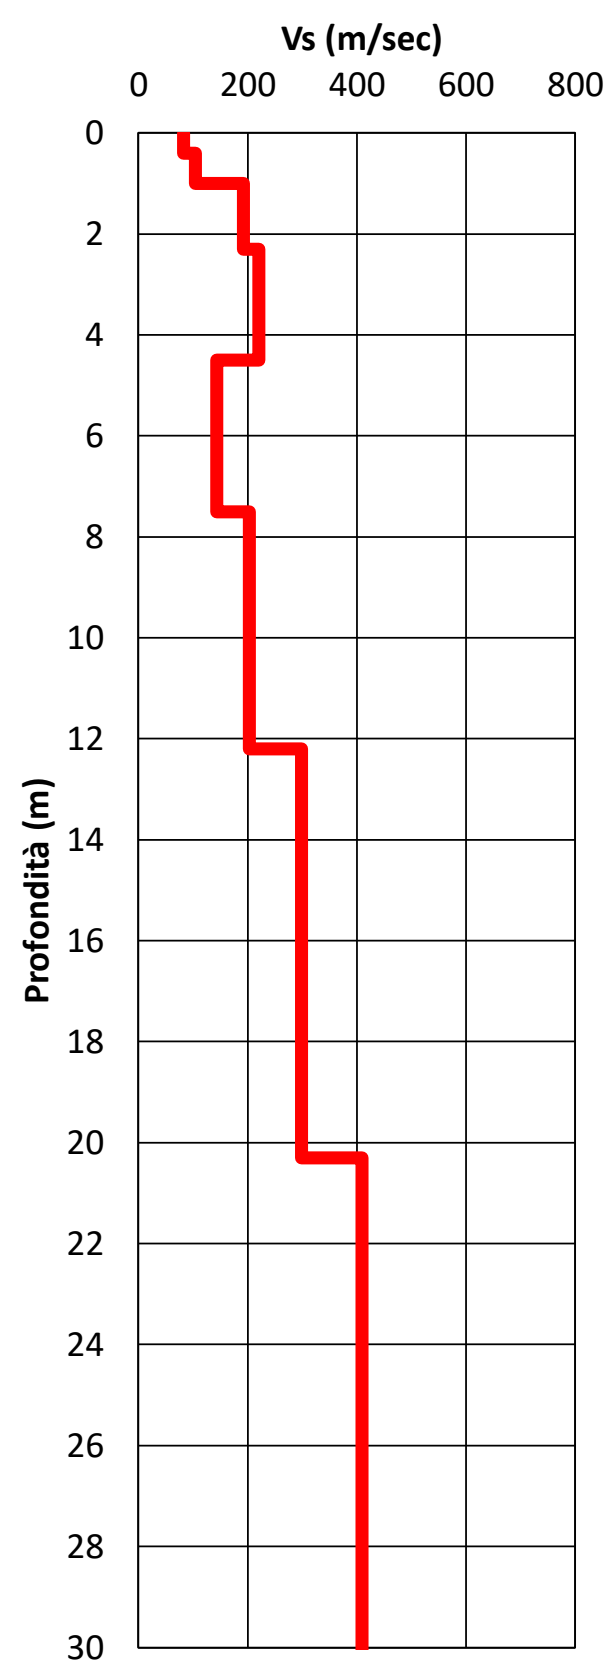

PROFILO G°

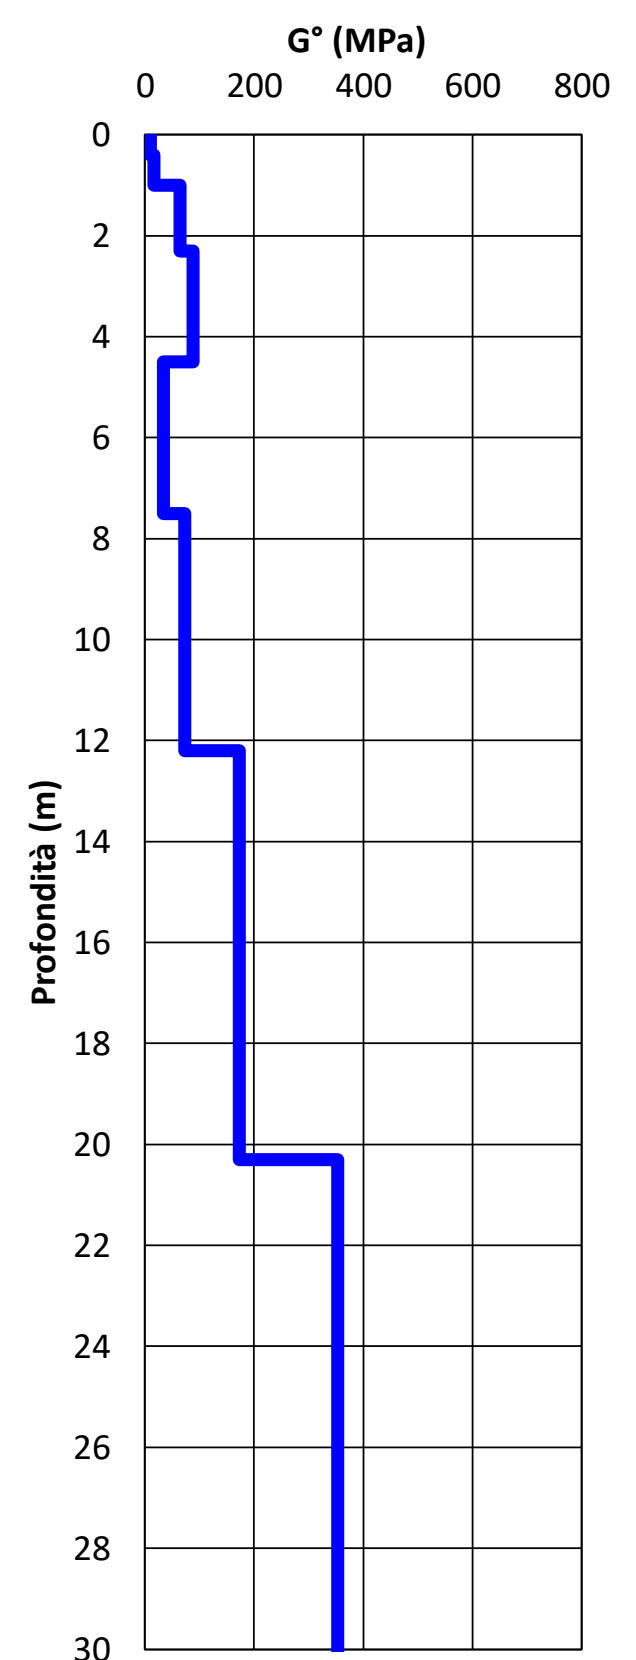

MAPPA INDAGINE CONGIUNTA MASW E HVSR

Committente:	ITALFERR	DATA PROVA:	15/01/2021
CODICE LAVORO:	1982-18	Coordinate Cartesiane:	
CODICE PROVA:	MASW PM2 + HVSR 037	UTM WGS84 Fuso 33	EST 339296.46
LOCALITA':	Latisana	Longitudine	12.932618°
STRUMENTAZIONE	SARA SL 06	Latitudine	45.783835°
TERRENO DI MISURA:	Naturale	QUOTA (m. s.l.m.):	4
ACCOPPIAMENTO:	Appoggiato al terreno		
ORIENTAMENTO:	Nord		
CONDIZIONI METEO:	Soleggiato		

FOTO AEREA (Google Earth)



FOTO AREA DI INDAGINE



RAPPORTO SPETTRALE A STAZIONE SINGOLA (HVSR)

Committente: ITALFERR


CODICE LAVORO: 1982-18
CODICE PROVA: MASW PM2 + HVSR 037

LOCALITA': Latisana
DATA PROVA: 15/01/2021


PARAMETRI DI ACQUISIZIONE	
Apparecchiatura di misura	SARA SL 06
Lunghezza registrazione	20 min
Fine registrazione	08:00:00
Frequenza di campionamento	200 Hz

PARAMETRI DI ELABORAZIONE	
Sampling frequency (Hz):	100
Window length (sec):	20
Minimum frequency soundly determined [10 cycles]:	0.5Hz
Length of analysed dataset (min):	20.0
Tapering (%):	5
Smoothing (%):	15


Sismogrammi (Tempo)

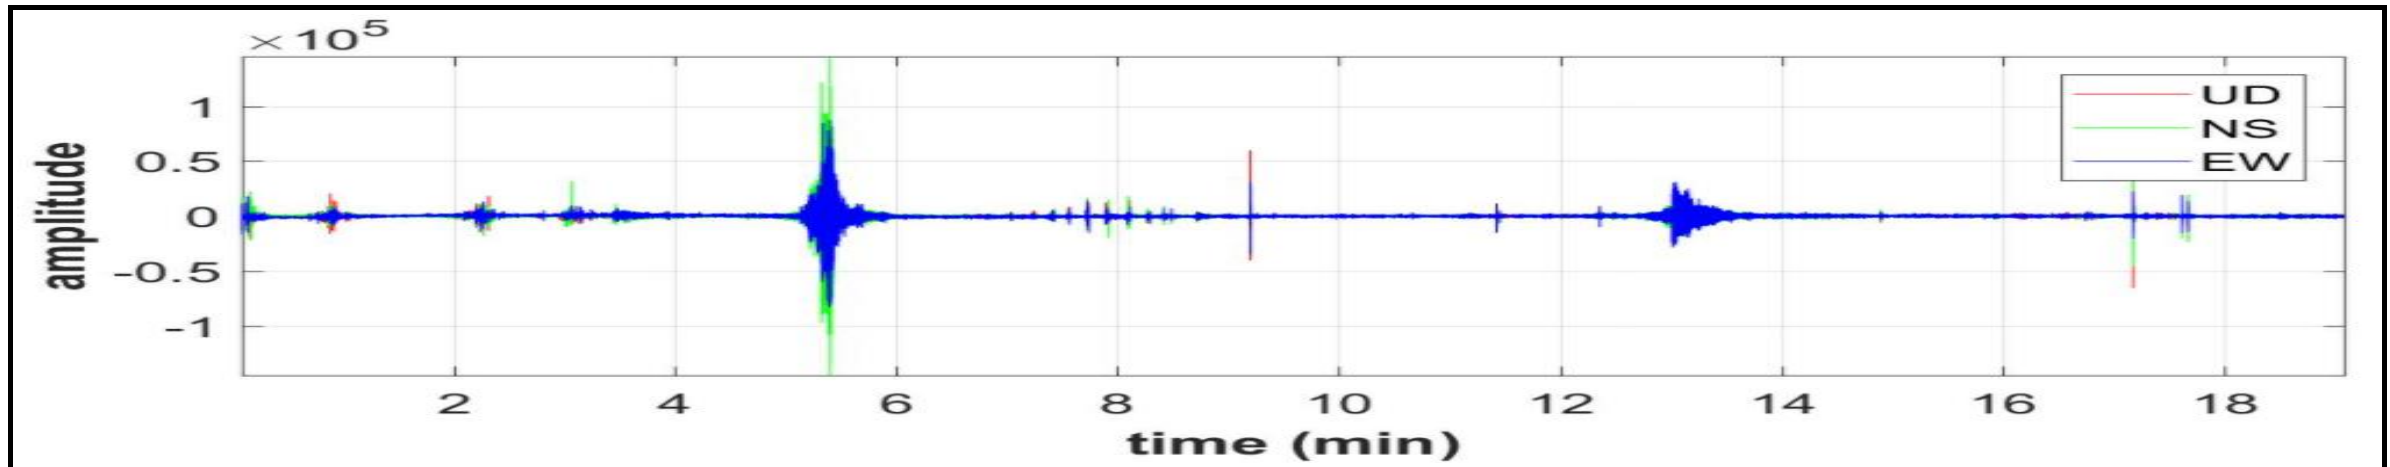


Sismogrammi (Frequenza Hz)

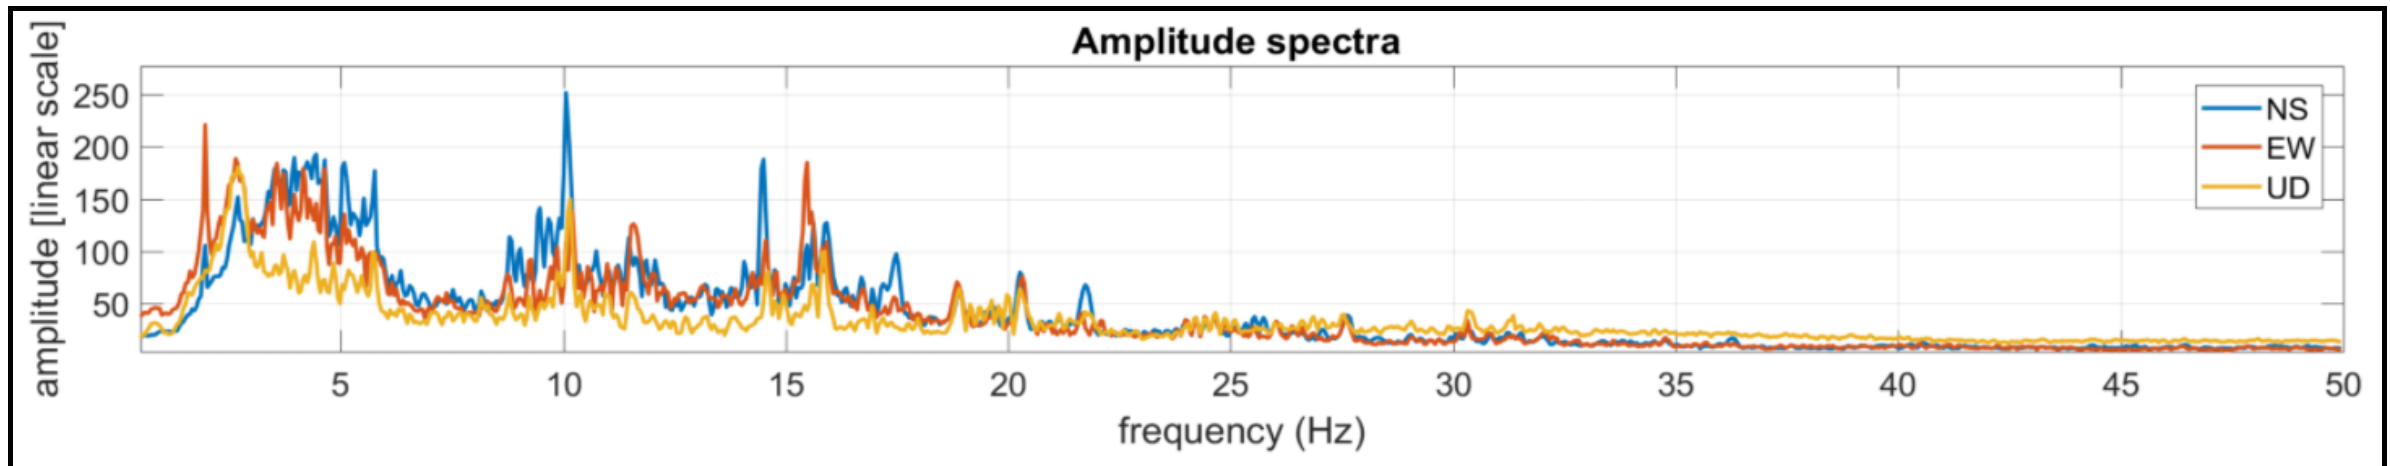

Persistenza rapporto HVSR

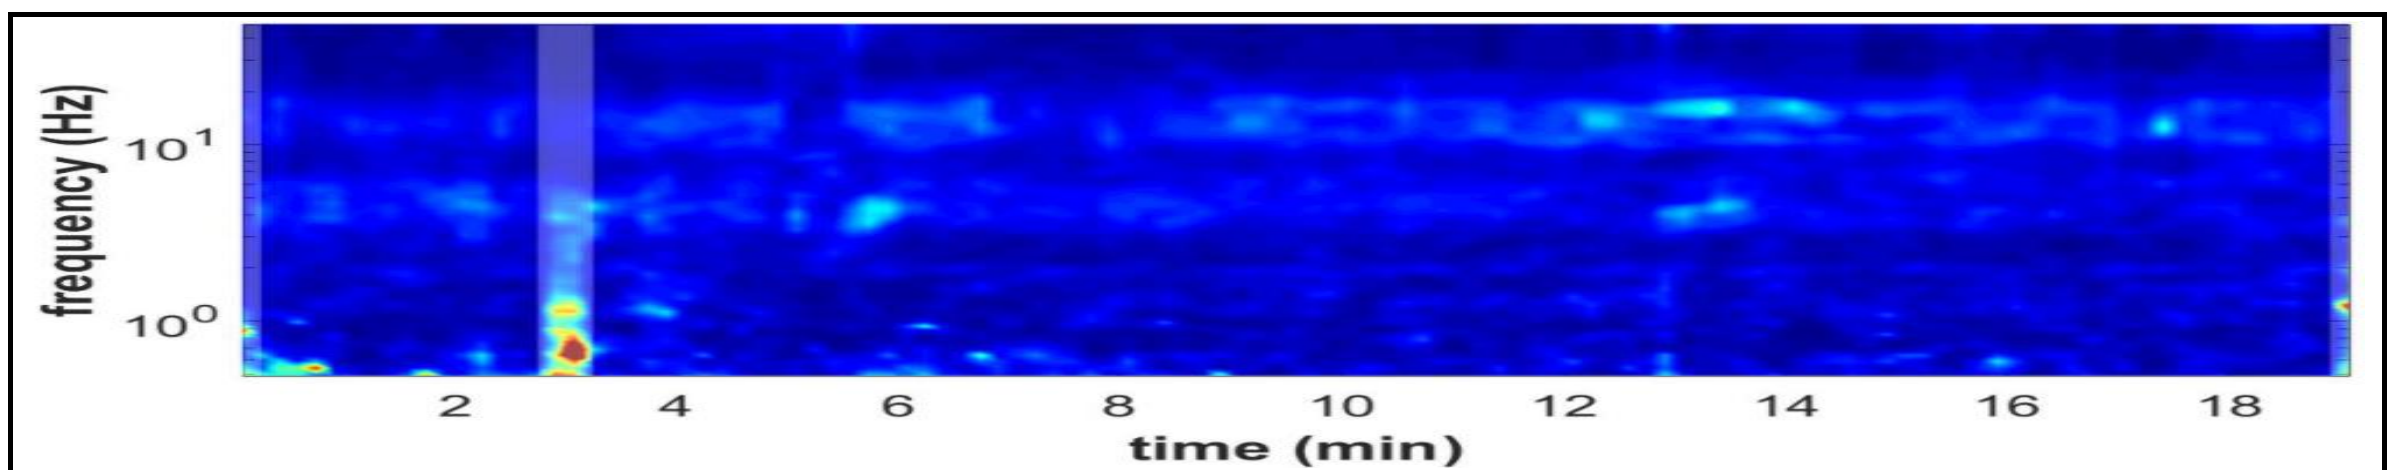

Direzionalità rapporto HVSR

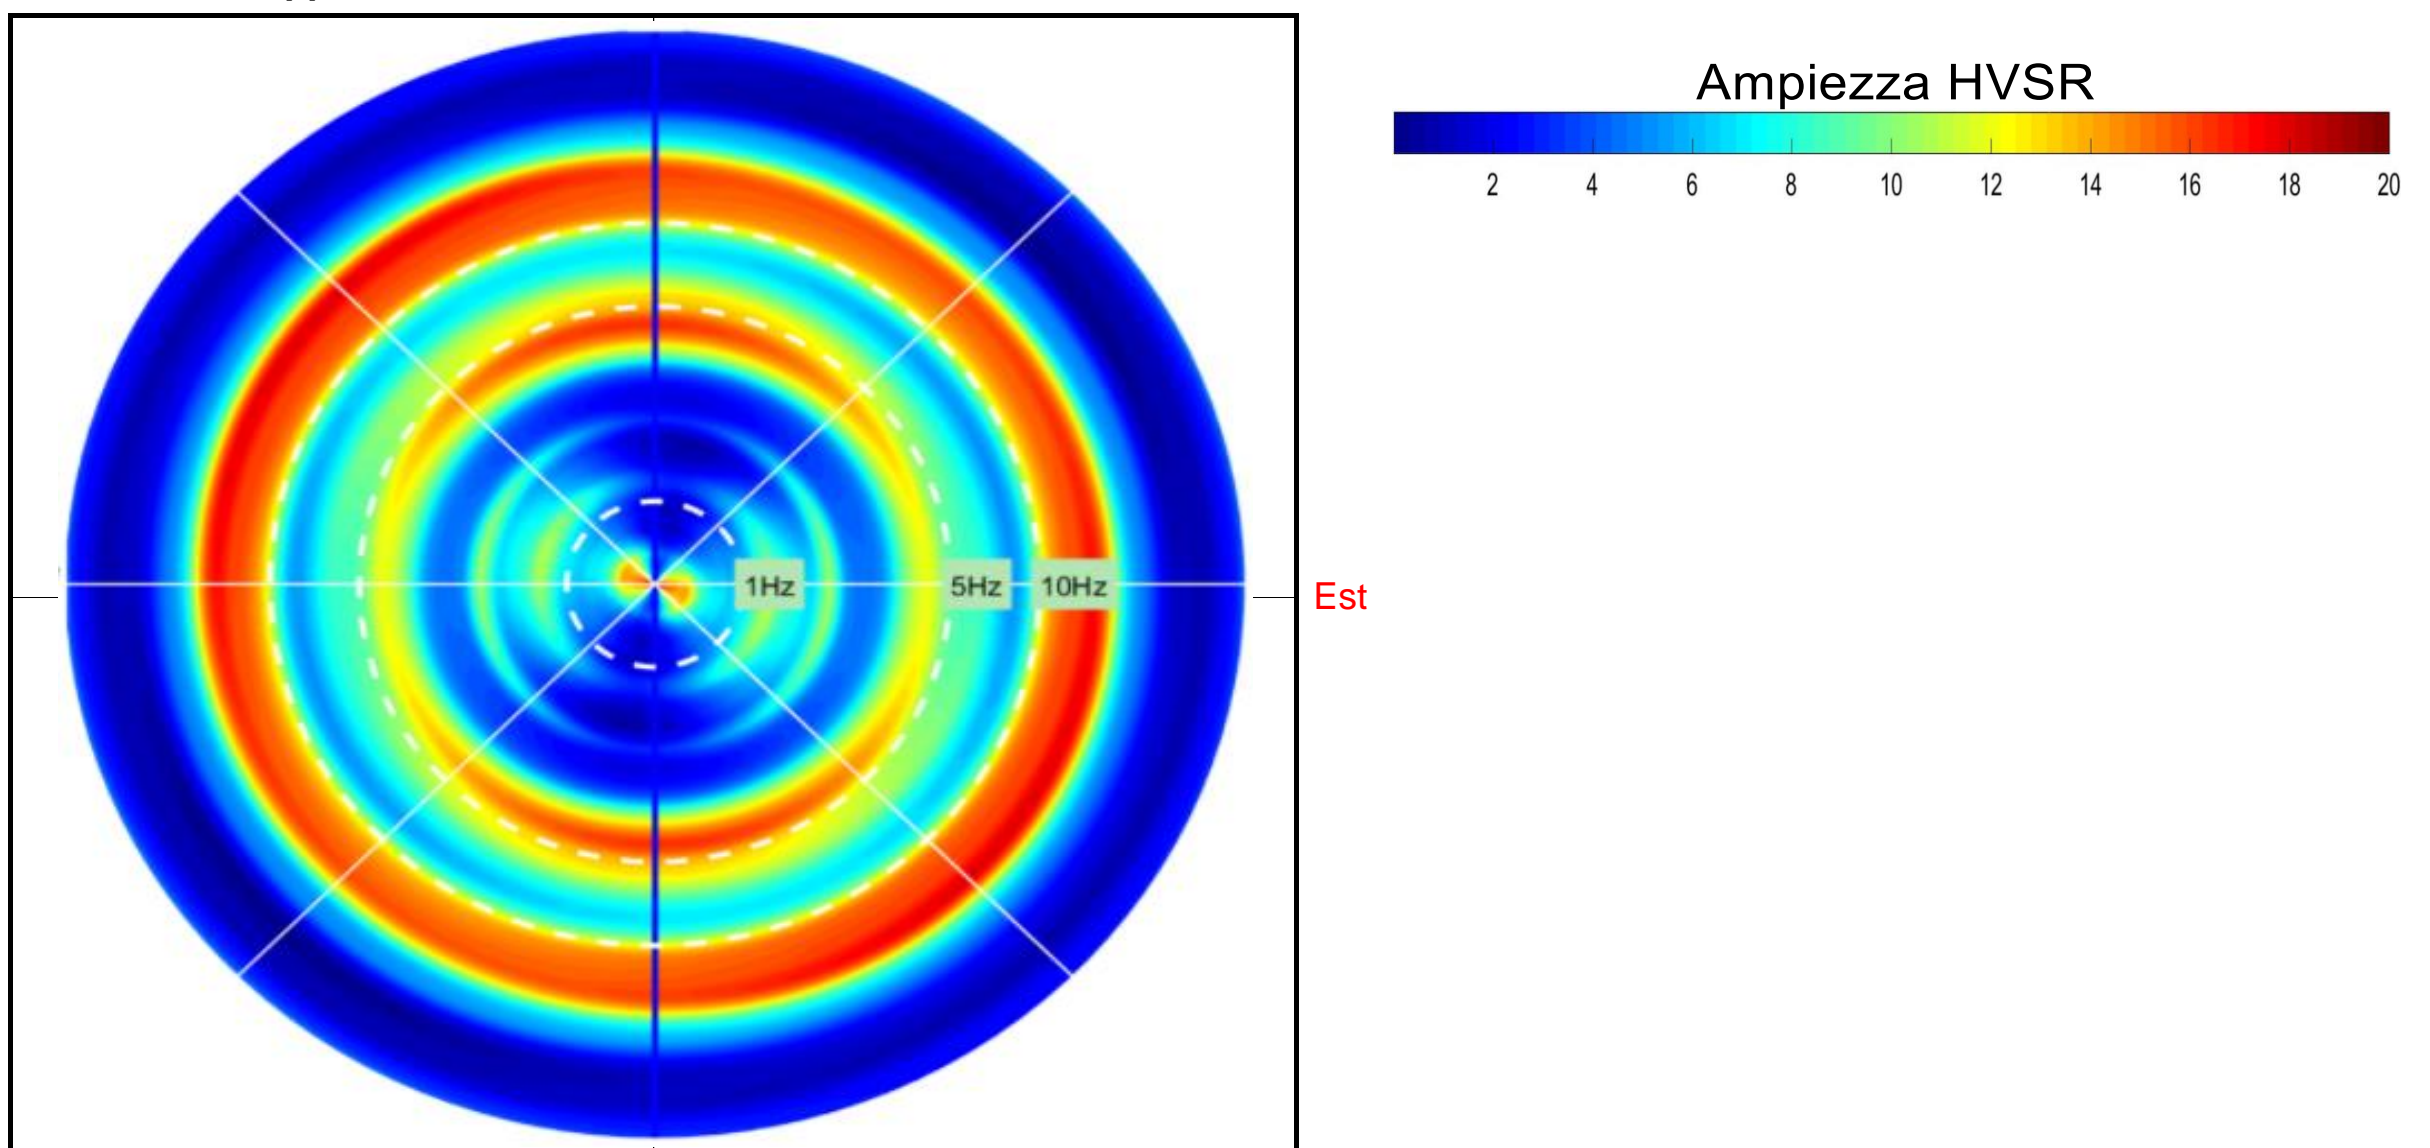

RAPPORTO SPETTRALE A STAZIONE SINGOLA (HVSR)



Committente: **ITALFERR**

CODICE LAVORO: 1982-18
 CODICE PROVA: MASW PM2 + HVSR 037

LOCALITA': Latisana
 DATA PROVA: 15/01/2021

RAPPORTO SPETTRALE H/V

Max HVSR 15.29 ± 6.3 Hz. A0 = 2.6 ± 0.4

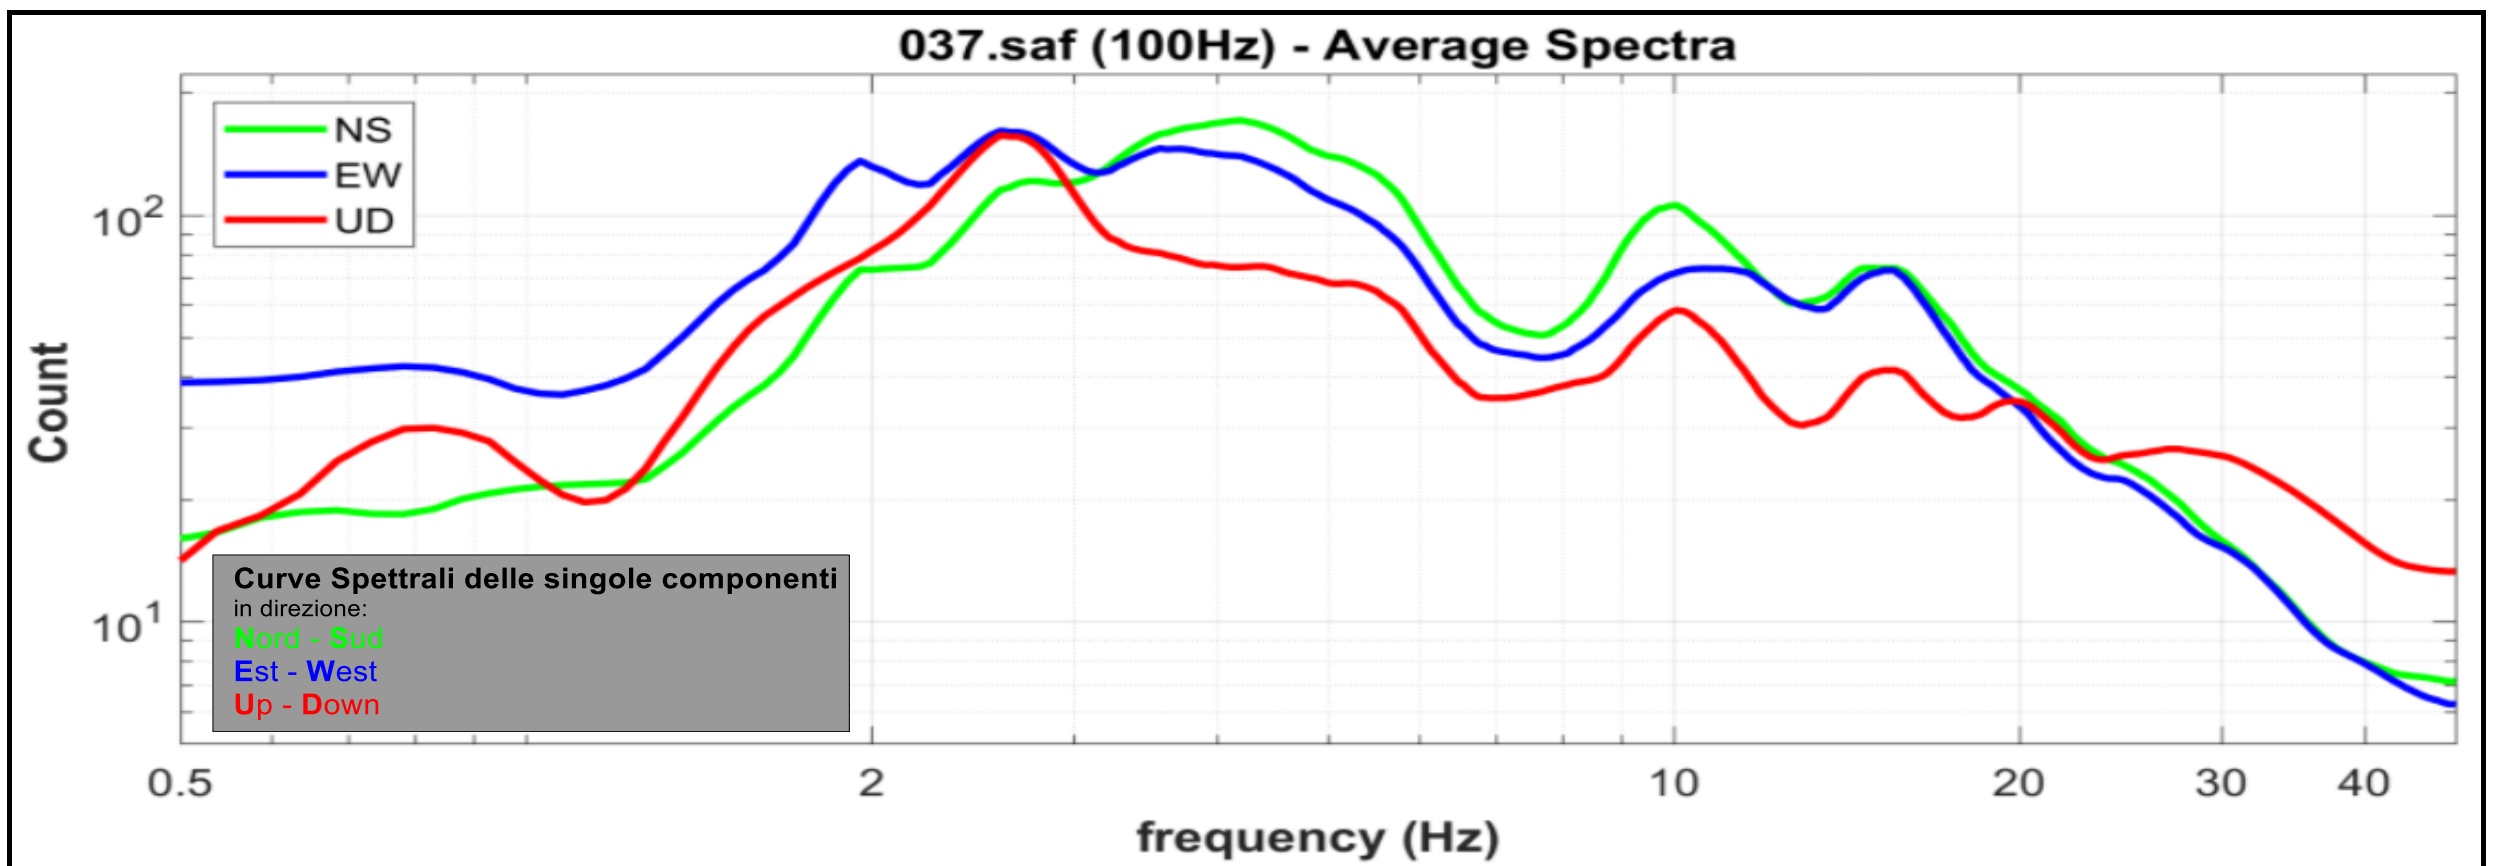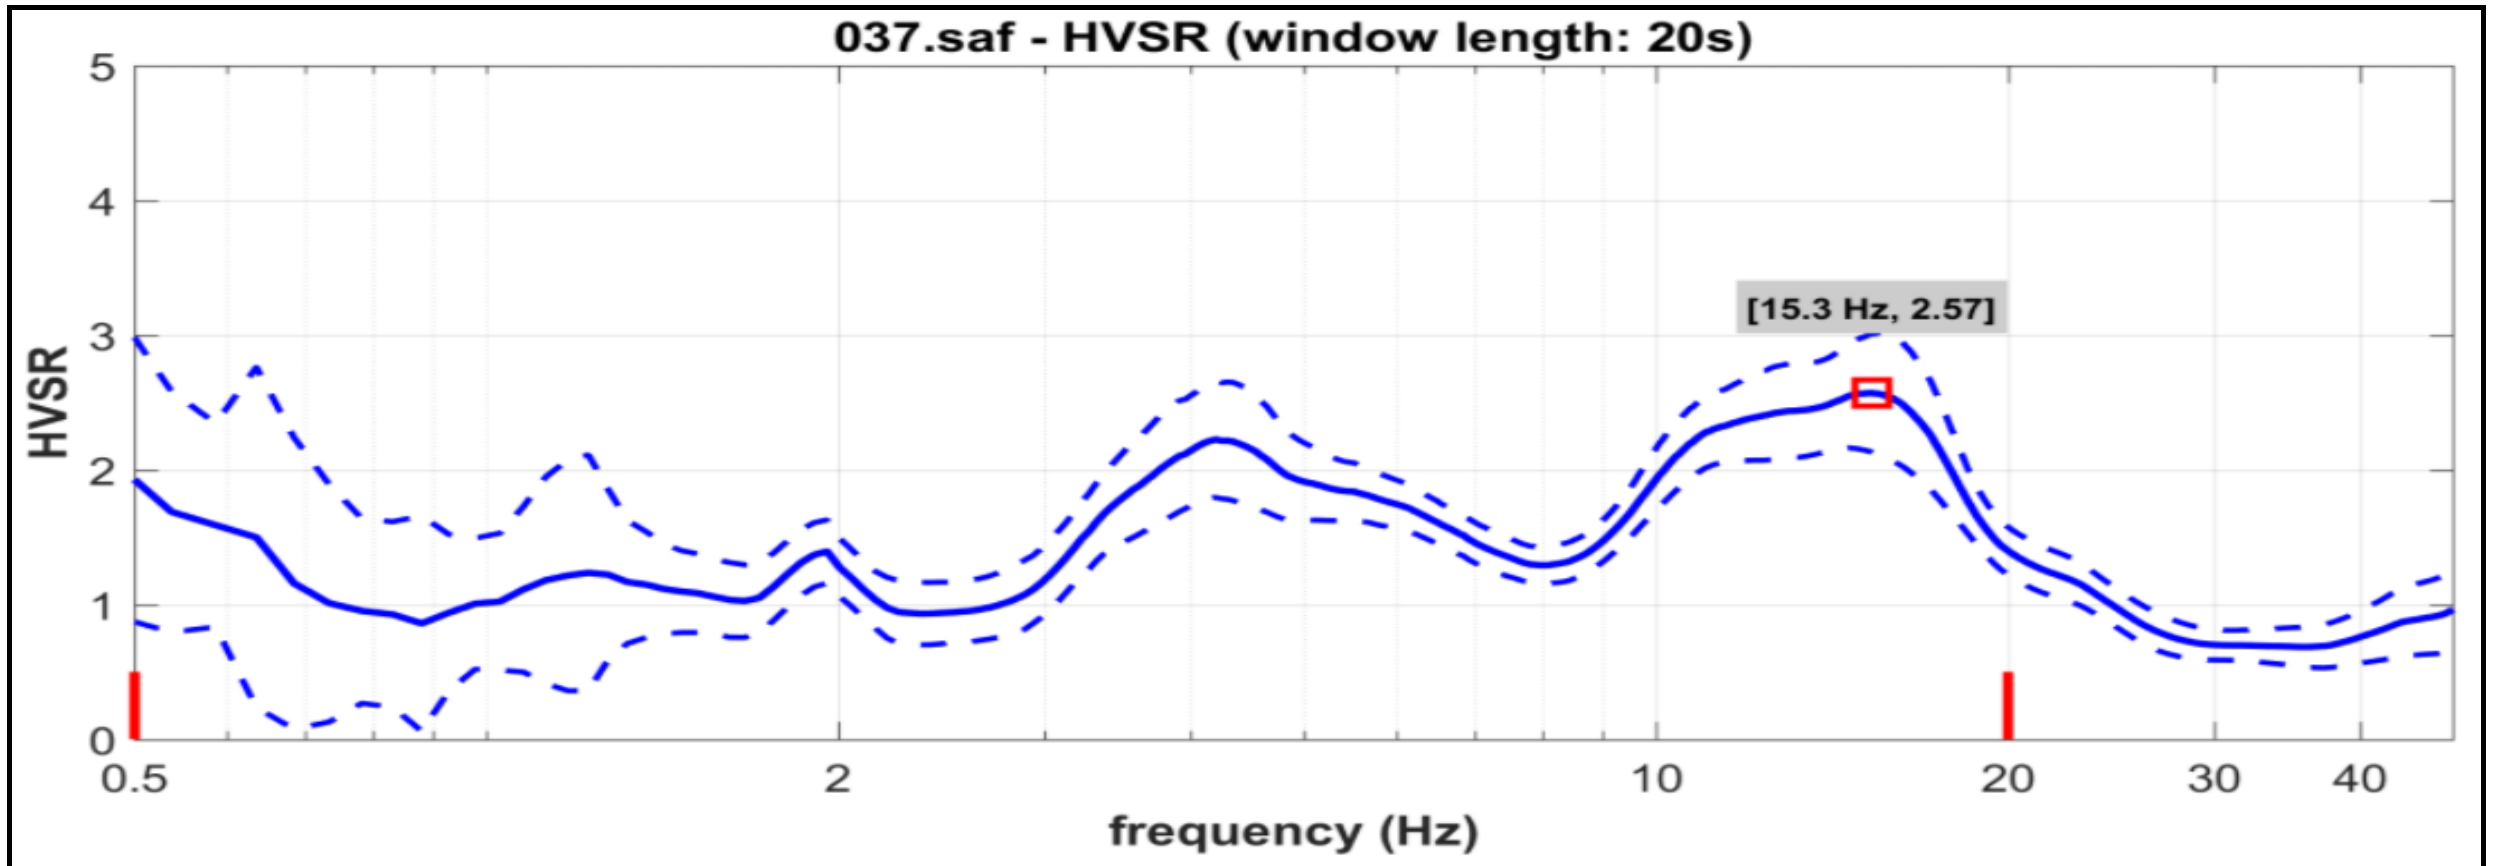

Criteri SESAME per una curva H/V affidabile

[tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 (Hz)	15.29
Lw (Sec)	2
nw	115
#1. [f0 > 10/Lw]: 15.298 > 0.5	<input checked="" type="checkbox"/>
#2. [nc > 200]: 35186 > 200	<input checked="" type="checkbox"/>
#3. [f0 > 0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0]	<input checked="" type="checkbox"/>

Criteri SESAME per un picco H/V chiaro

[almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] AH/V(f-) < A0/2]: yes (considering standard deviations), at frequency 6.6Hz	<input checked="" type="checkbox"/>
#2. [nc > 200]: 35186 > 200	<input checked="" type="checkbox"/>
#3. [A0 > 2]: 2.6 > 2	<input checked="" type="checkbox"/>
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]:	<input type="checkbox"/>
#5. [sigmaA(f) < epsilon(f0)]: 6.297 > 0.765	<input type="checkbox"/>
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.796 < 1.58	<input checked="" type="checkbox"/>

Valutazione della Qualità della misura HVSR

CLASSE	B
TIPO	2

CLASSE A	Curva H/V affidabile e interpretabile
CLASSE B	Curva H/V "sospetta" da interpretare e da utilizzare solo in presenza di altre misure ottenute nelle vicinanze
CLASSE C	Curva H/V scadente e di difficile interpretazione e non va utilizzata
TIPO 1	Presenta almeno un picco "chiaro" secondo la norma Sesame (possibile risonanza).
TIPO 2	Non presenta picchi "chiaro" nell'intervallo delle frequenze di interesse. Nessuna Risonanza

Albarelo D.; Castellaro S. (2011)
 Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola.
 Suppl. Riv. Ingegneria Sismica Anno XXVIII, n.2, 2011

Lw	Window lenght
nW	Number of windows used in the analysis
nc = Lw nW f0	Number of significant cycles
f	Current frequency
f0	H/V peak frequency
σf	Standard deviation of H/V peak frequency
ε(f0)	Threshold value for the stability condition of σ < ε(f0)

A0	H/V peak amplitude at frequency f0
AH/V(f)	H/V curve amplitude at frequency f
f-	Frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f-) < A0/2
f+	Frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f+) < A0/2
σA(f)	Standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should be multiplier or divided
σlogAH/V(f)	Standard deviation of log AH/V(f) curve
θ(f0)	Threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)

Criterio soddisfatto
 Criterio non soddisfatto

In accordo con SESAME Guidelines 2005

MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACES WAVES (MASW)

Committente: ITALFERR

CODICE LAVORO 1982-18
CODICE PROVA MASW PM2 + HVSR 037



LOCALITA': Latisana
DATA PROVA: 15/01/2021

STRUMENTAZIONE Geometrics GEODE
N°CANALI 24
SPACING 2.5 m


RECORD TIME (Sec) 2
SAMPLING (Sec) 0.5

MISURA ESEGUITA CON Onde di Rayleigh
ACQUISIZIONE DI: Onde di Love

Utilizzo di geofoni verticali da 4.5 Hz
 Utilizzo di geofoni orizzontali da 4.5 Hz

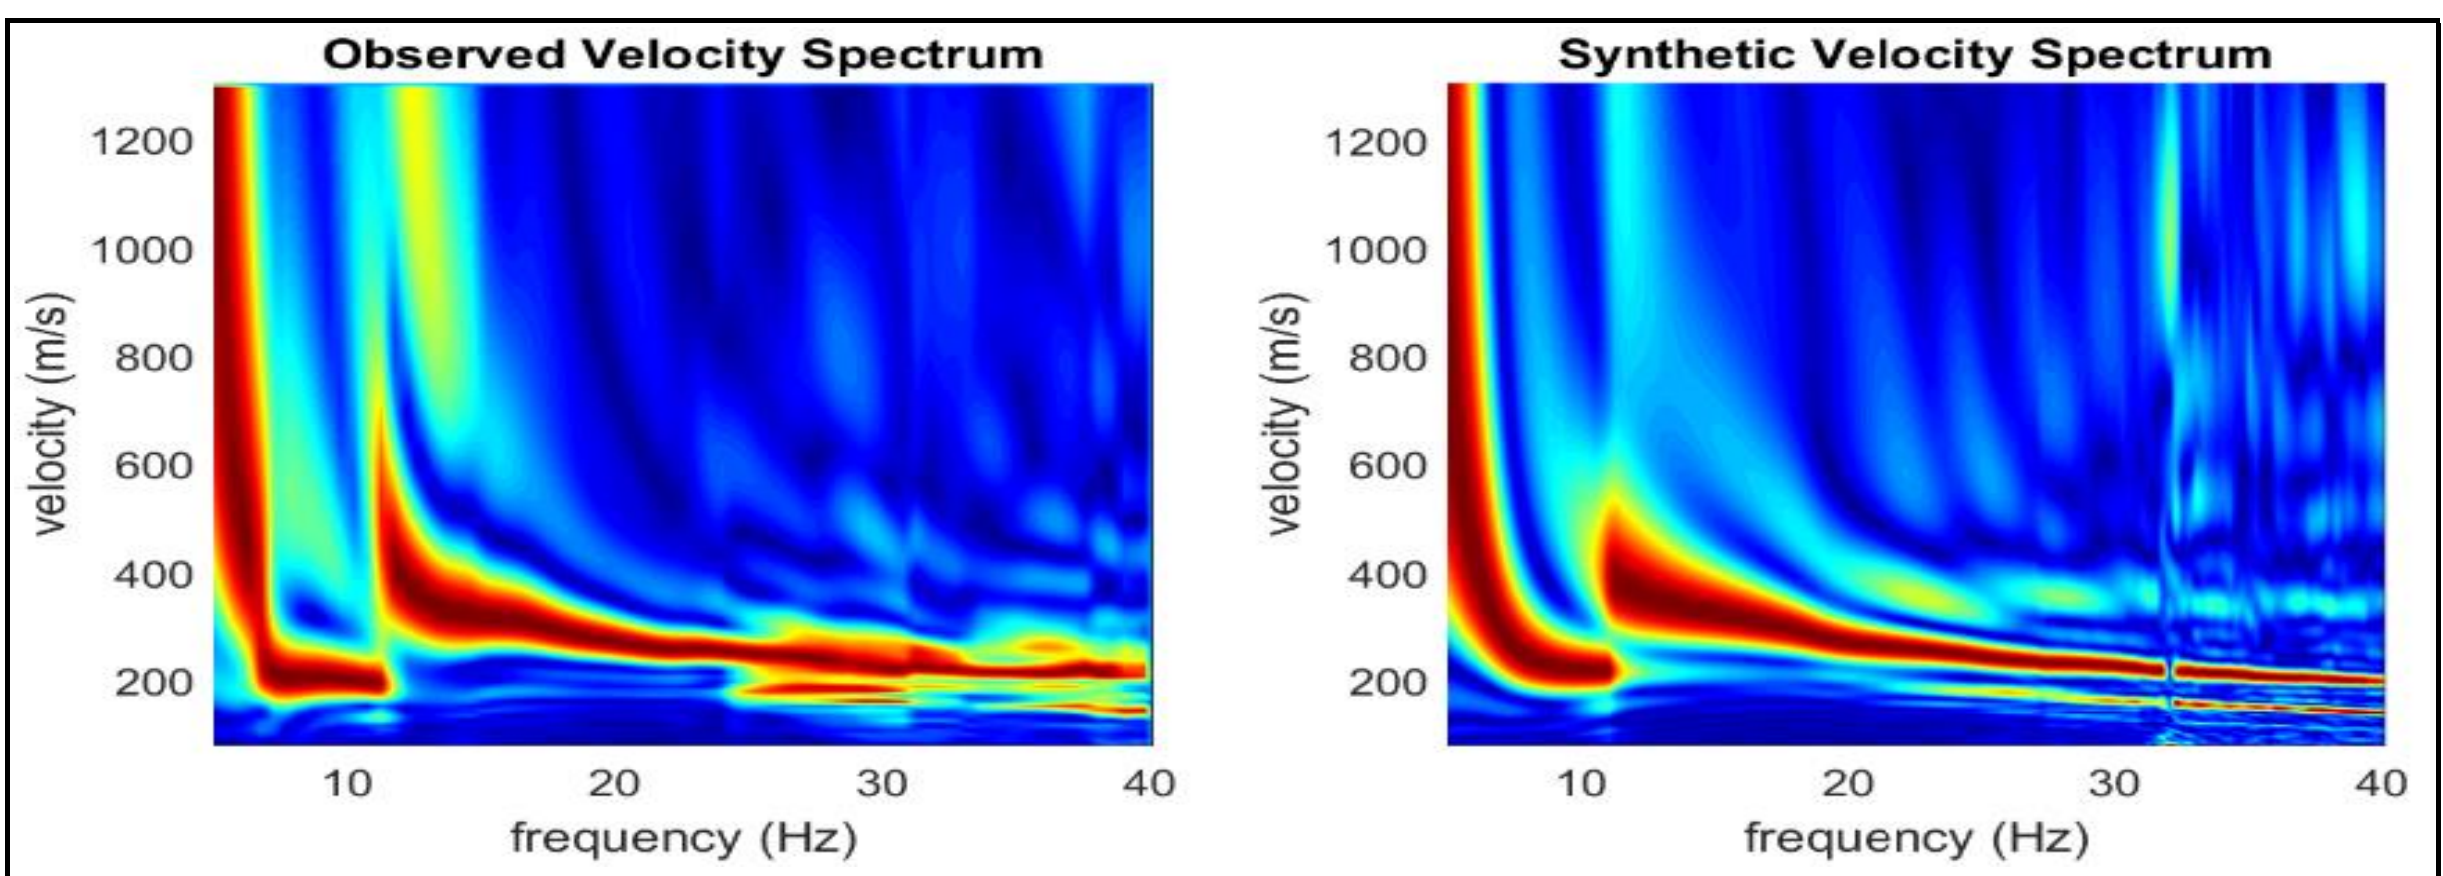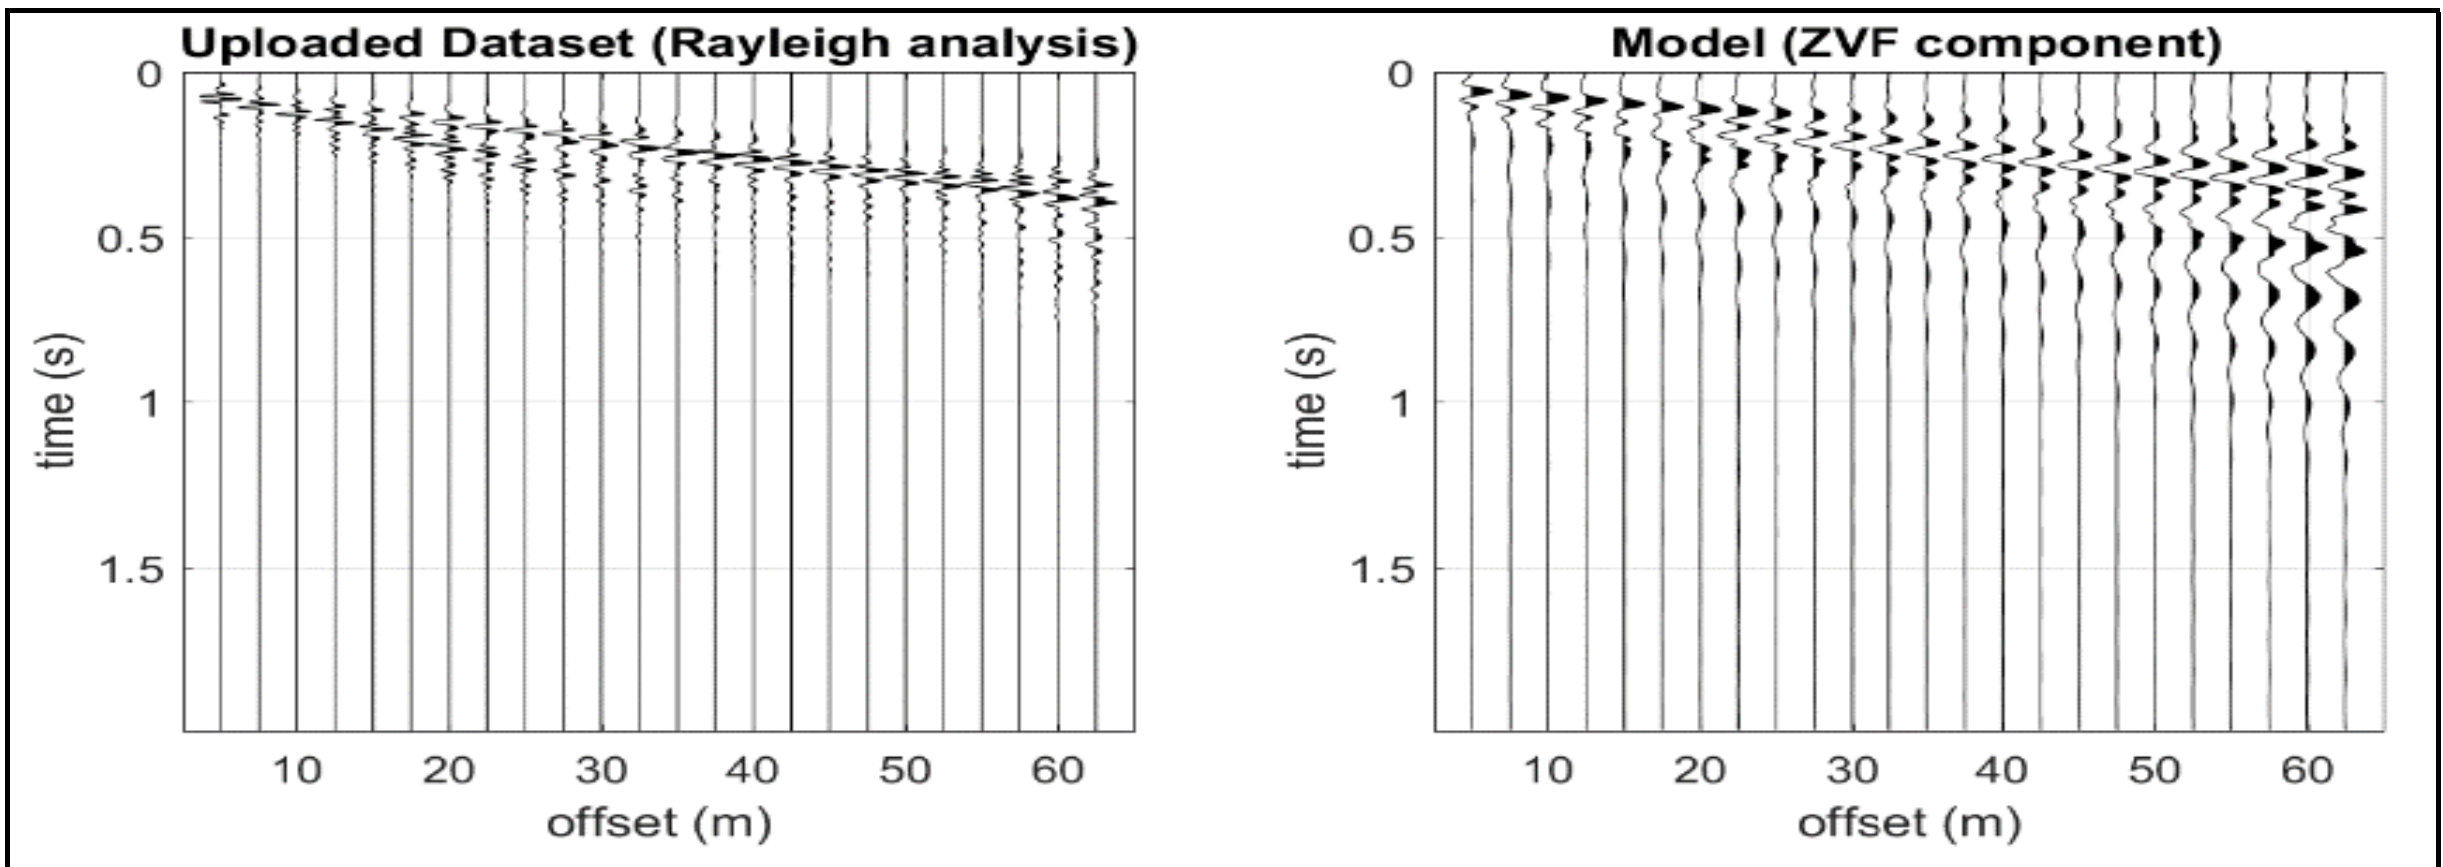

VELOCITY SPECTRUM - MODELLING & PICKING

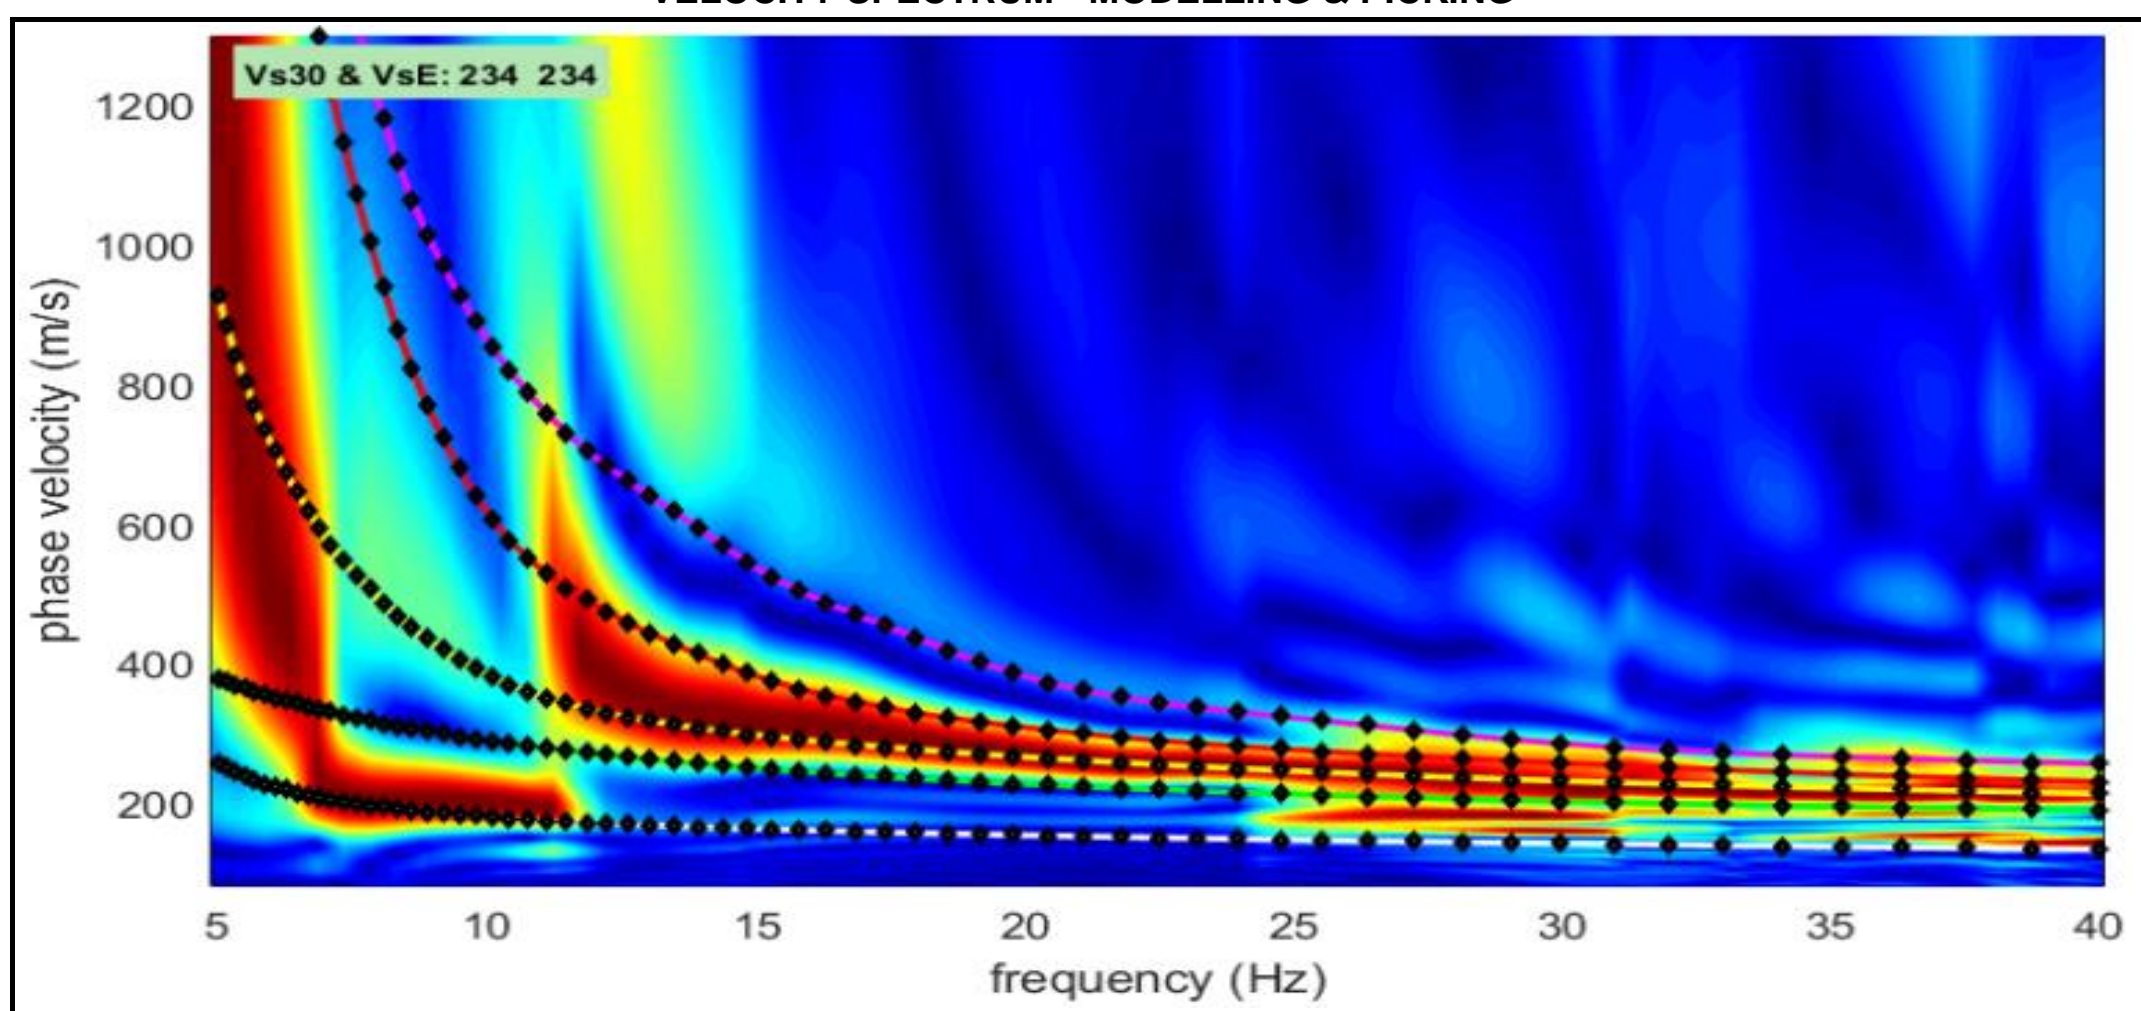


ANALISI CONGIUNTA INDAGINE MASW & HVSR

Committente: **ITALFERR**

CODICE LAVORO 1982-18
 CODICE PROVA MASW PM2 + HVSR 037


LOCALITA': Latisana
 DATA PROVA: 15/01/2021

ELABORAZIONE DATI CONGIUNTA MASW E HVSR

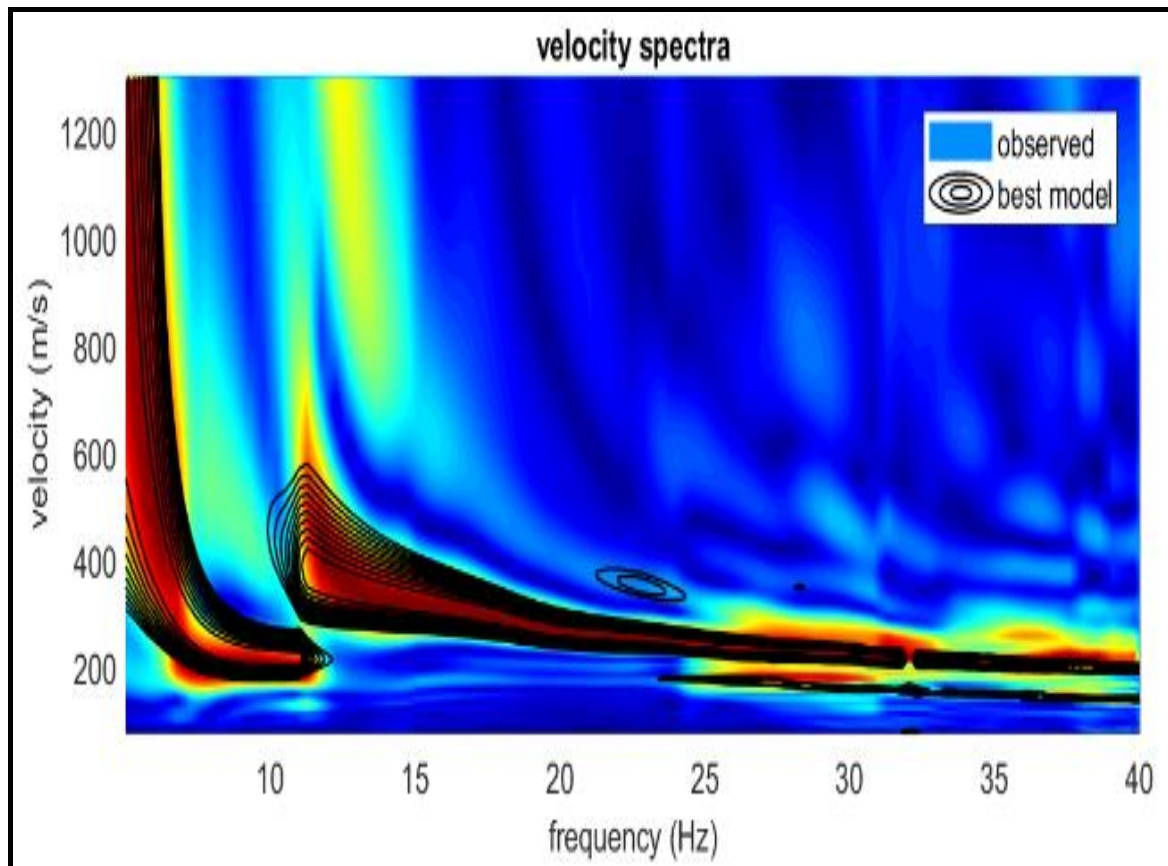

MASW - SPETTRO DI VELOCITA'

INPUT - Analisi spettrale Frequenza - Velocità di fase del segnale acquisito (base a falsi colori)
 OUTPUT - Analisi 2D FVS (Full Velocity Spectrum) (isolinee del modello sintetico)
 I dati del modello sintetico in OUTPUT vengono poi utilizzati per realizzare l'inversione numerica ed ottenere il log in Vs

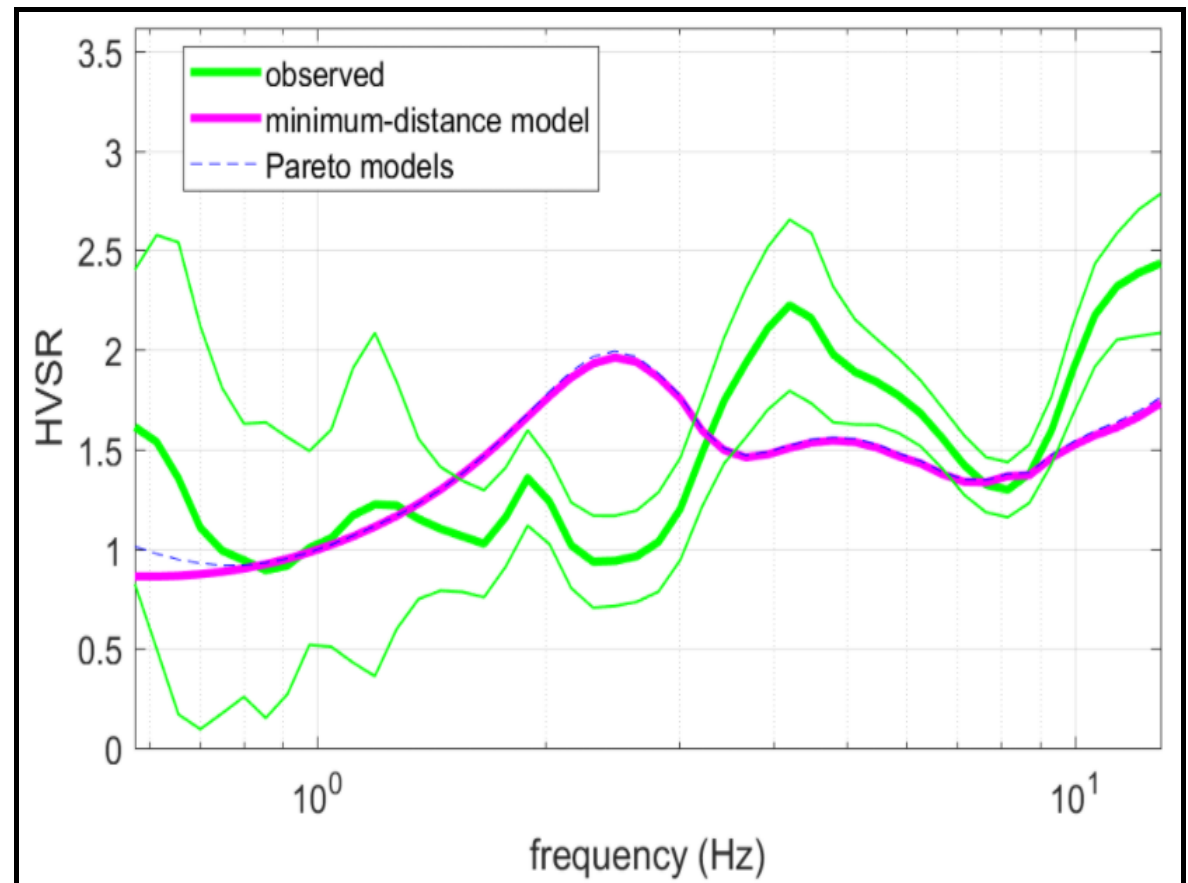

HVSR - CURVE H/V

INPUT - Curva di dispersione del segnale acquisito (Observed)
 OUTPUT - Curva di dispersione calcolata
 PARETO MODELS - Valutazione statistica qualitativa dei risultati dell'analisi in Output
 I dati in OUTPUT vengono poi utilizzati per realizzare l'inversione numerica ed ottenere il log in Vs

Parametri Vs - Densità - G°


Layer	Profondità (m)		Spessori m	Vs m/sec	Deviazione m/sec	Densità t/m³	G° Mpa
	da	a					
1	0.00	0.40	0.40	77	14	1.30	8
2	0.40	0.90	0.50	121	16	1.46	23
3	0.90	1.70	0.80	140	17	1.51	31
4	1.70	3.40	1.70	196	25	1.65	67
5	3.40	6.40	3.00	267	13	1.78	134
6	6.40	10.60	4.20	272	16	1.79	140
7	10.60	15.80	5.20	223	19	1.70	90
8	15.80	23.50	7.70	456	52	2.03	448
9	23.50	30.00	6.50	676	85	2.24	1087
10							
11							
12							

I valori di densità sono calcolati utilizzando la formula di Keçeli 2009-2012 $(\gamma/9.8)=0.44 \cdot Vs(m/sec)^{0.25}$

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI (D.M. 17/01/2018)

H _{bedrock}	>30	m
V _{seq}	299	m/sec
Categoria suolo	C	

PROFILO Vs

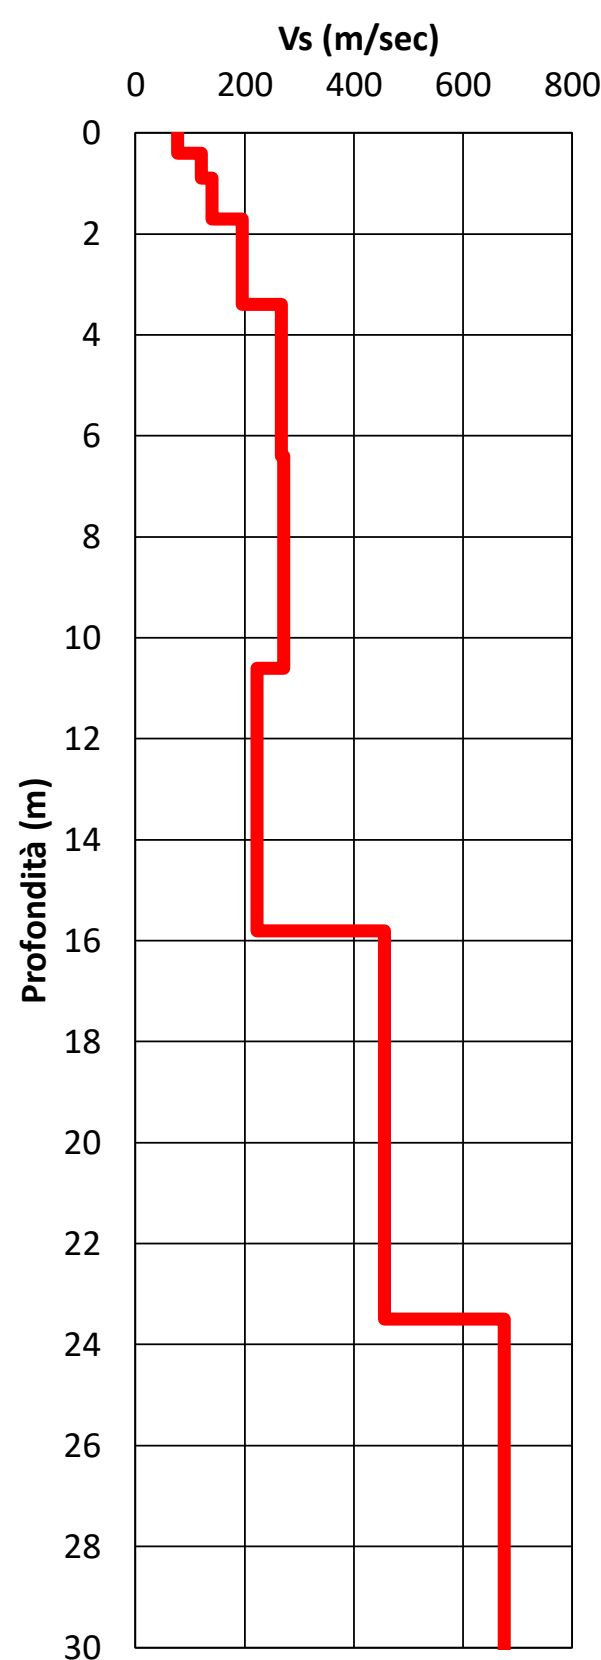

PROFILO G°

